


IFS PureClad

Recubrimientos en polvo
para sustratos sensibles al calor



IFS PureClad

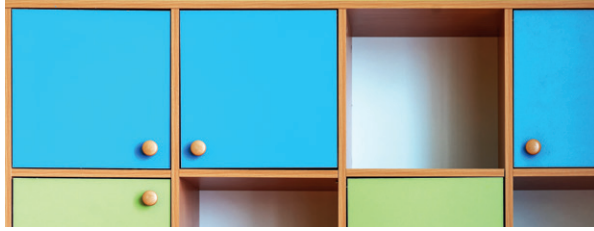

IFS PureClad es una innovadora gama de hermosos recubrimientos en polvo sostenibles y de curado a baja temperatura para sustratos sensibles al calor como madera, MDF y fibra de vidrio. La gama **PureClad** incluye polvos transparentes o pigmentados para uso interior y exterior, además de un imprimador en polvo que acepta la mayoría de los recubrimientos finales líquidos tradicionales. Estos productos ofrecen una solución completa y sostenible que presenta un acabado rápido con una huella operativa extremadamente económica, una estética magnífica y un rendimiento físico excepcional.

Productos

Los polvos **PureClad** se benefician de la tecnología de formulación más avanzada disponible en el mercado actual. Nuestros polvos pioneros permiten un curado completo rápidamente y a bajas temperaturas, sin poner en riesgo la apariencia, el rendimiento o la estabilidad en almacenamiento.

Todos los polvos **PureClad** brindan una protección resistente y duradera, excelente adhesión, resistencia a grietas, astillas y marcas y pueden formularse con funcionalidades adicionales, como propiedades antimicrobianas.

PureClad X

Nuestro producto estrella, **PureClad X** es un polvo destacado. **PureClad X** demuestra características de aplicación superiores y excelente resistencia al agua, a los químicos y a las manchas. Este polvo resistente mantiene la flexibilidad a lo largo del tiempo y se aplica uniformemente con una excelente formación de película y cuenta con una buena estabilidad de sobrehecho y tolerancia a la desgasificación. **PureClad X** también ofrece ventajas de sostenibilidad, ya que no tiene disolventes ni VOC y no contiene formaldehído.

Hable con nuestro equipo sobre **PureClad X** para aplicaciones exteriores, que ofrece excelentes propiedades a la intemperie y excelente retención de color y brillo.

Imprimadores PureClad

Cambiar a un imprimador en polvo en su proceso de recubrimiento no solo agrega rendimiento técnico, sino que también puede aumentar el rendimiento y reducir el tiempo y la energía. Los imprimadores **PureClad** son una solución de imprimación de una sola capa que puede aceptar recubrimientos finales en polvo o líquidos convencionales.

El rendimiento técnico es el núcleo de estas formulaciones. Su buena capacidad de lijado y su gran capacidad de llenado en superficies rugosas son características en serie. Fáciles de aplicar, estos polvos tienen una gran fluidez, buena reimprimación y curan a temperaturas muy bajas y con mucha rapidez.

Y lo que es más, los imprimadores **PureClad** también permiten imprimir las piezas recubiertas, almacenarlas y luego lijarlas o enviarlas para un recubrimiento final posterior.

Rendimiento	Estética	Aplicación
Excelente capacidad de lijado, gran capacidad de llenado ✓	Hermoso acabado liso ✓	Curado rápido y a baja temperatura ✓
Resistente al agrietamiento y a la descamación ✓	Amplia gama de colores ✓	Procesamiento robusto y rentable ✓
Excelente resistencia a la humedad, a los productos químicos y a las manchas ✓	Elección de niveles de brillo ✓	Huella operativa económica ✓
Excelente resistencia a astillas y marcas ✓	Opciones de efectos especiales, por ejemplo, metálicos, veteados ✓	Desperdicio mínimo ✓
Excelente resistencia a la intemperie exterior ✓	Texturas disponibles ✓	Más seguro para las personas y el medio ambiente ✓

Eficiencia y eficacia operativa

PureClad también ofrece beneficios sustanciales para los fabricantes y recubridores al ofrecer la máxima eficiencia de producción con altas densidades de línea y una aplicación y curado rápidos. Se beneficiará de una mayor productividad, una mejor calidad, una reducción de residuos y, con la eliminación de VOC, un entorno de trabajo más seguro y agradable. A diferencia de muchos recubrimientos en polvo diseñados para curado a baja temperatura, los polvos **PureClad** muestran una excelente estabilidad de almacenamiento y se pueden almacenar de forma segura a temperatura ambiente. Los polvos **PureClad** también son fáciles de aplicar y, con excelentes propiedades de fluidez, brindan un acabado hermoso y consistente. El proceso de recubrimiento y curado se completa rápidamente, en solo unos 7 a 10 minutos: una comparación muy favorable frente a las pinturas líquidas, que a menudo requieren múltiples capas que deben curarse y lijarse antes de poder aplicar la siguiente capa.

El proceso de curado, que dura de 4 a 5 minutos a solo 265°F en un horno de curado catalítico IR, es muy rápido. Esto permite recubrir con polvo diversos sustratos, como calidades estándares de MDF y HDF, así como muchas especies de madera natural. Este proceso rápido y de bajo curado no solo significa mejoras en el rendimiento, sino también una huella relativamente pequeña para la línea de recubrimiento debido a la menor longitud del horno necesaria.

Superando cuestiones históricas

Históricamente, el recubrimiento en polvo de sustratos sensibles al calor ha sido una propuesta difícil. Tras una importante inversión en desarrollo de tecnología


y la experiencia de nuestro equipo de Investigación y Desarrollo en el desarrollo de una química revolucionaria, el polvo **PureClad**, junto con los avances en las tecnologías de aplicación y sistemas de curado, han resuelto el desafiante enigma del recubrimiento en polvo de sustratos no metálicos.

Color

Los polvos **PureClad** se pueden formular en una enorme gama de colores, niveles de brillo, texturas, vetas y otros efectos especiales. Las opciones estéticas disponibles brindan a los diseñadores y consumidores una variedad incomparable de opciones para atraer los estilos y preferencias individuales. Esto, junto con el rendimiento de los acabados **PureClad**, proporciona un mecanismo potencial para que los fabricantes diferencien sus productos de la competencia.

Ventajas medioambientales

Nuestro compromiso de ofrecer una opción ambientalmente responsable es claro: es parte de nuestra misión y parte de lo que hacemos todos los días. Los recubrimientos en polvo **PureClad** son una opción de recubrimiento más sostenible para sustratos sensibles al calor como madera, MDF y fibra de vidrio. Al cambiar al polvo se obtienen beneficios como la ausencia de emisiones nocivas de VOC y de formaldehído en nuestras formulaciones, la reducción de residuos del proceso mediante el reciclaje del exceso de pulverización, la reducción del consumo de energía mediante requisitos de curado a temperatura más rápida y más baja y una menor huella de carbono. Es más, no se crean residuos peligrosos ni en la fabricación ni en la aplicación de los acabados **PureClad**.

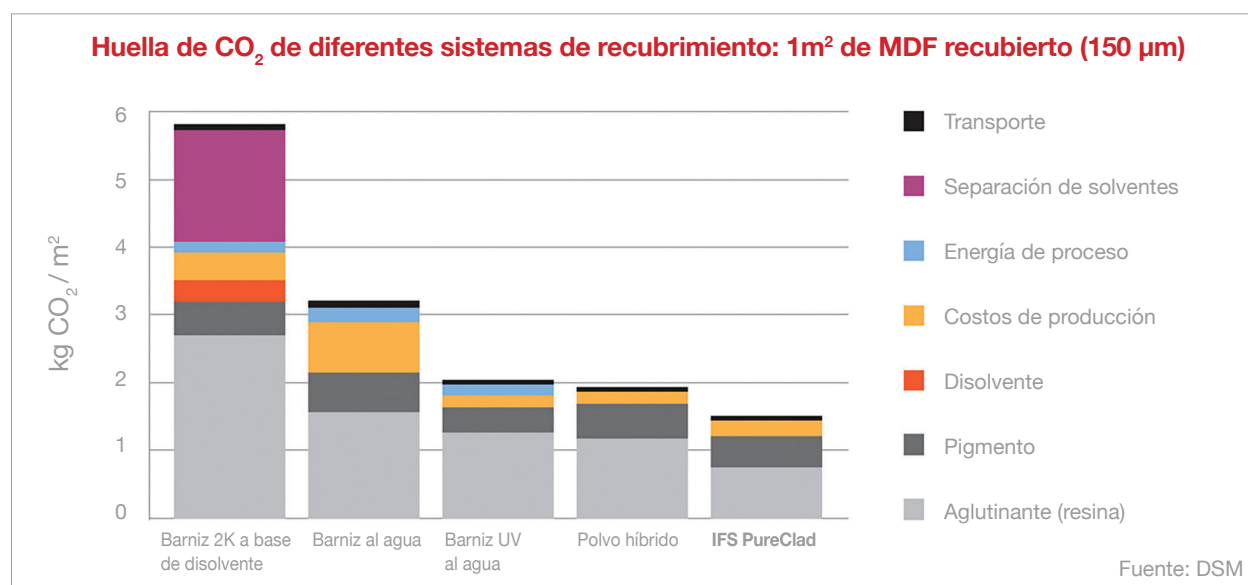



Detalles de contacto:

P: 866.437.2864

E: pureclad@ifscodings.com

W: ifscodings.com/pureclad

Las imágenes son solo representativas.

Cualquier recomendación en este documento o cualquier información que proporcione algún representante de IFS Coatings se basa en pruebas e información que se considera precisa. Sin embargo, dado que no tenemos control sobre las condiciones bajo las cuales los compradores transportan, almacenan, manipulan o utilizan nuestros productos, todas las recomendaciones y ventas se realizan con la condición de que IFS Coatings no sea responsable de ningún daño resultante de su uso. Ninguno de nuestros representantes tiene autoridad para suprimir o cambiar esta disposición.

© IFS Coatings 2024 Impreso en Estados Unidos Marzo de 2024 CN24-02

