



Il Processore: i registri

- Il processore contiene al suo interno un certo numero di registri (unità di memoria estremamente veloci)
- Le dimensioni di un registro sono di pochi byte (4, 8), di solito, la dimensione di una parola di memoria
- I registri contengono delle informazioni di necessità immediata per il processore
- Esistono due tipi di registri:
 - i registri speciali utilizzati dalla UC per scopi particolari;
 - i registri di uso generale (registri aritmetici)



Il Processore: i registri speciali

- Program Counter: i bit del registro PC indicano l'indirizzo di una parola in RAM il cui contenuto rappresenta la prossima istruzione da eseguire
- Registro Istruzione: i bit del registro IR indicano l'istruzione appena letta dalla RAM e da decodificare
- Registro Indirizzi Memoria (MAR): i bit del registro MAR indicano l'indirizzo di una parola in RAM il cui contenuto deve essere letto o scritto dal processore



Il Processore: i registri speciali

- Registro Dati Memoria (MDR): i bit del registro MDR indicano una copia del contenuto di una parola in RAM letto dal processore o il valore di bit che devono essere scritti in RAM dal processore
- Registro di Stato (SR): i bit del registro SR indicano che una particolare condizione si è verificata a seguito dell'esecuzione di un'istruzione, ad esempio, se un'istruzione di somma genera un overflow allora la ALU scrive un certo valore nel registro SR.



Il Processore: i registri di uso generale

- I registri generali sono usati per l'esecuzione di istruzioni memorizzando, ad esempio:
 - il contenuto di una parola di memoria letto dal processore
 - il risultato di un'elaborazione sul contenuto di uno o più registri
 - gli operandi di un'istruzione aritmetica
 -



L'Unità Aritmetico-Logica

- L'**U**nità **A**ritmetico-**L**ogica (**ALU**) è costituita da un insieme di circuiti in grado di svolgere le operazioni di tipo aritmetico e logico
- La ALU legge i dati contenuti all'interno dei registri generali, esegue le operazioni e memorizza il risultato in uno dei registri generali
- Vi sono circuiti in grado di eseguire la somma di due numeri binari contenuti in due registri e di depositare il risultato in un registro, circuiti in grado di eseguire il confronto tra due numeri



Come sono fatte le istruzioni

- Che tipo di istruzioni può eseguire un processore
 - leggi la parola in RAM all'indirizzo 5 e mettila nel registro R0
 - scrivi il contenuto del registro R1 nella parola di memoria all'indirizzo y
 - somma il contenuto dei registri R0 e R8 mettendo il risultato nel registro R4
 - inverti i bit del registro R6 mettendo il risultato in R2
 - trasla verso sinistra di una posizione i bit del registro R9 e scrivi il risultato nella parola di memoria il cui indirizzo è contenuto nel registro R6
 - cambia il contenuto del registro PC (istruzioni di salto)
 -



Come sono codificate le istruzioni

- Le istruzioni che un processore può eseguire sono anch'esse rappresentate in formato digitale.
- Si sceglie di usare un certo numero di bit e si fa corrispondere ad un'operazione una configurazione.
- Si sceglie di usare un certo numero di bit e si fa corrispondere ad un registro una configurazione.
- A seconda dello spazio di indirizzamento, si sceglie di usare un certo numero di bit e si fa corrispondere ad un indirizzo una configurazione.
- In questo modo, le istruzioni sono rappresentate in formato digitale e mantenute all'interno della RAM per essere prelevate (lette) ed eseguite dal processore.



Come sono codificate le istruzioni

- Istruzione che somma il contenuto del registro R3 con il contenuto del registro R8 e mette il risultato nel registro R13. In linguaggio macchina scriveremmo

ADD R3,R8,R13

- Ipotizziamo di avere 16 registri in tutto e di avere una dimensione della parola di memoria di 16 bit (per cui un'istruzione è codificata con 16 bit)
- associo all'operazione ADD 4 bit fatti così: 1011
- associo 4 bit ad ogni indice di registro per cui ottengo per R3 (0011), per R8 (1000), per R13 (1101) per cui si ha che
- ADD R3,R8,R13 si codifica con 1011 0011 1000 1101




Il bus

- Problema: collegare le varie componenti (fisicamente separate) di un calcolatore, ad esempio, processore e memoria centrale
- Problema: come fa il processore a trasmettere alla RAM i bit che codificano l'indirizzo di una parola, il contenuto di un registro, etc.?
- Problema: come fa la RAM a trasmettere al processore i bit che sono contenuti in una parola di memoria?
- Collegare ogni componente a tutte le altre (costoso se ho molte componenti separate)
- Usare un unico collegamento condiviso

Bus di sistema: insieme di collegamenti (solitamente in rame) che connette tutti i componenti di un'architettura

Interazione tra processore e memoria

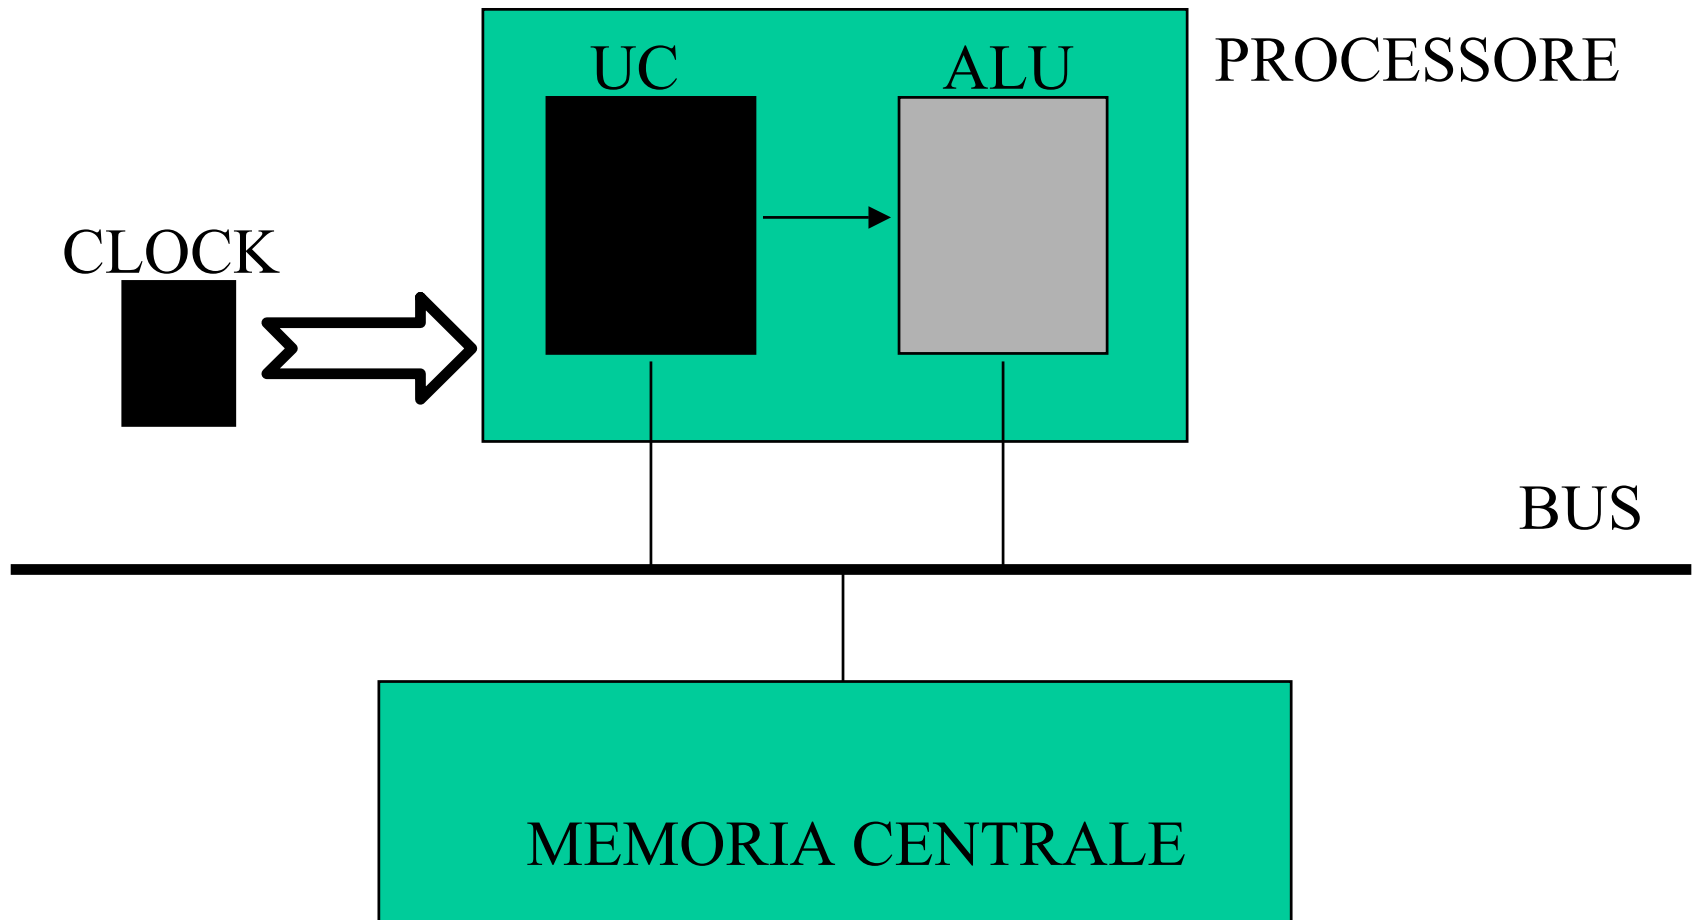



Stato dell'arte per PC

- Processori INTEL della famiglia Pentium
 - Pentium IV (con frequenze fino a 3,8 GHz)
 - Pentium M (per portatili)
 - Pentium Dual Core (due unità di elaborazione su un solo chip!!)
 - Pentium Quad Core (quattro unità di elaborazione su un solo chip!!)
- Processori AMD (dual e quad core)
- Processori Motorola (PowerPC, ex Processori per Macintosh)
-
-