



01 조립 형상 · STEP 44개 부품

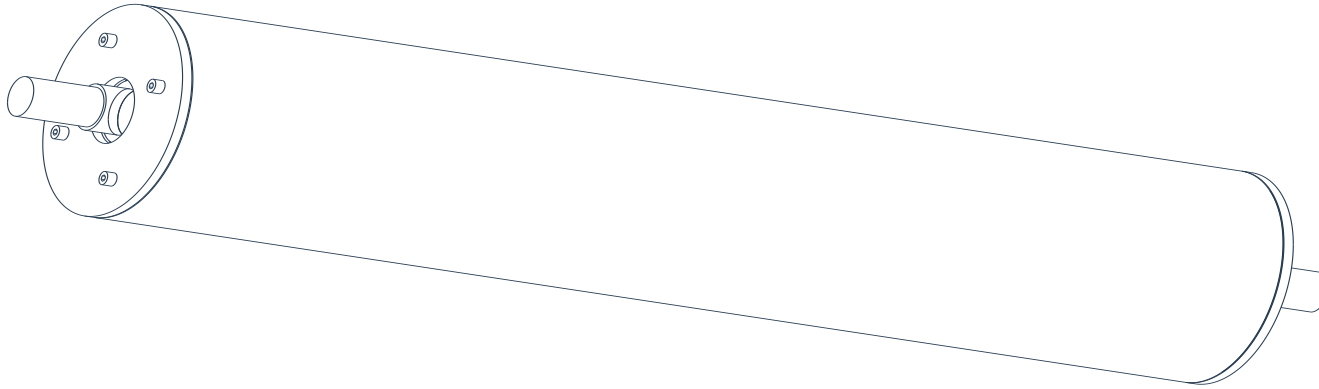

02 축 방향 반단면 · 주요 치수 (mm)

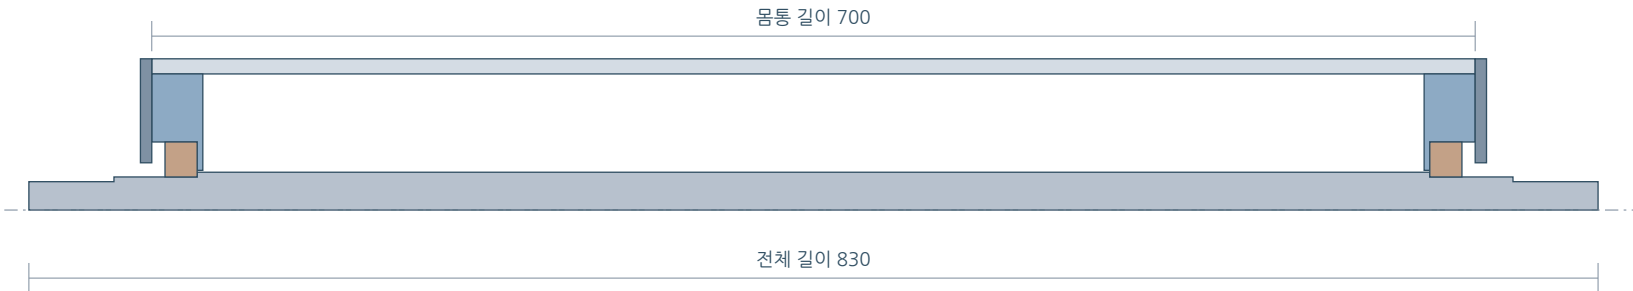

외경 Ø160

몸통 내경 Ø144

중앙 축 Ø40

베어링 축 Ø35

설치 축단 Ø30

구성 · 용도

필름·부직포 등 원단 이송을 가정한 비구동 가이드 롤 예제입니다.

몸통 AL6061, 축 S45C, 베어링 외형 35 × 72 × 17 mm를 가정했습니다.

STEP: 44개 부품 조립체 / DXF: 몸통의 닫힌 반단면을 회전해 중공 형상 생성

업로드·구조 검토용 시안. 제작 승인 도면이 아닙니다.

하중·속도·축 처짐·베어링 수명·끼워맞춤·밸런싱·체결 공차는 제작 전 별도 설계가 필요합니다.

베어링 내부·클램프·나사산은 단순화했습니다. STEP에서 윤곽선·단면 보기·부품 선택을 확인하세요.

단위 mm / REV A

2026.09.14