

HealthKicks

David Serck

Développeur Full-Stack : Angular - Python - Java



CONCEPT

GENÈSE


- Amateur de course à pied
- Mesure au plus près du pied



FONCTIONNALITÉS & SÉCURITÉ

- Détection de types de mouvements
- Détection de chute + alertes
- Rappel d'inactivité haptique
- Podométrie

SCHÉMA ÉLECTRONIQUE

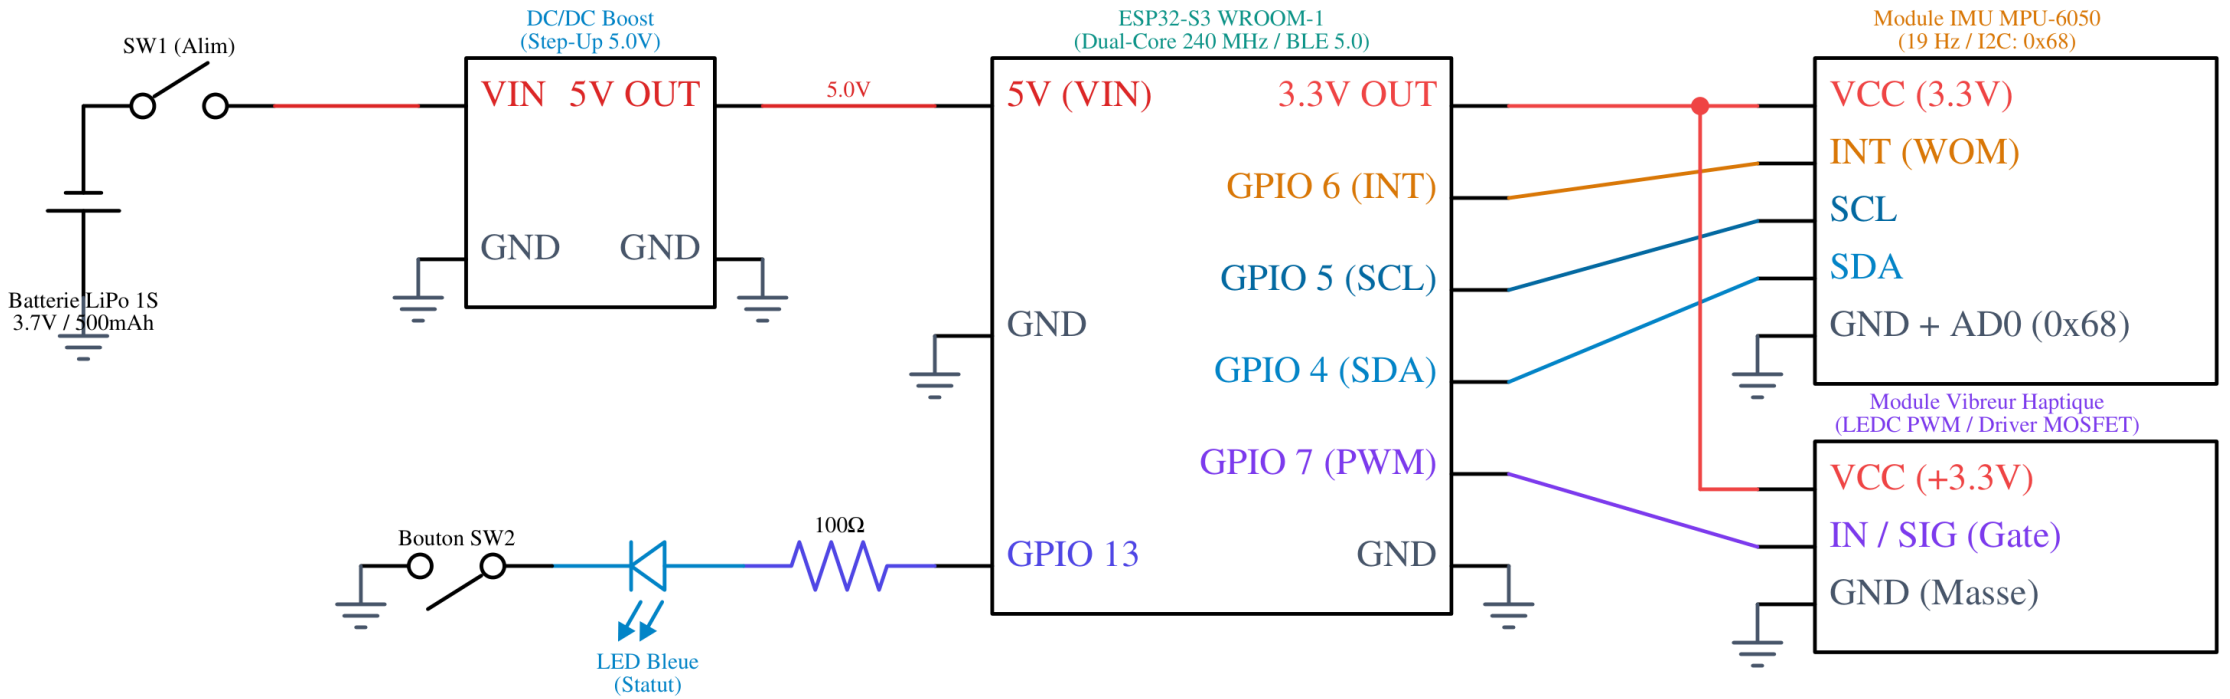

ARCHITECTURE GLOBALE

1. EMBARQUÉ (ESP32-S3)

Cœur 0 : Réseau & Système

- Pile NimBLE GATT
- OTA Streaming Service
- Power Manager

Cœur 1 : Temps Réel & Métier

- Bus I2C pour capteurs inertiels
- Inférence TinyML C pur
- Task Watchdog (TWDT 5s)
- Pilote Haptique PWM
- Buffer Circulaire HITL

BLE GATT

LESC Chiffré

2. MOBILE (Flutter / Dart)

Base Locale SQLite

- Sandbox OS privée

Sécurité & Keystore

- Hardware Keystore
- Tokens OAuth2 PKCE
- Courtier AWS STS

Passerelle Hybride Cloud

- MQTT WSS SigV4
- API REST HTTPS

MQTT WSS / REST

SigV4 + HTTPS

3. CLOUD AWS

AWS IoT Core

- Broker MQTT WSS
- Règles IoT SQL

AWS Lambda

- Ingestion télémétrie
- Présence & Statut

Serveur EC2

Nginx Reverse Proxy SSL

Backend FastAPI

- API REST OpenAPI
- Courtier STS (15 min)

Frontend Angular 22

- Interface Signals

PostgreSQL 16

- Migrations Alembic

Amazon DynamoDB

- Séries NoSQL

Amazon S3

- Firmwares OTA (.bin)

SMTP


TLS 587

4. CLOUD OVH

Serveur Mail

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUÉE

RÉFÉRENTIEL BIOMÉCANIQUE ISB

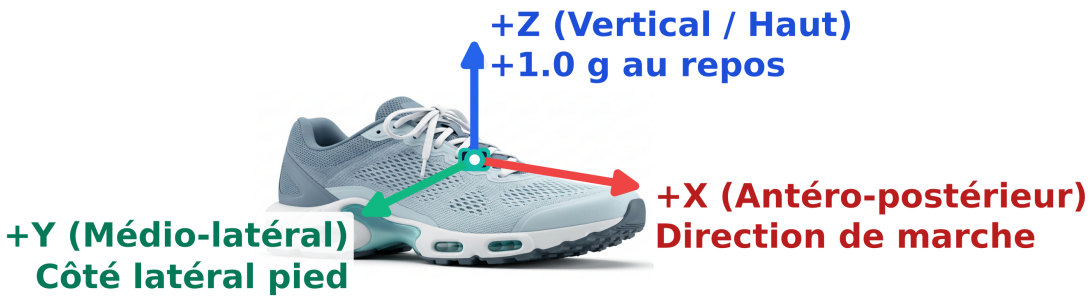

TRAITEMENT DU SIGNAL

- Fenêtrage Glissant (3.0s)
- Invariance par Rotation
- Calibration du Zéro-G
- Filtrage Anti-Rebond

28 FEATURES

1. Intensité Globale (Invariante 3D)
2. Rupture & Amplitude Dynamique
3. Dispersion & Posture (6 Axes)
4. Directionnalité & Asymétrie
5. Stabilité Post-Impact


CHOIX DU MODÈLE D'INFÉRENCE

- vs Deep Learning (TFLite Micro)
- vs Modèles Linéaires & SVM
- vs Arbre de Décision Unique (CART)
- Sélection parmi les modèles m2cgen
- Random Forest (80 arbres) : Modèle retenu

VALIDATION & CONTRÔLE

DÉMONSTRATION 1 : RECONNAISSANCE D'ALLURE EN DIRECT

BENCHMARK RÉEL STUDIO (MATRICE DE CONFUSION)

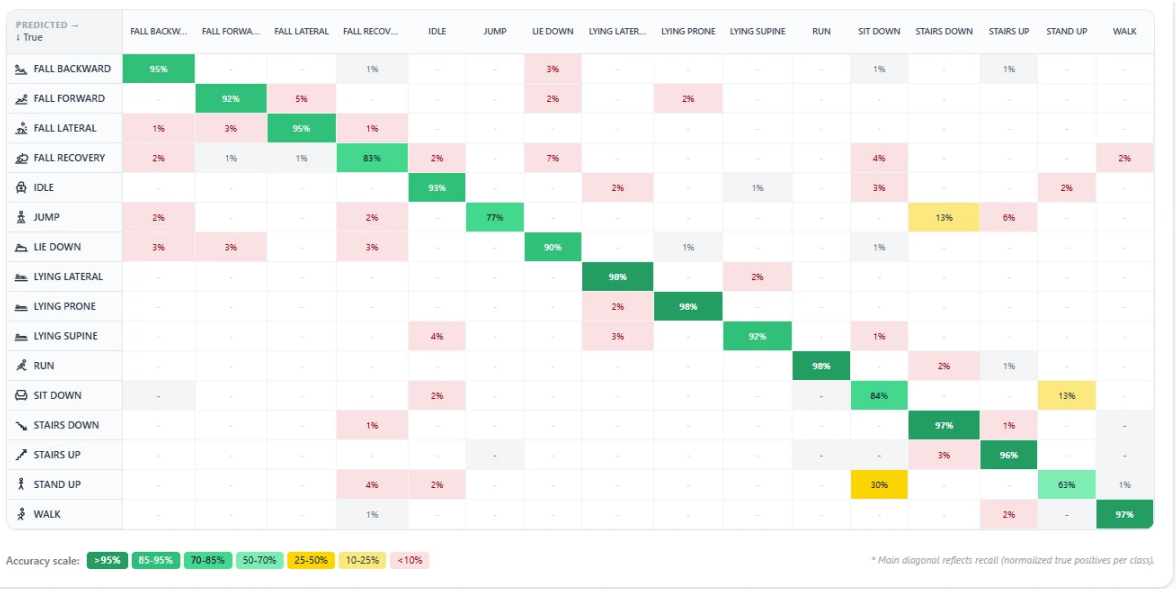

PREDICTED → / ↓ True	FALL BACKW...	FALL FORWA...	FALL LATERAL	FALL RECOV...	IDLE	JUMP	LIE DOWN	LYING LATER...	LYING PRONE	LYING SUPINE	RUN	SIT DOWN	STAIRS DOWN	STAIRS UP	STAND UP	WALK
FALL BACKWARD	95%	-	-	1%	-	-	3%	-	-	-	-	1%	-	1%	-	-
FALL FORWARD	-	92%	5%	-	-	-	2%	-	2%	-	-	-	-	-	-	-
FALL LATERAL	1%	3%	95%	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FALL RECOVERY	2%	1%	1%	83%	2%	-	7%	-	-	-	-	4%	-	-	-	2%
IDLE	-	-	-	-	93%	-	-	2%	-	1%	-	3%	-	-	2%	-
JUMP	2%	-	-	2%	-	77%	-	-	-	-	-	-	13%	6%	-	-
LIE DOWN	3%	3%	-	3%	-	-	90%	-	1%	-	-	1%	-	-	-	-
LYING LATERAL	-	-	-	-	-	-	-	98%	-	2%	-	-	-	-	-	-
LYING PRONE	-	-	-	-	-	-	-	2%	98%	-	-	-	-	-	-	-
LYING SUPINE	-	-	-	-	4%	-	-	3%	-	92%	-	1%	-	-	-	-
RUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98%	-	2%	1%	-	-
SIT DOWN	-	-	-	-	2%	-	-	-	-	-	-	84%	-	-	13%	-
STAIRS DOWN	-	-	-	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	97%	1%	-	-
STAIRS UP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3%	96%	-	-
STAND UP	-	-	-	4%	2%	-	-	-	-	-	-	30%	-	-	63%	1%
WALK	-	-	-	1%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2%	-	97%

Accuracy scale: >95% 85-95% 70-85% 50-70% 25-50% 10-25% <10%

* Main diagonal reflects recall (normalized true positives per class).

~12 us

TEMPS D'INFÉRENCE EMBARQUÉ

Mesure réelle micros() sur Cœur 1 (Xtensa 240 MHz)

91.3%

MACRO F1-SCORE GLOBAL

Classification multiclasse temps réel sur 16 états moteurs

ENTRAÎNEMENT

DÉMONSTRATION 2 : STUDIO WEB & REQUALIFICATION HITL

MLOps Pipeline

1. Capture Inertielle (ESP32-S3)
Flux IMU 6 axes (50 Hz) transmis via BLE GATT

↓

2. Qualification Studio (Mobile & Web)
Labellisation terrain & validation visuelle des séries

↓

3. Pipeline Python d'Entraînement
Extraction des 28 features & Random Forest (Scikit-Learn)

↓

4. Transpilation C Pur (m2cgen)
Génération d'arbres statiques C++ sans runtime


↓

5. Injection Firmware Sans Recompilation
Déploiement OTA du modèle sur le capteur

MODE HITL (Human-in-the-Loop)

- **Buffer Circulaire**
- **Requalification/Confirmation**

FENÊTRE TEMPORELLE DU BUFFER CIRCULAIRE (3.0 s)



Fast Burst
BLE GATT

Mobile & Studio
Trame 6 axes complète



- Pré-événement (-1.5s)
- Instant T (Mouvement / Choc)
- Post-événement (+1.5s)

✓ Validation ou Requalification 1-clic

DÉTECTION DE CHUTE

DÉMONSTRATION 3 : SIMULATION D'UNE CHUTE EN DIRECT



CHUTE DÉTECTÉE

↓

1. ALERTE LOCALE IMMÉDIATE (CAPTEUR ESP32-S3)

- Vibreur actif & Cooldown anti-rebond
- Émission trame BLE GATT prioritaire

↓ **BLE GATT**

2. PASSERELLE MOBILE (FLUTTER / DART)

- **Si Relèvement ou clic 'Je vais bien' :**
  ==> ANNULATION IMMÉDIATE (Aucun message émis au Cloud)
- Alerte sonore stridente & écran rouge (délai 60s) + Coordonnées GPS

↓ **60s écoulées sans annulation**

3. BACKEND FASTAPI (ORCHESTRATEUR DE SECOURS)

- Récupération ordonnée des contacts d'urgence (Priorités 1 à 5)
- Envoi direct de l'email d'urgence avec lien d'acquittement (ACK)
- Ordre MQTT Downlink 'SEND_SMS' envoyé au mobile

↓ **MQTT Downlink**


4. RELAIS GSM MOBILE (SmsManager Android)

- Émission du SMS natif vers le numéro du proche prioritaire
- Escalade automatique vers proche suivant si pas d'ACK (3 min)

SYNTHÈSE & PERSPECTIVES D'AVENIR

CE QUE NOUS AVONS DÉMONTRÉ

- TinyML Performant
- Alerte rapide
- Chaîne IoT Sécurisée

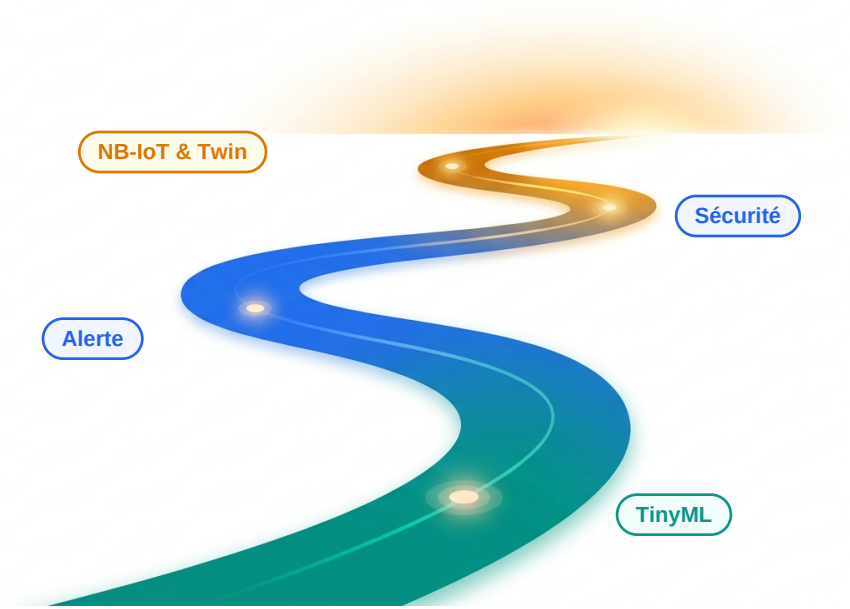

PERSPECTIVES

- MLOps Continu & Adaptation On-Device
- Redondance
- Escalade Avancée des Alertes
- Dispositif Jumeau (Twin Devices)
- Séances d'exercices ou chorégraphie
- Éléments de Confort
- Connectivité Cellulaire NB-IoT

ÉCHANGE & DISCUSSION

RESSOURCES DU PROJET & DÉMO EN LIGNE

Site Portfolio & CV :
daverck.github.io/serck-david-portfolio

Plateforme Web Live :
healthkicks.duckdns.org

Code Source & Spécifications :
github.com/daverck/health-kicks-ecosystem

THÈMES TECHNIQUES À APPROFONDIR

- **Podométrie Nette & Gestion des Reboots**
- **Sécurité Zero Trust & Données de Marche**
- **Coûts du projet**




PODOMÉTRIE (SUPPORT / QUESTIONS)

ALGORITHME D'ODOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

- Compteur Monotone Physique
- Calcul Différentiel Mobile
- Résilience aux Redémarrages
- Insensibilité aux Gestes Parasites
- Absence d'horloge RTC matérielle persistante

RESTITUTION CLINIQUE DES PAS PAR HEURE

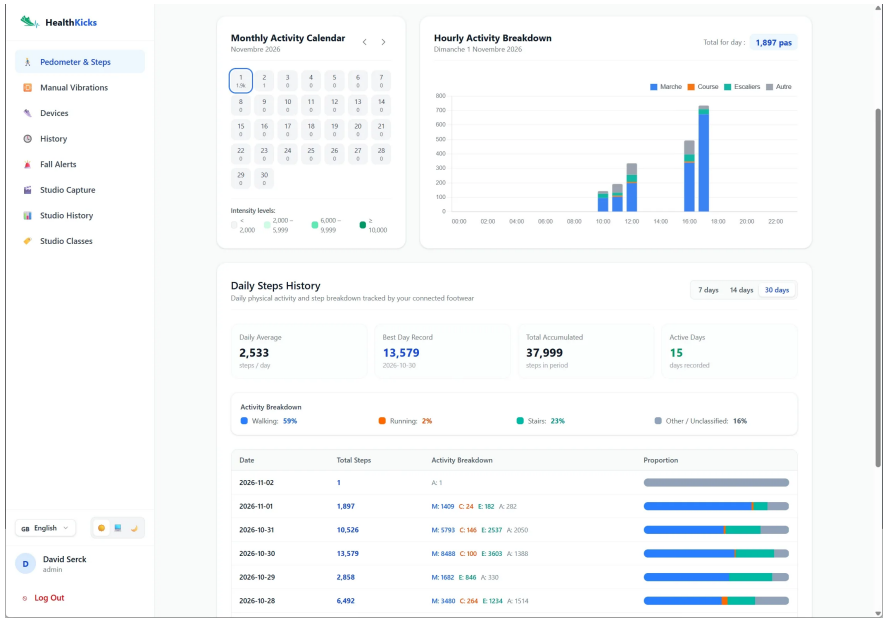

COÛTS DU PROJET

MATÉRIEL EMBARQUÉ & PROTOTYPE

- **Microcontrôleur ESP32-S3 WROOM-1** — ~15.00 EUR
  Dual-Core 240 MHz, 8 Mo Flash, 512 Ko SRAM, BLE 5.0, WiFi
- **Module IMU 6 axes (MPU-6050)** — ~3.00 EUR
  Accéléromètre 3D + Gyroscope 3D I2C
- **Vibreur Haptique** — ~3.00 EUR
  Contrôle par signal PWM
- **Batterie LiPo 1S Rechargeable (500 mAh)** — ~4.50 EUR
- **Convertisseur DC/DC & Régulateur LDO** — ~2.00 EUR
- **Support Perfboard & composants électroniques divers** — ~5.00 EUR
  Circuit d'intégration, connectique, résistances, interrupteur

TOTAL — **32.50 EUR**

INFRASTRUCTURE CLOUD & SERVICES

- **Cloud AWS (Free Tier & Crédits Gratuits)** — 0 EUR / mois
  EC2 t3.micro (750h/m), IoT Core (500k msg), DynamoDB (25 Go), Lambdas STS (1M req/m) entièrement couverts par l'offre gratuite.
- **Pipeline CI/CD GitHub Actions** — 0 EUR (Free Usage)
- **Nom de Domaine Personnalisé Dédié** — ~12 EUR / an
  pour l'envoi d'emails
- **Assistance IA & Pair-Programming (Gemini)** — ~5.5 EUR / mois

TOTAL — **~6.50 EUR / mois (12 EUR / an + 5.50/m)**