

# Universidad de Alcalá Escuela Politécnica Superior

## Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

### Trabajo Fin de Máster

Diseño e implementación de protocolo  
de control escalable en redes IoT para  
entornos 6G

ESCUELA POLITECNICA  
SUPERIOR

**Autor:** David Carrascal Acebron

**Tutor:** Elisa Rojas Sánchez

2023



Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación



 Universidad  
de Alcalá

Madrid, 7 de julio de 2023

**UNIVERSIDAD DE ALCALÁ**

**ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR**

**Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación**

**Trabajo Fin de Máster**

**Diseño e implementación de protocolo  
de control escalable en redes IoT para entornos 6G**

Autor: David Carrascal Acebron

Tutor: Elisa Rojas Sánchez

**Tribunal:**

**Presidente:** Juan Manuel Arco Rodríguez

**Vocal 1º:** M<sup>a</sup> Elena López Guillén

**Vocal 2º:** Isaias Martinez Yelmo



*A mis hermanas, Natalia y Violeta,  
quienes día a día, por oscura que sea la noche,  
arrojan luz y esperanza a mi vida.*



# Agradecimientos

Quiero empezar agradeciendo y reconociendo a mi tutora, Elisa Rojas, sin la cual este trabajo no habría sido posible. Quien desde segundo de carrera creyó en mí y, aún a día de hoy, sigue apostando día a día en mis capacidades, incluso cuando ni yo mismo soy capaz de verlas. Su destreza y conocimiento, su apoyo incondicional y carisma, su maestría y pasión por lo que hace, y a lo que se dedica, han hecho que etapa, tras etapa académica siga aprendiendo y disfrutando como el primer día. Este trabajo ha sido financiado por subvenciones de la Comunidad de Madrid a través de los proyectos TAPIR-CM (S2018/TCS-4496) y MistLETOE-CM (CM/JIN/2021-006), y por el proyecto ONENESS (PID2020-116361RA-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

También me gustaría agradecer a mi familia, por su cariño, comprensión e inspiración en estos meses que han sido tan duros para mí. Y qué decir de mis amigos, a los *Caye de Calle*, a los *C de Chill*, a mis estimados *Pueblerinos*, como no, a Pablo y Olga, a mis queridas Noci, a mi señor abuelo de confianza, Boby, a la señorita Laura de Diego, mis compis de la uni y toda la gente nueva que ha llegado a mi vida durante estos meses, a todos vosotros, gracias por las risas y los buenos momentos que hemos compartido juntos. Gracias de verdad.

No puedo terminar sin agradecer a toda la gente del Laboratorio LE34, quienes me alentado a seguir por este arduo camino de la investigación y quienes, con sus consejos y experiencias, han ido conformando al ingeniero que soy a día de hoy.

Sinceramente, mil gracias a todos.



# Resumen

En este Trabajo Fin de Máster (TFM) se presenta el diseño e implementación de un protocolo de control escalable de redes Internet of Things (IoT) para entornos Software-Defined Networking (SDN) en la nueva generación de redes móviles, la Sexta Generación de redes móviles (6G). Dicho protocolo de control seguirá un paradigma de control de tipo *in-band*, con el cual se dotará de conectividad a los nodos de la red con el ente de control, empleando el plano de datos para la transmisión de información de control.

En aras de completar el proyecto, se ha partido del análisis de las necesidades y características de las distintas tecnologías que se emplearán en ejecución de los objetivos predefinidos y así discernir aquellas herramientas necesarias para la implementación del protocolo control. Una vez seleccionadas las herramientas, se han estudiado a fondo para realizar una implementación optimizada en la medida de lo posible. Este proyecto ha concluido con la validación mediante emulación del protocolo desarrollado para comprobar el correcto funcionamiento del mismo en distintos casos de uso.

**Palabras clave:** [6G](#); [IoT](#); [SDN](#); [Control in-band](#); Plano de control



# Abstract

In this Master's Thesis (TFM) we present the design and implementation of a scalable control protocol for Internet of Things (IoT) networks for Software-Defined Networking (SDN) environments in the new generation of mobile networks, the sixth generation of mobile technologies (6G). This control protocol will be based on an *in-band* control paradigm, which will provide connectivity between the network nodes and the control entity, using the data plane for the transmission of control information.

In order to fulfil the project, we have started by analysing the requirements and characteristics of the different technologies that will be used in the execution of the predefined objectives and thus be able to determine the tools necessary for the implementation of the control protocol. Once the tools have been selected, they will be studied in depth in order to carry out an optimised implementation as far as possible. This project will conclude with the validation the developed protocol by means of emulation to check its correct operation in different use cases.

**Keywords:** 6G; IoT; SDN; In-band control; Control plane



*“No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige”*

Arthur Schopenhauer.



# Índice general

<b>Resumen</b>	<b>v</b>
<b>Abstract</b>	<b>vii</b>
<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. El Internet de las Cosas y la red 6G . . . . .	1
1.2. Redes SDN . . . . .	4
1.3. Objetivos . . . . .	6
1.4. Estructura del TFM . . . . .	7
1.5. Contribuciones . . . . .	8
<b>2. Estado del arte</b>	<b>9</b>
2.1. Red de comunicación 6G . . . . .	9
2.1.1. Tecnologías habilitadoras . . . . .	10
2.1.1.1. Banda de los THz . . . . .	10
2.1.1.2. Próxima generación de MIMO . . . . .	11
2.1.1.3. AI federada y distribuida . . . . .	13
2.1.1.4. Plano de datos inteligente . . . . .	14
2.1.1.5. Infraestructuras flexibles y programables . . . . .	16
2.1.2. La tecnología IoT . . . . .	17
2.2.1. Arquitectura de los ecosistemas IoT . . . . .	18
2.2.2. Redes SDN . . . . .	19
2.3.1. Arquitectura del paradigma SDN . . . . .	19
2.3.2. Protocolo OpenFlow . . . . .	20
2.4. Controladores SDN . . . . .	21
2.4.1. Ryu . . . . .	24
2.4.2. ONOS . . . . .	26
2.5. Software Switches SDN . . . . .	28
2.5.1. OvS . . . . .	29
2.5.2. BOFUSS . . . . .	31
2.5.2.1. Ports . . . . .	32
2.5.2.2. Packet Parser . . . . .	34

---

2.5.2.3.	Flow Tables . . . . .	35
2.5.2.4.	Group Table . . . . .	37
2.5.2.5.	Meter Table . . . . .	37
2.5.2.6.	oflib . . . . .	38
2.5.2.7.	Communication Channel . . . . .	39
2.6.	Linux Networking . . . . .	40
2.6.1.	Interfaz virtual - tun/tap . . . . .	40
2.6.2.	Interfaz virtual - veth . . . . .	42
2.6.3.	Herramienta TC . . . . .	43
2.6.3.1.	Qdiscs . . . . .	44
2.6.3.2.	Classes . . . . .	44
2.6.3.3.	Filters . . . . .	45
2.6.4.	Namespaces . . . . .	46
2.6.4.1.	Persistencia de las Namespaces . . . . .	47
2.6.4.2.	Concepto de las Network Namespaces . . . . .	47
2.6.4.3.	Comunicación inter-Namespace: Veth . . . . .	48
2.6.5.	Linux Wireless Subsystem . . . . .	49
2.6.5.1.	Limitaciones del módulo mac80211_hwsim . . . . .	50
2.7.	Mininet y Mininet-WiFi . . . . .	52
2.7.1.	Mininet . . . . .	52
2.7.2.	Funcionamiento de Mininet . . . . .	53
2.7.3.	Mininet-WiFi . . . . .	57
2.7.4.	Mininet-IoT . . . . .	60
2.8.	Contiki-ng . . . . .	60
2.8.1.	Simulador Cooja . . . . .	61
2.9.	Contribuciones en GitHub . . . . .	63
<b>3. Diseño del protocolo de control In-Band</b>		<b>65</b>
3.1.	Protocolo In-Band . . . . .	65
3.1.1.	Protocolo IoTorii . . . . .	66
3.1.1.1.	Operativa del protocolo IoTorii . . . . .	66
3.1.1.2.	Configuración del protocolo IoTorii . . . . .	66
3.2.	Plataforma de desarrollo y validación . . . . .	66
3.3.	Agente SDN . . . . .	71
3.4.	Agente de control SDN . . . . .	72
3.5.	Ánálisis funcional de la interfaz del BOFUSS . . . . .	73
3.5.1.	Binario ofprotocol . . . . .	74
3.5.2.	Binario ofdatapath . . . . .	75

---

3.6. Análisis de la clase UserAP en Mininet-WiFi . . . . .	78
3.7. Análisis del entorno de depuración del BOFUSS . . . . .	85
3.7.1. Limpieza del escenario . . . . .	86
3.7.2. Puesta en marcha del escenario . . . . .	87
3.7.2.1. Troubleshooting . . . . .	89
3.7.3. Configuración de VS Code . . . . .	90
<b>4. Desarrollo y evaluación del protocolo</b>	<b>95</b>
4.1. Entorno de desarrollo y validación . . . . .	95
4.2. Desarrollo interfaz de control del Datapath - dpctl . . . . .	96
4.2.1. Parser para la herramienta dpctl . . . . .	99
4.2.2. Rollback a la herramienta dpctl . . . . .	100
4.3. Desarrollo protocolo de control in-band . . . . .	100
4.4. Validación . . . . .	100
4.4.1. Comprobación funcional . . . . .	100
4.4.2. Comprobación cuantitativa . . . . .	100
<b>5. Conclusiones y trabajo futuro</b>	<b>101</b>
5.1. Conclusiones del TFM . . . . .	101
5.2. Líneas de trabajo futuro . . . . .	102
<b>Bibliografía</b>	<b>105</b>
<b>Lista de Acrónimos y Abreviaturas</b>	<b>113</b>
<b>A. Anexo I - Pliego de condiciones</b>	<b>115</b>
A.1. Condiciones materiales y equipos . . . . .	115
A.1.1. Especificaciones Máquina A . . . . .	115
A.1.2. Especificaciones Máquina B . . . . .	116
A.1.3. Especificaciones Máquina C . . . . .	117
<b>B. Anexo II - Presupuesto</b>	<b>119</b>
B.1. Duración del proyecto . . . . .	119
B.2. Costes del proyecto . . . . .	120
<b>C. Anexo III - Manuales de usuario e Instalación</b>	<b>123</b>
C.1. Herramienta iproute2 . . . . .	123
C.1.1. ¿Qué es iproute2? . . . . .	124
C.1.2. ¿Por qué necesitamos iproute2? . . . . .	125
C.1.3. Compilación e instalación de iproute2 . . . . .	125

---

C.1.4. Comandos útiles con <code>iproute2</code>	127
C.2. Herramienta <code>tcpdump</code>	128
C.2.1. ¿Qué es <code>tcpdump</code> ?	128
C.2.2. ¿Por qué necesitamos <code>tcpdump</code> ?	128
C.2.3. Instalación de <code>tcpdump</code>	129
C.2.4. Comandos útiles con <code>tcpdump</code>	129
C.3. Herramienta Mininet	131
C.4. Herramienta Mininet-WiFi	132
C.5. Herramienta Ryu	133
C.6. Herramienta ONOS	134

# Índice de figuras

1.1.	Estudio de las conexiones IoT máximas simultáneas a nivel global [3] . . . . .	2
1.2.	<i>Roadmap</i> propuesto por el SNS-JU para el desarrollo del 6G [7] . . . . .	3
1.3.	Paradigma en las redes SDN [18] . . . . .	5
1.4.	Paradigma control en las redes SDN [19] . . . . .	6
2.1.	Descomposición genérica de un canal MIMO en subcanales paralelos . . . . .	13
2.2.	Esquema genérico de un sistema FL [31] . . . . .	15
2.3.	<i>Slicing</i> de red en segmentos funcionales [35] . . . . .	17
2.4.	Arquitectura básica IoT [18] . . . . .	19
2.5.	Arquitectura típica SDN [18] . . . . .	20
2.6.	Arquitectura básica de agente OpenFlow [41] . . . . .	21
2.7.	Arquitectura generica de controlador SDN [42] . . . . .	22
2.8.	Arquitectura del controlador SDN RYU [45] . . . . .	25
2.9.	Arquitectura del controlador SDN onos [48] . . . . .	27
2.10.	Arquitectura genérica de un <i>softswitch</i> SDN [49] . . . . .	28
2.11.	Arquitectura del OvS [51] . . . . .	31
2.12.	Evolución del BOFUSS . . . . .	31
2.13.	Arquitectura del BOFUSS [41] . . . . .	33
2.14.	Parseador de paquetes del BOFUSS [41] . . . . .	35
2.15.	Estructura de las <i>Group tables</i> del BOFUSS [41] . . . . .	37
2.16.	Estructura de las <i>Meter tables</i> del BOFUSS [41] . . . . .	38
2.17.	Proceso de Marshaling y Unmarshaling . . . . .	39
2.18.	Diagrama de funcionamiento de las interfaces virtuales TUN/TAP [54] . . . . .	41
2.19.	Comprobación con <code>ethtool</code> de tipo de interfaz virtual. . . . .	42
2.20.	Mecanismo de calidad de servicio implementado con clases y sub-clases [58] . .	45
2.21.	Enlace entre interfaces Veth separadas en dos Network Namespaces [18] . . . . .	49
2.22.	Pipeline de transmisión del módulo mac80211_hwsim [62] . . . . .	50
2.23.	Pipeline de recepción del módulo mac80211_hwsim [62] . . . . .	51
2.24.	Arquitectura de Mininet [64] . . . . .	54
2.25.	Salida por pantalla de la ejecución de la topología por defecto . . . . .	55
2.26.	Listado de Named Network Namespaces existentes en el sistema . . . . .	55

2.27. Listado de procesos con referencias a Mininet . . . . .	56
2.28. Información de contexto sobre el proceso del Host1 . . . . .	56
2.29. Información de contexto sobre el proceso del Host2 . . . . .	57
2.30. Arquitectura básica de Mininet-WiFi [65] . . . . .	58
2.31. UML de clases de tipo Nodo. . . . .	59
2.32. UML de clases de tipo Interfaz. . . . .	59
2.33. Gestión de la memoria en un sistema con Contiki OS [67] . . . . .	61
2.34. Interfaz gráfica del simulador Cooja [69] . . . . .	62
3.1. Operativa del protocolo de IoTorii [70] . . . . .	67
3.2. Mensajes de control en IoTorii [70] . . . . .	68
3.3. Entorno de emulación real de una cabina de avión a escala 1:1 [71] . . . . .	70
3.4. Ejecución del binario <code>ofdatapath</code> en modo standalone . . . . .	77
3.5. Comprobación del puerto de escucha del binario <code>ofdatapath</code> . . . . .	77
3.6. Diagrama UML de la clase <code>UserAP</code> . . . . .	79
3.7. Topología básica haciendo uso del <code>UserAP</code> (Basic OpenFlow User-space Software Switch (BOFUSS)) . . . . .	80
3.8. Proceso de debug al BOFUSS . . . . .	93
3.9. Listado de interfaces inalámbricas en <code>/sys/kernel/debug/ieee80211</code> . . . . .	94
3.10. Comprobación de si el módulo <code>mac80211_hwsim</code> está cargado . . . . .	94
3.11. Listado de <i>phy</i> inalámbricas usando el comando <code>iw</code> . . . . .	94
4.1. Error en la interfaz de control del BOFUSS desde Mininet-WiFi . . . . .	97
4.2. Error en la interfaz de control del BOFUSS . . . . .	97
4.3. Información ofuscada de la nueva herramienta <code>dpctl</code> . . . . .	99
4.4. Resultado del parser la nueva herramienta <code>dpctl</code> . . . . .	100
A.1. Especificaciones de la máquina A . . . . .	115
A.2. Especificaciones de la máquina B . . . . .	116
A.3. Especificaciones de la máquina C . . . . .	117
B.1. Diagrama de Gantt del proyecto . . . . .	122
C.1. Interfaz de tipo CLI de Tcpdump . . . . .	130

# Índice de tablas

2.1. Resumen de los tipos de Namespaces en el Kernel de Linux . . . . .	46
2.2. Resumen de contribuciones realizadas durante todo el proyecto del TFM . . . . .	63
3.1. Comparativa del OvS con el BOFUSS . . . . .	72
3.2. Comparativa del controlador ONOS con el controlador Ryu . . . . .	73
4.1. Resumen del entorno de desarrollo y validación . . . . .	96
B.1. Promedio de horas de trabajo . . . . .	119
B.2. Presupuesto desglosado del Hardware para el TFM . . . . .	120
B.3. Presupuesto desglosado del Software para el TFM . . . . .	120
B.4. Presupuesto total con IVA . . . . .	121
C.1. Herramientas de Iproute2 frente a las de net-tools . . . . .	124
C.2. Especificaciones máquina de instalación Mininet . . . . .	131
C.3. Especificaciones máquina de instalación Mininet-WiFi . . . . .	132
C.4. Especificaciones máquina de instalación de Ryu . . . . .	133
C.5. Especificaciones máquina de instalación de ONOS . . . . .	134



# Índice de Códigos

2.1. Manejo de interfaces TUN - TAP . . . . .	41
2.2. Uso de las interfaces Veths . . . . .	43
2.3. Casos de uso de las Netns . . . . .	48
2.4. Ejecución de Mininet con la topología por defecto . . . . .	54
2.5. Listar Named Network Namespaces . . . . .	55
3.1. Interfaz CLI del binario ofprotocol . . . . .	74
3.2. Interfaz CLI del binario ofdatapath . . . . .	75
3.3. Puesta en marcha del escenario básico . . . . .	80
3.4. Traza de la puesta en marcha del escenario básico . . . . .	81
3.5. Puesta en marcha del BOFUSS . . . . .	84
3.6. Script de limpieza del escenario - clean.sh . . . . .	86
3.7. Script de puesta en marcha del escenario - launch.sh . . . . .	88
3.8. Operativa básica de la herramienta hwsim_mgmt . . . . .	89
3.9. Bloqueo de la interfaz por RF-Kill . . . . .	89
3.10. desbloqueo de la interfaz por RF-Kill . . . . .	90
3.11. JSON de depuración con GDB del BOFUSS . . . . .	90
4.1. Diferencias en las herramientas dpctl . . . . .	98
4.2. Extracción de flujos con la nueva versión de dpctl . . . . .	99
C.1. Instalación de las dependencias de Iproute2 . . . . .	126
C.2. Obtención del source de Iproute2 . . . . .	126
C.3. Compilación e instalación de Iproute2 . . . . .	126
C.4. Comandos útiles con iproute2 . . . . .	127
C.5. Instalación del paquete Tcpdump . . . . .	129
C.6. Comandos útiles con Tcpdump . . . . .	129
C.7. Instalación de la herramienta git . . . . .	131
C.8. Instalación de la herramienta Mininet . . . . .	131
C.9. Instalación de la herramienta Mininet-WiFi . . . . .	132
C.10. Instalación de la herramienta Ryu . . . . .	133
C.11. Instalación de la herramienta ONOS . . . . .	134



# 1. Introducción

En este primer capítulo, se desea presentar de manera concisa los aspectos más relevantes del Trabajo Fin de Máster (TFM), como son, las redes de dispositivos Internet of Things (IoT), la llegada de la Sexta Generación de redes móviles (6G), y la tecnología habilitadora en dichos entornos, el Software-Defined Networking (SDN). Se explorarán las necesidades actuales de las redes de sensores IoT, se indagará la postulada nueva generación de redes móviles, 6G, y se verá donde entrará las redes SDN, y qué mejoras deberán hacerse para hacer frente a las necesidades imperantes de las próximas redes de sensores.


De igual manera, se establecerán objetivos claros para el TFM y se describirá detalladamente cómo se planea llevarlos a cabo cada uno de ellos. Estos objetivos ayudarán a al diseño y desarrollo de un nuevo protocolo de comunicación de control escalable para redes de sensores en un ámbito de red SDN. De forma adicional, se presentará la estructura general del TFM, describiendo de manera breve los temas que se abordarán en cada capítulo. Por último, se indicarán las contribuciones realizadas en revistas científicas de alto impacto de este proyecto.

## 1.1. El Internet de las Cosas y la red 6G

Los recientes avances en las comunicaciones móviles junto a la mejora de las capacidades tecnológicas de los elementos hardware han llevado al IoT a un punto álgido, donde, a día de hoy, interconecta billones de objetos entre sí con comunicaciones Machine to Machine (M2M) tanto en entornos particulares, como en entornos industriales [1]. Se puede afirmar que sin lugar a dudas el IoT es parte del hoy y el mañana de Internet, ha revolucionado la forma en la que interactúa con el mundo que nos rodea, permitiendo conectar dispositivos entre sí de forma completamente autónoma a través de la red, proveyendo al humano de entornos inteligentes y adaptativos a las necesidades de la sociedad.

Sin embargo, el aumento exponencial de los dispositivos IoT conectados a las redes de comunicaciones móviles ha generado nuevas necesidades en términos de capacidad, rendimiento, latencia y eficiencia de las redes que deben ser solventadas. Las tecnologías de Quinta Generación de redes móviles (5G) ya se ha propuesto y desplegado comercialmente para dar

soporte a las necesidades de las redes IoT y sus aplicaciones. La arquitectura planteada en 5G daba solución a las necesidades preliminares del IoT haciendo uso de las funcionalidades que traía consigo, como por ejemplo, *enhanced Mobile BroadBand* (eMBB), *massive Machine-Type Communication* (mMTC), *Ultra-Reliable and Low-Latency Communication* (URLLC) [2]. Dichas funcionalidades proveían a los ecosistemas IoT de servicios de alto ancho de banda, baja latencia y optimización del consumo, siendo esta última muy importante para los dispositivos IoT. No obstante, con la rápida proliferación de nuevos de sensores, y con ello, el aumento de las redes IoT según se puede apreciar en la Figura 1.1, los requisitos técnicos necesarios se han visto aumentados para poder seguir manteniendo entornos M2M tal cual se conocían, completamente autónomos, dinámicos e inteligentes.

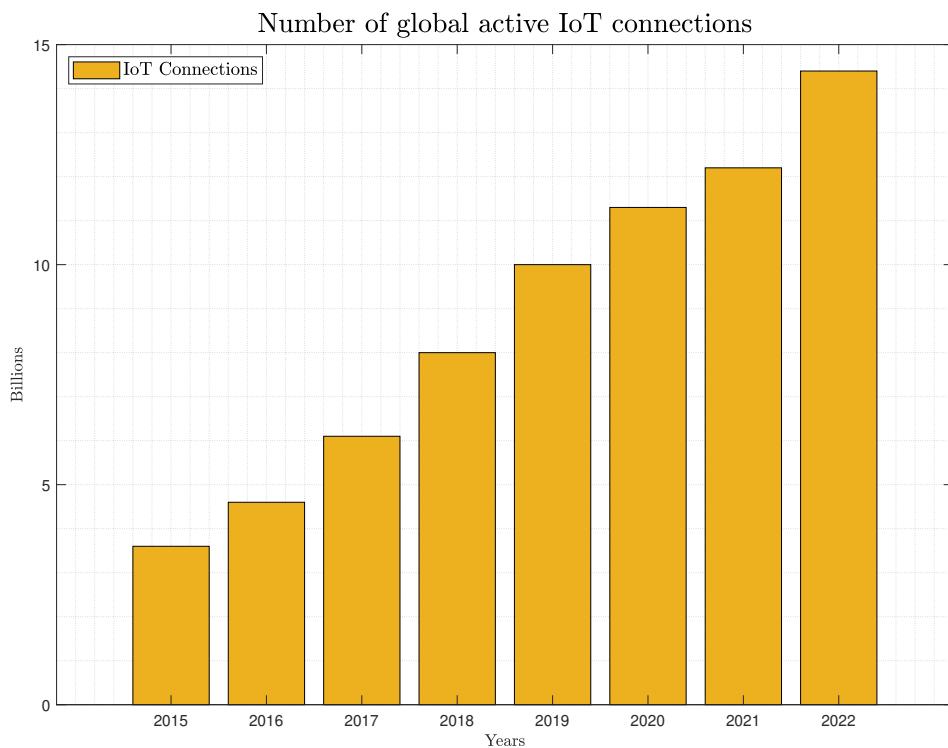

**Figura 1.1:** Estudio de las conexiones IoT máximas simultáneas a nivel global [3]

Por ello, se necesita una tecnología más avanzada que pueda satisfacer las futuras demandas de las redes IoT, y la arquitectura 6G se postula como una solución a todos los nuevos retos planteados. Por esa razón, para facilitar el desarrollo de las futuras redes IoT la investigación en la siguiente generación de redes móviles ha recibido mucha atención tanto por parte de academia e instituciones, como por parte de la industria [4].

Si bien es cierto que la arquitectura 6G está todavía siendo formulada, se espera que esta pueda proporcionar una Calidad de servicio (QoS) totalmente mejorada frente a la generación anterior, dado sus prestaciones son claramente superiores, como por ejemplo, comunicaciones de latencia muy baja, tasas de velocidad de datos mejoradas y entornos inteligentes de comunicación con satélites.

Por consiguiente, muchos de los esfuerzos de las instituciones están pasando por impulsar las redes 6G-IoT [5]. Desde Europa se está impulsando la carrera por el 6G poniendo sobre la mesa una hoja de ruta dividida en cuatro fases diferenciadas, esperando poder finalizar en 2030 [6]. Dichos esfuerzos están siendo coordinados desde la EU's Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS-JU) la cual tiene como misiones principales impulsar el despliegue del 5G, y situar a los países miembros de la EU a la vanguardía del desarrollo de la próxima generación de redes móviles [7]. Estas misiones planean llevarlas a cabo a través de un detallado una detallada hoja de ruta el cual se puede apreciar en la Figura 1.2.

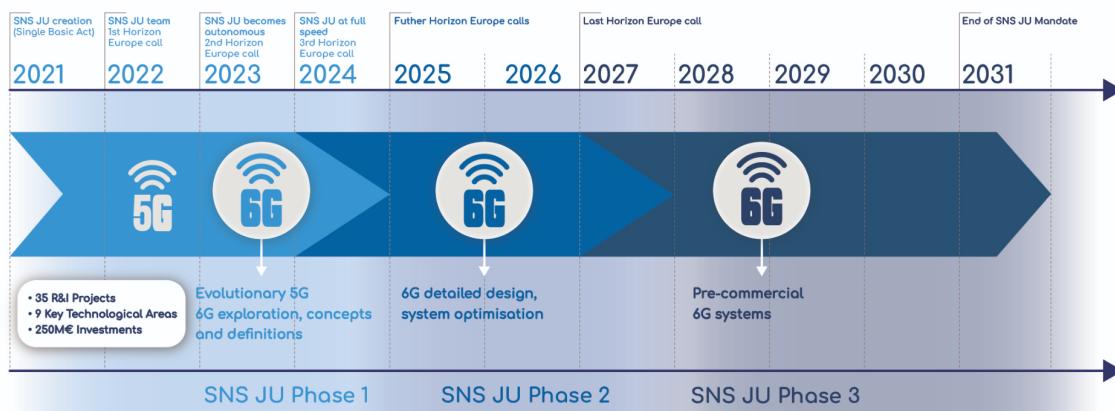


Figura 1.2: *Roadmap* propuesto por el SNS-JU para el desarrollo del 6G [7]

Dicho *roadmap* se compone de varias fases, las cuales se han subdividido en *streams*. Los streams principales son cuatro, actualmente nos encontramos en el stream B del roadmap [8], el cual tiene como objetivo el impulso de la investigación en las áreas tecnológicas habilitadoras del 6G además de la cooperación internacional con estados estratégicos como Estados Unidos. De entre todos los proyectos iniciados en 2023, destacan por ejemplo, Hexa-X [9], iniciativa principal de europa liderada por Nokia financiado por el programa europeo Horizon 2020 que busca desarrollar el prototipado de los sistemas 6G. Otro ejemplo, es el proyecto 6Genesis [10] financiado por Finlandia, que busca la generación de las primeras pruebas de concepto experimentales de redes 6G-IoT. Si nos vamos a proyectos más específicos, podemos encontrar ADROIT6G [11] y 6GTandem [12], ambos han comenzado en enero de 2023 y buscan mejorar y optimizar los sistemas distribuidos de acceso al medio mediante sistemas du-

les en frecuencia empleando procesos de señal *Multiple-Input and Multiple-Output* (MIMO).

Pero el interés en la próxima generación de redes móviles, no es meramente local. En el contexto de Estados Unidos, podemos ver cómo ya la *Federal Communications Commission* (FCC) libera espectro en la banda de los THz en US para hacer pruebas de concepto para el 6G [13]. Algo similar sucede en Corea del Sur, donde ya han planeado lanzar un proyecto piloto de 6G para el 2026 [14].

Como se puede ver, el interés por el 6G es real, y se están realizando esfuerzos exhaustivos para la proliferación de las tecnologías habilitadoras del 6G, por lo que distintas instituciones apuntan a que las primeras redes 6G que podrán ser desplegadas en 2028, pero que su comercialización y la llegada a las personas de a pie no llegará hasta el 2030 [4]. Uno de los aspectos relevantes en la nueva generación de redes móviles, es la arquitectura de interconexión física que se va a plantear. En el 5G, ya se reaprovecho el *backbone* existente de SDN, al cual haciendo uso de flexibilidad y de la programabilidad, se le indujeron modificaciones software para atender las nuevas especificaciones de la arquitectura planteada [2]. Teniendo esto en cuenta, al lector le pueden surgir dudas de si la próxima red de 6G hará uso de las bondades de las redes SDN para impulsar el procesamiento de datos en su arquitectura como parte del *backbone*. Según los informes preliminares [15] [16] [17] que se han presentado en cuanto al diseño de la red 6G, se indica que harán uso del SDN, junto a la tecnología Programming Protocol-independent Packet Processors (P4) y técnicas de inteligencia artificial, del inglés *Artificial Intelligence* (AI)/*Machine Learning* (ML), para la definición de plano de procesamiento de datos y mejorar el rendimiento y orquestación del *backbone* ya existente.


## 1.2. Redes SDN

Como se ha podido ver, las redes SDN serán una realidad en las próximas redes de comunicaciones móviles 6G. La Figura 1.3 muestra cómo con estas redes, se pretende separar el plano de control de los dispositivos intermedios de procesamiento de la red y centralizarlo en entidades denominadas controladores, lo que permitirá una administración más flexible y centralizada de la red.

Antes de que apareciera el concepto de SDN, las redes convencionales solían tener un plano de control unificado en los propios dispositivos, llamado generalmente *Control plane*, en el que se definía la lógica que dictaba cómo se debía llevar a cabo el forwarding de los paquetes, y un plano de datos, conocido como *Data plane*, que se implementaba definiendo su datapath, compuesto por varios bloques de procesamiento para reenviar los paquetes. Sin

---

embargo, con la aparición del paradigma de las redes SDN, como se muestra en la Figura 1.3, los nodos tradicionales de la red verían cómo su plano de control sería delegado a una entidad externa llamada controlador. Este controlador tendría una perspectiva global de toda la red en su conjunto, lo que permitiría una gestión más flexible, dinámica y optimizada.

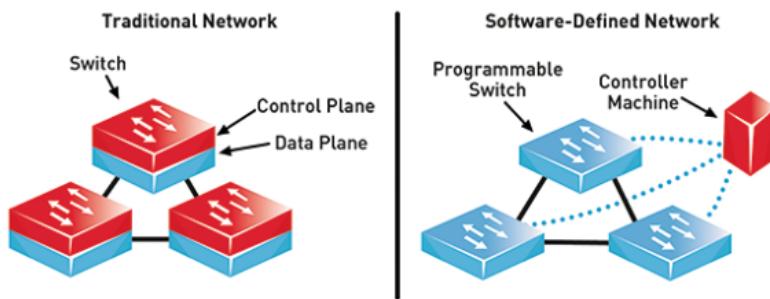

**Figura 1.3:** Paradigma en las redes SDN [18]

A la hora de la transmisión de la información de control desde el controlador hacia los nodos SDN, se plantean dos puntos importantes. El primero de ellos es qué esquema en la red control se va a plantear, y la segunda que protocolo de comunicaciones se va a emplear. Empezando por los protocolos de comunicación de información de control en redes SDN, el más utilizado es OpenFlow, aunque más adelante se verán en detalle alguno que otro más.

En cuanto a los paradigmas de control SDN, tenemos dos vertientes [19], *out-of-band* e *in-band*. La diferencia entre cada paradigma, ver Figura 1.4, es que en el modelo *out-of-band*, cada nodo SDN tiene un enlace dedicado con el controlador, es decir la información de control tiene una red dedicada por y para ella. El modelo *in-band* por el contrario, se tiene que solo alguno/s de los nodos SDN gestionados tiene un enlace con el controlador, y el resto de equipos emplean ese enlace para hacerle llegar al controlador la información de control. Se quiere señalar que en este último modo la información de control al no tener una red dedicada para ella misma, viajará de forma conjunta por el plano de datos hasta llegar al controlador.

No hay un paradigma mejor que otro, cada paradigma de control tiene unos pros y unos contras, y será el caso de uso quien predisponga cuál de los dos usar. Por ejemplo, el modelo *out-of-band* es un modelo mucho más caro dado que se tiene un enlace dedicado para comunicación controlador - nodo SDN, pero por ello, también es más seguro dado que el tráfico de control está aislado. Por el contrario, el modelo *in-band*, es mucho más barato dado que se emplea de red de datos para la transmisión de la información de control. Sin embargo, es un modelo más inseguro, ya que la información de control está expuesta al plano de datos.



Figura 1.4: Paradigma control en las redes SDN [19]

Uno de los puntos diferenciadores entre ambos paradigmas de control, es la configuración requerida en cada caso. En el modelo de *out-of-band*, no hay apenas configuración requerida, dado que, si la información es de control, tendremos una interfaz de red exclusiva con la cual trabajar. Por el contrario, en el modelo *in-band*, si tenemos que tratar información de control no sabemos con qué interfaz operar. El nodo SDN deberá saber a priori por donde reenviar los paquetes de control. Dicha configuración se obtiene de algún tipo de protocolo de comunicación *in-band*, el cual proporcione a cada nodo de la red la capacidad de alcanzar el nodo que les da acceso al controlador de la red SDN.

Como se ha indicado anteriormente, no hay paradigma mejor que otro, cada cual ofrece unas características propias que tendrán un comportamiento mejor o peor en función del caso de uso. Por ejemplo, en un entorno IoT, donde los dispositivos a lo sumo tienen una única interfaz de comunicaciones, el modelo *in-band* sería ideal. El coste de añadir otra interfaz de comunicaciones no es solo monetario, sino que también impacta en la vida útil del sensor, al tener que alimentar una interfaz de comunicaciones adicional.

### 1.3. Objetivos

El objetivo principal de este proyecto es conseguir el desarrollo de un protocolo de control *in-band* eficiente para la integración de la tecnología IoT en las futuras de redes de 6G. Como ya hemos introducido, con la llegada del IoT la dimensión de las redes va a crecer exponencialmente. Por lo consiguiente, la complejidad de la administración de dichas redes

va a suponer un gran desafío. Los dispositivos IoT se podrán beneficiar de la integración con las redes SDN en 6G, ya que estas les reportará la flexibilidad y programabilidad requerida para una correcta gestión y administración de cada elemento de la red. Por ello, se pueden resumir los objetivos del proyecto en los siguientes puntos:

- **Analizar el estado del arte y necesidades actuales de IoT en 6G.** Se realizará una búsqueda y recolección de información, artículos e informes sobre las demandas del IoT y las bondades preliminares del 6G.
- **Diseño de un protocolo in-band eficiente para IoT integrado con SDN.** Se realizará un estudio previo de las soluciones *in-band* ya implementadas, se analizarán, y se propondrá una solución a medida que cubra los equipos IoT en las redes SDN.
- **Emulación mediante plataformas como Contiki-NG, Mininet y ONOS.** El desarrollo inicial se probará sobre las plataformas más utilizadas en el prototipado de protocolos de comunicaciones.
- **Implementación y despliegue en hardware real** (tarjetas Raspberry Pi, o remotas IoT-LAB), en función de la ejecución del proyecto se estudiará la implementación del protocolo en *hardware* en real.

## 1.4. Estructura del TFM

En esta sección se indica la estructura organizativa de la memoria del proyecto TFM, haciendo un resumen de los aspectos más significativos de cada capítulo.

**Capítulo 1: Introducción.** Se hará una breve introducción de la motivación principal que ha originado la realización de este TFM, así como una breve explicación de los aspectos generales y de los objetivos que se quieren alcanzar con el trabajo presentado. Por último, se indicarán las contribuciones que se han conseguido con el mismo, en revistas científicas.

**Capítulo 2: Estado del arte.** Se indicarán los conceptos fundamentales en relación al proyecto. La motivación de este capítulo es la de establecer un marco teórico lo suficientemente consistente para abordar el diseño del protocolo de comunicación *in-band*.

**Capítulo 3: Diseño del protocolo de control In-Band.** Se analizará soluciones anteriores *in-band*, debatiendo las funcionalidades básicas que debe tener el protocolo. Se explicará el funcionamiento del mismo y se decidirá la plataforma para implementarlo.

---

**Capítulo 4: Desarrollo y evaluación del protocolo.** Se describirá el desarrollo realizado en la plataforma elegida. Señalando aquellas partes que se consideran de mayor importancia. Por último, se incluirá una evaluación del mismo.

**Capítulo 5: Conclusiones y trabajo futuro.** Se terminará la memoria de este TFM con las conclusiones, y se presentarán las vías de trabajo a futuro que tiene este proyecto.

**Bibliografía y referencias.** Se añadirán todos los artículos, libros, materiales consultados y empleados en la elaboración de esta memoria. Se seguirá el estilo de citación del Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), siguiendo las recomendaciones oficiales de la normativa sobre TFMs de la Universidad de Alcalá (UAH).

**Anexos.** Se incluirán todos los manuales de usuario e instalación que se consideren oportunos. De forma adicional, se añadirán las características técnicas del *hardware* con el cual se ha desarrollado este TFM. Por último, se hará un presupuesto que incluya el coste de mano de obra, material y gastos generales.

## 1.5. Contribuciones

Este TFM ha proporcionado significativas contribuciones a la comunidad científica, incluyendo tres publicaciones en revistas de alto impacto indexadas en el JCR (3 Q2). A continuación, se presentan estas contribuciones en resumen.

Artículos de revistas científicas de alto impacto.

1. Rojas, E., Hosseini, H., Gomez, C., **Carrascal, D.** and Cotrim, J.R., 2021. Outperforming RPL with scalable routing based on meaningful MAC addressing. *Ad Hoc Networks*, 114, p.102433. (JCR Q2)
2. Alvarez-Horcajo, J., Martinez-Yelmo, I., Rojas, E., Carral, J.A. and **Carrascal, D.**, 2022. ieHDDP: An Integrated Solution for Topology Discovery and Automatic In-Band Control Channel Establishment for Hybrid SDN Environments. *Symmetry*, 14(4), p.756. (JCR Q2)
3. **Carrascal, D.**, Rojas, E., Lopez-Pajares, D., Alvarez-Horcajo, J. and Carral, J.A., 2023. A Comprehensive Survey of In-Band Control in SDN: Challenges and Opportunities. *Electronics*, 12(6):1265. (JCR Q2)

## 2. Estado del arte

En el presente capítulo se describirán los conceptos fundamentales relacionados con el proyecto, así como las diversas herramientas que se utilizarán mayoritariamente. El propósito de este capítulo es establecer un marco teórico sólido que permita abordar el análisis y el diseño del protocolo de comunicación *in-band* de manera óptima antes de su desarrollo. Finalmente, se hará referencia a las contribuciones y la documentación generada con el fin de difundir los contenidos del proyecto a través de la plataforma *GitHub*.

### 2.1. Red de comunicación 6G

Las redes de comunicación de sexta generación, están en desarrollo para ofrecer una conectividad aún más rápida, confiable y eficiente que las generaciones anteriores. A medida que la demanda de datos continúa creciendo exponencialmente y surgen nuevas aplicaciones y tecnologías, como el IoT, la realidad aumentada y la AI, se espera que el 6G proporcione una infraestructura de red sólida y escalable para satisfacer estas necesidades futuras. Los principales puntos claves de esta nueva generación se pueden resumir en los siguientes puntos.

- Velocidad y capacidad extremadamente altas: Una de las principales características del 6G será la velocidad y capacidad extremadamente altas, superando con creces las capacidades del 5G. Se espera que el 6G alcance velocidades de terabits por segundo, lo que permitirá una transmisión de datos ultra rápida y un soporte eficiente para aplicaciones de alta demanda, como son la transmisión de video en 8K, realidad virtual y realidad aumentada de alta calidad.
- Latencia ultrabaja: El 6G aspira a lograr una latencia ultrabaja, reduciendo aún más el tiempo de respuesta de la red. Se espera que la latencia en el 6G sea de solo unos pocos milisegundos, lo que permitirá aplicaciones en tiempo real de misión crítica, como cirugías remotas, vehículos autónomos y aplicaciones de realidad virtual y aumentada altamente interactivas.
- Conectividad ubicua: El 6G tiene como objetivo proporcionar conectividad ubicua, extendiéndose más allá de las áreas urbanas y llegando a áreas remotas y rurales haciendo uso de radio enlaces satelitales de órbita baja (LEO). Se espera que el 6G

aborde la brecha digital y brinde conectividad global a nivel mundial, permitiendo una mayor inclusión digital y oportunidades equitativas para todos.

- Integración de tecnologías emergentes: El 6G se construirá sobre tecnologías emergentes, como inteligencia artificial (IA), ML, llegando a proponer la computación cuántica y nanotecnología. Estas tecnologías avanzadas permitirán el desarrollo de sistemas de red más inteligentes y autónomos, optimizando la eficiencia y la capacidad de adaptación de la red.
- Sostenibilidad y eficiencia energética: El 6G se enfocará en la sostenibilidad y la eficiencia energética para reducir su impacto ambiental. Se espera que las redes 6G sean más eficientes en términos de consumo de energía, al tiempo que brinden una mayor capacidad y rendimiento. Además, se explorarán nuevas técnicas de transmisión de energía y comunicación inalámbrica para impulsar la eficiencia energética en dispositivos y redes.

### **2.1.1. Tecnologías habilitadoras**

Como se comentó en el capítulo de introducción (Capítulo 1), esta nueva generación aún es prematura y no tiene unos estándares claros y definidos sobre como se va a llevar a cabo, sin embargo, ya empieza a haber propuestas sobre las tecnologías habilitadoras que harán del 6G una realidad tarde o temprano. Desde el proyecto líder europeo 6G-Flagship y la organización One6G ya se apuntan a una serie de tecnologías claves, las cuales, se indican a continuación.

#### **2.1.1.1. Banda de los THz**

Según se ha indicado, con el 6G, se espera que fuse los mundos digital y físico en todas sus dimensiones, brindando a los usuarios una experiencia holográfica, háptica y multisensorial. Según la *International Telecommunication Union* (ITU), estas aplicaciones surgirán en la próxima década y se caracterizarán por requerir comunicaciones altamente exigentes [20]. Además, algunas aplicaciones demandarán funcionalidades que los sistemas móviles actuales no proporcionan, como una detección precisa, mapeo y localización. Un ejemplo destacado de caso de uso es la telepresencia holográfica<sup>1</sup>. La transmisión de hologramas 3D en su forma más básica requiere una capacidad de más de 4 Tbps [21]. La capacidad de detectar y comprender el entorno permitirá a la red predecir el movimiento de los usuarios sin información explícita, creando así una experiencia inmersiva a distancia. Asimismo, las comunicaciones de alta velocidad de datos y baja latencia necesarias para la automatización de fábricas se beneficiarán de las transmisiones a terabits por segundo (Tbps).

---

<sup>1</sup><https://blogthinkbig.com/peoplefirst/telepresencia-holografica>

Con el fin de satisfacer esta necesidad, las comunicaciones en terahercios (THz) se han identificado como una opción prometedora para la capa física en 6G, ya que tienen el potencial de permitir velocidades de datos de terabits por segundo y ofrecer servicios de detección, mapeo y localización [22]. En la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2019 (CMR2019)<sup>2</sup>, la ITU identificó un espectro de 137 GHz entre 275 y 450 GHz que se puede utilizar para las comunicaciones en terahercios [23]. Esto se suma al espectro ya asignado por debajo de los 275 GHz, lo que proporciona un total de 160 GHz en la gama de subterahercios. En 2017, el grupo de trabajo IEEE 802 completó el primer estándar inalámbrico para frecuencias portadoras alrededor de los 300 GHz (IEEE Std 802.15.3d-2017) [24, 25]. Esto establece una base sólida para el desarrollo y la implementación de las comunicaciones en terahercios en el contexto de 6G. Aunque, también aparecen nuevos retos de capa física a solventar, dado que según subimos en frecuencia la atenuación de la señal aumentará de forma cuasi-proporcional.

### 2.1.1.2. Próxima generación de MIMO

Utilizar múltiples antenas conlleva una serie de ventajas fundamentales. Estas ventajas están condicionadas por el conocimiento del canal en el transmisor y/o receptor, las propiedades del canal de propagación (como características multitrayecto y atenuación) y el tipo de enlace, ya sea punto a punto o multiusuario. Además, la cooperación entre las señales transmitidas o recibidas y el procesamiento conjunto de las antenas también juegan un papel importante.

El diseño de soluciones de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO, por sus siglas en inglés) depende en gran medida del escenario específico que se considere, pero generalmente se suele plantear una descomposición genérica del canal donde se vaya a trabajar en una serie de subcanales  $M$  paralelos (Ver Figura 2.1). No existe una única solución MIMO universal. Al diseñar sistemas MIMO, es esencial tener en cuenta las limitaciones prácticas y encontrar un equilibrio entre las ganancias básicas del MIMO [26]. Las ganancias de estos sistemas se pueden resumir en los siguientes puntos.

- Ganancia por procesado en *Array*. La combinación coherente de  $M$  antenas, sin importar la distancia entre ellas o si funcionan en modo de transmisión o recepción, puede mejorar la relación señal-ruido (SNR) en un máximo de 10 veces. En otras palabras, la SNR puede mejorarse en un máximo de  $10 * \log_{10}(M)$  dB mediante la técnica de combinación de las  $M$  antenas. Esto se logra mediante la formación de haz (*beamforming*), la cual nos permite “apuntar” de una forma más precisa con el lóbulo principal

---

<sup>2</sup><https://www.itu.int/es/ITU-R/conferences/wrc/2019>

de nuestro diagrama de radiación al sistema receptor. Existen múltiples técnicas para llevar a cabo un *beamforming*, desde alimentaciones diferentes en las  $M$  antenas, a desfases, jugando con la combinación resultante de todas ellas.

- Multiplexación y ganancia por acceso múltiple. La combinación de antenas proporciona otra ventaja fundamental, la capacidad de eliminar señales no deseadas controlando los pesos de las antenas de tal manera que los frentes de onda superpuestos se cancelen en canales específicos. Esto se aprovecha de varias formas, como en el caso del acceso múltiple por división espacial (SDMA) en canales multiusuario o en la multiplexación espacial en canales punto a punto. En general, se asume que el número de señales es igual o menor al número de antenas. Con un conjunto de  $M$  antenas, es posible separar hasta  $M$  usuarios sin interferencias. Esta capacidad de separación espacial permite mejorar significativamente la eficiencia y el rendimiento de los sistemas de comunicación, al permitir la transmisión simultánea y la recepción de múltiples señales independientes en el mismo espectro.
- La diversidad de antenas y *hardening* del canal. Son conceptos relacionados con los desvanecimientos causados por la propagación multirayecto. A pequeña escala, estos desvanecimientos espaciales pueden ocurrir debido a la presencia de múltiples trayectos de señal. Si las distancias entre las antenas son lo suficientemente grandes, cada antena experimentará un canal que no está correlacionado con las demás antenas. Este fenómeno se aprovecha transmitiendo o recibiendo información redundante en paralelo a través de las múltiples antenas. Al hacerlo, se logra una diversidad espacial en el sistema, lo que implica que cada antena experimenta diferentes condiciones de desvanecimiento. Como resultado, si una antena se ve afectada por un desvanecimiento, es probable que otras antenas no se vean afectadas de la misma manera. Esta diversidad de antenas proporciona robustez al canal frente a los desvanecimientos. Al transmitir o recibir información redundante a través de múltiples antenas, se pueden mitigar los efectos de los desvanecimientos selectivos de trayecto y mejorar la calidad de la señal.

Con el fin de aprovechar al máximo las ganancias del MIMO, se ha observado una tendencia hacia arrays de antenas cada vez más grandes, ya sea en configuraciones cúbicas, conocido como “massive MIMO” [27], o distribuidos en toda la zona de servicio. En respuesta a esta tendencia, se introdujo el MIMO de dimensión completa en la versión 13 del estándar LTE. En el caso de 5G NR, el 3GPP especificó 32 antenas en la versión 15, y se espera que este número aumente en futuras versiones para habilitar el MIMO masivo. En el ámbito de la 6G, se ha introducido el concepto de múltiples matrices D-MIMO, conocido como MIMO masivo modular (mmMIMO) [28]. Este concepto incluye D-MIMO estructurado y diversas variantes de CoMP (Coordinated Multi-Point), incluyendo la transmisión conjunta

---



**Figura 2.1:** Descomposición genérica de un canal MIMO en subcanales paralelos

como casos especiales. En [28] se presentan ejemplos de implementación de prototipos y se describen los pasos de normalización asociados.

Estas tendencias en la evolución del MIMO reflejan la importancia de utilizar arrays de antenas cada vez más grandes y distribuidos para mejorar el rendimiento y la capacidad de los sistemas de comunicación. El enfoque en el MIMO masivo y el mmMIMO en el 6G tiene como objetivo proporcionar una mayor capacidad y eficiencia espectral, así como mejorar la cobertura y la calidad de la señal en entornos complejos.

#### 2.1.1.3. AI federada y distribuida

La AI y el ML se encuentran entre las tecnologías fundamentales que están moldeando el futuro de Internet tal cual lo conocemos. Estas tecnologías están revolucionando la forma en que se recopilan y analizan los datos para obtener una comprensión más precisa y relevante de los procesos clave, respaldando así la toma de decisiones en diversos campos como las *smart cities*, la *Industry 4.0*, *e-Health*, y la agricultura inteligente. La creciente heterogeneidad de las redes a gran escala y la necesidad de satisfacer los diversos requisitos de los usuarios demandan el uso de enfoques basados en AI/ML [29]. La AI representa una herramienta invaluable para abordar problemas en redes que anteriormente se consideraban intratables debido a su complejidad o a la falta de modelos y algoritmos adecuados.

Un enfoque común para construir un sistema de AI implica transmitir todos los datos generados por los dispositivos finales a la nube, donde se lleva a cabo la construcción/formación del modelo y la posterior inferencia. Sin embargo, las grandes cantidades y la complejidad de los datos a intercambiar a menudo superan las capacidades de la infraestructura de red, lo que ocasiona problemas de sobrecarga y congestión en la comunicación de datos.

Para superar estas dificultades, se han propuesto técnicas de aprendizaje e inferencia distribuidos. En este enfoque, los componentes de AI dedicados al entrenamiento/inferencia se distribuyen en los dispositivos del *edge*, lo cual alivia la necesidad de transferir enormes volúmenes de datos hasta la nube y permite aprovechar de manera eficiente los recursos de computo disponibles a lo largo de la red. Por lo tanto, el aprendizaje y la ejecución distribuidos tienen un gran potencial para descargar las tareas de cálculo, lo que permite aumentar la velocidad de aprendizaje, acercar el procesamiento de datos reduciendo la latencia y la sobrecarga de transmisión, y respetar las restricciones de privacidad. Una de las técnicas más sonadas para llevar a cabo este cometido es el aprendizaje federado.


El *Federated Learning* (FL) es un enfoque descentralizado y recientemente introducido en el cual el aprendizaje se realiza de manera distribuida en cada terminal, dispositivo o entidad, permitiéndoles compartir conocimiento sin necesidad de intercambiar datos raw hacia la nube [30]. Una característica importante de FL es que, al mantener los datos generados por los usuarios de forma local, puede preservar la privacidad y la seguridad de los datos, siempre y cuando se sigan ciertas directrices de diseño. Sin embargo, el entrenamiento en entornos tan heterogéneos, como móviles, coches inteligentes, centros de datos, etc., plantea nuevos desafíos para el aprendizaje automático a gran escala y las optimizaciones asociadas. Por ello, se está enfatizando los algoritmos de agregación de parámetros de cada cluster.

A continuación, en la Figura 2.2, se puede apreciar la operativa básica de un sistema FL. Primero se descarga en cada cluster un modelo genérico, el cual inicialmente será compartido por todos los clusters de la red. Localmente se irá entrenando cada modelo con sus restricciones y características intrínsecas (de ahí la heterogeneidad anteriormente mencionada). Según el sistema de FL, periódicamente o de forma asíncrona se irán mandando los parámetros de la red entrenada de forma local, que no los datos raw, de ahí la ganancia en privacidad y seguridad de los mismos. Por último, con todos los parámetros de todos los clusters centralizados, se sigue una política de agregación para optimizar el funcionamiento de los modelos de forma global.

#### 2.1.1.4. Plano de datos inteligente

Uno de los conceptos más importantes dentro del desarrollo de un plano de datos inteligente el término *In-network computing*, el cual describe el paradigma de delegar funciones de procesamiento sobre la capa de aplicación al plano de datos [32]. Este concepto no es una novedad, pero el auge de la AI/ML junto con el creciente rendimiento de los equipos inter-

---

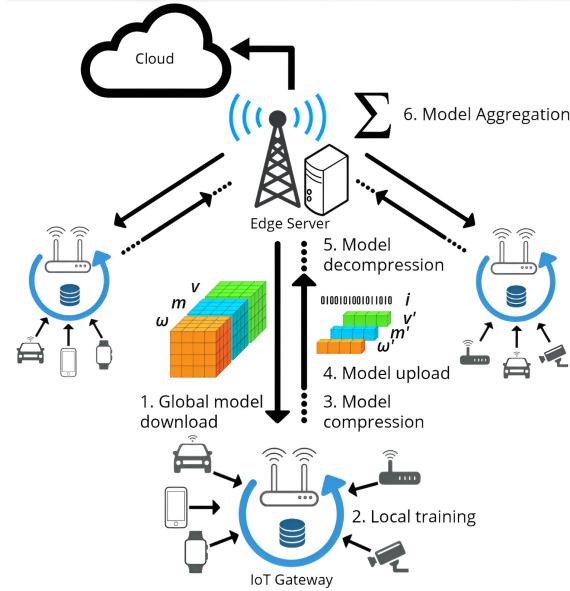

**Figura 2.2:** Esquema genérico de un sistema FL [31]

medios de la red, abren la posibilidad de no solo la computación en red, sino la posibilidad de realizar predicciones en aplicaciones y casos de uso de carácter háptico generando una QoS mejorada reduciendo la latencia considerablemente. Hasta la fecha, este tipo de operativas se lleva a cabo con tarjetas de red **programables** de alto rendimiento, que permiten procesar hasta 10.000 millones de paquetes por segundo [32]. Esto nos permite procesar el tráfico a medida que se transmite, lo que reduce el consumo de recursos de computación y energía de los dispositivos finales.

Según [33], los principales potenciales de la computación en red son (1) una reducción significativa de la latencia y un aumento del rendimiento para determinadas operaciones, lo que resulta especialmente interesante en contextos orientados al rendimiento, y (2) una reducción de la carga de la red. Sin embargo, los casos de uso en los que la computación en red puede explotarse de forma razonable están limitados por una serie de requisitos: (1) Debe lograrse una reducción significativa de la carga de tráfico de red, (2) no deben requerirse cambios significativos a nivel de aplicación. Algunos trabajos pretenden utilizar la computación en red para mejorar la eficiencia de las aplicaciones. A continuación, se indica alguno de ellos.

P4DNS [34] presenta una solución para reducir la latencia hasta que se obtiene una respuesta DNS. El parser del equipo P4 inspecciona todos los paquetes entrantes y extrae sus cabeceras hasta la cabecera DNS. Si el paquete es una consulta DNS y la respuesta corres-

pondiente está disponible en la tabla de caché DNS que tiene el switch, el dispositivo de red responde activamente a la consulta, ahorrando todo el proceso de resolución de la consulta DNS. Para ello basta con modificar el paquete en el sentido de que se intercambian las direcciones de origen y destino, y se añade la cabecera de respuesta DNS. Los autores han evaluado su desarrollo preliminar de la herramienta y demuestran que P4DNS es capaz de reducir drásticamente la latencia de todas las resoluciones DNS.

#### **2.1.1.5. Infraestructuras flexibles y programables**

En las redes móviles de la próxima generación, la conectividad estará presente en todas partes, lo que plantea la necesidad de gestionar estas redes extremadamente complejas que abarcan múltiples dominios, incluso llegando hasta el *edge* más extremo. Esto implica utilizar agentes de control para administrar toda la red heterogénea de recursos. A medida que aumenta el número de dispositivos que participan en la topología de la red, también aumenta proporcionalmente la complejidad de su gestión y control. Por lo que se requiere de un paradigma de red que nos brinde una flexibilidad y programabilidad suficiente para hacer frente a estos nuevos retos, todo el mundo apunta a las redes SDN.

El objetivo principal que tienen que cumplir las Infraestructuras del 6G, es traducir automáticamente los requisitos del usuario en estrategias de despliegue y operación de la red. Para lograr este objetivo, es necesario: i) aprovechar el uso de big data para recopilar información sobre el funcionamiento de la red y el rendimiento de los usuarios, lo cual es necesario para la automatización y adquirir visibilidad; ii) desarrollar modelos de inteligencia artificial capaces de predecir la experiencia del usuario (QoE) y el rendimiento de la red, con el fin de determinar si los cambios en la red podrían afectar el rendimiento; y iii) explorar los planos de datos programables de la red, como P4 y OpenFlow, e integrar sus respectivos controladores de red en el plano de control de las redes de próxima generación.

Además de admitir e interconectar dinámicamente una amplia variedad de dispositivos que pueden escalar según la demanda de capacidad y admitir interfaces declarativas de administración y orquestación (MANO), otro caso de uso que se explorará es la capacidad de garantizar el aislamiento del rendimiento en redes tan heterogéneas y descentralizadas. La red debe poder dividirse (*slicing*) en segmentos de rendimiento más pequeños que puedan garantizar el retardo, el aislamiento del tráfico y/o la capacidad de un subconjunto de servicios en comunicación (Ver Figura 2.3). Para lograr este aislamiento del rendimiento, es necesario explorar: i) algoritmos inteligentes de detección del rendimiento del tráfico que puedan predecir patrones de tráfico a una escala muy detallada; ii) mecanismos de con-

---

trol dinámico de asignación de recursos de red que reprogramen los recursos en función de métricas en tiempo real y tráfico previsto; y iii) *network digital twins*, que proporcione capacidades de simulación, planificación y reproducción de la red a operar.



**Figura 2.3:** *Slicing* de red en segmentos funcionales [35]

En resumen, el 6G promete llevar la conectividad y las comunicaciones inalámbricas a un nuevo nivel, superando las capacidades del 5G y habilitando una amplia gama de aplicaciones y servicios avanzados. Con velocidades ultra altas, latencia ultrabaja, conectividad ubicua y la integración de tecnologías emergentes. Por todo ello, se puede afirmar que el 6G está destinado a impulsar la transformación digital en diversas industrias y habilitar un futuro aún más conectado e inteligente.

## 2.2. La tecnología IoT

La tecnología IoT tiene como premisa conectar cualquier dispositivo que tenga capacidad de cómputo. Esto implica que objetos que actualmente no están conectados a Internet puedan comunicarse e interactuar con personas y otros objetos. El IoT representa una transición tecnológica en la cual los dispositivos, al estar conectados a Internet, adquieren inteligencia y pueden crear entornos inteligentes para los seres humanos. Cuando los objetos pueden ser controlados de forma remota a través de una red, se habilita una estrecha integración entre el mundo físico y las máquinas, lo que permite mejoras en áreas como medicina, automatización y logística [36].

El ecosistema del IoT es amplio y puede parecer caótico debido a la gran cantidad de componentes y protocolos involucrados. En lugar de considerar la IoT como un término único, es recomendable verla como un conjunto de conceptos, protocolos y tecnologías bajo

un mismo propósito: la interconexión de “cosas” con Internet. Si bien la mayoría de los elementos de la IoT están diseñados para brindar numerosos beneficios en términos de productividad y automatización, también plantean nuevos desafíos, como la gestión de la gran cantidad de dispositivos que aparecerán en las redes y la gestión de la gran cantidad de datos y mensajes que generan [37].

### 2.2.1. Arquitectura de los ecosistemas IoT

Los ecosistemas IoT son muy variopintos en función de su caso de uso, por lo que actualmente en la industria hay diferentes propuestas sobre los posibles *stacks* de protocolos que se pueden utilizar. La mayor parte de ellos se pueden resumir en una arquitectura genérica que se va a exponer a continuación [37].

- Capa de Percepción (*Perception Layer*): En esta capa se asigna un significado físico a cada objeto. Consiste en sensores de diferentes tipos como etiquetas RFID, sensores infrarrojos u otras redes de sensores que pueden detectar información como temperatura, humedad, velocidad, ubicación, etc. Esta capa recolecta información útil a partir de los sensores vinculados a los objetos, convierte dicha información en señales digitales que posteriormente se delegarán a la Capa de Red para su posterior transmisión.
- Capa de Red (*Network Layer*): El propósito de esta capa es recibir la información en forma de señales digitales desde la capa de Percepción y transmitirla a los sistemas de procesamiento en la capa de *Middleware*. Esto se llevará a cabo a través de diversas tecnologías de acceso como WiFi, BLE, WiMaX, ieee802154 y con protocolos como IPv4, IPv6, MQTT.
- Capa de Middleware (*Middleware Layer*): En esta capa se procesa la información recibida de todos los sensores. Aquí se pueden incluir tecnologías como computación en la nube o sistemas de gestión, que aseguran un acceso directo a bases de datos donde se puede almacenar toda la información recolectada. Al tener una gran cantidad de información centralizada, generalmente se aplican sistemas de inteligencia artificial para procesar la información y tomar decisiones predictivas totalmente automatizadas. Estos sistemas suelen utilizarse para analizar el clima, la contaminación o el tráfico en las ciudades.
- Capa de Aplicación (*Application Layer*): La finalidad de esta capa es desarrollar aplicaciones IoT para el usuario final. Estas aplicaciones se valen de los datos procesados para ofrecer funcionalidades al usuario final, por ejemplo, una aplicación del tiempo.
- Capa de Negocio (*Business Layer*): Esta capa, aunque un tanto abstracta, se suele añadir para representar la gestión de múltiples aplicaciones y servicios IoT.

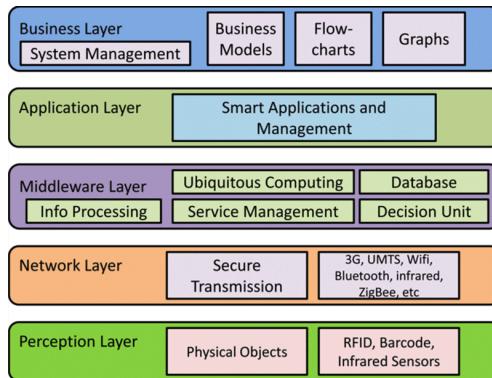


Figura 2.4: Arquitectura básica IoT [18]

## 2.3. Redes SDN

El paradigma SDN [38] se refiere a una arquitectura de red en la que se separa el plano de control de la red para centralizarlo en un controlador único. Esta estructura permite lograr una administración de red más centralizada y flexible [38]. La idea del SDN comenzó a gestarse en la Universidad de Stanford en 2003, cuando el profesor asociado de ese entonces, Nick McKeown, planteó las limitaciones de las redes convencionales y la necesidad de replantear cómo operaban los *backbones* [39]. En 2011, se acuñó el término SDN, al mismo tiempo que se lanzó la organización Open Networking Foundation (ONF) [40], encargada de establecer estándares y promover la difusión del SDN.

### 2.3.1. Arquitectura del paradigma SDN

La arquitectura SDN se destaca por su dinamismo, rentabilidad y adaptabilidad, lo que la convierte en una solución ideal para las demandas actuales de las redes de comunicaciones. Como se ha mencionado anteriormente, esta arquitectura se basa en la separación del plano de control y el plano de datos, trasladando el control a una entidad central llamada controlador. A través de esta entidad, se ofrecen interfaces que permiten a las aplicaciones de servicios de red utilizarlas. Esto hace que el control de la red sea programable directamente, lo que agiliza y dinamiza su gestión.

La arquitectura SDN se divide en tres capas, como se muestra en la Figura 2.5. La primera capa es el plano de datos, donde se encuentran todos los elementos de red responsables del reenvío de los datos. La segunda capa es el plano de control, compuesto por diferentes controladores SDN. Por último, la capa de aplicación alberga todas las aplicaciones que se comunican con el controlador SDN.

Estas capas se comunican entre sí a través de interfaces abiertas. Por ejemplo, la interfaz *Southbound* permite programar el estado de reenvío de los elementos de red en el plano de datos. Por otro lado, la interfaz *Northbound* permite la comunicación entre las aplicaciones y los controladores SDN, permitiendo la obtención de datos y el ajuste de parámetros mediante una API-Rest. Además, existen otras interfaces, como *Westbound* y *Eastbound*, que se han consolidado en los últimos años para interconectar controladores y establecer políticas comunes entre diferentes dominios SDN.



Figura 2.5: Arquitectura típica SDN [18]

### 2.3.2. Protocolo OpenFlow


Existen varios protocolos para el control de los elementos de red desde el controlador, pero el más ampliamente utilizado es OpenFlow. OpenFlow es un protocolo de la interfaz *Southbound* que establece la comunicación entre los controladores SDN y los elementos de red para configurar el plano de forwarding de estos últimos. La especificación de este protocolo está definida por la ONF<sup>3</sup>, y cuenta con varias versiones, siendo la más reciente la versión 1.5.1 lanzada en 2015.

El concepto fundamental en OpenFlow es el flujo (*flow*), el cual está compuesto por paquetes que se han clasificado según reglas específicas. Estas reglas se encuentran en las tablas de flujo (*flow table*) y suelen estar relacionadas con los puertos de entrada o los valo-

<sup>3</sup><https://www.opennetworking.org/software-defined-standards/specifications/>

res de los campos de cabecera del paquete. Cuando los criterios de una regla coinciden con los valores de un paquete entrante, se produce una coincidencia (***match***).

Cuando se produce una coincidencia (***match***), el paquete se somete a una serie de instrucciones asociadas a la regla con la que ha coincidido. Estas instrucciones pueden incluir la medición del paquete, la aplicación de acciones específicas o el enruteamiento hacia otra tabla de flujo. De esta manera, al completar las tablas de flujo con reglas suministradas por el controlador SDN, se configura el estado de reenvío del switch en cuestión [38]. A continuación, en la Figura 2.6, se puede apreciar los elementos básicos que suele contener un switch Openflow. Más adelante en la Sección 2.5.2 sobre *software switches* se estudiarán en profundidad los elementos básicos que componen un agente SDN que implementa un agente Openflow.

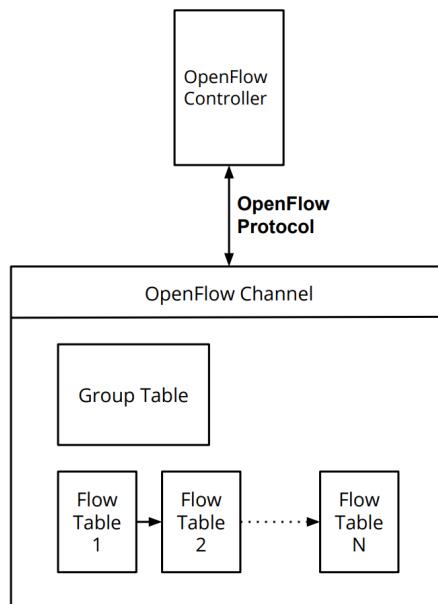

**Figura 2.6:** Arquitectura básica de agente OpenFlow [41]

## 2.4. Controladores SDN

Los controladores SDN, también conocidos como sistemas operativos de red, son una pieza clave en los entornos SDN dado que tienen una vista global de toda la red que gestionan, que flujos atraviesan la red, estadísticas, usuarios finales, modelos y características de dichos equipos. Este controlador tiene la funcionalidad de interconectar los recursos disponibles en

la red que gestiona, a aplicaciones o servicios que corran encima de él [38]. De esta forma, cada vez que se quiera añadir una nueva funcionalidad, solo se tendrá que programar un nuevo servicio que corra encima del controlador que gestiona la red, y este a su vez se encargará de traducir las demandas del servicio a políticas de red a cada dispositivo impactado. En este matiz se puede llegar a apreciar el sentido de nombre del paradigma SDN, ya que estamos definiendo por software el comportamiento intrínseco de la red.



Figura 2.7: Arquitectura genérica de controlador SDN [42]

En la literatura hay muchas propuestas de arquitecturas para los controladores, pero en vez de ir una por una viendo las diferencias vamos a presentar la arquitectura genérica que se puede encontrar en la gran mayoría de controladores SDN. Si nos fijamos en la Figura 2.7,

podemos ver dos partes claramente diferenciadas, el núcleo del controlador y las interfaces del mismo [42]. Empezando por el *core*, se puede resumir que las funciones básicas del controlador están relacionadas principalmente con el descubrimiento de la topología y la gestión de los flujos de tráfico. El módulo de descubrimiento de la topología suele trabajar con el protocolo Link Layer Discovery Protocol (LLDP). La implementación puede variar entre controladores y aplicaciones de descubrimiento topológico, pero en términos generales, se transmite regularmente consultas utilizando mensajes `packet_out`, los cuales viajarán por la topología física y volverán al controlador en forma de mensajes `packet_in`, que permiten al controlador construir la topología de la red.

Una vez que se conoce la topología de red, el controlador puede empezar a poner en marcha distintos módulos de toma de decisiones para encontrar los caminos óptimos entre los nodos de la red. Con todos los caminos ya construidos, entran en juego otros módulos del controlador como son QoS y de seguridad, los cuales pueden optar por instalar una ruta sub-óptima para satisfacer los criterios de QoS o de seguridad. De forma adicional, el controlador puede tener un recopilador de estadísticas y un gestor de colas para recopilar información sobre el rendimiento de las diferentes colas de paquetes entrantes y salientes de los dispositivos de red que gestiona, y con ellos realimentar a los módulos de QoS. Por último, tenemos uno de los módulos más importantes del controlador, el gestor de flujos. El gestor de flujos, puede variar su implementación en función de los protocolos que se utilicen en la *Southbound Interface* (SBI), pero su misión es la misma, instalar reglas en los dispositivos de red que gestiona las directrices necesarias para gestionar los paquetes de un determinado flujo de una determinada manera.

Siguiendo con otra parte fundamental del controlador SDN genérico, son las interfaces. El controlador está rodeado de interfaces para interactuar con otras capas, superior e inferior, y otros controladores, este y oeste (E-WBIs). Empezando por la interfaz SBI, la cual es la encargada de interconectar dispositivos SDN con el controlador, define un conjunto de reglas, que variarán en función del protocolo que se utilice, las cuales permiten definir el procesamiento y las políticas de reenvío de los dispositivos SDN. El protocolo OpenFlow es una de las SBI más utilizadas, y es un estándar de facto para la industria, con el cual podemos definir flujos y clasificar el tráfico de red basándose en un conjunto de reglas predefinidas. Pero también se pueden encontrar otras SBI, como por ejemplo, P4Runtime de facto el futuro para las SBIs, o podemos encontrar algunas más *legacy*, como por ejemplo, Netconf o incluso Simple Network Management Protocol (SNMP).

Si nos vamos de la API sur, al norte, encontraremos la conocida como *Northbound Interface* (NBI), la cual interconecta el controlador SDN con las aplicaciones de los desarrolladores o

---

los servicios que definen el comportamiento intrínseco de la red. Los controladores admiten varias interfaces de programación de aplicaciones (API) northbound, pero la mayoría de ellas se basan en la API REST. Generalmente se quiere que la interfaz NBI sea una interfaz genérica para que limite a los desarrolladores. Para la comunicación entre controladores, se utilizan las interfaces conocidas como de este y oeste (E/WBI), las cuales no tienen una interfaz de comunicación estándar, por lo que, en función del controlador se tendrá una implementación u otra.

A continuación, se van a ir presentando algunos de los controladores SDN más conocidos, indicando algunas de sus virtudes y funcionamiento en particular.

#### 2.4.1. Ryu


Ryu<sup>4</sup> es un controlador de red de código abierto diseñado específicamente para redes SDN. Se desarrolló en Python por el equipo de NTT (*Nippon Telegraph and Telephone*) y proporciona una plataforma flexible, sencilla y extensible para desarrollar aplicaciones de red basadas en SDN. Como se comentó anteriormente, la funcionalidad primordial que lleva a cabo es la de ser un intermediario entre los elementos de red, como por ejemplo switches SDN o nodos virtuales, y las aplicaciones o servicios que controlan la red a través de la NBI [43]. De esta forma, a través de la NBI, permite a los desarrolladores programar el comportamiento de la red de manera dinámica y centralizada, facilitando la implementación de políticas de red, la configuración de routing y la gestión de tráfico.

Ryu es altamente modular y proporciona una API bien definida que permite a los desarrolladores construir aplicaciones de red personalizadas hasta el más mínimo nivel. También es compatible con varios protocolos de comunicación utilizados en SDN, como OpenFlow (versiones 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5), NETCONF y OF-config [43]. Las aplicaciones Ryu son entidades que implementan varias funcionalidades dentro de Ryu y se comunican entre sí a través de eventos. Los eventos sirven como mensajes intercambiados entre las aplicaciones Ryu. Estas aplicaciones se envían eventos asíncronos entre sí, creando un flujo de comunicación. Además de las aplicaciones Ryu, existen ciertas fuentes de eventos internas al propio Ryu. Un ejemplo de estas fuentes de eventos es el controlador OpenFlow. Cada aplicación Ryu posee una cola de recepción específicamente diseñada para eventos. La cola funciona según el principio *First In, First Out* (FIFO), lo que garantiza que se mantenga el orden de los eventos. Para procesar estos eventos, cada aplicación Ryu tiene un único hilo dedicado responsable de la gestión de eventos. Este subproceso vacía continuamente la cola

---

<sup>4</sup>Del Japonés, significa "flujo" y también "dragón", ambos símbolos Kanji se leen igual como RYU, de ahí que el logo sea un dragón.

de recepción retirando los eventos de la cola e invocando al manejador de eventos apropiado en función del tipo de evento [44].

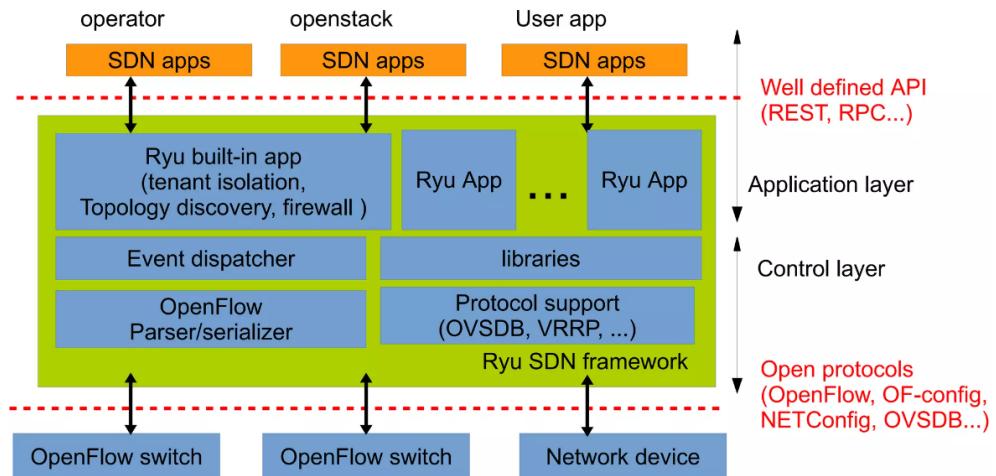

**Figura 2.8:** Arquitectura del controlador SDN RYU [45]

En la Figura 2.8, se puede apreciar como la arquitectura del controlador está dividida en dos grandes bloques de acuerdo se han estudiado los controladores SDN, la parte de *core* y la parte de interfaces. En la parte del núcleo se puede apreciar como se a programado todas las librerías y el manejador de eventos que se mencionaba anteriormente. Por otro lado también se puede apreciar las capas de adaptación a la SBI y a la NBI, la primera de ellas se adapta a través de una API REST a servicios de aplicaciones externas, mientras que la interfaz SBI implementa todos los protocolos de control SDN. Algunas de las características y funcionalidades de Ryu incluyen:

- Compatibilidad con múltiples protocolos SDN de la interfaz SBI.
- Capacidad para implementar políticas de red y reglas de enrutamiento de forma sencilla.
- Soporte para la recopilación y el análisis de datos de red en tiempo real.
- Funcionalidad de control de QoS.
- La más importante de todas, fácil desarrollo y portabilidad sencilla al estar escrita en Python. Esta última se puede ver también como una desventaja, dado el pobre rendimiento de un lenguaje interpretado.

Ryu es utilizado en una amplia gama de entornos, desde laboratorios de investigación hasta en las clases de forma educativa. Esta herramienta suele ser el punto de estrada para

muchas personas que se inician en el SDN, sin embargo, al tener un pobre rendimiento, en entornos comerciales no se suele ver con tanta frecuencia [43].


#### 2.4.2. ONOS

Open Network Operating System (ONOS) es un controlador de red de código abierto diseñado específicamente para redes SDN. Como su nombre indica, ONOS es un sistema operativo para redes que proporciona funcionalidades avanzadas de control y gestión de redes. ONOS está diseñado para ser escalable, confiable y de alto rendimiento, lo que lo hace adecuado para despliegues de red a gran escala. Es compatible con una amplia variedad de protocolos y tecnologías de red, como OpenFlow, NETCONF, BGP y P4 [46]. El controlador está respaldado por la ONF, la cual es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2011 con el objetivo de promover y acelerar la adopción de la tecnología SDN y el enfoque de redes abiertas. Además de la ONF, numerosos proveedores de internet están impulsando el proyecto, así como, grandes empresas del sector TIC. Se pueden resumir las principales características y funcionalidades de ONOS en los siguientes puntos.

- Control centralizado de la red: ONOS proporciona un punto central de control para la gestión de toda la red. Permite la configuración dinámica de la red, el enrutamiento y la asignación de recursos.
- Escalabilidad: ONOS está diseñado para manejar redes de gran escala, distribuyendo la carga de trabajo entre múltiples nodos para lograr un rendimiento óptimo y una alta disponibilidad.
- Programabilidad: ONOS permite a los desarrolladores crear aplicaciones personalizadas utilizando una amplia gama de APIs y marcos de desarrollo. Esto facilita la implementación de políticas de red, la orquestación de servicios y la integración con otras aplicaciones y sistemas.
- Gestión de topología: ONOS proporciona una visión global de la topología de la red, permitiendo el descubrimiento de dispositivos, enlaces y rutas. Esto facilita la toma de decisiones basadas en el estado actual de la red.
- Gestión de flujos: ONOS admite la programación y gestión de flujos de red, lo que permite la implementación de políticas de enrutamiento y QoS de manera dinámica y centralizada.
- Segmentación de red: ONOS es compatible con la segmentación de red, lo que permite crear *network slices* para proporcionar aislamiento y asignación de recursos personalizada en una infraestructura compartida.

ONOS se concibe como un sistema operativo de red completo que va más allá de ser solo un controlador SDN. Ofrece una amplia gama de funcionalidades que incluyen herramientas como APIs que proporcionan abstracción para el desarrollo de aplicaciones SDN, así como APIs para la administración, supervisión y programación de dispositivos de red. Además, ONOS ofrece capacidades de virtualización, aislamiento, acceso seguro y abstracción de los recursos de red administrados por el sistema operativo. ONOS tiene la capacidad de multiplexar recursos tanto hardware como software entre las aplicaciones SDN, permitiendo una utilización eficiente de los recursos disponibles. Además, facilita la configuración de políticas de red basadas en las intenciones de las aplicaciones, lo que implica la aplicación de políticas de red diseñadas para satisfacer los requisitos específicos de las aplicaciones, así como el procesamiento de eventos de red [47].

Si nos fijamos en la Figura 2.9, podemos ver que este sistema operativo está diseñado para operar con dispositivos de red *whitebox*, con el objetivo de reducir los costes asociados con las soluciones propietarias. ONOS posee una arquitectura flexible que facilita la integración sencilla de nuevos dispositivos de hardware en el framework SDN. Solo se requiere que se añada un driver del equipo o target propietario. Además, puede funcionar como un sistema distribuido a través de múltiples servidores en modo cluster, lo que permite aprovechar los recursos de CPU y memoria de varios equipos simultáneamente. Esta capacidad también proporciona resiliencia ante posibles fallos de los servidores y permite realizar cambios en hardware y software sin interrumpir el tráfico de red [48].

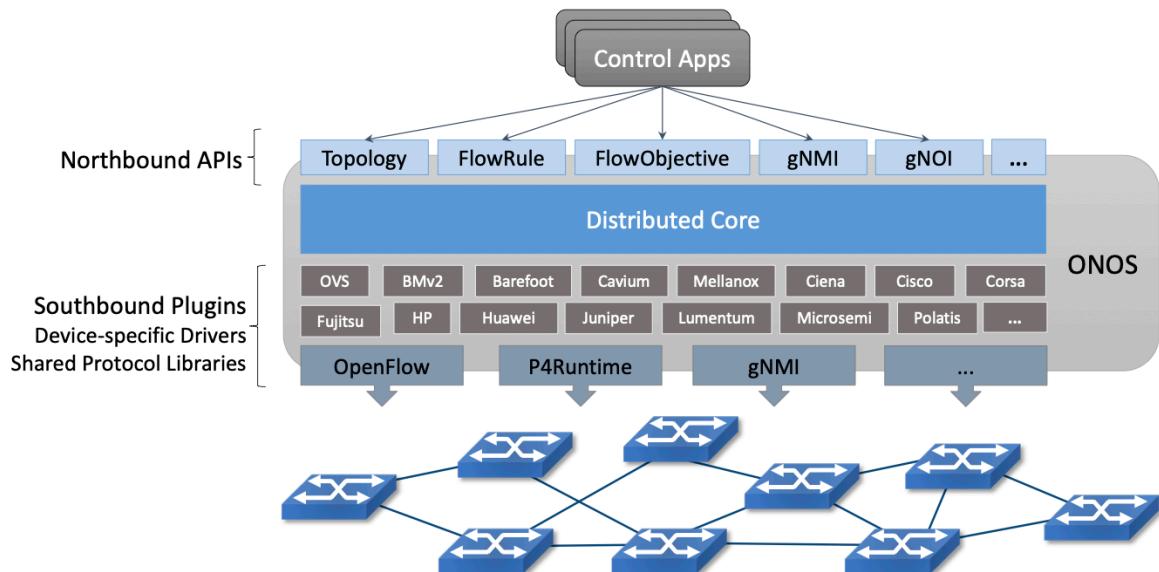


**Figura 2.9:** Arquitectura del controlador SDN onos [48]

ONOS cuenta con una comunidad activa de desarrolladores y usuarios que contribuyen al desarrollo y mejora del sistema. Además, ONOS es utilizado en diversos casos de uso, como redes de transporte, redes de centros de datos y redes de telecomunicaciones, entre otros muchos casos de uso. Si bien es cierto que tiene un muy buen rendimiento, no es controlador sencillo de manejar, y la curva de aprendizaje puede ser bastante pronunciada.

## 2.5. Software Switches SDN

En las redes definidas por software, los software switches desempeñan un papel fundamental al permitir la virtualización y la gestión centralizada de las redes. Estos switches, a diferencia de los switches de hardware tradicionales, se implementan como software y se ejecutan en servidores convencionales. Un software switch en SDN, en adelante *softswitch*, es una entidad lógica que reside generalmente en una instancia virtual o en un servidor, y se comunica con el controlador SDN para recibir instrucciones sobre cómo procesar los paquetes de datos que fluyen a través de la red. Al estar basados en software, estos switches pueden ser escalados y desplegados de manera flexible según las necesidades y demandas de la red. La principal ventaja de los *softswitches* radica en su capacidad para adaptarse y responder de manera dinámica a las necesidades de la red. Pueden implementar diferentes funciones de red, como enrutamiento, conmutación, balanceo de carga y seguridad, a través de la instalación de reglas desde el controlador SDN.

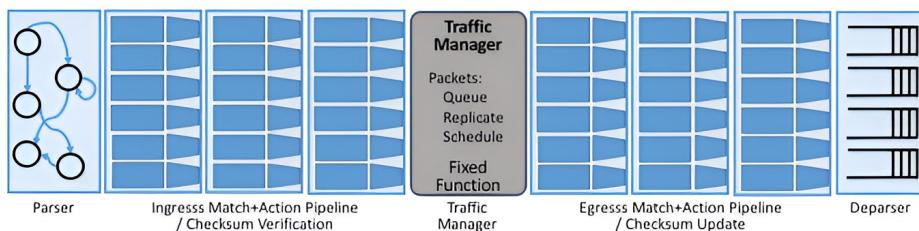

**Figura 2.10:** Arquitectura genérica de un *softswitch* SDN [49]

Según se puede apreciar en la Figura 2.10, la arquitectura genérica de un *softswitch* se puede resumir en los siguientes bloques. El primero de todos tiene que ser un parser, que vaya inspeccionando los paquetes entrantes a la pipeline de procesamiento del switch para identificar qué tipo es. Una vez se ha identificado el paquete que se va a procesar, el siguiente bloque son las tablas de *match-action*, las cuales tienen una interfaz de comunicación con el controlador SDN para establecer criterios y campos de *match*, y en caso de haber un *match*, definir una serie de acciones para llevar a cabo. En función del *softswitch*, la verificación de

*checksum*<sup>5</sup> se puede llevar a cabo en el parser o en la etapa de las tablas de *match-action*. El siguiente bloque que nos podemos encontrar en un *softswitch* es el conocido como gestor de tráfico, que variará en función de la implementación, pero nos proveerá de gestión de colas, QoS, duplicado de paquetes, etc. La siguiente etapa ya es más opcional, que se suele denominar como *egress match-action*, la cual se puede utilizar para definir algún tipo de lógica a la salida de los switches, aunque en la realidad se suele utilizar para actualizar los campos de TTL y recalcular el *checksum* dado que el paquete se habrá visto modificado. El último bloque es el deparser, el cual se encarga de ensamblar de nuevo el paquete y prepararlo para sacarlo por el puerto de salida del switch.

### 2.5.1. OvS

Open vSwitch (OvS), es uno de los *softswitches* de referencia en el mundo de las redes, ampliamente utilizado tanto en la industria como en la academia. El switch está ofrecido como un proyecto opensource y respaldado por la Linux Foundation. Es uno de los software switches más utilizados y ampliamente adoptados en entornos SDN debido a su flexibilidad y funcionalidades avanzadas, aunque si tiene que destacar por algo, es por su gran rendimiento al trabajar a nivel de Kernel siendo idóneo para entornos de producción [50]. El OvS actúa como un switch virtual, proporcionando capacidades de conmutación y reenvío para máquinas virtuales y contenedores en entornos de virtualización. Puede ejecutarse en hipervisores populares, como KVM (Kernel-based Virtual Machine), Xen y VMWare, y también puede ser implementado como un switch independiente en instancias o servidores en modo standalone. Las características clave de Open vSwitch incluyen:

- Agente SDN: el switch ofrece una interfaz que permite que sea controlado mediante un controlador SDN, como OpenDaylight o ONOS. Esto permite una gestión centralizada y un control más granular de la red, así como la implementación de políticas de red definidas por software.
- Funcionalidades avanzadas de alto rendimiento: OvS ofrece una amplia gama de funcionalidades, como fast-forwarding al trabajar con frameworks como eXpress Data Path (XDP), DPDK o extended Berkeley Packet Filter (eBPF). Estas características permiten una gestión eficiente de la red, y entorno de altas prestaciones ofreciendo un alto rendimiento perfecto para despliegues de producción.
- Integración con tecnologías de virtualización: OvS se integra estrechamente con tecnologías de virtualización como OpenStack y Docker. Puede proporcionar conectividad de red entre máquinas virtuales, contenedores y hosts físicos, facilitando la migración y la gestión de recursos en entornos virtualizados.

---

<sup>5</sup>Suma de comprobación, campo para comprobar la integridad del paquete de datos

- Extensibilidad y soporte para estándares: El OvS es altamente extensible y se puede ampliar mediante la integración de módulos y complementos personalizados. Por ejemplo, para la integración del lenguaje de P4 se está haciendo de forma paulatina mediante módulos. Además, cumple con los estándares de la industria, como el protocolo OpenFlow, para garantizar la interoperabilidad con otros componentes SDN.

Si nos fijamos en la Figura 2.11, podemos apreciar los componentes principales de la arquitectura del OvS. Como se puede apreciar en la figura hay dos partes claramente diferenciadas en el *softswitch*, una de espacio de usuario y otra parte de espacio de Kernel. Esta última es la que proveerá al OvS de un alto rendimiento en comparación con otros software switches. Los componentes principales del OvS se pueden resumir en los siguientes puntos [50].

- **ovs-vswitchd**, es un *daemon* que corre en espacio de usuario que implementa el switch, este proceso corre de forma conjunta con un módulo que corre en espacio de kernel, los cuales se comunican por netlink<sup>6</sup> para establecer la política de gestión de flujos.
- **ovsdb-server**, es un servidor de base de datos ligera, a la cual el proceso de espacio de usuario **ovs-vswitchd** le hace queries para obtener su configuración.
- **ovs-dpctl**, es una herramienta de gestión del módulo del kernel que implementa el datapath. El nombre de la herramienta hereda del nombre puesto a la herramienta original **dpctl**, la cual fue propuesta por Stanford en 2009<sup>7</sup>, y es un acrónimo de **datapath-control**.
- **ovs-vsctl**, es una utilidad para gestionar la configuración del proceso de espacio de usuario **ovs-vswitchd**.
- **ovs-appctl**, es una herramienta para mandar comandos a los *daemons* OvS.
- **ovs-ofctl**, es una herramienta con la cual podemos mandar comandos y controlar vía OpenFlow el funcionamiento de switch.
- **ovs-testcontroller**, es un controlador experimental que implementan para testear la recepción y manejo de mensajes OpenFlow.

En resumen, el OvS es un software switch SDN ampliamente utilizado que proporciona capacidades avanzadas de conmutación y enrutamiento para entornos de virtualización. Su flexibilidad, funcionalidades avanzadas, rendimiento y compatibilidad con estándares lo convierten en una opción popular para implementaciones SDN en diversos entornos, desde centros de datos hasta infraestructuras de proveedores de servicios.

---

<sup>6</sup><https://man7.org/linux/man-pages/man7/netlink.7.html>

<sup>7</sup><https://github.com/mininet/openflow/blob/master/utilities/dpctl.c>

---

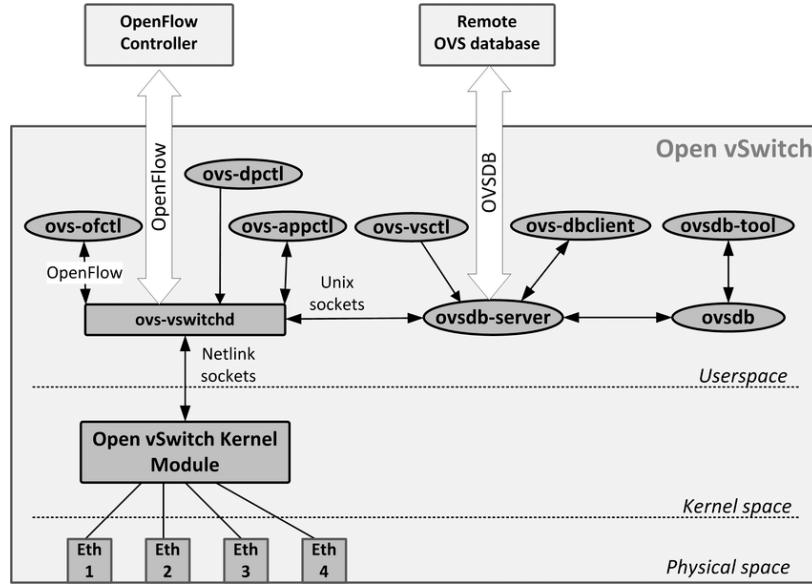


Figura 2.11: Arquitectura del OvS [51]

### 2.5.2. BOFUSS

BOFUSS, es la otra gran alternativa en el mundo de los software switches SDN. Este switch nació como una primera implementación por el 2008 en la universidad de Stanford, acuñado como *The Stanford Reference OpenFlow Switch*. Esta implementación era un mínimo producto viable para demostrar y ayudar en el proceso de estandarización del protocolo Openflow 1.0. Dicho mínimo producto viable, fue retomado por los laboratorios de Ericsson, *Ericsson Research TrafficLab*, para desarrollar la versión Openflow 1.1 [52].

Este último desarrollo fue retomado por el investigador Eder Leão Fernandes, desde el CPqD de Brasil, fue parte de su trabajo fin de máster y tesis doctoral, donde completo lo que hoy conocemos como el BOFUSS, el cual da soporte para la versión Openflow 1.3. Por último, se verá más adelante que este switch fue tomado por Boby Nicusor Constantin y modificado para hacer una implementación de control In-band. En la siguiente figura, ver Figura 2.12, se puede apreciar un pequeño resumen de la historia del software switch BOFUSS.




Figura 2.12: Evolución del BOFUSS

La arquitectura del BOFUSS se puede apreciar en la Figura 2.13. Según se ha podido

averiguar, por el propio creador, esta arquitectura si bien es cierto que no trata de replicar la especificación de OpenFlow al 100%, es la implementación más cercana a la especificación oficial de **Openflow 1.3**. Como se puede ver en la figura siguiente (Figura 2.13) , el software switch se compone de dos bloques fundamentales.

- Plano de datos, *Datapath*, en la herramienta al plano de datos lo podemos encontrar como **udatapath/ofdatapath**.
- Plano de control, *Control plane*, en la herramienta al plano de control lo podemos encontrar como **secchan/ofprotocol**.

El primero de ellos, el **udatapath/ofdatapath** se caracteriza por ser el bloque funcional de gestionar el procesamiento de los paquetes datos, y en ocasiones de control (en función del paradigma de control). Dentro de este bloque funcional se pueden encontrar elementos internos como por ejemplo, los puertos, conocidos como **Port**, los **Flow**, **Meter**, **Group**, **Table** y el **Packet Parser**. El bloque del agente de control, es el encargado de gestionar la información de control entre el controlador y el dispositivo. Los mensajes de Openflow viajarán desde el plano de secure channel, a la librería de **oflib**, y de ahí al datapath para instanciar en las tablas de flujos correspondientes. Más adelante se explican en detalle cada bloque de la arquitectura.

### 2.5.2.1. Ports

Los puertos OpenFlow desempeñan un papel fundamental como puntos de entrada y salida para los paquetes de datos en un entorno OpenFlow. Cuando se ejecuta un software switch en una máquina, puede utilizar interfaces físicas o virtuales como sus puertos (interfaces físicas o virtuales como Virtual Ethernet Device (Veth) o también radio taps emulados). Los puertos físicos permiten el control de interfaces Ethernet o WiFi, lo que facilita la gestión de tanto topologías de red realistas como emuladas. Aunque la velocidad del software switch puede ser limitada dado que trabaja en espacio de usuario, la posibilidad de crear un entorno de pruebas mejora la experiencia de los usuarios que desarrollan y evalúan aplicaciones OpenFlow. Se podría pensar que los puertos del switch se limitan simplemente a enviar y recibir paquetes de red, pero en verdad, también tienen una serie de responsabilidades relacionadas con la gestión del protocolo OpenFlow. Estas responsabilidades se pueden resumir en los siguientes puntos.

- OpenFlow permite cierto nivel de control sobre el comportamiento que tiene que tener un puerto en particular. Si se recibe un mensaje de modificación de puerto, este tiene que permitir configurar el estado del puerto. Los puertos pueden configurarse para que descarten todos los paquetes recibidos, prohíban la generación de mensajes de

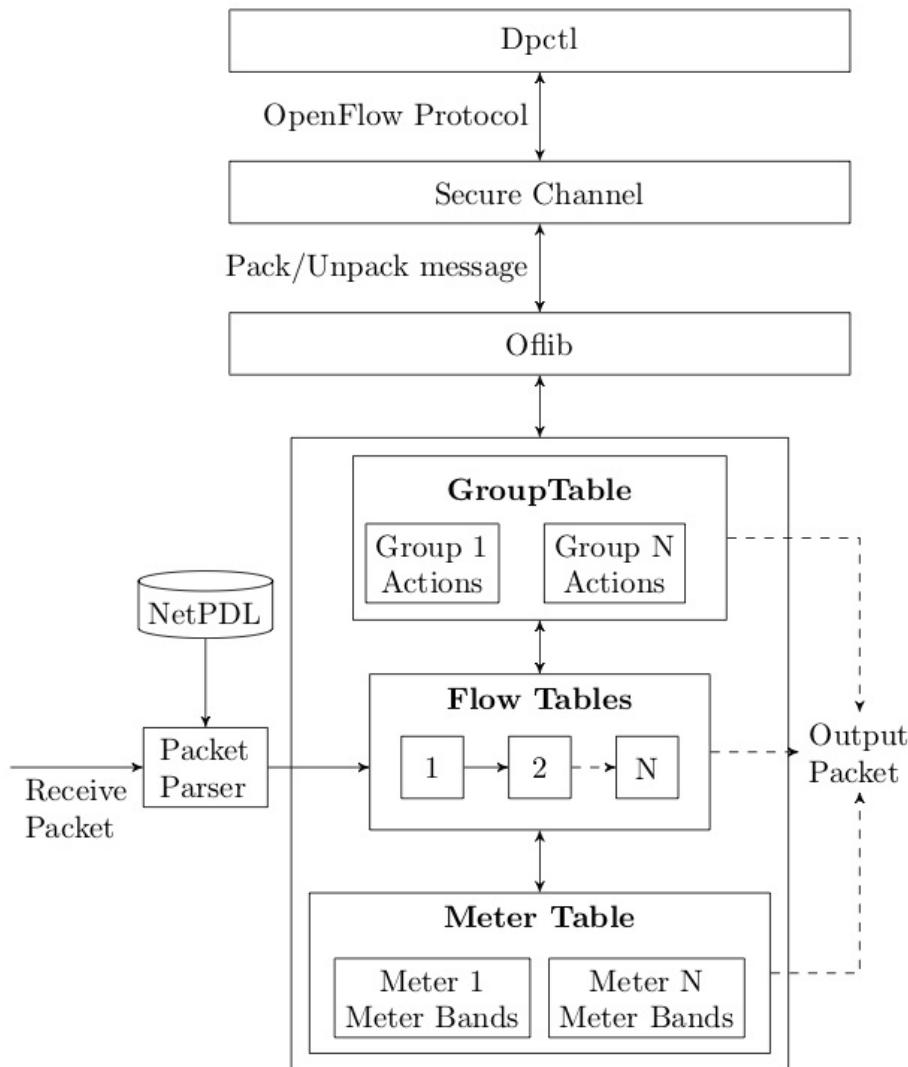


Figura 2.13: Arquitectura del BOFUSS [41]

tipo openflow **Packet-In** a partir de los paquetes que llegan, además de marcar el estado del puerto como fuera de servicio. El agente que gestione el puerto deben gestionar estos mensajes de configuración que le lleguen, y cambiar el comportamiento del puerto según la configuración recibida.

- Los puertos Openflow tienen que llevar un monitoreo del estado de la interfaz física o emulada que gestionan. Si bien es cierto que el controlador no puede actuar sobre el estado real de la interfaz, el switch tiene que informar sobre los cambios de estado del enlace.
- Generalmente cuando se lleva a cabo un **Packet-In** porque hay un *miss*, solo se man-

da al controlador las cabeceras del mensaje a consultar junto al propio mensaje del **Packet-In**. Los puertos, durante dicha consulta tendrán que gestionar los buffers que almacenarán los paquetes a consultar para ser procesados más tarde.

- El controlador a través del agente de control, también puede consultar sobre la descripción de un puerto. Por tanto, el software switch tendrá que recolectar la información que considere oportuna como por ejemplo la velocidad actual y máxima de las interfaces reales, almacenarla para enviarla posteriormente cuando el controlador se lo requiera.
- Las colas según se ha podido consultar no son parte de la definición estándar de Openflow. Sin embargo, Openflow puede configurar colas asociadas a unos puertos dados. Los puertos por tanto tendrán la responsabilidad de llevar a cabo la asociación de configuración de cola y asociación de cola con un puerto además de actualizar los contadores de paquetes de puerto y cola asociada.

### 2.5.2.2. Packet Parser


Antes que el paquete en cuestión llegue a la pipeline de procesamiento del software switch, este debe ser procesado para adaptarlo a las estructuras de datos que se manejan en el switch. Para ello, el cómo se tiene que parsear los paquetes se definieron en el estándar de **OpenFlow 1.1**. Esto es importante, ya que debe haber consistencia en como los paquetes deben ser pasados, pero esto a su vez supuso una limitación para nuevos diseños de switches, y supone modificaciones cada vez que se añade un nuevo protocolo. Por ello, más adelante con especificaciones posteriores del protocolo esta limitación se vio eliminada. El parser que se tiene en el BOFUSS hace uso de **NetBee** como disector y parseador de paquetes. Una vez que se han identificado los campos de protocolo que contiene el paquete, se crea una estructura de matching con la cual se pasará a la pipeline de procesamiento del switch. A continuación, en la Figura 2.14 se puede ver la estructura básica del parser.

Este paso de procesado del paquete anteriormente descrito se puede dar en dos ocasiones. A continuación se indican.

- Que el paquete de red entre por uno de los puertos gestionados por el software switch.
- Que un paquete que ya ha sido modificado y redirigido por la pipeline de procesamiento, o enviado a una nueva tabla de adelante con la instrucción de **Go To Table**.

Esto se hace esta forma, dado que una revalidación del paquete es necesaria, y el parsear también se encarga de comprobar la validez del campo TTL. Además de añadir información de metadatos al mismo. Cada vez que se quiera dar soporte a nuevos protocolos, se tendrá que modificar el parsing del switch. Para ello, se tiene que llevar modificaciones a cabo en

---

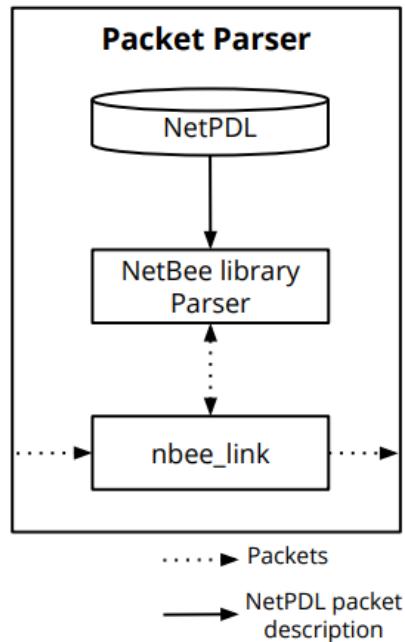

**Figura 2.14:** Parseador de paquetes del BOFUSS [41]

el fichero `*.xml` en lenguaje NetPDL. NetPDL es un lenguaje de descripción que describe cómo Netbee debe analizar los protocolos, la implementación actual del BOFUSS tiene su propio fichero ya creado, se puede consultar aquí<sup>8</sup>.

### 2.5.2.3. Flow Tables

Las *Flow Tables* son el core de procesamiento del software switch. Las flow tables siempre son el siguiente paso después del procesamiento y podrían considerarse el corazón del entorno openflow dado que son el primer componente en la pipeline de procesamiento del switch. Aunque el uso de múltiples tablas de flujos es opcional, la especificación indica que se utilice al menos una tabla, a la hora de la implementación se considera más que recomendado, dado que, es inviable el hecho de gestionar el escalado de una aplicación con únicamente solo una tabla de flujo.

En pocas palabras podríamos definir una *Flow Table* como una lista de flujos, donde cada flujo se compone de unos campos de matching y de unas instrucciones asociadas en caso de que haya match. Unas instrucciones que como se indican, tienen que estar definidas previamente en la especificación de Openflow. Una vez el paquete se ha validado y se ha

<sup>8</sup><https://github.com/NETSERV-UAH/in-BOFUSS/blob/main/customnetpdl.xml>

parseado en una estructura de matching, se comprueba con una entrada de un flujo con el campo de matching, en caso de que coincida con dicho flujo, las instrucciones asociadas se ejecutan. A continuación, se indican algunos de los aspectos que tienen que cumplir las tablas de flujo.

- La implementación de una tabla de *miss* es obligatoria, ya que el switch tiene que hacer algo con los paquetes los cuales no coinciden con ninguna *flow entry*. Por el contrario, si no se implementa ninguna tabla de *miss*, se tiene que establecer una *action* por defecto. En el caso del switch, se ha establecido que se tiren los paquetes.
- Otro aspecto a considerar, el cual, tiene que ser gestionado por las *Flow table* es la gestión de los paquetes *Flow-Mod*. Estos mensajes son generados desde el controlador y gestionados por el agente de control del switch para creación o eliminación de entradas de flujo en alguna *Flow table*.
- El switch debe permitir al controlador de reconfigurar sus prestaciones. Es decir, las propiedades de las tablas deben ser conocidas por el controlador, y las tablas deben en todo momento responder a los mensajes de consulta de las características.
- Por cada paquete del plano de datos que les lleguen, deben llevar a cabo un *look up*, es decir, consultar si el paquete entrante de datos coincide con algún campo de match de algún flujo de la tabla. En caso de que exista algún match, se ejecutará la instrucción asociada.
- Otro aspecto a llevar a cabo por el switch, es llevar el recuento de las estadísticas de las entradas activas, los *look ups* realizados, y paquetes que han hecho match.


En cuanto aspectos de implementación, podemos destacar, las reglas se indexan en las tablas de flujos en orden de prioridad, si tienen la misma prioridad, se indexarán en orden de llegada. En cuanto a la complejidad del tiempo de *look up*, es lineal es decir  $O(n)$ , donde  $n$  es el número de flujos. Esto no es muy eficiente, debido a que crece de forma lineal según el número de flujos aumenta. Aunque según ha indicado el autor, es suficiente para llevar pruebas de concepto, sin embargo, no es adecuado para un entorno industrial de producción. Otro detalle de implementación, que tenemos que tener en cuenta es el número de entradas de flujos por tabla de flujos, actualmente está definido a 64 por una macro. Si se quisiera cambiar este parámetro solo habría que cambiar la macro y recomilar el proyecto. Por último, mencionar que las tablas de flujos tienen una lista de *idle* y *hard timeout*, que comprueban cada 100ms, para ver si alguna de sus entradas de flujos han expirado.

---

#### 2.5.2.4. Group Table

Las *Group Tables*, se utilizan para agregar flow entries que tienen una política de acción similar. Cada grupo tiene un identificador único y contiene una lista de buckets que definen las acciones a tomar en caso de que el paquete coincida con ese grupo en particular. Cada bucket en una *Group Tables* define una serie de acciones a ejecutar para un paquete que coincide con ese grupo. Estas acciones pueden incluir enrutamiento, reenvío a puertos específicos, encapsulación, copia de paquetes, descarte, entre otras. Un bucket puede tener múltiples acciones y también puede contener una acción especial para indicar que el paquete debe ser procesado por otros grupos en cascada.

La utilización de *Group Tables* permite un procesamiento más eficiente de los flujos de paquetes, ya que se pueden realizar acciones comunes de manera conjunta en lugar de procesar cada flujo de paquetes individualmente. Esto reduce la carga de procesamiento en los switches OpenFlow y facilita la implementación de políticas de red más complejas y flexibles. A continuación, en la Figura 2.15 se puede apreciar la estructura de las *Group Tables*.

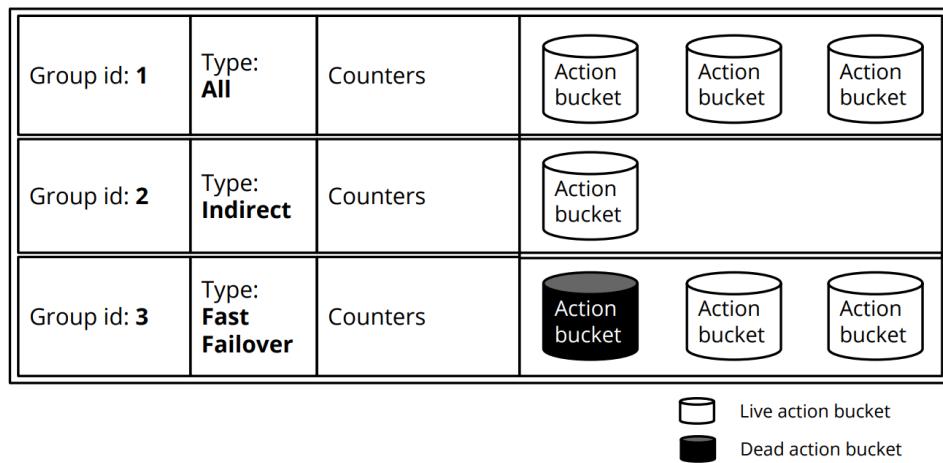

**Figura 2.15:** Estructura de las *Group tables* del BOFUSS [41]

#### 2.5.2.5. Meter Table

La *Meter Table* es el core del QoS del software switch. Para cada flujo se tienen unas meter asociadas en la propia entrada en la tabla de flujo. Dichas meters, tienen una entrada en la meter table. Cada entrada se compone de una ID, un contador, y unas meter bands. Estas últimas, las meters-bands son las encargadas de llevar a cabo las operaciones de QoS. Cada *Meter Table* debe tener un tipo, un ratio, el cual será el límite que tiene que superarse

para aplicar la acción definida por el tipo de la meter. A continuación, se ver la Figura 2.16 que ilustra la arquitectura de una Meter table.

		<b>Meter Band</b>			
Meter id: 1	Counters	Type: DSCP Remark	Rate: 100 kbps	Precedence Level: 1	Counters
		<b>Meter Band</b>			
Meter id: 2	Counters	Type: Drop	Rate: 100 kbps	Counters	

**Figura 2.16:** Estructura de las *Meter tables* del BOFUSS [41]

Entre las responsabilidades de las meter tables podemos encontrarnos las siguientes:

- Creación, destrucción y modificación de las entradas de las meters
- Medir el ratio de aquellos paquetes que han matchado en una flow entry, y apuntan a una meter table.
- Mantener actualizado los contadores de las estadísticas de los paquetes procesados por cada entrada en la meter table.

#### 2.5.2.6. oflib

Los mensajes de OpenFlow están definidos de una manera en particular para ser transmitidos por la red. Los mensajes tienen que estar en modo 8-byte alineados, por lo que habrá alguna ocasión donde se tenga que añadir padding para que se cumpla esta regla. Otro requisito es que el mensaje tiene que estar en Network byte order, es decir, Big Endian. Los mensajes OpenFlow que se mandan por la red tienen que estar en el formato indicado anteriormente, es decir, el byte de mayor peso de una palabra tiene que estar almacenado en la posición más pequeña (la dirección más baja).

Las arquitecturas de cada máquina pueden variar, y el formato de datos con en el que trabajan también. Por ejemplo para ARM e Intel el formato con el cual trabajan ambas arquitecturas es Little Endian byte order. Por ello, en aras de manejar y codificar mensajes openflow se requiere una conversión big-endian a little-endian. Debido a cuál, se necesita una capa de abstracción de la arquitectura donde se vaya a correr dicho software switch. Por ello, aunque el estándar de Openflow no lo indique, se ha añadido esta librería denominada como **oflib**. La función principal de esta librería es las operaciones de marshaling y unmarshaling de los mensajes OpenFlow. Para que la transmisión de información de mensajes Openflow



**Figura 2.17:** Proceso de Marshaling y Unmarshaling

a la red se lleve a cabo de forma completamente autónoma. Las responsabilidades de esta librería por tanto son las siguientes.

- Cada mensaje openflow debe tener una función para empaquetarlo y desempaquetarlo. De aquí en adelante, y en el repositorio, nos referimos a hacer un *pack* es coger una estructura de datos openflow y prepararla para ser transmitida por la red. Cuando realizamos una operación de *unpack*, cogemos información que viene por la red, y la convertimos a estructuras que entienda la arquitectura sobre la cual está corriendo nuestro software switch.
- Otra responsabilidad que tiene la librería es señalar con errores o warnings en caso de los mensajes Openflow estén mal codificados.

#### 2.5.2.7. Communication Channel

El software switch se comunica con el controlador SDN a través de este agente de control que actúa de proxy entre el datapath y el controlador SDN. Este agente se encarga de gestionar las conexiones con el controlador SDN, aunque, si bien es cierto que este agente no está pactado en el estándar de Openflow, esto da libertad a las diferentes implementaciones para configurar la conexión hacia al controlador como quieran. Por ejemplo, si se quiere que la conexión sea segura extremo a extremo, se tendría que utilizar TLS encima de TCP. Esta libertad de diseño en el canal de comunicación con el controlador, habrá un *gap* que se

puede utilizar para desarrollar implementaciones dispares que ofrezcan distintas bondades y funcionalidades. Entre las responsabilidades de esta capa podemos mencionar las siguientes.

- El agente de control se tiene que encargar de abrir una conexión TCP entre el switch y el controlador.
- El establecimiento de la conexión es responsabilidad del agente de control. Después del inicio de la conexión, el switch negocia la versión Openflow a utilizar entre el switch y el controlador. Este proceso se conoce como handshake.
- El agente de control debe soportar más de un controlador.
- Además, el agente de control debe soportar más de una conexión con el mismo controlador.

## 2.6. Linux Networking

Esta sección recopilará todos los conceptos y herramientas relacionadas con la parte de Networking en Linux, que son fundamentales para el desarrollo, análisis y validación de este proyecto.

### 2.6.1. Interfaz virtual - tun/tap

En el mundo de las redes siempre se habla de las interfaces tun/tap de forma indistinta cuando van a utilizarse, sin embargo, cada una tiene su cometido. Como se ha indicado, en networking, las interfaces TUN/TAP son interfaces virtuales que se crean y se gestionan en espacio de kernel. Mencionar que como estas interfaces son virtuales y se gestionan directamente vía software, no como las interfaces reales que se gestionan con unos drivers diferentes, cada interfaz con su driver específico de la interfaz. Los drivers de las interfaces TUN/TAP se crearon en los 2000 como una unión de los avances de los drivers desarrollados en las comunidades de Solaris, Linux, BSD. Actualmente los drivers solo tienen mantenimiento por los kernels de linux y FreeBSD. Ambos tipos de interfaces se utilizan para tunelado, pero no pueden ser utilizadas a la vez dado que trabajan en niveles distintos. Las TUN, de *network TUNnel*, emula la capa de red y puede llegar hacer reenvío de los paquetes. En cambio las interfaces TAP, trabajan en capa 2 solo en capa dos, y emulan un equipo que trabaja en dicha capa, como por ejemplo un switch [53]. Por tanto, hay que dejar claro lo que se puede llegar a realizar con cada interfaz (Ver Figura 2.18).

- TUN se puede llegar a utilizar para routing.
  - TAP se puede llegar a utilizar para crear un bridge.
-

Generalmente, cuando los paquetes son enviados por el sistema operativo a través de una interfaz TUN/TAP, serán recibidos por algún programa de espacio de usuario, el cual, está enganchado directamente en la interfaz. Cualquier programa de espacio de usuario podrá pasar paquetes por las interfaces, y las interfaces virtuales se lo pasarán al *stack* de red por defecto, emulando la recepción de los paquetes inyectados desde espacio de usuario.

## TUN and TAP in the network stack

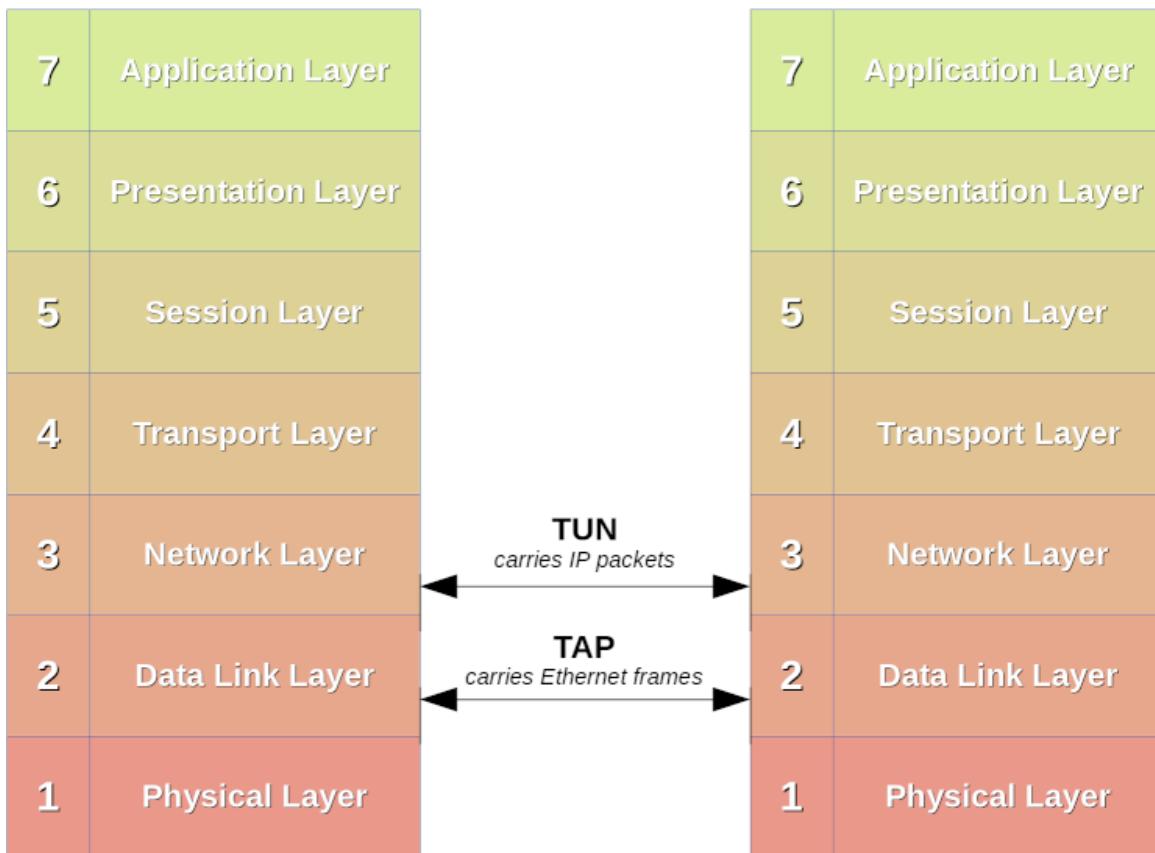


Figura 2.18: Diagrama de funcionamiento de las interfaces virtuales TUN/TAP [54]

Para la creación de estas interfaces lo podemos hacer por ioctl o podemos hacerlo más fácil a través del binario tunctl o en su defecto con el comando de tunctl del set de herramientas iproute2. A continuación, en el bloque 2.1 se indican todos los comandos necesarios para trabajar con las interfaces TUN/TAP.

Código 2.1: Manejo de interfaces TUN - TAP

```

1 # En caso de querer utilizar tunctl hay que instalar el binario
2 sudo apt install -y uml-utilities
3
4 # Para crear una un interfaz podemos hacer lo siguiente
5 tunctl -t {nombre_tun}
6
7 # Para eliminarla
8 tunctl -d {nombre_tun}
9
10 # Para crear interfaces de tipo TAP hay que hacer lo siguiente
11 tunctl -p -t {nombre_tun}
12
13 # El comando análogo con iproute2 sería el siguiente
14 ip tuntap add dev {nombre_tun} mode {tun|tap}

```

En caso de que queramos comprobar que las interfaces se han creado correctamente siempre se puede hacer uso de la herramienta `ethtool`. A continuación, en la Figura 2.19, se puede ver como en el campo `bus-info` nos indica que tipo de interfaz es.

```

arp@arp:~$ sudo ip tuntap add dev tap9 mode tap
arp@arp:~$ ethtool -i tap9
driver: tun
version: 1.6
firmware-version:
expansion-rom-version:
bus-info: tap
supports-statistics: no
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: no
supports-prv-flags: no
arp@arp:~$ sudo ip tuntap add dev tun9 mode tun
arp@arp:~$ ethtool -i tun9
driver: tun
version: 1.6
firmware-version:
expansion-rom-version:
bus-info: tun
supports-statistics: no
supports-test: no
supports-eeprom-access: no
supports-register-dump: no
supports-prv-flags: no
arp@arp:~$ 

```

Figura 2.19: Comprobación con `ethtool` de tipo de interfaz virtual.

### 2.6.2. Interfaz virtual - veth

Las Veth son interfaces de Ethernet virtuales creadas como un par de interfaces interconectadas entre sí. El modelo funcional es sencillo: los paquetes enviados desde una interfaz son recibidos por la otra de forma directa, similar al funcionamiento de las *pipes* (mecanismo de comunicación interprocesos en linux). Una característica interesante de estas interfaces es que su gestión está asociada, lo que significa que si se habilita una extremo de la Veth, el otro extremo también se habilitará, y si se deshabilita o se elimina un extremo de un par de Veth, el otro extremo también se verá afectado [55].

Es muy común utilizar las Veth para interconectar *Network Namespaces*. Al saber que estas interfaces estarán conectadas de forma directa, se puede utilizar este enlace como una pasarela entre dos *Network Namespaces*. De esta manera, se pueden interconectar dos *stacks* independientes de red. Más adelante se verá que alguno de los emuladores más utilizados para comprobar despliegues de red SDN hace uso de estas interfaces. Y podemos ir más allá, no sé quiere tampoco entrar en el mundo de los contenedores dado que el proyecto no va a utilizarlos, pero simplemente indicar que estas interfaces también son utilizadas para la interconexión y contenedores de Docker [56]. La creación y eliminación de este tipo de interfaces se puede observar en el bloque de código 2.2. Se recuerda que se necesitan permisos de root para realizar estas operaciones.

Código 2.2: Uso de las interfaces Veths

```
1 # COn este comando se crean un par interfaces veth
2 ip link add {veth1_name} type veth peer name {veth2_name}
3
4 # Solo hace falta indicar uno de los dos nombres del par de Veths
5 ip link delete {veth_name}
```

### 2.6.3. Herramienta TC

En Linux, Traffic control (TC) es un subsistema del kernel, que tiene una interfaz en espacio de usuario que se utiliza para controlar y gestionar el tráfico de red. Proporciona una serie de herramientas y mecanismos para aplicar políticas de QoS, limitar el ancho de banda, establecer prioridades de tráfico, realizar filtrado y dar forma al tráfico de red [57]. Se ha añadido esta sección a la memoria dado que la mayoría de emuladores de red en Linux suelen hacer uso de esta herramienta para modelar los enlaces de las topologías emuladas. El TC se utiliza principalmente para las siguientes tareas.

- Control de ancho de banda: Nos permite limitar la cantidad de ancho de banda que un flujo de datos específico puede utilizar. Esto es útil para evitar que un flujo de tráfico acapare todo el ancho de banda y afecte el rendimiento de otros flujos.
- Priorización de tráfico: Permite asignar prioridades diferentes a los diferentes flujos de datos. Esto asegura que ciertos flujos de tráfico, como VoIP o similares al ser más sensibles, tengan prioridad sobre otros, como la descarga de archivos donde la latencia y el jitter no son un problema, pero si la integridad.
- Modelado y conformación de tráfico: Permite dar forma al tráfico de red mediante la definición de límites en el ritmo de transmisión. Esto es útil para evitar congestiones en la red y garantizar un flujo de tráfico constante y uniforme.

- Marcado y filtrado de paquetes: Permite clasificar y filtrar paquetes de acuerdo a diferentes criterios, como direcciones IP, puertos, protocolos, etc. Esto permite aplicar políticas específicas a ciertos flujos de datos o bloquear ciertos tipos de tráfico no deseado. Esta funcionalidad es útil, pero está duplicada con otros submódulos del kernel de Linux, como por ejemplo las `ip-tables`.

El procesamiento del tráfico para conseguir llevar a cabo las tareas anteriormente mencionadas, se emplean tres tipos de objetos: **qdiscs**, **classes** y **filters** [57].

### 2.6.3.1. Qdiscs

El objeto qdiscs, que significa “Quality-Deficit Inverse Congestion Control Scheduler” (Planiificador de Control de Congestión Inverso de Calidad-Deficit), es un concepto fundamental en el networking de Linux que determina el orden en el que los miembros de la cola, en este caso los paquetes, son seleccionados para su servicio.

Por ejemplo, cuando una herramienta de espacio de usuario necesita transmitir un paquete en un momento dado, ese paquete se entrega al *stack* de red y, finalmente, llega a la interfaz de red por la cual será transmitido. En ese momento, el paquete se encuentra encolado en una cola, esperando ser transmitido. Estas colas son gestionadas por un qdiscs. El qdiscs por defecto en Linux es un pfifo, que significa “Priority-First-In, First-Out”, señalar el concepto de prioridad, dado que es fundamental. Por tanto lo podemos ver como una cola pura en la que se sigue el orden de llegada (*first-in*) y se atienden los paquetes en ese orden siempre y cuando no haya alguna directriz de prioridad, con una limitación en el tamaño de la cola en términos del número de paquetes que puede contener.


### 2.6.3.2. Classes

Las clases pueden entenderse como sub-qdiscs dentro de un qdiscs. Una clase puede contener a su vez otras clases, formando sistemas de QoS detallados, como se muestra en la Figura 2.20. Cuando los paquetes son recibidos en una cola gestionada por un qdiscs, pueden ser encolados en base a las características del paquete en otras colas administradas por otras clases. Esto permite, por ejemplo, priorizar el envío de datos de una aplicación sobre otra. Para lograrlo, los paquetes de ambas aplicaciones se clasificarán en clases diferentes, asignándole a una clase más prioridad que a la otra. Esto implica asignar más recursos de transmisión y recepción a la clase prioritaria.

En resumen, las clases en el contexto de los qdiscs representan subdivisiones que permiten una gestión más detallada del tráfico de red. Al agrupar paquetes en diferentes clases

---

y asignar prioridades, se puede establecer un control más minucioso sobre la transmisión y recepción de datos, lo que facilita la implementación de políticas de QoS y la asignación de recursos de manera más eficiente.

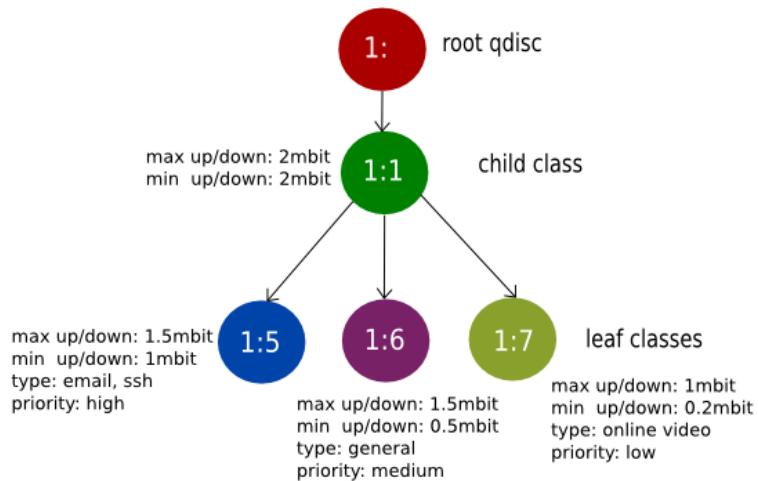

**Figura 2.20:** Mecanismo de calidad de servicio implementado con clases y sub-clases [58]

#### 2.6.3.3. Filters

En el contexto de TC en Linux, los filtros son objetos utilizados para seleccionar y clasificar paquetes de red con el fin de aplicar acciones específicas sobre ellos. Los filtros permiten establecer reglas que determinan cómo se deben tratar los paquetes en función de diferentes criterios, como direcciones IP, puertos, protocolos, etiquetas VLAN, campos de encabezado, entre otros. Los filtros en TC se utilizan en conjunción con los qdiscs para controlar y gestionar el tráfico de red de manera más granular. Se pueden aplicar diferentes acciones a los paquetes que coinciden con los criterios definidos por los filtros, como encollarlos en clases específicas, modificar sus encabezados, descartarlos, redirigirlos a interfaces de red diferentes, entre otras opciones. Existen varios tipos de filtros disponibles en TC, entre ellos podemos ver los siguientes.

- Tipo U32: Permite filtrar paquetes basados en campos de encabezado, como direcciones IP, puertos y protocolos.
- Tipo Basic: Permite filtrar paquetes utilizando criterios básicos como direcciones IP de origen y destino, puertos y protocolos.
- Tipo Route: Permite filtrar paquetes en función de las rutas de red.

- Tipo Berkeley Packet Filter (BPF): Permite utilizar programas BPF para filtrar y procesar paquetes.

Estos son solo algunos ejemplos de los tipos de filtros disponibles en TC. Cada tipo de filtro tiene su propia sintaxis y opciones de configuración específicas. Por tanto, los filtros en TC se utilizan para seleccionar y clasificar paquetes de red en función de diferentes criterios. Estos filtros permiten aplicar acciones específicas a los paquetes que coinciden con los criterios definidos, lo que facilita la gestión y el control del tráfico de red en Linux.

#### 2.6.4. Namespaces

Una *Namespace* se utiliza para encapsular un recurso del sistema operativo en una abstracción que engaña a los procesos dentro de esa *Namespace* haciéndoles creer que tienen su propia instancia aislada del recurso en cuestión, separada del sistema real. Los cambios realizados en los recursos aislados solo son visibles para los procesos que pertenecen a esa *Namespace*, mientras que son invisibles para otros procesos que pertenecen al sistema o a otra *Namespace*.

Existen varios tipos de *Namespaces*, los cuales se detallan en la tabla 2.1. Cada tipo de *Namespace* tiene diversos usos y aplicaciones, pero uno de los más relevantes es el de los contenedores. Los contenedores proporcionan un entorno aislado para ejecutar aplicaciones o herramientas. Actualmente, los contenedores más populares son los de Docker, una plataforma ampliamente utilizada en el mundo del desarrollo de software. Docker aprovecha las bondades del kernel de Linux para aislar recursos y crear instancias aisladas del sistema Host sobre el cual se ejecutan. Utiliza la API proporcionada por el kernel para crear y destruir *Namespaces* según sea necesario. En esencia, Docker es un conjunto de llamadas al sistema que se encarga de gestionar *Namespaces*. Además de la gestión de *Namespaces*, Docker proporciona otras características útiles, como el mecanismo de *copy-on-write* y una configuración de red en modo *bridge* hacia el exterior. Sin embargo, en su núcleo, Docker es simplemente un *wrapper* que facilita la gestión de *Namespaces* con el objetivo de implementar contenedores.

Tipo de Namespace	Descripción
<b>Cgroup</b>	Namespace utilizado generalmente para establecer límites de recursos, como CPU, memoria, lecturas y escrituras a disco, para todos los procesos dentro de la misma Namespace.
<b>Time</b>	Namespace utilizado para establecer una hora del sistema diferente a la del sistema global.
<b>Network</b>	Namespace utilizado para crear una réplica aislada del stack de red del sistema dentro del propio sistema.
<b>User</b>	Namespace utilizado para aislar un grupo de usuarios.
<b>PID</b>	Namespace utilizado para tener identificadores de proceso independientes de otras namespaces.
<b>IPC</b>	Namespace utilizado para aislar los mecanismos de comunicación entre procesos.
<b>Uts</b>	Namespace utilizado para establecer un nombre de host y nombre de dominio diferentes de los establecidos en el sistema.
<b>Mount</b>	Namespace utilizado para aislar los puntos de montaje en el sistema de archivos.

**Tabla 2.1:** Resumen de los tipos de Namespaces en el Kernel de Linux

#### 2.6.4.1. Persistencia de las Namespaces

Según la página man-page sobre las *Namespaces* [59], es importante tener en cuenta que las *Namespaces* tienen una vida finita. La duración de una *Namespace* dependerá de si está siendo referenciada, lo que significa que vivirá mientras siga siendo referenciada y será destruida cuando deje de serlo. Comprender este concepto de vida finita es crucial para tener una mejor comprensión del funcionamiento interno de Mininet o Mininet-WiFi, ya que estas herramientas aprovechan estos conceptos para optimizar las operaciones y mejorar el rendimiento de sus respectivos emuladores.

Actualmente, una *Namespace* puede ser referenciada de tres maneras diferentes:

- Siempre que haya un proceso en ejecución dentro de dicha *Namespace*.
- Siempre que haya abierto un descriptor de archivo para el archivo identificador de la *Namespace* (por ejemplo, `/proc/pid/ns/tipo_namespace`).
- Siempre que exista un *bind-mount* del archivo (`/proc/pid/ns/tipo_namespace`) de la *Namespace* en cuestión.

Si ninguna de estas condiciones se cumple, el kernel eliminará automáticamente la *Namespace*. En el caso de una *Network Namespace*, las interfaces que se encuentren dentro de la *Namespace* que está siendo eliminada volverán a la *Network Namespace* predeterminada [59]. Es fundamental tener en cuenta estos detalles, ya que ayudan a comprender cómo se manejan las *Namespaces* y cómo se gestionan los recursos en el contexto de Mininet o Mininet-WiFi.

#### 2.6.4.2. Concepto de las Network Namespaces

Una vez comprendido el concepto de *Namespace* en Linux, es necesario introducir las *Network Namespace*, las cuales desempeñarán un papel fundamental en las plataformas utilizadas para emular. Estas *Network Namespace* consisten en réplicas lógicas del *stack* de red predeterminado de Linux, que incluye rutas, tablas ARP, Iptables e interfaces de red [60].

Linux se inicia con una *Network Namespace* predeterminada, conocida como el espacio *root*, que tiene su propia tabla de rutas, tabla ARP, Iptables e interfaces de red. Sin embargo, también es posible crear *Network Namespace* adicionales que no son predeterminadas, crear nuevos dispositivos dentro de esos espacios de nombres o trasladar dispositivos existentes de un espacio de nombres a otro. La herramienta más sencilla para llevar a cabo todas estas tareas de gestión con las Netns es `iproute2` (consulte el Anexo C.1). Esta herramienta, utilizando el módulo `netns`, permite gestionar todo lo relacionado con las *Network Namespace*

---

con nombre (*named network namespaces*).

La característica “con nombre” significa que todas las *Network Namespace* administradas mediante `iproute2` serán persistentes, ya que se realizará un *bind-mount* del archivo identificador de la *Namespace* en cuestión con su nombre correspondiente en el directorio `/var/run/netns`. A continuación, en el bloque 2.3, se enumeran los comandos más comunes utilizados para gestionar las *Network Namespace*. Se asume que estos comandos se ejecutan con privilegios de root.

Código 2.3: Casos de uso de las Netns

```

1 # Con el siguiente comando creamos una network namespace
2 ip netns add {netns_name}
3
4 # Listamos las Named Network Namespaces :)
5 ip netns list
6
7 # Movemos una interfaz a una Network Namespace determinada
8 ip netns set {netns_name} Veth
9
10 # Ejecutamos un comando dentro de una Network Namespace
11 ip netns exec {netns_name} {cmd}
12
13 # De esta forma, eliminamos una Network Namespace
14 ip netns del {netns_name}
```

#### 2.6.4.3. Comunicación inter-Namespace: Veth

Por lo tanto, se puede representar el siguiente diagrama básico para ilustrar el funcionamiento de un par de interfaces Veth asignadas a diferentes *Network Namespaces*. Como se muestra en la Figura 2.21, ambas interfaces están directamente conectadas internamente en el Kernel. Si se generan paquetes desde una *Network Namespace* hacia la otra, estos paquetes viajarán desde un extremo de la Veth directamente al otro extremo de la Veth a través del Kernel, sin ser percibidos por la *Network Namespace* predeterminada. Esta configuración resulta muy útil para establecer enlaces entre nodos de red independientes. Los nodos se replicarán utilizando *Network Namespaces* y los enlaces se establecerán utilizando pares de interfaces Veth. Estos mecanismos son ampliamente utilizados por herramientas de emulación de redes como Mininet o Mininet-WiFi, lo cual se explicará en detalle más adelante.



**Figura 2.21:** Enlace entre interfaces Veth separadas en dos Network Namespaces [18]

### 2.6.5. Linux Wireless Subsystem


El subsistema inalámbrico de Linux consiste en un conjunto de módulos presentes en el kernel de Linux. Estos módulos se encargan de manejar la configuración del hardware según el estándar `ieee80211`, así como de la gestión de la transmisión y recepción de paquetes de datos. En la arquitectura de este subsistema, el primer bloque que encontramos al analizar de abajo hacia arriba es el módulo `mac80211_hwsim`. Este módulo es responsable de crear las interfaces inalámbricas virtuales en Mininet-WiFi.

El objetivo principal del módulo `mac80211_hwsim` es facilitar a los desarrolladores de controladores de tarjetas inalámbricas la prueba de su código y la interacción con el siguiente bloque llamado `mac80211`. Las interfaces virtualizadas no tienen ciertas limitaciones presentes en el hardware real, lo que facilita la realización de diversas pruebas con diferentes configuraciones sin estar limitados por recursos materiales. Este módulo generalmente recibe un parámetro único, que es el número de “radios” o interfaces virtuales que se desean virtualizar. Dado que las posibilidades ofrecidas por este módulo eran algo limitadas, se han creado varios wrappers que proporcionan funcionalidades adicionales más allá de las que ofrece el módulo en sí. La mayoría de las herramientas creadas hacen uso de la biblioteca Netlink para comunicarse directamente con el subsistema en el kernel y lograr configuraciones adicionales, como agregar un RSSI en particular, o asignar un nombre a la interfaz. Un ejemplo de dicha herramienta es `mac80211_hwsim_mgmt`, que es utilizada por Mininet-WiFi para gestionar la creación de interfaces inalámbricas en cada nodo que las requiere.

Es importante destacar el cambio de paradigma que existe en el subsistema inalámbrico de Linux en relación al concepto de interfaz. Generalmente, se piensa en una interfaz como un elemento que gestiona el acceso al medio en la capa dos y el propio hardware en la capa física, como sería el caso de una interfaz Ethernet. Sin embargo, en el subsistema inalámbrico se descompone la interfaz en dos capas [61]. Una de ellas es la capa física (*PHY*), donde se puede gestionar, por ejemplo, en qué canal está operando la tarjeta inalámbrica emulada. La otra capa es el acceso al medio, representado por las interfaces virtuales que se derivan de una tarjeta inalámbrica. La idea detrás de este paradigma es que se pueden tener  $N$  interfaces virtuales asociadas a una misma tarjeta inalámbrica, aunque es importante destacar que estas interfaces virtuales funcionan principalmente como interfaces Ethernet (a excepción de las que están en modo monitor).

#### 2.6.5.1. Limitaciones del módulo `mac80211_hwsim`


Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las interfaces virtuales asociadas a una tarjeta inalámbrica emulada son del tipo Ethernet, lo que implica que todos los paquetes que se reciben están encapsulados con cabeceras Ethernet. Esta situación plantea una limitación, ya que en ciertos casos de uso se desea manipular las cabeceras WiFi. Sin embargo, debido a que las interfaces virtuales son principalmente del tipo Ethernet, no es posible lograr este objetivo.

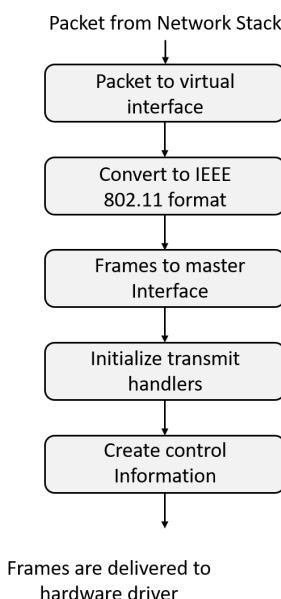

**Figura 2.22:** Pipeline de transmisión del módulo `mac80211_hwsim` [62]

---

Sin embargo, ¿cuál es el motivo de convertir las cabeceras WiFi a cabeceras Ethernet? Hasta ahora, la única razón que se ha encontrado para esta decisión de diseño es simplificar la implementación de los controladores que funcionan con el módulo `mac80211_hwsim`. Estos controladores convierten las cabeceras a Ethernet y las entregan al stack de red para que las gestione como paquetes de una red cableada convencional. Este enfoque permite que las aplicaciones que operan a nivel de interfaz sean más fácilmente compatibles y extrapolables.

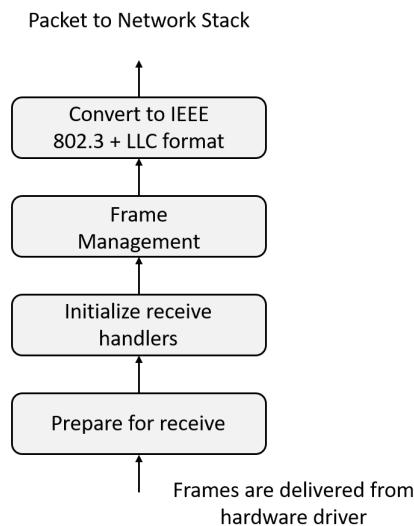

**Figura 2.23:** Pipeline de recepción del módulo `mac80211_hwsim` [62]

Es importante mencionar que esto implica un consumo considerable de recursos, ya que el paquete se encola hasta tres veces (controlador, cola Ethernet, cola de la disciplina de planificación de colas) y se requiere tiempo y recursos para llevar a cabo la traducción de las cabeceras. Puedes encontrar la función en el kernel donde se realiza este proceso [aqui](#)<sup>9</sup>. Esta situación ocurre generalmente, pero no siempre, ya que el único modo en el que una interfaz puede recibir paquetes WiFi es en el modo monitor. Sin embargo, el modo monitor está diseñado únicamente para la escucha de paquetes, no para la transmisión. Este modo se puede llevar al límite al realizar una inyección de paquetes (packet injection) a través de la interfaz. Por tanto, cuando se trabaje con este módulo del kernel, se tiene que ser consciente que los paquetes que se verán por las tarjetas WiFi emuladas serán paquetes con cabeceras 802.3 en vez de 802.11.

---

<sup>9</sup>[https://elixir.bootlin.com/linux/latest/C/ident/\\_ieee80211\\_data\\_to\\_8023](https://elixir.bootlin.com/linux/latest/C/ident/_ieee80211_data_to_8023)

## 2.7. Mininet y Mininet-WiFi

En esta sección se abordará el marco teórico relacionado con las principales herramientas de emulación utilizadas en este proyecto. Se prestará especial atención a Mininet, que es la herramienta principal y la base sobre la cual han surgido otras herramientas de emulación, como Mininet-WiFi y Mininet-IoT.

### 2.7.1. Mininet

Mininet es una herramienta utilizada para emular redes, principalmente del tipo SDN (Software-Defined Networking). Permite emular hosts, routers, switches y enlaces en una sola máquina a un coste reducido, siempre y cuando se cuente con el Kernel de Linux en dicha máquina. Para lograr esto, Mininet utiliza una forma de virtualización "ligera" que aprovecha las capacidades del Kernel de Linux para virtualizar recursos, como las *Namespaces* (consultar 2.6.4) [63].

La cantidad de recursos virtualizados dependerá de las características de cada nodo, y esto también afectará el rendimiento de la emulación. Por ejemplo, los nodos tipo **Host** en Mininet requieren el uso de una *Network Namespace*, lo que les proporciona su propio *stack* de red y los hace completamente independientes<sup>10</sup> del sistema y otros nodos en la red emulada. Sin embargo, por defecto, todos los nodos **Host** comparten el sistema de archivos, la numeración de procesos (PIDs), los usuarios, etc. En términos técnicos, no están completamente aislados como un host real. Esto se debe a que Mininet virtualiza solo los recursos necesarios para llevar a cabo la emulación, lo que mejora el rendimiento y permite que máquinas con recursos limitados puedan realizar la emulación [63].

En cuanto a la creación de topologías en Mininet, existen dos enfoques. El primero es utilizar la API escrita en Python para interactuar con las clases de Mininet. Con esta API, se puede construir la topología importando los módulos y clases necesarios para definirla en un script de Python. El segundo enfoque es utilizar la herramienta llamada **MiniEdit**, que proporciona una interfaz gráfica (GUI) donde los usuarios pueden crear la topología arrastrando y soltando nodos de red. Desde la misma GUI, se puede exportar la topología generada a un archivo (\*.mn) para recuperarla más tarde o a un script en Python (\*.py) para cargarla en el intérprete de Python cuando sea necesario. Esta herramienta es especialmente útil para aquellos que no tienen conocimientos de programación en Python pero desean utilizar el emulador, lo que representa una ventaja significativa [63].

---

<sup>10</sup>En lo que respecta a Networking

Por lo tanto, se puede concluir que los aspectos más fuertes de Mininet son los siguientes puntos:

- Mininet es rápido gracias a su diseño basado en *Namespaces*, lo que permite una gestión eficiente de los recursos. En la Sección 2.6.4, se explica cómo se lleva a cabo esta gestión.
- Mininet no consume recursos en exceso, ya que virtualiza únicamente los componentes necesarios para la emulación. Además, se pueden establecer límites máximos de recursos para la emulación en caso de ser necesario.
- Mininet brinda libertad al usuario para crear topologías y escenarios personalizados utilizando la API en Python de Mininet. Estos escenarios pueden ser fácilmente transferidos a otra máquina, ya que solo se requiere compartir el script que describe la topología. Es importante tener en cuenta que los resultados de las pruebas pueden variar entre diferentes máquinas, ya que Mininet emula la red en lugar de simularla. Por lo tanto, los resultados dependerán de las condiciones de la máquina donde se ejecuten las pruebas.

Aunque Mininet ofrece muchas ventajas, también tiene una limitación importante que debe tenerse en cuenta. Como se mencionó anteriormente, Mininet utiliza una forma de virtualización “ligera” basada en las *Namespaces* del Kernel de Linux. Si bien esta decisión de diseño proporciona beneficios significativos en términos de rendimiento al aprovechar el propio sistema operativo para virtualizar recursos, surge un problema cuando se intenta exportar el emulador a otra plataforma con un sistema operativo diferente. Es posible que este sistema operativo no admita un equivalente funcional a las *Namespaces* de Linux o, incluso si lo hace, su API para utilizarlas puede ser completamente diferente. Esto puede dificultar o incluso impedir la ejecución de Mininet en plataformas que no porten el kernel de Linux.

### 2.7.2. Funcionamiento de Mininet

Anteriormente se mencionó que Mininet utiliza *Network Namespaces* como método para virtualizar *stacks* de red independientes y así emular redes con un costo mínimo. En la Figura 2.24, se muestra la arquitectura interna de Mininet para una topología compuesta por dos nodos *Host* y un software switch conectado por TCP a un controlador remoto.

Como se puede observar, cada nodo *Host* está aislado en su propia *Namespace* de red, mientras que el switch se ejecuta en la *Namespace* por defecto (root). La comunicación

---

entre los nodos de esta topología se realiza mediante Veths (consultar 2.6.4.3), las cuales permiten emular los enlaces entre los diferentes nodos de la red.

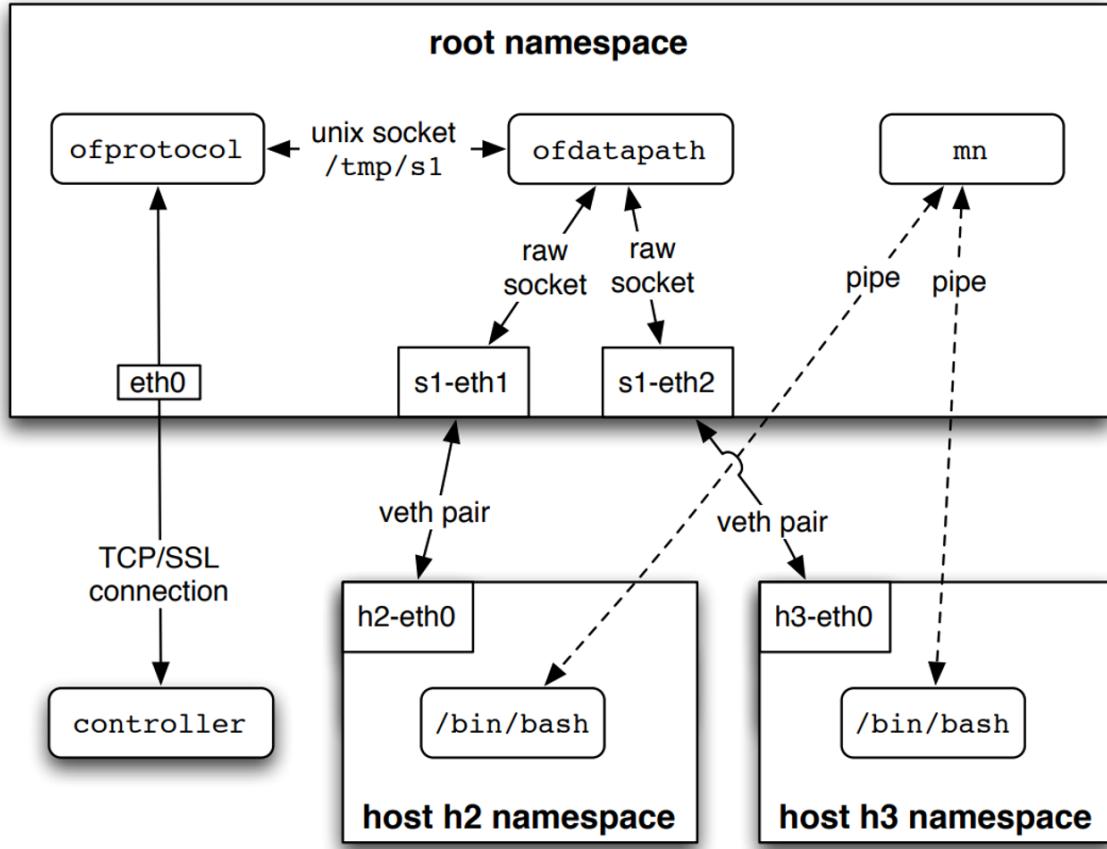


Figura 2.24: Arquitectura de Mininet [64]

Una vez presentada toda la teoría sobre Mininet, puede surgir la pregunta de cómo se puede comprobar si realmente utiliza *Network Namespaces*. Para hacerlo, lo primero que se debe hacer es crear el escenario para que Mininet pueda crear las *Network Namespaces* necesarias. En este caso, se utilizará la topología mostrada en la Figura 2.24. Para crear esta topología, solo se necesita tener Mininet instalado y seguir los pasos que se indican en el bloque 2.4. Una vez levantado el escenario, se debería obtener el output indicado en la Figura 2.25.

Código 2.4: Ejecución de Mininet con la topología por defecto

```

1 # Lanzamos Mininet con la topo por defecto :)
2 sudo mn

```

```
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ sudo mn
*** Creating network
*** Adding controller
*** Adding hosts:
h1 h2
*** Adding switches:
s1
*** Adding links:
(h1, s1) (h2, s1)
*** Configuring hosts
h1 h2
*** Starting controller
c0
*** Starting 1 switches
s1 ...
*** Starting CLI:
mininet-wifi> dump
<Host h1: h1-eth0:10.0.0.1 pid=9518>
<Host h2: h2-eth0:10.0.0.2 pid=9520>
<OVSSwitch s1: lo:127.0.0.1,sl-eth1:None,sl-eth2:None pid=9525>
<OVSCController c0: 127.0.0.1:6653 pid=9511>
mininet-wifi>
```

**Figura 2.25:** Salida por pantalla de la ejecución de la topología por defecto

Ahora que hemos creado el escenario, podemos verificar si hay *Network Namespaces* en el sistema utilizando el conjunto de herramientas iproute2 (consultar C.1). El comando más utilizado para listar las *Network Namespaces* utilizando el módulo **netns** se muestra en el bloque 2.5.

Código 2.5: Listar Named Network Namespaces

```
1 # Listamos las network namespaces con Nombre! ojito :)
2 sudo ip netns list
```

```
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ sudo ip netns list
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$
```

**Figura 2.26:** Listado de Named Network Namespaces existentes en el sistema

Al observar la Figura 2.26, no parece haber ninguna *Network Namespace* en el sistema. Entonces, ¿dónde está el problema? La razón por la que el comando **ip netns list** no muestra información es que Mininet no está creando el enlace simbólico (*softlink*) necesario para que la herramienta pueda listar las *Network Namespaces*. Según la documentación del comando, este lee desde la ruta **/var/run/netns/**, donde se encuentran todas las *Network Namespaces* con nombre. Estas Netns son aquellas en las que se ha realizado un *bindmount* con su nombre en ese directorio para que persistan incluso si no hay ningún proceso en ejecución en ellas. Como se mencionó anteriormente, las *Namespaces* tienen una vida finita y solo existen mientras estén referenciadas (consulte la tabla 2.1). Por lo tanto, si no se cumple ninguna condición de referencia, la *Namespace* en cuestión se elimina.

Mininet se encarga de recrear la red emulada y, cuando el usuario finaliza la emulación, la red emulada debe desaparecer. Este proceso debe ser lo más rápido y eficiente posible para brindar una mejor experiencia al usuario. La naturaleza del diseño de Mininet sugiere que la creación y destrucción de las *Network Namespaces* están asociadas con la primera condición de referencia de una *Namespace*.

En otras palabras, no tendría sentido realizar enlaces o enlaces simbólicos que luego se deban eliminar, ya que esto implicaría una carga de trabajo significativa para emulaciones de redes grandes y aumentaría el tiempo necesario para limpiar el sistema una vez finalizada la emulación. Además, hay que tener en cuenta que existe una condición que se adapta bien a las necesidades de Mininet: solo se requiere un proceso en ejecución por cada *Network Namespace*, y al realizar la limpieza, solo se deben finalizar los procesos que mantienen las *Network Namespaces*. Cuando no haya más procesos en ejecución en una *Namespace*, el kernel se encargará de eliminarla.

De acuerdo con el razonamiento expuesto, se deberían ver varios procesos que se crean al iniciar el escenario en Mininet. Cada uno de estos procesos deberá tener un archivo de *Network Namespace* (`/proc/pid/ns/net`) con un número de nodo único (*inode*) para los procesos que se ejecutan en diferentes *Network Namespaces*.

```
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ sudo ps aux | grep mininet
n0obie    2868  0.0  0.0  21312   944 pts/13   S+  13:42   0:00 grep --color=auto mininet
root     9511  0.0  0.0  28140  3436 pts/9    Ss+ 12:29   0:00 bash --norc --noediting -is mininet:c0
root     9518  0.0  0.0  28136  3572 pts/10   Ss+ 12:29   0:00 bash --norc --noediting -is mininet:h1
root     9520  0.0  0.0  28136  3364 pts/11   Ss+ 12:29   0:00 bash --norc --noediting -is mininet:h2
root     9525  0.0  0.0  28136  3416 pts/12   Ss+ 12:29   0:00 bash --norc --noediting -is mininet:s1
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ █
```

**Figura 2.27:** Listado de procesos con referencias a Mininet

Si examinamos el archivo `/proc/pid/ns/net` para cada proceso mencionado en la Figura 2.27, podremos determinar cuáles de ellos se encuentran en una *Network Namespace* distinta, según el valor del *inode*. Por ejemplo, verifiquemos los procesos asociados a los Host1 y Host2.

```
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ sudo ps aux | grep mininet | grep h1
root     9518  0.0  0.0  28136  3572 pts/10   Ss+ 12:29   0:00 bash --norc --noediting -is mininet:h1
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ sudo ls -la /proc/9518/ns/net | grep -e 'net:[\[[0-9]+\]\' 
lrwxrwxrwx 1 root root 0 jun 13 13:47 /proc/9518/ns/net -> net:[4026532227]
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ █
```

**Figura 2.28:** Información de contexto sobre el proceso del Host1

```
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ sudo ps aux | grep mininet | grep h2
root      9520  0.0  0.0  28136  3364 pts/11    S+   12:29   0:00 bash --norc --noediting -is mininet:h2
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ sudo ls -la /proc/9520/ns/net | grep -e 'net:[\[(0-9)\+\]\]'
lwxrwxrwx 1 root root 0 jun 13 13:49 /proc/9520/ns/net -> net:[4026532343]
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ █
```

**Figura 2.29:** Información de contexto sobre el proceso del Host2

Como se puede observar, hay diferentes *inodes*, archivos distintos y *Network namespaces* diferentes. Esta prueba demuestra cómo Mininet utiliza procesos de bash para mantener las *Network Namespaces* de los nodos que lo requieren.

### 2.7.3. Mininet-WiFi

Mininet-WiFi [65], es una extensión (*fork*) del emulador de redes Mininet que permite la emulación de redes inalámbricas en entornos virtuales. Utiliza el módulo del kernel llamado mac80211\_hwsim para simular interfaces inalámbricas virtuales y puntos de acceso. El módulo mac80211\_hwsim es un componente del kernel de Linux que proporciona una funcionalidad de emulación de hardware para interfaces inalámbricas. Permite crear interfaces inalámbricas virtuales que se comportan como dispositivos físicos, lo que permite la emulación y prueba de escenarios de red inalámbrica sin necesidad de hardware físico.

Mininet-WiFi hace uso de este módulo para crear interfaces inalámbricas virtuales y puntos de acceso virtuales en las emulaciones de redes. Esto permite simular la configuración de redes inalámbricas complejas, incluyendo la conexión de dispositivos a puntos de acceso virtuales, la emulación de diferentes canales inalámbricos y la aplicación de configuraciones específicas de los dispositivos inalámbricos. Al utilizar el módulo mac80211\_hwsim, Mininet-WiFi puede proporcionar una capa de emulación adicional para redes inalámbricas, permitiendo a los usuarios experimentar con aplicaciones, protocolos y algoritmos inalámbricos en un entorno virtual controlado. Esto es especialmente útil para la investigación, desarrollo y pruebas de nuevas soluciones de redes inalámbricas, ya que se pueden crear y reproducir escenarios de red de manera rápida y eficiente.

Como se puede ver en la Figura 2.30, Mininet-WiFi aparte de utilizar el módulo del kernel mac80211\_hwsim para la emulación del entorno inalámbrico, también hace uso de una serie de herramientas para controlarlo y gestionarlo. De forma adicional, si nos fijamos en las herramientas que se despliegan para la emulación se puede ver como los puntos de acceso requieren de un proceso propio (**hostAPd**) para correr las funcionalidades de AP.

La arquitectura de virtualización utilizada en Mininet-WiFi es similar a la de Mininet. Se

utiliza la herramienta `mnexec`<sup>11</sup> para lanzar diferentes procesos de bash en nuevas Network Namespaces, uno por cada nodo independiente de la red. Estos procesos alojarán todos los procesos relacionados con los nodos de la red. Una vez finalizada la emulación, se finalizan los procesos de bash, lo que elimina las condiciones de referencia de las Network Namespaces y permite que el kernel las elimine.


De esta manera, los nodos de la red quedan aislados entre sí, y lo único que falta virtualizar son las capacidades inalámbricas de los nodos que las requieran. Para ello, se utiliza el subsistema inalámbrico del kernel de Linux, específicamente el módulo `mac80211_hwsim`, que crea las interfaces inalámbricas en el equipo. Este módulo se comunica con el framework `mac80211`, que proporciona las capacidades de gestión de acceso al medio de la interfaz inalámbrica. Además, en el espacio del kernel, hay un bloque adicional llamado `cfg80211`, que sirve como API para la configuración de las cabeceras 802.11. Esta configuración se puede realizar mediante la interfaz de usuario de espacio de usuario llamada `n180211`. Para la configuración de los puntos de acceso, se utiliza el programa `HostApd`, que, al recibir la configuración del punto de acceso y la interfaz en la que debe funcionar, emula el comportamiento de un punto de acceso estándar.



Figura 2.30: Arquitectura básica de Mininet-WiFi [65]


En cuanto a la jerarquía de clases, cabe mencionar que es bastante similar a la de Mininet. Destacan dos clases clave en la jerarquía de Mininet-WiFi: `Node_Wifi`, de la cual heredan todos los nodos con capacidades inalámbricas de Mininet-WiFi, y la clase `IntfWireless`, de la cual heredan todos los tipos de enlaces disponibles en Mininet-WiFi bajo el estándar `ieee80211`. A continuación, en las figuras 2.31 y 2.32, se muestran los UML correspondientes a estas clases.

<sup>11</sup><https://github.com/intrig-unicamp/mininet-wifi/blob/master/mnexec.c>

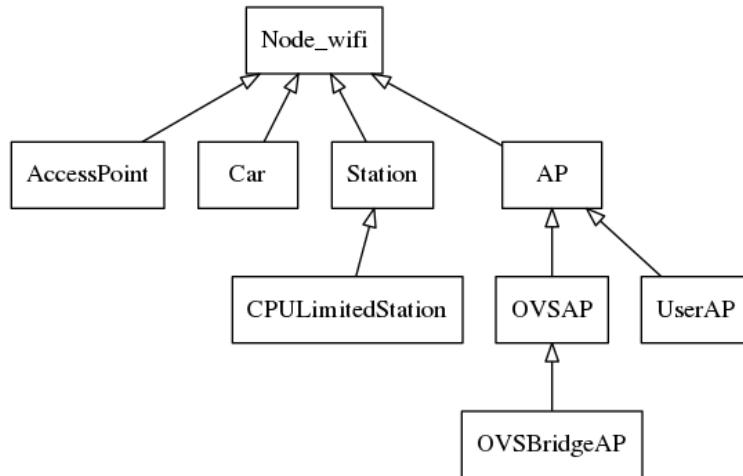

**Figura 2.31:** UML de clases de tipo Nodo.

Como se puede observar en los diagramas UML, se ha logrado aislar la funcionalidad común en las clases padre con el objetivo de optimizar el código de las clases hijas. Esto permite agregar nuevos tipos de enlaces y nodos en Mininet-WiFi de manera más sencilla y accesible.

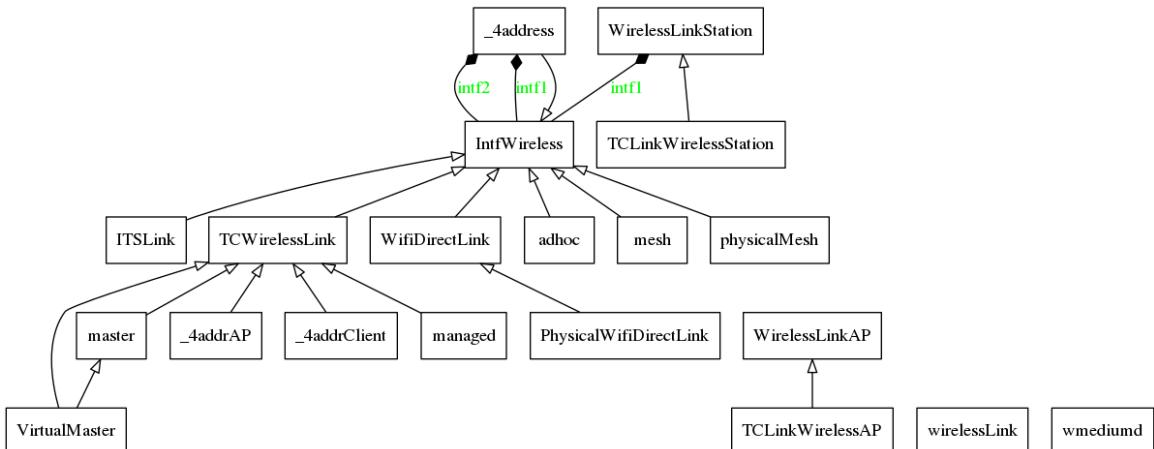

**Figura 2.32:** UML de clases de tipo Interfaz.

En resumen, Mininet-WiFi utiliza el módulo del kernel `mac80211_hwsim` para emular interfaces inalámbricas virtuales y puntos de acceso virtuales en sus simulaciones de redes inalámbricas. Esto brinda a los usuarios la capacidad de experimentar y probar aplicaciones, protocolos y configuraciones inalámbricas en un entorno virtual controlado.

### 2.7.4. Mininet-IoT

Mininet-IoT [66] es una herramienta de emulación de redes de baja capacidad diseñada para trabajar bajo el estándar `ieee802154` y la capa de adaptación 6LoWPAN. Esta herramienta se deriva de Mininet-WiFi, que a su vez se deriva de Mininet. En la práctica, Mininet-IoT utiliza las mismas técnicas de virtualización “ligera” que Mininet.

La principal diferencia entre Mininet-IoT y Mininet-WiFi radica en el módulo utilizado para emular interfaces y el medio inalámbrico. Mientras que Mininet-WiFi utiliza el módulo `mac80211_hwsim`, Mininet-IoT utiliza el módulo del kernel llamado `mac802154_hwsim` (se requiere una versión del kernel superior a la `4.18.x` para utilizar este módulo). Sin embargo, la gestión de nodos, interfaces y enlaces es idéntica en ambas herramientas. Para simplificar el mantenimiento y compartir el núcleo común, Ramon Fontes, el principal desarrollador, creó una clase agnóstica para gestionar los módulos del kernel en Mininet-WiFi y migró todo el proyecto de Mininet-IoT a Mininet-WiFi. Esto permite a los usuarios de Mininet-WiFi establecer enlaces de baja capacidad en sus topologías inalámbricas. Por tanto, Mininet-IoT es una extensión de Mininet-WiFi diseñada para emular redes de baja capacidad en el estándar `ieee802154` y 6LoWPAN. Comparte muchas características con Mininet-WiFi, pero utiliza el módulo `mac802154_hwsim` para la emulación inalámbrica. Esta herramienta proporciona a los usuarios la capacidad de simular y experimentar con topologías inalámbricas de baja capacidad.

## 2.8. Contiki-ng

Contiki es un sistema operativo diseñado específicamente para dispositivos de baja capacidad, como sensores. Fue desarrollado por Adam Dunkels en colaboración con Bjorn Gronvall y Thiemo Voigt en 2002. A lo largo de los años, el proyecto Contiki ha crecido enormemente y ha involucrado a numerosas empresas y cientos de colaboradores en su repositorio de GitHub<sup>12</sup>. El objetivo principal de Contiki era proporcionar a los nodos de las redes de sensores inalámbricos (WSN) un sistema operativo liviano capaz de cargar y descargar servicios de forma dinámica [67].


El kernel de Contiki se basa en un modelo orientado a eventos y admite multitarea con prelación. Está escrito en lenguaje C y ha sido portado a diversas arquitecturas de microcontroladores, como el MSP430 de Texas Instruments y sus variantes.

En un sistema que ejecuta Contiki, se divide en dos partes claramente diferenciadas del

---

<sup>12</sup><https://github.com/contiki-os/contiki>

firmware, como se muestra en la Figura 2.33: el núcleo (*core*) y los programas o servicios cargados. Esta partición se realiza durante la etapa de compilación y es independiente del objetivo (target) donde se desplegará el sistema. El núcleo (*core*) incluye el propio kernel, un conjunto de servicios base (como temporizadores y controladores), bibliotecas, controladores y el stack de comunicación. Los programas o servicios cargados se mapean en memoria mediante el cargador del kernel durante el tiempo de ejecución.

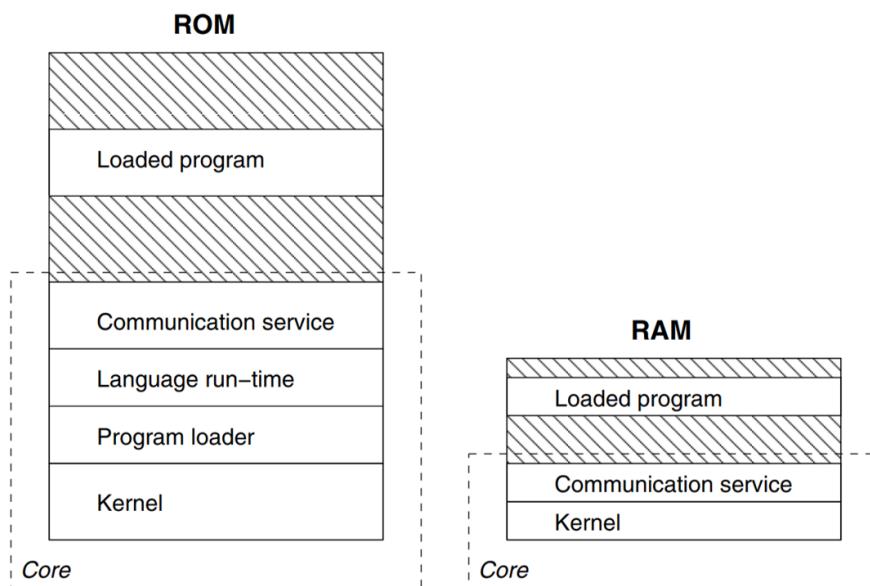

**Figura 2.33:** Gestión de la memoria en un sistema con Contiki OS [67]

En los últimos años ha surgido un nuevo proyecto llamado **Contiki-ng**<sup>13</sup>, el cual es un fork del sistema operativo Contiki. Este proyecto ha ganado popularidad y ha superado a su predecesor con el eslogan “Contiki-NG: El sistema operativo para dispositivos IoT de próxima generación”. Actualmente, toda la comunidad de Contiki se está centrándolo en este nuevo proyecto, el cual proporciona un stack de comunicación más compatible con las especificaciones RFC, ofrece soporte para protocolos como IPv6/6LoWPAN y 6TiSCH, y se está volviendo cada vez más popular por su capacidad de brindar soporte a microcontroladores con arquitectura ARM [68].

### 2.8.1. Simulador Cooja


El flujo de trabajo con Contiki o Contiki-ng varía dependiendo de si se trabaja con hardware real o si se realiza una simulación de los programas desarrollados. En el caso de trabajar

<sup>13</sup><https://github.com/contiki-ng/contiki-ng>

con hardware real, el proceso consiste en compilar el sistema operativo y los programas específicos utilizando el objetivo (target) correspondiente, lo que generará un archivo binario que se puede cargar en la memoria del hardware.

Por otro lado, si se opta por la simulación, se utilizará el simulador llamado Cooja<sup>14</sup>. Cooja es un simulador escrito en Java que permite **simular** una serie de nodos IoT. Al simular, es posible observar el comportamiento del programa desarrollado en diferentes plataformas. El proceso de compilación del núcleo (core) de Contiki y los programas desarrollados está integrado en el propio simulador, lo que facilita al usuario la compilación de sus programas para diferentes tipos de nodos. Cada simulación se puede guardar en un archivo con extensión **\*.csc**, que almacena todos los datos de la simulación, como la semilla (*seed*), las posiciones y los tipos de nodos, utilizando una estructura XML.

De esta manera, tanto si se trabaja con hardware real como si se realiza una simulación, Contiki y Contiki-ng ofrecen herramientas y entornos integrados que permiten desarrollar y probar programas para sistemas embebidos y dispositivos IoT. A continuación, en la Figura 2.34, se indica la interfaz gráfica del simulador.

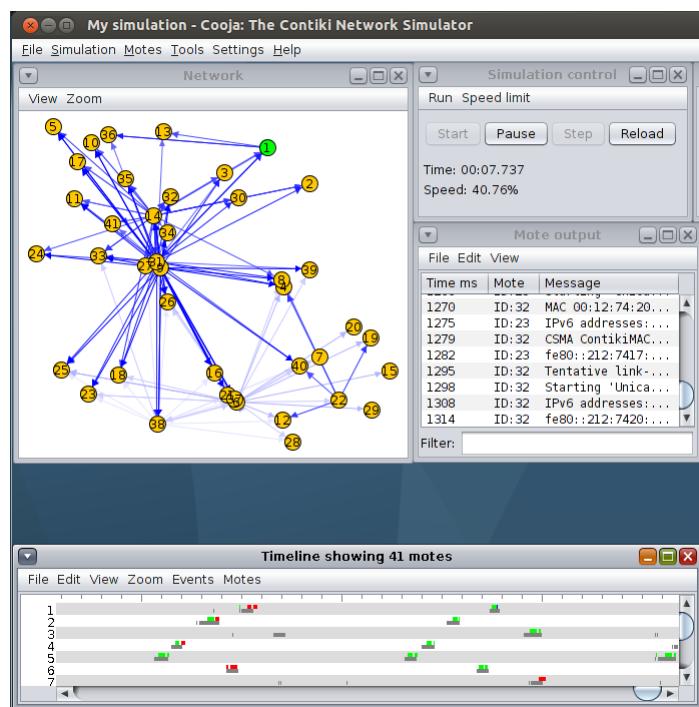

**Figura 2.34:** Interfaz gráfica del simulador Cooja [69]

<sup>14</sup><https://github.com/contiki-ng/cooja/tree/master>

## 2.9. Contribuciones en GitHub

El proyecto GitHub es una plataforma que proporciona alojamiento de repositorios. En el presente Trabajo de Fin de Máster (TFM), se utilizará la herramienta de control de versiones Git<sup>15</sup>, junto con GitHub como plataforma para alojar el código desarrollado. Sin embargo, GitHub no se utilizará únicamente para almacenar el código del TFM, sino que se aprovechará su carácter público para ofrecer documentación y ejemplos a todos los usuarios interesados que visiten el repositorio.

- Enlace al repositorio del TFM: <https://github.com/davidcawork/TFM>
- Enlace al repositorio de la tesis: <https://github.com/davidcawork/tfm-thesis>

El repositorio incluye ficheros `README.md` en todos los directorios, que proporcionan explicaciones y análisis teóricos que permiten al visitante comprender la naturaleza de las pruebas, sus objetivos y las conclusiones que se pueden extraer de ellas. El propósito del repositorio es doble, ya que no solo almacena el código, sino que también ayuda a difundir los contenidos del proyecto. Además, se han ofrecido contribuciones útiles que pueden beneficiar a otros repositorios a través de solicitudes de extracción (pull requests). Durante este proyecto se ha contribuido de forma muy activa en varios proyectos opensource dado que la naturaleza del mismo abarcaba varias herramientas. La tabla 2.2 muestra todas las contribuciones realizadas.

Contribución	Enlace al Pull-Request
Dar soporte al bmv2 entorno P4 en Mininet-WiFi	<a href="https://github.com/intrig-unicamp/mininet-wifi/pull/302">https://github.com/intrig-unicamp/mininet-wifi/pull/302</a>
Arreglar la compilación del BOFUSS en Mininet-WiFi	<a href="https://github.com/intrig-unicamp/mininet-wifi/pull/495">https://github.com/intrig-unicamp/mininet-wifi/pull/495</a>
Aclarar el uso de ONOS-gui	<a href="https://groups.google.com/a/opennetworking.org/g/onos-dev/c/mbfyCaoeCdU">https://groups.google.com/a/opennetworking.org/g/onos-dev/c/mbfyCaoeCdU</a>
Resolver problema interfaz dpctl con el BOFUSS	<a href="https://github.com/mininet/mininet/issues/745">https://github.com/mininet/mininet/issues/745</a>
Dar escenarios funcionales en la 22.04 de Mininet con Onos	<a href="https://groups.google.com/a/opennetworking.org/g/onos-dev/c/a0VjAOXw_-M">https://groups.google.com/a/opennetworking.org/g/onos-dev/c/a0VjAOXw_-M</a>

**Tabla 2.2:** Resumen de contribuciones realizadas durante todo el proyecto del TFM

<sup>15</sup> <https://git-scm.com/>



## **3. Diseño del protocolo de control In-Band**

En este capítulo, se abordará una fase fundamental del proyecto, centrada en el diseño de un protocolo de control In-Band para la gestión de redes. En este capítulo, se realizará un exhaustivo análisis de soluciones anteriores basadas en el enfoque In-Band, donde se explorarán diferentes propuestas y se evaluarán sus fortalezas y debilidades.

El objetivo principal será definir las funcionalidades básicas que debe poseer el protocolo de control In-Band, considerando los requisitos específicos del proyecto y las necesidades de los entornos de redes actuales. Se examinarán aspectos clave, como la capacidad de establecer una conexión entre los nodos de la red y el controlador, el manejo eficiente del plano de datos para la transmisión de información de control y la escalabilidad para adaptarse a entornos de redes heterogéneas y de gran tamaño. Además, se proporcionará una explicación detallada del funcionamiento del protocolo diseñado, describiendo los diferentes componentes, los mensajes intercambiados entre nodos y controlador, así como los procedimientos de configuración y gestión de la red. Se analizarán las decisiones de diseño tomadas y se justificarán en base a los objetivos del proyecto y las características de los entornos de redes abordados.

Por último, se tomará una decisión sobre la plataforma más adecuada para la implementación del protocolo de control In-Band. Se evaluarán diferentes opciones, considerando factores como la disponibilidad de herramientas y tecnologías relevantes, la compatibilidad con los requisitos del proyecto y la viabilidad de su implementación en entornos reales.

### **3.1. Protocolo In-Band**

En esta sección, se tomará la decisión de seleccionar el protocolo de control in-band que se utilizará en el proyecto. Después de una cuidadosa evaluación de las opciones disponibles, se ha decidido utilizar el protocolo IoTorii [70], basado en el enfoque de enrutamiento jerárquico, como la solución más adecuada. Esta elección se respalda por el hecho de que el autor del proyecto ha participado activamente en el desarrollo del protocolo IoTorii, lo que garantiza un conocimiento profundo y una experiencia práctica en su implementación.

El protocolo IoTorii ofrece una serie de ventajas significativas para el control in-band en entornos de IoT. Su enfoque jerárquico de etiquetado permite una gestión eficiente y escalable de la red, al tiempo que proporciona una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades específicas del proyecto. Además, IoTorii ha sido probado y validado en diversas situaciones y escenarios, demostrando su eficacia y confiabilidad en la práctica.

En este contexto, se ha tomado la decisión de hacer uso de los caminos generados por el protocolo IoTorii, donde cada nodo de la red posee rutas distintas para alcanzar el nodo raíz de la topología. En el caso de este proyecto, el nodo raíz se designará como el controlador (o el nodo que brinda acceso al controlador). Por lo tanto, la innovación radica en la implementación de IoTorii en un entorno de redes definidas por software (SDN). La integración de IoTorii con el entorno SDN permitirá aprovechar las capacidades y ventajas de ambos enfoques. La combinación de la eficiencia y escalabilidad jerárquica de IoTorii con la flexibilidad y el control centralizado de SDN ofrece un enfoque prometedor para el desarrollo y la gestión de redes IoT. Este enfoque innovador proporcionará una base sólida para llevar a cabo el proyecto y permitirá explorar nuevas posibilidades y mejoras en el ámbito del control in-band para entornos de IoT.

### **3.1.1. Protocolo IoTorii**

El protocolo IoTorii fue diseñado para trabajar en redes de baja capacidad en entornos IoT, tratando de solventar carencias de otros protocolos del mismo ámbito como *Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks* (RPL), basándose en dos principios: (1) Intercambiar menos mensajes y reducir el tamaño de las tablas de rutas, y (2) Ofrecer resiliencia a través de caminos de *back-up*, con una exploración inicial relativamente rápida. Dichos principios básicos tratan de impactar sobre el consumo y la robustez de las redes de baja capacidad, factores clave en este tipo de redes.

#### **3.1.1.1. Operativa del protocolo IoTorii**

El objetivo de IoTorii es dar cada nodo de la red por lo menos una etiqueta jerárquica, en adelante Hierarchical Local MAC (HLMAC),

#### **3.1.1.2. Configuración del protocolo IoTorii**

## **3.2. Plataforma de desarrollo y validación**

En este punto se va a valorar que plataforma se va a utilizar para desarrollar y validar el protocolo de comunicación in-band. Lo primera cuestión que se tiene que tener en cuenta cuando se va a elegir una plataforma de este tipo es, ¿Vamos a simular o a emular?. Aunque

---


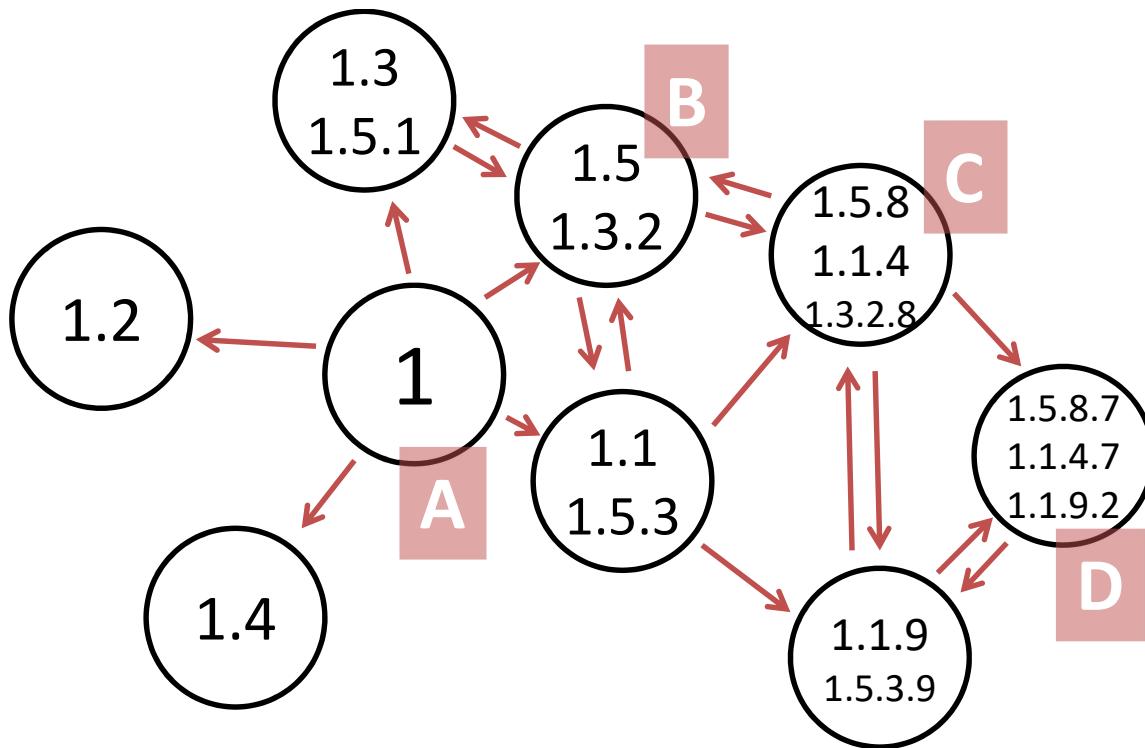


Figura 3.1: Operativa del protocolo de IoTorii [70]

muchas personas consideran que estos términos son equivalentes, no lo son. Cuando hablamos de simulación nos referimos a un software que calcula el resultado de un evento dado un comportamiento esperado, donde la escala de tiempos de la simulación no se corresponde con la realidad. Es decir, el proceso a simular puede tener una duración de dos horas, pero como lo que se gestionan son los eventos asociados al proceso, el tiempo de la simulación solo vendrá regido por lo que tarde en procesar dichos eventos. Por otro lado, la emulación recrea el escenario bajo estudio en su totalidad en un hardware específico para luego estudiar su comportamiento. Donde la escala de tiempos de la emulación es el mismo que el tiempo real del proceso a emular. Un ejemplo para diferenciar ambos podría ser pensar en la cabina de un avión. Si jugáramos a un videojuego como Flight Simulator<sup>1</sup> estaríamos simulando el vuelo, pero si practicáramos utilizando una escala 1:1 (Ver Figura 3.3) con controles reales estaríamos hablando entonces de emulación.

Una vez que ya tenemos claro cuáles son las diferencias sobre la emulación y la simulación, vamos a ver qué opciones tenemos en ambos ámbitos para elegir una plataforma que se

<sup>1</sup><https://www.flightsimulator.com/>

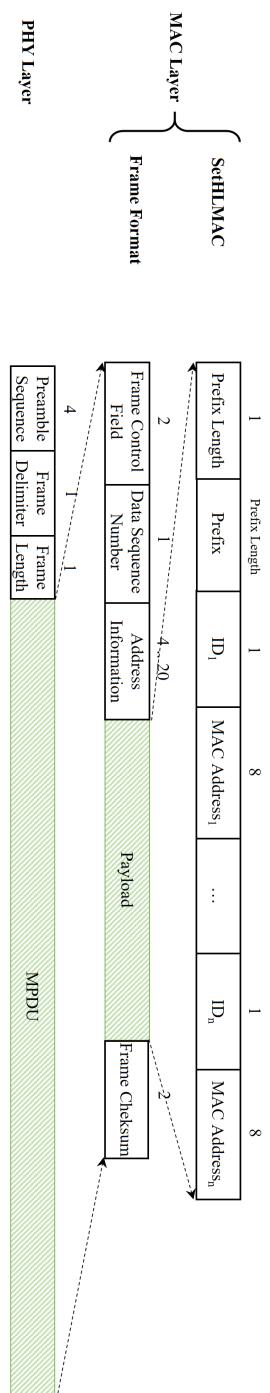

**Figura 3.2:** Mensajes de control en IoTorii [70]

**Algorithm 1:** Asignación de HLMACs en IoTorii

---

```

1 send Hello;
2 while frame received do
3   if Hello then
4     if MAC not in Hello table then
5       assign unique suffix;
6       save tuple {MAC,suffix};
7       if root node then
8         create SetHLMAC with HLMAC=1;
9         for each tuple in Hello table do
10          | add tuple to SetHLMAC;
11        end
12        broadcast SetHLMAC;
13      end
14    else
15      | discard;
16    end
17  else if SetHLMAC then
18    if HLMAC (or prefix) not in HLMAC table then
19      save HLMAC in HLMAC table;
20      create SetHLMAC with received HLMAC;
21      for each tuple in Hello table do
22        | add tuple to SetHLMAC;
23      end
24      broadcast SetHLMAC;
25    else
26      | discard;
27    end
28  else
29    | discard;
30  end
31 end

```

---

adecue a las necesidades del proyecto. De entre todas las opciones barajadas nos hemos quedados con las dos opciones en las cuales el autor tiene más experiencia, y en las cuales se pueden virtualizar tanto enlaces inalámbricos como entornos SDN.

- Contiki-ng haciendo uso de su simulador integrado llamado Cooja, explicado anteriormente en la Sección 2.8 del estado del arte.
- Mininet-WiFi, explicado anteriormente en la Sección 2.7.3 del estado del arte.

La primera opción según se ha explicado ya es un entorno de simulación para dispositivos



**Figura 3.3:** Entorno de emulación real de una cabina de avión a escala 1:1 [71]

IoT, donde se podría llegar a meter un agente SDN según se ha podido investigar [72, 73]. Esta opción es muy interesante dado que se utilizaría la tecnología radio más acorde a los dispositivos IoT, ya que implementan `ieee802154`. Sin embargo, lo malo de esta opción es que si bien es cierto que hay agentes SDN ya disponibles, no hay agentes de control SDN programados para Cooja, por lo que habría que programarse un controlador SDN haciendo uso de la plataforma base de Contiki-ng para poder llegar a simular el protocolo. Por tanto el objetivo final del proyecto pasaría a un segundo plano, ya que programar un controlador SDN desde cero no es una tarea sencilla.

Por otro lado, tenemos a Mininet-WiFi o a su variante también IoT. Trabajar con una variante u otra es cuestión de indicar qué módulo se carga en el Kernel de Linux, si `mac80211_hwsim` o `mac802154_hwsim`. En esta opción estaríamos emulando según se ha explicado anteriormente en el estado del arte. Recordemos que Mininet y todas las herramientas que nacen de ella hacen uso de los mecanismos de aislamiento para llegar a emular. Por ello, tendremos a nuestra disposición un entorno Linux donde a la par que emulamos podemos tener cualquier otra herramienta corriendo en la misma máquina. Esto es interesante porque abre la puerta a tener cualquier controlador SDN corriendo en la máquina, teniendo tanto entorno inalámbrico como entorno SDN ya habilitados, teniendo que preocuparnos exclusivamente en el desarrollo del protocolo.

---

Ambas opciones presentan ventajas y desventajas, sin embargo, se ha tomado la decisión de seleccionar el entorno de emulación de Mininet-WiFi como plataforma para el desarrollo y validación. Esta elección se basa no solo en los aspectos mencionados anteriormente, sino también en el hecho de que todo el software desarrollado en un entorno Linux será fácilmente transferible a otros entornos Linux con hardware real. Por ejemplo, si se desea utilizar una Raspberry Pi, a pesar de que esta tiene una arquitectura ARM, se puede adaptar el bytecode generado para que sea compatible con dicha arquitectura, ya que el resto del software será compatible, haciendo que la implementación en nuevos targets sea casi inmediata.

### 3.3. Agente SDN

En este punto se tiene que valorar qué *software switch* SDN se va a utilizar. Se tendrán en cuenta las condiciones del entorno sobre el cual se van a desplegar los nodos SDN, así como las características propias de cada switch, así como la facilidad y flexibilidad que nos entregue cada uno para desplegarlo sobre la plataforma emulada. Las opciones que se han considerado para este cometido son las siguientes:

- OvS, explicado anteriormente en la Sección 2.5.1 del estado del arte.
- BOFUSS, explicado anteriormente en la Sección 2.5.2 del estado del arte.

Dado que cada herramienta tiene sus propias fortalezas y debilidades, es importante realizar una comparativa para determinar cuál de las dos opciones es más adecuada para nuestro caso de uso específico.

- El OvS tiene mucho más rendimiento que el BOFUSS dado que la mitad de su switch trabaja en espacio de Kernel, mientras que el BOFUSS como su nombre indica, trabaja en espacio de usuario.
- El OvS es mucho más sólido, y por ende popular, dado que tiene una gran comunidad de desarrolladores que someten al software switch a una amplia variedad de test. Mientras que el BOFUSS no tiene un sistema de test, y hasta la fecha únicamente contaba con un maintainer.
- El OvS puede trabajar en modo standalone, o en modo software switch SDN, mientras que el BOFUSS requiere de un agente de control que le rellene las tablas de flujo OpenFlow.
- El OvS al trabajar en modo standalone se puede encontrar en la mayoría de entornos virtualizados, como infraestructura de red para interconectar instancias virtuales.

- Sin embargo, el OvS al igual que tiene puntos a favor por trabajar a nivel de Kernel, también supone puntos negativos, como por ejemplo la complejidad que tiene para depurarlo y añadir nuevas funcionalidades en él. Mientras tanto, el BOFUSS al trabajar en espacio de usuario, permite una sencilla depuración por ejemplo GDB, y es relativamente accesible añadirle nuevas funcionalidades.

Característica	Software Switch OvS	Software Switch BOFUSS
Solidez	Más sólido dado que tienen una comunidad más grande	Sistema de test inexistente
Popularidad	Ampliamente utilizado en entornos de virtualización	Utilizado por la academia para hacer pruebas de concepto
Rendimiento	Alto rendimiento	Pobre, corre en espacio de usuario
Depuración	Difícil, corre en el Kernel	Asequible, corre en espacio de usuario
Facilidad para añadir código	Difícil, corre en el Kernel	Relativamente sencillo
Versatilidad	Versátil, puede trabajar en standalone	Requiere de un agente de control
Curva de aprendizaje	Muy lenta	Muy rápida

**Tabla 3.1:** Comparativa del OvS con el BOFUSS

Después de analizar las fortalezas y debilidades de cada opción, ver tabla 3.1, hemos llegado a una decisión sobre qué controlador utilizar en nuestro proyecto. Tanto OvS como BOFUSS tienen características distintivas que deben ser consideradas en nuestro caso de uso. Pero finalmente se ha elegido BOFUSS como *software switch* SDN, dado que para nuestro proyecto es la opción más adecuada por haber una implementación preliminar de in-band<sup>2</sup>.

### 3.4. Agente de control SDN

En este punto se tiene que valorar qué agente de control SDN, es decir controlador SDN se va a utilizar. Se tendrán en cuenta las condiciones del entorno sobre el cual se va a desplegar, así como las características propias de cada controlador, así como la facilidad y flexibilidad que nos entregue cada uno para desplegarlo sobre la plataforma emulada. Las opciones que se han considerado para este cometido son las siguientes:

- Ryu, explicado anteriormente en la Sección 2.4.1 del estado del arte.
- ONOS, explicado anteriormente en la Sección 2.4.2 del estado del arte.

Como se ha mencionado previamente, cada herramienta presenta sus fortalezas y debilidades. Por lo tanto, llevar a cabo una comparativa es pertinente para nuestro caso de uso, a fin de determinar cuál de las dos opciones resulta más conveniente para este proyecto.

- El controlador ONOS exhibe una mayor potencia en comparación con Ryu, siendo ampliamente utilizado por los operadores de red debido a su destacado rendimiento y solidez.

<sup>2</sup><https://github.com/NETSERV-UAH/in-BOFUSS>

- El controlador ONOS supera a Ryu en términos de procesamiento de paquetes, evidenciando un rendimiento superior en este aspecto.
- Por otro lado, el controlador Ryu presenta una menor carga y es más sencillo de depurar y ampliar con nuevas funcionalidades en caso de ser necesario.
- Asimismo, debido a su menor tamaño, el controlador Ryu se despliega e instala de manera más rápida en comparación con el controlador ONOS.
- La curva de aprendizaje de Ryu es también más pequeña en comparación con ONOS, dado su tamaño reducido.
- Aunque una ventaja potencial de ONOS es su aplicación de descubrimiento topológico, que cuenta con una interfaz web bastante *fancy*, esta aplicación utiliza el protocolo LLDP para el descubrimiento. Sin embargo, dicho protocolo no permite descubrir la configuración de enlaces inalámbricos, sino solo los nodos, lo cual lo hace inútil en este contexto. Aunque existen algunas publicaciones [74] que abordan esta necesidad, resultaría inviable implementar dicho protocolo en el proyecto, ya que excedería los objetivos temporales y de alcance establecidos.

Característica	Controlador ONOS	Controlador Ryu
Solidez	Más sólido dado que tienen una comunidad más grande	Sistema de test bastante pobre
Popularidad	Ampliamente utilizado por los operadores de red	Utilizado por la academia para hacer pruebas de concepto
Rendimiento	Alto rendimiento	Es un script de Python, lenguaje interpretado
Depuración	Al ser tan grande es difícil depurarlo	Es un script de Python, es fácil de depurar
Facilidad para añadir código	Añadir código al core es muy complicado	Añadir código es muy sencillo, solo hay que añadir las funciones nuevas
Tamaño	Es muy grande	Relativamente ligero
Despliegue e Instalación	Al ser tan grande, tarda mucho	Rápido
Curva de aprendizaje	Muy lenta	Muy rápida
Interfaz de usuario	Refinada y cercana al usuario	Bastante pobre

**Tabla 3.2:** Comparativa del controlador ONOS con el controlador Ryu

Después de analizar las fortalezas y debilidades de cada opción, ver tabla 3.2, hemos llegado a una decisión sobre qué controlador utilizar en nuestro proyecto. Tanto ONOS como Ryu tienen características distintivas que deben ser consideradas en nuestro caso de uso. Pero finalmente se ha elegido Ryu como controlador SDN, dado que para nuestro proyecto es la opción más adecuada.

## 3.5. Análisis funcional de la interfaz del BOFUSS

En esta sección, exploraremos en detalle el análisis funcional de la interfaz del BOFUSS, centrándonos específicamente en los binarios que componen su arquitectura. Estos binarios, conocidos como `ofdatapath` y `ofprotocol`, desempeñan un papel fundamental en la operativa básica de este switch de espacio de usuario.

El **ofdatapath**, como su nombre sugiere, es responsable de procesar el plano de datos en el BOFUSS. Este componente se encarga de recibir, analizar y tomar decisiones en función de los paquetes que atraviesan su pipeline de procesado de paquetes. A través del parser, tablas de flujo, y tablas de métricas, el ofdatapath garantiza una transferencia de datos fluida y eficiente en el entorno OpenFlow. Por otro lado, el **ofprotocol** se ocupa del agente de control en el BOFUSS. Su función principal consiste en establecer la comunicación entre el controlador y el switch. A través del **ofprotocol**, el controlador y BOFUSS pueden intercambiar información sobre el estado del switch, enviar nuevas reglas de procesado de paquetes, o recopilar estadísticas. Este binario es quien habilita al controlador llevar a cabo una gestión centralizada y dinámica de las políticas de red, facilitando la adaptación y optimización de la infraestructura según las necesidades del entorno.

### 3.5.1. Binario **ofprotocol**

El binario de ofprotocol establece un canal seguro de comunicación entre el *datapath* OpenFlow y el controlador remoto. Este conecta con el plano de datos mediante Netlink o TCP, y con el controlador remoto mediante TCP o SSL, actuando de proxy entre los dos mundos. Se quiere señalar el hecho de que el binario pueda comunicarse con el *datapath* mediante TCP, dado que según el creador de la herramienta indica que esos dos binarios pueden trabajar desacoplados en máquinas diferentes y comunicarse a través de la red. Sin embargo, esta configuración no es muy común, dado que la comunicación entre *datapath* y agente de control es crítica, y no admiten ni delays, ni perdidas.

Código 3.1: Interfaz CLI del binario ofprotocol

```
1  ofprotocol [options] datapath controller[,controller...]
```

Uno de los parámetros obligatorios a la hora de invocar al agente de control, es qué *datapath* se va a gestionar. Este se puede indicar de las siguientes formas.

- **unix:file**, se indica un descriptor de un socket UNIX, el cual deber ser el mismo que se indique a la hora que ejecute el ofdatapath. Mediante este socket unix se comunicarán *datapath* y agente de control.
- **tcp:HOST[:PORT]**, en este caso, también se puede conectar en red mediante puerto y dirección IP. Este tipo de identificación se usa cuando se quiere tener separado en máquinas diferentes *datapath* y agente de control. El puerto que se emplea por defecto es el 6653.

En cambio, el parámetro del controlador es opcional, y solo soporta conexiones TCP. Para la conexión con el controlador se contemplan dos paradigmas diferentes para la conexión del controlador.

- **out-of-band**: con esta configuración el tráfico OpenFlow utiliza una red privada para comunicarse con el controlador.
- **in-band**: con esta configuración el tráfico OpenFlow viaja por la misma red que la red de datos. Esta opción es la opción por defecto.

Para llevar a cabo la configuración manual del control in-band, es necesario realizar algunos pasos clave con antelación. En primer lugar, se requiere especificar la ubicación precisa del controlador al llamar al binario de ofprotocol. Esto asegurará una conexión adecuada entre el controlador y el agente de control. Además, es crucial configurar la interfaz de red como el puerto local OpenFlow, el cual permite que ofprotocol establezca una conexión efectiva con el controlador. El puerto local OpenFlow es un puerto de red virtual que actúa como puente entre los puertos físicos del switch y el controlador. Para lograr esto, se puede especificar el nombre de la interfaz de red asignada al puerto local mediante la opción **--local-port** en la línea de comandos del binario ofdatapath. Generalmente, si no se indica ninguna interfaz, será el propio binario quien genere una interfaz de tipo TUN/TAP con el nombre **tap0/tun0**. Siguiendo estos pasos, se puede configurar adecuadamente el control in-band.

### 3.5.2. Binario ofdatapath

La herramienta de ofdatapath representa una valiosa implementación en el ámbito de las datapaths OpenFlow. Esta herramienta, diseñada para funcionar en el espacio de usuario, tiene la capacidad de supervisar y gestionar una o más interfaces de red de manera eficiente. Estas interfaces actúan como canales de comunicación fundamentales a través de los cuales los paquetes de datos son transmitidos y reenviados según las políticas y reglas establecidas en las tablas de flujos (Ir a Sección 2.5.2). Gracias a esta funcionalidad, ofdatapath permite un control efectivo y granular a nivel de flujo de datos en la red, asegurando un enruteamiento adecuado y optimizado de los paquetes. Su flexibilidad y adaptabilidad a diferentes escenarios hacen de esta herramienta una elección preferida en entornos OpenFlow a la hora de hacer pruebas de concepto, donde se busca una implementación amigable y funcional de un agente OpenFlow. A continuación en el bloque de código 3.2 se indica la interfaz de comandos de este binario.

Código 3.2: Interfaz CLI del binario ofdatapath

---

```
1  ofprotocol [options] datapath controller[,controller...]
```

La combinación del binario ofdatapath junto con el binario ofprotocol da lugar a lo que se conoce como BOFUSS (Basic OpenFlow Software Switch), una solución integral de software switch SDN OpenFlow. Al utilizar BOFUSS, se obtiene un control y gestión a bajo nivel de las interfaces de red, lo que permite una administración eficiente de los flujos de datos que atraviesan la pipeline de procesamiento del switch. Es importante destacar que, para acceder a estas interfaces de red, el binario generalmente requiere ejecutarse con privilegios de super usuario. Además, es relevante considerar la forma en la que estos binarios se comunican entre sí. Por lo general, esta comunicación se establece a través de un socket UNIX, permitiendo una conexión directa y eficiente entre ambos componentes. Sin embargo, también es posible establecer una conexión pasiva mediante TCP, ofreciendo una alternativa para la comunicación entre los binarios. Esta flexibilidad en los mecanismos de comunicación brinda opciones adaptativas y versátiles, permitiendo que BOFUSS se adapte a diferentes entornos y necesidades.

A continuación, se indican algunos de los parámetros más importantes de la interfaz CLI del binario ofdatapath. Empezando por el único de ellos obligatorio, que es, cómo indicamos el punto de comunicación del plano de datos hacia el exterior, véase un agente de control, como por ejemplo el binario ofprotocol.

- `punix:file`, escucha por una conexión en el descriptor del socket UNIX indicado.
- `ptcp:[port]`, escucha por conexiones TCP en el puerto determinado. Según la wiki de la herramienta, indican que el puerto por defecto es el 975, lo que en la práctica no es verdad<sup>3</sup>, es el 6653.

El valor del puerto por defecto se puede comprobar fácilmente, a continuación en las figuras 3.4 y 3.5. Como se puede ver se lanza el binario de forma *standalone* sobre la interfaz de loopback del sistema, y si comprobamos con la herramienta `lsof` los puertos TCP en esto de escucha en la Network namespace por defecto, se puede ver como el binario está utilizando el puerto 6653. Pero se puede ir un paso más allá, podemos ir al propio código fuente de la herramienta, y ver en qué macro definen el puerto por defecto, lo cual se puede comprobar [aquí](#).

Sigamos con los parámetros de configuración del software switch. Uno de los más importantes, es indicar los puertos a gestionar el switch. Es decir, qué interfaces va a manejar.

---

<sup>3</sup>Se tuvo que modificar la wiki de la herramienta [https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13/wiki/Ofdatapath-Manual/\\_history](https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13/wiki/Ofdatapath-Manual/_history)

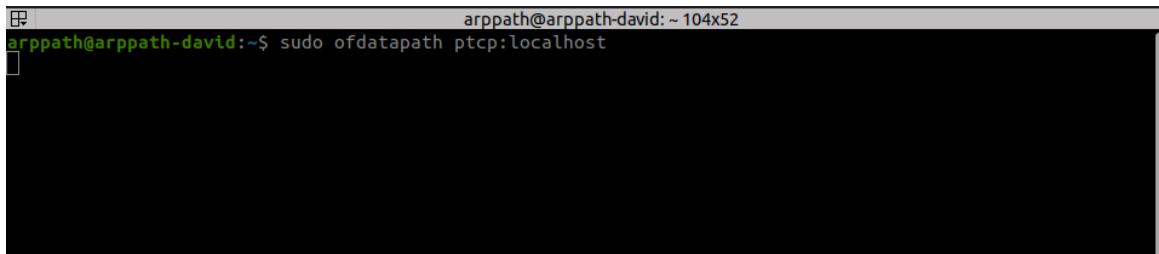


Figura 3.4: Ejecución del binario ofdatapath en modo standalone

```
arppath@arppath-david:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
systemd-r 535 systemd-resolve 14u IPv4 19987      0t0  TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN)
sshd     862          root  3u IPv4 26801      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
sshd     862          root  4u IPv6 26803      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
spotify 7405        arppath 85u IPv4 59524      0t0  TCP *:57621 (LISTEN)
spotify 7405        arppath 90u IPv4 58874      0t0  TCP *:46343 (LISTEN)
cupsd   11491         root  7u IPv6 100515     0t0  TCP [::1]:631 (LISTEN)
cupsd   11491         root  8u IPv4 100516     0t0  TCP 127.0.0.1:631 (LISTEN)
ofdatapath 28799      root  4u IPv4 182314    0t0  TCP *:6653 (LISTEN)
arppath@arppath-david:~$
```

Figura 3.5: Comprobación del puerto de escucha del binario ofdatapath

- **-i, --interfaces=netdev[,netdev]**, Con este comando indicamos cada puerto que tendrá el switch. Cada interfaz se le asignará un número de puerto. Otro, detalle a tener en cuenta es que las interfaces no pueden tener IPs.
- **-L, --local-port=netdev**, Con este comando indicamos el puerto local que tendrá el switch el cual será la interfaz física o virtual, que se usará para el control in-band. Cuando esta opción no está indicada, por defecto, se creará una interfaz de tipo tap, tap0 o algo así, la cual se utilizará para el control del software switch. Si no se quiere dejar como responsabilidad al Kernel la de asignar un nombre a la interfaz tap, se puede indicar como **--local-port=tap:name**. Se crea aquí. Para más información sobre las interfaces tun/tap, ver la Sección 2.6.1.
- **--no-local-port**, se le indica al software switch que no va a utilizar un puerto local, ergo, no podremos trabajar en modo in-band.
- **--no-slicing**, se utiliza para deshabilitar la configuración de las colas asociadas a los puertos. Por ello, contendrá un total de 0 colas. Esta opción se suele utilizar cuando algunas de las configuraciones de colas (tc y kernel) no se encuentran disponibles. (Mininet y Mininet-wifi corre el BOFUSS con esta opción por defecto).
- **-d, --datapath-id=dpid**, Especifica el Datapath ID Openflow, conocido como dpid. Es un identificador del datapath de 16 dígitos hexadecimales. Si no se especifica, el ofdatapath pilla uno aleatorio.

### 3.6. Análisis de la clase UserAP en Mininet-WiFi

En esta sección, vamos a sumergirnos en un análisis exhaustivo de la clase `UserAP` en Mininet-WiFi, una pieza fundamental que envuelve al BOFUSS. Al observar detenidamente el diagrama UML de clases en la Figura 3.6, nos encontramos con una intrigante jerarquía de clases relacionadas con `UserAP`. En el centro de esta estructura se encuentran las clases primigenias, `Node` y `Node_wifi`, que se llevan la mayor carga lógica al albergar la mayoría de atributos y métodos esenciales. Estas clases primigenias desempeñan un papel crucial al gestionar una serie de operaciones vitales. Entre sus responsabilidades se encuentran la creación de *Network namespaces*, la configuración y creación de interfaces inalámbricas, el manejo del TC para establecer los atributos de los enlaces y mucho más. Son el núcleo de la implementación que permite el funcionamiento armonioso de la infraestructura.

No obstante, es importante destacar que la clase `UserAP`, encargada de encapsular al BOFUSS, también aporta su propia lógica especializada. Su tarea principal radica en la gestión del proceso `HostAPd`, un daemon que trabaja incansablemente para materializar las diversas funcionalidades de punto de acceso. Este componente es fundamental para dotar de vida y dinamismo a la red inalámbrica emulada. Además de su papel esencial en el despliegue del BOFUSS, estas clases tienen una responsabilidad adicional: implementar una interfaz de ejecución que permite adaptar las condiciones del escenario a los parámetros necesarios de la interfaz de línea de comandos del software switch SDN. Esta adaptabilidad se convierte en una ventaja estratégica, ya que proporciona la flexibilidad necesaria para personalizar y ajustar el entorno según las necesidades específicas de cada caso de uso.

Mencionar, que Mininet-Wifi redefine atributos que ya se encuentran en Mininet, como por ejemplo la longitud del identificador del *datapath*. Muchos de los bugs encontrados entre los repositorios de las plataformas de emulación y el BOFUSS, se debe a incoherencias en la definición de las interfaces y a redefiniciones de parámetros como se ha podido encontrar. Por ello, para ver a bajo nivel como se ejecuta los binarios pertenecientes al BOFUSS se va a hacer una prueba de concepto lanzando una topología sencilla, y se va a estudiar las trazas de ejecución del mismo. Esto nos será de utilidad para poder comprender que comandos y llamadas al sistema se llevan a cabo para levantar una instancia de un software switch BOFUSS.

La topología que se va a desplegar se puede apreciar en la Figura 3.7. Para lanzar dicha topología se tiene que lanzar un script de Python el cual se puede encontrar en el repositorio del TFM (Sección 2.9). A la par que se ejecuta el script de python que alberga la topología, se tiene que lanzar un controlador SDN que le permita al software switch manejar correctamente los paquetes que atraviesen su *datapath*. A continuación, en el bloque de

---

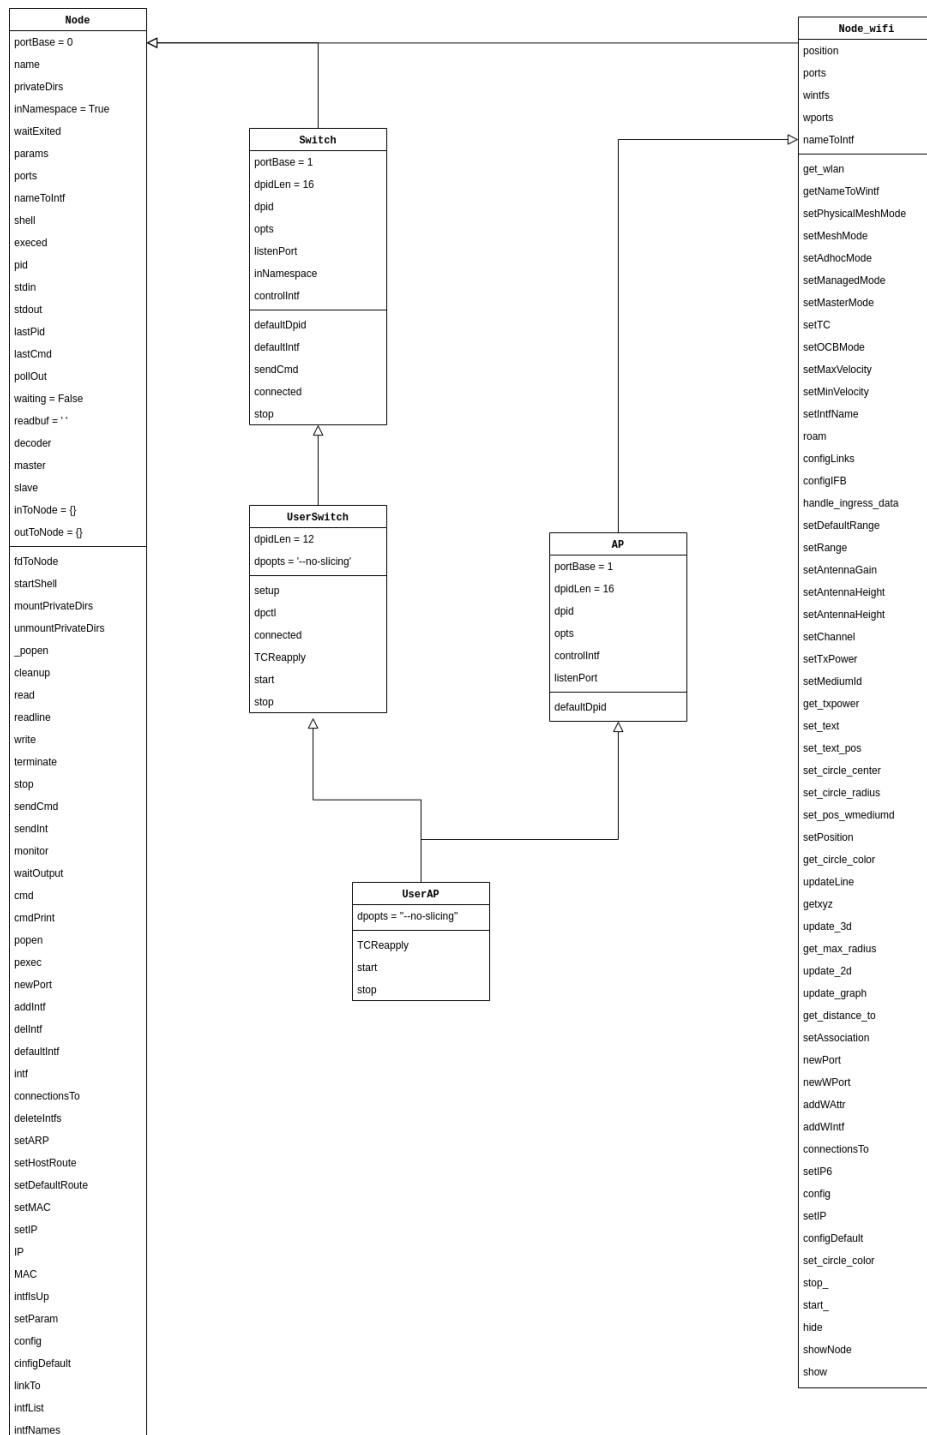


Figura 3.6: Diagrama UML de la clase UserAP

código 3.3, se puede apreciar qué comandos se tienen que utilizar para desplegar el escenario.

Código 3.3: Puesta en marcha del escenario básico

```

1 # Lanzamos el script que pone en marcha el medio inalámbrico via Mininet-WiFi
2 sudo python3 topo.py
3
4 # Lanzamos el controlador (en otra terminal)
5 ryu-manager ryu.app.simple_switch_13

```

Algún lector podría preguntarse en este punto como va a llevar se a cabo la comunicación entre el controlador SDN y el BOFUSS. Dicha comunicación se producirá a través de la interfaz de red de *loopback* de la Network namespace por defecto, donde el controlador de ryu estará escuchando en el puerto 6633, con una interfaz virtual de tipo *tun* generada por el BOFUSS para llevar a cabo la conexión Openflow. Para recolectar información sobre la traza de ejecución del script en Mininet-WiFi se debe poner el nivel de log a *debug*.

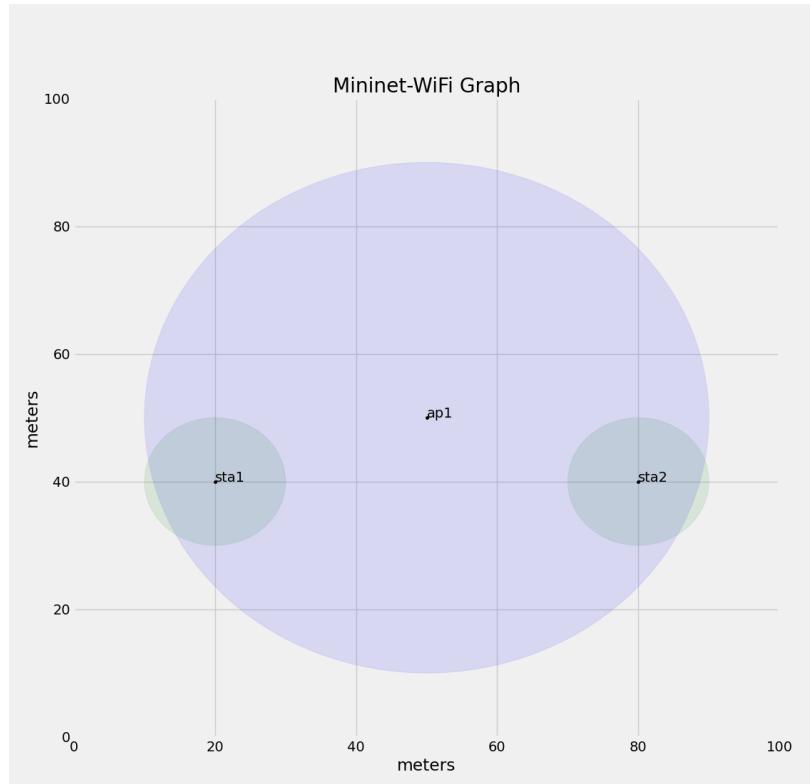


Figura 3.7: Topología básica haciendo uso del UserAP (BOFUSS)

A continuación, en el bloque de código 3.4, se puede apreciar la traza de ejecución de la topología básica. Dicha traza se ha limpiado y se han marcado las partes más importantes. Como se indicó anteriormente, esta traza es muy enriquecedora dado que nos permitirá a posteriori hacer nuestros propios escenarios a medida con topologías inalámbricas a bajo

nivel. A lo largo de la traza, se podrán encontrar comentarios en verde que indican qué operativas se están llevando a cabo en qué parte.

Código 3.4: Traza de la puesta en marcha del escenario básico

```

1  ### Primero se comprueba las características del sistema sobre donde va a correr
2  *** errRun: ['grep', '-c', 'processor', '/proc/cpuinfo']
3
4  0*** Setting resource limits
5  *** Creating nodes
6  *** Add Controller (Ryu) ***
7  *** errRun: ['which', 'mnexec']
8  /usr/bin/mnexec
9  0*** errRun: ['which', 'ifconfig']
10 /usr/sbin/ifconfig
11 0_popen ['mnexec', '-cd', 'env', 'PS1=\x7f', 'bash', '--norc', '--noediting', '-is', 'mininet:<-->
12   ↪ c0'] 359891*** c0 : ('unset HISTFILE; stty -echo; set +m',)
13 unset HISTFILE; stty -echo; set +m
14
15  ### Se comprueba la conectividad con el controlador al puerto por defecto haciéndole un telnet
16 *** c0 : ('echo A | telnet -e A localhost 6633',)
17 Telnet escape character is 'A'.
18 Trying 127.0.0.1...
19 Connected to localhost.
20 Escape character is 'A'.
21
22 telnet> Connection closed.
23 *** Add one UserAP ***
24 *** errRun: ['which', 'mnexec']
25 /usr/bin/mnexec
26 0*** errRun: ['which', 'ip', 'addr']
27 /usr/sbin/ip
28 1_popen ['mnexec', '-cd', 'env', 'PS1=\x7f', 'bash', '--norc', '--noediting', '-is', 'mininet:<-->
29   ↪ ap1'] 359897*** ap1 : ('unset HISTFILE; stty -echo; set +m',)
30 unset HISTFILE; stty -echo; set +m
31
32  ### Se prepara el box del AP1 (El cual correrá el BOFUSS)
33 added intf lo (0) to node ap1
34 *** ap1 : ('ifconfig', 'lo', 'up')
35 *** errRun: ['which', 'ofdatapath']
36 /usr/local/bin/ofdatapath
37 0*** errRun: ['which', 'ofprotocol']
38 /usr/local/bin/ofprotocol
39
40  ### Se prepara los boxes de las estaciones wifi
41 *** Add two WiFi stations ***
42 *** errRun: ['which', 'mnexec']
43 /usr/bin/mnexec
44 0*** errRun: ['which', 'ip', 'addr']
45 /usr/sbin/ip
46 1_popen ['mnexec', '-cdn', 'env', 'PS1=\x7f', 'bash', '--norc', '--noediting', '-is', 'mininet:<-->
47   ↪ :sta1'] 359904*** sta1 : ('unset HISTFILE; stty -echo; set +m',)
48 unset HISTFILE; stty -echo; set +m
49 _popen ['mnexec', '-cdn', 'env', 'PS1=\x7f', 'bash', '--norc', '--noediting', '-is', 'mininet:<-->
```

```

    ↳ sta2'] 359906*** sta2 : ('unset HISTFILE; stty -echo; set +m',)
47  unset HISTFILE; stty -echo; set +m
48
49  ### Se generan los radio taps emulados haciendo uso del modulo del kernel mac80211_hwsim
50  *** Configuring nodes
51  Loading 3 virtual wifi interfaces
52  Created mac80211_hwsim device with ID 0
53  Created mac80211_hwsim device with ID 1
54  Created mac80211_hwsim device with ID 2
55  rfkill unblock 17
56
57  ### Se cambian los nombres por defecto de las interfaces virtuales generadas a nombres
58  ### descriptivos que identifiquen a los nodos
59  *** sta1 : ('ip link set wlan0 down',)
60  *** sta1 : ('ip link set wlan0 name sta1-wlan0',)
61  rfkill unblock 18
62  *** sta2 : ('ip link set wlan1 down',)
63  *** sta2 : ('ip link set wlan1 name sta2-wlan0',)
64  *** ap1 : ('ip link set wlan2 down',)
65  *** ap1 : ('ip link set wlan2 name ap1-wlan1',)
66  *** ap1 : ('ip link set ap1-wlan1 up',)
67
68  ### Se configura la interfaz virtual emulada wireless de la sta1
69  added intf sta1-wlan0 (0) to node sta1
70  *** sta1 : ('ip link set', 'sta1-wlan0', 'down')
71  *** sta1 : ('ip link set', 'sta1-wlan0', 'address', '00:00:00:00:00:02')
72  *** sta1 : ('ip link set', 'sta1-wlan0', 'up')
73  *** sta1 : ('ip addr flush ', 'sta1-wlan0')
74  *** sta1 : ('ip addr add 10.0.0.1/8 brd + dev sta1-wlan0 && ip -6 addr add ↳
    ↳ 2001:0:0:0:0:0:1/64 dev sta1-wlan0',)
75  *** sta1 : ('ip -6 addr flush ', 'sta1-wlan0')
76  *** sta1 : ('ip -6 addr add', '2001:0:0:0:0:0:1/64', 'dev', 'sta1-wlan0')
77  *** sta1 : ('ip link set lo up',)
78
79  ### Se configura la interfaz virtual emulada wireless de la sta2
80  added intf sta2-wlan0 (0) to node sta2
81  *** sta2 : ('ip link set', 'sta2-wlan0', 'down')
82  *** sta2 : ('ip link set', 'sta2-wlan0', 'address', '00:00:00:00:00:03')
83  *** sta2 : ('ip link set', 'sta2-wlan0', 'up')
84  *** sta2 : ('ip addr flush ', 'sta2-wlan0')
85  *** sta2 : ('ip addr add 10.0.0.2/8 brd + dev sta2-wlan0 && ip -6 addr add ↳
    ↳ 2001:0:0:0:0:0:2/64 dev sta2-wlan0',)
86  *** sta2 : ('ip -6 addr flush ', 'sta2-wlan0')
87  *** sta2 : ('ip -6 addr add', '2001:0:0:0:0:0:2/64', 'dev', 'sta2-wlan0')
88  *** sta2 : ('ip link set lo up',)
89
90  ### Se configura la interfaz virtual emulada wireless de la ap1 y el proceso
91  ### de hostAPD
92  added intf ap1-wlan1 (1) to node ap1
93  *** ap1 : ('ip link set', 'ap1-wlan1', 'up')
94  *** ap1 : ('ethtool -K', <WirelessLink ap1-wlan1>, 'gro', 'off')
95  *** ap1 : ('ip link set', 'ap1-wlan1', 'down')
96  *** ap1 : ('ip link set', 'ap1-wlan1', 'address', '00:00:00:00:00:01')
97  *** ap1 : ('ip link set', 'ap1-wlan1', 'up')

```

```

98 *** ap1 : ("echo 'interface=ap1-wlan1\ndriver=nl80211\nssid=new-ssid\nwds_sta=1\nhw_mode=g'←
99   ↪ nchannel=1\nctrl_interface=/var/run/hostapd\nctrl_interface_group=0' > mn359884_ap1-←
100  ↪ wlan1.apconf",)
101 > > > > > *** ap1 : ('hostapd -B mn359884_ap1-wlan1.apconf ',)
102 ap1-wlan1: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
103 ap1-wlan1: AP-ENABLED
104 *** ap1 : ('ip link set', 'ap1-wlan1', 'down')
105 *** ap1 : ('ip link set', 'ap1-wlan1', 'address', '00:00:00:00:00:01')
106 *** ap1 : ('ip link set', 'ap1-wlan1', 'up')
107
108 #### Se configura la potencia y las características intrínsecas de los enlaces
109 _popen ['mnexec', '-da', '359897', 'tc', 'qdisc', 'replace', 'dev', 'ap1-wlan1', 'root', '←
110   ↪ handle', '2:', 'netem', 'rate', '54.0000mbit', 'latency', '1.00ms'] 360049*** ap1 : ('←
111   ↪ tc qdisc add dev ap1-wlan1 parent 2:1 handle 10: pfifo limit 1000',)
112 *** sta1 : ('iw dev', 'sta1-wlan0 set txpower fixed 1400')
113 *** sta2 : ('iw dev', 'sta2-wlan0 set txpower fixed 1400')
114 *** ap1 : ('iw dev', 'ap1-wlan1 set txpower fixed 1400')
115 *** Add links ***
116 added intf sta1-wlan0 (0) to node sta1
117 *** sta1 : ('ip link set', 'sta1-wlan0', 'up')
118 *** sta1 : ('ethtool -K', <WirelessLink sta1-wlan0>, 'gro', 'off')
119 *** executing command: tc qdisc show dev sta1-wlan0
120 *** sta1 : ('tc qdisc show dev sta1-wlan0',)
121 qdisc mq 0: root
122 qdisc fq_codel 0: parent :4 limit 10240p flows 1024 quantum 1514 target 5ms interval 100ms ←
123   ↪ memory_limit 32Mb ecn drop_batch 64
124 qdisc fq_codel 0: parent :3 limit 10240p flows 1024 quantum 1514 target 5ms interval 100ms ←
125   ↪ memory_limit 32Mb ecn drop_batch 64
126 qdisc fq_codel 0: parent :2 limit 10240p flows 1024 quantum 1514 target 5ms interval 100ms ←
127   ↪ memory_limit 32Mb ecn drop_batch 64
128 qdisc fq_codel 0: parent :1 limit 10240p flows 1024 quantum 1514 target 5ms interval 100ms ←
129   ↪ memory_limit 32Mb ecn drop_batch 64
130 at map stage w/cmds: [%s qdisc add dev %s root handle 5:0 htb default 1', '%s class add dev %←
131   ↪ s parent 5:0 classid 5:1 htb rate 11.000000Mbit burst 15k']
132 *** executing command: tc qdisc add dev sta1-wlan0 root handle 5:0 htb default 1
133 *** sta1 : ('tc qdisc add dev sta1-wlan0 root handle 5:0 htb default 1',)
134 *** executing command: tc class add dev sta1-wlan0 parent 5:0 classid 5:1 htb rate 11.000000←
135   ↪ Mbit burst 15k
136 *** sta1 : ('tc class add dev sta1-wlan0 parent 5:0 classid 5:1 htb rate 11.000000Mbit burst ←
137   ↪ 15k',)
138 cmd: [%s qdisc add dev %s root handle 5:0 htb default 1', '%s class add dev %s parent 5:0 ←
139   ↪ classid 5:1 htb rate 11.000000Mbit burst 15k']
140 outputs: ['', '']
141 _popen ['mnexec', '-da', '359904', 'iwconfig', 'sta1-wlan0', 'essid', 'new-ssid', 'ap', '←
142   ↪ 00:00:00:00:01'] 360059
143 added intf sta2-wlan0 (0) to node sta2
144 *** sta2 : ('ip link set', 'sta2-wlan0', 'up')
145 *** sta2 : ('ethtool -K', <WirelessLink sta2-wlan0>, 'gro', 'off')
146 *** executing command: tc qdisc show dev sta2-wlan0
147 *** sta2 : ('tc qdisc show dev sta2-wlan0',)
148 qdisc mq 0: root
149 qdisc fq_codel 0: parent :4 limit 10240p flows 1024 quantum 1514 target 5ms interval 100ms ←
150   ↪ memory_limit 32Mb ecn drop_batch 64
151 qdisc fq_codel 0: parent :3 limit 10240p flows 1024 quantum 1514 target 5ms interval 100ms ←

```

```

    ↳ memory_limit 32Mbecn drop_batch 64
138 qdisc fq_codel 0: parent :2 limit 10240p flows 1024 quantum 1514 target 5ms interval 100ms ↳
        ↳ memory_limit 32Mbecn drop_batch 64
139 qdisc fq_codel 0: parent :1 limit 10240p flows 1024 quantum 1514 target 5ms interval 100ms ↳
        ↳ memory_limit 32Mbecn drop_batch 64
140 at map stage w/cmds: ['%s qdisc add dev %s root handle 5:0 htb default 1', '%s class add dev %s ↳
        ↳ s parent 5:0 classid 5:1 htb rate 11.000000Mbit burst 15k']
141 *** executing command: tc qdisc add dev sta2-wlan0 root handle 5:0 htb default 1
142 *** sta2 : ('tc qdisc add dev sta2-wlan0 root handle 5:0 htb default 1',)
143 *** executing command: tc class add dev sta2-wlan0 parent 5:0 classid 5:1 htb rate 11.000000 ↳
        ↳ Mbit burst 15k
144 *** sta2 : ('tc class add dev sta2-wlan0 parent 5:0 classid 5:1 htb rate 11.000000Mbit burst ↳
        ↳ 15k',)
145 cmd: ['%s qdisc add dev %s root handle 5:0 htb default 1', '%s class add dev %s parent 5:0 ↳
        ↳ classid 5:1 htb rate 11.000000Mbit burst 15k']
146 outputs: ['', '']
147 _popen ['mnexec', '-da', '359906', 'iwconfig', 'sta2-wlan0', 'essid', 'new-ssid', 'ap', ' ↳
        ↳ 00:00:00:00:00:01'] 360065
148 *** Build it ***
149 *** Configuring nodes
150
151 added intf sta1-wlan0 (0) to node sta1
152 *** sta1 : ('ip link set', 'sta1-wlan0', 'up')
153 *** sta1 : ('ethtool -K', <WirelessLink sta1-wlan0>, 'gro', 'off')
154
155 added intf sta2-wlan0 (0) to node sta2
156 *** sta2 : ('ip link set', 'sta2-wlan0', 'up')
157 *** sta2 : ('ethtool -K', <WirelessLink sta2-wlan0>, 'gro', 'off')
158 *** Start the controller ***
159 *** Set controllers ***
160
161 *** AQUÍ se lanza finalmente el BOFUSS
162 *** ap1 : ('ofdatapath -i ap1-wlan1 punix:/tmp/ap1 -d 100000000001 --no-slicing 1> /tmp/ap1- ↳
        ↳ ofd.log 2> /tmp/ap1-ofd.log &',)
163 [1] 360070
164 *** ap1 : ('ofprotocol unix:/tmp/ap1 tcp:localhost:6633 --fail=closed --listen=punix:/tmp/ap1. ↳
        ↳ listen 1> /tmp/ap1-ofp.log 2>/tmp/ap1-ofp.log &',)
165 *** RUN Mininet-Wifis CLI ***
166 *** Starting CLI:
167 *** errRun: ['stty', 'echo', 'sane', 'intr', '^C']

```

De esta traza se quiere destacar, aparte de la gestión que lleva a cabo con las interfaces inalámbricas que se ha ido comentando a lo largo de la traza, es la ejecución de los binarios pertenecientes al software switch BOFUSS, ofdatapath y el ofprotocol. A continuación en el bloque 3.5, se dejan las líneas extraídas del bloque anterior.

Código 3.5: Puesta en marcha del BOFUSS

```

1 # Binario del datapath
2 ofdatapath -i ap1-wlan1 punix:/tmp/ap1 -d 100000000001 --no-slicing 1> /tmp/ap1-ofd.log 2> / ↳
        ↳ tmp/ap1-ofd.log
3

```

```

4  # Binario del agente de control
5  ofprotocol unix:/tmp/ap1 tcp:localhost:6633 --fail=closed --listen=unix:/tmp/ap1.listen 1> /←
   ↪ tmp/ap1-ofp.log 2>/tmp/ap1-ofp.log

```

Según se ha estudiado en la sección anterior 3.5 donde se ha estudiado la interfaz CLI del BOFUSS, podemos llegar a entender cada parámetro que Mininet-WiFi mediante la clase `UserAP` ha conseguido traducir del script de la topología básica a la llamada de los dos binarios del software switch. De las dos llamadas a cada binario, se quiere mencionar que Mininet-WiFi por defecto suele mandar los logs del plano de datos y del agente de control al directorio temporal (`/tmp/`) de la distribución linux en cuestión, pero no solo los archivos de logs, también se ubican ahí los descriptores de archivos UNIX para intercomunicar `ofdatapath` y el `ofprotocol`.

### 3.7. Análisis del entorno de depuración del BOFUSS

En esta sección, exploraremos el proceso de depuración del BOFUSS utilizando Visual Studio Code (VS Code) y los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de la interfaz de línea de comandos del BOFUSS en Mininet-WiFi (Ver Sección 3.5). El objetivo es comprender en detalle cómo se ejecutan los comandos y qué sucede internamente durante la operación del BOFUSS en un entorno de red inalámbrica emulada. En nuestro escenario, trabajaremos con Mininet-WiFi, que nos proporciona un entorno virtualizado para la emulación de redes inalámbricas gracias al modulo del Kernel `mac80211_hwsim`. Por ello, trabajaremos en estrecha colaboración con Mininet-WiFi para llevar a cabo la depuración. Sin embargo, este enfoque puede presentar cierta complejidad, por lo que realizaremos una primera aproximación ejecutando el código de una topología sencilla en modo de depuración, lo que nos permitirá observar los comandos que se ejecutan y comprender su funcionamiento. Posteriormente, exploraremos cómo convertir estos comandos en scripts de shell para mayor conveniencia y automatización. Nuestras herramientas de trabajo serán las siguientes:

- Visual Studio Code (VS Code): Utilizaremos este editor para escribir y editar el código, así como para realizar la depuración paso a paso. VS Code proporciona una interfaz intuitiva y funciones avanzadas de depuración que nos facilitarán el proceso. A parte de tener una maravillosa terminal integrada y una interfaz con GDB ya desarrollada.
- Mininet-WiFi: Esta herramienta nos permitirá emular redes inalámbricas. Trabajaremos con una topología específica, la cual ya hemos mencionado en la sección anterior, y la ejecutaremos en modo de depuración para comprender mejor su funcionamiento, para así poder extraer las líneas de comandos necesarias para replicar su funcionamiento

de forma completamente externa.

- GDB: Utilizaremos el depurador GDB para analizar y depurar el código del BOFUSS. GDB nos permitirá examinar el estado del programa en tiempo de ejecución, establecer puntos de interrupción, inspeccionar variables y ejecutar el código paso a paso, lo que nos ayudará a identificar posibles errores y problemas en el BOFUSS.

Por tanto, vamos a resumir que estrategia vamos a seguir para depurar al switch. Según se puede apreciar en la Figura 3.8, los pasos que se van a seguir para conseguir depurar al BOFUSS son los siguientes. Como se ha indicado, se va a utilizar la misma topología descrita en la Sección 3.6, de las cual se va a obtener la traza de ejecución de la misma. Una vez que se tiene la traza de ejecución de la misma, se desarrollan dos shell script para levantar el escenario y otro para destruirlo. La idea detrás de esto, es que podamos externalizar el proceso de levantar la topología. Si los scripts son capaces de replicar el funcionamiento de Mininet-WiFi, pasaremos a la siguiente fase, donde se configura el depurador de C que se prefiera, en nuestro caso trabajaremos con GDB. Una vez configurado en VS Code, lanzaremos la el escenario con los scripts previamente programados, y se depurará el funcionamiento del software switch.

### 3.7.1. Limpieza del escenario

La limpieza del escenario es un proceso muy importante dado que la emulación de todos los escenarios que vayamos lanzando se pueden quedar en nuestro equipo haciendo que se consuman recursos o incluso arrojando un comportamiento no esperado haciendo que las conclusiones sobre los desarrollos bajo test sean incorrectos. Para la limpieza del escenario solo hará falta lanzar el siguiente script que únicamente tiene una línea de código (Ver bloque 3.6).

Código 3.6: Script de limpieza del escenario - clean.sh

```
1 # Lanzamos el script de limpieza del propio Mininet
2 sudo mn -c
```

La simplicidad del script de limpieza es una de sus principales fortalezas. Aunque pueda parecer básico, este script ha sido probado exhaustivamente en una amplia variedad de configuraciones y topologías, demostrando su eficacia para limpiar de forma completa y agnóstica de la topología todos los componentes relacionados con la interfaz wireless.

Durante las pruebas realizadas, en una de ellas, se han ejecutado manualmente los comandos para levantar de forma individual la interfaz wireless para el punto de acceso AP1.

En este proceso, se ha observado que el script de limpieza elimina correctamente todas las configuraciones previamente establecidas con nuestro shell script. ¿Cuál es el secreto detrás de esta efectividad?

Aquí es donde debemos reconocer el trabajo de Ramon Fontes y su contribución en el desarrollo de Mininet-WiFi. Al examinar el contenido<sup>4</sup> de la ruta `/sys/kernel/debug/ieee80211`, se puede encontrar una lista de todas las interfaces inalámbricas emuladas cargadas en el sistema. Es gracias a esta información que el script de limpieza puede identificar y eliminar de manera precisa todas las configuraciones relacionadas con las interfaces wireless, garantizando una limpieza completa. Como se puede ver en la Figura 3.9, cuando se lanza el escenario `topo.py`, al listar las interfaces de la misma forma que lo hace Mininet-WiFi somos capaces de listar todas las interfaces inalámbricas emuladas del sistema, tanto las lanzadas desde Mininet-WiFi como las añadidas a mano haciendo uso de un shell script en paralelo.

Como se puede ver, como el módulo de limpieza de Mininet-WiFi lee de una ruta desde la cual listan todas las interfaces inalámbricas emuladas, cuando lancemos dicho comando, se listará nuestra capa *phy* emulada, y por ende, será capaz de limpiarla a posteriori.

### 3.7.2. Puesta en marcha del escenario

Durante el desarrollo del script de puesta en marcha del escenario inalámbrico emulado, se llevó a cabo una exhaustiva investigación para comprender en detalle el funcionamiento interno de la topología básica y la clase `UserAP` en Mininet-WiFi. Esta investigación fue fundamental para identificar los comandos necesarios y garantizar el correcto funcionamiento del script.

Para lograrlo, se analizaron cuidadosamente las trazas de ejecución generadas por el software switch de `UserAP`. A través de este análisis, se pudo aislar y comprender los comandos utilizados en la creación de radios emuladas. Estas trazas proporcionaron una valiosa información sobre los pasos y procesos involucrados en la configuración de las interfaces inalámbricas. En particular, se observó que la creación de radios emuladas se gestiona mediante la herramienta `hwsim_mgmt`. Dentro del código fuente de Mininet-WiFi, este proceso se lleva a cabo en un punto específico y crítico. Este conocimiento fue esencial para extraer los comandos necesarios y adaptarlos al script de lanzamiento del `UserAP`.

El análisis de las trazas y la comprensión del funcionamiento interno de la clase `UserAP` permitieron obtener una visión clara de los pasos necesarios para configurar y establecer las interfaces inalámbricas emuladas en el escenario. Con esta información en mano, fue

---

<sup>4</sup>[mininet-wifi/blob/master/mn\\_wifi/clean.py-L77](https://mininet-wifi/blob/master/mn_wifi/clean.py-L77)

posible implementar un script de lanzamiento efectivo que automatiza el proceso y asegura que todas las configuraciones sean aplicadas de manera adecuada (Ver bloque de código 3.7).

Código 3.7: Script de puesta en marcha del escenario - launch.sh

```

1  #!/bin/bash
2
3  # Vars
4  AP_SSID='new-ssid'
5  AP_MAC='00:00:00:00:00:01'
6  STA_2_CONN=('sta1' 'sta2')
7
8  # Create UserAP
9  echo '[+] Lanch UserAP config'
10 hwsim_mgmt -c -n intfUserAP
11 ip link set wlan0 down
12 ip link set wlan0 name ap1-wlan1
13 ip link set ap1-wlan1 down
14 ip link set ap1-wlan1 up
15 ethtool -K ap1-wlan1 gro off
16 ip link set ap1-wlan1 down
17 ip link set ap1-wlan1 address ${AP_MAC}
18 ip link set ap1-wlan1 up
19 iw ap1-wlan1 set txpower fixed 100
20 echo -e "interface=ap1-wlan1\ndriver=n180211\nssid=${AP_SSID}\nnwds_sta=1\nhw_mode=g\nchannel←
    ↪ =1\nctrl_interface=/var/run/hostapd\nctrl_interface_group=0" > mn43736_ap1-wlan1.←
    ↪ apconf
21 hostapd -B mn43736_ap1-wlan1.apconf
22 ip link set ap1-wlan1 down
23 ip link set ap1-wlan1 address ${AP_MAC}
24 ip link set ap1-wlan1 up
25 tc qdisc replace dev ap1-wlan1 root handle 2: netem rate 54.0000mbit latency 1.00ms
26 tc qdisc add dev ap1-wlan1 parent 2:1 handle 10: pfifo limit 1000
27 iw dev ap1-wlan1 set txpower fixed 1400
28 ofdatapath -i ap1-wlan1 punix:/tmp/ap1 -d 100000000001 --no-slicing 1> /tmp/ap1-ofd.log 2> /←
    ↪ tmp/ap1-ofd.log &
29 ofprotocol unix:/tmp/ap1 tcp:localhost:6633 --fail=closed --listen=punix:/tmp/ap1.listen 1> /←
    ↪ tmp/ap1-ofp.log 2>/tmp/ap1-ofp.log &
30
31 # Connect stations to AP
32 for sta in ${STA_2_CONN[@]}
33 do
34     echo "[+] Connecting ${sta} to UserAP"
35     PID_STA=$(ps aux | grep mininet | grep ${sta} | cut -d' ' -f7)
36     echo "[+] ${sta} - Detected pid ${PID_STA}"
37     nsenter --target ${PID_STA} --net iwconfig ${sta}-wlan0 essid ${AP_SSID} ap ${AP_MAC}
38 done

```

Como se puede ver en el bloque de código anterior, primero configuramos lo que viene a ser todos los parámetros propios de la clase `userAP`, creación de interfaces *wireless* emula-

das, configuración de red, además de crear la información requerida con el punto de acceso. Y más adelante lo que se hace es conectar las estaciones WiFi del escenario previamente levantado la red creada por el punto de acceso que se acaba de levantar, accediendo en cada Network namespace de cada estación WiFi.

Se quiere añadir un par de detalles que se cree que pueden ser de utilidad al lector en caso de que quieran replicar la depuración BOFUSS. Como se ha podido ver para la creación de una radio emulada se tiene que hacer uso del modulo del Kernel mac80211\_hwsim, sin embargo, si se quiere trabajar con el módulo una vez ya insertado en el Kernel tendremos que utilizar otra herramienta. Dicha herramienta es `hwsim_mgmt`<sup>5</sup>, y a continuación en el bloque de código 3.8 se indican algunos ejemplos de uso de la operativa básica de la herramienta.

Código 3.8: Operativa básica de la herramienta `hwsim_mgmt`

```

1 # Crear una radio emulada
2 sudo hwsim_mgmt -c -n [phy_name]
3
4 # Para eliminarlas, se llama a la misma herramienta, de la siguiente manera
5 sudo hwsim_mgmt -x [phy_name]
```

Es necesario que para trabajar con la herramienta, `hwsim_mgmt`, que el modulo del kernel mac80211\_hwsim esté cargado, si no lo está, no podremos crear ninguna radio nueva. En la Figura 3.10 se ilustra como podemos comprobar si el módulo está previamente cargado. En este caso, si vamos a lanzar primero el script de la topología básica en primera instancia `topo.py`, el cual ya cargará el modulo, no será necesario tener que cargarlo. Si creamos una interfaz con el modulo ya cargado podemos comprobar que se ha creado un nuevo radio de la siguiente forma (Ver Figura 3.11).

### 3.7.2.1. Troubleshooting

Uno de los problemas más comunes que pueden surgir durante el desarrollo del escenario inalámbrico emulado, es que en algunas ocasiones, nos podemos encontrar con que la interfaz inalámbrica se bloquea y nos muestra un mensaje de advertencia indicando lo siguiente:

Código 3.9: Bloqueo de la interfaz por RF-Kill

```
1 -$ Operation not possible due to RF-kill
```

Este mensaje indica que la interfaz inalámbrica está bloqueada por una restricción llamada

<sup>5</sup>[https://github.com/patgrosse/mac80211\\_hwsim\\_mgmt](https://github.com/patgrosse/mac80211_hwsim_mgmt)

“RF-kill”. Esta restricción puede ser causada por diferentes factores, como un interrupción mal gestionada, una mala configuración del sistema operativo, o para salvaguardar los recursos de la máquina. Pero generalmente son *soft-blocked* por el Kernel, en la mayoría de los casos para auto-protegerse. Para solucionar este problema, debemos ejecutar el siguiente comando en la terminal (Ver bloque de código 3.10).

Código 3.10: desbloqueo de la interfaz por RF-Kill

```
1   rfkill unblock all
```

Este comando desbloqueará todas las interfaces inalámbricas que estén afectadas por la restricción ”RF-kill”. Una vez ejecutado el comando, la interfaz inalámbrica estará disponible y podremos establecerla en el estado UP sin problemas. Si el problema persiste después de ejecutar el comando mencionado, es recomendable verificar otros posibles problemas, como configuraciones incorrectas o conflictos en el sistema.

### 3.7.3. Configuración de VS Code

Para configurar Visual Studio Code y poder depurar el BOFUSS utilizando GDB, crearemos un archivo JSON con la configuración necesaria. Antes de eso, es importante destacar que hemos logrado lanzar un escenario y ejecutar un UserAP desde un script de shell. Ahora debemos crear un archivo JSON en VS Code que invoque las dos últimas líneas de ofdatapath y ofprotocol para depurar los binarios. Por lo tanto, debemos parametrizar las instrucciones (Líneas del bloque de código 3.5) en el JSON de depuración. A continuación, en el bloque 3.11, se indica el JSON de configuración para la depuración.

Código 3.11: JSON de depuración con GDB del BOFUSS

```
1   {
2     "version": "0.2.0",
3     "configurations": [
4       {
5         "name": "(ap1)ofprotocol",
6         "type": "cppdbg",
7         "request": "launch",
8         "program": "${workspaceFolder}/secchan/ofprotocol",
9         "args": [
10           "unix:/tmp/ap1",
11           "tcp:localhost:6653",
12           "--fail=closed",
13           "--listen=unix:/tmp/ap1.listen"
14         ],
15         "stopAtEntry": false,
16         "cwd": "${workspaceFolder}",
17         "environment": []
18       }
19     ]
20   }
```

```
18     "externalConsole": false,
19     "MIMode": "gdb",
20     "setupCommands": [
21       {
22         "text": "target-run",
23         "description": "0fprotocol",
24         "ignoreFailures": true
25       }
26     ],
27   },
28   {
29     "name": "(ap1)ofdatapath",
30     "type": "cppdbg",
31     "request": "launch",
32     "program": "${workspaceFolder}/udatapath/ofdatapath",
33     "args": [
34       "-i",
35       "api-wlan1",
36       "unix:/tmp/ap1",
37       "-d",
38       "000000000001",
39       "--no-slicing"
40     ],
41     "stopAtEntry": false,
42     "cwd": "${workspaceFolder}",
43     "environment": [],
44     "externalConsole": false,
45     "MIMode": "gdb",
46     "setupCommands": [
47       {
48         "text": "target-run",
49         "description": "Ofdatapath",
50         "ignoreFailures": true
51       }
52     ],
53   },
54 ],
55 "compounds": [
56   {
57     "name": "(ap1)ofprotocol/(ap1)ofdatapath",
58     "configurations": [
59       "(ap1)ofprotocol",
60       "(ap1)ofdatapath"
61     ],
62     "preLaunchTask": "${defaultBuildTask}",
63     "stopAll": true
64   }
65 ],
66 }
```

Es importante mencionar que GDB no admite la ejecución con privilegios de root direc-


tamente. Para solucionar este problema, es necesario realizar un ajuste adicional<sup>67</sup>.

---

<sup>6</sup><https://github.com/microsoft/vscode-cmake-tools/issues/2463>

<sup>7</sup><https://github.com/microsoft/vscode-cpptools/issues/861>

---

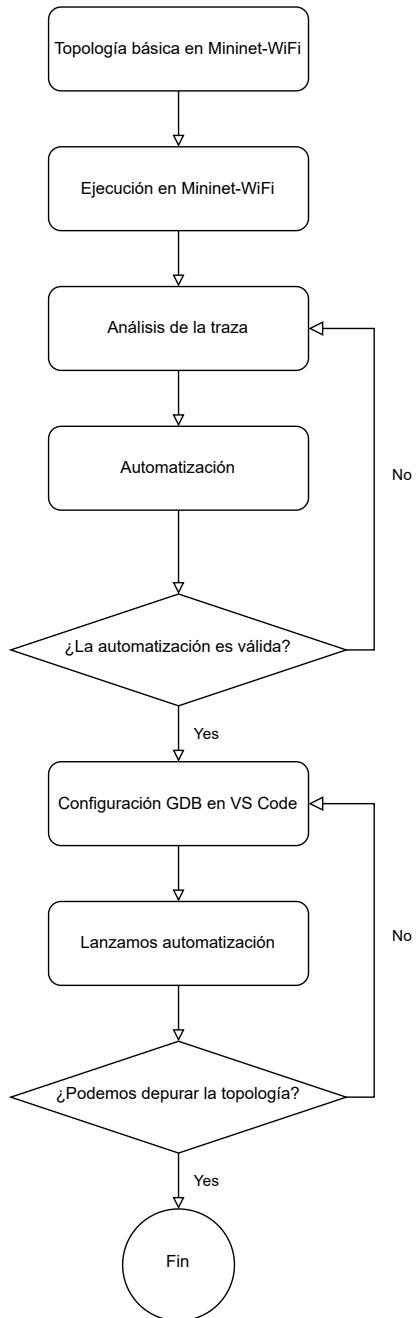

**Figura 3.8:** Proceso de debug al BOFUSS

```

src > inband_research > launch.sh
1 #!/bin/bash
2
3 echo '[+] Lanch UserAP config'
4 hwsim_mgmt -c -n intfUserAP
5 ip link set wlan0 down
6 ip link set wlan0 name api-wlan1
7 ip link set api-wlan1 down
8 ip link set api-wlan1 up
9 ethtool -K api-wlan1 gro off
10 ip link set api-wlan1 down

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
● n0obie@n0obie-Zenbook:~/TFM/src/inband_research$ sudo ./launch.sh
[+] Lanch UserAP config
Created device with ID 2
● n0obie@n0obie-Zenbook:~/TFM/src/inband_research$ sudo find /sys/kernel/debug/ieee80211 -name hwsim | cut -d/ -f 6 | sort
intfUserAP
mn25156p0s00
mn25156p0s01
o n0obie@n0obie-Zenbook:~/TFM/src/inband_research$ 

```

Figura 3.9: Listado de interfaces inalámbricas en /sys/kernel/debug/ieee80211

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL
● n0obie@n0obie-Zenbook:~/tfm-thesis$ lsmod | grep -e 'mac80211_hwsim'
mac80211_hwsim      94208  0
mac80211          1323008  2 iwlmvm,mac80211_hwsim
cfg80211          1052672  4 iwlmvm,mac80211_hwsim,iwlwifi,mac80211
o n0obie@n0obie-Zenbook:~/tfm-thesis$ 

```

Figura 3.10: Comprobación de si el módulo mac80211\_hwsim está cargado

```

● n0obie@n0obie-Zenbook:~/TFM/src/inband_research$ iw dev
phy#12
    Interface wlan0
        ifindex 18
        wdev 0xc00000001
        addr 02:00:00:00:02:00
        type managed
        txpower 20.00 dBm
phy#0
    Unnamed/non-netdev interface
        wdev 0x2
        addr c4:bd:e5:72:ac:f0
        type P2P-device
        txpower 0.00 dBm
    Interface wlo1
        ifindex 2
        wdev 0x1
        addr c4:bd:e5:72:ac:ef
        type managed
        channel 11 (2462 MHz), width: 20 MHz, center1: 2462 MHz
        txpower 22.00 dBm
        multicast TXQ:
            qsz-byt qsz-pkt flows drops marks overlmt hashcol tx-bytes          tx-packets
                0       0       0       0       0       0       0       0           0
o n0obie@n0obie-Zenbook:~/TFM/src/inband_research$ 

```

Figura 3.11: Listado de phy inalámbricas usando el comando iw

## **4. Desarrollo y evaluación del protocolo**

En este capítulo, se abordará el desarrollo del protocolo en la plataforma seleccionada, destacando las partes más relevantes del proceso. Además, se realizará una evaluación exhaustiva para analizar su funcionamiento de manera funcional y cuantitativa. El objetivo principal de este capítulo es presentar el resultado del desarrollo realizado, mostrando cómo se ha implementado el protocolo en el entorno seleccionado para el proyecto. Se destacarán aquellas etapas del desarrollo que se consideran de mayor importancia debido a su impacto en el rendimiento y la efectividad del protocolo.

Se comenzará describiendo detalladamente la arquitectura y los componentes del protocolo, explicando su funcionamiento en el contexto de la plataforma elegida. Se hará especial hincapié en los aspectos clave que diferencian al protocolo y que lo hacen una solución innovadora en el ámbito del control in-band para entornos de IoT. A continuación, se presentará el proceso de implementación, resaltando los desafíos y decisiones clave que se han enfrentado durante el desarrollo. Se discutirán las técnicas y algoritmos utilizados para lograr la funcionalidad deseada, asegurando una comprensión clara de la implementación realizada. Posteriormente, se llevará a cabo una evaluación detallada del protocolo desarrollado. Esta evaluación permitirá obtener una visión clara y objetiva del rendimiento del protocolo, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones y posibles mejoras futuras. Se presentarán los resultados obtenidos y se discutirán las implicaciones y conclusiones derivadas de ellos.

### **4.1. Entorno de desarrollo y validación**

En esta sección se quiere resumir que entorno de trabajo se va a tener, después del minucioso análisis realizado en el capítulo anterior. La primera decisión de diseño ha sido utilizar el entorno de emulación Mininet-Wifi para el desarrollo y validación. Recordemos que esta decisión radica en la sobrecarga de trabajo que se tendría por tener que implementar un controlador SDN si se quisiera simular en Cooja.

En cuanto al software switch, se ha optado por utilizar BOFUSS en lugar de OvS. El motivo principal es que BOFUSS trabaja en espacio de usuario, mientras que OvS trabaja en espacio

de Kernel. Aunque OvS tiene un rendimiento superior gracias a que parte de su switch opera en espacio de Kernel, BOFUSS es más accesible para depuración y permite añadir nuevas funcionalidades de manera más sencilla. Además, OvS cuenta con una comunidad de desarrolladores más amplia y una gran cantidad de pruebas, lo que lo hace más sólido y popular. Sin embargo, BOFUSS, aunque cuenta únicamente con un *manteiner* y carece de un sistema de pruebas establecido, se considera la opción más adecuada para este proyecto debido a su implementación preliminar de in-band, la cual es requerida en nuestro caso de uso específico.

En cuanto al controlador, se ha evaluado la opción de utilizar ONOS en comparación con Ryu. ONOS destaca por su potencia y rendimiento, y es ampliamente utilizado por los operadores de red. Sin embargo, Ryu presenta una menor carga y es más fácil de depurar y ampliar con nuevas funcionalidades si es necesario. Ryu también se despliega e instala más rápidamente debido a su menor tamaño y tiene una curva de aprendizaje más pequeña en comparación con ONOS. Aunque ONOS cuenta con una aplicación de descubrimiento topológico con una interfaz web llamativa, esta aplicación utiliza el protocolo LLDP, que no permite descubrir la configuración de enlaces inalámbricos, lo cual es fundamental para nuestro proyecto. Implementar un nuevo protocolo de descubrimiento excedería los objetivos temporales y de alcance establecidos.

En resumen, ver Tabla 4.1, se ha elegido utilizar Mininet-Wifi para la emulación de redes inalámbricas, BOFUSS como el software switch SDN debido a su implementación preliminar de in-band, y el controlador Ryu debido a su menor carga, facilidad de depuración y ampliación, y una curva de aprendizaje más pequeña.

Paradigma	Plataforma	Agente SDN	Agente de control SDN
Emulación	Mininet-WiFi (mac80211_hwsim)	BOFUSS	Ryu

**Tabla 4.1:** Resumen del entorno de desarrollo y validación

## 4.2. Desarrollo interfaz de control del Datapath - dpctl

En esta sección se va a estudiar el funcionamiento interno de la herramienta `dpctl`<sup>1</sup> la cual se utiliza para gestionar y controlar el plano de datos de software switch BOFUSS. La motivación de esta sección radica en el desarrollo realizado para adaptar su funcionamiento a raíz de encontrar serios problemas en su interfaz de comandos. Dichos problemas

<sup>1</sup><https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13/blob/master/utilities/dpctl.c>

e incompatibilidades llevan registrados en varios *issues*<sup>234</sup> desde el 2018 tanto en Mininet como en el repositorio de BOFUSS, lo que hacía ingestable la comprobación del correcto funcionamiento del software switch modificado.

La problemática principal que se ha encontrado a la hora de hacer *debug* sobre la implementación del BOFUSS, cuando se deseaba obtener las tablas de los flujos que se deberían haber instalado en el switch, sin embargo, estas no aparecen.

```
mininet-wifi> dpctl dump-flows
*** ap1 -----
*** ap1 : ('dpctl dump-flows unix:/tmp/ap1.listen',)
dpctl: Error connecting to switch dump-flows. (Address family not supported by protocol)
dpctl: Error connecting to switch dump-flows. (Address family not supported by protocol)
mininet-wifi> █
```

**Figura 4.1:** Error en la interfaz de control del BOFUSS desde Mininet-WiFi

En una primera instancia, procedimos a verificar la existencia y ubicación correcta de los dos sockets UNIX mencionados en el lanzamiento del plano de datos y control del switch (ver Bloque de código 3.5). Se constató que efectivamente se generaron dichos descriptores y que disponían de los permisos adecuados. Como se puede observar en los comandos previos, se especifican dos sockets UNIX. Uno de ellos, denominado `/tmp/ap1`, se destina a la intercomunicación entre el plano de datos y el plano de control, mientras que el segundo, `/tmp/ap1.listen`, se utiliza para la gestión interna, tal como se señala en la documentación pertinente del switch. Indagando más allá, se ha tomado la decisión de llevar a cabo el lanzamiento de la herramienta desde fuera del entorno de Mininet-WiFi. Esta medida se ha adoptado con el fin de descartar la posibilidad de que el problema surgiera a raíz de un error interno en la forma en que el emulador invoca la herramienta de control. En consecuencia, se procedió a ejecutar la herramienta directamente desde la terminal, y tal como se había presupuestado, se vió que se obtiene el mismo comportamiento (Ver Figura 4.2).

```
④ n0obie@n0obie-Zenbook:/tmp$ sudo dpctl dump-flows unix:/tmp/ap1.listen
dpctl: Error connecting to switch dump-flows. (Address family not supported by protocol)
④ n0obie@n0obie-Zenbook:/tmp$ █
```

**Figura 4.2:** Error en la interfaz de control del BOFUSS

<sup>2</sup><https://github.com/mininet/mininet/issues/745>

<sup>3</sup><https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13/issues/288>

<sup>4</sup><https://github.com/mininet/mininet/issues/628>

Inicialmente, se asumió que la herramienta en cuestión había sido desarrollada por Eder, basándose en el hecho de que en el repositorio de BOFUSS se encuentran tanto las fuentes<sup>5</sup> del binario compilado e instalado, como la documentación asociada<sup>6</sup>, es decir, las *manpages*. Sin embargo, esta suposición resultó ser equivocada. En realidad, la herramienta es heredada de Stanford y data del año 2008. Se llegó a esta conclusión al percatarse de que se instalan las páginas de manual de la versión antigua de la herramienta, y en ellas se referencia a la implementación primigenia.

Consultando la documentación de ambas herramientas, la original mediante `man dpctl`, y la modificada, mediante `dpctl -h`, se puede apreciar que la sintaxis era completamente diferente. A continuación, en el bloque 4.1 se indican las diferencias más notables en la CLI.

Código 4.1: Diferencias en las herramientas dpctl

```

1 # [Original] Herramienta dpctl
2 sudo dpctl CMD [SW]
3
4 # [Modificada] Herramienta dpctl
5 sudo dpctl [SW] CDM

```

Es evidente que la sintaxis ha experimentado cambios significativos. Se observa claramente cómo se han intercambiado los parámetros de comando y de identificación del switch en cuestión. Sin embargo, los cambios no se limitan solo a la reorganización de los parámetros, sino que también se han modificado los comandos disponibles en la herramienta.

Un ejemplo ilustrativo es el comando `dump-flows`, que es ampliamente reconocido y utilizado en la documentación de Mininet para recopilar información sobre los flujos instalados en la lógica interna del switch. Si examinamos el código fuente de la herramienta original, podemos confirmar que existe una función específica para proporcionar dicha funcionalidad. La función en cuestión se encuentra en el siguiente enlace:

- [dpctl-Original](#)
- [dpctl-Modificada](#)

Sin embargo, al revisar el código fuente de la versión modificada por Eder, no encontraremos una función con características similares que permita obtener una vista completa de la información de los flujos. A pesar de realizar una búsqueda exhaustiva en el código fuente modificado, no se hallará una función idéntica.

<sup>5</sup><https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13/blob/master/utilities/dpctl.c>

<sup>6</sup><https://github.com/CPqD/ofsoftswitch13/blob/master/utilities/dpctl.8.in>

En esta situación, se presentan dos opciones: la primera consiste en utilizar la nueva interfaz de comandos proporcionada por la herramienta desarrollada por Eder. La segunda opción implica la instalación y compilación de la versión anterior de la herramienta, con el riesgo potencial de encontrar problemas o inconvenientes en el proceso.

#### 4.2.1. Parser para la herramienta dpctl

La primera alternativa consiste en adaptarse a los cambios inducidos en la herramienta. Por lo tanto, vamos a explorar cómo extraer los flujos del switch. Después de ejecutar el comando de ayuda, `dpctl -h`, se ha determinado que la forma de realizar dicha extracción es la siguiente (Ver bloque 4.2).

Código 4.2: Extracción de flujos con la nueva versión de dpctl

```
1 sudo dpctl unix:/tmp/ap1.listen stats-flow
```

El inconveniente de extraer los flujos de esta manera es que la información obtenida resulta algo confusa, como se muestra en la Figura 4.3.

```
arpopath@arpopath-david:~/tfm_test/TFM/src/userAP_research$ sudo dpctl unix:/tmp/ap1.listen stats-flow
SENDING (xid=0x0FF00F0):
stat_req{type="flow", flags="0x0", table="all", oport="any", ogrp="any", cookie=0x0, mask=0x0, match=oxm(all match)}

RECEIVED (xid=0xF0FF00F0):
stat_repl{type="flow", flags="0x0", stats=[{table="0", match=oxm(in_port="1", eth_dst="00:00:00:00:00:02", eth_src="00:00:00:00:00:03", dur_s=145668, dur_ns=49000000, prio=1, idle_to=0, hard_to=0, cookie=0x0, pkt_cnt=12, byte_cnt=948), insts=[apply{acts=[out{port="1"}]}]}, {table="0", match=oxm(in_port="1", eth_dst="00:00:00:00:00:03", eth_src="00:00:00:00:00:02", dur_s=145668, dur_ns=46000000, prio=1, idle_to=0, hard_to=0, cookie=0x0, pkt_cnt=11, byte_cnt=988), insts=[apply{acts=[out{port="1"}]}]}, {table="0", match=oxm(all match), dur_s=146810, dur_ns=943000000, prio=0, idle_to=0, hard_to=0, cookie=0x0, pkt_cnt=1562, byte_cnt=164147, insts=[apply{acts=[out{port="ctrl", mle_n=65535}]}]}]}
```

Figura 4.3: Información ofuscada de la nueva herramienta dpctl

En la figura, se visualiza el comando que se envía al socket UNIX `unix:/tmp/ap1.listen`, junto con los datos recibidos. Sin embargo, como se mencionó previamente, la información se muestra de manera poco clara o comprensible. Por lo tanto, se requerirá realizar un proceso de análisis y parseo para obtener una visualización más legible de los datos.

No obstante, es importante destacar que no soy el primero en plantear esta necesidad. Un usuario de BOFUSS ya había abordado esta cuestión en su momento y realizó una Pull Request en el repositorio, agregando un script en Python para el análisis de la información recibida desde el switch. Dicho script, creado por un desarrollador israelí<sup>7</sup>, fue escrito en una versión anterior de Python (Python 2.7). Sin ánimo de menospreciar, es importante señalar que el script podría mejorarse en varios aspectos dado que el JSON resultante no está correctamente formado. Después de implementar el parser, la salida obtenida del mismo

<sup>7</sup><https://github.com/simhond>

comando se puede apreciar en la Figura 4.4.

```
n@obie@n@obie-Zenbook:~/TFM/src/userAP_research$ sudo python3 parse_stats_flow.py unix:/tmp/ap1.listen
----- Table 0 -----
[+] Match: oxm{'in_port':'1', 'eth_dst':'00:00:00:00:00:02', 'eth_src':'00:00:00:00:00:03'}
[+] Duration: 4
[+] Prio: 1
[+] Pkt cnt: 3
[+] Byte cnt: 256
[+] Insts: ['apply', {'acts': ['out', {'port': '1'}]}]

----- Table 0 -----
[+] Match: oxm{'in_port':'1', 'eth_dst':'00:00:00:00:00:03', 'eth_src':'00:00:00:00:00:02'}
[+] Duration: 4
[+] Prio: 1
[+] Pkt cnt: 2
[+] Byte cnt: 196
[+] Insts: ['apply', {'acts': ['out', {'port': '1'}]}]

----- Table 0 -----
[+] Match: oxm{all match}
[+] Duration: 60
[+] Prio: 0
[+] Pkt cnt: 47
[+] Byte cnt: 4946
[+] Insts: ['apply', {'acts': ['out', {'port': 'ctrl', 'mlen': '65535'}]}]

n@obie@n@obie-Zenbook:~/TFM/src/userAP_research$ █
```

**Figura 4.4:** Resultado del parser la nueva herramienta dpctl

#### 4.2.2. Rollback a la herramienta dpctl

### 4.3. Desarrollo protocolo de control in-band

### 4.4. Validación

#### 4.4.1. Comprobación funcional

#### 4.4.2. Comprobación cuantitativa

# **5. Conclusiones y trabajo futuro**

En este capítulo, se concluirá la memoria presentando las conclusiones del trabajo realizado y evaluando tanto el trabajo en sí como los resultados obtenidos durante el desarrollo. Además, se explorarán las posibles vías de trabajo futuro que surgieron a medida que se llevaba a cabo el TFM. Se presentarán estas vías y se cerrará la memoria con una visión general y reflexiva sobre el proyecto realizado.

## **5.1. Conclusiones del TFM**

En este Trabajo de Fin de Máster (TFM), se ha llevado a cabo el diseño e implementación de un protocolo de control escalable para redes IoT en entornos SDN de la nueva generación de redes móviles, 6G. El protocolo se ha basado en un enfoque de control in-band, estableciendo la conectividad entre los nodos de la red y el controlador a través del plano de datos para transmitir información de control.

En la primera fase del proyecto, se realizó un exhaustivo estudio y documentación de las principales herramientas y tecnologías relacionadas, sentando así una sólida base teórica antes de abordar el diseño y prototipado del protocolo de control in-band. Posteriormente, se analizaron las necesidades y características de las distintas tecnologías para seleccionar las herramientas más adecuadas para la implementación del protocolo de control. Se llevó a cabo un minucioso estudio de estas herramientas con el objetivo de lograr una implementación optimizada en la medida de lo posible. El proyecto se completó mediante la validación del protocolo desarrollado a través de la emulación, lo que permitió realizar pruebas de funcionamiento del protocolo implementado en el entorno BOFUSS sobre interfaces inalámbricas emuladas. De este modo, se pudo comprobar el correcto desempeño del protocolo en diferentes casos de uso. Esta validación resulta fundamental para asegurar que el protocolo cumple con los requisitos de escalabilidad y control en entornos IoT y SDN.

Durante todo el proceso de ejecución del proyecto, se generó un gran valor adicional. Se aportó claridad al documentar el funcionamiento interno de herramientas como “dpctl” y su interfaz de comandos, lo que permitió resolver problemas relacionados con ellas. Se exploró a fondo el funcionamiento de Mininet-WiFi, documentando su jerarquía de clases y los

módulos que utiliza en el kernel de Linux para emular el entorno de radio, lo que facilitó la identificación de posibles fuentes de errores debido a desvíos en las interfaces inalámbricas emuladas. También se profundizó en el funcionamiento interno de BOFUSS, solucionando problemas de compilación para las últimas versiones de distribuciones Linux y actualizando documentación incorrecta sobre su funcionamiento.

Además, se crearon escenarios replicables mediante Vagrant, que incluyen todas las herramientas relacionadas con entornos SDN (Mininet, Mininet-WiFi, Ryu, ONOS, BOFUSS) en la última versión de Ubuntu 22.04. Esto ha permitido mantener actualizadas estas herramientas y proyectos que habían sido abandonados. Por ejemplo, el proyecto BOFUSS fue retomado después de casi cuatro años sin recibir ningún commit, gracias a la colaboración entre el autor y el autor de este TFM, quien asumió un rol de maintainer en el proyecto.

En conclusión, este TFM ha logrado desarrollar un mecanismo de control in-band para dispositivos IoT en entornos 6G. Además, se ha generado una cadena de valor al aportar conocimiento y mejoras a herramientas y proyectos previamente abandonados, lo que ha contribuido a revitalizarlos.

## 5.2. Líneas de trabajo futuro

Tras concluir y revisar el alcance conseguido de los objetivos propuestos para la ejecución del proyecto, podemos apuntar a próximas líneas de trabajo futuro basadas en los siguientes puntos.

- Realizar un despliegue en real utilizando Raspberry Pi (RPi) que tienen una interfaz WiFi nativa para evaluar el funcionamiento del in-BOFUSS con varias RPis. Esto permitirá verificar si el rendimiento es similar al observado durante el proyecto.
- Realizar la integración del switch BOFUSS en la jerarquía de clases de Mininet-WiFi. Esto facilitará la realización de pruebas y evaluaciones más consistentes al combinar las funcionalidades de ambos proyectos.
- Añadir seguridad mediante el uso de TLS en las conexiones OpenFlow in-band desde el UserAP hacia el controlador. Esto garantizará la confidencialidad y la integridad de las comunicaciones, protegiendo la información transmitida entre el UserAP y el controlador.
- Realizar simulaciones de pérdida utilizando el protocolo desarrollado y evaluar cómo

afecta al funcionamiento intrínseco de la operativa programada. Esto ayudará a comprender el impacto de la pérdida de paquetes en el rendimiento del sistema y permitirá optimizar el protocolo en función de los resultados obtenidos.

- MODificar la interfaz del BOFUSS con la herramienta de gestión “dpctl” para que implemente una interfaz estándar como JSON.
- Explorar la posibilidad de tener dos UserAPs en el espacio de nombres raíz (root namespace). Actualmente, solo se permite tener uno para evitar el bypass de paquetes. Investigar cómo gestionar la presencia de dos UserAPs y evaluar cómo afecta a la conectividad y al rendimiento del sistema.

Estas líneas de trabajo futuro proporcionan oportunidades para mejorar y ampliar el proyecto, explorando nuevas funcionalidades, mejorando la seguridad y evaluando su rendimiento en diferentes escenarios y condiciones. Como se ha indicado en las conclusiones, aparte de apuntar a las posibles líneas de trabajo a futuro, también hay que mencionar la realidad inmediata, que después de estar trabajando con el *software switch* BOFUSS, hacerle funcionar en las últimas versiones se tomará el relevo a Eder como maintainer del proyecto en una nueva organización agnóstica de organizaciones.

---



# Bibliografía

- [1] S. Balaji, K. Nathani, and R. Santhakumar, “IoT Technology, Applications and Challenges: A Contemporary Survey,” *Wireless Personal Communications*, vol. 108, pp. 363–388, 9 2019. [Online]. Available: <https://link.springer.com/article/10.1007/s11277-019-06407-w>
- [2] S. Li, L. D. Xu, and S. Zhao, “5G Internet of Things: A survey,” *Journal of Industrial Information Integration*, vol. 10, pp. 1–9, 6 2018.
- [3] IoT-Analytics, “Number of connected IoT devices growing 18% globally.” [Online]. Available: <https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/>
- [4] D. C. Nguyen, M. Ding, P. N. Pathirana, A. Seneviratne, J. Li, D. Niyato, O. Dobre, and H. V. Poor, “6G Internet of Things: A Comprehensive Survey,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, pp. 359–383, 1 2022.
- [5] J. Liang, L. Li, and C. Zhao, “A transfer learning approach for compressed sensing in 6G-IoT,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 20, pp. 15 276–15 283, 2021.
- [6] “Europe scales up 6G research investments Shaping Europe’s digital future.” [Online]. Available: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/europe-scales-6g-research-investments-and-selects-35-new-projects-worth-eu250-million>
- [7] “The Smart Networks and Services Joint Undertaking | Shaping Europe’s digital future.” [Online]. Available: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/smart-networks-and-services-joint-undertaking>
- [8] “Europe launches the second phase of its 6G Research and Innovation Programme - Shaping Europe’s digital future.” [Online]. Available: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/europe-launches-second-phase-its-6g-research-and-innovation-programme>
- [9] M. A. Uusitalo, M. Ericson, B. Richerzhagen, E. U. Soykan, P. Rugeland, G. Fettweis, D. Sabella, G. Wikström, M. Boldi, M.-H. Hamon, H. D. Schotten, V. Ziegler, E. C. Strinati, M. Latva-aho, P. Serrano, Y. Zou, G. Carrozzo, J. Martrat, G. Stea, P. Demestichas, A. Pärssinen, and T. Svensson, “Hexa-X The European 6G flagship project,”

- in *2021 Joint European Conference on Networks and Communications & 6G Summit (EuCNC/6G Summit)*, 2021, pp. 580–585.
- [10] M. Katz, M. Matinmikko-Blue, and M. Latva-Aho, “6Genesis Flagship Program: Building the Bridges Towards 6G-Enabled Wireless Smart Society and Ecosystem,” *Proceedings - 2018 10th IEEE Latin-American Conference on Communications, LATINCOM 2018*, 1 2019.
  - [11] “ADROIT6G: Distributed Artificial Intelligence-Driven Open & Programmable Architecture for 6G Networks.” [Online]. Available: <https://adroit6g.eu/>
  - [12] “6GTandem: Unlock new potential of wireless network.” [Online]. Available: <https://horizon-6gtandem.eu/>
  - [13] “FCC Opens Spectrum Horizons for New Services & Technologies - Federal Communications Commission.” [Online]. Available: <https://www.fcc.gov/document/fcc-opens-spectrum-horizons-new-services-technologies>
  - [14] “South Korea to launch 6G pilot project in 2026: Report.” [Online]. Available: <https://www.rcrwireless.com/20200810/asia-pacific/south-korea-launch-6g-pilot-project-2026-report>
  - [15] M. A. Uusitalo, P. Rugeland, M. R. Boldi, E. C. Strinati, P. Demestichas, M. Ericson, G. P. Fettweis, M. C. Filippou, A. Gati, M. H. Hamon, M. Hoffmann, M. Latva-Aho, A. Parssinen, B. Richerzhagen, H. Schotten, T. Svensson, G. Wikstrom, H. Wymeersch, V. Ziegler, and Y. Zou, “6G Vision, Value, Use Cases and Technologies from European 6G Flagship Project Hexa-X,” *IEEE Access*, vol. 9, pp. 160 004–160 020, 2021.
  - [16] 5G PPP Architecture Working Group, “The 6G Architecture Landscape European perspective,” 12 2022. [Online]. Available: <https://5g-ppp.eu/6g-architecture-landscape-new-white-paper-for-public-consultation/>
  - [17] Hexa-X, “Targets and requirements for 6G - initial E2E architecture,” 2022. [Online]. Available: [https://hexa-x.eu/wp-content/uploads/2022/03/Hexa-X\\_D1.3.pdf](https://hexa-x.eu/wp-content/uploads/2022/03/Hexa-X_D1.3.pdf)
  - [18] D. Carrascal Acebron *et al.*, “Diseño y estudio de dispositivos IoT integrados en entornos SDN,” 2020.
  - [19] D. Carrascal, E. Rojas, J. M. Arco, D. Lopez-Pajares, J. Alvarez-Horcajo, and J. A. Carral, “A Comprehensive Survey of In-Band Control in SDN: Challenges and Opportunities,” *Electronics*, vol. 12, no. 6, p. 1265, 2023.
-

- [20] I. FG-NET, “Network 2030: A blueprint of technology, applications and market drivers towards the year 2030 and Beyond,” *Geneva: ITU, 2019 (2019-05-07)[2020-04-07]*. [https://wwwitu.int/en/ITU-T/focusgroups/net2030/Documents/White\\_Paper.pdf](https://wwwitu.int/en/ITU-T/focusgroups/net2030/Documents/White_Paper.pdf), 2019.
- [21] M. Giordani, M. Polese, M. Mezzavilla, S. Rangan, and M. Zorzi, “Toward 6G networks: Use cases and technologies,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 58, no. 3, pp. 55–61, 2020.
- [22] M. Latva-aho, K. Leppänen, F. Clazzer, and A. Munari, “Key drivers and research challenges for 6G ubiquitous wireless intelligence,” 2020.
- [23] T. Kürner and A. Hirata, “On the impact of the results of WRC 2019 on THz communications,” in *2020 Third International Workshop on Mobile Terahertz Systems (IWMTS)*. IEEE, 2020, pp. 1–3.
- [24] I. . L. S. Committee *et al.*, “IEEE standard for high data rate wireless multi-media networks—amendment 2: 100 Gb/s wireless switched point-to-point physical layer,” *IEEE Std*, vol. 802, pp. 1–55, 2017.
- [25] V. Petrov, T. Kurner, and I. Hosako, “IEEE 802.15. 3d: First standardization efforts for sub-terahertz band communications toward 6G,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 58, no. 11, pp. 28–33, 2020.
- [26] L. G. Ordóñez, D. P. Palomar, and J. R. Fonollosa, “Fundamental diversity, multiple-plexing, and array gain tradeoff under different MIMO channel models,” in *2011 IEEE international conference on acoustics, speech and signal processing (ICASSP)*. IEEE, 2011, pp. 3252–3255.
- [27] E. Björnson, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, “Massive MIMO: Ten myths and one critical question,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 54, no. 2, pp. 114–123, 2016.
- [28] J. Jeon, G. Lee, A. A. Ibrahim, J. Yuan, G. Xu, J. Cho, E. Onggosanusi, Y. Kim, J. Lee, and J. C. Zhang, “MIMO evolution toward 6G: Modular massive MIMO in low-frequency bands,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 59, no. 11, pp. 52–58, 2021.
- [29] J. Pan, L. Cai, S. Yan, and X. S. Shen, “Network for AI and AI for network: Challenges and opportunities for learning-oriented networks,” *IEEE Network*, vol. 35, no. 6, pp. 270–277, 2021.

- [30] B. McMahan, E. Moore, D. Ramage, S. Hampson, and B. A. y Arcas, “Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data,” in *Artificial intelligence and statistics*. PMLR, 2017, pp. 1273–1282.
  - [31] J. Mills, J. Hu, and G. Min, “Communication-efficient federated learning for wireless edge intelligence in IoT,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 7, pp. 5986–5994, 2019.
  - [32] N. Hu, Z. Tian, X. Du, and M. Guizani, “An energy-efficient in-network computing paradigm for 6G,” *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*, vol. 5, no. 4, pp. 1722–1733, 2021.
  - [33] A. Sapiro, I. Abdelaziz, A. Aldilaijan, M. Canini, and P. Kalnis, “In-network computation is a dumb idea whose time has come,” in *Proceedings of the 16th ACM Workshop on Hot Topics in Networks*, 2017, pp. 150–156.
  - [34] J. Woodruff, M. Ramanujam, and N. Zilberman, “P4dns: In-network dns,” in *2019 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS)*. IEEE, 2019, pp. 1–6.
  - [35] Z. Qin, S. Deng, X. Yan, L. Lu, M. Zhao, Y. Xi, J. Wu, T. Sun, and N. Shi, “6G Data Plane: A Novel Architecture Enabling Data Collaboration with Arbitrary Topology,” *Mobile Networks and Applications*, pp. 1–12, 2023.
  - [36] V. Gazis, M. Goertz, M. Huber, A. Leonardi, K. Mathioudakis, A. Wiesmaier, and F. Zeiger, “Short paper: Iot: Challenges, projects, architectures,” in *2015 18th International Conference on Intelligence in Next Generation Networks*, 2015, pp. 145–147.
  - [37] M. U. Farooq, M. Waseem, S. Mazhar, A. Khairi, and T. Kamal, “A review on internet of things (iot),” *International Journal of Computer Applications*, vol. 113, no. 1, pp. 1–7, 2015.
  - [38] T. D. Nadeau and K. Gray, *SDN: Software Defined Networks: an authoritative review of network programmability technologies.* ” O'Reilly Media, Inc.”, 2013.
  - [39] D. Levy and N. McKeown, “Overhaul may bring better, faster internet to 100 million homes,” *Stanford University News*, 2003.
  - [40] “Onf overview,” <https://www.opennetworking.org/mission/>, accessed: 2020-06-10.
  - [41] E. L. Fernandes, “Software Switch 1.3: An experimenter-friendly OpenFlow implementation,” Ph.D. dissertation, PhD thesis. Universidade Estadual de Campinas, 2015.
-

- [42] L. Zhu, M. M. Karim, K. Sharif, C. Xu, F. Li, X. Du, and M. Guizani, “Sdn controllers: A comprehensive analysis and performance evaluation study,” *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 53, no. 6, pp. 1–40, 2020.
  - [43] F. Tomonori, “Introduction to ryu sdn framework,” *Open Networking Summit*, pp. 1–14, 2013.
  - [44] Nippon Telegraph and Telephone Corporation, “Ryu application API - Read the Docs,” 2014. [Online]. Available: [https://ryu.readthedocs.io/en/latest/ryu\\_app\\_api.html](https://ryu.readthedocs.io/en/latest/ryu_app_api.html)
  - [45] Isaku Yamahata, “Ryu SDN framework,” 2013. [Online]. Available: <https://www.slideshare.net/yamahata/ryu-sdnframeworkupload>
  - [46] Elena Olkhovskaya, Ayaka Koshibe, “ONOS : An Overview,” 2016. [Online]. Available: <https://wiki.onosproject.org/display/ONOS/ONOS+:+An+Overview>
  - [47] Carmelo Cascone, “ONOS - Tutorials,” 2019. [Online]. Available: <https://wiki.onosproject.org/display/ONOS/Tutorials>
  - [48] Peterson, Cascone, O’Connor, Vachuska, and Davie, “Software-Defined Networks: A Systems Approach,” 2022. [Online]. Available: <https://sdn.systemsapproach.org/onos.html>
  - [49] O’Connor, Vachuska, and Davie, “Software-Defined Networks: Switch-Level Schematic,” 2022. [Online]. Available: <https://sdn.systemsapproach.org/switch.html#switch-level-schematic>
  - [50] Open vSwitch - Docs, “What Is Open vSwitch?” 2016. [Online]. Available: <https://docs.openvswitch.org/en/latest/intro/what-is-ovs/>
  - [51] A. Mendiola, J. Astorga, E. Jacob, and M. Higuero, “A survey on the contributions of software-defined networking to traffic engineering,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 19, no. 2, pp. 918–953, 2016.
  - [52] E. L. Fernandes, E. Rojas, J. Alvarez-Horcajo, Z. L. Kis, D. Sanvito, N. Bonelli, C. Cascone, and C. E. Rothenberg, “The road to BOFUSS: The basic OpenFlow userspace software switch,” *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 165, p. 102685, 2020.
  - [53] Maxim Krasnyansky, “Universal TUN/TAP device driver,” 2000. [Online]. Available: <https://www.kernel.org/doc/html/v5.8/networking/tuntap.html>
  - [54] Ikluft, “diagram of the TUN and TAP drivers in the OSI network stack,” 2019. [Online]. Available: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tun-tap-osilayers-diagram.png>
-

- [55] M. Kerrisk, *veth - Virtual Ethernet Device*, The Linux man-pages project, June 2020.
- [56] docker community, “Docker Docs - Networking overview,” 2023. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/network/>
- [57] bert hubert, “tc - show / manipulate traffic control settings,” 2001. [Online]. Available: <https://man7.org/linux/man-pages/man8/tc.8.html>
- [58] “Traffic control - debian,” <https://wiki.debian.org/TrafficControl>, accessed: 2020-06-30.
- [59] M. Kerrisk, *Namespaces (7) - overview of Linux namespaces*, The Linux man-pages project, May 2020.
- [60] Michael Kerrisk, *Network namespaces - overview of Linux network namespaces*, The Linux man-pages project, June 2020.
- [61] A. Kato, M. Takai, and S. Ishihara, “Design and implementation of a wireless network tap device for ieee 802.11 wireless network emulation,” in *2017 Tenth International Conference on Mobile Computing and Ubiquitous Network (ICMU)*, 2017, pp. 1–6.
- [62] M. Vipin and S. Srikanth, “Analysis of open source drivers for ieee 802.11 wlans,” in *2010 International Conference on Wireless Communication and Sensor Computing (ICWCSC)*, 2010, pp. 1–5.
- [63] B. Lantz, B. Heller, and N. McKeown, “A network in a laptop: rapid prototyping for software-defined networks,” in *Proceedings of the 9th ACM SIGCOMM Workshop on Hot Topics in Networks*, 2010, pp. 1–6.
- [64] B. Heller, “Reproducible network research with high-fidelity emulation,” Ph.D. dissertation, Stanford University, 2013.
- [65] R. R. Fontes, S. Afzal, S. H. B. Brito, M. A. S. Santos, and C. E. Rothenberg, “Mininet-wifi: Emulating software-defined wireless networks,” in *2015 11th International Conference on Network and Service Management (CNSM)*, 2015, pp. 384–389.
- [66] “Mininet-iot,” <https://github.com/ramonfontes/mininet-iot>, accessed: 2020-07-01.
- [67] A. Dunkels, B. Gronvall, and T. Voigt, “Contiki - a lightweight and flexible operating system for tiny networked sensors,” in *29th Annual IEEE International Conference on Local Computer Networks*, 2004, pp. 455–462.
- [68] A. Kurniawan, *Practical Contiki-NG: Programming for Wireless Sensor Networks*. Apress, 2018.

- [69] Adnk, “Contiki operating system running an IPv6 routing protocol on 41 nodes in the Cooja Contiki network simulator,” 2012. [Online]. Available: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contiki-ipv6-rpl-cooja-simulation.png>
- [70] E. Rojas, H. Hosseini, C. Gomez, D. Carrascal, and J. R. Cotrim, “Outperforming RPL with scalable routing based on meaningful MAC addressing,” *Ad Hoc Networks*, vol. 114, p. 102433, 2021.
- [71] Pablo Collado, David Carrascal, “Mininet Internals,” 2020. [Online]. Available: <https://github.com/GAR-Project/project#mininet-internals>
- [72] M. Baddeley, R. Nejabati, G. Oikonomou, M. Sooriyabandara, and D. Simeonidou, “Evolving SDN for low-power IoT networks,” in *2018 4th IEEE Conference on Network Softwarization and Workshops (NetSoft)*. IEEE, 2018, pp. 71–79.
- [73] A. Anadiotis, L. Galluccio, S. Milardo, G. Morabito, and S. Palazzo, “SD-WISE: A Software-Defined WIreless SEnsor network,” *Computer Networks*, vol. 159, pp. 84 – 95, 2019. [Online]. Available: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128618312192>
- [74] I. Martinez-Yelmo, J. Alvarez-Horcajo, J. A. Carral, and D. Lopez-Pajares, “eHDDP: Enhanced Hybrid Domain Discovery Protocol for network topologies with both wired/wireless and SDN/non-SDN devices,” *Computer Networks*, vol. 191, p. 107983, 2021.



# **Lista de Acrónimos y Abreviaturas**

<b>5G</b>	Quinta Generación de redes móviles.
<b>6G</b>	Sexta Generación de redes móviles.
<b>AI</b>	<i>Artificial Intelligence.</i>
<b>BOFUSS</b>	Basic OpenFlow User-space Software Switch.
<b>BPF</b>	Berkeley Packet Filter.
<b>eBPF</b>	extended Berkeley Packet Filter.
<b>eMBB</b>	<i>enhanced Mobile BroadBand.</i>
<b>FCC</b>	<i>Federal Communications Commission.</i>
<b>FIFO</b>	<i>First In, First Out.</i>
<b>FL</b>	<i>Federated Learning.</i>
<b>HLMAC</b>	Hierarchical Local MAC.
<b>IEEE</b>	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
<b>IoT</b>	Internet of Things.
<b>ITU</b>	<i>International Telecommunication Union.</i>
<b>LLDP</b>	Link Layer Discovery Protocol.
<b>M2M</b>	Machine to Machine.
<b>MIMO</b>	<i>Multiple-Input and Multiple-Output.</i>
<b>ML</b>	<i>Machine Learning.</i>
<b>mMTC</b>	<i>massive Machine-Type Communication.</i>
<b>NBI</b>	<i>Northbound Interface.</i>
<b>ONF</b>	Open Networking Foundation.
<b>ONOS</b>	Open Network Operating System.
<b>OvS</b>	Open vSwitch.
<b>P4</b>	Programming Protocol-independent Packet Processors.
<b>QoS</b>	Calidad de servicio.
<b>RPL</b>	<i>Routing Protocol for Low Power and Lossy Networks.</i>
<b>SBI</b>	<i>Southbound Interface.</i>
<b>SDN</b>	Software-Defined Networking.

<b>SNMP</b>	Simple Network Management Protocol.
<b>TC</b>	Traffic control.
<b>TFM</b>	Trabajo Fin de Máster.
<b>UAH</b>	Universidad de Alcalá.
<b>URLLC</b>	<i>Ultra-Reliable and Low-Latency Communication.</i>
<b>Veth</b>	Virtual Ethernet Device.
<b>XDP</b>	eXpress Data Path.

# A. Anexo I - Pliego de condiciones


En este anexo se podrán encontrar las condiciones materiales de las distintas máquinas donde se ha llevado a cabo el desarrollo y evaluación del proyecto. De forma adicional, se han indicado las limitaciones *hardware* así como las especificaciones *software* para poder replicar el proyecto de manera íntegra en otro sistema.

## A.1. Condiciones materiales y equipos

A continuación, se presentan todas las máquinas empleadas en el desarrollo del proyecto, indicando únicamente aquellas características relevantes para la ejecución del TFM. De esta forma, se quiere garantizar que en caso de que se replique las pruebas y validaciones del proyecto se obtengan los mismos resultados, siendo el entorno completamente replicable.

### A.1.1. Especificaciones Máquina A

- Procesador: i7-8700K (12) @ 4.700GHz
- Memoria: 15674MiB
- Gráfica: Intel UHD Graphics 630
- Sistema operativo: Ubuntu 20.04.6 LTS x86\_64

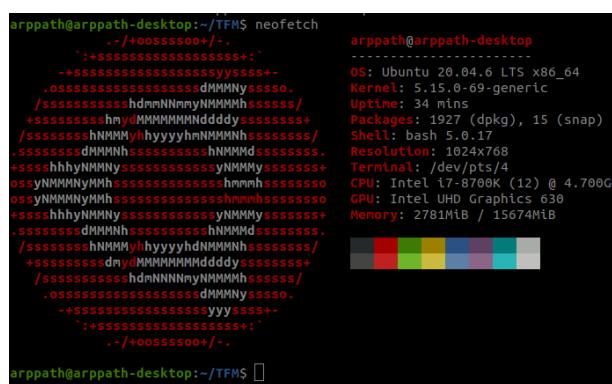

```
arppath@arppath-desktop:~/TFM$ neofetch
  _.-+oOSSSSoo+-.
  `:+SSSSSSSSSSSSSSSSSS+-+
  +-SSSSSSSSSSSSSSSSSSySSSS+-+
  .OSSSSSSSSSSSSSSSdMMMySSSSo.
  /SSSSSSSSSShdmNNNmyNMMMdSSSSS/
  +SSSSSSSSSShydMMMMMMNdddySSSSSS+
  /SSSSSSSShNMMMyhhyyyhNMMMdSSSSSS/
  .SSSSSSSSdMMNNhSSSSSSSShNMMMdSSSSSS.
  +SSSSSSSShNMMNySSSSSSSSSSyNMMMySSSSSS+
  osyNMMNyMMhSSSSSSSSSShMMNhSSSSSSo
  osyNMMNyMMhSSSSSSSSSShMMNhSSSSSSo
  +sseshhhyNMMNySSSSSSSSSSyNMMMySSSSSS+
  .SSSSSSSSdMMNhSSSSSSSShNMMMdSSSSSS.
  /SSSSSSSShNMMMyhhyyyhNMMMdSSSSSS/
  +SSSSSSSSSShydMMMMMMNdddySSSSSS+
  /SSSSSSSSSShdmNNNmyNMMMdSSSSSS/
  .OSSSSSSSSSSSSSSSdMMNySSSSo.
  +-SSSSSSSSSSSSSSSSySSSS+-+
  :+SSSSSSSSSSSSSSSS+-+
  .-/+oOSSSSoo+-.

arppath@arppath-desktop:~/TFM$
```

Figura A.1: Especificaciones de la máquina A

### A.1.2. Especificaciones Máquina B

- Procesador: Intel i5-7500 (4) @ 3.800GHz
- Memoria: 31984MiB
- Gráfica: Intel HD Graphics 630
- Sistema operativo: Ubuntu 22.04.2 LTS x86\_64

```
arppath@arppath-david:~$ neofetch
  .-/+oossssoo+/- .
   `:+ssssssssssssssssssssss+`:
   -+ssssssssssssssssssssyyssss+-+
   .osssssssssssssssssssdMMMNyssss.
   /sssssssssssshdmmNNmmyNMMMHssssss/
   +ssssssssssshmydMMMMMMMdffffyssssss+
   /ssssssssshNMMyhyyyyhmNMMMNhssssss/
   .ssssssssdMMMNhssssssssshNMMMdssssss.
   +sssshhhyNMMNyssssssssssyNMMMyssssss+
   ossyNMMMNyMMhsssssssssssshmhmhssssss
   ossyNMMMNyMMhssssssssssssshmmhssssss
   +sssshhhyNMMNyssssssssssyNMMMyssssss+
   .ssssssssdMMMNhssssssssshNMMMdssssss.
   /ssssssssshNMMyhyyyyhdNMMMNhssssss/
   +ssssssssssdmydMMMMMMMdffffyssssss+
   /sssssssssshdmmNNNmyNMMMNhssssss/
   .osssssssssssssssssdMMMNyssss.
   -+ssssssssssssssssyyssss+-+
   `:+ssssssssssssssssssss+`:
   .-/+oossssoo+/-.

arppath@arppath-david
-----
OS: Ubuntu 22.04.2 LTS x86_64
Host: HP EliteOne 800 G3 23.8-in Non-Touch AiO
Kernel: 5.19.0-38-generic
Uptime: 5 days, 19 hours, 36 mins
Packages: 2354 (dpkg), 17 (snap)
Shell: bash 5.1.16
Resolution: 1920x1080
DE: GNOME 42.5
WM: Mutter
WM Theme: Adwaita
Theme: Yaru-dark [GTK2/3]
Icons: Yaru [GTK2/3]
Terminal: x-terminal-emul
CPU: Intel i5-7500 (4) @ 3.800GHz
GPU: Intel HD Graphics 630
Memory: 7616MiB / 31984MiB

[Color Bar]
```

Figura A.2: Especificaciones de la máquina B

### A.1.3. Especificaciones Máquina C

- Procesador: Intel(R) Core(TM) 12th Gen i7-1260P (16) CPU @ 4.70Ghz
- Memoria: 15674MiB
- Gráfica: Intel Alder Lake-P
- Sistema operativo: Ubuntu 22.04.2 LTS x86\_64

```
n0obie@n0obie-Zenbook:~$ neofetch
  .-+o0ssss00+/-.
   `:+ssssssssssssssssssssssssss+`:
   -+ssssssssssssssssssssssssss+-.
   .o0ssssssssssssssssssdMMMNyssssso.
   /sssssssssssshdmmNNmmyNMMMHssssss/
   +ssssssssssshmydMMMMMMMMdyyyssssssss+
   /sssssssssshNMMNyhyyyyyhmNMMMNhssssssss/
   .ssssssssssdMMMNhsssssssssssshNMMMdssssssss.
   +ssssshhhhyNMMNyssssssssssssyNMMMyssssssss+
   ossyNMMMNyMMhsssssssssssssshmmmhssssssso
   ossyNMMMNyMMhsssssssssssssshmmmhssssssso
   +ssssshhhhyNMMNyssssssssssssyNMMMyssssssss+
   .ssssssssssdMMMNhsssssssssssshNMMMdssssssss.
   /sssssssssshNMMNyhyyyyyhdNMMMNhssssssss/
   +ssssssssssdmhydMMMMMMMMdyyyssssssss+
   /sssssssssssshdmmNNNmyNMMMHssssss/
   .o0ssssssssssssssssssdMMMNyssssso.
   -+ssssssssssssssssssyyssss+-.
   `:+ssssssssssssssssssssssss+`:
   .-+o0ssss00+/-.

n0obie@n0obie-Zenbook
-----
OS: Ubuntu 22.04.2 LTS x86_64
Host: Zenbook UX3402ZA_UX3402ZA 1.0
Kernel: 5.19.0-35-generic
Uptime: 3 days, 13 hours, 37 mins
Packages: 2118 (dpkg), 12 (snap)
Shell: bash 5.1.16
Resolution: 2880x1800
DE: GNOME 42.5
WM: Mutter
WM Theme: Adwaita
Theme: Yaru-dark [GTK2/3]
Icons: Yaru [GTK2/3]
Terminal: gnome-terminal
CPU: 12th Gen Intel i7-1260P (16) @ 4.700GHz
GPU: Intel Alder Lake-P
Memory: 3257MiB / 15624MiB

[Color palette]

```

n0obie@n0obie-Zenbook:~\$ █

Figura A.3: Especificaciones de la máquina C



## B. Anexo II - Presupuesto

En este anexo se quiere hacer una aproximación del presupuesto que tendría el proyecto llevado a cabo. Para ello, debemos hacer recuento de cuantas horas efectivas se han dedicado al proyecto, dado que, si bien es cierto que el TFM se ha extendido el doble del tiempo que se había estimado, no se ha dedicado el doble de semanas para la realización del mismo, dado que se ha ido compaginando con otros proyectos en paralelo. También hay que tener en cuenta los medios que se han utilizado para el desarrollo, clasificándolos en elementos *hardware* y en elementos *software*.

### B.1. Duración del proyecto

Según se ha comentado anteriormente, con el propósito de obtener el número de horas **efectivas** dedicadas al proyecto, se va a realizar un diagrama de Gantt. De esta forma se pretende aclarar cuantas semanas se han dedicado a cada etapa del proyecto, y de este modo, poder llegar a estimar un número de horas efectivas de trabajo.

Se quiere aclarar, que la duración del proyecto se ha extendido en el tiempo casi un año más de lo previsto, sin embargo, esta extensión temporal no ha sido completamente efectiva sobre el proyecto, dado que se ha ido compaginando con otros proyectos en paralelo. Se quiere de esta forma obtener, aproximadamente, una estimación temporal en semanas de cuanto ha llevado cada etapa del TFM.

Como se puede ver en la figura B.1, la etapa crítica de este proyecto ha sido el aprendizaje del funcionamiento interno del BOFUSS y el desarrollo de las modificaciones sobre el mismo. Si bien es cierto que la curva de aprendizaje del BOFUSS es complicada, una de las grandes causas en la duración de dichas etapas ha sido la paralelización de este trabajo con otros proyectos, gastando bastante tiempo en los cambios de contexto entre ellos.

Número de horas totales	Horas efectivas	Horas efectivas por semana
24000h	≈ 1200 - 1600h	≈ 20h

Tabla B.1: Promedio de horas de trabajo

## B.2. Costes del proyecto

Para realizar el cálculo de los costes del proyecto, se llevará a cabo una diferenciación previa en términos de *Hardware*, *Software* y mano de obra. Esta metodología permitirá un desglose detallado de los costes, lo que brindará una mayor claridad en cuanto a la cuantía total del proyecto. En primer lugar, se considerarán los costes relacionados con el *Hardware*. Esto implica evaluar los gastos asociados a la adquisición de equipos, dispositivos y componentes físicos necesarios para el desarrollo y funcionamiento del proyecto. En segundo lugar, se analizarán los costes de *Software*. Esto involucra evaluar los gastos relacionados con las licencias de software, el desarrollo de aplicaciones personalizadas, la adquisición de paquetes de software especializados y los costes de mantenimiento y actualizaciones de los programas utilizados en el proyecto. Finalmente, se tendrán en cuenta los costes de mano de obra. Esto incluirá los gastos relacionados con los recursos humanos involucrados en el proyecto, como los salarios de los empleados. Es importante destacar que al desglosar los costes del proyecto de esta manera, se proporcionará una visión más completa y detallada de los recursos financieros requeridos en cada área. Esto permitirá una mejor planificación, seguimiento y control de los costes de cara a futuro en el desarrollo de un proyecto de mismas características.

Producto (IVA incluido)	Valor (€)
Ordenador portátil Asus zenbook	1560,00
Servidor A	2100,00
Servidor B	1700,00
Pantalla Lenovo L27i	130,00
Pantalla Benq 21"	80,00
Periféricos	300,00
Infraestructura de Red (APs y Router Asus)	250,00

**Tabla B.2:** Presupuesto desglosado del Hardware para el TFM

Las licencias de software generalmente se venden por años, o por meses. Por ello, se ha calculado el precio equivalente asociado a la duración del TFM.

Producto (IVA incluido)	Valor (€)
Microsoft Office	300,00
Adobe Suite	500,00
Overleaf	40,00
G suite	120,00

**Tabla B.3:** Presupuesto desglosado del Software para el TFM

Para determinar los costes de mano de obra, se han utilizado como referencia los honorarios de un ingeniero senior, los cuales ascienden a 30€ por hora. Estos honorarios se aplicarán en función de la cantidad de horas efectivas dedicadas al proyecto. En cuanto a los costes relacionados con el *hardware* y el *software*, se han agrupado como un único elemento dentro del presupuesto. Se ha considerado el valor total resultante del desglose de los productos indicados en el análisis. Al agregar estos costes de *hardware* y *software* al presupuesto, se obtiene el valor total necesario para cubrir estos componentes esenciales del proyecto. Es importante destacar que estos cálculos se basan en las referencias proporcionadas y están sujetos a ajustes según las necesidades específicas del proyecto y las tarifas y precios aplicables en cada caso particular. El desglose y la inclusión de estos costes en el presupuesto garantizan una consideración adecuada de los recursos necesarios para el éxito y la ejecución del proyecto.

<b>Descripción (IVA incluido)</b>	<b>Unidades</b>	<b>Coste unitario (€)</b>	<b>Coste total (€)</b>
Material Hardware	1	6120,00	6120,00
Material Software	1	960,00	960,00
Mano de obra	1400	30,00	42000,00
Costes fijos (Luz, Internet)	1	650,00	650,00
<b>TOTAL</b>			<b>49.730,00 €</b>

**Tabla B.4:** Presupuesto total con IVA

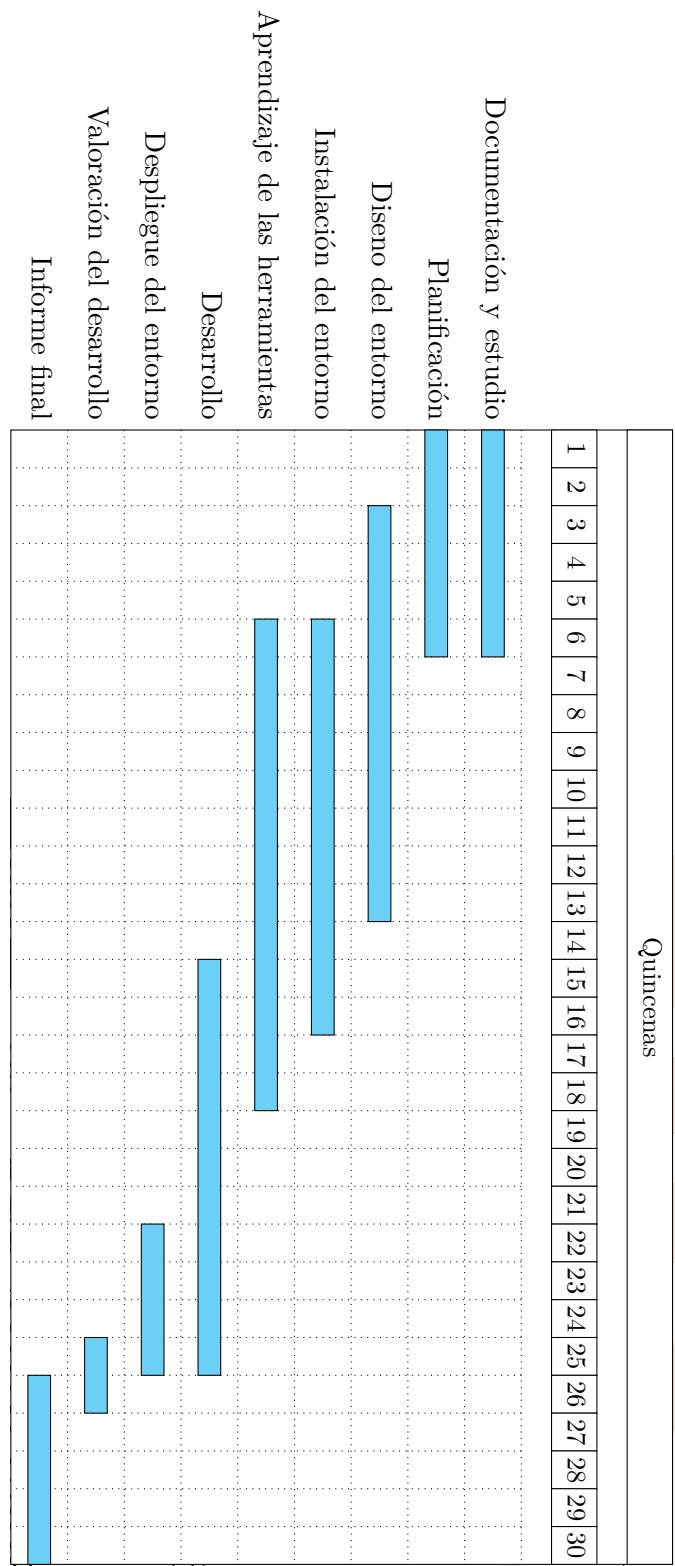


Figura B.1: Diagrama de Gantt del proyecto

## **C. Anexo III - Manuales de usuario e instalación**

En este anexo se proporcionarán los manuales de usuario e instalación de las herramientas necesarias para el desarrollo y la verificación del funcionamiento del TFM. Además, se explicará el funcionamiento de los scripts de instalación generados, facilitando así el acceso a cualquier persona interesada en replicar los diferentes casos de uso. Los manuales de usuario detallarán los pasos necesarios para utilizar cada herramienta, incluyendo instrucciones de instalación, configuración y operación. Se proporcionarán ejemplos prácticos y se explicarán los conceptos clave relacionados con el uso de estas herramientas.

Asimismo, se incluirá información sobre los scripts de instalación desarrollados, que permiten una instalación rápida y sencilla de las herramientas y componentes necesarios para reproducir los casos de uso del TFM. Estos scripts automatizan gran parte del proceso de instalación y configuración, lo que facilita a los usuarios la puesta en marcha de los entornos necesarios para el desarrollo y la evaluación.

### **C.1. Herramienta iproute2**

En el contexto del desarrollo y validación del protocolo desarrollado, la herramienta iproute2 desempeñará un papel fundamental en la configuración de las interfaces inalámbricas emuladas en el kernel, así como en la consulta del estado de estas interfaces y la verificación de la ubicación del usuario dentro de los *Network namespaces*. Por tanto, se considera relevante incluir esta sección, ya que iproute2 se convertirá en una de las herramientas clave para la gestión de los *Network namespaces* y la verificación de los casos de uso en la validación del protocolo desarrollado.

iproute2 es una suite de herramientas de línea de comandos que proporciona funcionalidades avanzadas de gestión de redes en sistemas Linux. Su amplio conjunto de comandos y opciones permite realizar diversas tareas relacionadas con la configuración y administración de interfaces de red, enrutamiento, gestión de tablas de enrutamiento, configuración de políticas de tráfico y mucho más. En el contexto de este proyecto, se utilizará iproute2

para realizar acciones específicas, como configurar las interfaces inalámbricas emuladas en el kernel, verificar el estado de las interfaces y determinar en qué *Network namespace* se encuentra el usuario. La inclusión de esta sección permitirá a los lectores familiarizarse con las funcionalidades básicas de iproute2 que serán relevantes para el desarrollo y verificación de los casos de uso. A lo largo de esta sección, se presentarán los comandos más utilizados y se proporcionarán ejemplos prácticos de su aplicación en el contexto del proyecto. Además, se recomendará al lector que consulte la documentación oficial de iproute2 para obtener una comprensión más completa de las capacidades y opciones avanzadas de esta herramienta.

### C.1.1. ¿Qué es iproute2?

Iproute2 es un conjunto de herramientas de utilidad para la gestión de redes en sistemas Linux. Se ha convertido en una solución ampliamente adoptada y está presente en la mayoría de las distribuciones actuales. El proyecto es mantenido por Alexey Kuznetsov y Stephen Hemminger, quienes han sido los principales desarrolladores del software. Además, iproute2 es un proyecto de código abierto en el cual contribuyen activamente cientos de personas a través de su repositorio en GitHub<sup>1</sup>.

La versión más reciente de iproute2 es la v6.4.0, la cual se utilizará en el entorno de Ubuntu 18.04 para este proyecto. Este paquete de herramientas está diseñado para reemplazar a las utilidades contenidas en el paquete **net-tools**, como **ifconfig**, **route**, **netstat**, **arp**, entre otras. En la Tabla C.1 se presenta una comparativa de las herramientas equivalentes de net-tools y las correspondientes en iproute2. La amplia adopción de iproute2 se debe a su flexibilidad y capacidad para ofrecer una amplia gama de funcionalidades para la gestión de redes en sistemas Linux. Las herramientas incluidas en iproute2 permiten configurar interfaces de red, manipular tablas de enrutamiento, establecer políticas de tráfico, supervisar el estado de las interfaces y mucho más. Su diseño modular y su enfoque en la eficiencia y el rendimiento hacen de iproute2 una opción preferida para administrar y diagnosticar redes en sistemas Linux.

<b>net-tools</b>	<b>iproute2</b>
<b>arp</b>	<b>ip neigh</b>
<b>ifconfig</b>	<b>ip link</b>
<b>ifconfig -a</b>	<b>ip addr</b>
<b>iptunnel</b>	<b>ip tunnel</b>
<b>route</b>	<b>ip route</b>

**Tabla C.1:** Herramientas de Iproute2 frente a las de net-tools

---

<sup>1</sup><https://github.com/shemminger/iproute2>

### C.1.2. ¿Por qué necesitamos iproute2?

La justificación de utilizar el paquete de herramientas de red iproute2 para gestionar las interfaces veth, las interfaces inalámbricas emuladas del módulo del kernel `mac80211_hwsim`, las network namespaces y la gestión con interfaces se basa en varios aspectos fundamentales:

- Funcionalidad integral: iproute2 proporciona un conjunto completo de herramientas que permiten la gestión y configuración avanzada de las interfaces de red. Esto incluye la creación, eliminación, configuración de direcciones IP, asignación de rutas, configuración de parámetros y mucho más. Al utilizar iproute2, se tiene acceso a todas estas capacidades en un solo paquete, lo que facilita la administración eficiente de las interfaces requeridas en el proyecto.
- Flexibilidad y compatibilidad: iproute2 es una solución ampliamente adoptada en sistemas Linux y está disponible en la mayoría de las distribuciones actuales. Al utilizar iproute2, nos aseguramos de tener una herramienta compatible y probada que nos permita gestionar las interfaces veth y las interfaces inalámbricas emuladas del módulo `mac80211_hwsim`. Además, iproute2 es compatible con las network namespaces, lo que nos facilita la gestión y operativa de estos entornos de red aislados.
- Capacidad para la configuración avanzada: iproute2 proporciona opciones de configuración avanzadas que permiten un control preciso sobre las interfaces de red. Por ejemplo, podemos utilizar iproute2 para establecer políticas de tráfico, aplicar reglas de enrutamiento específicas, configurar parámetros de calidad de servicio (QoS) y más. Esto es especialmente importante en el contexto de este proyecto, donde se requiere una gestión detallada y precisa de las interfaces veth y las interfaces inalámbricas emuladas.

### C.1.3. Compilación e instalación de iproute2

El proceso de compilación e instalación de la herramienta iproute2 es prácticamente análogo tanto en Ubuntu 20.04 como en Ubuntu 22.04, con una única diferencia que se mencionará más adelante. Antes de proceder con la compilación, es necesario realizar una configuración previa instalando los paquetes necesarios. Estos paquetes proporcionarán las dependencias requeridas para el proceso de compilación y garantizarán un entorno adecuado para la instalación de iproute2. Entre los paquetes necesarios se encuentran:

- `bison`: una herramienta generadora de analizadores sintácticos de propósito general.
-

- **flex**: una herramienta para generar programas que reconocen patrones léxicos en el texto.
- **libmnl-dev**: una librería de espacio de usuario orientada a los desarrolladores de Netlink. Netlink es una interfaz entre el espacio de usuario y el espacio del kernel vía sockets.
- **libdb5.3-dev**: un paquete de desarrollo que contiene los archivos de cabecera y librerías estáticas necesarias para la base de datos de Berkley (*Key/Value*).

Es importante asegurarse de tener instalado el paquete `wget` para poder descargar la herramienta iproute2. En caso de no tenerlo, se debe instalar previamente. Una vez que los paquetes necesarios estén instalados, se puede proceder con el proceso de compilación e instalación de iproute2.

Código C.1: Instalación de las dependencias de Iproute2

```
1 sudo apt-get install bison flex libmnl-dev libdb5.3-dev
```

- En segundo lugar, se debe descargar el comprimido de la herramienta iproute2. Al haber varios paquetes, se descargará aquel cuya versión sea con la que se quiere trabajar. Puedes descargarlo desde el siguiente enlace: [kernel.org](http://kernel.org).

Código C.2: Obtención del source de Iproute2

```
1 wget -c http://ftp.iij.ad.jp/pub/linux/kernel/linux/utils/net/iproute2/iproute2-4.15.0.tar.gz
```

- En tercer lugar, se debe descomprimir el comprimido de la herramienta. A continuación, se procederá a configurar, compilar e instalar la herramienta.

Código C.3: Compilación e instalación de Iproute2

```
1 # Descomprimir y entrar al directorio
2 tar -xvfz $(tar).tar.gz && cd $tar
3
4 # Configurar la herramienta
5 ./configura
6
7 # Compilar e instalar, para añadir el nuevo binario al PATH
8 sudo make
9 sudo make install
```

### C.1.4. Comandos útiles con iproute2

A continuación, se presentan los comandos más frecuentemente utilizados con la herramienta iproute2. Estos comandos han sido ampliamente empleados a lo largo del desarrollo del proyecto y en el proceso de verificación de los distintos casos de uso. Por tanto, se considera que esta sección resultará de gran utilidad para los lectores que no estén familiarizados con esta herramienta y deseen aprender cómo utilizarla de manera efectiva.

Código C.4: Comandos útiles con iproute2

```
1 # Listar interfaces y visualizar las direcciones asignadas
2 ip addr show
3
4 # Asignar o eliminar una dirección a una interfaz
5 ip addr add {IP} dev {interfaz}
6 ip addr del {IP} dev {interfaz}
7
8 # Activar o desactivar una interfaz
9 ip link set {interfaz} up/down
10
11 # Listar las rutas de red
12 ip route list
13
14 # Obtener la ruta para una dirección IP específica
15 ip route get {IP}
16
17 # Listar los Network namespaces con sus nombres asignados
18 ip netns list
19
20 # Si lees esto, te debo un besito :)
```

Estos comandos proporcionan funcionalidades clave para la administración y configuración de interfaces de red, rutas de red y namespaces de red. Al utilizarlos de manera adecuada, los administradores de redes pueden llevar a cabo tareas importantes, como la asignación de direcciones IP, la habilitación o deshabilitación de interfaces, el enrutamiento de paquetes y la gestión de entornos de red aislados. Por lo tanto, comprender y dominar estos comandos resulta fundamental para cualquier profesional o entusiasta de las redes que desee tener un control preciso sobre su infraestructura de red.

---

## C.2. Herramienta tcpdump

La inclusión de esta sección se motiva por proporcionar un punto de referencia para aquellos usuarios que no están familiarizados con tcpdump. A lo largo de todas las secciones del proyecto, se utilizará esta herramienta para verificar el correcto funcionamiento de los casos de uso. El objetivo de esta sección es ofrecer una guía práctica sobre cómo utilizar tcpdump, especialmente dirigida a aquellos usuarios que no tienen experiencia previa con la herramienta. Se proporcionarán instrucciones detalladas sobre cómo instalar y ejecutar tcpdump, así como ejemplos de comandos comunes para capturar y analizar el tráfico de red.

Al comprender cómo utilizar tcpdump, los usuarios podrán verificar de manera efectiva si los casos de uso implementados en el proyecto están funcionando según lo esperado. Esta herramienta les permitirá examinar el tráfico de red en tiempo real y obtener información relevante para la evaluación y solución de problemas.

### C.2.1. ¿Qué es tcpdump?

Tcpdump es un analizador de tráfico diseñado para inspeccionar los paquetes entrantes y salientes de una interfaz. La peculiaridad de esta herramienta es que funciona mediante línea de comandos y tiene soporte en la mayoría de los sistemas UNIX<sup>2</sup>, como Linux, macOS y OpenWrt. La herramienta está escrita en lenguaje C, lo que le confiere un alto rendimiento, y utiliza libpcap<sup>3</sup> para la captura de paquetes.

Fue desarrollada en 1988 por trabajadores de los laboratorios de Berkeley. En la actualidad, cuenta con una gran comunidad de desarrolladores respaldándola en su repositorio oficial<sup>4</sup>, donde se lanzan periódicamente nuevas actualizaciones (última versión v4.99.4).

### C.2.2. ¿Por qué necesitamos tcpdump?

En la actualidad, es común desarrollar en entornos distribuidos, utilizando contenedores o máquinas virtuales para delimitar el entorno de desarrollo. Por esta razón, se trabaja de forma remota, conectándose a la máquina o contenedor mediante el protocolo SSH<sup>5</sup>.

Esto conlleva numerosas ventajas, pero también puede presentar complicaciones. Por ejemplo, si alguien no sabe cómo configurar un *X Server* para ejecutar aplicaciones gráficas de forma remota, no podría utilizar herramientas como Wireshark. En este sentido, tcpdump

---

<sup>2</sup>Unix es un sistema operativo desarrollado en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell

<sup>3</sup><https://github.com/the-tcpdump-group/libpcap>

<sup>4</sup><https://github.com/the-tcpdump-group/tcpdump>

<sup>5</sup><https://www.ssh.com/ssh/>

resulta especialmente útil, ya que no requiere ninguna configuración adicional para ejecutarse de forma remota. Además, su rápido inicio, en comparación con otros “sniffers” como Wireshark, ha convertido a tcpdump en una herramienta fundamental para verificar casos de uso.

### C.2.3. Instalación de tcpdump

Como se mencionó anteriormente, tcpdump cuenta con un amplio soporte en sistemas UNIX, por lo que suele estar preinstalado en la mayoría de las distribuciones Linux. Sin embargo, en caso de no tenerlo instalado, es posible instalarlo fácilmente siguiendo los pasos que se muestran a continuación (Ver bloque C.5). Estos comandos actualizarán los repositorios de paquetes y descargarán e instalarán tcpdump en el sistema. Una vez completada la instalación, tcpdump estará listo para su uso.

Código C.5: Instalación del paquete Tcpdump

```
1 sudo apt install -y tcpdump
```

### C.2.4. Comandos útiles con tcpdump

A continuación, se presentan algunos comandos comunes que se han utilizado durante el proceso de verificación de los casos de uso con la herramienta tcpdump. Estos comandos han sido seleccionados debido a su relevancia y utilidad, y se considera que pueden ser de gran ayuda para aquellos lectores que no estén familiarizados con esta herramienta. No obstante, se recomienda encarecidamente que el lector consulte la página de manual de tcpdump<sup>6</sup> para obtener información más detallada sobre el uso básico de tcpdump y explorar todas sus capacidades. Estos son solo algunos ejemplos de los comandos más utilizados con tcpdump. Como se mencionó anteriormente, se recomienda encarecidamente al lector que consulte la página de manual de tcpdump para obtener una comprensión más completa de sus capacidades y explorar otros filtros y opciones disponibles.

Código C.6: Comandos útiles con Tcpdump

```
1 # Indicar sobre que Interfaz se quiere sniffear
2 tcpdump -i {Interfaz}
3
4 # Podemos almacenar la traza a un archivo para su posterior análisis
5 tcpdump -w fichero.pcap -i {Interfaz}
6
7 # También podemos ver una traza desde un archivo
8 tcpdump -r fichero.pcap
9
```

<sup>6</sup><https://linux.die.net/man/8/tcpdump>

```
10 # Podemos filtrar por puerto
11 tcpdump -i {Interfaz} port {Puerto}
12
13 # Podemos filtrar por dirección IP destino/origen
14 tcpdump -i {Interfaz} dst/src {IP}
15
16 # Podemos filtrar por protocolo
17 tcpdump -i {Interfaz} {protocolo}
18
19 # Listar interfaces disponibles para escuchar de ellas
20 tcpdump -D
21
22 # Limitar el número de paquetes a sniffear
23 tcpdump -i {Interfaz} -c {Número de paquetes}
```

```
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ sudo tcpdump -i enp0s3 -c1
[sudo] contraseña para n0obie:
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on enp0s3, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
20:25:55.733209 ARP, Request who-has LAPTOP-7E128QAP.home tell liveboxfibra, length 46
1 packet captured
5 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
n0obie@n0obie-VirtualBox:~$ █
```

Figura C.1: Interfaz de tipo CLI de Tcpdump

### C.3. Herramienta Mininet

La motivación de añadir esta sección es la de poder indicar al lector como se ha instalado la herramienta de Mininet en las distintas máquinas descritas en el pliego de condiciones (Anexo A). Todo el proceso de instalación se ha llevado acabo en una máquina Linux, con las especificaciones indicadas en la siguiente tabla (Tabla C.2).

Distribución Linux	Cores	Memoria	Disco
Ubuntu 22.04 LTS	2	4096 MiB	40 GiB

**Tabla C.2:** Especificaciones máquina de instalación Mininet

Para la instalación necesitaremos de conectividad a Internet y de la herramienta `git` para clonar el repositorio de `Mininet`. En caso de no tener la herramienta de `git`, podremos instalarla ejecutando el comando del bloque de código C.7.

Código C.7: Instalación de la herramienta git

```
1 # El parametro -y se indica para confirmar la instalación de la herramienta
2 sudo apt install -y git
```

Una vez disponemos de la herramienta `git` para clonar el repositorio de `Mininet`, vamos a clonarlo, y lanzar el script de instalación que incorpora junto al source para instalar la herramienta. A continuación, en el bloque de código C.8 se indica los comandos ejecutados para instalar la herramienta de `Mininet`.

Código C.8: Instalación de la herramienta Mininet

```
1 # Clonamos el repositorio de Mininet
2 git clone https://github.com/davidcawork/mininet.git
3
4 # Accedemos al directorio
5 cd mininet
6
7 # Lanzamos el script de instalación (Openflow 1.3 - Ryu - Wireshark dissector)
8 sudo util/install.sh -3fmnyv
```

## C.4. Herramienta Mininet-WiFi

La motivación de añadir esta sección es la de poder indicar al lector como se ha instalado la herramienta de Mininet en las distintas máquinas descritas en el pliego de condiciones (Anexo A). Todo el proceso de instalación se ha llevado acabo en una máquina Linux, con las especificaciones indicadas en la siguiente tabla (Tabla C.3).

Distribución Linux	Cores	Memoria	Disco
Ubuntu 22.04 LTS	2	4096 MiB	40 GiB

**Tabla C.3:** Especificaciones máquina de instalación Mininet-WiFi

Para la instalación necesitaremos de conectividad a Internet y de la herramienta `git` para clonar el repositorio de Mininet-WiFi. En caso de no tener la herramienta de `git`, podremos instalarla ejecutando el comando del bloque de código C.7. Una vez disponemos de la herramienta `git` para clonar el repositorio de Mininet-WiFi, vamos a clonarlo, y lanzar el script de instalación que incorpora junto al source para instalar la herramienta. A continuación, en el bloque de código C.9 se indica los comandos ejecutados para instalar la herramienta de Mininet-WiFi.

Código C.9: Instalación de la herramienta Mininet-WiFi

```

1 # Clonamos el repositorio de Mininet
2 git clone https://github.com/davidcawork/mininet.git
3
4 # Accedemos al directorio
5 cd mininet-wifi
6
7 # Lanzamos el script de instalación (Openflow 1.3 - Ryu - Wireshark dissector)
8 sudo ./util/install.sh -3Wlfnv
9
10 # Para esta versión que instala vagrant de ubuntu el kernel que trae
11 # no lleva el modulo mac80211_hwsim por tanto hay que añadirlo, si tu version tiene
12 # compilado el modulo del kernel mac80211_hwsim, no hará falta hacer esto
13 sudo apt-get install -y linux-modules-extra-5.15.0-69-generic

```

## C.5. Herramienta Ryu

La motivación de añadir esta sección es la de poder indicar al lector como se ha instalado la herramienta de Ryu en las distintas máquinas descritas en el pliego de condiciones (Anexo A). Todo el proceso de instalación se ha llevado acabo en una máquina Linux, con las especificaciones indicadas en la siguiente tabla (Tabla C.4).

Distribución Linux	Cores	Memoria	Disco
Ubuntu 22.04 LTS	2	4096 MiB	40 GiB

**Tabla C.4:** Especificaciones máquina de instalación de Ryu

Para la instalación necesitaremos de conectividad a Internet y de la herramienta `git` para clonar el repositorio de Ryu. En caso de no tener la herramienta de `git`, podremos instalarla ejecutando el comando del bloque de código C.7. Una vez disponemos de la herramienta `git` para clonar el repositorio de Ryu, vamos a clonarlo, y lanzar el script de instalación que incorpora junto al source para instalar la herramienta. A continuación, en el bloque de código C.10 se indica los comandos ejecutados para instalar la herramienta de Ryu.

Código C.10: Instalación de la herramienta Ryu

```

1  #!/bin/bash
2
3  echo "[+] Installing Ryu..."
4
5  INSTALL='sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -y -q install'
6  BUILD_DIR=${HOME}
7
8  # Update
9  sudo apt-get update
10
11 # Install Ryu dependencies
12 $INSTALL autoconf automake git g++ libtool python3 make gcc python3-pip python3-dev
13   ↪ libffi-dev libssl-dev libxml2-dev libxslt1-dev zlib1g-dev
14
15 # Fetch RYU
16 cd $BUILD_DIR/
17 git clone https://github.com/davidcawork/ryu.git ryu
18 cd ryu
19
20 # Install ryu
21 sudo pip3 install -r tools/pip-requires -r tools/optional-requires \
22   -r tools/test-requires
23 sudo python3 setup.py install

```

## C.6. Herramienta ONOS

La motivación de añadir esta sección es la de poder indicar al lector como se ha instalado la herramienta de ONOS en las distintas máquinas descritas en el pliego de condiciones (Anexo A). Todo el proceso de instalación se ha llevado acabo en una máquina Linux, con las especificaciones indicadas en la siguiente tabla (Tabla C.5).

Distribución Linux	Cores	Memoria	Disco
Ubuntu 22.04 LTS	2	4096 MiB	40 GiB

Tabla C.5: Especificaciones máquina de instalación de ONOS

Para la instalación necesitaremos de conectividad a Internet y de la herramienta `git` para clonar el repositorio de ONOS y las herramientas asociadas. En caso de no tener la herramienta de `git`, podremos instalarla ejecutando el comando del bloque de código C.7. Una vez disponemos de la herramienta `git` para clonar el repositorio de ONOS, vamos a clonarlo, y lanzar el script de instalación que incorpora junto al source para instalar la herramienta. A continuación, en el bloque de código C.11 se indica los comandos ejecutados para instalar la herramienta de ONOS.

Código C.11: Instalación de la herramienta ONOS

```

1  #!/bin/bash
2
3  sudo apt update -y
4  sudo apt install -y git g++ unzip zip openjdk-11-jdk bzip2
5
6  wget -c https://github.com/bazelbuild/bazel/releases/download/6.0.0-pre.20220421.3/←
    ↪ bazel-6.0.0-pre.20220421.3-installer-linux-x86_64.sh
7  chmod +x bazel-6.0.0-pre.20220421.3-installer-linux-x86_64.sh
8  ./bazel-6.0.0-pre.20220421.3-installer-linux-x86_64.sh --user
9  export PATH=$PATH:$HOME/bin
10
11
12 git clone https://gerrit.onosproject.org/onos -b onos-2.5
13 echo "#ONOS" | tee -a ~/.bashrc
14 echo ". ~/onos/tools/dev/bash_profile" | tee -a ~/.bashrc
15 source .bashrc
16 cd onos && bazel build onos

```



Universidad de Alcalá  
Escuela Politécnica Superior



ESCUELA POLITECNICA  
SUPERIOR

