

ŠTA JE STEEL CORE SISTEM GRADNJE?

Vos Modular System razvija i proizvodi savremene građevinske sisteme zasnovane na **LGS (Light Gauge Steel)** čeličnim konstrukcijama i **SIP** panel tehnologiji i njihovoj industrijskoj fuziji u jedan visoko efikasan, brz i energetski optimizovan **LGS-SIP/MgO** sistem gradnje.

MI NE GRADIMO IMPROVIZOVANO
PROIZVODIMO
GRAĐEVINSKE SISTEME



KONSTRUKTIVNE FAZE SISTEMA

① LGS KONSTRUKCIJA



② LGS + SIP/OSB SISTEM



③ LGS + SIP/MgO SISTEM



STEEL CORE SIP SYSTEM

STRUCTURAL INSULATED PANEL SYSTEM

INOVATIVNI KONSTRUKTIVNI SISTEM
ZA BRZU, ENERGETSKI EFIKASNU
I ODRŽIVU GRADNJU




VISOKA
NOSIVOST



SIGURNOST
I TRAJNOST



ENERGETSKA
EFIKASNOST



BRZA I LAKA
MONTAŽA



PROJEKTOVANO U SKLADU SA:

EN
1090

EN
1990

EN
1991

EN
1993

SRPS
STANDARDI

SNAGA ČELIKA. EFIKASNOST SIP TEHNOLOGIJE.

DESIGNED FOR
PERFORMANCE

KONSTRUKCIJA STEEL CORE SIP

Steel Core SIP panel predstavlja višeslojni spregnuti konstrukcioni element razvijen za istovremeno preuzimanje savijanja, smicanja, aksijalnih sila i horizontalnih opterećenja vetrom. Sistem je projektovan za rad u okviru graničnih stanja nosivosti (ULS) i graničnih stanja upotrebljivosti (SLS) prema zahtevima Eurocode standarda.

OSNOVNI SASTAV PANELA

1

OSB/3 PLOČA

Konstrukcione ploče visoke čvrstoće. Preuzimaju napone savijanja i obezbeđuju krutost i stabilnost panela.

2

IZOLACIONO JEZGRO

EPS ili Neopor jezgro obezbeđuje razmak između ploča, stabilnost preseka i visoku termoizolaciju uz malu težinu sistema.

3

INTEGRISANI LGS C PROFILI


Hladno oblikovani čelični C profili su integrirani između OSB ploča sa nogicama* okrenutim prema jezgru panela.

4

SPOJNA ZONA

Na spojnim zonama koriste se dupli C profili (ledima jedan prema drugom) radi formiranja kontinualnog nosećeg spoja visoke krutosti.

EKSPLODIRANI PRIKAZ PANELA

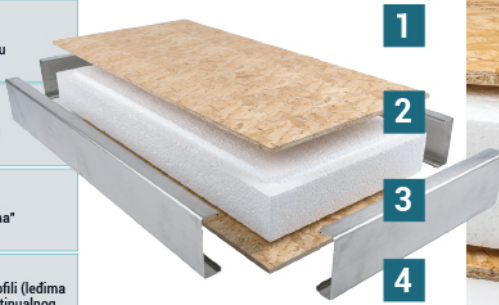

DETALJ SPOJA DVA PANELA



STANDARDNE DEBLJINE PANELA

TIP PANELA	UKUPNA DEBLJINA	PRIMENA
SC-99	99 mm	laki zidovi i pregrade
SC-174	174 mm	standardni spoljašnji zidovi
SC-273	273 mm	podovi i veći rasponi
SC-348	348 mm	krovovi i veliki rasponi

PRIMENA SISTEMA



KARAKTERISTIKE SISTEMA

- ✓ Mala masa - manje opterećenje temelja
- ✓ Velika krutost - manji ugibi i veća stabilnost
- ✓ Integriran čelik - veća nosivost i pouzdanost
- ✓ Prefabrikacija - CNC preciznost i brza montaža
- ✓ Kontinualna izolacija - energetska efikasnost
- ✓ Modularni koncept - industrijalizovana gradnja

MATERIJALI I TIPIČNE KARAKTERISTIKE

MATERIJAL	GUSTINA	NAPOMENA
OSB/3 ploča	600 kg/m ³	Konstrukcione ploče,
EPS (standard)	-15-20 kg/m ³	EN 300 Toplotna izolacija,
Neopor (grafitni EPS)	-18-22 kg/m ³	EN 13163 Poboļjšana termoizolacija
LGS čelik S350GD	7850 kg/m ³	EN 10346, EN 1090