

# UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

---

## Diseño de un sistema de control para la locomoción y estabilización de un robot cuadrúpedo basado en aprendizaje por refuerzo

---

Realizado por

DAVID ESTEBAN DÍAZ CASTRO

DAVID FELIPE DÍAZ SUESCA

Proyecto de Grado presentado en cumplimiento del requisito  
para optar por el grado de Ingeniería Electrónica



Grupo de Investigación GED (Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica)

Grupo de Investigación MEM (Modelado-Electrónica-Monitoreo)

Facultad de Ingeniería Electrónica

División de Ingenierías

---

# **Diseño de un sistema de control para la locomoción y estabilización de un robot cuadrúpedo basado en aprendizaje por refuerzo**

---

Realizado por

**DAVID ESTEBAN DÍAZ CASTRO**

**DAVID FELIPE DÍAZ SUESCA**

Proyecto de Grado presentado en cumplimiento del requisito  
para optar por el grado de Ingeniería Electrónica

Dirigido por

**MsC. Armando Mateus Rojas**

Codirigido por

**PhD. Billy Vladimir Toro Tovar**

**MsC. Carlos Javier Mojica Casallas**

Grupo de Investigación GED (Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica)

Grupo de Investigación MEM (Modelado-Electrónica-Monitoreo)

Facultad de Ingeniería Electrónica

División de Ingenierías

2026

## **Firmas de directores**

---

Director: Ing. Armando Mateus Rojas

---

Codirector: Ing. Billy Vladimir Toro Tovar

---

Codirector: Ing. Carlos Javier Mojica Casallas

# Resumen

Este documento presenta el desarrollo de un sistema de locomoción para el robot cuadrúpedo Nova Spot Micro. Se implementaron modelos cinemáticos y dinámicos nominales, una descripción reproducible para Gazebo y MuJoCo, un controlador de postura y marchas cartesianas tipo paso y gateo, métricas en línea y un supervisor de seguridad. La arquitectura se integró en ROS 2 Humble y se verificó mediante pruebas automatizadas y ensayos registrados con *rosbag2*.

La línea base de gateo con temporización corregida reprodujo ciclos de 4,32 s con diferencias menores al 0,2 % entre dos ejecuciones. La marcha paso completó ensayos independientes en Gazebo y una validación articular en MuJoCo. La instrumentación simulada incluyó contacto en los cuatro pies, IMU y margen de estabilidad nominal. Un ensayo específico de 24 ciclos distinguió el contacto crudo del contacto filtrado: las interrupciones de las patas traseras duraron menos de 0,09 s y ninguna superó el criterio de persistencia de 0,12 s. Por tanto, el avance observado no demostró un vuelo trasero sostenido y se concluyó que el patrón físico simulado todavía no coincide con la secuencia ideal de contactos.

Los resultados descritos corresponden al estado verificable del proyecto. La caracterización física completa, la seguridad eléctrica, la calibración de los doce servomotores y la comparación final con una política de aprendizaje por refuerzo permanecen en desarrollo y no se presentan como logros terminados.

**Palabras clave:** robot cuadrúpedo, locomoción, ROS 2, Gazebo, MuJoCo, contacto, estabilidad, aprendizaje por refuerzo.

# Abstract

This document presents the development of a locomotion system for the Nova Spot Micro quadruped robot. Nominal kinematic and dynamic models, reproducible Gazebo and MuJoCo descriptions, posture and Cartesian gait controllers, online metrics, and a safety supervisor were implemented using ROS 2 Humble. Baseline experiments demonstrated repeatable crawl and step trajectories in simulation. A 24-cycle experiment separated raw from debounced foot-contact observations. Rear-foot interruptions remained below 0.09 s and never met the 0.12 s persistence criterion; therefore, simulated forward motion did not demonstrate sustained rear-foot flight. Physical characterization, electrical safety, twelve-servo calibration, and the final reinforcement-learning comparison are still in progress and are not reported as completed results.

**Keywords:** quadruped robot, locomotion, ROS 2, Gazebo, MuJoCo, contact, stability, reinforcement learning.

# Índice general

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen</b>                                          | <b>I</b>  |
| <b>Abstract</b>                                         | <b>II</b> |
| <b>List of Figures</b>                                  | <b>V</b>  |
| <b>List of Tables</b>                                   | <b>VI</b> |
| <b>1. Introducción</b>                                  | <b>1</b>  |
| <b>2. Planteamiento del problema</b>                    | <b>3</b>  |
| 2.1. Planteamiento . . . . .                            | 3         |
| 2.2. Pregunta problema . . . . .                        | 4         |
| <b>3. Objetivos</b>                                     | <b>5</b>  |
| 3.1. Objetivo general . . . . .                         | 5         |
| 3.2. Objetivos específicos . . . . .                    | 5         |
| <b>4. Justificación</b>                                 | <b>7</b>  |
| <b>5. Alcance y delimitaciones</b>                      | <b>9</b>  |
| 5.1. Componentes desarrollados . . . . .                | 9         |
| 5.2. Delimitaciones . . . . .                           | 10        |
| 5.3. Productos obtenidos y productos abiertos . . . . . | 10        |
| <b>6. Marco teórico</b>                                 | <b>11</b> |
| 6.1. Locomoción cuadrúpeda . . . . .                    | 11        |
| 6.2. Modelado cinemático . . . . .                      | 11        |
| 6.3. Dinámica y contacto . . . . .                      | 12        |
| 6.4. Control discreto de marcha . . . . .               | 12        |
| 6.5. Aprendizaje por refuerzo . . . . .                 | 13        |
| 6.6. Simulación y transferencia . . . . .               | 13        |
| <b>7. Estado del arte</b>                               | <b>14</b> |
| 7.1. Comparación con desarrollos actuales . . . . .     | 15        |
| 7.2. Vacío identificado . . . . .                       | 15        |

---

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3. Punto de partida del proyecto . . . . .                  | 15        |
| <b>8. Metodología ejecutada</b>                               | <b>17</b> |
| 8.1. Trazabilidad y control de versiones . . . . .            | 17        |
| 8.2. Modelado y verificación de software . . . . .            | 17        |
| 8.3. Diseño y evaluación de las marchas nominales . . . . .   | 18        |
| 8.4. Contacto, IMU y estabilidad . . . . .                    | 18        |
| 8.5. Seguridad . . . . .                                      | 18        |
| 8.6. Preparación experimental final . . . . .                 | 19        |
| <b>9. Desarrollo del sistema</b>                              | <b>20</b> |
| 9.1. Arquitectura de software . . . . .                       | 20        |
| 9.2. Temporización reproducible . . . . .                     | 21        |
| 9.3. Marcha de gateo . . . . .                                | 21        |
| 9.4. Marcha paso . . . . .                                    | 22        |
| 9.5. Monitoreo y seguridad . . . . .                          | 22        |
| 9.6. Preparación del computador embebido . . . . .            | 22        |
| <b>10. Resultados verificados</b>                             | <b>23</b> |
| 10.1. Línea base de gateo con cadencia corregida . . . . .    | 23        |
| 10.2. Validación de la marcha paso . . . . .                  | 23        |
| 10.3. Contacto previsto frente a contacto observado . . . . . | 25        |
| 10.4. Calidad y reproducibilidad de los datos . . . . .       | 26        |
| <b>11. Análisis y discusión</b>                               | <b>32</b> |
| <b>12. Conclusiones provisionales</b>                         | <b>34</b> |
| <b>13. Trabajo pendiente y futuro</b>                         | <b>36</b> |
| <b>14. Cronograma y presupuesto</b>                           | <b>37</b> |
| <b>Referencias</b>                                            | <b>38</b> |

# Índice de figuras

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Arquitectura funcional implementada para generación, simulación, monitoreo, seguridad y registro de evidencia. Fuente: elaboración propia. . . . .                                                                                                                        | 21 |
| 2. | Series temporales de la línea base de gateo con cadencia corregida. Las líneas verticales delimitan ciclos completos. Fuente: elaboración propia a partir de la bolsa <code>linea_base_cadencia_corregida_20260814_1049</code> . . . . .                                  | 24 |
| 3. | Comparación ciclo a ciclo de dos ensayos independientes de gateo con cadencia corregida. La similitud corresponde a simulación bajo configuraciones equivalentes y no implica validación física. Fuente: elaboración propia. . . . .                                      | 27 |
| 4. | Series temporales de la línea base de marcha paso en Gazebo. Fuente: elaboración propia a partir de la bolsa <code>paso_linea_base_20260814</code> . . . . .                                                                                                              | 28 |
| 5. | Reproducibilidad de la marcha paso sobre 12 ciclos equivalentes en Gazebo. Cada curva corresponde a un ensayo independiente. Fuente: elaboración propia. . .                                                                                                              | 29 |
| 6. | Seguimiento articular y error de cadencia de la marcha paso durante 12 ciclos en MuJoCo. Esta figura no contiene pose ni estabilidad corporal. Fuente: elaboración propia a partir de <code>metricas_mujoco_por_ciclo.csv</code> . . . . .                                | 30 |
| 7. | Duración media y máxima de los episodios crudos sin contacto. La línea discontinua representa la persistencia adicional exigida para confirmar una pérdida filtrada. Fuente: elaboración propia a partir de 24 ciclos del ensayo <code>contactos_debounce_nominal_</code> |    |



# Índice de cuadros

1. Comparación entre contacto crudo y filtrado durante 24 ciclos de gateo nominal. 25

# Capítulo 1

## Introducción

La locomoción de robots cuadrúpedos ha sido ampliamente estudiada debido a su capacidad para desplazarse sobre terrenos irregulares y mantener la estabilidad ante perturbaciones. Plataformas como MIT Cheetah 3 y ANYmal muestran que una arquitectura mecánica articulada, combinada con estimación de estado y control de cuerpo completo, permite ejecutar desplazamientos robustos en condiciones experimentales exigentes [1], [2].

El desempeño locomotor depende de la configuración estructural, la posición del cuerpo, las trayectorias de los pies y las fuerzas de contacto. Por esta razón, el modelado cinemático y dinámico, el cálculo de las referencias articulares y la coordinación de las fases de apoyo y oscilación son elementos centrales del diseño de la marcha [3], [4].

Los enfoques modernos incorporan el estado del robot y la interacción pie-suelo para ajustar el movimiento. El control predictivo basado en modelo y la optimización de cuerpo completo permiten imponer restricciones de contacto y de los actuadores, además de responder a perturbaciones durante la locomoción [5], [6]. Estos resultados evidencian que el desarrollo de un sistema cuadrúpedo requiere integrar de manera coherente el diseño mecánico, el modelo matemático, la simulación y la arquitectura electrónica de control.

El presente proyecto desarrolló progresivamente el sistema de locomoción de la plataforma Nova Spot Micro. Se construyeron modelos matemáticos y descripciones para dos simuladores, se implementó una arquitectura de control en ROS 2 y se obtuvieron líneas base reproducibles para postura, marcha paso y gateo. Además, se incorporaron métricas de pose y articulaciones, contacto de los cuatro pies, una IMU simulada, margen de estabilidad nominal y un supervisor de seguridad.

El desarrollo se organizó como una secuencia verificable: cada modificación de la marcha se vinculó con su configuración, pruebas automatizadas, bolsa de datos y análisis. Este criterio permitió identificar que el avance visual del robot no garantizaba el cumplimiento del patrón de contactos previsto. Los resultados presentados distinguen los componentes comprobados en simulación de las etapas físicas y de aprendizaje por refuerzo que aún no han producido evidencia final.

## Capítulo 2

# Planteamiento del problema

### 2.1. Planteamiento

El avance de la robótica móvil ha impulsado el desarrollo de sistemas capaces de desplazarse de manera eficiente en entornos complejos, irregulares o no estructurados. Dentro de este campo, los robots cuadrúpedos se han consolidado como una alternativa relevante gracias a su capacidad para mantener estabilidad dinámica, adaptarse a variaciones del terreno y ejecutar patrones de marcha versátiles, lo que los convierte en plataformas idóneas para aplicaciones de exploración, inspección, rescate y automatización en ambientes donde otros robots presentan limitaciones.

En el ámbito académico, estos sistemas representan una herramienta fundamental para el estudio de la locomoción robótica, el modelado dinámico y el diseño de estrategias avanzadas de control. Su incorporación en espacios universitarios favorece el desarrollo de competencias investigativas y permite el análisis experimental de fenómenos asociados al movimiento, la estabilidad y la interacción mecánica con el entorno.

En este contexto, el laboratorio de robótica de la Universidad Santo Tomás incorporó en 2021 una plataforma cuadrúpeda adquirida a la empresa Nova Spot Micro, con el objetivo de fortalecer los procesos de formación e investigación en locomoción robótica. La plataforma fue concebida como un recurso didáctico para el desarrollo de proyectos orientados al análisis, modelado y control de sistemas dinámicos, y su adquisición se integró a los procesos institucionales de gestión de activos, permitiendo su registro y depreciación dentro del inventario académico.

Sin embargo, a pesar de su potencial, la plataforma no ha podido ser utilizada operativamente debido a múltiples limitaciones técnicas identificadas. En primer lugar, carece de un sistema electrónico funcional para el accionamiento de su estructura mecánica, lo que impide cualquier prueba de locomoción. A esto se suma la ausencia de un sistema adecuado de sensorización y potencia, restricciones que imposibilitan la validación de estrategias de control o la ejecución de experimentos de estabilidad y marcha.

Asimismo, no se dispone de un modelo matemático que describa su cinemática y dinámica ni de una estrategia de control que permita generar patrones de marcha estructurados, lo que limita la formulación de trayectorias articulares coherentes. Adicionalmente, la falta de documentación técnica detallada sobre sus características mecánicas, estructurales y geométricas dificulta su caracterización y correcta implementación.

Como consecuencia, la plataforma permanece inactiva desde su adquisición, reduciendo su impacto académico y restringiendo las posibilidades de investigación en locomoción cuadrúpeda dentro del laboratorio. Por ello, se hace necesario desarrollar un proceso integral que incluya la caracterización mecánica, el modelado cinemático así como un modelo dinámico, la implementación de un sistema electrónico funcional y el diseño de estrategias de control que permitan poner en operación la plataforma y cumplir con su propósito inicial.

## **2.2. Pregunta problema**

¿En qué medida una estrategia de aprendizaje por refuerzo, utilizada como capa correctiva de una marcha nominal, mejora la estabilidad y la repetibilidad de la locomoción tipo paso y gateo del robot cuadrúpedo Nova Spot Micro en una superficie plana y bajo condiciones controladas de laboratorio?

## Capítulo 3

# Objetivos

### 3.1. Objetivo general

Desarrollar y evaluar un sistema de control para el robot cuadrúpedo Nova Spot Micro que combine una marcha nominal con una política de aprendizaje por refuerzo como capa correctiva acotada, con el propósito de mejorar la estabilidad y la repetibilidad durante la postura y la locomoción tipo paso y gateo en una superficie plana y bajo condiciones controladas de laboratorio.

### 3.2. Objetivos específicos

- Caracterizar la plataforma Nova Spot Micro y desarrollar los modelos cinemático y dinámico necesarios para su representación en simulación y para la generación de referencias de movimiento.
- Diseñar e implementar una arquitectura electrónica y de software que permita accionar y supervisar el robot de forma segura, respetando los límites eléctricos, mecánicos y articulares de la plataforma.
- Implementar una estrategia convencional de locomoción basada en una máquina de estados finitos y referencias nominales para postura, paso y gateo.
- Entrenar en simulación e integrar progresivamente en el robot una política de aprendizaje por refuerzo que genere correcciones pequeñas y acotadas sobre las referencias nominales, sin comandar directamente las señales PWM ni sustituir el supervisor de seguridad.

- Comparar experimentalmente el desempeño de la marcha nominal con y sin la capa correctiva aprendida mediante métricas de estabilidad, seguimiento y repetibilidad, tanto en simulación como en el robot físico.

## Capítulo 4

# Justificación

La justificación de este proyecto surge de la necesidad de fortalecer la investigación en robótica dentro de la Universidad Santo Tomás y de aprovechar plenamente la plataforma cuadrúpeda disponible en el laboratorio de robótica, la cual actualmente no se encuentra habilitada para su utilización en docencia, investigación y extensión universitaria debido a su estado de construcción y a diversas limitaciones técnicas. Reactivar esta plataforma representa una oportunidad estratégica para impulsar la generación de conocimiento en áreas de locomoción robótica, inteligencia artificial y control de sistemas dinámicos, campos fundamentales para la formación de ingenieros en un entorno tecnológico en constante evolución. En este contexto, en Colombia existe un creciente impulso hacia la automatización y el desarrollo de tecnologías inteligentes, lo que refuerza la pertinencia de este tipo de iniciativas académicas y de investigación.

**Científica:** Este trabajo contribuye directamente al avance del conocimiento en locomoción cuadrúpeda, permitiendo que docentes y estudiantes dispongan de un recurso experimental funcional para desarrollar proyectos, validar teorías y fortalecer competencias prácticas en robótica.

**Tecnológica:** Convertir esta plataforma en un sistema operativo y completamente caracterizado permitirá implementar control, algoritmos y sistemas robóticos funcionales, abriendo la puerta a nuevos proyectos de investigación, acciones de mejora para trabajos de grado y desarrollos tecnológicos que incrementan el valor del laboratorio y enriquecen la producción académica institucional.

**Académica:** La reactivación de la plataforma impactará de manera directa varios espacios académicos del programa, particularmente aquellos relacionados con control automático, instrumentación electrónica, procesamiento y adquisición de datos, robótica, sistemas embebidos y



asignaturas del nuevo plan curricular orientadas a la automatización inteligente. Además, la iniciativa se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4, 8 y 9), fortaleciendo procesos formativos mediante tecnologías avanzadas, impulsando la investigación e innovación en sistemas robóticos y fomentando competencias tecnológicas que responden a las demandas de los sectores productivos.

En conjunto, este proyecto se justifica porque promueve la investigación universitaria, fortalece la formación en robótica e inteligencia artificial, impulsa el avance tecnológico regional, articula espacios académicos clave del programa y contribuye al desarrollo sostenible. Reactivar la plataforma cuadrúpeda no solo resuelve una necesidad inmediata del laboratorio, sino que habilita nuevas oportunidades académicas, investigativas y formativas de alto impacto. Además, como proyección social, el sistema podrá apoyar posteriormente la inspección remota y el desplazamiento controlado en lugares peligrosos, reduciendo la exposición de las personas a riesgos físicos. Esta aplicación corresponde a una línea futura de desarrollo; la presente tesis se concentra en establecer la locomoción y el control necesarios para hacerla posible.

## Capítulo 5

# Alcance y delimitaciones

El proyecto abordó la reactivación progresiva del robot cuadrúpedo Nova Spot Micro mediante modelado, simulación, control de locomoción, preparación electrónica y diseño de una futura capa correctiva de aprendizaje por refuerzo. El sistema se limitó a postura y locomoción de baja velocidad tipo paso y gateo sobre una superficie plana y bajo condiciones controladas.

### 5.1. Componentes desarrollados

- Se formularon e implementaron modelos cinemáticos y dinámicos nominales, jacobianos y descripciones URDF/SDF y MJCF.
- Se integró una arquitectura ROS 2 con control articular, métricas, supervisor, fase de marcha, contacto, IMU y margen de estabilidad nominal.
- Se implementaron y evaluaron en simulación postura, marcha paso y gateo. El galope se conservó únicamente como experimento opcional, deshabilitado por defecto y excluido de los criterios principales.
- Se preparó la Raspberry Pi, se verificó comunicación DDS e I<sup>2</sup>C y se realizaron pruebas progresivas del PCA9685 sin autorizar una marcha física.
- Se definieron el protocolo, las métricas, las cantidades experimentales y las semillas para la comparación final.

## 5.2. Delimitaciones

No se abordaron navegación autónoma, conectividad en la nube, percepción del entorno ni locomoción rápida sobre terreno irregular. La política aprendida no comandará directamente PWM ni sustituirá límites articulares, saturaciones o el supervisor independiente.

El modelo actual se consideró nominal computable porque no se completó la identificación física de geometría, masas, fricción, holgura y actuadores. El margen de estabilidad calculado en simulación no se presentó como medición física. Tampoco se reportó seguimiento articular real, ya que el PCA9685 no proporciona realimentación de posición.

La seguridad eléctrica, calibración de doce servos, marcha física, entrenamiento PPO y comparación nominal frente a nominal más RL permanecieron fuera de los resultados cerrados de esta versión. Se mantuvieron como trabajo requerido para cumplir integralmente los objetivos cuarto y quinto.

## 5.3. Productos obtenidos y productos abiertos

Se obtuvieron código versionado, modelos de simulación, documentación matemática, controladores nominales, pruebas automatizadas, bolsas de datos, analizadores, informes y un protocolo experimental. La entrega final deberá añadir la caracterización física completa, diagramas y validación de seguridad, calibraciones, políticas entrenadas, conjuntos de datos físicos y comparación estadística final. La separación evita presentar productos esperados como si hubieran sido obtenidos.

## Capítulo 6

# Marco teórico

### 6.1. Locomoción cuadrúpeda

Un robot cuadrúpedo alterna fases de apoyo y oscilación para desplazar el cuerpo sin perder estabilidad. La secuencia temporal de estas fases define la marcha. En una marcha estática, el movimiento se ejecuta con suficiente lentitud para que el equilibrio pueda analizarse principalmente mediante la proyección del centro de masa y el polígono formado por los pies en contacto. En una marcha dinámica también deben considerarse la velocidad, la aceleración, las fuerzas de reacción y los efectos inerciales [3].

Las plataformas cuadrúpedas modernas utilizan doce articulaciones actuadas, normalmente tres por extremidad. Esta configuración permite posicionar cada pie en tres dimensiones y controlar simultáneamente la postura del tronco [1], [2].

### 6.2. Modelado cinemático

La cinemática directa relaciona las posiciones articulares con la pose del pie respecto al cuerpo. Para una extremidad con tres grados de libertad puede expresarse de forma general como

$$\mathbf{p}_f = f(\mathbf{q}), \tag{6.1}$$

donde  $\mathbf{q}$  contiene las posiciones articulares y  $\mathbf{p}_f$  representa la posición cartesiana del pie. La cinemática inversa determina las posiciones articulares compatibles con una referencia cartesiana. Debido a los límites mecánicos y a la existencia de múltiples soluciones, el algoritmo debe comprobar el espacio alcanzable y seleccionar una configuración coherente con la geometría de la extremidad.

La relación diferencial entre velocidad articular y velocidad cartesiana se obtiene mediante el jacobiano:

$$\dot{\mathbf{p}}_f = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}. \quad (6.2)$$

Estas relaciones permiten generar trayectorias de los pies y transformarlas en referencias articulares para el controlador de posición.

### 6.3. Dinámica y contacto

El modelo dinámico de un cuadrúpedo con base flotante puede escribirse como

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{S}^T \boldsymbol{\tau} + \mathbf{J}_c^T \boldsymbol{\lambda}, \quad (6.3)$$

donde  $\mathbf{M}$  es la matriz de inercia,  $\mathbf{h}$  agrupa los términos de Coriolis, centrífugos y gravitacionales,  $\boldsymbol{\tau}$  contiene los esfuerzos actuados y  $\boldsymbol{\lambda}$  representa las fuerzas de contacto. Los controladores de cuerpo completo y predictivos incorporan esta dinámica junto con restricciones de fricción, contacto y saturación [4]-[6].

### 6.4. Control discreto de marcha

Una máquina de estados finitos describe una marcha mediante posturas y transiciones. Cada estado identifica las extremidades en apoyo y oscilación, además de las referencias articulares o cartesianas. Para el gateo se mueve una extremidad a la vez con el propósito de conservar un triángulo de apoyo. Este enfoque proporciona una referencia nominal interpretable y permite incorporar límites antes de operar el hardware.

## 6.5. Aprendizaje por refuerzo

En aprendizaje por refuerzo, el agente observa el estado del sistema, ejecuta una acción y recibe una recompensa. El objetivo es aprender una política  $\pi(a | s)$  que maximice el retorno esperado. En locomoción, las observaciones pueden incluir orientación, velocidades, estado articular, contactos y fase de marcha; las acciones pueden corresponder a correcciones sobre referencias nominales.

Los resultados publicados muestran que la elección de la recompensa puede inducir patrones de locomoción coordinados y favorecer comportamientos energéticamente eficientes [7], [8]. En este proyecto la política no comandará directamente las señales PWM: generará correcciones acotadas que serán verificadas por el supervisor de seguridad.

## 6.6. Simulación y transferencia

La simulación permite estudiar contactos, perturbaciones y variaciones de parámetros de manera repetible. MuJoCo proporciona un motor físico orientado a sistemas articulados y control basado en modelos [9]. Para reducir la diferencia entre simulación y hardware se pueden variar masas, fricción, retardos, ruido y ganancias durante el entrenamiento. La transferencia se realizará progresivamente: simulación, ejecución sin actuadores, robot suspendido y pruebas sobre el suelo con soporte de seguridad.

## Capítulo 7

# Estado del arte

La investigación sobre locomoción cuadrúpeda combina modelado, simulación y validación experimental. Plataformas como MIT Cheetah 3 y ANYmal han servido para evaluar arquitecturas de control capaces de coordinar múltiples articulaciones y mantener la estabilidad durante desplazamientos dinámicos [1], [2]. Estos trabajos evidencian la importancia de validar el controlador tanto en condiciones nominales como ante perturbaciones.

Una línea de trabajo utiliza optimización para generar movimientos de cuerpo completo. Bellicoso *et al.* formulan la locomoción como un problema de optimización no lineal en línea, mientras que Neunert *et al.* incorporan la dinámica y los contactos en un esquema de control predictivo no lineal [4], [6]. En ambos casos, las restricciones físicas del robot forman parte explícita del problema de control.

Otra aproximación emplea modelos simplificados para reducir el costo computacional. El controlador predictivo convexo desarrollado para MIT Cheetah 3 calcula fuerzas de reacción y referencias de movimiento en tiempo real, permitiendo ejecutar locomoción dinámica y responder a perturbaciones externas [5]. Para un prototipo educativo, esta línea ofrece criterios útiles para separar la generación nominal de marcha de la capa de estabilización.

La planificación tradicional de marcha continúa siendo relevante, especialmente cuando se busca una implementación interpretable y segura. Los modelos cinemáticos y dinámicos permiten definir secuencias de apoyo, verificar el espacio alcanzable y conservar condiciones de estabilidad durante marchas lentas [3]. Una máquina de estados finitos puede utilizar estas secuencias como referencia nominal antes de incorporar estrategias adaptativas.

El aprendizaje por refuerzo constituye una línea complementaria. Se ha observado que políticas entrenadas con objetivos relacionados con locomoción y consumo energético pueden producir comportamientos coordinados y diferentes patrones de marcha [7], [8]. Sin embargo, la transferencia al robot físico exige controlar el dominio de entrenamiento, las acciones permitidas y los mecanismos de seguridad.

La simulación dinámica permite repetir experimentos y modificar parámetros sin exponer el hardware. MuJoCo fue diseñado para simulación física y control basado en modelos, y se utiliza como soporte para desarrollar y evaluar estrategias antes de transferirlas al robot [9], [10]. En esta tesis se combinará la simulación con ROS 2 para conservar una arquitectura modular de comunicación y ejecución.

## **7.1. Comparación con desarrollos actuales**

Los sistemas de referencia emplean actuadores, sensores y computadores de alto desempeño [1], [2]. El presente proyecto trabaja con una plataforma de laboratorio de recursos más limitados; por ello, propone una marcha discreta como línea base y una política aprendida como capa correctiva limitada. Esta separación busca conservar interpretabilidad y facilitar una transferencia progresiva y segura.

## **7.2. Vacío identificado**

Los trabajos revisados demuestran resultados avanzados en plataformas especialmente diseñadas para locomoción dinámica. Existe una oportunidad de evaluar qué parte de esas estrategias puede trasladarse a un robot educativo de bajo costo, con actuadores de posición y capacidad computacional limitada. El aporte de esta tesis será una implementación documentada y una comparación experimental bajo métricas comunes, no la formulación de un nuevo algoritmo de aprendizaje.

## **7.3. Punto de partida del proyecto**

El proyecto partió de una plataforma Nova Spot Micro sin una línea experimental documentada. Sobre esta base se desarrollaron los modelos nominales, el controlador discreto, la instrumentación simulada y el protocolo experimental. La arquitectura prevista para aprendizaje por



refuerzo se delimitó como una corrección de referencias nominales, con límites de acción y un supervisor independiente; su evaluación comparativa permanece pendiente.

## Capítulo 8

# Metodología ejecutada

El proyecto se desarrolló como una investigación aplicada, cuantitativa y experimental, acompañada por actividades de desarrollo tecnológico. Se empleó una ruta combinada de diseño de prototipo, modelado y simulación, y preparación de una comparación de aprendizaje por refuerzo. Cada etapa produjo artefactos verificables: código versionado, configuraciones, pruebas, bolsas de datos, tablas, gráficas, decisiones técnicas e informes.

### 8.1. Trazabilidad y control de versiones

El código y la documentación se mantuvieron en un repositorio Git. Para cada ensayo se registraron la fecha, la configuración de marcha, la versión del código, los tópicos almacenados y los hashes SHA-256 de los archivos críticos. Las tentativas con nodos duplicados, ausencia de marcadores o pérdida de fases se conservaron como evidencia inválida y no se mezclaron con los resultados aceptados.

### 8.2. Modelado y verificación de software

Se implementaron la cinemática directa e inversa de cada pata, transformaciones homogéneas, jacobianos y componentes de un modelo dinámico nominal. La geometría se integró en descripciones URDF/SDF para Gazebo y MJCF para MuJoCo. La verificación incluyó alcanzabilidad, límites articulares, continuidad de las referencias, compilación de los paquetes ROS 2 y pruebas automatizadas.

El modelo se trató como nominal computable y no como gemelo digital, debido a que las masas, geometría definitiva, fricción, holgura y parámetros de los actuadores físicos todavía no se han identificado por completo.

### 8.3. Diseño y evaluación de las marchas nominales

Se generaron trayectorias de los pies en espacio cartesiano y se transformaron a referencias articulares mediante la cinemática inversa propia. El gateo usó 24 referencias por ciclo, paso de 0,018 m, elevación de 0,014 m y 0,18 s por referencia. La marcha paso usó 32 referencias, paso de 0,016 m, elevación de 0,008 m y la misma duración por referencia.

Cada ensayo comenzó con una orden explícita de marcha y terminó con una orden `stand`. Los ciclos se delimitaron mediante las referencias y fases registradas, no únicamente dividiendo el tiempo total por una duración nominal. El primer ciclo se conservó como transitorio. Las métricas incluyeron avance, velocidad, excursión lateral, altura, inclinación y continuidad articular.

### 8.4. Contacto, IMU y estabilidad

Se incorporaron cuatro sensores de contacto de Gazebo a 100 Hz. El monitor consolidó el estado observado y el comparador lo contrastó con el plan publicado por el controlador. Posteriormente se separó el estado crudo, derivado de los mensajes y un timeout de 0,10 s, del estado filtrado. La pérdida debía persistir 0,12 s y el recontacto 0,03 s antes de modificar el estado estable.

También se integró una IMU simulada de 100 Hz. Un monitor calculó el polígono de soporte mediante las posiciones nominales de los pies en contacto y publicó un margen estático firmado. Debido a que el centro de masa y la geometría física no están identificados, esta magnitud se reportó explícitamente como nominal.

### 8.5. Seguridad

El supervisor verificó altura, inclinación, finitud y límites de las referencias articulares. Se prepararon observadores de timeout, discrepancias de contacto y margen negativo; estos últimos permanecieron desactivados mientras se caracterizaban sus falsos positivos. No se implementó un rearme automático del estado enclavado.

## 8.6. Preparación experimental final

La comparación prevista incluye, para gateo y marcha paso, cinco ensayos de 20 ciclos con control nominal y cinco con la misma marcha más corrección aprendida. El ensayo es la unidad independiente; los ciclos no se tratarán como réplicas. Las semillas de entrenamiento se fijaron en 11, 23, 37, 53 y 71, y los escenarios de evaluación emparejada en 101, 202, 303, 404 y 505.

Esta comparación no se ejecutó aún. Antes deben cerrarse la caracterización física, la seguridad eléctrica, la calibración de los doce servos, la marcha nominal física y el entrenamiento reproducible de las políticas.

## Capítulo 9

# Desarrollo del sistema

### 9.1. Arquitectura de software

Se construyó un workspace ROS 2 Humble con los paquetes `nova_sm3_description` y `nova_gait_controller`. El primero contiene el modelo, configuraciones de controladores y lanzadores de Gazebo y MuJoCo. El segundo reúne la cinemática, generación de marchas, métricas, supervisor de seguridad, monitor de contactos, comparador de fase y monitor de estabilidad.

El controlador recibió órdenes de alto nivel en `/nova/gait_command` y publicó referencias de doce articulaciones en `/joint_trajectory_controller/joint_trajectory`. Cada referencia se acompañó con un mensaje de fase que identificó marcha, muestra, ciclo, pata en oscilación, subfase y contactos previstos. Esta sincronización permitió segmentar los ensayos y comparar el plan con la respuesta simulada.

La Figura 1 resume el flujo implementado. Las órdenes de alto nivel generaron referencias y fase; el simulador produjo pose, estados articulares, IMU y contactos; los nodos de observación calcularon métricas y diagnósticos que fueron registrados y puestos a disposición del supervisor.

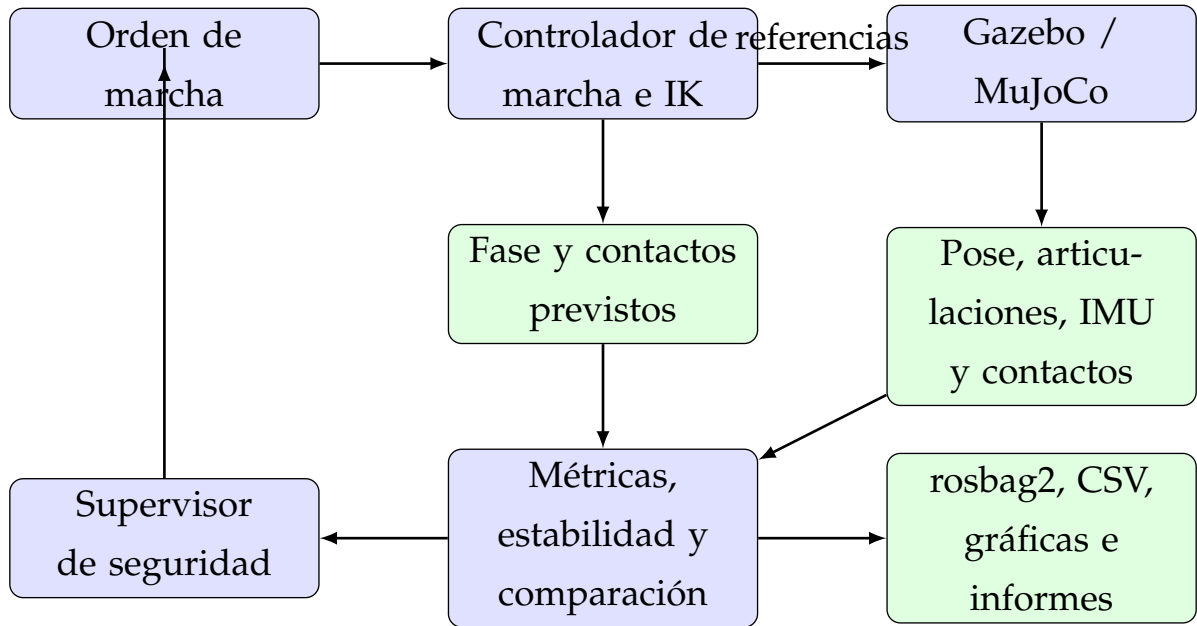


FIGURA 1: Arquitectura funcional implementada para generación, simulación, monitoreo, seguridad y registro de evidencia. Fuente: elaboración propia.

## 9.2. Temporización reproducible

La implementación inicial avanzaba cada fase desde el instante tardío del callback. Como consecuencia, una duración configurada de 0,18 s se ejecutaba cerca de 0,20 s y el ciclo de gateo alcanzaba aproximadamente 4,80 s. Se corrigió el planificador para avanzar desde el vencimiento programado anterior. Una validación de seis ciclos midió 0,180003 s por fase y 4,320107 s por ciclo. Las bolsas anteriores se conservaron, pero se separaron de la nueva versión.

## 9.3. Marcha de gateo

El gateo cartesiano coordinó las patas en el orden FL–RR–FR–RL. La trayectoria incluyó transferencia de peso, precarga, despegue, vuelo, aterrizaje y contacto final. Se mantuvieron configurables la transferencia lateral y longitudinal y las curvas de ascenso y descenso. Los parámetros nominales empleados en los resultados fueron paso de 18 mm, elevación de 14 mm y ciclo de 4,32 s.

Durante el desarrollo se ensayaron curvas alternativas para corregir el contacto trasero. Los candidatos se evaluaron primero por alcanzabilidad, periodicidad y salto articular inferior a

0,20 rad. El aumento de altura temprana trasera hasta 0,80 produjo una mejora temporal pequeña y se rechazó; valores desde 0,85 excedieron el límite articular adoptado.

## 9.4. Marcha paso

Se implementó una marcha paso independiente con 32 referencias por ciclo, longitud de 16 mm, elevación de 8 mm y transferencia lateral de 4 mm. El orden de las patas permaneció FL-RR-FR-RL, pero la transferencia de peso y la trayectoria se parametrizaron por separado del gateo. La marcha se verificó en Gazebo y, para cadencia y articulaciones, en MuJoCo.

## 9.5. Monitoreo y seguridad

El nodo de métricas publicó posición, altura, orientación y estados articulares. El supervisor ordenó postura segura cuando se provocaron condiciones de altura o inclinación insegura y rechazó trayectorias no finitas o fuera de límites. Las entradas de contacto, vencimiento de datos y margen se mantuvieron informativas hasta completar pruebas provocadas y definir un rearme seguro.

## 9.6. Preparación del computador embebido

Se instaló Ubuntu 22.04.5 Desktop ARM64 en una Raspberry Pi 4 y se verificaron Wi-Fi, SSH y comunicación DDS con `ROS_DOMAIN_ID=42`. El workspace se compiló en la Raspberry y se detectó el PCA9685 en la dirección I<sup>2</sup>C 0x40. Se realizaron pruebas progresivas de canales con alimentación externa; estas pruebas no constituyeron calibración articular ni autorizaron una marcha física.

Dos servomotores fueron sustituidos y se reforzaron acoples mecánicos. Debido a que faltaba completar e inspeccionar el ensamble, no se presentaron mediciones geométricas parciales como caracterización definitiva.

## Capítulo 10

# Resultados verificados

### 10.1. Línea base de gateo con cadencia corregida

La nueva línea base de Gazebo completó 13 ciclos y su repetición independiente otros 13, sin activaciones del supervisor. El ciclo medio de la primera ejecución fue 4,320013 s. Al comparar los ciclos 2–13 de ambas ejecuciones, las diferencias relativas de duración, avance, velocidad, excursión lateral, altura, roll, pitch y salto articular permanecieron por debajo del 0,2 %.

En régimen permanente, el primer ensayo obtuvo un avance medio de 0,023338 m/ciclo, velocidad de 0,005402 m/s, excursión lateral de 0,015133 m, roll máximo de 2,233112 grados y pitch máximo de 4,365442 grados. Estos datos demostraron repetibilidad numérica en simulación, no equivalencia estadística con el robot físico.

La Figura 2 presenta las series temporales de la primera línea base corregida. El crecimiento de  $x$  evidencia avance, mientras que las oscilaciones periódicas de  $y$ , roll y pitch muestran la respuesta asociada a las transferencias de peso. La Figura 3 contrasta los dos ensayos ciclo a ciclo; el ciclo 1 se conserva y exhibe el transitorio de inicio.

### 10.2. Validación de la marcha paso

Dos ensayos independientes en Gazebo completaron 12 ciclos cada uno, con cero eventos del supervisor y diferencias de medias inferiores al 0,4 %. En los ciclos 2–12, el avance medio fue 0,022031 m/ciclo, la velocidad 0,003825 m/s, el roll máximo 1,281777 grados y el pitch máximo 2,483731 grados.



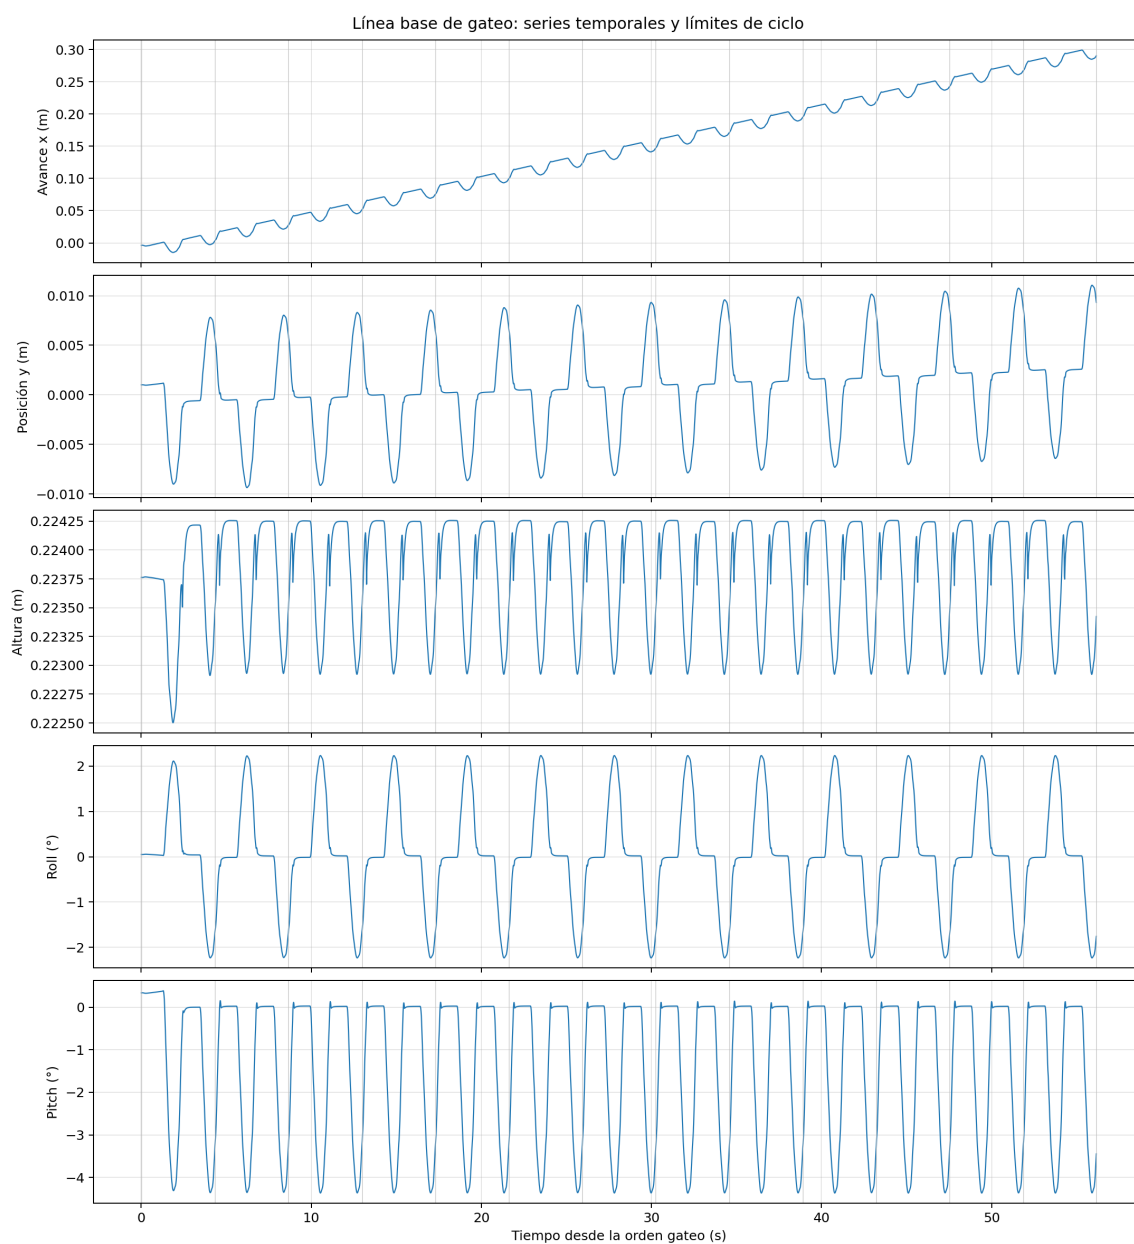


FIGURA 2: Series temporales de la línea base de gateo con cadencia corregida. Las líneas verticales delimitan ciclos completos. Fuente: elaboración propia a partir de la bolsa `linea_base_cadencia_corregida_20260814_1049`.

MuJoCo ejecutó 12 ciclos con duración media de 5,759999 s, error RMS articular de 0,026232 rad y error máximo de 0,054983 rad. El adaptador utilizado no publicó una pose corporal equivalente a la de Gazebo; por tanto, esta prueba solo respaldó cadencia y seguimiento articular simulado.

Las series de la Figura 4 muestran el avance y la respuesta periódica del cuerpo durante la marcha paso. La comparación de la Figura 5 permite observar el transitorio del primer ciclo y la proximidad de los dos ensayos posteriores. La Figura 6 resume el error articular y el error de duración respecto de 5,76 s en MuJoCo.

### 10.3. Contacto previsto frente a contacto observado

La primera caracterización extensa de contacto incluyó 76 ciclos. La coincidencia simultánea fue 32,550 %. Las patas delanteras despegaron unos 0,38 s tarde y aterrizaron cerca de 1,364 s tarde; las patas traseras no mostraron despegue y deslizaron. La incorporación posterior de subfases redujo el retardo crudo de despegue, pero generó recontactos traseros breves durante el ascenso.

Para distinguir esos eventos, el ensayo nominal del 1 de septiembre de 2026 registró 24 ciclos completos, 105,522328 s entre marcadores y 79.790 mensajes. La Tabla 1 resume los episodios sin contacto.

CUADRO 1: Comparación entre contacto crudo y filtrado durante 24 ciclos de gateo nominal.

| Pata | Cruda (%) | Filtrada (%) | Media (s) | Máxima (s) | $\geq 0,12$ s |
|------|-----------|--------------|-----------|------------|---------------|
| FL   | 62,304    | 60,747       | 0,944766  | 0,999304   | 49/49         |
| FR   | 62,731    | 61,290       | 0,935656  | 0,994892   | 48/49         |
| RL   | 89,414    | 87,717       | 0,074645  | 0,089805   | 0/24          |
| RR   | 89,088    | 87,339       | 0,073803  | 0,089396   | 0/25          |

La coincidencia simultánea fue 20,638810 % para el estado crudo y 13,621271 % para el filtrado. Ninguna pérdida trasera persistió los 0,12 s exigidos después de la declaración cruda. En consecuencia, no se obtuvieron pares filtrados de despegue y aterrizaje para RL o RR.

La Figura 7 hace visible la diferencia entre las patas delanteras y traseras. FL y FR superaron ampliamente el umbral de persistencia, mientras que los máximos de RL y RR permanecieron debajo de la línea de 0,12 s.

Durante esta ventana no hubo activaciones del supervisor. El ciclo medio duró 4,319990 s, el avance fue 0,023558 m/ciclo y la velocidad 0,005453 m/s. Los máximos medios de roll y pitch fueron 2,074511 y 4,102216 grados.

#### **10.4. Calidad y reproducibilidad de los datos**

Antes de cada ensayo se auditó el grafo ROS 2 para evitar nodos duplicados. Las bolsas sin orden inicial, sin fases o con diagnósticos saturados se marcaron como inválidas. Los analizadores produjeron CSV por ciclo, transiciones y episodios, además de informes regenerables. El SHA-256 completo se conservó en el registro de ensayo; su forma abreviada fue 80cf3361 . . . 864f82.

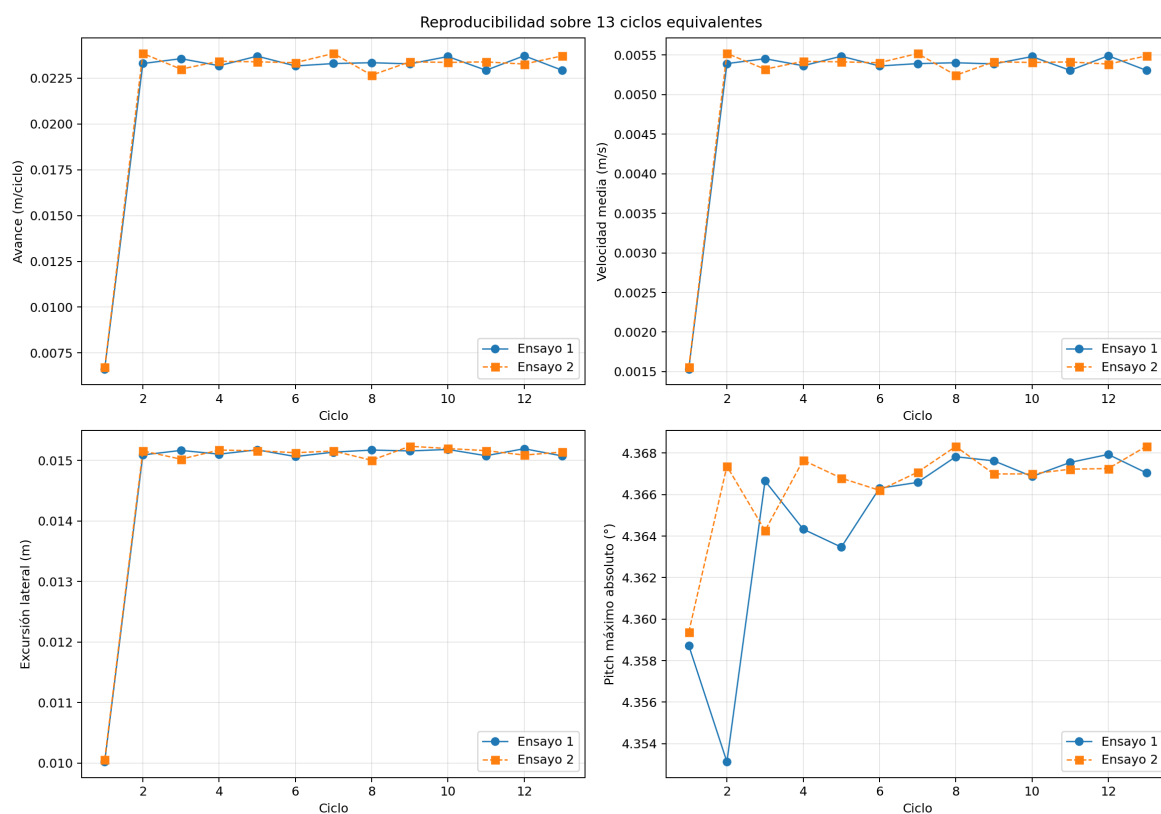


FIGURA 3: Comparación ciclo a ciclo de dos ensayos independientes de gateo con cadencia corregida. La similitud corresponde a simulación bajo configuraciones equivalentes y no implica validación física. Fuente: elaboración propia.

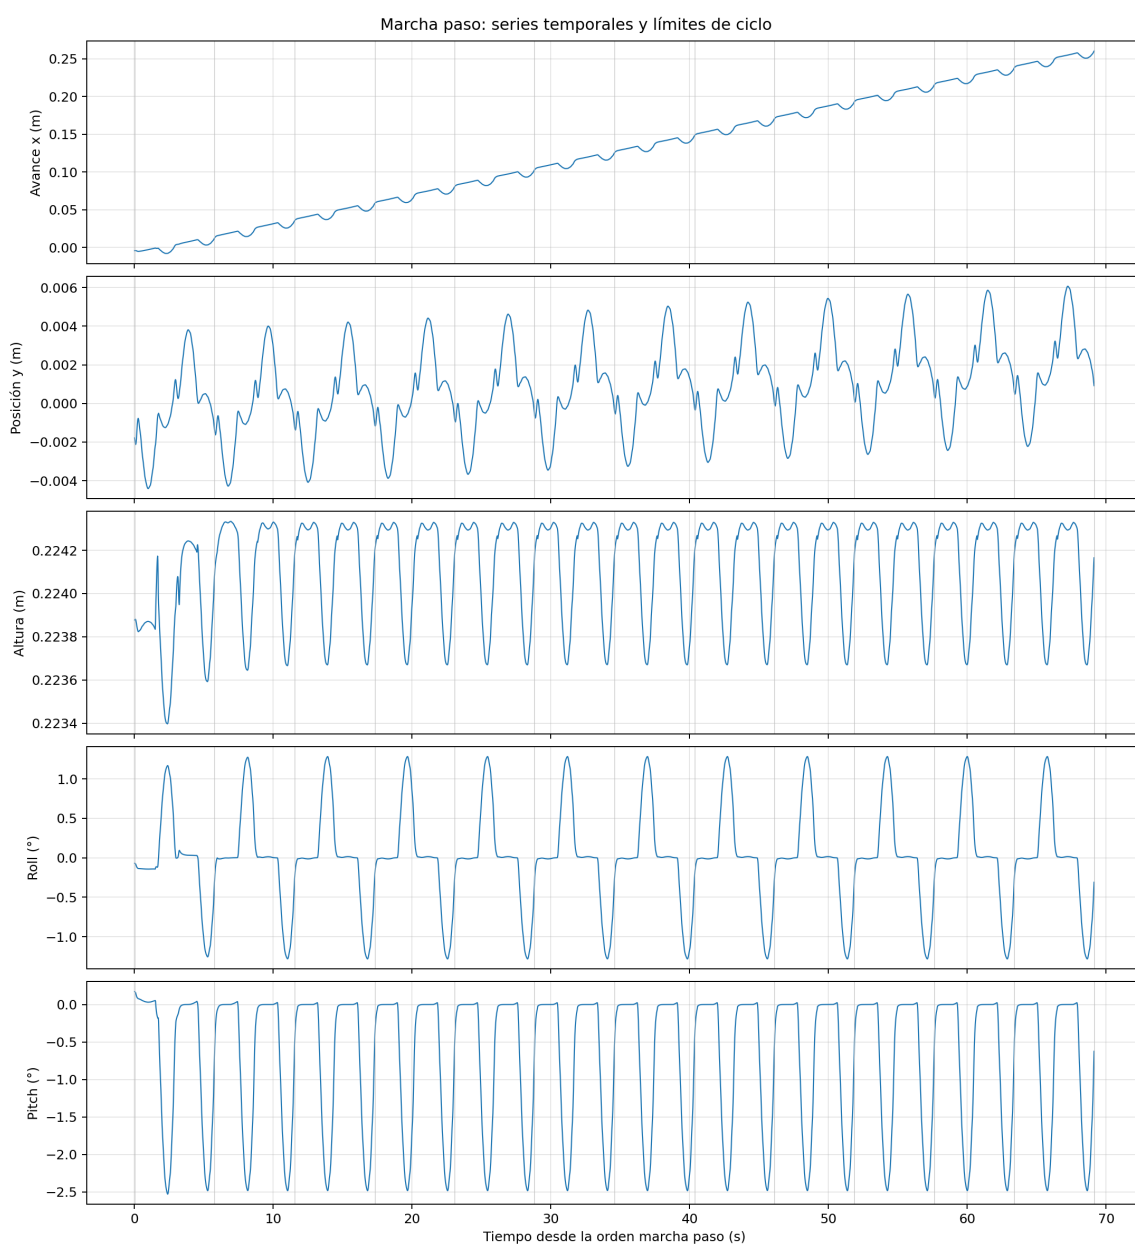


FIGURA 4: Series temporales de la línea base de marcha paso en Gazebo. Fuente: elaboración propia a partir de la bolsa `paso_linea_base_20260814`.

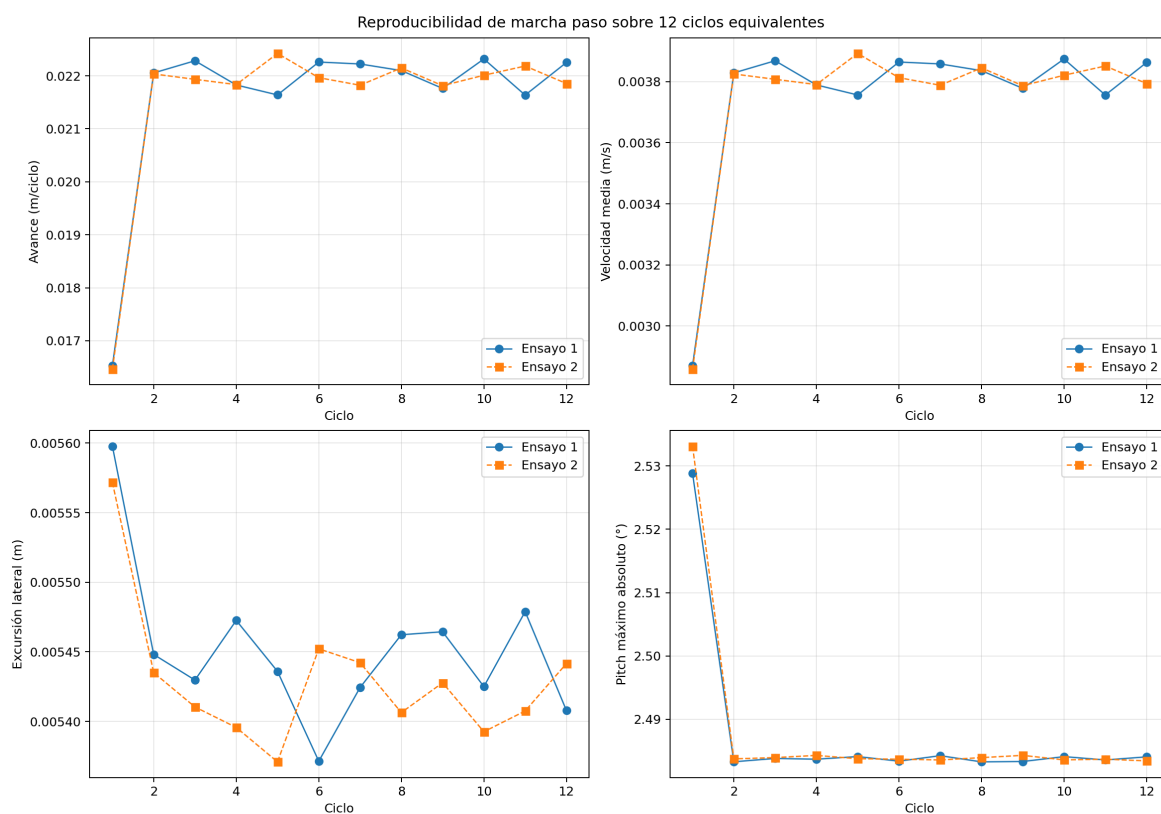


FIGURA 5: Reproducibilidad de la marcha paso sobre 12 ciclos equivalentes en Gazebo. Cada curva corresponde a un ensayo independiente. Fuente: elaboración propia.

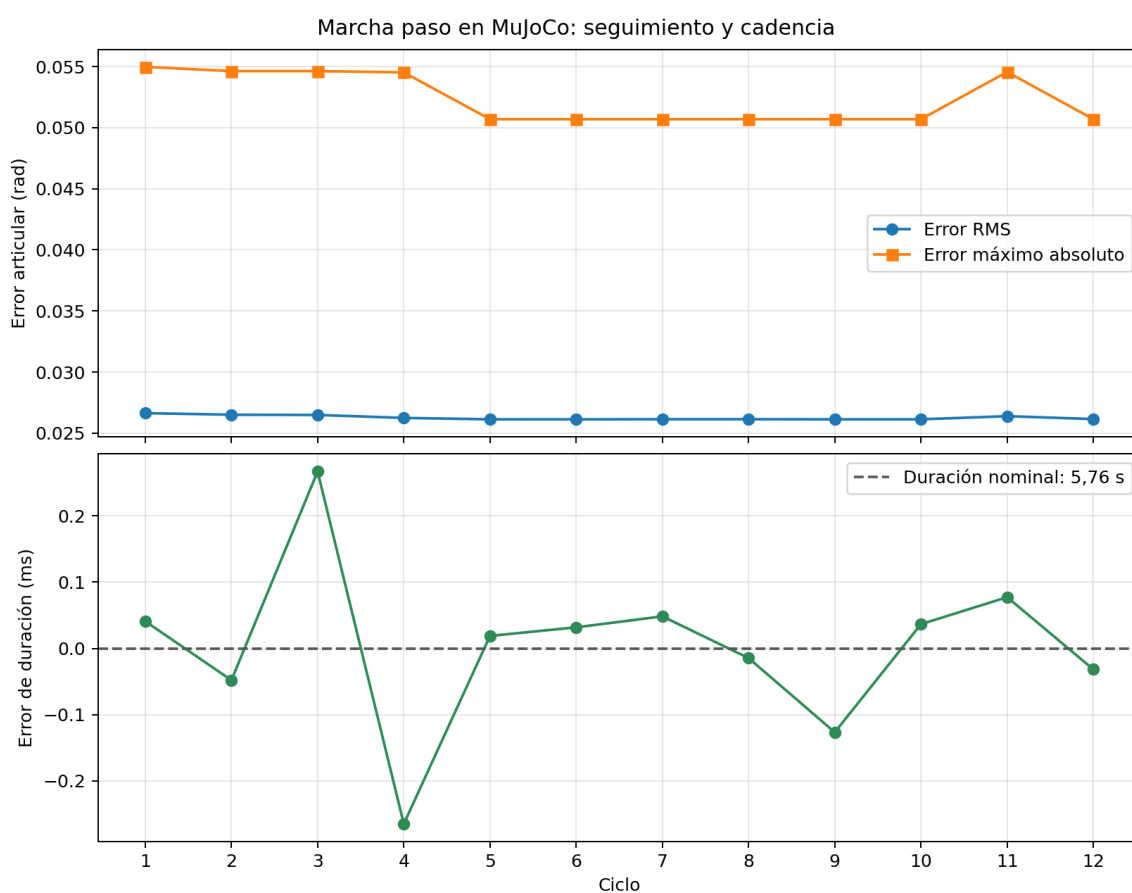


FIGURA 6: Seguimiento articular y error de cadencia de la marcha paso durante 12 ciclos en MuJoCo. Esta figura no contiene pose ni estabilidad corporal. Fuente: elaboración propia a partir de `metricas_mujoco_por_ciclo.csv`.

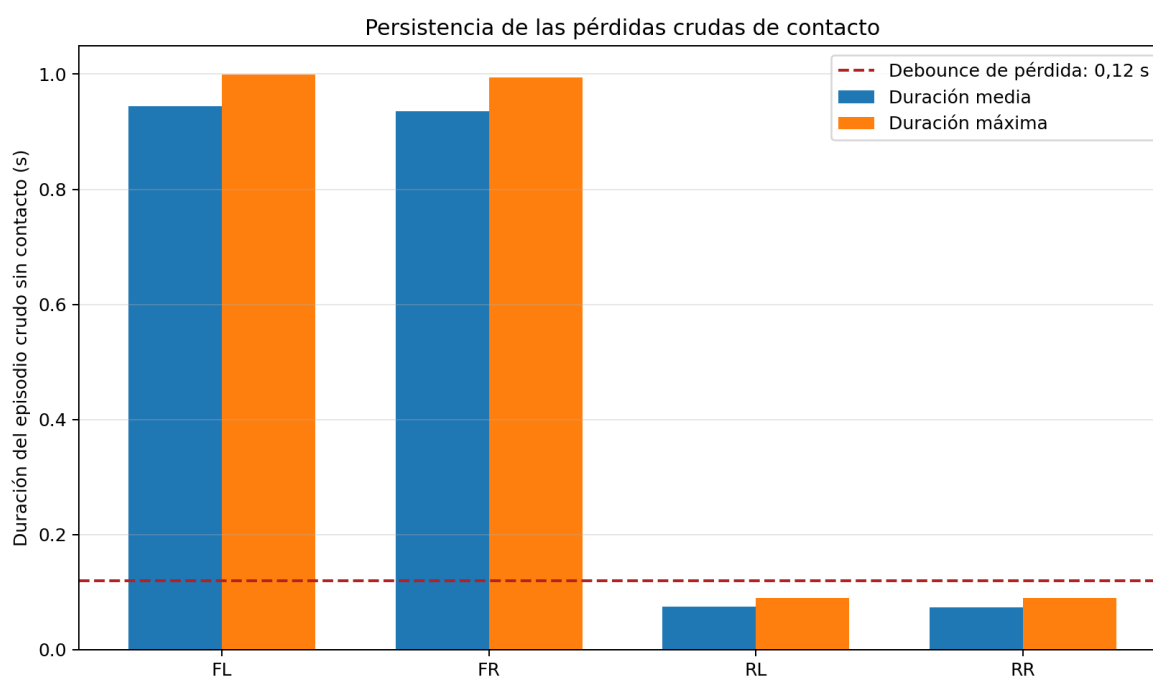


FIGURA 7: Duración media y máxima de los episodios crudos sin contacto. La línea discontinua representa la persistencia adicional exigida para confirmar una pérdida filtrada. Fuente: elaboración propia a partir de 24 ciclos del ensayo `contactos_debounce_nominal_valido_20260901_0828`.



## Capítulo 11

# Análisis y discusión

Los ensayos demostraron que una trayectoria puede producir avance repetible y mantener inclinaciones acotadas sin ejecutar el patrón de apoyo supuesto. Esta diferencia es relevante porque el desplazamiento visual, por sí solo, habría permitido aceptar incorrectamente el gateo. La publicación sincronizada de fase y contacto permitió contrastar la intención del controlador con la interacción pie-suelo.

El debounce no mejoró mecánicamente la marcha. Su función fue exigir persistencia antes de declarar vuelo. Por ello redujo la coincidencia temporal global y añadió aproximadamente el retardo configurado a los despegues delanteros. En las patas traseras, los eventos crudos duraron alrededor de 0,074 s y desaparecieron al aplicar el criterio de 0,12 s. La interpretación defendible es que estos eventos correspondieron a interrupciones breves del contacto de Gazebo, no a una fase de vuelo sostenida.

La corrección del temporizador sí produjo una mejora verificable de ejecución: la cadencia pasó de ciclos cercanos a 4,80 s a ciclos de 4,32 s coherentes con la configuración. Debido a que esta modificación cambió la velocidad real, las bolsas anteriores y posteriores se analizaron como versiones experimentales separadas.

La comparación Gazebo-MuJoCo también tuvo un alcance diferente. Gazebo aportó pose corporal, contacto y estabilidad, mientras que el adaptador de MuJoCo empleado permitió evaluar cadencia y articulaciones. No se infirió equivalencia de avance o estabilidad entre simuladores a partir de variables no observadas.

Los márgenes de estabilidad y las posiciones de pie dependen todavía de una geometría y centro de masa nominales. Asimismo, los modelos de contacto no representan directamente los

futuros sensores físicos. Los resultados de simulación respaldan el desarrollo del controlador y el protocolo, pero no sustituyen la validación del robot real.

La capa correctiva de aprendizaje por refuerzo no se entrenó aún porque la línea base física, la instrumentación y la seguridad no están cerradas. Esta decisión evita optimizar una política sobre observaciones o límites que después no estén disponibles en hardware y evita presentar curvas de entrenamiento sin una comparación final válida.

## Capítulo 12

# Conclusiones provisionales

1. Se implementó una arquitectura reproducible en ROS 2 para generar y supervisar postura, marcha paso y gateo del Nova Spot Micro en Gazebo y MuJoCo. El resultado aporta evidencia parcial a los tres primeros objetivos, pero no cierra la caracterización ni la integración física.
2. La corrección del planificador temporal alineó la cadencia ejecutada con los 4,32 s configurados por ciclo. Dos ensayos de la nueva versión presentaron diferencias menores al 0,2 % en las métricas medias seleccionadas, lo que respaldó una línea base repetible en simulación.
3. La marcha paso fue reproducible en Gazebo y mantuvo continuidad articular en MuJoCo. La ausencia de pose corporal equivalente en el adaptador de MuJoCo limitó el contraste a cadencia y articulaciones.
4. El ensayo de contacto crudo y filtrado mostró que las interrupciones de RL y RR tuvieron máximos inferiores a 0,09 s y nunca superaron la persistencia de 0,12 s. Por tanto, no se demostró un vuelo trasero sostenido. El avance del robot no fue evidencia suficiente del cumplimiento de la secuencia ideal de contactos.
5. El modelo actual permitió calcular referencias, pose de pies y margen de estabilidad, pero continuó siendo nominal y no identificado. No corresponde denominarlo gemelo digital ni extrapolar directamente sus métricas al hardware.
6. No existe todavía evidencia para concluir que una política de aprendizaje por refuerzo mejore la estabilidad o repetibilidad del robot. Los objetivos cuarto y quinto permanecen abiertos hasta entrenar las políticas, validar la marcha física y ejecutar la comparación emparejada prevista.

Estas conclusiones son provisionales y se actualizarán únicamente después de incorporar resultados físicos y la comparación nominal frente a nominal más aprendizaje por refuerzo.

## Capítulo 13

# Trabajo pendiente y futuro

El trabajo inmediato consiste en completar el ensamble y la caracterización física, medir geometría y masas, identificar los servos sustituidos y verificar holguras y topes. Después se debe cerrar el diseño eléctrico, implementar una parada física mediante OE, calibrar cada MG996R y validar progresivamente un servo, una pata y el robot suspendido.

La marcha nominal física se transferirá solo cuando se cumplan esas condiciones. Las pruebas avanzarán desde postura con soporte hasta un paso, un ciclo de gateo y marcha continua, registrando orientación, potencia, intervenciones y desplazamiento.

En simulación se investigará una liberación trasera que produzca una pérdida filtrada sostenida sin aumentar la altura temprana por encima de 0,80 ni superar un salto articular de 0,20 rad. El supervisor deberá someterse a pruebas provocadas de pérdida de datos, contacto inconsistente y margen negativo antes de habilitar estas paradas.

Finalmente se formulará y entrenará la política PPO como una capa de correcciones acotadas. La comparación final conservará las semillas y tamaños de muestra definidos y evaluará la misma marcha con y sin corrección aprendida.

## Capítulo 14

# Cronograma y presupuesto

El cronograma original se utilizó como punto de partida, pero el seguimiento se actualizó semanalmente según evidencia producida y bloqueos reales. Al cierre de esta versión, las líneas base de simulación, la marcha paso y la integración de monitoreo estaban desarrolladas; la caracterización física, seguridad, calibración, transferencia, aprendizaje por refuerzo y comparación final permanecían abiertas.

El presupuesto del anteproyecto se conserva como antecedente y deberá conciliarse con compras y componentes reales antes de la entrega definitiva. En particular, permanece pendiente resolver la diferencia entre la suma directa de 1.591.800 COP y el resumen de 2.029.270 COP, además de aclarar la cantidad y el precio de los sensores de temperatura. Hasta completar esta revisión no se presenta el presupuesto estimado como costo final ejecutado.

# Referencias

- [1] G. Bledt, M. J. Powell, B. Katz, J. Di Carlo, P. M. Wensing, and S. Kim, «MIT Cheetah 3: Design and control of a robust, dynamic quadruped robot», in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, Madrid, Spain, Oct. 2018, pp. 2245–2252. DOI: 10.1109/IROS.2018.8593885.
- [2] M. Hutter, C. Gehring, D. Jud, *et al.*, «ANYmal: A highly mobile and dynamic quadrupedal robot», in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, 2016, pp. 38–44. DOI: 10.1109/IROS.2016.7758092.
- [3] A. Zamani, M. Khorram, and S. A. A. Moosavian, «Dynamics and stable gait planning of a quadruped robot», in *Proc. 11th Int. Conf. Control, Autom. Syst. (ICCAS)*, Gyeonggi-do, South Korea, Oct. 2011, pp. 146–151.
- [4] C. D. Bellicoso, F. Jenelten, C. Gehring, and M. Hutter, «Dynamic locomotion through online nonlinear motion optimization for quadrupedal robots», *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 3, no. 3, pp. 2261–2268, Jul. 2018. DOI: 10.1109/LRA.2018.2794620.
- [5] J. Di Carlo, P. M. Wensing, B. Katz, G. Bledt, and S. Kim, «Dynamic locomotion in the MIT Cheetah 3 through convex model-predictive control», in *Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA)*, 2018, pp. 1–9. DOI: 10.1109/ICRA.2018.8461141.
- [6] M. Neunert, M. Stäuble, M. Gifftthaler, *et al.*, «Whole-body nonlinear model predictive control through contacts for quadrupeds», *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 3, no. 3, pp. 1458–1465, Jul. 2018. DOI: 10.1109/LRA.2018.2800124.
- [7] N. Heess, D. TB, S. Sriram, *et al.*, «Emergence of locomotion behaviours in rich environments», *arXiv preprint arXiv:1707.02286*, 2017. arXiv: 1707.02286. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1707.02286>.

- 
- [8] Z. Fu, A. Kumar, J. Malik, and D. Pathak, «Minimizing energy consumption leads to the emergence of gaits in legged robots», in *Proc. 5th Conf. Robot Learn. (CoRL)*, ser. Proc. Mach. Learn. Res. Vol. 164, 2022, pp. 1632–1644. [Online]. Available: <https://proceedings.mlr.press/v164/fu22a.html>.
  - [9] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, «MuJoCo: A physics engine for model-based control», in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, 2012, pp. 5026–5033. DOI: 10.1109/IROS.2012.6386109.
  - [10] Y. Tassa, Y. Doron, A. Muldal, *et al.*, «DeepMind Control Suite», *arXiv preprint arXiv:1801.00690*, 2018. arXiv: 1801.00690. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/1801.00690>.