UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

Diseño de un sistema de control para la locomoción y estabilización de un robot cuadrúpedo basado en aprendizaje por refuerzo

Realizado por

DAVID ESTEBAN DÍAZ CASTRO

DAVID FELIPE DÍAZ SUESCA

Proyecto de Grado presentado en cumplimiento del requisito
para optar por el grado de Ingeniería Electrónica





Grupo de Investigación GED (Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica)
Grupo de Investigación MEM (Modelado-Electrónica-Monitoreo)
Facultad de Ingeniería Electrónica
División de Ingenierías

2026

Diseño de un sistema de control para la locomoción y estabilización de un robot cuadrúpedo basado en aprendizaje por refuerzo

Realizado por

DAVID ESTEBAN DÍAZ CASTRO

DAVID FELIPE DÍAZ SUESCA

Proyecto de Grado presentado en cumplimiento del requisito
para optar por el grado de Ingeniería Electrónica

Dirigido por

MsC. Armando Mateus Rojas

Codirigido por

PhD. Billy Vladimir Toro Tovar

MsC. Carlos Javier Mojica Casallas

Grupo de Investigación GED (Grupo de Estudio y Desarrollo en Robótica)
Grupo de Investigación MEM (Modelado-Electrónica-Monitoreo)
Facultad de Ingeniería Electrónica
División de Ingenierías

2026

Firmas de directores

Director: Ing. Armando Mateus Rojas

Codirector: Ing. Billy Vladimir Toro Tovar

Codirector: Ing. Carlos Javier Mojica Casallas

Resumen

Este documento presenta el desarrollo de un sistema de locomoción para el robot cuadrúpedo Nova Spot Micro. Se implementaron modelos cinemáticos y dinámicos nominales, una descripción reproducible para Gazebo y MuJoCo, un controlador de postura y marchas cartesianas tipo paso y gateo, métricas en línea y un supervisor de seguridad. La arquitectura se integró en ROS 2 Humble y se verificó mediante pruebas automatizadas y ensayos registrados con *rosbag2*.

La línea base de gateo con temporización corregida reprodujo ciclos de 4,32 s con diferencias menores al 0,2 % entre dos ejecuciones. La marcha paso completó ensayos independientes en Gazebo y una validación articular en MuJoCo. La instrumentación simulada incluyó contacto en los cuatro pies, IMU y margen de estabilidad nominal. Un ensayo específico de 24 ciclos distinguió el contacto crudo del contacto filtrado: las interrupciones de las patas traseras duraron menos de 0,09 s y ninguna superó el criterio de persistencia de 0,12 s. Por tanto, el avance observado no demostró un vuelo trasero sostenido y se concluyó que el patrón físico simulado todavía no coincide con la secuencia ideal de contactos.

En la fase física, el robot se operó suspendido con una arquitectura basada en una Raspberry Pi 4, un controlador PWM PCA9685 y sensores articulares (potenciómetros y encoders magnéticos), registrados junto con hasta cinco cámaras sincronizadas. Con esos datos se identificó el actuador real (retardo de unos 99 ms, histéresis de 0,6 a $1{,}5^\circ$) y se midió la geometría del robot, y con ambos se entrenaron políticas PPO residuales en MuJoCo para cinco marchas (gateo, paso, trote, carrera y galope), con entre cuatro y diez semillas por configuración. Un ciclo automático de prueba en el robot, actualización del modelo y reentrenamiento seleccionó las políticas con el robot real: la política de gateo redujo entre un 15 y un 19 % el error medio de seguimiento y de desviación de las coxas frente a la marcha nominal en dos vueltas completas, y la de trote un 19 % en una de ellas. Las políticas elegidas alcanzaron en simulación una viabilidad del 100 % en cuatro marchas y del 90 % en galope, en 20 episodios con aleatorización y sin caídas, y el robot reprodujo la forma de los movimientos simulados, con un parecido del 66 al 83 % en las cinco marchas. La comparación con cámaras reveló y permitió corregir errores de la interfaz

robot–modelo, como el sentido invertido de dos articulaciones y una postura base distinta de la simulada.

Estos resultados se obtuvieron con el robot suspendido: miden el seguimiento de las órdenes y la estabilidad de las coxas, no el avance ni la estabilidad sobre el suelo. La validación de la locomoción apoyada, con medición de la orientación del cuerpo y la realimentación de tres tibias y una coxa permanecen pendientes y no se presentan como logros terminados.

Palabras clave: robot cuadrúpedo, locomoción, ROS 2, Gazebo, MuJoCo, contacto, estabilidad, aprendizaje por refuerzo, PPO, transferencia simulación–realidad.

Abstract

This document presents the development of a locomotion system for the Nova Spot Micro quadruped robot. Nominal kinematic and dynamic models, reproducible Gazebo and MuJoCo descriptions, posture and Cartesian gait controllers, online metrics, and a safety supervisor were implemented using ROS 2 Humble. Baseline experiments demonstrated repeatable crawl and step trajectories in simulation. A 24-cycle experiment separated raw from debounced foot-contact observations. Rear-foot interruptions remained below 0.09 s and never met the 0.12 s persistence criterion; therefore, simulated forward motion did not demonstrate sustained rear-foot flight.

In the physical phase, the suspended robot was operated with an architecture based on a Raspberry Pi 4 and a PCA9685 PWM controller, with joint sensors (potentiometers and magnetic encoders) and up to five synchronized cameras. These data were used to identify the real actuator (about 99 ms delay) and the robot geometry, and residual PPO policies were trained in MuJoCo for five gaits (crawl, step, trot, run and gallop) with four to ten seeds per configuration. An automatic loop of on-robot testing, model update and retraining selected policies on the real robot: the crawl policy reduced the mean tracking and hip-deviation error by 15–19 % relative to the nominal gait in two complete rounds, and the trot policy by 19 % in one round. In simulation, the selected policies reached 100 % viability in four gaits and 90 % in gallop over 20 randomized episodes, with no falls; on the robot, the five gaits reproduced the shape of the simulated motion, with a similarity of 66–83 %. These results were obtained with the robot suspended; they measure command tracking and hip stability, not locomotion on the ground, which remains to be validated.

Keywords: quadruped robot, locomotion, ROS 2, Gazebo, MuJoCo, contact, stability, reinforcement learning, PPO, sim-to-real transfer.

Índice general

Resumen I

Abstract III

List of Figures IX

List of Tables XI

1. Introducción 1

2. Planteamiento del problema 3
2.1. Planteamiento . . . 3
2.2. Pregunta problema . . . 4

3. Objetivos 5
3.1. Objetivo general . . . 5
3.2. Objetivos específicos . . . 5

4. Justificación 6

5. Alcance y delimitaciones 8
5.1. Componentes desarrollados . . . 8
5.2. Delimitaciones . . . 9
5.3. Productos obtenidos y productos abiertos . . . 9
5.4. Alcance planteado en el anteproyecto y estado de cada producto . . . 10

6. Marco teórico 12
6.1. Locomoción cuadrúpeda . . . 12
6.2. Teorías y modelos que sustentan el análisis . . . 12
6.3. Modelado cinemático . . . 13
6.4. Dinámica y contacto . . . 14
6.5. Control discreto de marcha . . . 14
6.6. Aprendizaje por refuerzo . . . 15
6.6.1. Proceso de decisión de Markov y retorno . . . 15
6.6.2. Gradiente de la política y arquitectura actor-crítico . . . 16
6.6.3. Estimación generalizada de la ventaja . . . 16

6.6.4. Optimización de política proximal (PPO) . . . 16
6.6.5. Ciclo de entrenamiento de PPO . . . 17
6.6.6. Aprendizaje por refuerzo residual . . . 18
6.6.7. Semillas, variabilidad y reproducibilidad . . . 18
6.6.8. Aleatorización del dominio y transferencia al robot . . . 19
6.7. Simulación y transferencia . . . 19

7. Marco conceptual **20**

8. Estado del arte **23**
8.1. Control dinámico y optimización . . . 23
8.2. Marchas nominales e interpretabilidad . . . 24
8.3. Aprendizaje por refuerzo en locomoción . . . 24
8.4. Simulación, transferencia y señales de realimentación . . . 25
8.5. Comparación con desarrollos actuales . . . 25
8.6. Vacío identificado . . . 26
8.7. Relación con los objetivos de la tesis . . . 26
8.8. Punto de partida del proyecto . . . 26

9. Modelo matemático implementado **28**
9.1. Alcance e hipótesis . . . 28
9.2. Transformaciones y cinemática directa . . . 29
9.3. Cinemática inversa y dominio . . . 29
9.4. Jacobiano y singularidades . . . 30
9.5. Dinámica nominal . . . 31
9.6. Actuador, contacto y estabilidad . . . 32
9.7. Trazabilidad y estado de validez . . . 34

10. Metodología ejecutada **35**
10.1. Correspondencia con los cuatro objetivos . . . 35
10.2. Plan metodológico del anteproyecto . . . 36
10.3. Trazabilidad y control de versiones . . . 37
10.4. Modelado y verificación de software . . . 38
10.5. Protocolo de caracterización física . . . 38
10.6. Diseño y evaluación de las marchas nominales . . . 39
10.7. Contacto, IMU y estabilidad . . . 39
10.8. Seguridad . . . 39
10.9. Preparación experimental final . . . 40
10.10Fase experimental en el robot físico . . . 40

11. Desarrollo del sistema **41**
11.1. Arquitectura de software . . . 41
11.2. Temporización reproducible . . . 42
11.3. Marcha de gateo . . . 43
11.4. Marcha paso . . . 43

11.5. Monitoreo y seguridad . . . 43
11.6. Preparación del computador embebido . . . 44
11.7. Contrato de corrección residual aprendida . . . 44

12. Plataforma física, instrumentación y adquisición 45
12.1. Arquitectura física . . . 45
12.1.1. Configuración de los ensayos de octubre . . . 46
12.2. Mapa de articulaciones . . . 46
12.3. Firmware de la interfaz de E/S . . . 47
12.4. Bucle de control . . . 48
12.5. Instrumentación articular . . . 49
12.5.1. Sensores . . . 49
12.5.2. Calibración . . . 49
12.5.3. Fallos de instrumentación encontrados . . . 49
12.6. Identificación del actuador . . . 50
12.7. Sistema de cámaras . . . 51
12.7.1. Configuración . . . 51
12.7.2. Sincronización . . . 51
12.7.3. Análisis . . . 52
12.8. Protocolo de ensayos físicos . . . 53

13. Entrenamiento de las políticas PPO para el robot físico 55
13.1. Evolución de los entornos de entrenamiento . . . 55
13.2. Entorno de entrenamiento con el actuador real . . . 56
13.2.1. Modelo físico y temporización . . . 56
13.2.2. Marchas nominales . . . 56
13.2.3. Acción . . . 57
13.2.4. Observación . . . 58
13.2.5. Recompensa . . . 58
13.2.6. Terminación y duración de los episodios . . . 59
13.2.7. Modelo del actuador y aleatorización . . . 59
13.3. Red neuronal e hiperparámetros . . . 59
13.4. Campañas de entrenamiento y semillas . . . 60
13.5. Convergencia del entrenamiento por marcha . . . 63
13.5.1. Composición de la recompensa . . . 63
13.5.2. Lectura de las gráficas . . . 64
13.5.3. Resultados . . . 65
13.6. Selección de copias . . . 66
13.7. Ejecución en el robot . . . 72
13.7.1. Programa de control y realimentación . . . 72
13.7.2. Correcciones necesarias para que el robot reproduzca la simulación . . . 72
13.8. Ciclo de mejora en la plataforma física . . . 74

14. Resultados verificados 75

14.1. Síntesis de resultados y nivel de evidencia . . . 76
14.2. Criba de sensibilidad del modelo nominal . . . 77
14.3. Entrenamiento preparatorio de PPO residual . . . 77
14.3.1. Revalidación dinámica de la política reentrenada . . . 77
14.3.2. Reentrenamiento extendido en MuJoCo . . . 78
14.4. Línea base de gateo con cadencia corregida . . . 79
14.5. Consolidación de cinco repeticiones de gateo . . . 79
14.6. Validación de la marcha paso . . . 82
14.7. Contacto previsto frente a contacto observado . . . 82
14.8. Calidad y reproducibilidad de los datos . . . 83
14.9. Alcance de la velocidad nominal y criba de factores mayores . . . 83
14.9.1. Ensayos de velocidad incrementada en Gazebo . . . 84
14.10Evaluación de las políticas PPO en el robot físico suspendido . . . 86
14.10.1Métricas . . . 86
14.10.2Sesiones de repetibilidad . . . 87
14.10.3Ciclo de mejora en el robot . . . 88
14.10.4Comparación con la postura de trabajo del 27 de octubre . . . 89
14.10.5Viabilidad de las políticas en simulación . . . 90
14.10.6Parecido entre el robot y la simulación . . . 91
14.10.7Ensayos inválidos y su interpretación . . . 92
14.10.8Inventario de entrenamientos y ensayos . . . 93
14.10.9Mejores políticas por marcha . . . 96
14.10.10Ensayos pendientes . . . 96
14.10.11Alcance de estos resultados . . . 97

15. Análisis y discusión **105**
15.1. De la simulación al robot físico . . . 106
15.2. Fallos de instrumentación y validez de los resultados . . . 107
15.3. Alcance de la evaluación en el robot suspendido . . . 107
15.4. Elección de marchas . . . 107
15.5. Qué significan la convergencia y la viabilidad . . . 108
15.6. Parecido entre el robot y la simulación . . . 108

16. Conclusiones **110**

17. Proyección futura de la plataforma **113**
17.1. Plataforma física instrumentada . . . 113
17.2. Energía, autonomía y gestión de potencia . . . 114
17.3. Mejoras mecánicas y electrónicas . . . 114
17.4. Control de locomoción y repertorio de marchas . . . 114
17.5. Control adaptativo y aprendizaje por refuerzo . . . 115
17.6. Percepción, navegación y autonomía . . . 115
17.7. Validación científica y uso como banco de investigación . . . 115

18. Cronograma y presupuesto **117**
18.1. Cronograma planificado 117
18.2. Presupuesto del anteproyecto 118
18.3. Conciliación con los componentes utilizados 119

A. Anexos de trazabilidad y reproducibilidad **120**
A.1. Matriz objetivo–evidencia 120
A.2. Protocolos aplicables 121
A.3. Lista de materiales 122
A.4. Esquema eléctrico propuesto 124
A.5. Comandos mínimos de reproducción 124
A.6. Comandos de la fase física 125
A.7. Reglas de integridad y repetición 126
A.8. Lista de transición al prototipo 126

Referencias **128**

Índice de figuras

1. Workspace cinemático, localización de configuraciones próximas a singularidad y distribución del número de condición del Jacobiano para una pata izquierda. Fuente: elaboración propia. 33
2. Envolventes de velocidad de coxa, fémur y tibia, y máximo entre las doce articulaciones, para las referencias nominales de gateo y paso. La línea discontinua indica el límite provisional del URDF. 33

3. Fases de desarrollo y ciclos de retroalimentación planteados en el anteproyecto. Fuente: elaboración propia. 36

4. Arquitectura funcional implementada para generación, simulación, monitoreo, seguridad y registro de evidencia. Fuente: elaboración propia. 42
5. Arquitectura de transición segura desde la plataforma computacional verificada hasta la validación física pendiente. Los bloques verdes se completaron (los ensayos suspendidos, con la interfaz de E/S); los discontinuos no se presentan como resultados terminados. Fuente: elaboración propia. 42

6. Arquitectura física de control y medición del robot. 46
7. Identificación de las piezas de cada pata por color y movimiento en cuatro cámaras (21 de octubre de 2026). Cada punto marca el centro medio de una mancha seguida durante la prueba, con su pata (P1 a P4) y su pieza; «?» indica una mancha que no se pudo asignar a una pata con suficiente confianza (por ejemplo, la carcasa amarilla o reflejos). 53

8. Recompensa media por episodio durante el entrenamiento, una línea por semilla, en tres campañas: gateo v14 (continuación desde copias de 0,9 M pasos), trote v15 (la semilla 19 continúa una política previa hasta 5 M pasos) y primer trote (8 semillas desde cero). Cada panel tiene su propia escala vertical, porque los pesos de la recompensa difieren entre campañas. Curvas suavizadas con una media móvil de 15 puntos. 62
9. Convergencia del entrenamiento. Gateo (semilla 4009, 3 M de pasos). Tono claro: valor de cada episodio; tono oscuro: media móvil de 100 episodios; línea discontinua: punto de convergencia. Ejes verticales recortados al percentil 0,5–99,5. . . . 67
10. Convergencia del entrenamiento. Paso (semilla 4109, 3 M de pasos). Tono claro: valor de cada episodio; tono oscuro: media móvil de 100 episodios; línea discontinua: punto de convergencia. Ejes verticales recortados al percentil 0,5–99,5. . . . 68

11. Convergencia del entrenamiento. Carrera (semilla 4309, 3 M de pasos). Tono claro: valor de cada episodio; tono oscuro: media móvil de 100 episodios; línea discontinua: punto de convergencia. Ejes verticales recortados al percentil 0,5–99,5. 69
12. Convergencia del entrenamiento. Trote (semilla 4207, 3 M de pasos). Tono claro: valor de cada episodio; tono oscuro: media móvil de 100 episodios; línea discontinua: punto de convergencia. Ejes verticales recortados al percentil 0,5–99,5. . . . 70
13. Convergencia del entrenamiento. Galope (semilla 6403, 5 M de pasos). Tono claro: valor de cada episodio; tono oscuro: media móvil de 100 episodios. Sin línea discontinua, porque no converge con el criterio usado. Ejes verticales recortados al percentil 0,5–99,5. 71

14. Curva media de entrenamiento PPO residual en el entorno cinemático reducido. 80
15. Revalidación dinámica descriptiva: cuatro ensayos nominales válidos frente a cinco con la política PPO reentrenada. 80
24. Puntuación en el robot suspendido de la marcha nominal y de las políticas PPO en cada vuelta del ciclo de mejora. El asterisco indica una sola repetición válida. No se muestra la segunda candidata de trote de la vuelta 1 (v15 semilla 211, 2,03°). 89
16. Comparación descriptiva de cuatro ensayos nominales válidos y cinco ensayos con PPO residual en Gazebo. 98
17. Series temporales de la línea base de gateo con cadencia corregida. Las líneas verticales delimitan ciclos completos. Fuente: elaboración propia a partir de la bolsa válida de cadencia corregida del 14 de agosto de 2026. 99
18. Comparación ciclo a ciclo de dos ensayos independientes de gateo con cadencia corregida. La similitud corresponde a simulación bajo configuraciones equivalentes y no implica validación física. Fuente: elaboración propia. 100
19. Series temporales de la línea base de marcha paso en Gazebo. Fuente: elaboración propia a partir de la línea base del 14 de agosto de 2026. 101
20. Reproducibilidad de la marcha paso sobre 12 ciclos equivalentes en Gazebo. Cada curva corresponde a un ensayo independiente. Fuente: elaboración propia. . . 102
21. Seguimiento articular y error de cadencia de la marcha paso durante 12 ciclos en MuJoCo. Esta figura no contiene pose ni estabilidad corporal. Fuente: elaboración propia a partir de `metricas_mujoco_por_ciclo.csv`. 103
22. Comparación de avance, orientación, seguimiento, contactos y margen en 11 ciclos equivalentes de Gazebo y MuJoCo. La interfaz es común, pero las diferencias dinámicas permanecen sujetas a identificación física. 104
23. Duración media y máxima de los episodios crudos sin contacto. La línea discontinua representa la persistencia adicional exigida para confirmar una pérdida filtrada. Fuente: elaboración propia a partir de 24 ciclos del ensayo nominal válido del 1 de septiembre de 2026. 104

25. Cronograma del anteproyecto. Fuente: elaboración propia. 118

26. Esquema eléctrico propuesto con la Raspberry Pi como controlador (bloques discontinuos: componentes por adquirir). Azul: bus I^2C; naranja: alimentación; negro: señales. 124

Índice de cuadros

1. Productos esperados en el anteproyecto y estado al cierre de esta versión. 11
2. Conceptos articuladores del marco conceptual 22
3. Trazabilidad resumida del modelo matemático implementado. 34
4. Fases del anteproyecto frente a la ejecución. 37
5. Canales, posición base y topes de cada articulación (grados de servo), 28 de octubre de 2026. 47
6. Geometría medida del robot e incorporada al modelo de entrenamiento. 56
7. Parámetros de las marchas nominales actuales. 57
8. Hiperparámetros de PPO en las campañas con el actuador real (versión 10 en adelante). 60
9. Campañas PPO con el actuador real, 16 a 22 de octubre de 2026. 61
10. Campañas PPO con el actuador real, 26 de octubre a 3 de noviembre de 2026. . . 63
11. Principales términos de la recompensa por episodio al final del entrenamiento (media del último 10 % de los episodios, en puntos). 64
12. Punto de convergencia de la recompensa y evolución de la recompensa, el castigo y el ruido por episodio (desviación típica del primer y del último 10 % de los episodios; recompensa y castigo inicial: primer 1 %). 65
13. Fuentes de realimentación por articulación según la revisión del 28 de octubre de 2026. 72
14. Resultados principales y alcance de la evidencia. 76
15. Evaluación emparejada del reentrenamiento PPO extendido en MuJoCo. 78
16. Comparación entre contacto crudo y filtrado durante 24 ciclos de gateo nominal. 83
17. Puntuación media en el robot (grados) y CV entre repeticiones, tres repeticiones por condición. 87
18. Puntuación en el robot (grados, menor es mejor) en las vueltas del ciclo de mejora. 88
19. Marcha nominal frente a PPO con la postura del 27 de octubre (grados, menor es mejor; dos repeticiones). 89
20. Políticas elegidas por viabilidad (20 episodios en simulación, semillas 1001 a 1020). Entre paréntesis, la marcha nominal. 90

21. Parecido robot–simulación por articulación (28 de octubre y 5 de noviembre de 2026, una toma de 60 s por política). Entre paréntesis, la amplitud relativa A_j. Políticas: paso v24 s. 4109, gateo v27 s. 7013, trote v24 s. 4209, carrera v24 s. 4309 y galope v28 s. 8417. 92
22. Entrenamientos PPO realizados por fase y marcha. 94
23. Caminatas de comparación en el robot suspendido por sesión (repeticiones por condición). 95
24. Mejor política PPO de cada marcha en el robot suspendido (puntuación en grados, menor es mejor). 96

25. Costos directos estimados en el anteproyecto. 119

26. Matriz resumida de objetivos, evidencia y estado. 120
27. Lista de materiales de la plataforma y estado de cada componente. 122

Capítulo 1

Introducción

La locomoción de robots cuadrúpedos ha sido ampliamente estudiada debido a su capacidad para desplazarse sobre terrenos irregulares y mantener la estabilidad ante perturbaciones. Plataformas como MIT Cheetah 3 y ANYmal muestran que una arquitectura mecánica articulada, combinada con estimación de estado y control de cuerpo completo, permite ejecutar desplazamientos robustos en condiciones experimentales exigentes [1], [2].

El desempeño locomotor depende de la configuración estructural, la posición del cuerpo, las trayectorias de los pies y las fuerzas de contacto. Por esta razón, el modelado cinemático y dinámico, el cálculo de las referencias articulares y la coordinación de las fases de apoyo y oscilación son elementos centrales del diseño de la marcha [3], [4].

Los enfoques modernos incorporan el estado del robot y la interacción pie–suelo para ajustar el movimiento. El control predictivo basado en modelo y la optimización de cuerpo completo permiten imponer restricciones de contacto y de los actuadores, además de responder a perturbaciones durante la locomoción [5], [6]. Estos resultados evidencian que el desarrollo de un sistema cuadrúpedo requiere integrar de manera coherente el diseño mecánico, el modelo matemático, la simulación y la arquitectura electrónica de control.

En plataformas de bajo costo, la incorporación de aprendizaje por refuerzo requiere una delimitación adicional. Una política aprendida puede modificar la respuesta locomotora, pero si actúa directamente sobre los actuadores o si se entrena con observaciones que no existen en el robot físico, la comparación deja de ser trazable y aumenta el riesgo de transferencia. Por esta razón, en esta tesis el aprendizaje por refuerzo se plantea como una capa correctiva acotada sobre una marcha nominal: la referencia de paso o gateo define el movimiento principal y la

política solo puede proponer ajustes limitados, supervisados y comparables contra esa misma referencia sin aprendizaje.

El presente proyecto desarrolló progresivamente el sistema de locomoción de la plataforma Nova Spot Micro. Se construyeron modelos matemáticos y descripciones para dos simuladores, se implementó una arquitectura de control en ROS 2 y se obtuvieron líneas base reproducibles para postura, marcha paso y gateo. Además, se incorporaron métricas de pose y articulaciones, contacto de los cuatro pies, una IMU simulada, margen de estabilidad nominal y un supervisor de seguridad.

El desarrollo se organizó como una secuencia verificable: cada modificación de la marcha se vinculó con su configuración, pruebas automatizadas, bolsa de datos y análisis. Este criterio permitió identificar que el avance visual del robot no garantizaba el cumplimiento del patrón de contactos previsto. Los resultados presentados distinguen los componentes comprobados en simulación de los comprobados en el robot físico suspendido, y estos de la locomoción apoyada en el suelo, que todavía no tiene evidencia.

La evaluación se estructura alrededor de una comparación entre dos condiciones: la marcha nominal y la misma marcha nominal con corrección aprendida. El funcionamiento se juzga mediante margen de estabilidad estática, seguimiento de posición articular y repetibilidad del patrón de marcha, de modo que una mejora solo puede aceptarse si conserva continuidad, estabilidad y repetibilidad bajo las mismas condiciones experimentales. Las primeras campañas, en simulación, documentaron modelos, supervisión y un resultado negativo de PPO residual. Las campañas posteriores, con un modelo del actuador identificado en el robot real, llevaron las políticas al prototipo físico suspendido, donde la política de gateo mejoró el seguimiento y la estabilidad de las coxas frente a la marcha nominal. La validación de la locomoción apoyada en el suelo sigue pendiente.

Capítulo 2

Planteamiento del problema

2.1. Planteamiento

El avance de la robótica móvil ha impulsado el desarrollo de sistemas capaces de desplazarse de manera eficiente en entornos complejos, irregulares o no estructurados. Dentro de este campo, los robots cuadrúpedos se han consolidado como una alternativa relevante gracias a su capacidad para mantener estabilidad dinámica, adaptarse a variaciones del terreno y ejecutar patrones de marcha versátiles, lo que los convierte en plataformas idóneas para aplicaciones de exploración, inspección, rescate y automatización en ambientes donde otros robots presentan limitaciones.

En el ámbito académico, estos sistemas representan una herramienta fundamental para el estudio de la locomoción robótica, el modelado dinámico y el diseño de estrategias avanzadas de control. Su incorporación en espacios universitarios favorece el desarrollo de competencias investigativas y permite el análisis experimental de fenómenos asociados al movimiento, la estabilidad y la interacción mecánica con el entorno.

En este contexto, el laboratorio de robótica de la Universidad Santo Tomás incorporó en 2021 una plataforma cuadrúpeda adquirida a la empresa Nova Spot Micro, con el objetivo de fortalecer los procesos de formación e investigación en locomoción robótica. La plataforma fue concebida como un recurso didáctico para el desarrollo de proyectos orientados al análisis, modelado y control de sistemas dinámicos, y su adquisición se integró a los procesos institucionales de gestión de activos, permitiendo su registro y depreciación dentro del inventario académico.

Sin embargo, a pesar de su potencial, la plataforma no ha podido ser utilizada operativamente debido a múltiples limitaciones técnicas identificadas. En primer lugar, carece de un sistema electrónico funcional para el accionamiento de su estructura mecánica, lo que impide cualquier prueba de locomoción. A esto se suma la ausencia de un sistema adecuado de sensorización y potencia, restricciones que imposibilitan la validación de estrategias de control o la ejecución de experimentos de estabilidad y marcha.

Asimismo, no se dispone de un modelo matemático que describa su cinemática y dinámica ni de una estrategia de control que permita generar patrones de marcha estructurados, lo que limita la formulación de trayectorias articulares coherentes. Adicionalmente, la falta de documentación técnica detallada sobre sus características mecánicas, estructurales y geométricas dificulta su caracterización y correcta implementación.

Como consecuencia, la plataforma permanece inactiva desde su adquisición, reduciendo su impacto académico y restringiendo las posibilidades de investigación en locomoción cuadrúpeda dentro del laboratorio. Por ello, se hace necesario desarrollar un proceso integral que incluya la caracterización mecánica, el modelado cinemático así como un modelo dinámico, la implementación de un sistema electrónico funcional y el diseño de estrategias de control que permitan poner en operación la plataforma y cumplir con su propósito inicial.

2.2. Pregunta problema

¿En qué medida una estrategia de aprendizaje por refuerzo, utilizada como capa correctiva de una marcha nominal, mejora la estabilidad y la repetibilidad de la locomoción tipo paso y gateo del robot cuadrúpedo Nova Spot Micro en una superficie plana y bajo condiciones controladas de laboratorio?

Capítulo 3

Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema de control para la plataforma cuadrúpedo Spot Micro que integre aprendizaje por refuerzo para su ejecución y estabilización en los diferentes modos de locomoción tipo paso y gateo en condiciones de entorno controladas.

3.2. Objetivos específicos

- Implementar el hardware y software necesario para la ejecución de movimiento de las extremidades de la plataforma spot micro con la que cuenta el laboratorio de robótica, siguiendo la documentación técnica del fabricante.
- Modelar comportamiento cinemático y dinámico de la plataforma para simulación y posterior diseño a partir de la literatura y estudios previos sobre robots cuadrúpedos.
- Diseñar una estrategia de control basada en aprendizaje automático para la coordinación del movimiento del robot, garantizando estabilidad y continuidad durante los modos de locomoción tipo paso y gateo.
- Evaluar el funcionamiento del modelo de caminata del robot cuadrúpedo mediante tres pruebas: la Prueba de Margen de Estabilidad Estática, la Prueba de Seguimiento de Posición Articular y la Prueba de Repetibilidad del Patrón de Marcha.

Capítulo 4

Justificación

La justificación de este proyecto surge de la necesidad de fortalecer la investigación en robótica dentro de la Universidad Santo Tomás y de aprovechar plenamente la plataforma cuadrúpeda disponible en el laboratorio de robótica, la cual actualmente no se encuentra habilitada para su utilización en docencia, investigación y extensión universitaria debido a su estado de construcción y a diversas limitaciones técnicas. Reactivar esta plataforma representa una oportunidad estratégica para impulsar la generación de conocimiento en áreas de locomoción robótica, inteligencia artificial y control de sistemas dinámicos, campos fundamentales para la formación de ingenieros en un entorno tecnológico en constante evolución. En este contexto, en Colombia existe un creciente impulso hacia la automatización y el desarrollo de tecnologías inteligentes, lo que refuerza la pertinencia de este tipo de iniciativas académicas y de investigación.

Científica: Este trabajo contribuye directamente al avance del conocimiento en locomoción cuadrúpeda, permitiendo que docentes y estudiantes dispongan de un recurso experimental funcional para desarrollar proyectos, validar teorías y fortalecer competencias prácticas en robótica.

Tecnológica: Convertir esta plataforma en un sistema operativo y completamente caracterizado permitirá implementar control, algoritmos y sistemas robóticos funcionales, abriendo la puerta a nuevos proyectos de investigación, acciones de mejora para trabajos de grado y desarrollos tecnológicos que incrementan el valor del laboratorio y enriquecen la producción académica institucional.

Académica: La reactivación de la plataforma impactará de manera directa varios espacios académicos del programa, particularmente aquellos relacionados con control automático, instrumentación electrónica, procesamiento y adquisición de datos, robótica, sistemas embebidos y

asignaturas del nuevo plan curricular orientadas a la automatización inteligente. Además, la iniciativa se articula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4, 8 y 9), fortaleciendo procesos formativos mediante tecnologías avanzadas, impulsando la investigación e innovación en sistemas robóticos y fomentando competencias tecnológicas que responden a las demandas de los sectores productivos.

En conjunto, este proyecto se justifica porque promueve la investigación universitaria, fortalece la formación en robótica e inteligencia artificial, impulsa el avance tecnológico regional, articula espacios académicos clave del programa y contribuye al desarrollo sostenible. Reactivar la plataforma cuadrúpeda no solo resuelve una necesidad inmediata del laboratorio, sino que habilita nuevas oportunidades académicas, investigativas y formativas de alto impacto. Además, como proyección social, el sistema podrá apoyar posteriormente la inspección remota y el desplazamiento controlado en lugares peligrosos, reduciendo la exposición de las personas a riesgos físicos. Esta aplicación corresponde a una línea futura de desarrollo; la presente tesis se concentra en establecer la locomoción y el control necesarios para hacerla posible.

Capítulo 5

Alcance y delimitaciones

El proyecto abordó la reactivación progresiva del robot cuadrúpedo Nova Spot Micro mediante modelado, simulación, control de locomoción, preparación electrónica y entrenamiento y evaluación de una capa correctiva de aprendizaje por refuerzo. El sistema se limitó a postura y locomoción de baja velocidad tipo gateo, paso y trote, evaluadas en simulación y en el robot físico suspendido, bajo condiciones controladas.

5.1. Componentes desarrollados

- Se formularon e implementaron modelos cinemáticos y dinámicos nominales, jacobianos y descripciones URDF/SDF y MJCF.
- Se integró una arquitectura ROS 2 con control articular, métricas, supervisor, fase de marcha, contacto, IMU y margen de estabilidad nominal.
- Se implementaron y evaluaron en simulación postura, marcha paso y gateo. El galope se conservó únicamente como experimento opcional, deshabilitado por defecto y excluido de los criterios principales.
- Se preparó la Raspberry Pi como controlador embebido, se verificó comunicación DDS e I^2C y se realizaron pruebas progresivas del PCA9685.
- Se instrumentaron las articulaciones con potenciómetros y encoders magnéticos, se identificó el actuador real y se ejecutaron marchas nominales y políticas PPO en el robot suspendido, con registro sincronizado de sensores y hasta cinco cámaras.

- Se entrenaron y seleccionaron políticas PPO residuales con el actuador identificado, mediante un ciclo que evalúa las candidatas en el robot y actualiza el modelo con sus datos.
- Se definieron el protocolo, las métricas, las cantidades experimentales y las semillas para la comparación final.

5.2. Delimitaciones

No se abordaron navegación autónoma, conectividad en la nube, percepción del entorno ni locomoción rápida sobre terreno irregular. La política aprendida no comandará directamente PWM ni sustituirá límites articulares, saturaciones o el supervisor independiente.

Se identificaron la geometría de las patas y el actuador (retardo, zona muerta, histéresis y saturación), pero no las masas, inercias ni la fricción, por lo que el modelo sigue considerándose nominal computable y no un gemelo digital. El margen de estabilidad calculado en simulación no se presentó como medición física. El seguimiento articular real se midió con los sensores añadidos, salvo en dos tibias sin sensor operativo, que se estimaron con la orden.

La primera estrategia PPO, entrenada con el modelo nominal, no demostró la mejora requerida y no fue aceptada para transferencia. Las estrategias posteriores, entrenadas con el actuador identificado, sí se ejecutaron en el robot suspendido. La seguridad eléctrica y la alimentación (separación entre electrónica y servos) siguen abiertas para OE1. OE3 requiere demostrar estabilidad y continuidad del control aprendido en paso y gateo. OE4 exige completar la Prueba de Margen de Estabilidad Estática, la Prueba de Seguimiento de Posición Articular y la Prueba de Repetibilidad del Patrón de Marcha; la evidencia parcial en simulación no cierra su evaluación integral.

5.3. Productos obtenidos y productos abiertos

Se obtuvieron código versionado, modelos de simulación, documentación matemática, controladores nominales, pruebas automatizadas, bolsas de datos, analizadores, informes, un protocolo experimental, un conjunto de datos físicos (caminatas con sensores y video sincronizados), políticas PPO seleccionadas en el robot y su comparación con la marcha nominal. Quedan abiertas la validación de seguridad eléctrica, la locomoción apoyada con medición de la orientación del cuerpo y una comparación estadística con más repeticiones. La separación evita presentar productos esperados como si hubieran sido obtenidos.

5.4. Alcance planteado en el anteproyecto y estado de cada producto

El anteproyecto propuso la reactivación funcional del Nova Spot Micro del laboratorio de robótica de la Universidad Santo Tomás mediante la caracterización geométrica y estructural de la plataforma, la formulación de los modelos cinemático y dinámico con sus jacobianos, la integración de la arquitectura electrónica de accionamiento y sensado, una marcha nominal coordinada por una máquina de estados finitos para postura, paso y gateo, una política de aprendizaje por refuerzo como capa correctiva entrenada en simulación y evaluada también en el robot, un mecanismo de interacción humano–robot para la operación y un esquema de validación experimental en condiciones controladas. Su impacto esperado era habilitar la plataforma como herramienta académica y de investigación, con una base técnica documentada para desarrollos posteriores.

Las limitaciones fijadas entonces se mantuvieron: no se desarrolló un sistema autónomo ni conectividad en la nube; la política no comanda PWM ni sustituye los límites articulares o el supervisor; no se optimizó el sistema energético ni se caracterizaron baterías; la operación se restringió a superficies planas y baja velocidad, sin velocidad máxima como requisito, y la transferencia al robot fue progresiva con parada de los servos independiente de la política. Hubo dos cambios respecto del plan. El anteproyecto excluía el trote como locomoción rápida; en la fase física se incorporó un trote lento de ciclo 1,0 s porque la marcha paso, con las coxas fijas, resultó en la práctica un gateo continuo (sección 15.4). Además, los cinco objetivos específicos iniciales se consolidaron en los cuatro del capítulo de objetivos.

La tabla 1 contrasta cada producto esperado con lo efectivamente obtenido.

CUADRO 1: Productos esperados en el anteproyecto y estado al cierre de esta versión.

Producto esperado	**Estado**	**Evidencia o pendiente**
Informe técnico final	Obtenido	Este documento y la bitácora de continuidad del repositorio.
Modelos cinemático y dinámico formales con jacobianos	Obtenido	Capítulo 9; dinámica nominal sin identificación de masas e inercias.
Arquitectura electrónica: diagramas, computador embebido, actuadores y sensores	Parcial	Esquema propuesto (anexo), Raspberry Pi preparada, sensores articulares integrados; seguridad eléctrica y migración del bucle a la Raspberry Pi abiertas.
Código fuente documentado de postura, marchas y política	Obtenido	Repositorio Git con controladores, entornos, entrenamiento y ejecución en el robot.
Prototipo funcional con comparación con y sin capa aprendida	Parcial	Marchas y políticas ejecutadas y comparadas con el robot suspendido; falta la locomoción apoyada.
Mecanismo de interacción humano–robot	Parcial	Panel gráfico de selección de marchas sobre ROS 2 en la Raspberry Pi y vista de cámaras en vivo; sin interfaz integrada para la fase física.
Manual técnico de operación	Parcial	Protocolos y comandos de reproducción en los anexos; falta un manual consolidado.

Capítulo 6

Marco teórico

6.1. Locomoción cuadrúpeda

Un robot cuadrúpedo alterna fases de apoyo y oscilación para desplazar el cuerpo sin perder estabilidad. La secuencia temporal de estas fases define la marcha. En una marcha estática, el movimiento se ejecuta con suficiente lentitud para que el equilibrio pueda analizarse principalmente mediante la proyección del centro de masa y el polígono formado por los pies en contacto. En una marcha dinámica también deben considerarse la velocidad, la aceleración, las fuerzas de reacción y los efectos inerciales [3].

Las plataformas cuadrúpedas modernas utilizan doce articulaciones actuadas, normalmente tres por extremidad. Esta configuración permite posicionar cada pie en tres dimensiones y controlar simultáneamente la postura del tronco [1], [2].

6.2. Teorías y modelos que sustentan el análisis

El fenómeno estudiado en esta tesis es la locomoción coordinada de un robot cuadrúpedo con actuadores de posición y recursos limitados. Para explicarlo y analizarlo se emplean cinco fundamentos principales: teoría de locomoción cuadrúpeda, modelado cinemático, modelado dinámico y de contacto, control discreto de marcha, y aprendizaje por refuerzo.

La teoría de locomoción cuadrúpeda permite describir la marcha como una secuencia temporal de apoyos y oscilaciones. A partir de esta teoría se definen los modos de paso y gateo, el ciclo de marcha, las fases de contacto y el criterio de estabilidad estática basado en la relación entre

el centro de masa y el polígono de soporte. Este fundamento sustenta la Prueba de Margen de Estabilidad Estática y la interpretación de contactos durante la marcha.

El modelo cinemático explica la relación entre las posiciones articulares y la posición cartesiana de cada pie. Este modelo permite transformar trayectorias de los pies en referencias para las doce articulaciones, verificar si una postura es alcanzable y analizar continuidad entre muestras. Por ello, sustenta el diseño de las marchas nominales y la Prueba de Seguimiento de Posición Articular.

El modelo dinámico y de contacto permite interpretar la interacción entre el cuerpo del robot, los actuadores y el suelo. Aunque el proyecto utiliza un modelo nominal no identificado físicamente, este fundamento es necesario para simular masas, inercias, gravedad, fricción, fuerzas de contacto y perturbaciones en Gazebo y MuJoCo. También permite explicar por qué una validación en simulación debe contrastarse posteriormente con mediciones físicas.

El control discreto mediante una máquina de estados finitos permite organizar la marcha en fases repetibles. Cada estado define qué pata está en oscilación, qué patas deben permanecer en apoyo y qué referencia debe enviarse al controlador. Este modelo sustenta la generación de patrones de paso y gateo, además de la Prueba de Repetibilidad del Patrón de Marcha.

El aprendizaje por refuerzo sustenta la capa correctiva propuesta. En este enfoque, una política aprende a seleccionar acciones a partir de observaciones y recompensas. En la tesis, estas acciones se delimitan como correcciones pequeñas sobre referencias nominales, no como comandos directos de PWM. Este fundamento permite analizar la comparación entre marcha nominal y marcha nominal con corrección aprendida, manteniendo límites y supervisión de seguridad.

6.3. Modelado cinemático

La cinemática directa relaciona las posiciones articulares con la pose del pie respecto al cuerpo. Para una extremidad con tres grados de libertad puede expresarse de forma general como

$$\mathbf{p}_f = f(\mathbf{q}), \tag{6.1}$$

donde $\mathbf{q}$ contiene las posiciones articulares y $\mathbf{p}_f$ representa la posición cartesiana del pie. La cinemática inversa determina las posiciones articulares compatibles con una referencia cartesiana. Debido a los límites mecánicos y a la existencia de múltiples soluciones, el algoritmo debe

comprobar el espacio alcanzable y seleccionar una configuración coherente con la geometría de la extremidad.

La relación diferencial entre velocidad articular y velocidad cartesiana se obtiene mediante el jacobiano:

$$\dot{\mathbf{p}}_f = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}. \tag{6.2}$$

Estas relaciones permiten generar trayectorias de los pies y transformarlas en referencias articulares para el controlador de posición.

6.4. Dinámica y contacto

El modelo dinámico de un cuadrúpedo con base flotante puede escribirse como

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{h}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{S}^\top \boldsymbol{\tau} + \mathbf{J}_c^\top \boldsymbol{\lambda}, \tag{6.3}$$

donde $\mathbf{M}$ es la matriz de inercia, $\mathbf{h}$ agrupa los términos de Coriolis, centrífugos y gravitacionales, $\boldsymbol{\tau}$ contiene los esfuerzos actuados y $\boldsymbol{\lambda}$ representa las fuerzas de contacto. Los controladores de cuerpo completo y predictivos incorporan esta dinámica junto con restricciones de fricción, contacto y saturación [4]-[6].

6.5. Control discreto de marcha

Una máquina de estados finitos describe una marcha mediante posturas y transiciones. Cada estado identifica las extremidades en apoyo y oscilación, además de las referencias articulares o cartesianas. Para el gateo se mueve una extremidad a la vez con el propósito de conservar un triángulo de apoyo. Este enfoque proporciona una referencia nominal interpretable y permite incorporar límites antes de operar el hardware.

6.6. Aprendizaje por refuerzo

En aprendizaje por refuerzo, el agente observa el estado del sistema, ejecuta una acción y recibe una recompensa. El objetivo es aprender una política $\pi(\mathbf{a} \mid \mathbf{s})$ que maximice el retorno esperado. En locomoción, las observaciones pueden incluir orientación, velocidades, estado articular, contactos y fase de marcha; las acciones pueden corresponder a correcciones sobre referencias nominales.

Los resultados publicados muestran que la elección de la recompensa puede inducir patrones de locomoción coordinados y favorecer comportamientos energéticamente eficientes [7], [8]. En este proyecto la política no comandará directamente las señales PWM: generará correcciones acotadas que serán verificadas por el supervisor de seguridad.

6.6.1. Proceso de decisión de Markov y retorno

El problema se formaliza como un proceso de decisión de Markov (MDP) $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, r, \gamma)$ [9]. En cada paso de control t el agente recibe una observación $\mathbf{s}_t \in \mathcal{S}$, elige una acción $\mathbf{a}_t \in \mathcal{A}$ según la política estocástica $\pi_\theta(\mathbf{a}_t \mid \mathbf{s}_t)$, de parámetros θ, y el entorno responde con un nuevo estado $\mathbf{s}_{t+1} \sim P(\cdot \mid \mathbf{s}_t, \mathbf{a}_t)$ y una recompensa escalar r_t. El objetivo es maximizar el retorno descontado esperado

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta}\left[\sum_{t=0}^{T-1} \gamma^t r_t\right], \tag{6.4}$$

donde $\tau = (\mathbf{s}_0, \mathbf{a}_0, r_0, \ldots)$ es una trayectoria y $\gamma \in [0, 1)$ es el factor de descuento, que fija cuánto pesan las recompensas futuras. Con $\gamma = 0{,}99$, usado en este trabajo, el horizonte efectivo es del orden de $1/(1-\gamma) = 100$ pasos, es decir, unos 3 s con el periodo de control de 30 ms: algo más que un ciclo completo de gateo.

Dos funciones auxiliares describen la calidad de un estado y de una acción: la función de valor $V^\pi(\mathbf{s}) = \mathbb{E}_\pi[\sum_{k\geq 0} \gamma^k r_{t+k} \mid \mathbf{s}_t = \mathbf{s}]$ y la función acción-valor $Q^\pi(\mathbf{s}, \mathbf{a})$, que fija además la primera acción. Su diferencia es la *ventaja*

$$A^\pi(\mathbf{s}, \mathbf{a}) = Q^\pi(\mathbf{s}, \mathbf{a}) - V^\pi(\mathbf{s}), \tag{6.5}$$

que indica si una acción es mejor ($A > 0$) o peor ($A < 0$) que el comportamiento medio de la política en ese estado.

6.6.2. Gradiente de la política y arquitectura actor-crítico

Los métodos de gradiente de la política ajustan θ en la dirección que aumenta $J(\theta)$. El teorema del gradiente de la política permite estimarla a partir de trayectorias muestreadas [9]:

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\nabla_\theta \log \pi_\theta(\mathbf{a}_t \mid \mathbf{s}_t)\, \hat{A}_t \right], \tag{6.6}$$

donde $\hat{A}_t$ es una estimación de la ventaja. En la arquitectura actor-crítico se entrenan simultáneamente dos redes: el *actor*, que representa π_θ, y el *crítico*, que aproxima $V_\phi(\mathbf{s})$ y sirve para calcular $\hat{A}_t$ con menor varianza que el retorno observado.

Para acciones continuas, como las correcciones articulares de este proyecto, el actor produce la media $\boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{s})$ de una distribución gaussiana diagonal, $\pi_\theta(\mathbf{a} \mid \mathbf{s}) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_\theta(\mathbf{s}), \mathrm{diag}(\boldsymbol{\sigma}^2))$, con desviaciones $\boldsymbol{\sigma}$ que también se aprenden. Durante el entrenamiento la acción se muestrea de esa distribución, lo que produce la exploración; en la evaluación y en el robot se usa directamente la media (política determinista).

6.6.3. Estimación generalizada de la ventaja

La ventaja se estima con GAE (*Generalized Advantage Estimation*) [10], que combina el error temporal de un paso

$$\delta_t = r_t + \gamma V_\phi(\mathbf{s}_{t+1}) - V_\phi(\mathbf{s}_t) \tag{6.7}$$

en una suma ponderada exponencialmente:

$$\hat{A}_t = \sum_{l=0}^{T-t-1} (\gamma\lambda)^l\, \delta_{t+l}. \tag{6.8}$$

El parámetro $\lambda \in [0, 1]$ regula el compromiso entre sesgo y varianza: con $\lambda = 0$ solo se usa el error de un paso (poca varianza, más sesgo del crítico) y con $\lambda = 1$ se usa el retorno completo (sin sesgo, mucha varianza). En este trabajo se emplea $\lambda = 0{,}95$. El objetivo del crítico es el retorno estimado $\hat{R}_t = \hat{A}_t + V_\phi(\mathbf{s}_t)$.

6.6.4. Optimización de política proximal (PPO)

Aplicar el gradiente (6.6) con pasos grandes puede degradar bruscamente la política, porque los datos fueron recogidos con la política anterior. PPO (*Proximal Policy Optimization*) [11] limita cuánto puede cambiar la política en cada actualización, con una idea cercana a TRPO [12]

pero mucho más sencilla de implementar. Se define la razón de probabilidades entre la política nueva y la que recogió los datos,

$$\rho_t(\theta) = \frac{\pi_\theta(\mathbf{a}_t \mid \mathbf{s}_t)}{\pi_{\theta_{\text{ant}}}(\mathbf{a}_t \mid \mathbf{s}_t)}, \tag{6.9}$$

y se maximiza el objetivo recortado

$$L^{\text{CLIP}}(\theta) = \mathbb{E}_t\Big[\,\text{mín}\left(\rho_t(\theta)\hat{A}_t,\ \text{clip}(\rho_t(\theta), 1-\epsilon, 1+\epsilon)\,\hat{A}_t\right)\Big]. \tag{6.10}$$

Si una acción resultó mejor que lo esperado ($\hat{A}_t > 0$), el objetivo deja de premiar el aumento de su probabilidad cuando ρ_t supera $1+\epsilon$; si resultó peor ($\hat{A}_t < 0$), deja de premiar su reducción por debajo de $1-\epsilon$. Así cada actualización queda dentro de una región de confianza alrededor de la política anterior. Se usa $\epsilon = 0{,}2$.

La función de pérdida total que se minimiza combina el objetivo recortado, el error del crítico y un término de entropía:

$$\mathcal{L}(\theta, \phi) = -L^{\text{CLIP}}(\theta) + c_1\,\mathbb{E}_t\big[(V_\phi(\mathbf{s}_t) - \hat{R}_t)^2\big] - c_2\,\mathbb{E}_t\big[\mathcal{H}(\pi_\theta(\cdot \mid \mathbf{s}_t))\big], \tag{6.11}$$

con $c_1 = 0{,}5$. El término de entropía $\mathcal{H}$ favorece la exploración; en este trabajo $c_2 = 0$, porque la exploración ya la aporta la desviación $\boldsymbol{\sigma}$ aprendida y porque las correcciones deben ser pequeñas y deliberadas.

6.6.5. Ciclo de entrenamiento de PPO

El entrenamiento alterna dos fases [11], [13]:

1. **Recolección (*rollout*).** La política actual interactúa con el simulador durante N pasos ($N = 2048$) y guarda observaciones, acciones, recompensas, valores y probabilidades. Cuando un episodio termina, el entorno se reinicia y la recolección continúa.

2. **Optimización.** Con esos N pasos se calculan las ventajas (6.8) y se recorre el conjunto durante K épocas ($K = 10$), en minilotes de 256 muestras, aplicando descenso por gradiente (Adam) sobre (6.11). La norma del gradiente se recorta a $0{,}5$. Si la divergencia de Kullback–Leibler estimada entre la política nueva y la anterior supera un umbral ($0{,}03$ en este trabajo), las épocas restantes se omiten: es una salvaguarda adicional para que la política no cambie demasiado con un solo lote de datos.

El número total de pasos de entrenamiento (10^5 a $5 \cdot 10^6$ en las campañas de este proyecto) es, por tanto, un múltiplo de N, y cada actualización usa únicamente datos recogidos con la política inmediatamente anterior (método *on-policy*).

6.6.6. Aprendizaje por refuerzo residual

En el aprendizaje residual la política no genera la acción completa, sino una corrección que se suma a un controlador conocido [14]:

$$\mathbf{q}_t^{\mathrm{ord}} = \mathbf{q}^{\mathrm{nom}}(\phi_t) + \Delta\mathbf{q}_t, \qquad \Delta\mathbf{q}_t = \mathrm{sat}\left(\pi_\theta(\mathbf{s}_t)\right), \tag{6.12}$$

donde $\mathbf{q}^{\mathrm{nom}}(\phi_t)$ es la referencia de la marcha nominal en la fase ϕ_t y $\mathrm{sat}(\cdot)$ limita la magnitud y la velocidad de la corrección. Esta formulación tiene tres ventajas para un robot real: la marcha nominal ya funciona sin aprendizaje, por lo que la política parte de un comportamiento seguro; la política solo debe aprender cómo mejorarla, un problema mucho más pequeño; y las saturaciones garantizan que, aunque la política se equivoque, la orden nunca se aleje más de unos grados de la referencia.

6.6.7. Semillas, variabilidad y reproducibilidad

El entrenamiento de PPO es estocástico: la inicialización de las redes, el muestreo de acciones, el orden de los minilotes y las condiciones aleatorias del simulador dependen de un generador de números pseudoaleatorios. La *semilla* es el valor con el que se inicializa ese generador; fijarla hace el entrenamiento reproducible, y cambiarla produce otra ejecución independiente del mismo algoritmo. Distintas semillas pueden dar políticas con resultados muy diferentes, por lo que un resultado obtenido con una sola semilla no es concluyente [15]. Por ello, en este trabajo cada configuración se entrena con varias semillas (entre cuatro y diez), se informan todas, y las semillas de entrenamiento se mantienen separadas de las semillas de evaluación (801–805 para evaluar al final de cada entrenamiento y 901–902 para la selección en caminatas largas), de modo que una política no se evalúa en las mismas condiciones aleatorias con las que fue entrenada.

6.6.8. Aleatorización del dominio y transferencia al robot

Una política entrenada en simulación puede aprovechar detalles del modelo que no existen en el robot real. La aleatorización del dominio varía en cada episodio los parámetros inciertos del simulador, de modo que la política aprende a funcionar en un intervalo de condiciones que incluye, con suerte, la real [16], [17]. En robots con actuadores de bajo costo, el modelo del actuador (retardo, ganancia, zona muerta y saturación) suele ser la mayor fuente de diferencia entre simulación y realidad, y se obtiene mejor identificándolo con datos del propio robot [18]. Este trabajo combina ambas ideas: el modelo del actuador se identifica con las caminatas reales y su retardo y ganancia se aleatorizan alrededor de los valores medidos.

6.7. Simulación y transferencia

La simulación permite estudiar contactos, perturbaciones y variaciones de parámetros de manera repetible. MuJoCo proporciona un motor físico orientado a sistemas articulados y control basado en modelos [19]. Para reducir la diferencia entre simulación y hardware se pueden variar masas, fricción, retardos, ruido y ganancias durante el entrenamiento. La transferencia se realizará progresivamente: simulación, ejecución sin actuadores, robot suspendido y pruebas sobre el suelo con soporte de seguridad.

Capítulo 7

Marco conceptual

La presente tesis se estructura en torno a cinco conceptos articuladores: plataforma cuadrúpeda Nova Spot Micro, modelo cinemático-dinámico, sistema de control de locomoción, aprendizaje por refuerzo correctivo y evaluación de la caminata. Estos conceptos no se seleccionan por afinidad temática, sino porque aparecen en el planteamiento del problema, son necesarios para cumplir los objetivos o se usan directamente en el análisis de resultados. En conjunto, permiten interpretar el proyecto como un proceso que va desde una plataforma física inactiva hasta una caminata planificada, supervisada y evaluable.

La plataforma cuadrúpeda Nova Spot Micro constituye el punto de partida material de la investigación. El planteamiento del problema muestra que el robot permanece inactivo por limitaciones de accionamiento, sensorización, potencia, documentación técnica, modelado y control. En esta tesis, la plataforma no se entiende solo como el robot disponible en el laboratorio, sino como el sistema físico que impone restricciones a todo el desarrollo: tipo de actuadores, necesidad de calibración, seguridad eléctrica, comunicación y capacidad de medición. Por eso, cualquier estrategia de locomoción debe relacionarse con las condiciones reales del Nova Spot Micro y no únicamente con resultados ideales de simulación.

El modelo cinemático-dinámico articula la plataforma física con el diseño de movimiento. Su inclusión se sustenta en el problema identificado: la ausencia de un modelo matemático que describa la cinemática y dinámica del robot limita la generación de trayectorias coherentes. La cinemática permite analizar si las posturas, el paso y el gateo son geométricamente alcanzables por las doce articulaciones; la dinámica permite interpretar cómo masa, inercia, gravedad, fricción, contacto y saturación influyen en la respuesta del sistema. La posición adoptada en esta

tesis es tratar dicho modelo como una base nominal para simulación y análisis, no como un gemelo digital identificado, porque sus parámetros aún requieren contraste físico.

El sistema de control de locomoción conecta el modelo con la ejecución de movimiento. En el problema se afirma que no existe una estrategia que permita generar patrones de marcha estructurados; por ello, el control no se reduce a enviar señales a los actuadores, sino que integra referencias de postura, paso, gateo, límites articulares, supervisión y condiciones de seguridad. La interpretación adoptada es conservar una marcha nominal como referencia principal, porque permite saber qué pata debe oscilar, cuáles deben permanecer en apoyo y qué trayectoria debe seguir cada articulación. Esta decisión hace que la locomoción sea trazable y comparable antes de incorporar una corrección aprendida.

El aprendizaje por refuerzo correctivo se relaciona con el proyecto porque la pregunta problema plantea evaluar una estrategia aprendida como capa correctiva de una marcha nominal. Este concepto amplía el sistema de control, pero no lo sustituye. La política aprendida se interpreta como un mecanismo para proponer ajustes pequeños sobre referencias ya planificadas, mientras el supervisor y los límites del sistema conservan autoridad sobre la seguridad. Esta lectura es importante para la investigación porque evita presentar el aprendizaje por refuerzo como una solución autónoma sin restricciones y permite compararlo de forma justa contra la marcha nominal.

La evaluación de la caminata cierra la relación entre problema, objetivos y análisis. El proyecto no busca demostrar únicamente que el robot se desplaza, sino establecer si la locomoción puede considerarse estable, continua y repetible bajo condiciones controladas. Por esta razón, la evaluación se organiza mediante tres pruebas: margen de estabilidad estática, seguimiento de posición articular y repetibilidad del patrón de marcha. Estas pruebas conectan el modelo, el control y el aprendizaje con resultados verificables; además, permiten aceptar, rechazar o limitar las afirmaciones sobre el funcionamiento del robot.

CUADRO 2: Conceptos articuladores del marco conceptual

Concepto	Presencia en el problema	Relación con los objetivos	Uso en el análisis
Plataforma cuadrúpeda Nova Spot Micro	Es el sistema físico disponible, pero inactivo por limitaciones de accionamiento, sensado, potencia y documentación.	Delimita la implementación de hardware y software necesaria para ejecutar movimiento.	Condiciona alcance, calibración, seguridad, transferencia y restricciones reales.
Modelo cinemático-dinámico	El problema identifica la ausencia de un modelo matemático de la plataforma.	Sustenta el modelado para simulación y posterior diseño.	Permite analizar alcanzabilidad, continuidad, contacto, estabilidad y diferencias entre simulación y robot físico.
Sistema de control de locomoción	No existe una estrategia que genere patrones de marcha estructurados.	Integra paso, gateo, marcha nominal, aprendizaje y supervisor.	Permite estudiar si el movimiento se produce de manera coordinada y limitada.
Aprendizaje por refuerzo correctivo	La pregunta problema lo plantea como capa correctiva sobre una marcha nominal.	Sustenta la estrategia de control aprendida del objetivo general.	Se compara contra la marcha nominal bajo las mismas condiciones experimentales.
Evaluación de la caminata	El problema exige validar estabilidad y marcha, no solo producir movimiento.	Corresponde a margen estático, seguimiento articular y repetibilidad.	Define los criterios para aceptar, rechazar o limitar los resultados obtenidos.

Capítulo 8

Estado del arte

La investigación sobre locomoción cuadrúpeda combina modelado, simulación, control y validación experimental. Plataformas como MIT Cheetah 3 y ANYmal han servido para evaluar arquitecturas capaces de coordinar múltiples articulaciones y conservar la estabilidad durante desplazamientos dinámicos [1], [2]. Estos trabajos muestran que una marcha no se valida solamente porque el robot avance, sino porque mantiene continuidad, responde ante perturbaciones y conserva señales medibles de estabilidad.

8.1. Control dinámico y optimización

Una línea de trabajo utiliza optimización para generar movimientos de cuerpo completo. Bellicoso *et al.* formulan la locomoción como un problema de optimización no lineal en línea, mientras que Neunert *et al.* incorporan la dinámica y los contactos en un esquema de control predictivo no lineal [4], [6]. En ambos casos, las restricciones físicas del robot forman parte explícita del problema de control: límites articulares, contactos, fuerzas admisibles, orientación del cuerpo y capacidad de actuación. Por tanto, la literatura no separa el algoritmo de la plataforma física; el desempeño depende de la instrumentación disponible y de la calidad del modelo.

Otra aproximación emplea modelos simplificados para reducir el costo computacional. El controlador predictivo convexo desarrollado para MIT Cheetah 3 calcula fuerzas de reacción y referencias de movimiento en tiempo real, permitiendo ejecutar locomoción dinámica y responder a perturbaciones externas [5]. Esta línea es relevante para el presente proyecto porque

sugiere una separación útil: una referencia nominal de marcha puede generar el movimiento principal, mientras una capa adicional puede corregir o estabilizar el comportamiento. Sin embargo, dicha estrategia debe adaptarse cuando el robot no dispone de actuadores de par, sensores integrados de alta frecuencia ni cómputo embarcado comparable con las plataformas de referencia.

8.2. Marchas nominales e interpretabilidad

La planificación tradicional de marcha continúa siendo relevante, especialmente cuando se busca una implementación interpretable y segura. Los modelos cinemáticos y dinámicos permiten definir secuencias de apoyo, verificar el espacio alcanzable y conservar condiciones de estabilidad durante marchas lentas [3]. Una máquina de estados finitos puede utilizar estas secuencias como referencia nominal antes de incorporar estrategias adaptativas.

En robots educativos o de bajo costo, esta aproximación tiene una ventaja práctica: cada fase de la marcha puede asociarse con una pata en oscilación, un conjunto esperado de apoyos y límites articulares verificables. Esto facilita la trazabilidad experimental, permite detener el movimiento ante referencias inválidas y ofrece una línea base reproducible para comparar estrategias posteriores. Por esa razón, una marcha discreta de paso o gateo no se considera un retroceso frente a métodos modernos, sino una base controlada sobre la cual pueden evaluarse mejoras aprendidas.

8.3. Aprendizaje por refuerzo en locomoción

El aprendizaje por refuerzo constituye una línea complementaria. Se ha observado que políticas entrenadas con objetivos relacionados con locomoción y consumo energético pueden producir comportamientos coordinados y diferentes patrones de marcha [7], [8]. No obstante, la transferencia al robot físico exige controlar el dominio de entrenamiento, las acciones permitidas, los retardos, la saturación de actuadores y los mecanismos de seguridad.

Para esta tesis, la revisión no conduce a comandar directamente señales PWM ni a sustituir por completo la marcha nominal. La alternativa adoptada es una capa correctiva: el agente de aprendizaje modifica referencias nominales dentro de límites acotados, mientras un supervisor independiente conserva autoridad para detener o llevar el robot a una postura segura. Esta decisión reduce el riesgo de acciones no interpretables, mantiene una trayectoria base verificable y

permite comparar la marcha convencional frente a la marcha con corrección aprendida usando las mismas métricas.

8.4. Simulación, transferencia y señales de realimentación

La simulación dinámica permite repetir experimentos y modificar parámetros sin exponer el hardware. MuJoCo fue diseñado para simulación física y control basado en modelos, y se utiliza como soporte para desarrollar y evaluar estrategias antes de transferirlas al robot [19], [20]. En esta tesis se combina la simulación con ROS 2 para conservar una arquitectura modular de comunicación y ejecución.

La simulación, sin embargo, no elimina la necesidad de mediciones físicas. Una política entrenada únicamente con señales ideales del simulador puede depender de información que no existe en el robot real o ignorar fenómenos como holgura, fricción, retardo, saturación, caídas de tensión y contactos intermitentes. Por ello, las observaciones destinadas a aprendizaje por refuerzo deben construirse con señales que también puedan medirse en el cuadrúpedo físico: posición articular real o estimada, orientación e IMU, contactos de los pies, fase de la marcha, comandos de referencia, tensión, corriente y estado del supervisor. La correspondencia entre simulación y hardware no se limita a usar la misma geometría; también requiere unidades, frecuencias, marcas de tiempo, filtros y reglas de saturación compatibles.

8.5. Comparación con desarrollos actuales

Los sistemas de referencia emplean actuadores, sensores y computadores de alto desempeño [1], [2]. El presente proyecto trabaja con una plataforma de laboratorio de recursos más limitados, basada en servomotores de posición y electrónica accesible. Esta diferencia afecta la estrategia de control: no se puede asumir medición directa de par, seguimiento articular perfecto ni disponibilidad de todos los estados dinámicos usados por plataformas avanzadas.

En consecuencia, el proyecto propone una marcha discreta como línea base y una política aprendida como capa correctiva limitada. La separación busca conservar interpretabilidad, facilitar la validación progresiva y evitar que una política aprendida tenga autoridad directa sobre los actuadores. La comparación relevante no es contra robots comerciales o de investigación de alto desempeño, sino entre dos condiciones reproducibles sobre la misma plataforma: marcha nominal y marcha nominal con corrección aprendida.

8.6. Vacío identificado

Los trabajos revisados demuestran resultados avanzados en plataformas especialmente diseñadas para locomoción dinámica. Existe una oportunidad de evaluar qué parte de esas estrategias puede trasladarse a un robot educativo de bajo costo, con actuadores de posición, sensado limitado y capacidad computacional moderada. El vacío no corresponde a formular un nuevo algoritmo de aprendizaje, sino a documentar una arquitectura completa y verificable que integre modelado, simulación, supervisor, instrumentación y comparación experimental bajo métricas comunes.

El aporte de esta tesis se ubica en esa zona: construir una línea base de paso y gateo, delimitar una capa correctiva de aprendizaje por refuerzo, y evaluar el funcionamiento mediante margen de estabilidad estática, seguimiento de posición articular y repetibilidad del patrón de marcha. Estas pruebas permiten discutir no solo si el robot se desplaza, sino si lo hace de forma estable, continua y repetible dentro de las restricciones de la plataforma.

8.7. Relación con los objetivos de la tesis

La revisión anterior justifica los cuatro objetivos del proyecto. La literatura sobre plataformas cuadrúpedas y control modular respalda la necesidad de implementar hardware y software trazables para ejecutar las extremidades. Los trabajos de modelado, optimización y planificación justifican el desarrollo de un modelo cinemático y dinámico nominal para simulación y diseño. Los resultados en aprendizaje por refuerzo motivan explorar una estrategia aprendida, pero con acciones acotadas y supervisión independiente. Finalmente, las limitaciones de transferencia entre simulación y hardware justifican que la evaluación se haga con pruebas explícitas de margen estático, seguimiento articular y repetibilidad, en lugar de aceptar únicamente una demostración visual de marcha.

8.8. Punto de partida del proyecto

El proyecto partió de una plataforma Nova Spot Micro sin una línea experimental documentada. Sobre esta base se desarrollaron los modelos nominales, el controlador discreto, la instrumentación simulada y el protocolo experimental. La arquitectura prevista para aprendizaje por refuerzo se delimitó como una corrección de referencias nominales, con límites de acción y un

supervisor independiente. Su evaluación comparativa permanece pendiente de cierre, por lo que los resultados parciales deben presentarse como evidencia de avance y no como validación definitiva de la locomoción aprendida.

Capítulo 9

Modelo matemático implementado

9.1. Alcance e hipótesis

Se implementó un modelo nominal computable con dos niveles. El modelo global representó una base flotante de seis grados de libertad, doce coordenadas articulares y fuerzas de contacto. El modelo reducido representó cada pata como una cadena serial de tres grados de libertad para calcular cinemática, jacobianos, dinámica local y trayectorias cartesianas. El vector general y el vector de una pata se definieron como

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_B^\mathsf{T} & \boldsymbol{\eta}_B^\mathsf{T} & \mathbf{q}_J^\mathsf{T} \end{bmatrix}^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^{18}, \qquad \mathbf{q}_i = \begin{bmatrix} q_{c,i} & q_{f,i} & q_{t,i} \end{bmatrix}^\mathsf{T}. \tag{9.1}$$

Se asumieron eslabones rígidos, suelo plano nominal, contacto unilateral, servos controlados en posición y locomoción suficientemente lenta para analizar el gateo con un criterio cuasiestático. La holgura, flexibilidad, fricción y dispersión de fabricación no se consideraron parámetros identificados. Por ello, la concordancia entre ecuaciones, URDF y simuladores verificó la implementación, pero no validó físicamente el ejemplar.

Se utilizó la convención REP–103: x hacia delante, y hacia la izquierda y z hacia arriba. FL, FR, RL y RR identificaron las patas. El factor $s_i = +1$ se empleó para las patas izquierdas y $s_i = -1$ para las derechas.

9.2. Transformaciones y cinemática directa

La transformación entre dos marcos se representó mediante

$$ {}^{A}\mathbf{T}_{B} = \begin{bmatrix} {}^{A}\mathbf{R}_{B} & {}^{A}\mathbf{p}_{B} \\ 0 \quad 0 & 0 \quad 1 \end{bmatrix}. \tag{9.2} $$

Para una pata, l_c, l_f y l_t designaron las longitudes de coxa, fémur y tibia. Sea $a = s_i q_c$ y $Q = q_f + q_t$. La posición del pie respecto de la cadera se obtuvo como

$$ x = -l_f \sin q_f - l_t \sin Q, \tag{9.3} $$

$$ z_p = -l_f \cos q_f - l_t \cos Q, \tag{9.4} $$

$$ y = \cos(a) s_i l_c - \sin(a) z_p, \tag{9.5} $$

$$ z = \sin(a) s_i l_c + \cos(a) z_p. \tag{9.6} $$

Estas expresiones se implementaron en `forward_leg`. Para la postura nominal $[q_c, q_f, q_t] = [0, 10, 0, 42, -0, 84]$ rad, con $[l_c, l_f, l_t] = [0, 090, 0, 105, 0, 132]$ m, la pata delantera izquierda produjo

$$ {}^{H_{FL}}\mathbf{p}_{FL} = \begin{bmatrix} 0, 0110095 & 0, 1111545 & -0, 2063360 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}} \text{ m}. \tag{9.7} $$

Este punto fue la posición neutral usada para construir las trayectorias cartesianas nominales. Su coincidencia con el código no convirtió las longitudes nominales en mediciones físicas.

9.3. Cinemática inversa y dominio

Para una referencia cartesiana $\mathbf{p} = [x, y, z]^{\mathsf{T}}$ se eliminó primero la rotación de coxa:

$$ z_p = -\sqrt{y^2 + z^2 - l_c^2}, \tag{9.8} $$

$$ a = \operatorname{atan2}(z, y) - \operatorname{atan2}(z_p, s_i l_c), \qquad q_c = s_i a. \tag{9.9} $$

Con $d = -z_p$, $b = -x$ y $r^2 = b^2 + d^2$, el triángulo fémur–tibia se resolvió mediante

$$D = \frac{r^2 - l_f^2 - l_t^2}{2 l_f l_t}, \qquad -1 \le D \le 1, \tag{9.10}$$

$$q_t = -\arccos D, \tag{9.11}$$

$$q_f = \operatorname{atan2}(b, d) - \operatorname{atan2}\left(l_t \sin q_t, l_f + l_t \cos q_t\right). \tag{9.12}$$

La rama negativa de q_t conservó la rodilla flexionada compatible con el URDF. El controlador rechazó referencias sin solución real, fuera de límites o discontinuas; no las saturó silenciosamente. La prueba de ida y vuelta FK–IK recuperó la postura nominal con error numérico inferior a 10^{-12} rad.

9.4. Jacobiano y singularidades

La relación diferencial se definió mediante

$$\dot{\mathbf{p}}_i = \mathbf{J}_i(\mathbf{q}_i)\dot{\mathbf{q}}_i, \qquad \mathbf{J}_i = \frac{\partial \mathbf{p}_i}{\partial \mathbf{q}_i}. \tag{9.13}$$

Con $A = l_f \sin q_f + l_t \sin Q$, $B = l_t \sin Q$ y $L = s_i l_c$, se implementó

$$\mathbf{J}_i = \begin{bmatrix} 0 & z_p & -l_t \cos Q \\ s_i[-\sin(a)L - \cos(a)z_p] & -\sin(a)A & -\sin(a)B \\ s_i[\cos(a)L - \sin(a)z_p] & \cos(a)A & \cos(a)B \end{bmatrix}. \tag{9.14}$$

El principio de potencia virtual produjo $\boldsymbol{\tau}_i = \mathbf{J}_i^{\mathsf{T}} \mathbf{f}_i$. En la postura nominal FL se obtuvieron valores singulares $(0,252836, 0,232233, 0,038037)$ m/rad y número de condición $6,647$. La postura no fue singular, aunque presentó una dirección de menor manipulabilidad. El jacobiano analítico se contrastó con diferencias centrales y la conversión fuerza–par conservó potencia virtual dentro de la tolerancia numérica.

La Figura 1 resume una exploración uniforme de 52.111 configuraciones dentro de los límites articulares de una pata. El color representa el menor valor singular del jacobiano; las configuraciones próximas a cero son las más cercanas a una pérdida de manipulabilidad. Con el umbral

exploratorio $\sigma_{\mín} < 0{,}005$ m/rad, el 11,600 % de la malla quedó próximo a singularidad; el 5,889 % presentó $\kappa > 100$. La postura nominal, con $\sigma_{\mín} = 0{,}038037$ m/rad y $\kappa = 6{,}647$, no pertenece a esas regiones. El workspace describe alcance por límites articulares, no espacio libre de colisiones ni una envolvente físicamente calibrada.

9.5. Dinámica nominal

El modelo de base flotante se escribió como

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) + \boldsymbol{\tau}_f = \mathbf{S}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\tau} + \mathbf{J}_c^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\lambda}. \tag{9.15}$$

La matriz $\mathbf{S}$ seleccionó las doce articulaciones actuadas. La matriz de masa y el vector gravitacional se obtuvieron a partir de energía cinética y potencial:

$$K = \frac{1}{2}\sum_{k}\left[m_k \mathbf{v}_{C_k}^{\mathsf{T}}\mathbf{v}_{C_k} + \boldsymbol{\omega}_k^{\mathsf{T}}\mathbf{R}_k\mathbf{I}_k\mathbf{R}_k^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\omega}_k\right], \tag{9.16}$$

$$U = \sum_{k} m_k g z_{C_k}, \tag{9.17}$$

$$M_{ab} = \frac{\partial^2 K}{\partial \dot{q}_a \partial \dot{q}_b}, \qquad g_a = \frac{\partial U}{\partial q_a}. \tag{9.18}$$

Para una pata se implementó la dinámica inversa

$$\boldsymbol{\tau}_i = \mathbf{M}_i\ddot{\mathbf{q}}_i + \mathbf{c}_i + \mathbf{g}_i + \boldsymbol{\tau}_{f,i} - \mathbf{J}_i^{\mathsf{T}}\mathbf{f}_i. \tag{9.19}$$

En el ejemplo nominal, los autovalores de $\mathbf{M}_i$ fueron $(0, 00226642, 0, 00758520, 0, 00910534)$ kg m^2, todos positivos. Las pruebas automatizadas comprobaron simetría, definición positiva, términos de Coriolis nulos a velocidad cero y pares finitos. Estos resultados verificaron propiedades internas del modelo, no la exactitud de los pares físicos.

9.6. Actuador, contacto y estabilidad

La ficha suministrada para los doce MG996R-360 declara 9,4 kgf,cm y 0,19 s/60 grados a 4,8 V, y 11 kgf,cm y 0,15 s/60 grados a 6,0 V. El modelo interpola entre esos dos puntos mediante una envolvente nominal lineal de par–velocidad:

Las velocidades de las referencias nominales se obtuvieron por diferencias finitas hacia adelante entre muestras consecutivas, incluido el cierre del ciclo. La Figura 2 muestra máximos de 0,944520 rad/s para gateo (4,32 s/ciclo) y 0,372327 rad/s para paso (5,76 s/ciclo), ambos por debajo del límite provisional del URDF (6,981 rad/s). Es una verificación de las referencias discretas, no una caracterización del servo bajo carga.

$$|\tau_{\text{máx}}(\omega, V)| = \tau_{\text{stall}}(V)\,\text{máx}\left(0, 1 - \frac{|\omega|}{\omega_0(V)}\right). \tag{9.20}$$

El par de bloqueo de catálogo no se interpretó como par continuo seguro. La misma ficha contradice el rango angular al anunciar 360 grados y describir un giro de 60 grados, y no publica corriente. Por ello no se cambió el modelo a rotación continua y los límites eléctricos siguen siendo provisionales. Cada servo requiere medición individual de centro, extremos, sentido, corriente, velocidad, temperatura y respuesta bajo carga.

Para el contacto unilateral se emplearon las condiciones

$$\phi_i \geq 0, \qquad \lambda_{n,i} \geq 0, \qquad \phi_i \lambda_{n,i} = 0, \tag{9.21}$$

$$\sqrt{\lambda_{x,i}^2 + \lambda_{y,i}^2} \leq \mu \lambda_{z,i}. \tag{9.22}$$

Gazebo y MuJoCo resolvieron estas interacciones mediante sus propios algoritmos; el modelo penalizado del proyecto no se presentó como reproducción exacta de los solucionadores.

El centro de masa nominal se calculó como promedio ponderado de cuerpo y eslabones. Para un polígono de contacto ordenado antihorariamente, la distancia firmada a cada arista fue

$$d_j = \frac{e_{x,j}(c_y - p_{y,j}) - e_{y,j}(c_x - p_{x,j})}{\|\mathbf{e}_j\|}, \qquad m_s = \min_j d_j. \tag{9.23}$$

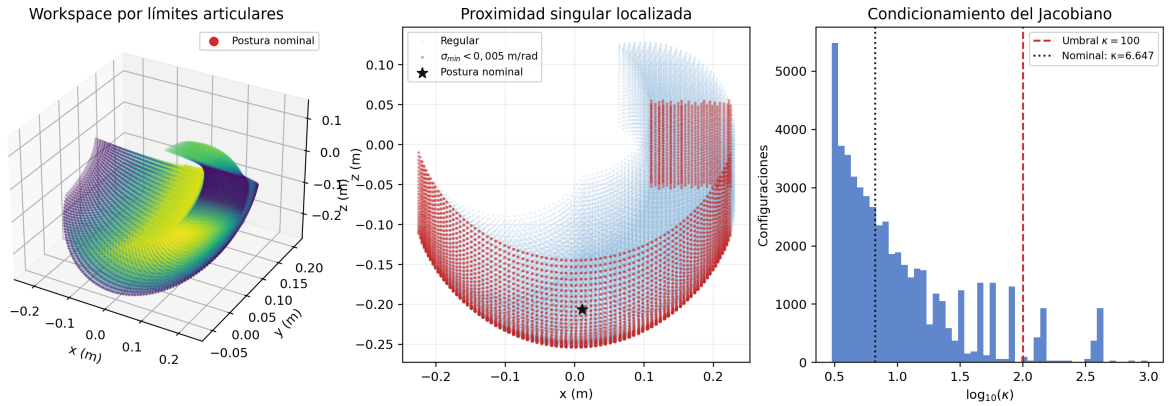


FIGURA 1: Workspace cinemático, localización de configuraciones próximas a singularidad y distribución del número de condición del Jacobiano para una pata izquierda. Fuente: elaboración propia.

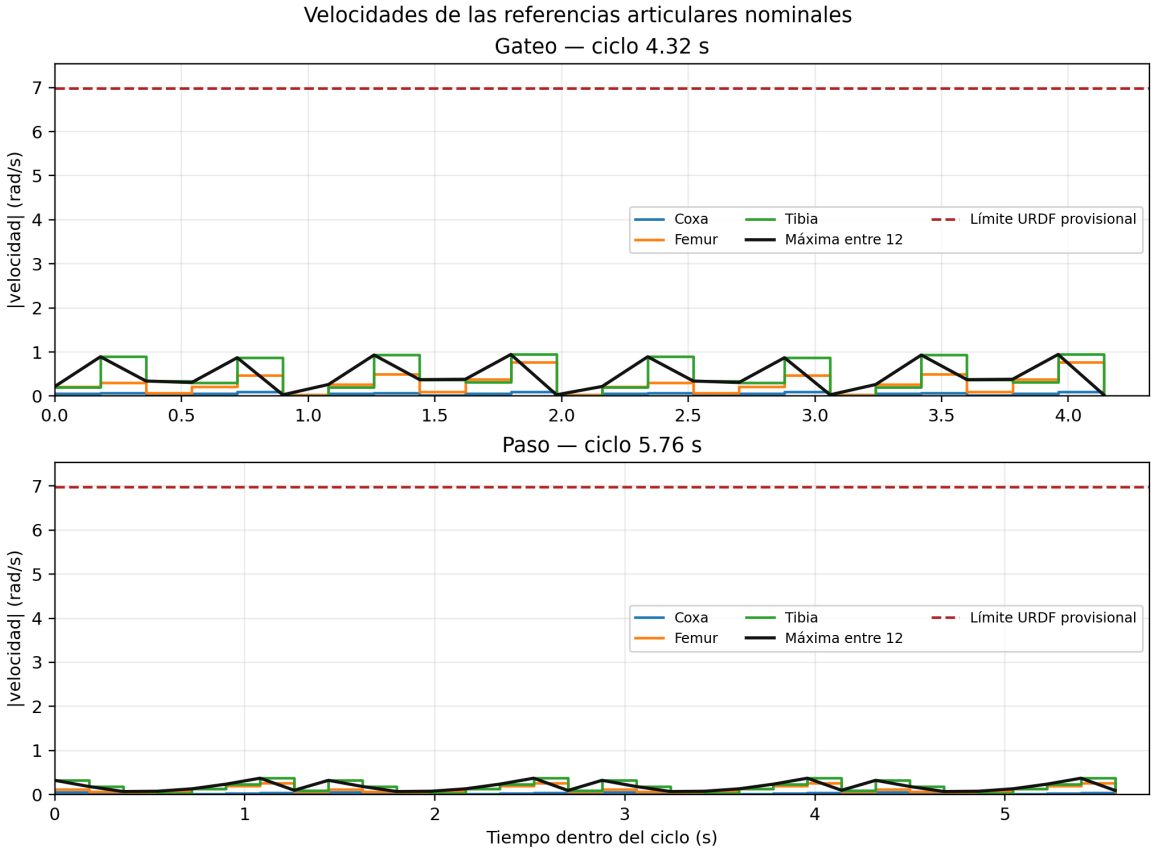


FIGURA 2: Envolventes de velocidad de coxa, fémur y tibia, y máximo entre las doce articulaciones, para las referencias nominales de gateo y paso. La línea discontinua indica el límite provisional del URDF.

Un margen $m_s > 0$ indicó que la proyección del centro de masa estaba dentro del polígono. En postura nominal con cuatro apoyos se obtuvo $m_s = 0,073126$ m. Durante la marcha, el cálculo utilizó contactos medidos y se declaró no disponible con menos de tres puntos no colineales.

9.7. Trazabilidad y estado de validez

La Tabla 3 relaciona las familias matemáticas con su implementación y comprobación.

CUADRO 3: Trazabilidad resumida del modelo matemático implementado.

Componente	Implementación	Evidencia de verificación
FK e IK	`kinematics.py`	Ida y vuelta, dominio, continuidad y alcanzabilidad de las marchas
Jacobiano	modelo matemático	Diferencias centrales y potencia virtual
Dinámica	modelo matemático	Simetría, autovalores positivos, Coriolis y pares finitos
Modelo físico	URDF/SDF y MJCF	Consistencia de geometría, masas, límites, nombres y ejes
Contacto y margen	monitores de contacto y estabilidad	Sensores Gazebo, pruebas unitarias y bolsas de contacto
Marchas	generadores cartesianos de gateo y paso	Alcanzabilidad, periodicidad, líneas base y repetición

La suite alcanzó 79 pruebas Python aprobadas. Además de las comprobaciones numéricas anteriores, se automatizó la coincidencia de límites de las doce articulaciones entre URDF, MJCF y supervisor; el rechazo de referencias no finitas o fuera de rango; la detección de saltos mayores que 0,35 rad y tiempos no monótonos; la pérdida de un contacto esperado; y los umbrales de altura, roll y pitch. Un flujo de integración continua compila los dos paquetes ROS 2 y ejecuta la suite en cada envío y solicitud de integración. Estas pruebas son deterministas y no sustituyen campañas dinámicas de caída o contacto ni la validación física. El modelo detallado y sus ejemplos reproducibles se conservaron además en `Documentacion/MODELO_MATEMATICO_LATEX`. El OE2 quedó avanzado en modelado y verificación computacional, pero permaneció parcial hasta medir y contrastar el ejemplar físico completo.

Capítulo 10

Metodología ejecutada

El proyecto se desarrolló como una investigación aplicada, cuantitativa y experimental, acompañada por actividades de desarrollo tecnológico. Se empleó una ruta combinada de diseño de prototipo, modelado y simulación, y preparación de una comparación de aprendizaje por refuerzo. Cada etapa produjo artefactos verificables: código versionado, configuraciones, pruebas, bolsas de datos, tablas, gráficas, decisiones técnicas e informes.

10.1. Correspondencia con los cuatro objetivos

OE1 organiza la implementación de hardware y software; OE2, el modelado cinemático y dinámico; OE3, la estrategia aprendida de coordinación; y OE4, la evaluación mediante tres pruebas. La marcha convencional y la comparación con y sin correcciones son procedimientos de apoyo dentro de esta estructura.

La Prueba de Margen de Estabilidad Estática debe relacionar la proyección del centro de masa con el polígono de apoyo y conservar su evolución durante la marcha. La Prueba de Seguimiento de Posición Articular contrasta referencias con posiciones observadas, mediante errores por articulación. La Prueba de Repetibilidad del Patrón de Marcha compara ensayos independientes de una misma configuración. Hay herramientas y evidencia parcial en simulación; la aprobación de criterios y la validación integral permanecen pendientes. Las pruebas provocadas del supervisor verifican su reacción y no sustituyen estas tres pruebas.

10.2. Plan metodológico del anteproyecto

El anteproyecto definió una arquitectura de control de dos niveles: una marcha nominal generada por una máquina de estados finitos, con trayectorias de los pies y referencias articulares, y una política de aprendizaje por refuerzo que solo produce correcciones pequeñas y acotadas sobre esas referencias, sin controlar el PWM y subordinada a un supervisor independiente. El desarrollo se organizó en ocho fases secuenciales con retroalimentación, de modo que cada etapa superara sus verificaciones antes de avanzar a pruebas de mayor riesgo para el hardware (figura 3).

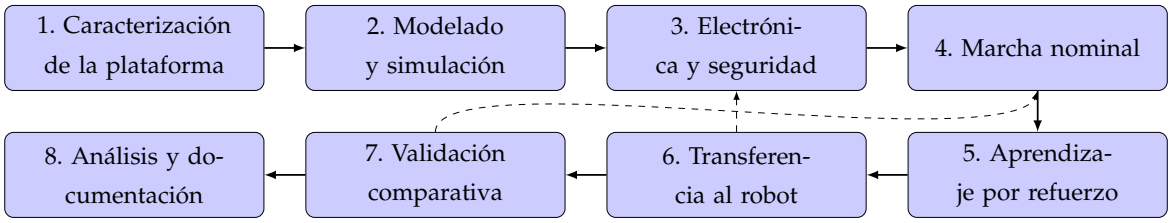


FIGURA 3: Fases de desarrollo y ciclos de retroalimentación planteados en el anteproyecto. Fuente: elaboración propia.

La tabla 4 resume lo que cada fase preveía y cómo se ejecutó. La transferencia progresiva prevista (sin servos, servo individual, pata suspendida, cuatro patas suspendidas, postura con soporte, transferencia de peso, un paso, ciclo completo y marcha continua) se cumplió hasta las cuatro patas con el robot suspendido; los pasos con apoyo quedaron pendientes. La validación preveía al menos diez ciclos válidos por marcha y condición, con margen de estabilidad estática, inclinación, desplazamiento, desviación lateral, longitud y tiempo de paso, repetibilidad y fallos; con el robot suspendido solo fueron medibles el seguimiento articular y la repetibilidad. El anteproyecto ya advertía que el seguimiento articular exigía medir la posición real, porque el PCA9685 no realimenta; esa fue la razón para instrumentar las articulaciones con potenciómetros y encoders.

CUADRO 4: Fases del anteproyecto frente a la ejecución.

Fase	Resultado esperado	Ejecución
1. Caracterización	Ficha técnica, parámetros geométricos e inerciales, inventario y riesgos	Geometría medida y aplicada al modelo; masas parciales; inercias no identificadas.
2. Modelado y simulación	Modelo validado y simulación de pie con referencias articulares	Cinemática, jacobianos y dinámica nominal; URDF/SDF con ROS 2 y Gazebo, MJCF en MuJoCo.
3. Electrónica y seguridad	Diagramas, presupuesto energético, calibración y protocolos de encendido y emergencia	Calibración articular y esquema propuesto; fuente, fusible y parada de emergencia pendientes.
4. Marcha nominal	Postura, paso y gateo sin aprendizaje como referencia	Gateo y paso en simulación y en el robot suspendido; trote añadido en la fase física.
5. Aprendizaje por refuerzo	MDP, protocolo reproducible y política correctiva validada en simulación	PPO residual con aleatorización de dominio, semillas registradas y actuador identificado (capítulo 13).
6. Transferencia	Marcha nominal y corregida ejecutadas con seguridad en el robot	Ejecutadas con el robot suspendido; topes del firmware y apagado de salidas.
7. Validación comparativa	Comparación estadística con y sin capa aprendida	Repetibilidad y ciclo de mejora en suspensión; menos de diez repeticiones por condición.
8. Análisis y documentación	Informe reproducible y documentación técnica	Este documento, repositorio y anexos de reproducción.

10.3. Trazabilidad y control de versiones

El código y la documentación se mantuvieron en un repositorio Git. Para cada ensayo se registraron la fecha, la configuración de marcha, la versión del código, los tópicos almacenados y los hashes SHA-256 de los archivos críticos. Las tentativas con nodos duplicados, ausencia de marcadores o pérdida de fases se conservaron como evidencia inválida y no se mezclaron con los resultados aceptados.

10.4. Modelado y verificación de software

Se implementaron la cinemática directa e inversa de cada pata, transformaciones homogéneas, jacobianos y componentes de un modelo dinámico nominal. La geometría se integró en descripciones URDF/SDF para Gazebo y MJCF para MuJoCo. La verificación incluyó alcanzabilidad, límites articulares, continuidad de las referencias, compilación de los paquetes ROS 2 y pruebas automatizadas.

El modelo se trató como nominal computable y no como gemelo digital, debido a que las masas, geometría definitiva, fricción, holgura y parámetros de los actuadores físicos todavía no se han identificado por completo.

Como preparación para esa identificación se implementó una fuente única de perfiles que genera pares URDF/SDF–MJCF auditables. Los perfiles varían masa, inercia, amortiguamiento, fricción articular y del suelo, holgura, retardos, tensión y corriente. El límite del MG996R combina la envolvente de catálogo par–velocidad con una cota de corriente; una capa ROS común aplica retardo, zona muerta y límite de cambio de referencia en ambos simuladores. Estos perfiles aumentan fidelidad y comparabilidad, pero sus valores continúan siendo hipótesis hasta contrastarlos con el robot físico.

10.5. Protocolo de caracterización física

Se preparó un protocolo trazable para contrastar el modelo con el ejemplar construido. El procedimiento separó dos actividades por seguridad. La primera, sin energizar el robot, comprendió inventario fotográfico, inspección mecánica, confirmación del cableado, tres repeticiones por dimensión y tres repeticiones de cada masa disponible. Las longitudes de los eslabones se definieron entre ejes de rotación para evitar depender de los bordes externos de las piezas.

La segunda actividad quedó condicionada a la aprobación de la alimentación y la parada física por OE. Esta medirá individualmente el centro PWM, los límites mecánicos conservadores, el sentido y la velocidad de cada uno de los doce servos. No se permitirá copiar valores entre articulaciones ni habilitar el hardware mientras existan campos sin medir.

Para una magnitud x se definieron la media y la diferencia respecto del modelo nominal x_0 como

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3}, \qquad \Delta x = \bar{x} - x_0. \tag{10.1}$$

Si el intervalo entre la mayor y la menor repetición supera dos veces la resolución del instrumento, la medición debe repetirse. El protocolo, las fichas y los CSV se dejaron versionados antes de capturar datos. En esta etapa se preparó el método, pero no se reportaron valores físicos como resultados.

10.6. Diseño y evaluación de las marchas nominales

Se generaron trayectorias de los pies en espacio cartesiano y se transformaron a referencias articulares mediante la cinemática inversa propia. El gateo usó 24 referencias por ciclo, paso de 0,018 m, elevación de 0,014 m y 0,18 s por referencia. La marcha paso usó 32 referencias, paso de 0,016 m, elevación de 0,008 m y la misma duración por referencia.

Cada ensayo comenzó con una orden explícita de marcha y terminó con una orden `stand`. Los ciclos se delimitaron mediante las referencias y fases registradas, no únicamente dividiendo el tiempo total por una duración nominal. El primer ciclo se conservó como transitorio. Las métricas incluyeron avance, velocidad, excursión lateral, altura, inclinación y continuidad articular.

10.7. Contacto, IMU y estabilidad

Se incorporaron cuatro sensores de contacto de Gazebo a 100 Hz. El monitor consolidó el estado observado y el comparador lo contrastó con el plan publicado por el controlador. Posteriormente se separó el estado crudo, derivado de los mensajes y un timeout de 0,10 s, del estado filtrado. La pérdida debía persistir 0,12 s y el recontacto 0,03 s antes de modificar el estado estable.

También se integró una IMU simulada de 100 Hz. Un monitor calculó el polígono de soporte mediante las posiciones nominales de los pies en contacto y publicó un margen estático firmado. Debido a que el centro de masa y la geometría física no están identificados, esta magnitud se reportó explícitamente como nominal.

10.8. Seguridad

El supervisor verificó altura, inclinación, finitud, límites y discontinuidades de las referencias articulares. Nueve escenarios ROS 2 aislados provocaron altura baja y alta, roll, pitch, pérdida de contacto, margen negativo, datos vencidos, exceso de límite articular y discontinuidad. Cada

criterio exigió el motivo esperado, la activación enclavada y la orden `stand`. No se implementó un rearme automático; contacto, margen y timeout permanecieron deshabilitados por defecto hasta medir falsos positivos en campañas largas.

10.9. Preparación experimental final

La comparación prevista incluye, para gateo y marcha paso, cinco ensayos de 20 ciclos con control nominal y cinco con la misma marcha más corrección aprendida. El ensayo es la unidad independiente; los ciclos no se tratarán como réplicas. Las semillas de entrenamiento se fijaron en 11, 23, 37, 53 y 71, y los escenarios de evaluación emparejada en 101, 202, 303, 404 y 505.

Esta comparación, prevista sobre el suelo, no se ejecutó aún. En su lugar se realizó una comparación con el robot suspendido, descrita en el capítulo 12: varias repeticiones de 3 min por condición, en orden alternado, con comprobación de salud tras cada caminata. Las semillas de entrenamiento se ampliaron más allá de las cinco congeladas (capítulo 13), y la selección final de las políticas se hizo con los datos del robot.

10.10. Fase experimental en el robot físico

La fase física siguió una progresión de menor a mayor riesgo: pruebas por canal del PCA9685; identificación de cada articulación y de sus sensores; marcha nominal en lazo abierto con el robot suspendido; identificación del actuador con esas caminatas; entrenamiento de políticas con el actuador identificado; ejecución de las políticas en el robot suspendido; y, por último, un ciclo de mejora que alterna pruebas en el robot, actualización del modelo y reentrenamiento. En cada paso, los datos del robot (sensores y cámaras) se usaron para detectar diferencias con la simulación antes de avanzar al siguiente.

Capítulo 11

Desarrollo del sistema

11.1. Arquitectura de software

Se construyó un workspace ROS 2 Humble con los paquetes `nova_sm3_description` y `nova_gait_controller`. El primero contiene el modelo, configuraciones de controladores y lanzadores de Gazebo y MuJoCo. El segundo reúne la cinemática, generación de marchas, métricas, supervisor de seguridad, monitor de contactos, comparador de fase y monitor de estabilidad.

El controlador recibió órdenes de alto nivel en `/nova/gait_command` y publicó referencias de doce articulaciones en `/joint_trajectory_controller/joint_trajectory`. Cada referencia se acompañó con un mensaje de fase que identificó marcha, muestra, ciclo, pata en oscilación, subfase y contactos previstos. Esta sincronización permitió segmentar los ensayos y comparar el plan con la respuesta simulada.

La Figura 4 resume el flujo implementado. Las órdenes de alto nivel generaron referencias y fase; el simulador produjo pose, estados articulares, IMU y contactos; los nodos de observación calcularon métricas y diagnósticos que fueron registrados y puestos a disposición del supervisor.

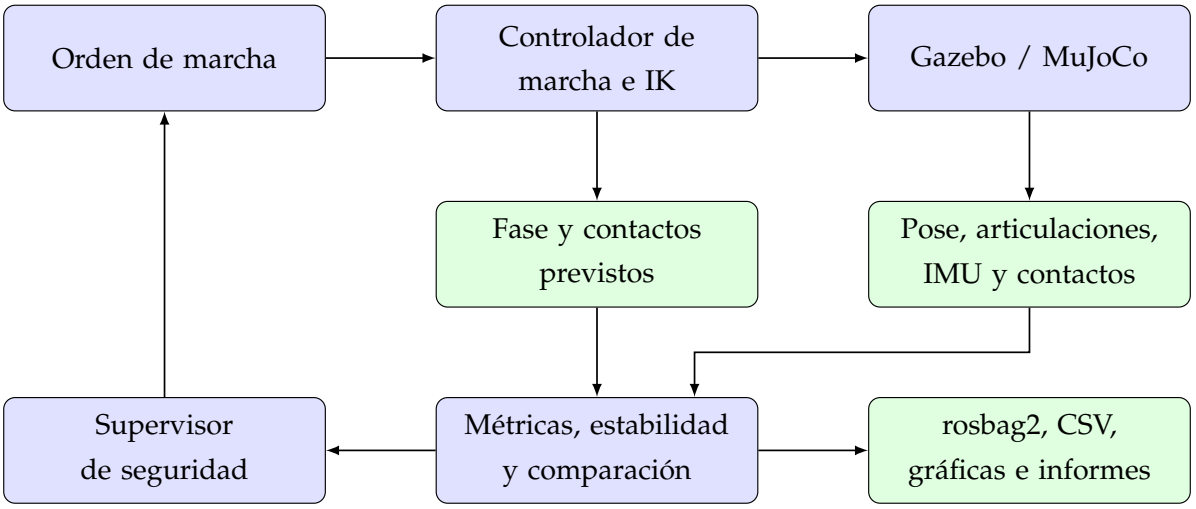


FIGURA 4: Arquitectura funcional implementada para generación, simulación, monitoreo, seguridad y registro de evidencia. Fuente: elaboración propia.

La Figura 5 separa lo ya comprobado de la ruta física condicionada. Esta separación evita interpretar la comunicación I^2C o un barrido limitado como validación del robot completo.

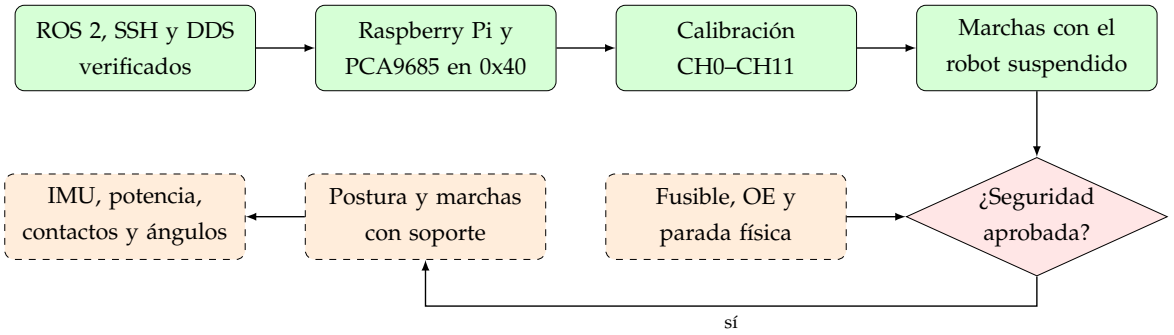


FIGURA 5: Arquitectura de transición segura desde la plataforma computacional verificada hasta la validación física pendiente. Los bloques verdes se completaron (los ensayos suspendidos, con la interfaz de E/S); los discontinuos no se presentan como resultados terminados. Fuente: elaboración propia.

11.2. Temporización reproducible

La implementación inicial avanzaba cada fase desde el instante tardío del callback. Como consecuencia, una duración configurada de 0,18 s se ejecutaba cerca de 0,20 s y el ciclo de gateo alcanzaba aproximadamente 4,80 s. Se corrigió el planificador para avanzar desde el vencimiento programado anterior. Una validación de seis ciclos midió 0,180003 s por fase y 4,320107 s por ciclo. Las bolsas anteriores se conservaron, pero se separaron de la nueva versión.

11.3. Marcha de gateo

El gateo cartesiano coordinó las patas en el orden FL–RR–FR–RL. La trayectoria incluyó transferencia de peso, precarga, despegue, vuelo, aterrizaje y contacto final. Se mantuvieron configurables la transferencia lateral y longitudinal y las curvas de ascenso y descenso. Los parámetros nominales empleados en los resultados fueron paso de 18 mm, elevación de 14 mm y ciclo de 4,32 s.

Durante el desarrollo se ensayaron curvas alternativas para corregir el contacto trasero. Los candidatos se evaluaron primero por alcanzabilidad, periodicidad y salto articular inferior a 0,20 rad. El aumento de altura temprana trasera hasta 0,80 produjo una mejora temporal pequeña y se rechazó; valores desde 0,85 excedieron el límite articular adoptado.

11.4. Marcha paso

Para evitar que ambos simuladores usaran parámetros nominalmente equivalentes pero codificados por separado, se añadió `digital_twin_profiles.yaml`. Un generador produce el URDF y mundo SDF de Gazebo, el MJCF de MuJoCo y un manifiesto con hashes. Una auditoría rechaza el par si masa total, amortiguamiento, fricción o límite de esfuerzo no coinciden. Se generaron y auditaron los perfiles nominal, realista provisional y masa/fricción reducidas. Un complemento MuJoCo publicó pose corporal, IMU y contactos con los mismos tópicos, tipos y marcos consumidos en Gazebo, lo que permitió reutilizar métricas, comparación de contacto, margen y supervisor.

Se implementó una marcha paso independiente con 32 referencias por ciclo, longitud de 16 mm, elevación de 8 mm y transferencia lateral de 4 mm. El orden de las patas permaneció FL–RR–FR–RL, pero la transferencia de peso y la trayectoria se parametrizaron por separado del gateo. La marcha se verificó en Gazebo y MuJoCo bajo una campaña común de 11 ciclos completos.

11.5. Monitoreo y seguridad

El nodo de métricas publicó posición, altura, orientación y estados articulares. El supervisor ordenó postura segura ante estímulos provocados de altura, inclinación, contacto, margen, vencimiento de datos, límite articular y discontinuidad. Un nodo de prueba usó tópicos aislados

y conservó en JSON la activación, el motivo y la orden `stand`. Las entradas de contacto, vencimiento y margen se mantuvieron deshabilitadas por defecto mientras se define el rearme seguro y se cuantifican falsos positivos.

11.6. Preparación del computador embebido

Se instaló Ubuntu 22.04.5 Desktop ARM64 en una Raspberry Pi 4 y se verificaron Wi-Fi, SSH y comunicación DDS con `ROS_DOMAIN_ID=42`. El workspace se compiló en la Raspberry y se detectó el PCA9685 en la dirección I^2C 0x40. Se realizaron pruebas progresivas de canales con alimentación externa; estas pruebas no constituyeron calibración articular ni autorizaron una marcha física.

Dos servomotores fueron sustituidos y se reforzaron acoples mecánicos. Debido a que faltaba completar e inspeccionar el ensamble, no se presentaron mediciones geométricas parciales como caracterización definitiva.

11.7. Contrato de corrección residual aprendida

Se implementó una interfaz independiente del simulador para limitar una futura política de aprendizaje por refuerzo. La acción consta de doce correcciones articulares acotadas a $\pm 0{,}08$ rad, con variación máxima de $0{,}02$ rad por paso. La corrección se suma a la marcha nominal y vuelve a limitarse con la envolvente articular; no produce PWM ni puede anular el supervisor. La función de recompensa penaliza inclinación, error de altura, error articular, magnitud de acción y activaciones de seguridad. Esta interfaz fue probada, pero aún no es una política entrenada ni un entorno dinámico completo.

Como preparación del entrenamiento se implementó un banco PPO residual en NumPy con las cinco semillas congeladas (11, 23, 37, 53 y 71). El entorno reducido reproduce observaciones, saturaciones y terminaciones, pero no resuelve contacto ni dinámica de Gazebo; por ello sus políticas y curvas de aprendizaje son evidencia de integración preparatoria y no una mejora locomotora validada.

Capítulo 12

Plataforma física, instrumentación y adquisición

Este capítulo describe el robot real tal como se operó entre el 15 y el 28 de octubre de 2026: su electrónica, el firmware, la instrumentación articular, el sistema de cámaras y el protocolo de ensayos. Es la base sobre la que se ejecutaron las marchas nominales y las políticas PPO de los capítulos siguientes. En todos los ensayos el robot estuvo suspendido de una barra, con las patas sin apoyo, para poder probar marchas y políticas sin riesgo de caída.

12.1. Arquitectura física

La arquitectura del sistema tiene como controlador embebido una Raspberry Pi 4 con Ubuntu 22.04 y ROS 2, preparada y verificada en septiembre (comunicación DDS, bus I^2C y pruebas progresivas del PCA9685 en la dirección 0x40). El controlador ejecuta la marcha nominal, la política PPO, las saturaciones y el registro, y gobierna los doce servomotores MG996R a través de un controlador PWM PCA9685 por I^2C. La realimentación articular procede de potenciómetros, leídos mediante un multiplexor analógico, y de encoders magnéticos AS5600, conectados a través de dos multiplexores I^2C. Los servomotores se alimentan con una fuente externa cuya masa es común con la de la electrónica de control. La Figura 6 resume la cadena de control y medición.

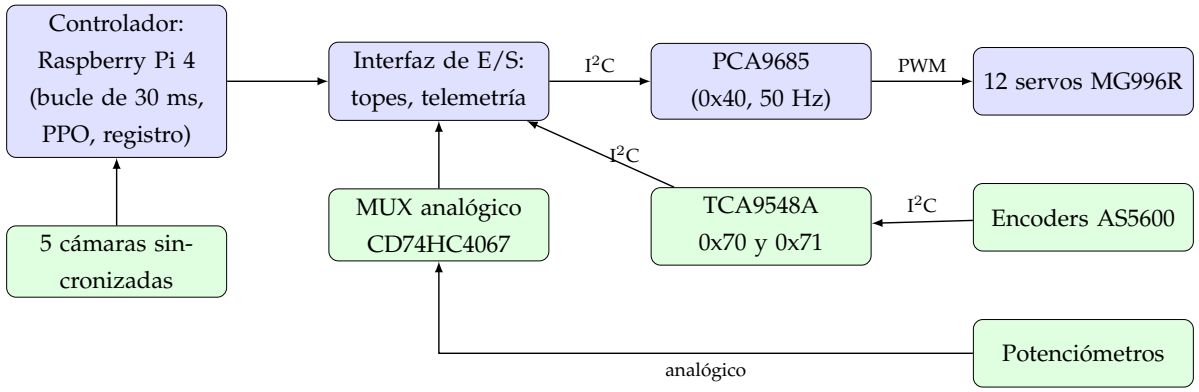


FIGURA 6: Arquitectura física de control y medición del robot.

12.1.1. Configuración de los ensayos de octubre

Durante la campaña experimental de octubre, por comodidad de depuración, el bucle de control se ejecutó en un PC con Ubuntu y las entradas y salidas se canalizaron mediante un microcontrolador auxiliar conectado por USB serie a 115 200 baudios, que hizo de interfaz con el PCA9685 y con los sensores. Los datos de los capítulos siguientes se obtuvieron con esa configuración.

La migración del bucle a la Raspberry Pi está preparada: la lógica de la interfaz se reprodujo en Python y una política PPO se exportó a NumPy, con una diferencia de $\pm 0{,}5^\circ$ respecto al PC. Para completarla faltan dos elementos de hardware: un convertidor analógico–digital ADS1115 para leer los potenciómetros, porque la Raspberry no tiene entradas analógicas, y una fuente de 5,1 V y 3 A, porque se registró bajo voltaje en sus arranques.

12.2. Mapa de articulaciones

El PCA9685 trabaja a 50 Hz y convierte el ángulo de cada servo (0 a 180°) en un ancho de pulso lineal. La Tabla 5 recoge el canal, la posición base de la marcha y los topes de seguridad de cada articulación, medidos por el operador con 10° de margen respecto al límite mecánico. Los topes se aplican en el firmware a cualquier orden y, desde el 21 de octubre, también en el programa de control.

CUADRO 5: Canales, posición base y topes de cada articulación (grados de servo), 28 de octubre de 2026.

Articulación	Canal PCA	Base	Tope mínimo	Tope máximo
Coxa 1 (delantera derecha)	CH0	159	105	170
Coxa 2 (delantera izquierda)	CH1	42	10	85
Coxa 3 (trasera derecha)	CH2	64	25	90
Coxa 4 (trasera izquierda)	CH3	82	60	105
Fémur 1	CH4	110	30	140
Fémur 2	CH5	100	45	135
Fémur 3	CH6	100	40	160
Fémur 4	CH7	100	25	135
Tibia 1	CH12	100	18	160
Tibia 2	CH9	166	155	180
Tibia 3	CH10	100	11	160
Tibia 4	CH14	144	130	175

Los cambios respecto a la postura del 21 de octubre son del 26 al 28 de octubre: la tibia 1 pasó de CH8 a CH12 porque su servo actuaba de forma intermitente; las bases de las tibias 2 y 4 son las de la postura de trabajo del 27 de octubre, y las bases de las coxas 2 y 3 se ajustaron con el operador porque se veían caídas o subidas. La tibia 1 y la tibia 3 se apoyan a $40°$ y $82°$ mediante desviaciones sobre su base.

Las coxas permanecen fijas en su posición de equilibrio durante las marchas, salvo las traseras en el galope (modo + del firmware), y nunca se dejan sin señal al terminar, porque la coxa 2 cede por su propio peso. La equivalencia entre los ángulos del modelo y los grados de servo usa un signo por articulación: los fémures y las tibias de cada lado están montados en espejo. El signo de las tibias izquierdas se corrigió el 21 de octubre (capítulo 13).

12.3. Firmware de la interfaz de E/S

El firmware de la interfaz (`movimiento_suspendido_11_servos.ino`) ofrece estos modos de operación relevantes:

- **Reposo con telemetría**: arranca con las salidas apagadas y transmite cada 100 ms una trama `DATA` con el estado de los servos y las dieciséis entradas del multiplexor analógico.

- **Caminata en lazo abierto** (orden `b`): ejecuta el gateo nominal en la propia interfaz. Fue la primera marcha física y la referencia para identificar el actuador.
- **Transmisión continua** (orden `@`): el PC envía en cada paso una línea con los doce ángulos y la interfaz responde con todas las lecturas de sensores. Es el modo de las marchas nominales y de las políticas PPO desde el PC.
- **Transmisión con coxas** (orden `+`): igual que la anterior, pero las coxas también siguen órdenes, con una corrección de su caída por el peso. Se usa para el galope y para ajustar coxas en vivo.
- **Revisión de sensores** (órdenes `$` y `^`): transmite los dieciséis canales del multiplexor y dieciséis encoders, y explora el bus I^2C.

El firmware admite además una IMU BNO055 en la dirección 0x28, añadiendo sus campos a la respuesta; este soporte aún no se ha probado con el sensor en una caminata. Como protecciones, el firmware recorta cada orden a los topes de su canal, limita el cambio de cada articulación a 3° por línea, apaga todas las salidas con la orden `x` y usa un tiempo máximo en el bus I^2C para no quedar bloqueado si una línea se queda fija. El bit de respuesta a la dirección común del PCA9685 se desactivó, porque coincidía con la dirección 0x70 del primer multiplexor I^2C. Además, un servicio del sistema del PC de control envía `x` al apagarse el equipo, para no dejar servos activos.

12.4. Bucle de control

El programa de control (`ejecutar_politica_robot.py`) repite cada 30 ms: cálculo de la fase y de la referencia nominal; lectura de los sensores de la respuesta anterior; construcción de la observación; evaluación de la política (si la hay); saturaciones; conversión a grados de servo; envío; y registro en un archivo CSV con la hora, la fase, las órdenes, la referencia nominal, todas las lecturas y la corrección aplicada. El periodo real medido es de 33 ms. Cada caminata guarda también su configuración completa (marcha, amplitudes, apertura, política y calibración) para poder reproducirla.

La temporización resultó crítica: con el PC cargado por el análisis de video y los entrenamientos, una caminata llegó a tener 714 pasos con más de 40 ms de retraso y el seguimiento de los fémures empeoró de forma aparente. Desde el 21 de octubre el bucle de control se ejecuta en

dos núcleos reservados, la red neuronal en un solo hilo y todo lo demás en los núcleos restantes con prioridad mínima; con el PC entrenando a la vez, el número de pasos tardíos quedó en cero.

12.5. Instrumentación articular

12.5.1. Sensores

Cada articulación puede medirse con dos tipos de sensor:

- **Potenciómetros** acoplados al eje, leídos por el convertidor de 10 bits de la interfaz a través del multiplexor CD74HC4067 (entradas C0 a C15). Su relación con el ángulo es lineal, con un error RMS de 0,4 a $1{,}1^\circ$ y una histéresis de 0,6 a $1{,}5^\circ$.
- **Encoders magnéticos AS5600** de 12 bits, todos en la dirección 0x36, conectados a través de dos multiplexores I^2C TCA9548A (0x70 y 0x71).

Las coxas se miden con los potenciómetros C0 a C3. La cobertura de fémures y tibias, con su sensor principal y su respaldo, está en la Tabla 13 del capítulo 13. El potenciómetro C0 de la coxa 1 se usa además como referencia para compensar los desplazamientos comunes a todas las entradas analógicas.

12.5.2. Calibración

La escala de cada sensor (cuentas por grado de servo) y su retardo se identifican con las propias caminatas: se ajusta, articulación por articulación, la relación entre la orden y la lectura con el retardo que mejor la explica (`identificar_sensores_v6.py`). La escala inicial de los potenciómetros era de $\approx 2{,}5$ cuentas por grado; en la postura de trabajo adoptada el 21 de octubre pasó a 3,2–3,7, por la no linealidad del conjunto fuera del intervalo calibrado, y se recalibró. Una articulación cuyo sensor da lecturas que no siguen el movimiento se marca como «sin sensor» y se estima con la orden retrasada.

12.5.3. Fallos de instrumentación encontrados

La instrumentación fue la principal fuente de interrupciones. Los fallos encontrados y su solución fueron:

- **Bus I^{2}C de la interfaz** (19 y 20 de octubre): un cable de SDA suelto; SDA y SCL invertidos en el PCA9685; un multiplexor TCA9548A sin alimentación que unía las dos líneas; y SDA conectada a masa a $0{,}10$ V, que se liberó al reajustar los cables. Varios encoders de las tibias se sospecharon de cortocircuitar SDA con el movimiento.
- **Masa común degradada** (20 de octubre): con los servos activos todos los potenciómetros saltaban cientos de cuentas a la vez. Tras reforzar la masa entre servos y electrónica de control, el desplazamiento común máximo bajó de 478 a 18–40 cuentas.
- **Imanes débiles** en varios AS5600 (coxas 2 y 4, fémures 2 y 3, tibia 3) y dos encoders sin respuesta, por lo que esas articulaciones usan el potenciómetro.
- **Tibia 1**: su encoder no dio lecturas válidas en ninguna caminata diagnosticada (79 de 79), y en la revisión del 28 de octubre sigue sin sensor útil.
- **Tibia 3**: su potenciómetro (C11) dejó de responder el 21 de octubre; con la cámara se comprobó que el servo sí se movía. En la revisión del 28 de octubre responde en el canal C12, que el firmware aún no transmite.
- **Coxa 2**: su potenciómetro (C1) queda fijo en unas 646 cuentas y no sigue a la coxa, de modo que el firmware no podía corregir su caída.
- **Conexiones flojas** (26 y 27 de octubre): en cada manipulación fallaban sensores distintos. El bus I^{2}C se cortó varias veces; la causa localizada el 28 de octubre fue el cable del encoder del fémur 2 (multiplexor 0x70, canal 4), que colgaba el bus. Reparado, el encoder volvió a funcionar.
- **Reinicio de la interfaz de E/S** durante un trote (21 de octubre), compatible con una caída de tensión en los picos de corriente de los servos.

Para que estos fallos no se confundieran con el comportamiento de una política, cada caminata pasa por una comprobación de salud (sección 12.8) y se conservan y documentan los ensayos inválidos.

12.6. Identificación del actuador

El modelo del actuador que usa la simulación se identificó con el robot en cuatro etapas:

1. **Caminatas nominales** (16 de octubre): retardo de ≈ 100 ms y ganancias de 0,88 a 0,98.

2. **Escalones y senoides**: zona muerta de 0,5 a 1°, retardo de 65 a 85 ms y buen seguimiento hasta 1 Hz.
3. **Barrido de rango** de $\pm 40^\circ$ con los sensores: relación lineal, histéresis de 0,6 a $1{,}5^\circ$ y saturación de los fémures 2 y 4 por encima de 135° y de la tibia 4 por encima de 105°, que fijaron los topes del firmware.
4. **Actualización en cada vuelta del ciclo de mejora** (21 de octubre): retardo de 99 ms en todas las articulaciones medidas, histéresis de 0,6 a $1{,}5^\circ$ y un error que el modelo no explica de $1{,}8^\circ$.

La ganancia del actuador se confirmó con la cámara: el fémur mejor visible recorrió $1{,}08$ veces el ángulo ordenado.

12.7. Sistema de cámaras

12.7.1. Configuración

El sistema de visión creció de una a cinco cámaras. En su configuración final (21 de octubre) lo forman:

- la cámara integrada del PC (vista frontal, 1280×720 a 30 fps);
- una Logitech C170 (lado derecho, 640×480);
- una webcam USB General (lado izquierdo, 1280×720, ≈20 fps);
- la cámara de un segundo portátil con Linux (vista trasera), conectado por Ethernet;
- la cámara de un PC con Windows colocada bajo el robot, también por Ethernet.

Antes se usaron un teléfono y una tableta con DroidCam, que se descartaron porque por Wi-Fi no superaban 4 a 15 fps y se desconectaban.

12.7.2. Sincronización

Cada fotograma se marca con la hora del reloj del equipo que lo captura. Las cámaras remotas graban en su propio disco y el video se trae al terminar la caminata; al empezar, se mide la

diferencia entre su reloj y el del PC de control por SSH, quedándose con la medida de menor tiempo de ida y vuelta (el reloj del PC con Windows iba $\approx 0{,}5$ s por detrás). Así todas las cámaras y los sensores comparten la misma escala de tiempo. El video del PC con Windows se comprime en H.264 en origen, porque por la red su MJPEG a 1280×720 llegaba a solo 7 fps.

12.7.3. Análisis

Tras cada caminata se ejecutan automáticamente tres análisis:

- **Movimiento por patas**: una regresión, píxel a píxel, del brillo frente a las órdenes de los fémures identifica qué zona de la imagen corresponde a cada pata, sin marcadores. De ella se obtienen, por ciclo, la correlación con la orden, la amplitud y su estabilidad, y el movimiento que las órdenes no explican (vibración, choques o personas en la escena).
- **Identificación por colores**: cada pieza lleva una cinta de un color (fémur rojo, tibia verde, pie amarillo y una marca roja en la suela vista desde abajo). Cada mancha se asigna a la pata cuya orden explica mejor su movimiento; una prueba en la que cada pata se mueve sola elimina la ambigüedad propia del gateo, en el que todas las patas hacen el mismo movimiento desfasado.
- **Compresión** de los videos MJPEG a H.264 (≈ 12 veces menos espacio), comprobando antes de borrar el original que el número de fotogramas y la hora inicial coinciden.

La Figura 7 muestra el resultado de la identificación en cuatro de las cámaras durante una prueba en la que cada pata se mueve sola.

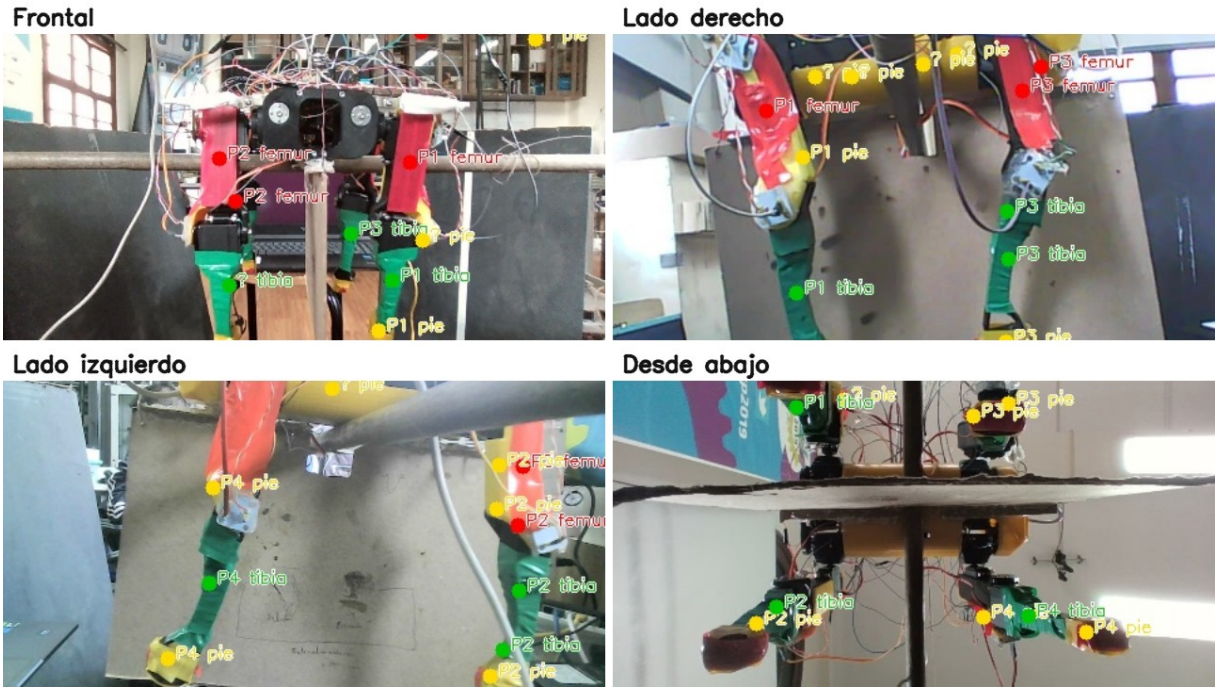


FIGURA 7: Identificación de las piezas de cada pata por color y movimiento en cuatro cámaras (21 de octubre de 2026). Cada punto marca el centro medio de una mancha seguida durante la prueba, con su pata (P1 a P4) y su pieza; «?» indica una mancha que no se pudo asignar a una pata con suficiente confianza (por ejemplo, la carcasa amarilla o reflejos).

Las cámaras sirvieron para tres comprobaciones que los sensores no podían hacer: confirmar que la tibia 3 se movía aunque su sensor no respondiera, medir la ganancia real del actuador y comparar la postura del robot con la de la simulación (capítulo 13).

12.8. Protocolo de ensayos físicos

Los ensayos siguen el programa `protocolo_repetibilidad.py`:

1. Para cada condición (marcha nominal o política) se hacen varias repeticiones de 3 min (unos 60 ciclos de gateo o 166 de trote), en orden alternado entre rondas.
2. Cada caminata se graba con todas las cámaras y sus sensores.
3. Tras cada caminata se calcula su diagnóstico (seguimiento, desviación de las coxas, temporización y calidad de cada cámara) y se aplica una comprobación de salud: si la caminata se cortó o algún fémur no siguió su orden ($r < 0{,}90$ en gateo y $r < 0{,}80$ en trote),

el protocolo se detiene y la caminata se marca como inválida. Desde el 21 de octubre se avisa también cuando más del 3 % de los pasos llegan con retraso.

4. Los análisis de video y la compresión se ejecutan en segundo plano mientras el robot hace la siguiente caminata, con pausas de 2 min entre caminatas para que los servos se enfríen.

Todas las caminatas se catalogan con su fecha, condición, diagnóstico y estado, lo que permite reconstruir cualquier resultado a partir de los registros originales. Los videos, comprimidos, se conservan en un disco externo; los datos de sensores y los análisis, también en el PC. Las comparaciones robot–simulación del 28 de octubre usaron además tomas más cortas, de 60 s (sección 14.10.6).

Capítulo 13

Entrenamiento de las políticas PPO para el robot físico

Este capítulo describe cómo se formuló, entrenó, seleccionó y ejecutó la capa correctiva PPO en el robot real entre el 16 de octubre y el 3 de noviembre de 2026. Completa el contrato de corrección residual (sección 11.7) y las campañas preparatorias en Gazebo y MuJoCo del capítulo de resultados: aquellas usaban un modelo nominal del actuador, mientras que las de este capítulo se entrenan con un modelo del actuador identificado con datos del propio robot. La base teórica de PPO está en la sección de aprendizaje por refuerzo del marco teórico.

13.1. Evolución de los entornos de entrenamiento

La capa correctiva pasó por cuatro entornos, cada uno más cercano al robot:

1. **Banco cinemático en NumPy** (septiembre): observaciones, saturaciones y terminaciones sin dinámica ni contacto. Sirvió para validar la integración con cinco semillas (11, 23, 37, 53 y 71).
2. **Gazebo** (septiembre): la política se conectó al modelo dinámico con contacto; ninguna escala de corrección superó a la marcha nominal en el criterio conjunto.
3. **MuJoCo con modelo nominal** (septiembre y octubre): reentrenamiento extendido, con mejora de avance en simulación pero sin modelo identificado del actuador.

4. **MuJoCo con el actuador real** (desde el 16 de octubre): entorno `NovaRealEnv` (programa `entrenar_ppo_real.py`). La marcha nominal es la misma que ejecuta el robot, el actuador se identifica con sus sensores y la observación se limita a lo que el robot puede medir. Es el entorno de todas las campañas de este capítulo.

13.2. Entorno de entrenamiento con el actuador real

13.2.1. Modelo físico y temporización

El simulador es MuJoCo con paso de integración de 2 ms. La política actúa cada 30 ms (15 pasos de integración por paso de control), el mismo periodo que el bucle de control del robot (33 ms medidos). Desde el 20 de octubre el modelo usa la geometría medida en el robot (archivo `nova_sm3_real.xml`), Tabla 6. Masas e inercias siguen siendo las del modelo de referencia NovaSM3.

CUADRO 6: Geometría medida del robot e incorporada al modelo de entrenamiento.

Magnitud	Robot real (mm)	Modelo anterior (mm)
Fémur (eje de cadera a eje de rodilla)	108	107,95
Tibia hasta la punta del pie	155	153,89
Desplazamiento lateral de la coxa	35	38,1
Separación de caderas delante–detrás	190	180
Separación de caderas izquierda–derecha	77	120
Largo del cuerpo	265	230

13.2.2. Marchas nominales

La marcha nominal $\mathbf{q}^{\text{nom}}(\phi)$ de la ecuación (6.12) es una de las cinco de la Tabla 7:

- **Gateo**: una pata en el aire cada vez, en el orden delantera izquierda, trasera derecha, delantera derecha, trasera izquierda, con una pausa entre fases.
- **Paso**: igual secuencia pero continua. Se dejó el 20 de octubre porque, con las coxas fijas, resultaba un gateo continuo visualmente indistinguible del gateo; se retomó el 22 de octubre (v16) con el actuador medido.

- **Trote**: patas diagonales a la vez, dos en el aire y dos apoyadas.
- **Carrera** (desde el 27 de octubre): también por pares diagonales, con un ciclo más corto y una fracción de apoyo de 0,45, de modo que en la referencia hay un breve instante sin pies apoyados.
- **Galope transverso** (desde el 27 de octubre): las patas de cada eje casi a la vez, con fases trasera izquierda 0, trasera derecha 0,1, delantera derecha 0,5 y delantera izquierda 0,6, y fracción de apoyo de 0,40. Es la única marcha que mueve coxas: las traseras se abren 4° al levantar, y las delanteras quedan fijas, porque con la coxa 2 en movimiento la pata cedía y con una sola delantera moviéndose el galope retrocedía en simulación.

CUADRO 7: Parámetros de las marchas nominales actuales.

Marcha	Ciclo (s)	Fémur	Tibia	Apertura	Peso de avance w_{av}
Gateo	2,64	$\pm 15^\circ$	10°	8°	40
Paso	2,0	$\pm 15^\circ$	10°	8°	20
Trote	1,0	$\pm 12^\circ$	12°	5°	10
Carrera	0,8	$\pm 12^\circ$	12°	5°	10
Galope	0,8	$\pm 18^\circ$	7°	5°	30

Desde el 20 de octubre las marchas usan una *postura abierta*: el punto neutro de los fémures delanteros se adelanta y el de los traseros se atrasa según la columna de apertura. Con la geometría real, las patas de un mismo lado se acercaban hasta 69 mm bajo el centro del cuerpo y llegaban a chocar; con la apertura el hueco mínimo entre pies sube a 133 mm.

Desde el 27 de octubre la tibia de cada pata amplía su movimiento con una ganancia propia (tibias 1 a 4: 2,0; 1,4; 1,6 y 1,8), y las tibias 2 y 4 se mueven en sentido de servo contrario a las 1 y 3. Es la postura de trabajo aprobada por el operador. Estas ganancias se incorporaron a la simulación desde la campaña v24; la lectura de los sensores se divide por la misma ganancia, de modo que la política ve el ángulo del modelo. Con ellas, el galope anterior (fémur 16°, tibia 14°) se caía siempre, y su marcha base se reajustó a los valores de la tabla (sección 14.10.5).

13.2.3. Acción

La acción es un vector de 12 componentes, una por articulación. Las cuatro coxas están enmascaradas (corrección cero), por lo que la política corrige ocho articulaciones: los cuatro fémures

y las cuatro tibias. La salida de la red se recorta a $[-1, 1]$ y se escala a $\pm 0{,}08$ rad ($\pm 4{,}6°$); la corrección aplicada no puede cambiar más de $0{,}02$ rad ($1{,}15°$) por paso respecto a la anterior. Además, como el firmware del robot, la orden total no puede variar más de $3°$ por paso y se recorta a los topes medidos de cada servo.

13.2.4. Observación

La observación incluye solo magnitudes medibles en el robot suspendido, sin IMU. Desde la versión 6 tiene 22 componentes:

- desviación de las ocho articulaciones de fémur y tibia respecto a su postura de referencia (8), con ruido gaussiano de $1°$ y un sesgo aleatorio de hasta $\pm 1°$ por episodio, como los potenciómetros;
- fase de la marcha codificada como $\sin(2\pi\phi)$ y $\cos(2\pi\phi)$ (2);
- corrección del paso anterior normalizada por $0{,}08$ rad (12).

Las versiones 2 a 5 observaban solo tres articulaciones (fémures izquierdos y tibia delantera izquierda), las únicas con sensor fiable en esa fecha, con 17 componentes.

13.2.5. Recompensa

La recompensa por paso es

$$r_t = 1 + w_{\text{av}}\,\Delta x - w_{\text{act}}\,(\varphi^2 + \vartheta^2) - 25\,(h - 0{,}235)^2 - 0{,}25\,\|\mathbf{e}_q\|^2 - 0{,}04\,\|\Delta\mathbf{q}\|^2 \\ - w_{\text{lat}}\,y^2 - w_{\text{giro}}\,\psi^2 - w_{\text{suav}}\sum_j \left(\frac{\Delta\mathbf{q}_{t,j} - \Delta\mathbf{q}_{t-1,j}}{0{,}02}\right)^2 - w_{\text{cox}}\,\overline{e^2_{\text{coxa}}}, \quad (13.1)$$

donde Δx es el avance del cuerpo en el paso (m); φ y ϑ, el alabeo y el cabeceo (rad); h, la altura del cuerpo (m); $\mathbf{e}_q$, el error articular respecto a la marcha nominal; $\Delta\mathbf{q}$, la corrección; y y ψ, el desvío lateral (m) y el giro (rad) acumulados desde el inicio; y $\overline{e^2_{\text{coxa}}}$, la media del cuadrado de la desviación de las coxas respecto a su orden (en grados). Además, al completar cada ciclo se resta $w_{\text{gc}}\,(\Delta\psi_{\text{ciclo}})^2$, con el giro del ciclo en grados, porque sin IMU la política no observa el rumbo y tendía a curvarse en caminatas largas. Los pesos de cada versión están en las tablas 9 y 10.

El término de suavidad (versión 11 en adelante) se añadió porque en el robot la primera PPO del paso daba correcciones más rápidas de lo que los servos podían seguir; el término de coxas, porque esa misma política sacudía el cuerpo y las coxas, fijas en la simulación pero flexibles en el robot, se desviaban el doble que con la marcha nominal.

13.2.6. Terminación y duración de los episodios

Un episodio termina si la altura del cuerpo sale de $[0{,}12;\ 0{,}40]$ m, si el alabeo o el cabeceo superan $0{,}6$ rad o si la observación deja de ser finita. Si no, se trunca al completar 6 ciclos de marcha (12 en el trote, por su ciclo más corto). Cada episodio comienza con una rampa desde la postura de reposo hasta la postura de la marcha, durante la cual la política no actúa.

13.2.7. Modelo del actuador y aleatorización

Entre la orden y la simulación se interpone el modelo del actuador identificado en el robot: un retardo puro (cola de 3 pasos, ≈99 ms), una ganancia por articulación, una zona muerta ($\approx 0{,}4^\circ$) y el límite de 3° por paso. Se identificó por primera vez el 16 de octubre con las caminatas nominales registradas por los sensores del robot (retardo de 65 a 100 ms, ganancia de 0,88 a 1,0, histéresis de 0,6 a $1{,}5^\circ$) y se actualizó después con escalones, senoides y barridos de rango.

En cada episodio se aleatorizan el retardo (2 a 4 pasos; desde el 21 de octubre, el intervalo medido en el robot, que en las políticas elegidas es de 1 a 4 pasos, es decir, de 30 a 120 ms), la ganancia de cada servo ($\pm 5\,\%$) y el sesgo de los sensores ($\pm 1^\circ$), según la estrategia de aleatorización del dominio descrita en el marco teórico.

13.3. Red neuronal e hiperparámetros

Se usó la implementación de PPO de Stable-Baselines3 2.3.2 [13] sobre PyTorch 2.3.1, con la política `MlpPolicy`: actor y crítico son redes independientes, cada una con dos capas ocultas de 64 neuronas y activación $\tanh$. El actor da la media de la gaussiana; las desviaciones son parámetros aprendidos independientes del estado. La Tabla 8 resume los hiperparámetros de las campañas desde la versión 10; en las versiones 2 a 6 no se registró la configuración de PPO en los metadatos.

CUADRO 8: Hiperparámetros de PPO en las campañas con el actuador real (versión 10 en adelante).

Hiperparámetro	Valor	Significado
Tasa de aprendizaje	$1 \cdot 10^{-4}$	paso del optimizador Adam
Pasos por recolección N	2048	datos por actualización
Tamaño de minilote	256	muestras por paso de gradiente
Épocas por actualización K	10	pasadas sobre cada recolección
Factor de descuento γ	0,99	horizonte de ≈100 pasos (3 s)
Parámetro GAE λ	0,95	compromiso sesgo–varianza
Recorte ϵ	0,2	cambio máximo de la razón ρ_t
Coeficiente del crítico c_1	0,5	peso del error de valor
Coeficiente de entropía c_2	0	sin bonificación de exploración
Norma máxima del gradiente	0,5	recorte del gradiente
KL objetivo	0,03	corta las épocas si la política cambia mucho
Copias intermedias	cada 10^5 pasos	para la selección; más densas en campañas cortas
Evaluación final	semillas 801–805	5 episodios deterministas

13.4. Campañas de entrenamiento y semillas

La Tabla 9 recoge las primeras campañas con el actuador real. Cada fila es una configuración entrenada con varias semillas independientes; la columna de pasos indica el máximo alcanzado (en las continuaciones, contando los pasos de la política de partida). Las semillas 11, 23, 37, 53 y 71 son las congeladas en el protocolo; las demás se añadieron para ampliar la muestra. Las tablas 9 y 10 dividen las campañas en dos periodos. Las continuaciones parten de la mejor política de una campaña anterior y siguen entrenando con la configuración nueva.

CUADRO 9: Campañas PPO con el actuador real, 16 a 22 de octubre de 2026.

Versión	Fecha	Marcha	Semillas	Pasos	Cambio principal y resultado
v2, v3	16/10	gateo	11, 23, 37, 53, 71	0,15 M	Primer entorno con el actuador real; 3 articulaciones observadas. Todas superan el avance nominal en simulación.
v4	16/10	gateo	11, 23, 37, 53, 71	0,2 M	Recompensa de estabilidad ($w_{\text{av}} = 10$, $w_{\text{act}} = 30$, $w_{\text{lat}} = 20$, $w_{\text{giro}} = 10$). Semilla 37: $-54\,\%$ de deriva y $-31\,\%$ de inclinación en simulación; primera ejecutada en el robot.
v5	16/10	gateo	11, 23, 37, 53, 71	0,2 M	Actuador v4 (barrido de rango). No mejora la base.
v6	19/10	gateo	11, 23, 37, 53, 71	0,2 M	Observación de las 8 articulaciones (22 componentes).
v10	19/10	gateo, paso	11, 23, 37, 53, 71	3,0–3,2 M	Aleatorización del actuador, $w_{\text{gc}} = 5$, tasa 10^{-4}. Elegidas: gateo semilla 11 (0,3 M) y paso semilla 71 (2,3 M).
v11	20/10	paso	11, 23, 37, 53, 61, 71, 83, 97	5,3 M	Suavidad ($w_{\text{suav}} = 0{,}3$) y coxas ($w_{\text{cox}} = 1$). Mejora a la v10, pero no a la base en el robot.
v12	20/10	gateo	11, 37, 41, 59	4,8 M	Geometría real. Elegida: semilla 41 (0,5 M).
trote	20/10	trote	11, 23, 37, 53, 61, 71, 83, 97	3,0 M	Primera PPO del trote, recompensa de la v11.
v13	20/10	gateo	73, 89, 107, 127, 149, 163, 181, 199, 223, 251	3,0 M	Postura abierta $8°$ y tibia $14°$; pesos por defecto ($w_{\text{av}} = 18$, $w_{\text{act}} = 8$, sin w_{lat} ni w_{giro}). Evaluadas solo en simulación.
v14	21/10	gateo, trote	gateo 13, 29, 41, 43, 67; trote 19, 31, 37, 47, 89	3,0 M	Postura abierta; continúan copias de 0,9 M. Elegida gateo: semilla 43 (1,7 M). Ninguna de trote supera la base.
v15	21/10	trote	19, 211, 223, 241, 263, 281, 307	3–5 M	$w_{\text{av}} = 20$, $w_{\text{suav}} = 0{,}1$. Elegida: semilla 307 (0,1 M).
ciclo 1	21/10	gateo, trote	401†	+1 M	Continúan las ganadoras en el robot. Elegida gateo: copia de 2,7 M.
ciclo 2	21/10	gateo, trote	401†	+1 M	Actuador medido en el robot en la vuelta anterior. Elegida gateo: copia de 2,4 M.
v16	22/10	paso	continuación: 503, 509, 521, 523; desde cero: 541, 547, 557, 563	6,4 M / 3,0 M	Retoma el paso con el actuador medido (ciclo 2) y la postura corregida ($8°$); las continuaciones parten de la v11 semilla 71 (4,9 M). Elegida: semilla 563 (1,6 M); en simulación, deriva de 0,021 m frente a 0,391 m de la nominal y avance $-12\,\%$.

† Se lanzaron con las semillas 401, 409, 419 y 421, pero las cuatro ejecuciones resultaron idénticas: al continuar desde una política guardada, la biblioteca restaura la semilla almacenada en ella e ignora la indicada. Cada una de estas campañas equivale a una sola ejecución. El error se corrigió el 22 de octubre de 2026 (se impone la semilla pedida tras cargar la política).

Se observaron tres patrones. Primero, la variabilidad entre semillas fue grande: en la campaña v15 del trote, la recompensa media final de las siete semillas osciló entre -60 y $+64$ con la misma configuración, lo que confirma la necesidad de entrenar varias semillas. Segundo, la mejor copia de una campaña no siempre es la última: varias de las elegidas tienen entre $0{,}1$ y

0,5 M de pasos, porque al seguir entrenando la política ganaba avance a costa de inclinación o de suavidad. Tercero, las continuaciones heredan lo aprendido: las semillas que partían de una política previa alcanzaban en pocos cientos de miles de pasos una recompensa que las semillas nuevas tardaban millones de pasos en lograr. La Figura 8 muestra estos patrones en tres campañas.

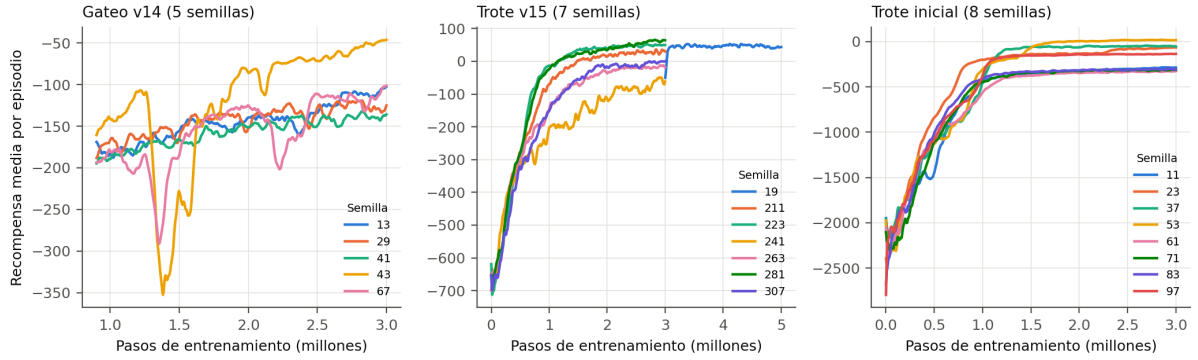


FIGURA 8: Recompensa media por episodio durante el entrenamiento, una línea por semilla, en tres campañas: gateo v14 (continuación desde copias de 0,9 M pasos), trote v15 (la semilla 19 continúa una política previa hasta 5 M pasos) y primer trote (8 semillas desde cero). Cada panel tiene su propia escala vertical, porque los pesos de la recompensa difieren entre campañas. Curvas suavizadas con una media móvil de 15 puntos.

Del 26 de octubre en adelante, las campañas se dedicaron a añadir la carrera y el galope, a incorporar la postura de trabajo nueva y a elegir las políticas por viabilidad (sección de selección de copias), Tabla 10. Los pesos de la recompensa son los de la v4 con suavidad 0,3 y coxas 1, cambiando el peso de avance w_{av} y, en el galope, $w_{\text{lat}} = 30$.

CUADRO 10: Campañas PPO con el actuador real, 26 de octubre a 3 de noviembre de 2026.

Versión	Fecha	Marcha	Semillas	Cambio principal y resultado
v17	26/10	paso	4	Continúan la v16 semilla 563; ninguna la supera (mejor puntuación 2,50 frente a 2,45).
v18	27/10	carrera, galope	4 y 4	Primeras campañas de ambas marchas, desde cero.
v19–v21	27/10	galope	4 cada una	Pruebas de coxas en movimiento. Mejor: v21 semilla 827 (0,1 M), 90 % de viabilidad.
v22	27/10	gateo, paso, trote, carrera	4, 6, 4, 4	Primera selección por viabilidad; 100 % en las cuatro, aún sin las ganancias de tibia en la simulación. Paso con $w_{\text{av}} = 20$.
v23	27/10	galope	8	Detenida antes de su política final; no se usó.
v24	27–28/10	gateo, paso, trote, carrera, galope	4 cada una	Ganancias de tibia en la simulación. 100 %: paso semilla 4109, trote 4209 y carrera 4309, las tres a 0,2 M. Gateo $\leq$55 %. La marcha base del galope se cae en todos los episodios.
v25	28/10	gateo, galope	4 y 4	$w_{\text{av}} = 25$ y 15; galope con fémur 18° y tibia 7°. Galope 65 %, gateo $\leq$55 %.
v26	28/10	gateo, galope	4 y 4	$w_{\text{av}} = 40$ y 30. Galope 85 %, gateo $\leq$55 %.
v27	28/10	gateo, galope	4 y 6	Elegida gateo: semilla 7013 (4,1 M), 100 %; continúa la v22. Galope 90 %.
v28	28/10	galope	8	Continúan copias de la v27. Elegida: semilla 8417 (0,175 M), 90 %.
v29, v30	29/10	trote; las cinco	3; 1 cada una	Solo para registrar pérdidas y recompensa por episodio, 1 M de pasos. Políticas no usadas.
v31	3/11	las cinco	1 cada una	Solo para medir la convergencia (sección 13.5); 3 M de pasos, galope 5 M. Políticas no usadas.

13.5. Convergencia del entrenamiento por marcha

Para medir cuándo deja de mejorar cada marcha se realizó el 3 de noviembre de 2026 una campaña específica (v31): las cinco marchas se entrenaron desde cero en MuJoCo, con los hiperparámetros de la Tabla 8, durante 3 M de pasos (5 M en el galope, que a 1 M aún no se había estabilizado). Se usó una sola semilla por marcha. Las políticas de esta campaña no se probaron en el robot: la campaña se hizo únicamente para observar la convergencia. Además de la recompensa total, se registró en cada episodio el valor de cada término de la ecuación (13.1).

13.5.1. Composición de la recompensa

La recompensa tiene dos premios y nueve castigos. Los premios corresponden a lo que se quiere aumentar: seguir de pie (el término constante $+1$ por paso, que se pierde al caer porque el episodio termina) y avanzar. Los castigos corresponden a lo que se quiere llevar a cero: inclinación, variación de altura, alejamiento de la marcha nominal, tamaño de la corrección, desvío lateral,

giro, giro por ciclo, brusquedad y desviación de las coxas. Los pesos se ajustaron a mano entre campañas a partir de los problemas observados en la simulación y en el robot; no proceden de una deducción analítica.

Escribir un objetivo como premio o como castigo es equivalente para el aprendizaje, porque la política se ajusta según la diferencia entre acciones y no según el signo absoluto de la recompensa. Por ello, el valor negativo de la recompensa total no indica por sí solo un mal comportamiento: lo que se interpreta es su evolución. La Tabla 11 muestra que, al final del entrenamiento, los castigos siguen superando a los premios en todas las marchas.

CUADRO 11: Principales términos de la recompensa por episodio al final del entrenamiento (media del último 10 % de los episodios, en puntos).

Marcha	Seguir de pie	Avance	Brusquedad	Coxas	Giro por ciclo
Gateo	$+561$	$+24$	-239	-383	-9
Paso	$+435$	$+10$	-234	-283	-15
Carrera	$+357$	$+3$	-125	-313	-10
Trote	$+429$	$+6$	-461	-315	-13
Galope	$+357$	$+5$	-116	-729	-114

13.5.2. Lectura de las gráficas

Las Figuras 9 a 13 tienen los mismos seis paneles. Los dos primeros muestran la recompensa total frente a los pasos de entrenamiento y frente a las épocas; los dos siguientes, la suma de los castigos con los mismos ejes, en valor positivo, de modo que en ellos una curva más baja es mejor. Un paso es una decisión de la política (cada 30 ms) y una época es una pasada de optimización sobre los 2048 pasos de una recolección. El quinto panel relaciona ambas escalas: es una recta porque cada recolección usó sus 10 épocas y el umbral de divergencia KL no interrumpió ninguna, de modo que 1 M de pasos equivale a unas 4880 épocas. El sexto panel separa los castigos de mayor peso y permite ver cuáles reduce la política y cuáles apenas cambian.

Se adoptó el siguiente criterio de convergencia: sobre la media móvil de 100 episodios, es el primer punto a partir del cual la curva ya no sale de una banda de ± 2 % de su recorrido total alrededor de su valor final (media del último 10 % de los episodios). Una curva cuyo punto cayera en el último 20 % del entrenamiento se consideraría no convergida; es el caso del galope. Una primera versión del criterio usaba una banda de ± 5 %, pero situaba el punto cuando la

curva aún subía de forma visible: como la banda se mide sobre todo el recorrido, que empieza muy abajo, quedaba demasiado ancha. El criterio es una convención de este trabajo, y los puntos obtenidos corresponden a una sola semilla.

CUADRO 12: Punto de convergencia de la recompensa y evolución de la recompensa, el castigo y el ruido por episodio (desviación típica del primer y del último 10 % de los episodios; recompensa y castigo inicial: primer 1 %).

Marcha	Pasos (M)	Épocas	Recompensa	Castigo	Ruido
Gateo	0,89	4353	$-1438 \rightarrow -103$	$2028 \rightarrow 688$	$242 \rightarrow 16$
Paso	0,95	4641	$-1214 \rightarrow -127$	$1663 \rightarrow 572$	$182 \rightarrow 18$
Carrera	1,23	5989	$-1740 \rightarrow -215$	$2103 \rightarrow 574$	$365 \rightarrow 14$
Trote	2,06	10 030	$-1750 \rightarrow -439$	$2186 \rightarrow 874$	$321 \rightarrow 16$
Galope	no converge	—	$-4699 \rightarrow -742$	$5072 \rightarrow 1104$	$1281 \rightarrow 281$

13.5.3. Resultados

La Tabla 12 resume los puntos de convergencia. La recompensa y el castigo convergen en el mismo punto o muy cerca (en el gateo, el castigo a 0,80 M), porque los premios apenas varían durante el entrenamiento: la recompensa sube, sobre todo, porque bajan los castigos. El gateo y el paso convergen antes de 1 M de pasos, la carrera hacia 1,2 M y el trote hacia 2,1 M. El galope no converge en 5 M de pasos: aprende en dos etapas, con una meseta entre 1 y 2 M de pasos y un salto hacia los 2 M, tras el cual sigue mejorando lentamente hasta casi el final (su curva solo queda dentro de la banda a partir de 4,8 M), y es la marcha que conserva más ruido al final; también es la única con caídas durante el entrenamiento (7 en 14 010 episodios).

Por término, el giro por ciclo y la brusquedad son los castigos que más disminuyen. El castigo de las coxas baja menos en las cuatro primeras marchas, y en el galope prácticamente no cambia. La política no comanda las coxas: solo influye en ellas de forma indirecta, a través de las sacudidas del cuerpo.

La convergencia indica que la recompensa dejó de mejorar, no que la marcha sea mejor para el objetivo de avanzar. El avance por episodio *disminuyó* durante el entrenamiento en todas las marchas: de 0,74 a 0,60 m en el gateo, de 0,67 a 0,51 m en el paso, de 0,73 a 0,62 m en el trote, de 0,58 a 0,27 m en la carrera y de 0,57 a 0,15 m en el galope (primer 1 % frente a último 10 % de los episodios). El peso del avance es pequeño frente al de los castigos, de modo que la política aprende a moverse con más suavidad y con menos desvío a costa de avanzar menos.

Este resultado es coherente con el hecho de que la mejor copia de una campaña no siempre sea la última, y justifica la selección que se describe a continuación.

13.6. Selección de copias

Cada campaña deja una copia de la política cada 10^5 pasos. La recompensa de entrenamiento no basta para elegir entre ellas, porque los episodios son cortos (6 ciclos) y sus valores dependen de los pesos de cada versión. Por eso todas las copias se evalúan con el script `seleccionar_copias.py` en caminatas simuladas largas de 60 ciclos (≈3 min), con dos semillas de evaluación (901 y 902) y en las mismas condiciones que la marcha nominal. Una copia es *válida* si avanza más que la marcha nominal, no se desvía más del límite fijado y no se cae. Entre las válidas se elige la de menor puntuación

$$P = \frac{d_y}{0{,}1\,\mathrm{m}} + \varphi_{\mathrm{rms}} + \vartheta_{\mathrm{rms}} - \frac{x}{x_{\mathrm{nom}}} + 2\left(\frac{c_{\mathrm{rms}}}{c_{\mathrm{rms,nom}}} - 1\right) + S, \tag{13.2}$$

con d_y el desvío lateral final, φ_{rms} y ϑ_{rms} el alabeo y el cabeceo RMS en grados, x el avance, c_{rms} la desviación RMS de las coxas y S el cambio cuadrático medio de la corrección (suavidad); el subíndice nom indica la marcha nominal. La copia ganadora se guarda en `ppo_v10_robot/` junto con sus metadatos (marcha, amplitudes, apertura, versión del actuador y resultado de la evaluación), que el programa del robot lee para reproducir exactamente la misma configuración.

Desde el 27 de octubre, esta selección se completa con un criterio más directo, la *viabilidad* (`evaluar_viabilidad.py`), que mide si la copia puede sustituir a la marcha nominal cuando cambian las condiciones. Sobre 20 episodios con semillas 1001 a 1020, aleatorización del dominio y del actuador, un episodio i es viable si cumple a la vez

$$\text{sin caída}, \quad x_i \geq 0{,}9\, x_{\mathrm{nom}}, \quad \left(d_i \leq d_{\mathrm{nom}} \text{ o } d_i < 0{,}5\ \mathrm{m}\right), \quad \theta_i < 15^\circ, \tag{13.3}$$

con x_i el avance, d_i la deriva lateral y θ_i la inclinación máxima del episodio. La viabilidad es el porcentaje de episodios que lo cumplen. Sus resultados están en la sección 14.10.5.

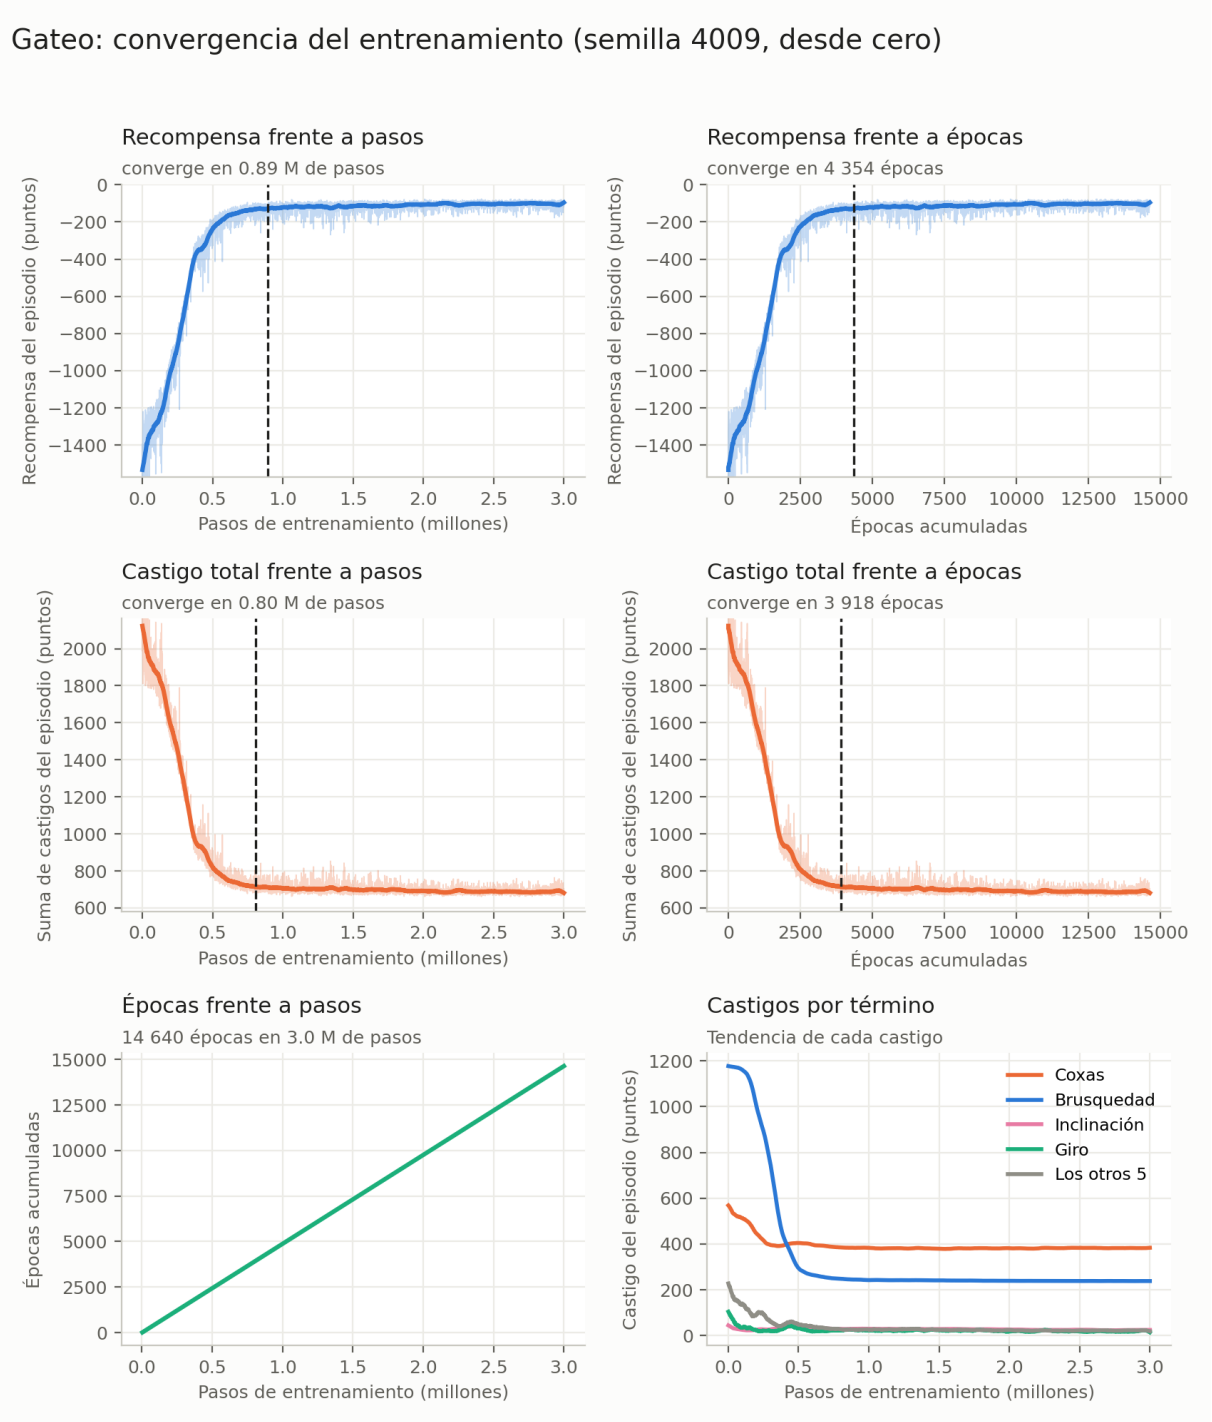


FIGURA 9: Convergencia del entrenamiento. Gateo (semilla 4009, 3 M de pasos). Tono claro: valor de cada episodio; tono oscuro: media móvil de 100 episodios; línea discontinua: punto de convergencia. Ejes verticales recortados al percentil 0,5–99,5.

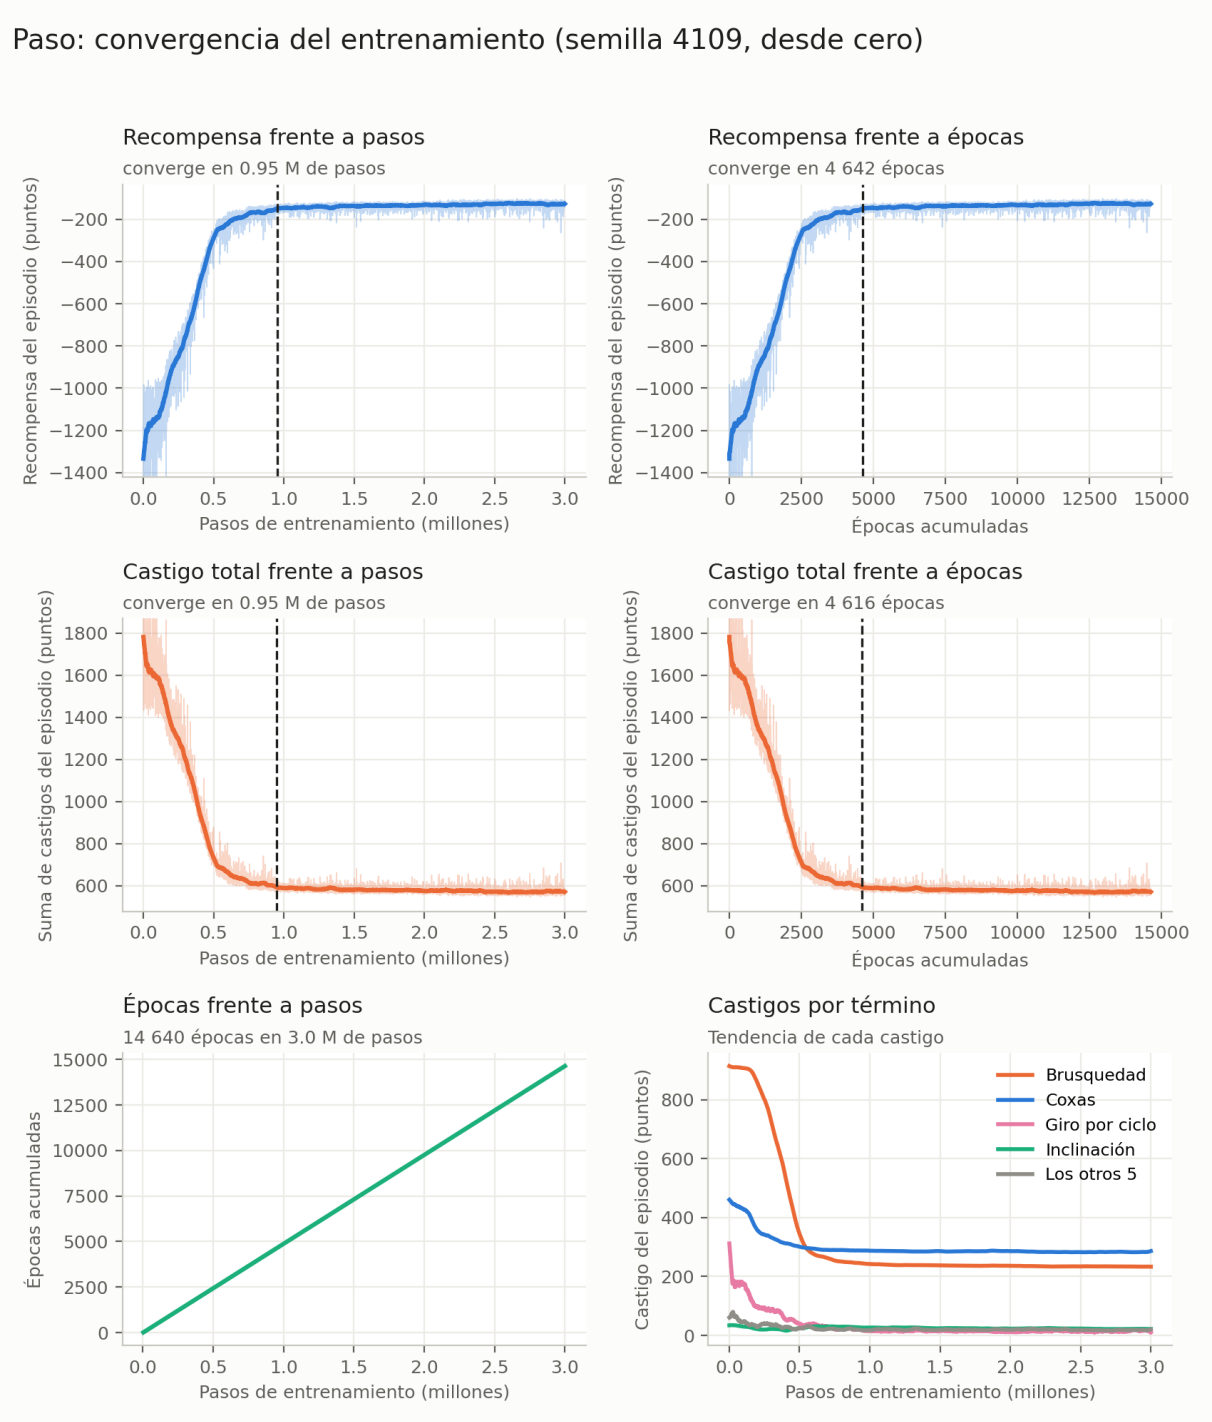


FIGURA 10: Convergencia del entrenamiento. Paso (semilla 4109, 3 M de pasos). Tono claro: valor de cada episodio; tono oscuro: media móvil de 100 episodios; línea discontinua: punto de convergencia. Ejes verticales recortados al percentil 0,5–99,5.

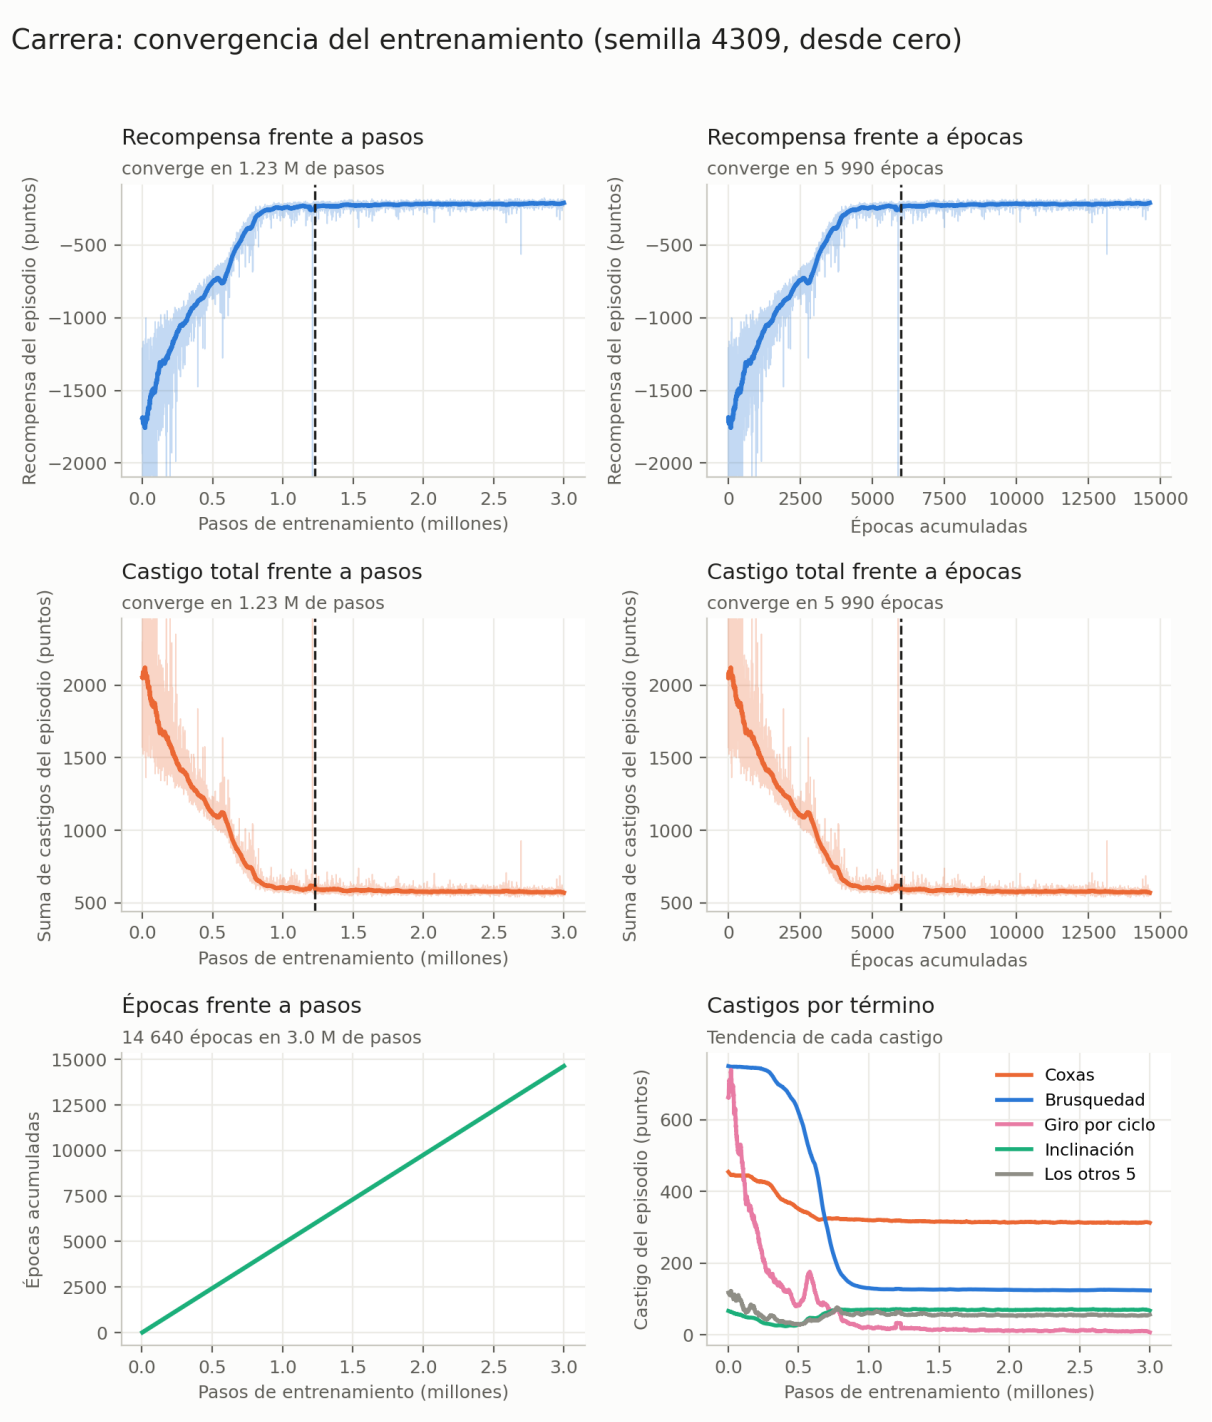


FIGURA 11: Convergencia del entrenamiento. Carrera (semilla 4309, 3 M de pasos). Tono claro: valor de cada episodio; tono oscuro: media móvil de 100 episodios; línea discontinua: punto de convergencia. Ejes verticales recortados al percentil 0,5–99,5.

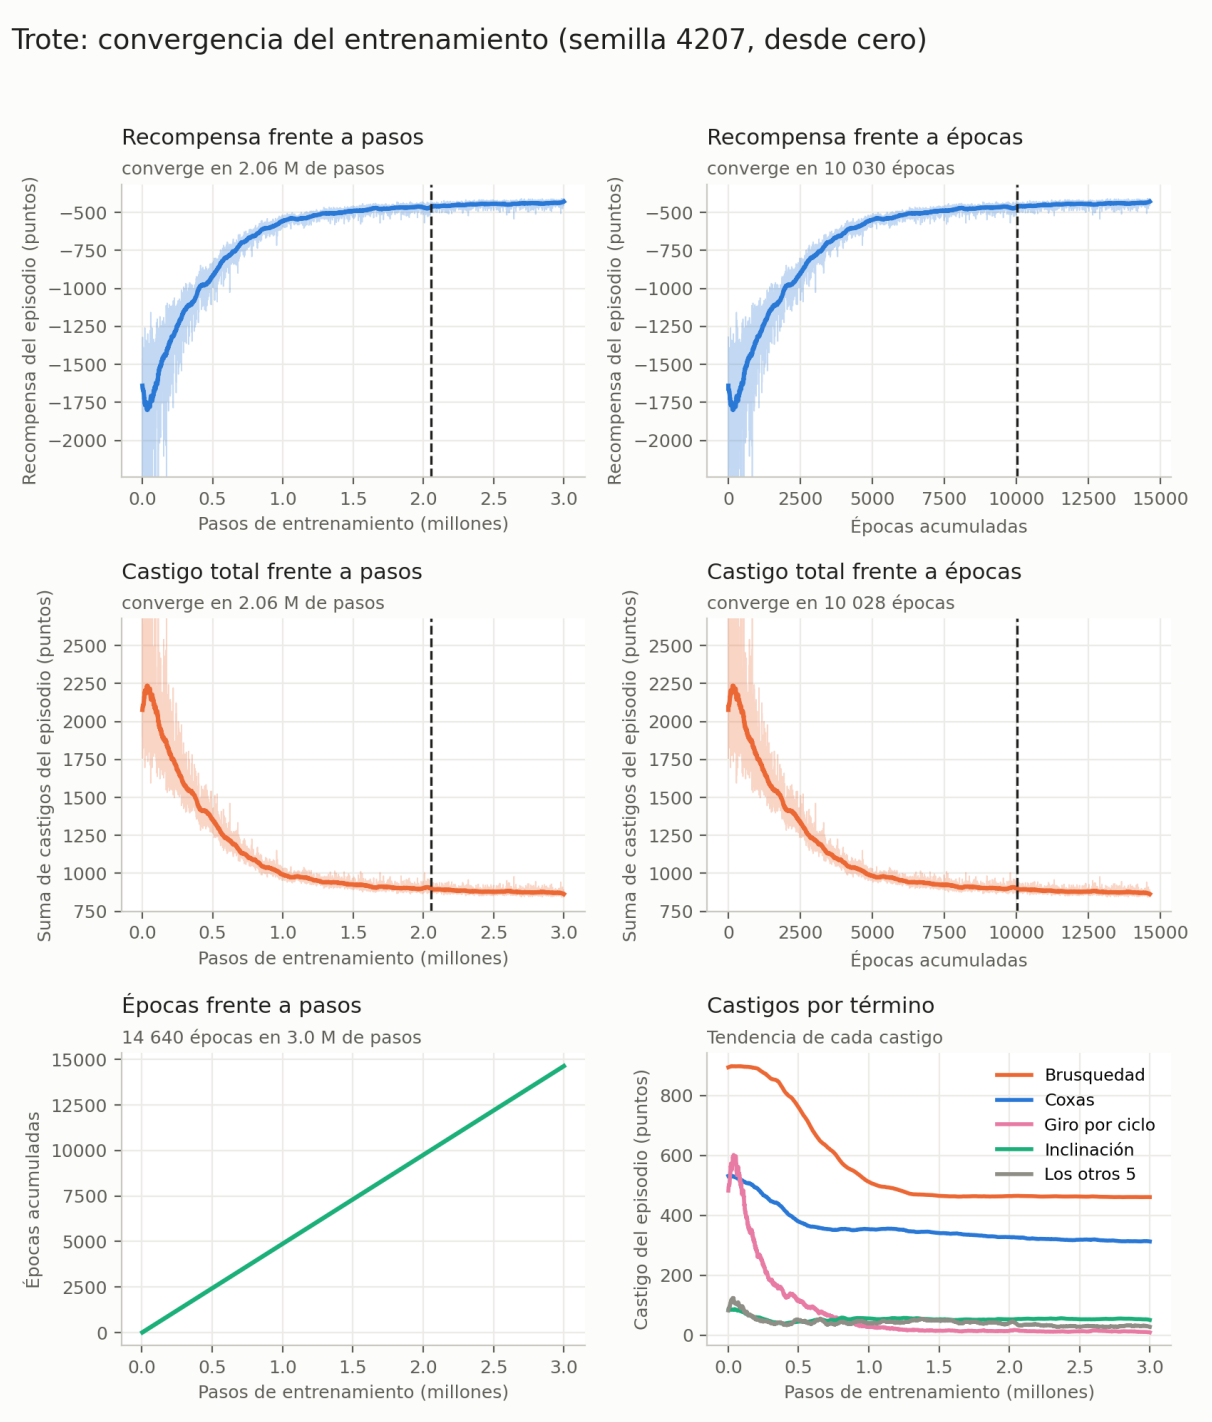


FIGURA 12: Convergencia del entrenamiento. Trote (semilla 4207, 3 M de pasos). Tono claro: valor de cada episodio; tono oscuro: media móvil de 100 episodios; línea discontinua: punto de convergencia. Ejes verticales recortados al percentil 0,5–99,5.

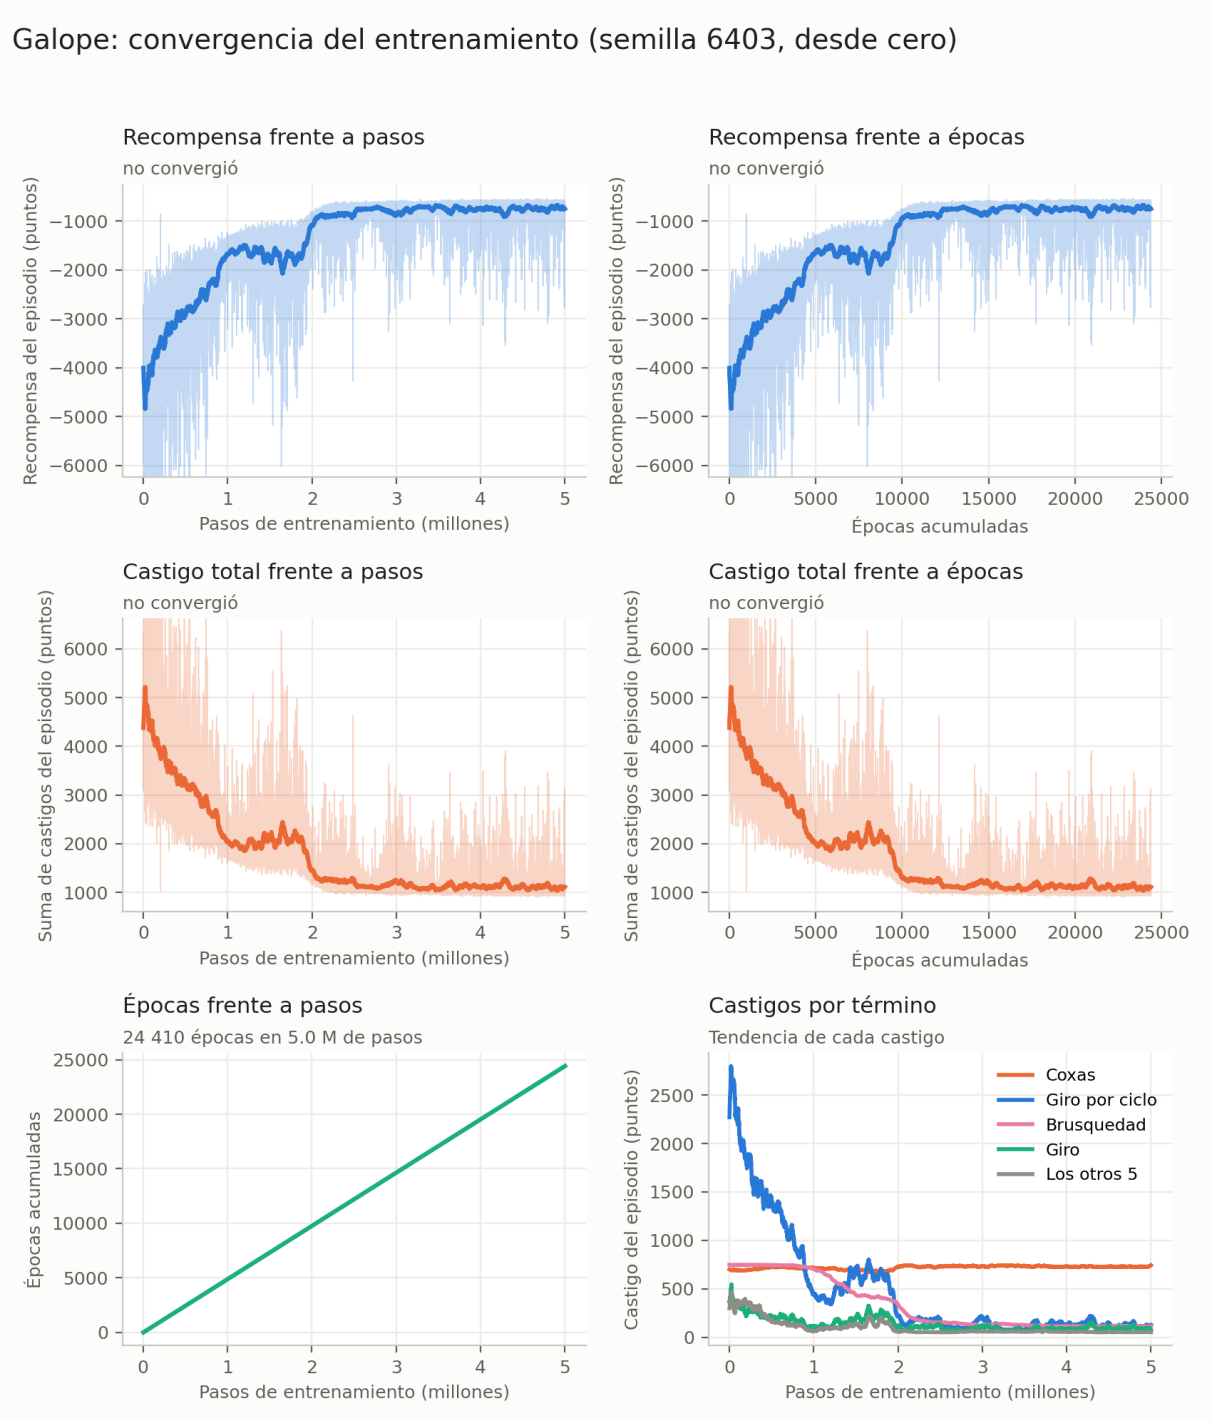


FIGURA 13: Convergencia del entrenamiento. Galope (semilla 6403, 5 M de pasos). Tono claro: valor de cada episodio; tono oscuro: media móvil de 100 episodios. Sin línea discontinua, porque no converge con el criterio usado. Ejes verticales recortados al percentil 0,5–99,5.

13.7. Ejecución en el robot

13.7.1. Programa de control y realimentación

En el robot, la política se ejecuta con el programa de control `ejecutar_politica_robot.py` (en el PC durante los ensayos de octubre). En cada paso de 30 ms el programa calcula la referencia nominal, construye la observación con los sensores, evalúa la red (media de la gaussiana, sin muestreo), aplica las saturaciones, convierte los ángulos del modelo a grados de servo con la calibración de cada articulación y envía las doce órdenes a la interfaz de E/S (modo de transmisión continua del firmware), que responde con todas las lecturas de sensores.

Cada articulación usa una cadena de fuentes de realimentación: su sensor principal (potenciómetro leído a través del multiplexor analógico, o encoder magnético AS5600); si falla, su sensor de respaldo; y si tampoco hay, la orden retrasada 99 ms como estimación, Tabla 13. Las cámaras, que identifican cada pieza de la pata por el color de su cinta (fémur rojo, tibia verde, pie amarillo), se usan como tercera fuente, aunque solo en el análisis posterior.

CUADRO 13: Fuentes de realimentación por articulación según la revisión del 28 de octubre de 2026.

Articulación	Principal	Respaldo	Estado
Fémur 1 (delantera derecha)	potenciómetro C8	encoder ENC_F1	operativo
Fémur 2 (delantera izquierda)	potenciómetro C5	encoder en 0x70/4	operativo
Fémur 3 (trasera derecha)	potenciómetro C9	—	operativo
Fémur 4 (trasera izquierda)	potenciómetro C6	encoder ENC_F4	operativo
Tibia 1	—	—	sin sensor: orden retrasada
Tibia 2	encoder ENC_T2 (0x70/3)	—	operativo; escala corregida
Tibia 3	potenciómetro C12	—	responde, sin transmitir: orden retrasada
Tibia 4	potenciómetro C10	—	operativo hasta el 5 de noviembre

Las coxas se miden con los potenciómetros C0 a C3; el de la coxa 2 (C1) no sigue a la coxa, por lo que su lectura no se considera fiable, y por eso el firmware no corregía su caída.

13.7.2. Correcciones necesarias para que el robot reproduzca la simulación

Comparar el robot con la simulación mediante las cámaras reveló diferencias que ningún entrenamiento podía compensar y que se corrigieron en la interfaz robot–modelo:

- **Signo de las tibias izquierdas.** Las tibias 2 y 4 están montadas en espejo: al pedirles levantar el pie lo bajaban. Se invirtió su signo; afectaba a todas las caminatas anteriores al 21 de octubre.
- **Postura base.** En la postura de reposo, la simulación tenía las rodillas dobladas unos $48°$ y el robot casi rectas. Un ajuste automático en bucle, que mide con las cámaras el eje de la cinta de cada fémur y cada tibia y corrige el 70 % de la diferencia por vuelta, dejó los fémures a menos de $2°$ de la simulación y las tibias a unos $10°$ (antes, hasta $50°$).
- **Topes del firmware.** Las correcciones de postura llevaban a las tibias 2 y 4 más allá de sus topes de seguridad, donde quedaban fijas. El programa respeta ahora esos topes y reserva margen para levantar el pie.
- **Escala de los sensores.** En la postura nueva los potenciómetros daban $3{,}2$ a $3{,}7$ cuentas por grado frente a las $2{,}5$ de la calibración anterior; la cámara confirmó que el motor sí se movía lo ordenado (ganancia $\approx 1{,}08$), de modo que se recalibró la escala de los sensores y se mantuvo la ganancia del actuador en 1.
- **Temporización.** Con el PC cargado por el análisis de video y los entrenamientos, hasta 714 pasos de una caminata de 3 min llegaban con más de 40 ms de retraso. Se reservaron dos núcleos para el bucle de control, la red se evalúa con un único hilo y los análisis corren con prioridad mínima; con el PC entrenando a la vez, el número de pasos tardíos bajó a cero.
- **Postura de trabajo** (27 de octubre). El operador aprobó una postura nueva, con otras posiciones de apoyo y el movimiento de las tibias 2 y 4 invertido (sección de marchas nominales). Las comparaciones anteriores se repitieron por ello (sección 14.10.4). Ese día se detectó también que las políticas de gateo v14 y trote v15 se habían ejecutado sin la apertura de los fémures, porque un programa de selección dañó sus metadatos; se corrigió y se repararon los archivos.
- **Coxa 2** (28 de octubre). Se caía hacia adentro al caminar. Se ajustó en vivo con el operador hasta que dejó de caer: su base pasó de $48°$ a $42°$ en el firmware y en el programa de control.
- **Escala de la tibia 2** (28 de octubre). La escala de su encoder duplicaba la amplitud medida. Una regresión de la lectura frente a la orden en tres caminatas ($r \approx 0{,}97$) la cambió de $-0{,}59$ a $-1{,}15$.

13.8. Ciclo de mejora en la plataforma física

Para que el robot no solo evaluara las políticas sino que también mejorara la simulación, se implementó un ciclo automático (`ciclo_mejora.py`) con cuatro pasos por vuelta:

1. **Prueba en el robot**: la marcha nominal y las políticas candidatas de gateo y trote, dos repeticiones de 3 min cada una, en orden alternado entre rondas y con pausas de 2 min para enfriar los servos.
2. **Puntuación con los sensores**: para cada condición se promedia el error RMS de seguimiento de fémures y tibias y la desviación media de las coxas, en grados. Gana la de menor puntuación.
3. **Actualización del modelo**: con las caminatas de la vuelta se vuelven a medir, por articulación, el retardo, la histéresis y el error que el modelo no explica (`actualizar_modelo_real.py`). Se genera un modelo del actuador nuevo, con el intervalo de retardo medido para la aleatorización.
4. **Reentrenamiento**: la política ganadora de cada marcha se sigue entrenando durante 10^6 pasos con ese modelo, y su mejor copia se convierte en candidata de la vuelta siguiente. Se previeron cuatro semillas por marcha (401, 409, 419 y 421), pero por el error descrito en la Tabla 9 las cuatro dieron la misma ejecución, de modo que en las vueltas realizadas cada marcha se reentrenó, en la práctica, con una sola semilla.

De este modo la selección se decide con el robot real y no con la simulación, y las discrepancias medidas en el robot se trasladan al entrenamiento. Una limitación de este método es que la puntuación no mide la locomoción propiamente dicha: el robot está suspendido, por lo que se evalúan el seguimiento de las órdenes y la estabilidad de las coxas, no el avance ni la inclinación del cuerpo sobre el suelo.

Capítulo 14

Resultados verificados

14.1. Síntesis de resultados y nivel de evidencia

CUADRO 14: Resultados principales y alcance de la evidencia.

Bloque	Resultado principal	Alcance
Gateo nominal	Cinco ensayos, 191 ciclos de régimen; 0,023955 m/ciclo y 0,005545 m/s.	Repetibilidad en Gazebo, no hardware.
Marcha paso	Dos ensayos nominales; cerca de 0,02167 m/ciclo y 5,76 s/ciclo.	Gazebo; MuJoCo cubre cadencia y articulaciones.
Contacto trasero	Precarga 2,0: dos ensayos de 18 ciclos con 18/18 vuelos filtrados por pata trasera.	Candidato confirmado solo en simulación.
Supervisor	Nueve escenarios provocados emitieron motivo, activación y `stand`.	Integración ROS 2; no corte eléctrico.
PPO residual (modelo nominal)	Cinco semillas y barrido de escala; ninguna escala positiva cumplió el criterio conjunto.	Resultado negativo en simulación; transferencia bloqueada.
Modelo	52.111 configuraciones exploradas; postura nominal con $\sigma_{\text{mín}} = 0{,}038037$ m/rad. Geometría de patas y actuador identificados en el robot.	Masas, inercias y fricción sin identificar.
Marchas en el robot	Gateo, paso, trote, carrera y galope nominales ejecutados con el robot suspendido; repeticiones de 3 min con CV entre 2 y 11 % en una misma sesión.	Robot suspendido; sin medición de avance ni inclinación.
PPO con actuador real	Políticas seleccionadas en el robot; gateo -15 a -19 % de error frente a la marcha nominal en dos vueltas, trote -19 % en una.	Seguimiento y estabilidad de coxas; locomoción apoyada sin medir.
Viabilidad de las políticas	Paso, trote, carrera y gateo: 100 % de 20 episodios; galope: 90 %; sin caídas.	Solo simulación; copias elegidas con esos mismos episodios.

14.2. Criba de sensibilidad del modelo nominal

14.3. Entrenamiento preparatorio de PPO residual

Se ejecutó un entrenamiento reproducible de PPO residual en el entorno cinemático reducido, usando cinco semillas y 180 episodios por semilla. La acción respetó en todo momento la envolvente de $\pm 0{,}08$ rad y el cambio máximo de $0{,}02$ rad por muestra. La comparación nominal–PPO obtenida en este banco verifica el flujo de aprendizaje y las terminaciones, pero no representa una comparación de estabilidad en Gazebo. La política deberá conectarse a las observaciones del simulador y someterse posteriormente a la misma campaña de cinco ensayos.

La campaña posterior produjo cuatro ensayos nominales válidos y cinco con la capa PPO en Gazebo, con tres ciclos completos por ensayo. Un quinto nominal se reclasificó como inválido porque sus segmentos duraban 2,88 s en vez de 5,76 s. En esta primera conexión se utilizó la política de la semilla 11 para aislar el efecto de la integración. La comparación descriptiva corregida mostró 25,779 % menos avance y 23,685 % más pitch máximo; por tanto, no se selecciona como política mejorada. Este resultado negativo es útil para bloquear la transferencia de una política no validada y exige reentrenamiento con observaciones de contacto y altura reales.

Se realizó un segundo entrenamiento con observaciones ampliadas (IMU, altura corporal y cuatro contactos) y una recompensa que incluye avance. Las cinco semillas se ejecutaron nuevamente sin fallos de terminación en el entorno reducido. Este resultado preparatorio debe validarse en Gazebo antes de sustituir la política usada en la campaña anterior.

14.3.1. Revalidación dinámica de la política reentrenada

Antes de afirmar una mejora locomotora se ejecutó la validación dinámica pendiente en Gazebo: cinco ensayos PPO independientes, con aproximadamente 60 s y diez ciclos completos válidos por ensayo. Se excluyó el primer ciclo transitorio y se comparó descriptivamente contra los cuatro ensayos nominales válidos. La política reentrenada incorporó contactos, IMU y altura corporal, pero no mejoró la locomoción: el avance medio disminuyó 95,850 % y la velocidad 95,850 %, mientras que roll y pitch máximos aumentaron 151,372 % y 36,761 %. Aunque el salto articular se redujo 3,789 %, el criterio conjunto de avance y estabilidad no se cumple. En consecuencia, esta configuración no se acepta como mejora locomotora ni se recomienda para transferencia al prototipo. El resultado no descarta el enfoque PPO: indica que, con la escala

residual utilizada, la política aprendida interfiere con la marcha nominal y amplifica la inclinación del cuerpo. La siguiente iteración deberá realizar una búsqueda acotada de la escala residual (incluyendo el caso cero), conservar las observaciones de contacto, IMU y altura, y seleccionar la política únicamente si supera a la línea base en avance y velocidad sin degradar roll, pitch ni las activaciones del supervisor. Para localizar la causa se realizó un barrido de escala residual $\{0{,}00; 0{,}25; 0{,}50; 0{,}75; 1{,}00\}$ con diez ciclos válidos por condición. Tras excluir de forma trazable el nominal inválido, la referencia fue $0{,}021935$ m/ciclo. La escala cero reprodujo esa referencia con $0{,}021878$ m/ciclo (diferencia de $-0{,}258\,\%$), mientras que la escala uno alcanzó $0{,}003775$ m/ciclo y $4{,}436$ grados de roll máximo. También se evaluaron las cinco semillas a escala $0{,}25$: el mejor avance fue $0{,}019845$ m/ciclo (semilla 71), aún por debajo de $0{,}021935$ m/ciclo nominal. La auditoría de las bolsas confirmó miles de muestras finitas de IMU, altura, contactos y articulaciones en cada ensayo. Por tanto, el resultado negativo es consistente con la interferencia de la corrección residual y no con una ausencia de observaciones.

14.3.2. Reentrenamiento extendido en MuJoCo

Para aumentar el presupuesto de aprendizaje se abrió una campaña independiente el 25 de septiembre de 2026. Se reentrenaron las candidatas gateo–53 y paso–71 durante 200.000 pasos solicitados, que correspondieron a 200.704 pasos efectivos por política debido al rollout de 1.024 pasos de PPO. Se mantuvieron la geometría medida, 27 observaciones, 12 acciones residuales, el límite de $\pm 0{,}08$ rad y el cambio máximo de $0{,}02$ rad por muestra. La aleatorización moderada de fricción y amortiguamiento se usó únicamente durante el entrenamiento.

La evaluación emparejada de cinco episodios por condición produjo los resultados de la tabla 15. El avance aumentó en ambas marchas, pero también la inclinación máxima: de $0{,}00993$ a $0{,}03505$ rad en gateo y de $0{,}01392$ a $0{,}04289$ rad en paso. El aumento de avance no se interpreta como mejora aceptada porque debe comprobarse junto con estabilidad, contactos, continuidad y más condiciones.

CUADRO 15: Evaluación emparejada del reentrenamiento PPO extendido en MuJoCo.

Marcha	Condición	Retorno	Avance (m)	Inclinación máxima (rad)
Gateo	Nominal	1091,31	0,4917	0,00993
Gateo	PPO	1095,71	1,2860	0,03505
Paso	Nominal	1451,30	0,0155	0,01392
Paso	PPO	1497,67	3,5561	0,04289

Se intentó continuar la adaptación de gateo en Gazebo con 50.000 pasos desde la nueva política MuJoCo. La sincronización por fase opera aproximadamente en tiempo real; la corrida se detuvo en 500 pasos y no produjo una política final. La adaptación de paso en Gazebo no se inició. El resultado extendido queda por tanto como evidencia adicional de simulación MuJoCo, no autoriza transferencia al robot y no modifica la conclusión de que esta política, entrenada con el modelo nominal, no se acepta. Las políticas entrenadas después con el actuador identificado sí se ejecutaron en el robot (sección 14.10).

Se evaluaron catorce combinaciones de marcha y parámetros mediante dinámica inversa sobre las referencias de gateo y paso. Una variación conjunta de $\pm 10\,\%$ en las masas modificó el par máximo aproximadamente $\pm 9\,\%$; variar $\pm 50\,\%$ la fricción articular produjo cambios cercanos a $\pm 4{,}7\,\%$, mientras que el mismo cambio relativo en amortiguamiento fue inferior a $0{,}7\,\%$. Los máximos nominales fueron $0{,}3226$ N m para gateo y $0{,}3177$ N m para paso. Estos resultados priorizan la medición de masas y resistencias, pero no incluyen la dinámica del cuerpo ni el contacto resuelto por Gazebo o MuJoCo.

14.4. Línea base de gateo con cadencia corregida

14.5. Consolidación de cinco repeticiones de gateo

Se consolidaron los ciclos posteriores al transitorio de cinco ejecuciones válidas en Gazebo (‘r1‘, ‘r3‘, ‘r4‘, ‘r6‘ y ‘r7‘), para un total de 191 ciclos. El avance medio fue $0{,}023955$ m/ciclo (desviación estándar $0{,}000621$), la velocidad media $0{,}005545$ m/s y los máximos medios de roll y pitch fueron $2{,}074196$ y $4{,}099865$ grados, respectivamente. Ninguna ejecución activó el supervisor. Los intentos inválidos se excluyeron y conservaron sus causas en los registros de las bolsas.

La consolidación demuestra repetibilidad de la línea base nominal en Gazebo, pero no equivale a validación física. Además, las pérdidas de contacto traseras continuaron por debajo de $0{,}12$ s y no demuestran vuelo sostenido.

La primera repetición de marcha paso completó 21 ciclos con cadencia media de $5{,}760859$ s, avance de $0{,}021663$ m/ciclo y cero activaciones del supervisor. Al adaptar el analizador a los modos ‘paso/step‘, la coincidencia simultánea de las cuatro patas fue $39{,}067\,\%$ en el estado crudo y $34{,}787\,\%$ después del filtrado. Este resultado es descriptivo y no se interpreta como validación física ni como criterio de rechazo aislado; las siguientes repeticiones usarán la misma herramienta.

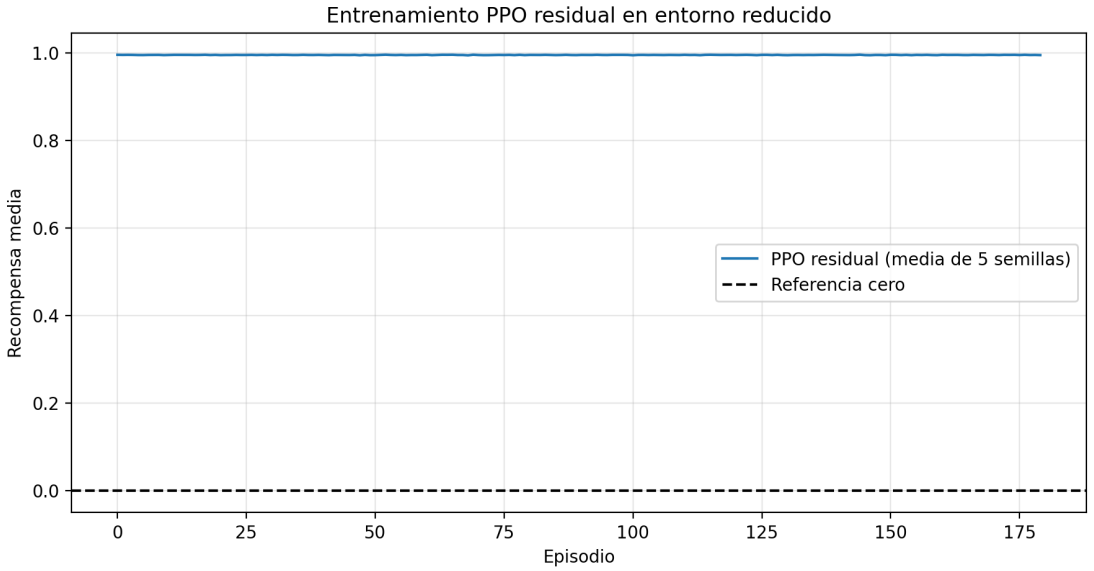


FIGURA 14: Curva media de entrenamiento PPO residual en el entorno cinemático reducido.

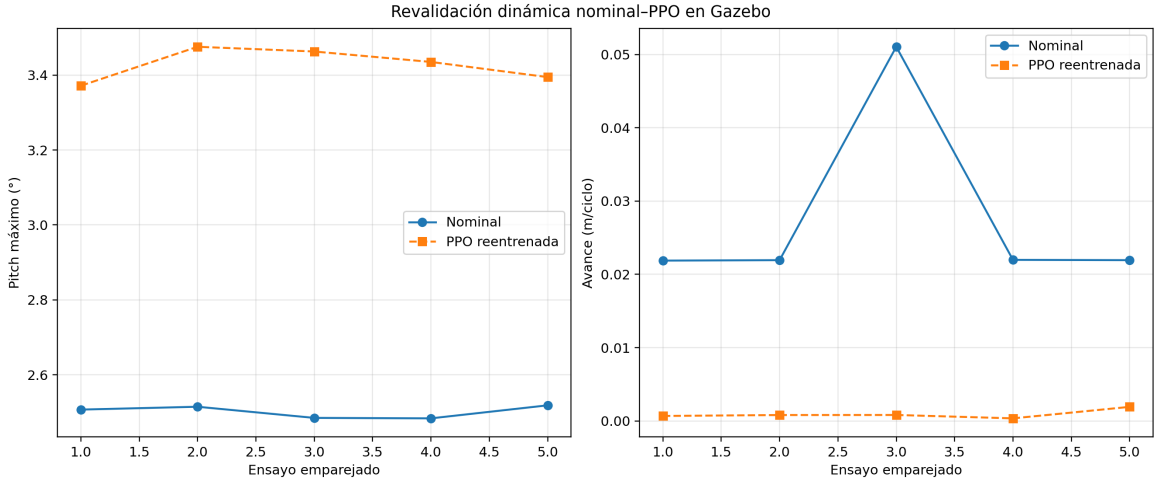


FIGURA 15: Revalidación dinámica descriptiva: cuatro ensayos nominales válidos frente a cinco con la política PPO reentrenada.

La segunda repetición nominal completó 22 ciclos con período medio de $5{,}760001$ s, avance de $0{,}021670$ m/ciclo y velocidad de $0{,}003762$ m/s. El roll y pitch máximos medios fueron $1{,}280899$ y $2{,}486195$ grados, respectivamente, con salto articular máximo medio de $0{,}008411$ rad y cero activaciones del supervisor. La coincidencia filtrada de las cuatro patas fue $34{,}631\,\%$. En conjunto, las dos repeticiones confirman la cadencia y la ausencia de paradas en la condición simulada; la dispersión de avance y contacto se conserva como evidencia descriptiva.

Como primer ensayo de velocidad incrementada, la marcha paso a $1{,}25\times$ completó 25 ciclos con período medio de $4{,}607986$ s, avance de $0{,}021302$ m/ciclo y velocidad de $0{,}004623$ m/s. El salto articular máximo medio fue $0{,}009755$ rad, el roll máximo $1{,}259694$ grados y el pitch máximo $2{,}456898$ grados, sin activaciones del supervisor. La coincidencia filtrada de las cuatro patas fue $31{,}999\,\%$. El resultado conserva la postura y la seguridad nominal, pero muestra una reducción moderada de coordinación que se deberá contrastar con el ensayo $1{,}5\times$.

El ensayo de paso a $1{,}5\times$ completó 26 ciclos con período medio de $3{,}840720$ s, avance de $0{,}020921$ m/ciclo y velocidad de $0{,}005448$ m/s. El salto articular máximo medio fue $0{,}010987$ rad, con roll máximo $1{,}233465$ grados y pitch máximo $2{,}416679$ grados; no se activó el supervisor. La coincidencia filtrada fue $29{,}110\,\%$, inferior a nominal y a $1{,}25\times$. En esta implementación, $1{,}25\times$ conserva un mejor compromiso entre rapidez y coordinación, mientras $1{,}5\times$ queda como ensayo de estrés moderado.

La nueva línea base de Gazebo completó 13 ciclos y su repetición independiente otros 13, sin activaciones del supervisor. El ciclo medio de la primera ejecución fue 4,320013 s. Al comparar los ciclos 2–13 de ambas ejecuciones, las diferencias relativas de duración, avance, velocidad, excursión lateral, altura, roll, pitch y salto articular permanecieron por debajo del 0,2 %.

En régimen permanente, el primer ensayo obtuvo un avance medio de 0,023338 m/ciclo, velocidad de 0,005402 m/s, excursión lateral de 0,015133 m, roll máximo de 2,233112 grados y pitch máximo de 4,365442 grados. Estos datos demostraron repetibilidad numérica en simulación, no equivalencia estadística con el robot físico.

La Figura 17 presenta las series temporales de la primera línea base corregida. El crecimiento de x evidencia avance, mientras que las oscilaciones periódicas de y, roll y pitch muestran la respuesta asociada a las transferencias de peso. La Figura 18 contrasta los dos ensayos ciclo a ciclo; el ciclo 1 se conserva y exhibe el transitorio de inicio.

14.6. Validación de la marcha paso

Dos ensayos independientes en Gazebo completaron 12 ciclos cada uno, con cero eventos del supervisor y diferencias de medias inferiores al 0,4 %. En los ciclos 2–12, el avance medio fue 0,022031 m/ciclo, la velocidad 0,003825 m/s, el roll máximo 1,281777 grados y el pitch máximo 2,483731 grados.

La campaña equivalente comparó 11 ciclos completos por simulador. MuJoCo tuvo una duración media de 5,760009 s, cero eventos del supervisor, error RMS articular de 0,014768 rad y error máximo de 0,047970 rad.

Las series de la Figura 19 muestran el avance y la respuesta periódica del cuerpo durante la marcha paso. La comparación de la Figura 20 permite observar el transitorio del primer ciclo y la proximidad de los dos ensayos posteriores. La Figura 21 resume el error articular y el error de duración respecto de 5,76 s en MuJoCo.

El complemento MuJoCo publicó pose, IMU y contactos bajo el contrato de Gazebo. En los ciclos 2–11, Gazebo avanzó 0,022025 m/ciclo y MuJoCo 0,001157 m/ciclo; los máximos medios de roll fueron 1,281788 y 0,624950 grados, y los de pitch 2,483606 y 1,738599 grados. La coincidencia simultánea de contactos fue 36,183 % en Gazebo y 0 % en MuJoCo. Los márgenes estáticos medios disponibles fueron 0,017957 y 0,074766 m, respectivamente.

14.7. Contacto previsto frente a contacto observado

La primera caracterización extensa de contacto incluyó 76 ciclos. La coincidencia simultánea fue 32,550 %. Las patas delanteras despegaron unos 0,38 s tarde y aterrizaron cerca de 1,364 s tarde; las patas traseras no mostraron despegue y deslizaron. La incorporación posterior de subfases redujo el retardo crudo de despegue, pero generó recontactos traseros breves durante el ascenso.

Para distinguir esos eventos, el ensayo nominal del 1 de septiembre de 2026 registró 24 ciclos completos, 105,522328 s entre marcadores y 79.790 mensajes. La Tabla 16 resume los episodios sin contacto.

CUADRO 16: Comparación entre contacto crudo y filtrado durante 24 ciclos de gateo nominal.

Pata	Cruda (%)	Filtrada (%)	Media (s)	Máxima (s)	$\geq 0,12$ s
FL	62,304	60,747	0,944766	0,999304	49/49
FR	62,731	61,290	0,935656	0,994892	48/49
RL	89,414	87,717	0,074645	0,089805	0/24
RR	89,088	87,339	0,073803	0,089396	0/25

La coincidencia simultánea fue 20,638810 % para el estado crudo y 13,621271 % para el filtrado. Ninguna pérdida trasera persistió los 0,12 s exigidos después de la declaración cruda. En consecuencia, no se obtuvieron pares filtrados de despegue y aterrizaje para RL o RR.

La Figura 23 hace visible la diferencia entre las patas delanteras y traseras. FL y FR superaron ampliamente el umbral de persistencia, mientras que los máximos de RL y RR permanecieron debajo de la línea de 0,12 s.

Durante esta ventana no hubo activaciones del supervisor. El ciclo medio duró 4,319990 s, el avance fue 0,023558 m/ciclo y la velocidad 0,005453 m/s. Los máximos medios de roll y pitch fueron 2,074511 y 4,102216 grados.

14.8. Calidad y reproducibilidad de los datos

Antes de cada ensayo se auditó el grafo ROS 2 para evitar nodos duplicados. Las bolsas sin orden inicial, sin fases o con diagnósticos saturados se marcaron como inválidas. Los analizadores produjeron CSV por ciclo, transiciones y episodios, además de informes regenerables. El registro conserva el SHA-256 completo; su forma abreviada fue `80cf3361...864f82`.

14.9. Alcance de la velocidad nominal y criba de factores mayores

El periodo de referencia de $0{,}18$ s produjo ciclos de $4{,}32$ s en gateo y $5{,}76$ s en marcha paso, con velocidades corporales aproximadas de $0{,}0055$ y $0{,}0038$ m/s. Estas condiciones son adecuadas para estudiar una locomoción cuasiestática: permiten observar continuidad, contactos, postura, estabilidad nominal y respuesta del supervisor. No permiten concluir sobre trotes, impactos o transferencia rápida de carga.

Se ejecutó una criba cinemática con factores $1{,}0\times$, $1{,}25\times$ y $1{,}5\times$. Todas las referencias siguieron siendo alcanzables. Para gateo, la velocidad articular máxima pasó de $1{,}017$ a $1{,}525$ rad/s; para paso, de $0{,}406$ a $0{,}609$ rad/s. El salto articular permaneció constante ($0{,}183$ rad en gateo y $0{,}073$ rad en paso). Esta criba no resuelve dinámica ni contacto: los factores mayores quedan seleccionados para ensayos posteriores en Gazebo, no como resultados de estabilidad.

14.9.1. Ensayos de velocidad incrementada en Gazebo

Se añadió el parámetro reproducible `speed_factor` al lanzamiento. La geometría se mantuvo fija y solo se redujo el periodo de cada fase. En gateo:

Factor	Ciclos	T_c (s)	Avance (m/ciclo)	Velocidad (m/s)	Supervisor
1,00×	191	4,320	0,023955	0,005545	0
1,25×	26	3,456	0,023286	0,006738	0
1,50×	28	2,880	0,022174	0,007699	0
2,00×	34	2,158	0,022160	0,010266	0

El acuerdo simultáneo filtrado de las cuatro patas fue 9,91 %, 6,75 % y 1,10 % para 1,25×, 1,50× y 2,00×, respectivamente. El salto articular máximo medio aumentó de 0,021762 a 0,023257 y 0,025527 rad. Aunque el supervisor no se activó, la pérdida de coordinación y el aumento del salto a 2,00× indican proximidad al umbral operativo. Se propone 1,25× como operación rápida conservadora; 1,50× requiere validación adicional y 2,00× se conserva como condición de estrés.

También se ejecutó una prueba provocada de seguridad integrada. Una trayectoria articular con una articulación inexistente fue rechazada por el controlador y detectada por el supervisor, que registró nombres articulares inválidos y una articulación desconocida, y ordenó la transición a `stand`. La evidencia se conserva en `Experimentos/prueba_supervisor_referencia_invalida_20260901`. Este resultado demuestra la parada preventiva por referencia inválida.

Posteriormente se ejecutaron nueve escenarios ROS 2 aislados. Alturas de $0{,}10$ y $0{,}36$ m produjeron `altura_baja` y `altura_alta`; inclinaciones de 30 grados produjeron `roll` y `pitch`; la ausencia de RL produjo una pérdida de contacto; un margen de $-0{,}20$ m produjo una parada por estabilidad; y la ausencia de las tres fuentes produjo una parada por datos vencidos. También se rechazaron una coxa a $0{,}70$ rad y un salto de $0{,}40$ rad. Los nueve casos emitieron `triggered=true`, el motivo esperado y `stand`. La evidencia está en `Experimentos/`

pruebas_dinamicas_supervisor_20260902. Esto valida la reacción integrada ante estímulos controlados, no el corte eléctrico ni la respuesta mecánica física. Como preparación de la corrección del contacto trasero se ejecutó una criba cartesiana sobre la relación de altura durante el despegue. Con 24 muestras, paso de 18 mm y elevación máxima de 14 mm, los valores 0,707, 0,75 y 0,80 mantuvieron el salto articular por debajo de 0,20 rad (0,184–0,190 rad). Las relaciones 0,85–1,00 excedieron ese límite (0,201–0,235 rad) y se descartaron. La criba solo demuestra alcanzabilidad cinemática; los candidatos aceptados deben validarse en Gazebo para comprobar separación y retardo de contacto. El candidato $0{,}80$ se probó en Gazebo con 18 ciclos válidos. El período fue $4{,}320025$ s/ciclo, el avance $0{,}023597$ m/ciclo y la velocidad $0{,}005462$ m/s; roll y pitch máximos medios fueron $2{,}106043$ y $4{,}176105$ grados, con salto articular máximo medio de $0{,}020331$ rad y cero activaciones. La coincidencia filtrada de las cuatro patas alcanzó $13{,}458\,\%$, superior a la referencia nominal analizada con la misma herramienta, pero aún no demuestra vuelo trasero sostenido. El candidato $0{,}75$ queda pendiente de comparación directa. $0{,}75$ se probó en Gazebo con 18 ciclos válidos: período $4{,}319997$ s, avance $0{,}023685$ m/ciclo, velocidad $0{,}005483$ m/s, roll máximo $2{,}087504$ grados, pitch máximo $4{,}131782$ grados y salto articular máximo medio $0{,}019653$ rad. No hubo activaciones del supervisor y la coincidencia filtrada fue $13{,}404\,\%$, prácticamente igual a la obtenida con $0{,}80$. Por tanto, ambos candidatos mejoran modestamente la métrica de contacto, sin demostrar vuelo trasero sostenido; se conserva $0{,}80$ por su mayor margen cinemático documentado para la siguiente iteración. La comparación específica de contactos entre la línea nominal r7 y los candidatos 0,75 y 0,80 se generó con la misma ponderación temporal. Los retardos delanteros permanecieron cercanos a 0,26 s (despegue) y 0,54 s (aterrizaje), mientras las patas traseras no ofrecieron pares de despegue válidos. Por tanto, la mejora de coincidencia global de los candidatos no resuelve la limitación observada y se conserva 0,80 solo como configuración de trabajo para una futura modificación del generador. La modificación de altura trasera 0,80/1,25 se validó finalmente en Gazebo con 18 ciclos completos y cadencia $4{,}319999$ s/ciclo. El avance medio fue $0{,}022662$ m/ciclo y la velocidad $0{,}005246$ m/s. Aunque la coincidencia filtrada alcanzó $13{,}639\,\%$, el roll máximo medio aumentó a $2{,}627563$ grados, el pitch a $5{,}216466$ grados y el salto articular a $0{,}025376$ rad. La elevación adicional no produjo una separación trasera concluyente y se descarta como configuración recomendada por su peor postura. Una iteración alternativa amplificó la transferencia durante las muestras de precarga y despegue (preload_shift_scale=1,5), sin aumentar la altura de las patas. El ensayo Gazebo completó 18 ciclos con período $4{,}319985$ s/ciclo, avance $0{,}023192$ m/ciclo y velocidad $0{,}005369$ m/s. La coincidencia filtrada alcanzó $14{,}527\,\%$, mientras roll, pitch y salto articular máximos medios fueron $2{,}096164$ grados, $4{,}167473$ grados y $0{,}019615$ rad. Frente a la modificación de altura, la precarga mejoró la coordinación sin degradar la postura; se conserva como candidato de trabajo, aunque todavía no demuestra vuelo trasero sostenido. La

precarga longitudinal y lateral amplificada a 2,0 (sin elevar la pata) produjo el primer resultado que satisface el criterio de vuelo trasero sostenido. En 18 ciclos Gazebo, la coincidencia filtrada de las cuatro patas fue $19{,}356\,\%$, y los 18 episodios de RL y RR superaron la persistencia de $0{,}12$ s, con duraciones máximas de $0{,}312$ y $0{,}320$ s. El período fue $4{,}320007$ s/ciclo, el avance $0{,}021662$ m/ciclo y la velocidad $0{,}005014$ m/s. Roll y pitch máximos medios fueron $2{,}156779$ y $4{,}261714$ grados, dentro de un aumento inferior al $10\,\%$ respecto a la línea base. No hubo activaciones del supervisor. Esta configuración queda como candidato satisfactorio en simulación, sujeto a repetición independiente y a validación física posterior. La repetición independiente de la configuración de precarga 2,0 confirmó el resultado: 18 ciclos, período $4{,}320014$ s/ciclo, avance $0{,}021639$ m/ciclo y velocidad $0{,}005009$ m/s. La coincidencia filtrada fue $19{,}738\,\%$, y los 18 episodios traseros superaron $0{,}12$ s, con máximos de $0{,}311$ s (RL) y $0{,}348$ s (RR). Roll y pitch máximos medios fueron $2{,}153787$ y $4{,}261194$ grados, con salto articular $0{,}019684$ rad y cero activaciones. La repetibilidad queda respaldada en simulación; la validación física continúa pendiente. Se ejecutó una criba determinista de perturbaciones de masa, amortiguamiento y fricción articular sobre las referencias de gateo y paso. Se evaluaron 14 escenarios y la mayor variación del par máximo fue $-8{,}997\,\%$ en paso con masa reducida $10\,\%$. La criba no incluye contacto ni movimiento del cuerpo; los ensayos de fricción de suelo, empujes, ruido y retardos quedan definidos en el protocolo de perturbaciones Gazebo y pendientes de implementar con inyectores reproducibles.

14.10. Evaluación de las políticas PPO en el robot físico suspendido

Esta sección reúne las pruebas de las políticas del capítulo 13 en el robot real entre el 19 y el 28 de octubre de 2026. En todas el robot estuvo suspendido, sin apoyar las patas en el suelo, y se registraron los sensores articulares a 30 Hz y entre cuatro y cinco cámaras sincronizadas.

14.10.1. Métricas

Para cada caminata de 3 min se calculan, a partir de los sensores:

- el **error de seguimiento** de cada fémur y tibia: error RMS entre la orden y la posición medida, tras compensar el retardo (grados);
- la **desviación de las coxas**: diferencia media entre la posición medida de cada coxa y su orden fija (grados);

- la **correlación** r entre orden y posición medida, usada como comprobación de salud (umbral de 0,90 en gateo y paso y de 0,80 en trote);
- la **puntuación** de una condición: media de los errores y desviaciones anteriores; menor es mejor;
- la **repetibilidad**: coeficiente de variación (CV) de cada métrica entre las repeticiones de una misma condición.

Cada caminata completa es una réplica; los ciclos de una caminata no se tratan como réplicas independientes. Las condiciones se ejecutaron en orden alternado entre rondas para no favorecer a ninguna por el calentamiento de los servos.

14.10.2. Sesiones de repetibilidad

La Tabla 17 resume las sesiones con tres repeticiones por condición. Dentro de un mismo día las repeticiones fueron muy parecidas (CV del 2 al 11 % el 20 de octubre), pero entre días el nivel cambió: el 20 de octubre las coxas se desviaron $\approx 1{,}0$–$1{,}4^\circ$ frente a $\approx 0{,}5^\circ$ el 19, en todas las condiciones. Por eso las comparaciones entre la marcha nominal y PPO se hacen siempre dentro de una misma sesión.

CUADRO 17: Puntuación media en el robot (grados) y CV entre repeticiones, tres repeticiones por condición.

Sesión	Condición	Puntuación (°)	CV (%)	Política
19/10	Gateo nominal	1,04	23,2	—
19/10	Gateo PPO	0,99	39,3	v10 semilla 11
19/10	Paso nominal	0,99	30,4	—
19/10	Paso PPO	1,14	29,4	v10 semilla 71
20/10	Gateo nominal	1,31	8,0	—
20/10	Gateo PPO	1,29	3,7	v10 semilla 11
20/10	Paso nominal	1,55	3,9	—
20/10	Paso PPO	1,76	10,7	v10 semilla 71
20/10 tarde	Paso nominal	1,59	2,4	—
20/10 tarde	Paso PPO	1,69	3,5	v11 semilla 71

En estas sesiones el gateo PPO igualó o mejoró ligeramente a la marcha nominal y fue más repetible (CV del 3,7 % frente al 8,0 % el 20 de octubre), mientras que el paso PPO quedó por

detrás de la marcha nominal; la versión 11, con las penalizaciones de suavidad y de coxas, redujo esa diferencia (de $0{,}21$ a $0{,}10°$) sin eliminarla. Estas tres sesiones son anteriores a la corrección del signo de las tibias izquierdas, de la postura base y de la escala de los sensores, por lo que no son comparables en valor absoluto con las siguientes. La sesión del 21 de octubre por la mañana se excluye: en ella las tibias 2 y 4 quedaron fijas contra los topes del firmware y la escala de los potenciómetros aún no se había recalibrado, de modo que sus errores (3–$4°$) no reflejan el seguimiento real.

14.10.3. Ciclo de mejora en el robot

Tras las correcciones del 21 de octubre se ejecutaron tres vueltas del ciclo de mejora, con dos repeticiones por condición, Tabla 18.

CUADRO 18: Puntuación en el robot (grados, menor es mejor) en las vueltas del ciclo de mejora.

Vuelta	Gateo nominal	Gateo PPO v14	Gateo PPO nueva	Trote nominal	Trote PPO
1	1,87	**1,52**	—	1,69	**1,67**
2	1,49	**1,26**	1,31	2,36	**1,92**
3*	1,66	1,63	**1,24**	1,32	—

* Vuelta 3 incompleta: el gateo nominal, la PPO nueva y el trote nominal tienen una repetición válida cada uno, y el trote PPO se interrumpió por un reinicio del controlador. Gateo PPO v14: semilla 43 (1,7 M pasos). Gateo PPO nueva: vuelta 2, semilla 401 de la campaña ciclo 1 (2,7 M); vuelta 3, semilla 401 de la campaña ciclo 2 (2,4 M), la primera entrenada con el actuador medido en el robot en el propio ciclo. Trote PPO: v15 semilla 307 (0,1 M); en la vuelta 1 compitió también la semilla 211 de la v15 (3,0 M), con 2,03°.

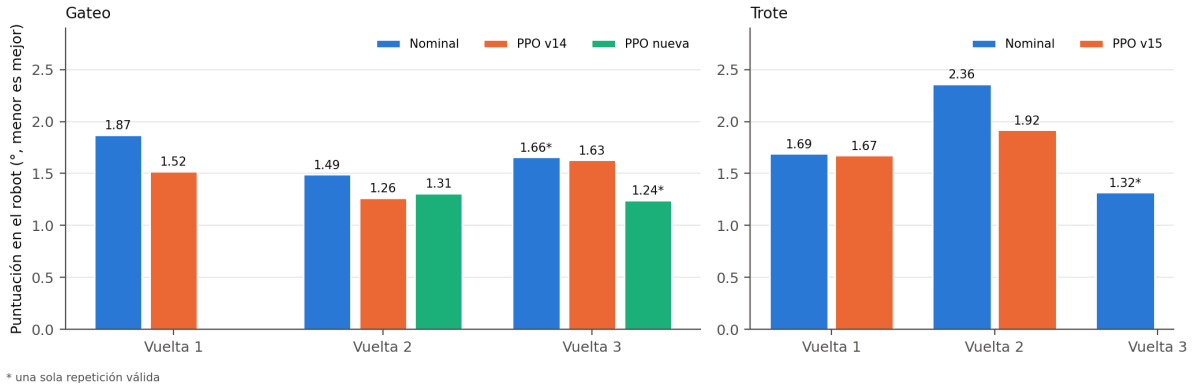


FIGURA 24: Puntuación en el robot suspendido de la marcha nominal y de las políticas PPO en cada vuelta del ciclo de mejora. El asterisco indica una sola repetición válida. No se muestra la segunda candidata de trote de la vuelta 1 (v15 semilla 211, 2,03°).

En las tres vueltas la política PPO de gateo obtuvo una puntuación menor que la marcha nominal ($-19\,\%$ en la vuelta 1 y $-15\,\%$ en la vuelta 2), y la política entrenada con el actuador medido en el robot obtuvo la menor puntuación de todo el ciclo ($1{,}24°$), aunque con una sola repetición válida. En el trote, la PPO empató con la marcha nominal en la vuelta 1 y la mejoró en la vuelta 2 ($-19\,\%$). La actualización del modelo del actuador con las caminatas de la vuelta 2 midió un retardo de 99 ms en todas las articulaciones con sensor, una histéresis de 0,6 a $1{,}5°$ y un error que el modelo no explica de $1{,}8°$ de media (brecha robot–modelo).

14.10.4. Comparación con la postura de trabajo del 27 de octubre

El 27 de octubre se adoptó una postura nueva, aprobada por el operador, en la que las tibias 2 y 4 se apoyan en otra posición y se mueven en sentido contrario al anterior (capítulo 13). Por eso las comparaciones anteriores a esa fecha no sirven para esta postura y se repitieron, con dos repeticiones por condición, Tabla 19.

CUADRO 19: Marcha nominal frente a PPO con la postura del 27 de octubre (grados, menor es mejor; dos repeticiones).

	Error de patas		Desviación de coxas		Puntuación		
Marcha	Nominal	PPO	Nominal	PPO	Nominal	PPO	Política
Gateo	2,44	3,28	3,88	2,66	2,92	3,07	v14 semilla 43
Paso	2,75	2,37	3,88	1,98	3,13	2,24	v16 semilla 563
Trote	4,09	2,68	10,11	3,80	6,10	3,06	v15 semilla 307

La puntuación baja un 28 % en el paso y un 50 % en el trote, y queda casi igual en el gateo, donde la PPO reduce la desviación de las coxas pero aumenta el error de patas. Estas cifras tienen tres límites. Hay solo dos repeticiones. La escala del encoder de la tibia 2 se corrigió al día siguiente, de modo que su error está sobrestimado (en el gateo v14 pesa mucho: $10{,}98°$ frente a $4{,}13°$). Y el 28 de octubre se comprobó que el potenciómetro de la coxa 2 no sigue a la coxa, de modo que su lectura no es fiable. Además, un día antes, en la sesión del paso v16 (26 y 27 de octubre, postura anterior), la v16 no mejoró a la marcha nominal en las articulaciones con sensor fiable (diferencias de $\pm 0{,}4°$). Las políticas de esta tabla son también anteriores a las elegidas por viabilidad en la sección siguiente, que no se han comparado con la marcha nominal en el robot.

En el galope, la v20 (dos repeticiones, marcha de entonces con fémur $16°$ y tibia $14°$) redujo el error de patas ($4{,}07°$ frente a $4{,}63°$) pero aumentó la desviación de las coxas ($9{,}52°$ frente a $6{,}31°$), de modo que no se puede decir que mejorara a la marcha nominal.

14.10.5. Viabilidad de las políticas en simulación

La Tabla 20 muestra las políticas elegidas para cada marcha con el criterio de viabilidad de la ecuación (13.3): 20 episodios simulados con aleatorización del dominio y del actuador. Estas son las políticas que hay actualmente para el robot, y las cinco incluyen ya las ganancias de tibia de la postura del 27 de octubre.

CUADRO 20: Políticas elegidas por viabilidad (20 episodios en simulación, semillas 1001 a 1020). Entre paréntesis, la marcha nominal.

Marcha	Política (pasos)	Viabilidad	Avance (m)	Deriva (m)	Caídas	Incl. máx.
Paso	v24 s. 4109 (0,2 M)	100 %	1,16 (1,10)	0,07 (0,22)	0/20	$2{,}7°$
Trote	v24 s. 4209 (0,2 M)	100 %	1,35 (1,25)	0,24 (0,20)	0/20	$5{,}6°$
Carrera	v24 s. 4309 (0,2 M)	100 %	1,20 (1,14)	0,12 (0,11)	0/20	$4{,}8°$
Gateo	v27 s. 7013 (4,1 M)	100 %	0,99 (1,03)	0,03 (0,14)	0/20	$4{,}5°$
Galope	v28 s. 8417 (0,175 M)	90 %	2,00 (2,03)	0,33 (0,29)	0/20	$7{,}4°$

Ninguna política se cayó, y la marcha nominal tampoco. La ventaja de PPO en simulación es modesta y depende de la marcha: paso, trote y carrera avanzan entre un 5 y un 8 % más que la nominal, y paso y gateo reducen claramente la deriva, pero el gateo avanza un 4 % menos y el trote, la carrera y el galope se desvían algo más. En el galope la viabilidad se quedó en el

90 % en las campañas v27 y v28, por lo que entrenar más con la misma marcha base no parece suficiente.

Estos porcentajes deben leerse con cautela. Con 20 episodios, el intervalo de confianza de Wilson al 95 % es de 84 a 100 % para el 100 % y de 70 a 97 % para el 90 %. Además, las copias se eligieron con los mismos 20 episodios con los que se informan, de modo que el resultado es optimista. El criterio también es sensible a su umbral de avance: copias vecinas de una misma semilla pueden dar valores muy distintos (en la semilla 7001 de la v27, 30, 100 y 60 % en copias separadas por 50 000 pasos). Faltaría repetir la evaluación con semillas nuevas.

Con las ganancias de tibia en la simulación, la marcha base del galope usada hasta entonces (fémur $16°$, tibia $14°$) se cayó en los 20 episodios, con inclinaciones de hasta $37°$. Un barrido de amplitudes (`barrido_nominal.py`) llevó a fémur $18°$ y tibia $7°$, que avanza 2,10 m sin caídas y con $7°$ de inclinación en el barrido. Es la marcha base de las campañas de galope desde la v25.

14.10.6. Parecido entre el robot y la simulación

Para saber si el robot se mueve como la simulación, cada caminata grabada se repite en MuJoCo con el robot colgado, sin aleatorización, con la misma marcha y política. Para cada articulación con sensor se compara el ciclo medio del ángulo en el robot y en la simulación: r_j es la correlación de los dos ciclos tras alinear el desfase, y A_j la razón entre el recorrido del robot y el de la simulación. Entonces

$$\text{parecido}_j = 100 \ \max(0, r_j) \ \min\left(A_j, \frac{1}{A_j}\right), \tag{14.1}$$

y el parecido de la caminata es la media de sus articulaciones con sensor válido. La Tabla 21 da el resultado de las cinco políticas elegidas: paso, trote y carrera el 28 de octubre, y gateo y galope el 5 de noviembre, en tomas de 60 s con la coxa 2 ya ajustada y la calibración corregida.

CUADRO 21: Parecido robot–simulación por articulación (28 de octubre y 5 de noviembre de 2026, una toma de 60 s por política). Entre paréntesis, la amplitud relativa A_j. Políticas: paso v24 s. 4109, gateo v27 s. 7013, trote v24 s. 4209, carrera v24 s. 4309 y galope v28 s. 8417.

Articulación	Paso	Gateo	Trote	Carrera	Galope
Fémur delantero derecho	96 (1,04)	92 (1,08)	77 (1,29)	71 (1,41)	72 (1,39)
Fémur delantero izquierdo	90 (0,92)	99 (1,00)	84 (1,18)	72 (1,38)	81 (1,22)
Fémur trasero derecho	94 (0,97)	82 (1,22)	5 (0,18)	56 (1,77)	66 (1,51)
Fémur trasero izquierdo	58 (0,62)	86 (0,89)	95 (1,04)	79 (1,24)	70 (0,76)
Tibia delantera izquierda	83 (1,18)	91 (1,08)	90 (1,10)	76 (1,29)	55 (1,80)
Tibia trasera izquierda	73 (1,34)	7 (0,22)	73 (1,36)	61 (1,61)	54 (0,63)
Caminata	**83**	**76**	**70**	**69**	**66**

La forma del movimiento coincide casi por completo: r está entre 0,86 y 1,00 en todas las articulaciones salvo dos, y el robot va de 60 a 130 ms por detrás de la simulación (210 ms en la tibia trasera izquierda del galope). La diferencia está en la amplitud, sobre todo en la carrera, cuyos fémures se mueven de 1,2 a 1,8 veces lo simulado; la causa no se ha identificado. El caso aislado es el fémur trasero derecho en la toma de trote ($r = 0{,}25$), que por sí solo baja el valor de la caminata: sin él sería 84 %. Al tratarse de una sola toma, no se puede saber si fue un fallo puntual de ese sensor. El otro caso es la tibia trasera izquierda en el gateo ($r = 0{,}31$, amplitud 0,22): su potenciómetro (C10) dejó de seguir al servo el 5 de noviembre, también en la revisión de sensores de ese día, de modo que el valor refleja un fallo del sensor; sin ella, el gateo daría 90 %. El galope es la marcha con menor parecido: sus fémures y la tibia delantera izquierda se mueven hasta 1,8 veces lo simulado, y en esa toma el fémur 2 derivó $14°$ y el fémur 4 tuvo ciclos en que no siguió la orden.

La métrica depende de la calibración. Antes de corregir la escala del encoder de la tibia 2 (de $-0{,}59$ a $-1{,}15$, regresión con $r \approx 0{,}97$ en tres caminatas), los valores del paso, el trote y la carrera eran 76, 63 y 63 %.

14.10.7. Ensayos inválidos y su interpretación

Se conservan y explican los ensayos detenidos por la comprobación de salud, porque su causa cambia la lectura de los resultados:

- **Temporización.** Dos caminatas de trote PPO del 21 de octubre (19:34 y 19:51) dieron $r = 0{,}68$–$0{,}76$ en los fémures 2 a 4. Tuvieron 448 y 714 pasos con más de 40 ms de retraso,

frente a 0 o 1 en la repetición válida ($r = 0{,}96$–$0{,}97$) hecha con el PC descargado. No indican un fallo del robot ni del bus I²C, sino un bucle de control retrasado por la carga del PC; tras reservar núcleos para el control (capítulo 13) no se repitió.

- **Reinicio del controlador.** Un trote PPO de la vuelta 3 se interrumpió a los 45 s porque la interfaz de E/S dejó de responder; su contador interno confirmó un reinicio en ese instante, compatible con una caída de tensión durante los picos de corriente del trote.
- **Desgaste.** Al final de la jornada del 21 de octubre, sin pasos tardíos, los fémures 2 a 4 siguieron la orden con $r = 0{,}88$–$0{,}93$ frente a $0{,}97$–$0{,}99$ por la mañana, tras unas doce horas de ensayos.
- **Paso v16 y conexiones.** La tercera repetición del paso v16 (26 de octubre) se invalidó por saltos del multiplexor analógico, que daban desviaciones de coxas de unos $80°$, y la cuarta ronda se cortó a los 3 s porque el análisis de video agotó la memoria del PC (se limitó a dos procesos). Esta sesión se hizo con la comprobación de salud desactivada a petición del operador.
- **Servos sin fuerza** (5 de noviembre). Las primeras tomas de gateo y galope de ese día se invalidaron: ningún sensor, ni siquiera el encoder de la tibia 2, siguió la orden ($r \approx 0$) y las coxas se desviaron de 23 a $51°$. Una revisión de sensores hecha cuatro minutos después respondió con normalidad, y las caminatas repetidas fueron válidas, por lo que lo más probable es que los servos no tuvieran alimentación en esas tomas.
- **Bus I²C.** El 27 de octubre el bus volvió a cortarse. La causa fue el cable del encoder del fémur 2; tras repararlo, el bus quedó estable.

14.10.8. Inventario de entrenamientos y ensayos

Las tablas 22 y 23 se generan automáticamente a partir de las carpetas de experimentos (anexo de comandos), de modo que se actualizan sin contar a mano.

CUADRO 22: Entrenamientos PPO realizados por fase y marcha.

Marcha	Campañas (semillas)	Semillas	Distintas	En curso
Fase de simulación con el modelo nominal (septiembre)				
Todas	distribuida step s23 (80), entrenamiento ppo gazebo (1), entrenamiento ppo mujoco (1), ppo residual (10), reentrenamiento ppo completo (20), reentrenamiento ppo extendido (3), reentrenamiento ppo largo (2), step estabilidad w32 (5), step estabilidad xy w32 (5), step estabilidad xy48 w32 l64 (5)	132	—	0
Fase con el modelo del robot real (octubre y noviembre)				
Gateo	ciclo1 gateo (4), ciclo2 gateo (4), v10 gateo (5), v12 gateo (4), v13 gateo abierto (15), v14 gateo (5), v22 gateo (4), v24 gateo (4), v25 gateo (4), v26 gateo (4), v27 gateo (4), v30 gateo monitor (1), v31 gateo (1)	59	53	0
Trote	ciclo1 trote (4), ciclo2 trote (4), trote (8), trote abierto (15), v14 trote (5), v15 trote (7), v22 trote (4), v24 trote (4), v29 trote perdidas (3), v30 trote monitor (1), v31 trote (1)	56	50	0
Paso	v10 paso (5), v11 paso (8), v16 paso (8), v17 paso (4), v22 paso (6), v24 paso (4), v30 paso monitor (1), v31 paso (1)	37	37	0
Carrera	v18 carrera (4), v22 carrera (4), v24 carrera (4), v30 carrera monitor (1), v31 carrera (1)	14	14	0
Galope	v18 galope (4), v19 galope coxas (4), v20 galope (4), v21 galope (4), v23 galope (8), v24 galope (4), v25 galope (4), v26 galope (4), v27 galope (6), v28 galope (8), v30 galope monitor (1), v31 galope (1)	52	52	0
Versiones previas del entorno	ppo (5), v2 (5), v3 (5), v4 (5), v5 (5), v6 (5)	30	30	0
Total		**380**		0

«Distintas» descuenta las semillas que repitieron la misma ejecución (campañas del ciclo de mejora, error corregido el 22 de octubre). 32 entrenamientos de octubre se detuvieron antes de su política final y se conservan solo con copias intermedias.

CUADRO 23: Caminatas de comparación en el robot suspendido por sesión (repeticiones por condición).

Sesión	Condiciones (repeticiones analizadas)
20261019	gateo_base (3), gateo_ppo (3), paso_base (3), paso_ppo (3)
20261020	gateo_base (3), gateo_ppo (3), paso_base (3), paso_ppo (3)
20261020v11	paso_base (3), paso_v11 (3)
20261021	gateo_base (3), gateo_v14 (3), trote_base (3)
ciclo1	gateo_base (2), gateo_ppo1 (2), trote_base (2), trote_ppo1 (2), trote_ppo2 (2)
ciclo2	gateo_base (2), gateo_ppo1 (2), gateo_ppo2 (2), trote_base (2), trote_ppo1 (2)
ciclo3	gateo_ppo1 (2)
paso_v16d	paso_base (3), paso_v16 (3)
postura27	gateo_base (2), gateo_v14 (2), paso_base (2), paso_v16 (2), trote_base (2), trote_v15 (2)
v20	galope_base (2), galope_v20 (2)

Caminatas de comparación grabadas: 103 válidas y 16 descartadas por la comprobación de salud; 98 grabaciones adicionales de calibración, cámaras y sincronía.

En total se realizaron 380 entrenamientos PPO: 132 en la fase de simulación con el modelo nominal y 248 con el modelo del robot real, de los cuales 236 son ejecuciones distintas y 0 seguían en curso al generar las tablas. En el robot suspendido se grabaron 217 sesiones de vídeo y sensores, de las cuales 103 son caminatas de comparación válidas y 16 se descartaron por la comprobación de salud (sección 14.10). Las campañas v29 a v31 se hicieron solo para obtener las gráficas de entrenamiento y sus políticas no se usaron. Se llevaron al robot diecinueve políticas PPO: de gateo, la v4 (semilla 37, antes de instalar las cámaras), la v6 y la v10 (semilla 11), la v12 (semilla 41), la v14 (semilla 43) y las dos del ciclo de mejora (semilla 401); de paso, la v10 y la v11 (semilla 71), la v16 (semilla 563) y la v24 (semilla 4109); de trote, la de la primera campaña (semilla 37), dos de la v15 (semillas 307 y 211) y la v24 (semilla 4209); de carrera, la v24 (semilla 4309), y de galope, la v18, la v19 y la v20. Con la v24 no se hizo aún una comparación repetida con la marcha nominal: se midió su parecido con la simulación (sección 14.10.6).

14.10.9. Mejores políticas por marcha

La Tabla 24 reúne la mejor política de cada marcha según su comparación con la marcha nominal en el robot, dentro de una misma sesión. No coincide con las políticas elegidas por viabilidad (Tabla 20), que son posteriores y aún no tienen esa comparación. Los valores de la postura del 27 de octubre no son comparables con los anteriores.

CUADRO 24: Mejor política PPO de cada marcha en el robot suspendido (puntuación en grados, menor es mejor).

Marcha	Política	Resultado frente a la marcha nominal
Gateo	v14, semilla 43 (1,7 M pasos)	Menor puntuación en las vueltas 1 (1,52 frente a 1,87) y 2 (1,26 frente a 1,49) del ciclo; empate en la vuelta 3 (1,63 frente a 1,66, con una repetición nominal) y con la postura del 27 de octubre (3,07 frente a 2,92).
Trote	v15, semilla 307 (0,1 M pasos)	Empate en la vuelta 1 (1,67 frente a 1,69), mejora en la vuelta 2 (1,92 frente a 2,36) y con la postura del 27 de octubre (3,06 frente a 6,10).
Paso	v16, semilla 563 (1,6 M pasos)	Con la postura del 27 de octubre, 2,24 frente a 3,13; en la sesión anterior no mejoró a la nominal. Las v10 (1,76 frente a 1,55) y v11 (1,69 frente a 1,59) quedaron por detrás.
Carrera	Sin comparación	Solo se midió su parecido con la simulación.
Galope	Ninguna aceptada	La v20 reduce el error de patas, pero aumenta la desviación de las coxas.

La única sesión en que la v14 de gateo quedó por detrás de la marcha nominal (21 de octubre por la mañana, 4,56 frente a 3,44°) es la que se excluye por las tibias fijas contra los topes y la escala sin recalibrar. Aun así, con dos o tres repeticiones por condición el orden entre políticas próximas puede cambiar de una sesión a otra.

14.10.10. Ensayos pendientes

Para cerrar la comparación faltan: comparar con la marcha nominal las cinco políticas elegidas, en la postura actual; completar al menos diez repeticiones válidas por marcha y condición, como fijó el plan metodológico; repetir la viabilidad con semillas nuevas, y los ensayos apoyados en el suelo con la IMU y el margen de estabilidad estática, que requieren antes la parada de

emergencia y el fusible de la línea de los servos. El firmware ya admite la IMU BNO055, pero no se ha probado.

14.10.11. Alcance de estos resultados

Los resultados muestran que la política PPO de gateo, ejecutada en el robot físico, siguió la marcha con menor error y desvió menos las coxas que la marcha nominal en varias vueltas del ciclo de mejora, aunque con la postura del 27 de octubre quedó empatada. Muestran también que las políticas elegidas son viables en simulación y que el robot reproduce la forma de los movimientos simulados, con amplitudes distintas. No muestran una mejora de la locomoción: con el robot suspendido no se midieron avance, desvío ni inclinación del cuerpo, que son los objetivos para los que se diseñó la recompensa, y el avance y la deriva de la Tabla 20 proceden solo de la simulación. La tibia 1 no tiene sensor; el potenciómetro de la tibia 3 responde, pero el firmware aún no lo transmite; ambas se evaluaron con la orden como estimación, y los potenciómetros de la coxa 2 y, desde el 5 de noviembre, de la tibia 4 no siguen a su articulación. El número de repeticiones por condición es pequeño (una a tres) y la vuelta 3 quedó incompleta. La validación sobre el suelo, con medición del movimiento del cuerpo, sigue pendiente.

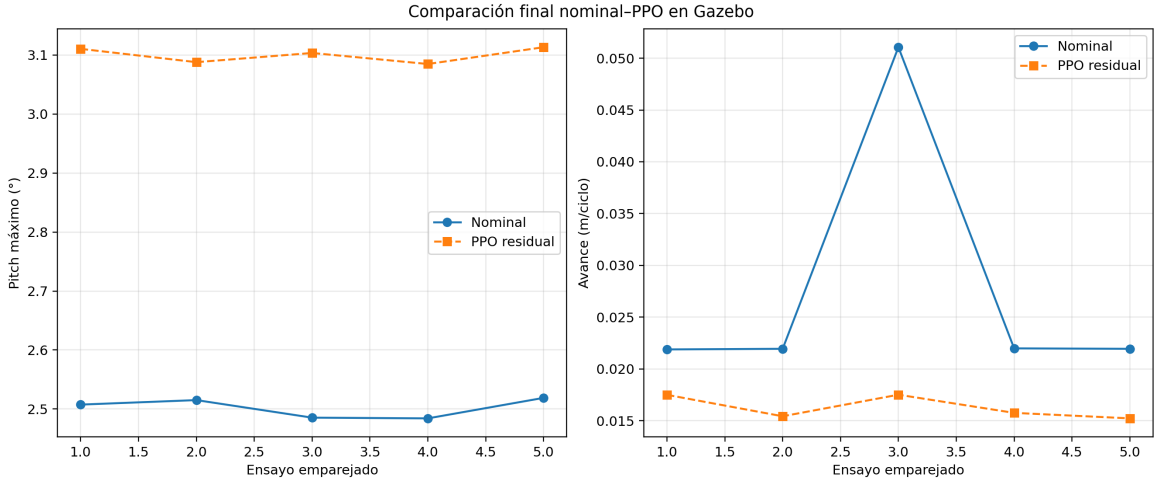


FIGURA 16: Comparación descriptiva de cuatro ensayos nominales válidos y cinco ensayos con PPO residual en Gazebo.

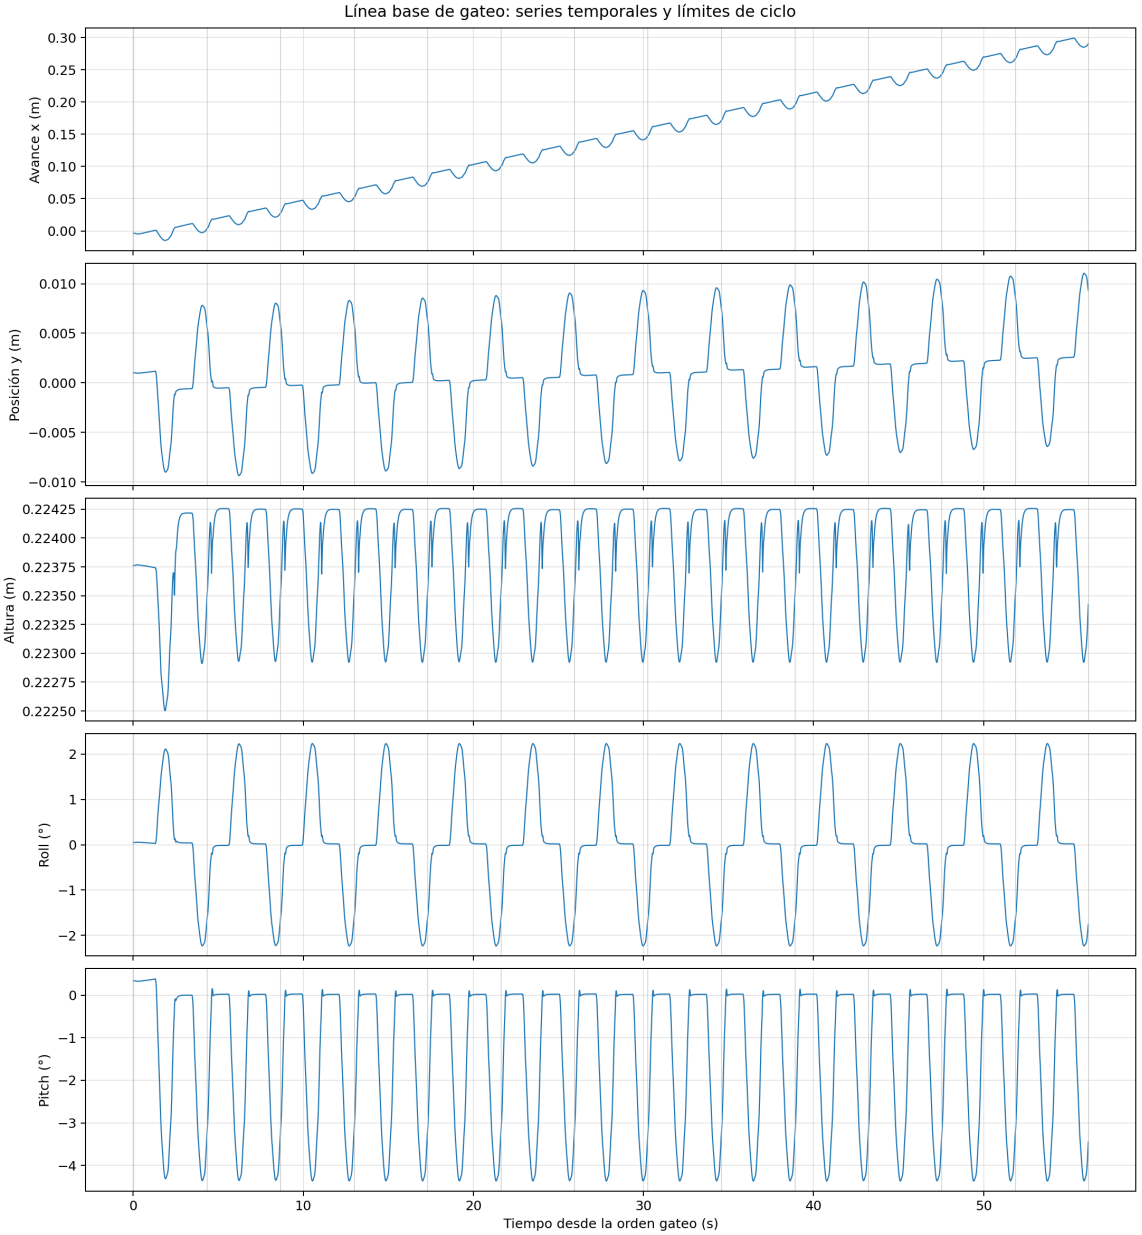


FIGURA 17: Series temporales de la línea base de gateo con cadencia corregida. Las líneas verticales delimitan ciclos completos. Fuente: elaboración propia a partir de la bolsa válida de cadencia corregida del 14 de agosto de 2026.

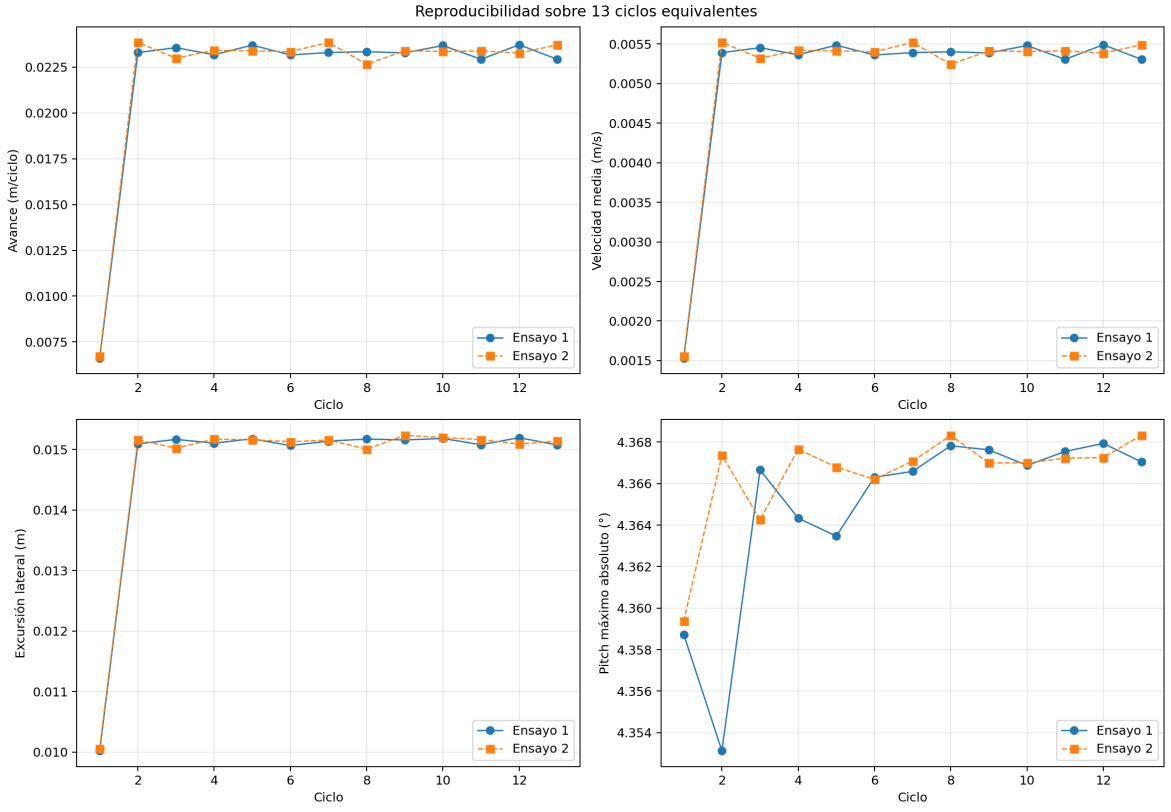


FIGURA 18: Comparación ciclo a ciclo de dos ensayos independientes de gateo con cadencia corregida. La similitud corresponde a simulación bajo configuraciones equivalentes y no implica validación física. Fuente: elaboración propia.

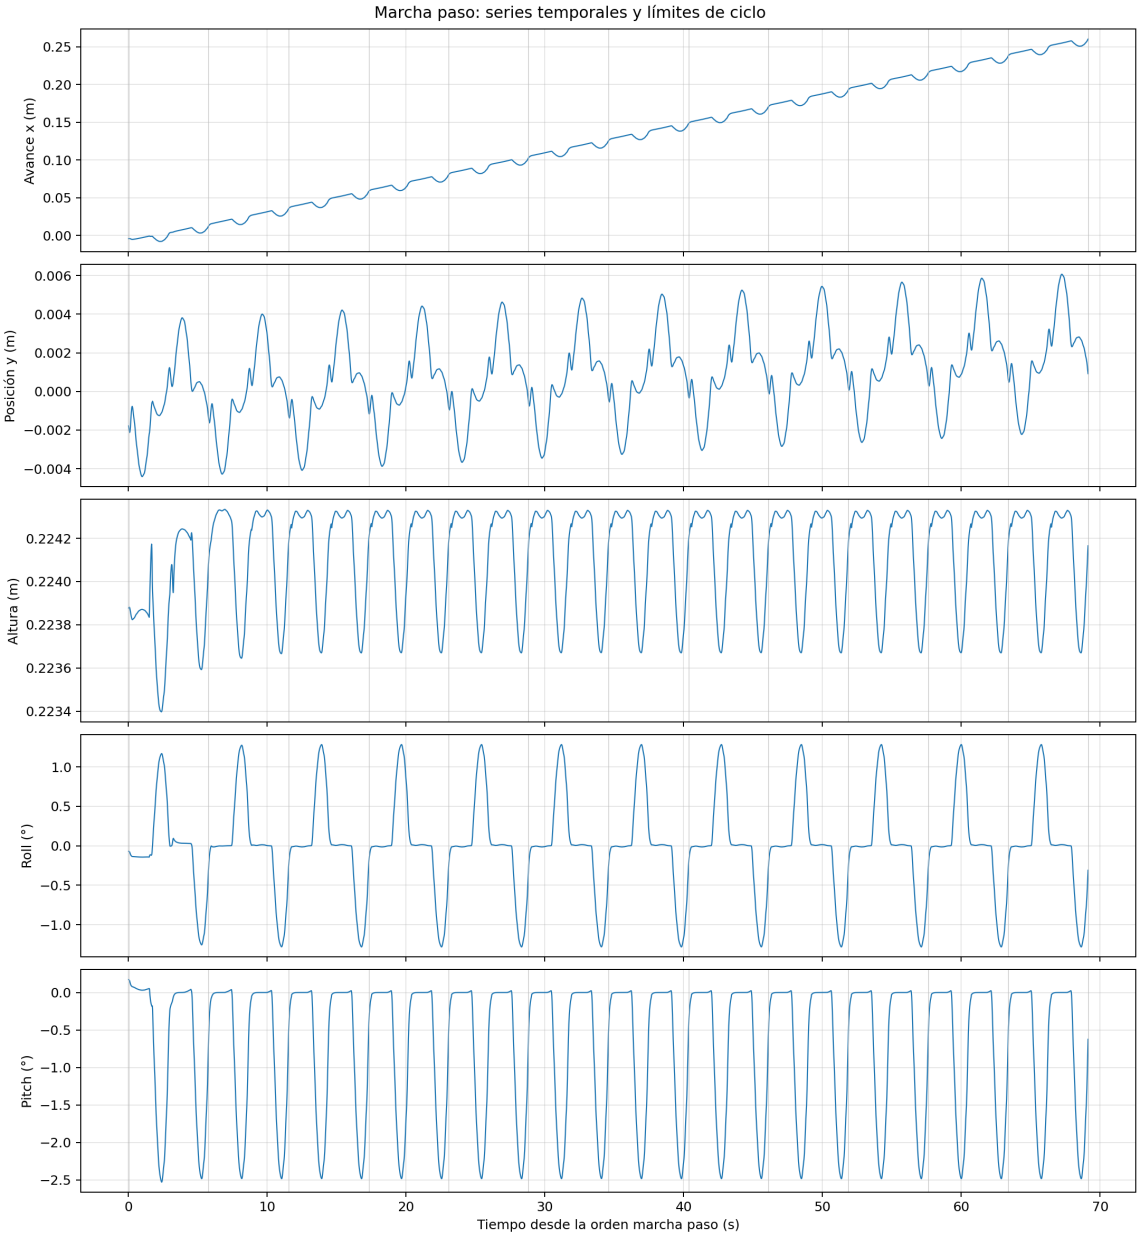


FIGURA 19: Series temporales de la línea base de marcha paso en Gazebo. Fuente: elaboración propia a partir de la línea base del 14 de agosto de 2026.

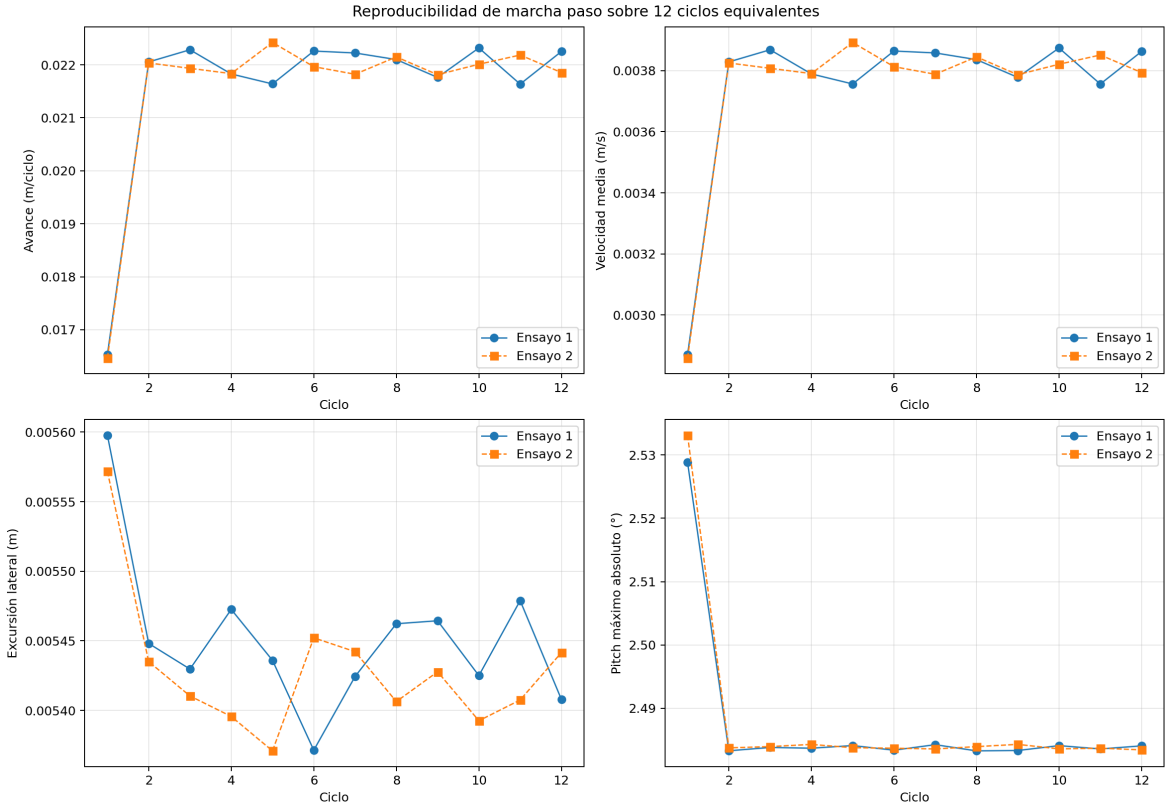


FIGURA 20: Reproducibilidad de la marcha paso sobre 12 ciclos equivalentes en Gazebo. Cada curva corresponde a un ensayo independiente. Fuente: elaboración propia.

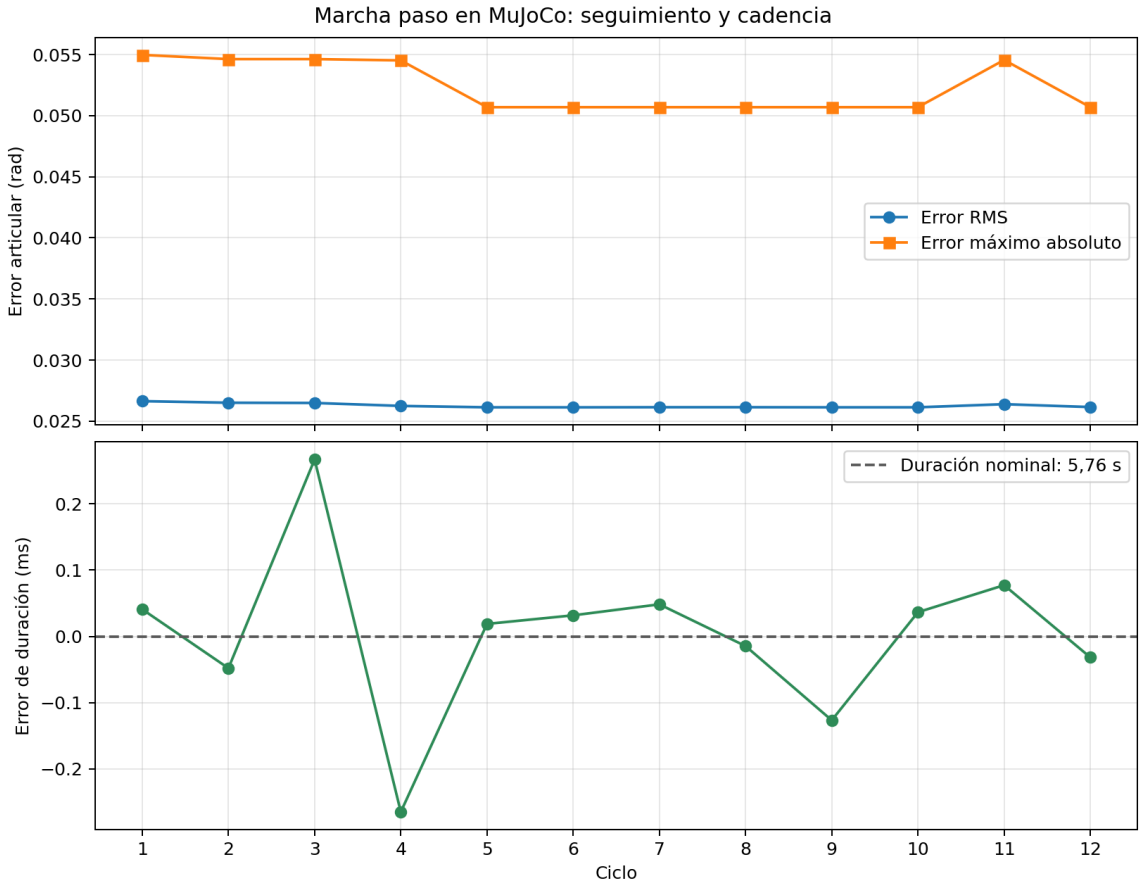


FIGURA 21: Seguimiento articular y error de cadencia de la marcha paso durante 12 ciclos en MuJoCo. Esta figura no contiene pose ni estabilidad corporal. Fuente: elaboración propia a partir de `metricas_mujoco_por_ciclo.csv`.

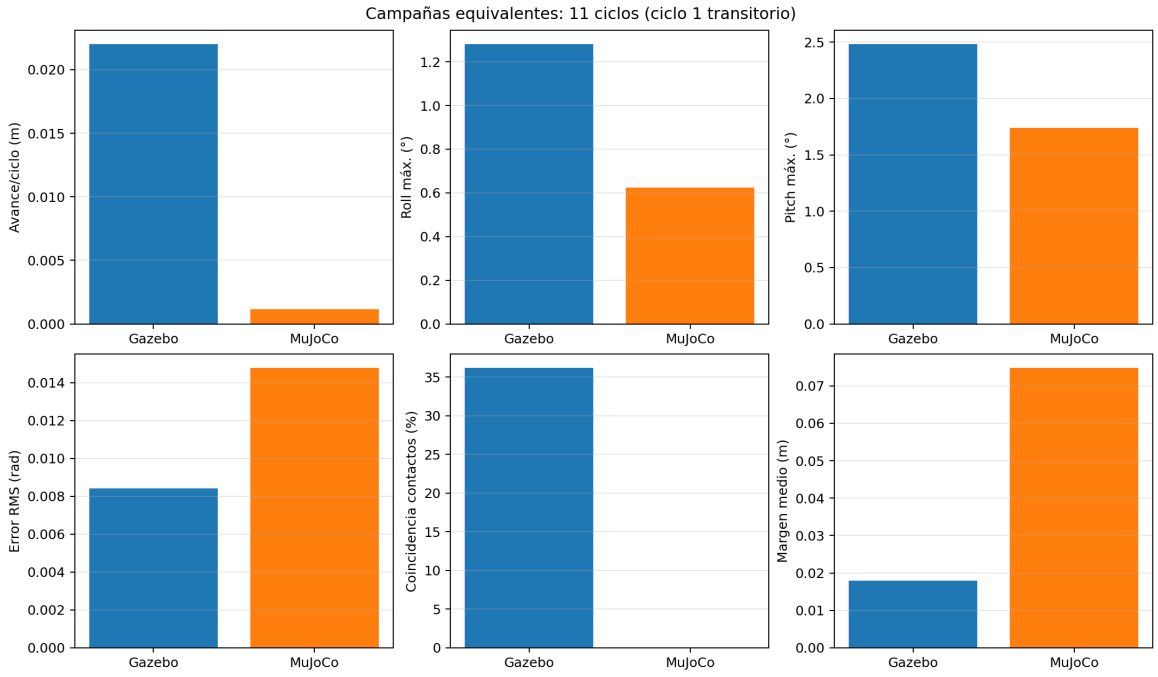


FIGURA 22: Comparación de avance, orientación, seguimiento, contactos y margen en 11 ciclos equivalentes de Gazebo y MuJoCo. La interfaz es común, pero las diferencias dinámicas permanecen sujetas a identificación física.

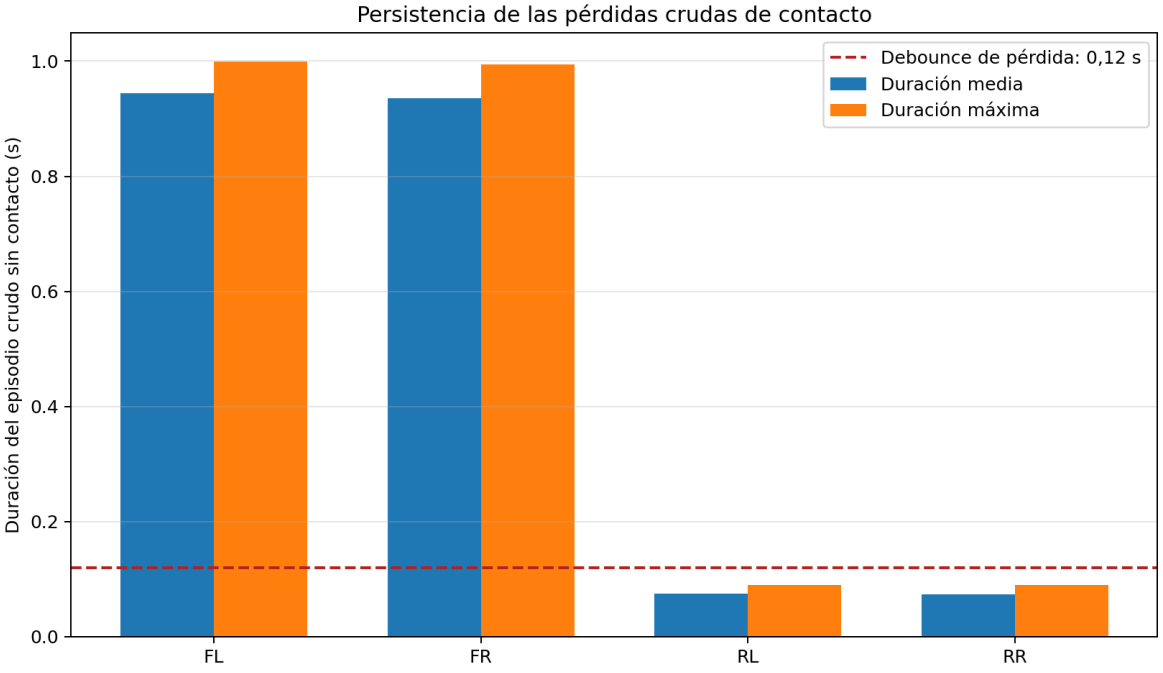


FIGURA 23: Duración media y máxima de los episodios crudos sin contacto. La línea discontinua representa la persistencia adicional exigida para confirmar una pérdida filtrada. Fuente: elaboración propia a partir de 24 ciclos del ensayo nominal válido del 1 de septiembre de 2026.

Capítulo 15

Análisis y discusión

Los ensayos demostraron que una trayectoria puede producir avance repetible y mantener inclinaciones acotadas sin ejecutar el patrón de apoyo supuesto. Esta diferencia es relevante porque el desplazamiento visual, por sí solo, habría permitido aceptar incorrectamente el gateo. La publicación sincronizada de fase y contacto permitió contrastar la intención del controlador con la interacción pie–suelo.

El debounce no mejoró mecánicamente la marcha. Su función fue exigir persistencia antes de declarar vuelo. Por ello redujo la coincidencia temporal global y añadió aproximadamente el retardo configurado a los despegues delanteros. En las patas traseras, los eventos crudos duraron alrededor de 0,074 s y desaparecieron al aplicar el criterio de 0,12 s. La interpretación defendible es que estos eventos correspondieron a interrupciones breves del contacto de Gazebo, no a una fase de vuelo sostenida.

La corrección del temporizador sí produjo una mejora verificable de ejecución: la cadencia pasó de ciclos cercanos a 4,80 s a ciclos de 4,32 s coherentes con la configuración. Debido a que esta modificación cambió la velocidad real, las bolsas anteriores y posteriores se analizaron como versiones experimentales separadas.

La comparación Gazebo–MuJoCo utilizó finalmente el mismo contrato de pose, IMU, contacto y estado articular. Esto permitió contrastar todas las variables sin imputarlas, pero reveló diferencias materiales: MuJoCo avanzó mucho menos y no produjo los despegues previstos. Se demostró equivalencia de interfaz y procedimiento, no equivalencia dinámica ni física.

Los márgenes de estabilidad y las posiciones de pie dependen todavía de una geometría y centro de masa nominales. Asimismo, los modelos de contacto no representan directamente los

futuros sensores físicos. Los resultados de simulación respaldan el desarrollo del controlador y el protocolo, pero no sustituyen la validación del robot real.

La capa correctiva se entrenó con cinco semillas y se conectó a Gazebo, pero ninguna escala residual positiva cumplió simultáneamente los criterios de avance y postura. La escala cero reprodujo el nominal, lo que descartó un fallo del bypass, mientras las escalas positivas mostraron interferencia con la marcha. En consecuencia, el resultado válido es negativo: la política se rechaza para transferencia. La comparación fue descriptiva y no completamente emparejada; no sustituye la campaña final prevista después de rediseñar el entrenamiento.

Las pruebas provocadas demostraron que el supervisor recibe estímulos de pose, contacto, estabilidad y trayectoria y ordena `stand`. Sin embargo, `stand` es una orden lógica, no un corte de energía. En hardware deberá existir una ruta independiente por OE, además de un rearme explícito y una medición de falsos positivos antes de habilitar por defecto los watchdogs de contacto, margen y telemetría.

15.1. De la simulación al robot físico

El cambio que hizo posible ejecutar PPO en el robot no fue el algoritmo, que se mantuvo, sino el entorno de entrenamiento. Las primeras políticas se rechazaron porque su escala correctiva interfería con la marcha; las posteriores se entrenaron con la marcha que ejecuta el robot, una observación limitada a lo que el robot mide y un modelo del actuador identificado con sus propios sensores. Con esa formulación, las correcciones aprendidas fueron pequeñas y compatibles con los servos, y la política de gateo redujo el error de seguimiento y la desviación de las coxas frente a la marcha nominal de forma repetida.

La comparación entre robot y simulación mostró que los mayores errores no estaban en la dinámica, sino en la interfaz entre ambos: el sentido invertido de dos tibias, una postura base con las rodillas $\approx 48^\circ$ más rectas que en el modelo, topes que impedían alcanzar la postura pedida y una escala de los sensores que cambió con la postura. Ninguno de estos errores podía compensarse entrenando más, porque la política habría aprendido sobre un robot distinto del real. Las cámaras resultaron decisivas para detectarlos, porque ofrecieron una medida independiente de los sensores articulares.

15.2. Fallos de instrumentación y validez de los resultados

Varios ensayos que inicialmente parecían un empeoramiento del robot tenían otra causa. Dos trotes con seguimiento bajo coincidieron con cientos de pasos de control retrasados por la carga del PC; repetidos con el PC libre, el seguimiento fue normal. Saltos simultáneos en todos los potenciómetros se debieron a una masa común degradada, y varias interrupciones, a fallos del bus I^2C. Si estos casos se hubieran tratado como resultados de las políticas, las conclusiones habrían sido erróneas. Por ello cada caminata pasó una comprobación de salud, los ensayos inválidos se conservaron con su causa documentada, y la temporización se incorporó como una variable más del diagnóstico. A la vez, la degradación observada al final de una jornada de unas doce horas, sin carga del PC, indica que la fatiga de los servos es un factor real que conviene limitar en campañas largas.

15.3. Alcance de la evaluación en el robot suspendido

La recompensa de las políticas premia avanzar recto sin inclinar el cuerpo, pero con el robot suspendido no hay avance ni inclinación que medir. La métrica física disponible, el seguimiento de las órdenes y la estabilidad de las coxas, es necesaria para una buena locomoción pero no suficiente: una política podría seguir bien sus órdenes y aun así caminar peor sobre el suelo. Las mejoras obtenidas deben leerse, por tanto, como evidencia de que las correcciones aprendidas son ejecutables por el hardware y no lo perturban, y no como una demostración de mejor locomoción. La diferencia entre días en el nivel de error (del orden de $0{,}5°$ en las coxas) refuerza que las comparaciones deben hacerse dentro de una misma sesión, con orden alternado y varias repeticiones.

15.4. Elección de marchas

El paso, con las coxas fijas, resultó en la práctica un gateo continuo: una pata en el aire cada vez, sin el desplazamiento lateral del cuerpo que lo distinguía en el diseño. Por eso se añadió el trote, de pares diagonales, que sí es una marcha distinta, y más tarde la carrera y el galope. El paso se retomó después con el actuador medido, pero no debe contarse como una marcha realmente distinta del gateo. El trote resultó más exigente para el hardware: sus picos de corriente coincidieron con el único reinicio de la interfaz de E/S y con la mayor parte de los problemas

de seguimiento, lo que hace de la alimentación de los servos un requisito previo para ensayarlo sobre el suelo.

15.5. Qué significan la convergencia y la viabilidad

La convergencia de la recompensa no equivale a una política mejor para el robot. En las cinco marchas, mientras la recompensa se estabilizaba, el avance por episodio bajaba (sección 13.5): la recompensa total sube sobre todo porque bajan los castigos. Esto explica un resultado llamativo de la Tabla 20: tres de las políticas elegidas tienen solo 0,2 M de pasos, mucho antes de converger. Las copias tempranas conservan el avance de la marcha nominal; las tardías derivan menos, pero avanzan menos y dejan de cumplir el criterio. Por ejemplo, en el paso v24 semilla 4109 la copia de 0,2 M avanza 1,16 m con 0,07 m de deriva, y la final, 0,87 m con 0,03 m. El gateo necesitó lo contrario, un peso de avance de 40 y 4,1 M de pasos, para no perder avance. El peso de avance decide, por tanto, cuánto de cada cosa se obtiene, y no hay un valor único válido para todas las marchas.

También hay que matizar lo que PPO aporta en simulación. Ninguna política se cayó, pero la marcha nominal tampoco. La mejora de las políticas elegidas es de pocos puntos de avance o de menos deriva, según la marcha, no un cambio cualitativo. La viabilidad indica que la política no empeora a la marcha nominal cuando cambian las condiciones; no que sea mucho mejor que ella.

15.6. Parecido entre el robot y la simulación

El parecido del 66 al 83 % (Tabla 21) se debe a la amplitud, no a la forma: las correlaciones casi siempre superan 0,86, de modo que el modelo del actuador reproduce bien cuándo se mueve cada articulación, pero no cuánto. Además, la diferencia crece en los ciclos cortos, ya que la carrera y el galope, de ciclo de 0,8 s, se mueven hasta 1,8 veces lo simulado, mientras que el gateo, el más lento, llega al 90 % sin la tibia de sensor averiado. Esto importa, porque una política entrenada con una amplitud distinta de la real corrige sobre un movimiento diferente. El modelo del actuador se identificó sobre todo con marchas lentas, por lo que conviene repetir la identificación con la carrera y el galope antes de ensayarlas apoyadas.

Corregir una sola escala de sensor cambió el parecido en 7 puntos, lo que confirma lo visto el 21 de octubre: buena parte de la brecha entre simulación y robot está en la interfaz y no en la

dinámica. Por otra parte, en estos ensayos la simulación también está colgada, de modo que el parecido no dice nada sobre el contacto con el suelo, donde se espera la mayor diferencia.

Capítulo 16

Conclusiones

Las conclusiones se organizan según los cuatro objetivos específicos. Solo se incluyen resultados con evidencia verificable, y en cada una se indica si esa evidencia procede de la simulación o del robot físico; en este último caso, los ensayos se realizaron con el robot suspendido.

1. **OE1 – hardware y software para la ejecución de movimiento.** Se completó la parte de software necesaria para generar postura, gateo y paso, publicar trayectorias articulares y supervisar condiciones inseguras en ROS 2. La arquitectura se ejecutó de forma reproducible en Gazebo y MuJoCo, y el supervisor reaccionó con la orden `stand` en los nueve escenarios provocados evaluados. En el prototipo físico, las doce articulaciones se ejecutaron con el robot suspendido mediante el PCA9685, con topes por articulación, límite de cambio por paso y realimentación de nueve de ellas (revisión del 28 de octubre); la arquitectura se definió con la Raspberry Pi 4 como controlador embebido. Quedan abiertas la seguridad eléctrica y la alimentación separada de electrónica y servos.

2. **OE2 – modelado cinemático y dinámico para simulación.** Se completó un modelo nominal computable que integra geometría, cinemática directa e inversa, Jacobianos, trayectorias cartesianas y una representación dinámica configurable en URDF/Gazebo y MJCF/MuJoCo. El modelo permitió verificar alcanzabilidad, continuidad y cadencia de las referencias de gateo y paso. Su resultado comprobado es una base reproducible de simulación y diseño. Durante la fase física se incorporaron la geometría medida de las patas y un modelo del actuador identificado (retardo de ≈ 99 ms, zona muerta e histéresis inferiores a $1{,}5^\circ$), lo que lo acerca al ejemplar real; al no identificarse masas, inercias ni fricción, no se interpreta como un gemelo digital.

3. **OE3 – estrategia de control basada en aprendizaje automático.** Se completó el diseño, entrenamiento y evaluación en simulación de una capa PPO residual para cinco marchas: gateo, paso, trote, carrera y galope. La política recibe observaciones del estado simulado y propone doce correcciones articulares acotadas que se suman a la marcha nominal. Las primeras configuraciones, entrenadas con el modelo nominal, no superaron la referencia nominal y se rechazaron. Las entrenadas con el actuador identificado se ejecutaron en el robot suspendido, seleccionadas con sus propios datos: la política de gateo redujo entre un 15 y un 19 % el error medio de seguimiento y de desviación de las coxas frente a la marcha nominal en dos vueltas completas, y la de trote un 19 % en una vuelta. Estos resultados acreditan que la corrección aprendida es ejecutable y estable en el hardware; su efecto sobre la locomoción apoyada no se ha medido. Con la postura definitiva del 27 de octubre, el paso y el trote mejoraron a la marcha nominal (dos repeticiones) y el gateo quedó empatado. En simulación, las políticas elegidas alcanzaron una viabilidad del 100 % en gateo, paso, trote y carrera, y del 90 % en galope, en 20 episodios con aleatorización y sin caídas, aunque con una ventaja modesta sobre la marcha nominal y con copias elegidas sobre esos mismos episodios.

4. **OE4 – evaluación del modelo de caminata.** Se completaron instrumentos y campañas reproducibles en simulación para las tres líneas de evaluación: cálculo del margen de estabilidad estática, seguimiento articular y repetibilidad del patrón de marcha. La línea base de gateo acumuló cinco ejecuciones válidas y 191 ciclos de régimen en Gazebo, con $0{,}023955$ m/ciclo y $0{,}005545$ m/s; además, dos repeticiones de la cadencia corregida difirieron menos del $0{,}2$ % en sus medias seleccionadas. La marcha paso completó dos repeticiones nominales de 21 y 22 ciclos sin activaciones del supervisor. En el robot suspendido se completaron la Prueba de Seguimiento de Posición Articular, con sensores en diez articulaciones, y la Prueba de Repetibilidad, con repeticiones de 3 min en orden alternado (CV entre 2 y 11 % dentro de una misma sesión). Se añadió una medida de parecido entre el robot y la simulación: 83 % en paso, 76 % en gateo, 70 % en trote, 69 % en carrera y 66 % en galope, con una toma por política y el robot suspendido; la forma del movimiento coincide y la diferencia está en la amplitud. La Prueba de Margen de Estabilidad Estática sigue sin medición física, porque requiere el robot apoyado y la orientación del cuerpo.

En consecuencia, la tesis cuenta con resultados concluyentes sobre el desarrollo y la evaluación reproducible en simulación, y con resultados físicos sobre la ejecución, el seguimiento y la repetibilidad de las marchas y de las políticas PPO con el robot suspendido. La locomoción apoyada, el margen de estabilidad físico, la realimentación de las tibias 1, 3 y 4 y de la coxa 2

y la comparación con la marcha nominal de las políticas elegidas por viabilidad se mantienen fuera de estas conclusiones hasta disponer de evidencia experimental equivalente.

Capítulo 17

Proyección futura de la plataforma

Los resultados de esta tesis dejan una plataforma de simulación, un generador cinemático de marchas, una arquitectura ROS 2 y una base de control sobre la cual pueden plantearse desarrollos posteriores. Este capítulo no enumera tareas de cierre de los objetivos presentes; describe líneas de evolución que ampliarían las capacidades del robot cuadrúpedo Nova Spot Micro después de la tesis.

17.1. Plataforma física instrumentada

Una primera línea consiste en consolidar la plataforma como banco experimental instrumentado. La realimentación articular de esta tesis (potenciómetros y encoders) ya permite medir seguimiento, retardo, holgura y repetibilidad, pero la tibia 1 sigue sin sensor, la tibia 3 sin transmitir el suyo, el potenciómetro de la coxa 2 no sigue a la coxa, el de la tibia 4 dejó de seguir a su servo y varios encoders tienen imanes débiles. Completar la cobertura con un sensor fiable por articulación y migrar el bucle de control a la Raspberry Pi, con un convertidor ADS1115 para los potenciómetros y una fuente adecuada, cerraría la arquitectura embebida prevista. La prueba de la IMU, ya admitida en el firmware, y la incorporación de sensores de contacto en los pies y medición de tensión y corriente permitiría observar la orientación corporal, el apoyo y el esfuerzo eléctrico durante la locomoción. Con esta instrumentación, la plataforma podría utilizarse para campañas sistemáticas de identificación y para contrastar el comportamiento simulado con el comportamiento físico.

17.2. Energía, autonomía y gestión de potencia

Actualmente, la alimentación externa regulada permite realizar pruebas de banco con control de las condiciones eléctricas. Como desarrollo posterior, la plataforma podría incorporar un sistema de energía embarcado compuesto por batería, convertidores regulados, fusibles, interruptor de emergencia, monitor de tensión y medición de corriente. Esto habilitaría un análisis energético de cada marcha: potencia instantánea, energía por ciclo, consumo por articulación, temperatura de los actuadores y autonomía estimada para distintas velocidades, cargas útiles y superficies.

Con dichos datos sería posible seleccionar la química, capacidad y tasa de descarga de una batería sin sobredimensionar el robot ni comprometer los picos de corriente de los actuadores. También se podrían implementar detección de batería baja, apagado seguro, distribución de potencia por grupos de servos y estrategias de locomoción que ajusten velocidad o amplitud cuando la energía disponible sea limitada. Esta línea convertiría la plataforma de un montaje de laboratorio alimentado por fuente a un sistema móvil con autonomía cuantificable.

17.3. Mejoras mecánicas y electrónicas

El prototipo puede evolucionar mediante soportes más rígidos para sensores, protección de cableado, conectores bloqueables, distribución ordenada de tierra y potencia, y módulos reemplazables por pata. También sería pertinente estudiar la reducción de holguras, el rediseño de los acoples entre servo y articulación, la mejora de las superficies de apoyo y la incorporación de una carga útil ligera. Estas modificaciones facilitarían mantenimiento, repetibilidad y experimentos comparables sin alterar la arquitectura cinemática de base.

17.4. Control de locomoción y repertorio de marchas

El generador cinemático actual, con gateo, paso, trote, carrera y galope, puede extenderse hacia transiciones suaves entre marchas, cambios de dirección, giro sobre el sitio, retroceso y regulación de velocidad. Las cinco marchas se ejecutaron con el robot suspendido; su ensayo sobre el suelo, sobre todo el de las más rápidas, junto con estrategias de recuperación ante pequeñas perturbaciones, requiere antes una alimentación capaz de sostener sus picos de corriente.

Estas extensiones deberían conservar límites articulares, velocidad acotada, supervisión independiente y criterios de parada, de modo que el aumento de movilidad no comprometa la seguridad de la plataforma.

17.5. Control adaptativo y aprendizaje por refuerzo

La plataforma permitiría investigar controladores que combinen una marcha cinemática interpretable con correcciones aprendidas a partir de los sensores que realmente estén disponibles. Por ejemplo, se podrían entrenar políticas residuales con posición y velocidad articular, y ampliarlas gradualmente con orientación, contacto y estimadores de estado. La aleatorización de parámetros, la adaptación de dominio y la comparación contra una referencia nominal permitirían estudiar qué correcciones mejoran el desempeño sin reemplazar las capas deterministas de seguridad. Esta línea es adecuada para evaluar transferencia simulación–real de manera incremental y trazable. El siguiente paso natural del ciclo de mejora de esta tesis es llevarlo al robot apoyado, con una IMU que permita medir avance e inclinación, y sustituir el modelo analítico del actuador por uno aprendido de los propios datos del robot.

17.6. Percepción, navegación y autonomía

Una etapa posterior podría añadir percepción del entorno mediante cámara, sensor de profundidad o LiDAR. Sobre esa información, el cuadrúpedo podría incorporar localización, planificación de rutas, selección de zonas de apoyo y evitación de obstáculos. La locomoción desarrollada en esta tesis funcionaría entonces como nivel de ejecución articular dentro de una arquitectura de mayor nivel que reciba objetivos de navegación, en lugar de limitarse a caminar sobre una superficie plana y controlada.

17.7. Validación científica y uso como banco de investigación

Finalmente, la plataforma puede emplearse para estudiar la relación entre geometría, control, consumo, estabilidad y repetibilidad. Esto incluye crear conjuntos de datos abiertos de trayectorias, telemetría y ensayos; comparar simuladores; estudiar sensibilidad a la fricción, carga

útil y tipo de suelo; y evaluar de forma estadística distintas estrategias de control. Así, el Nova Spot Micro puede evolucionar de un prototipo de locomoción a un banco de investigación reutilizable para proyectos posteriores de robótica móvil y aprendizaje aplicado.

Capítulo 18

Cronograma y presupuesto

El cronograma original se utilizó como punto de partida, pero el seguimiento se actualizó semanalmente según evidencia producida y bloqueos reales. Al cierre de esta versión estaban desarrolladas las líneas base de simulación, la integración de monitoreo, la instrumentación y calibración del robot, la identificación del actuador, el entrenamiento de las políticas PPO y su evaluación con el robot suspendido. Permanecían abiertas la seguridad eléctrica, la migración del bucle de control a la Raspberry Pi y la evaluación de la locomoción apoyada.

18.1. Cronograma planificado

La figura 25 reproduce el cronograma de 32 semanas del anteproyecto. Frente a él, el modelado y la simulación se extendieron más de lo previsto, la arquitectura electrónica se resolvió de forma provisional con una interfaz de E/S para no detener los ensayos, y la evaluación de estabilidad con apoyo quedó fuera del periodo cubierto por esta versión.

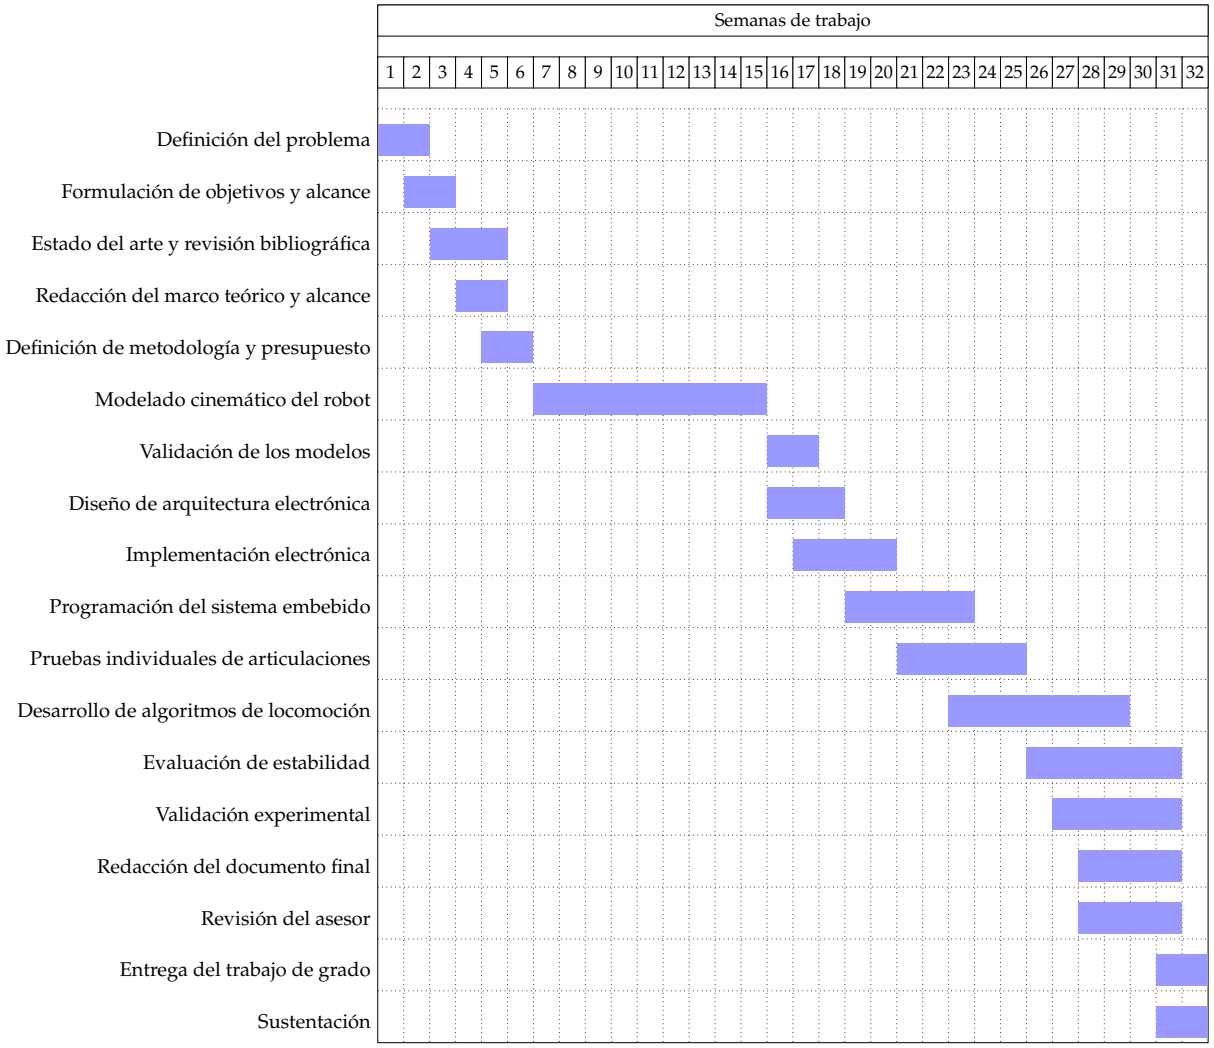


FIGURA 25: Cronograma del anteproyecto. Fuente: elaboración propia.

18.2. Presupuesto del anteproyecto

El presupuesto del anteproyecto consideró los costos directos de componentes electrónicos y servomotores, con precios de referencia de tiendas de electrónica y comercio electrónico en Colombia: valores promedio de kits para los componentes pequeños y precios de mercado para los elementos más costosos. Los equipos del laboratorio de robótica (osciloscopio, fuente de laboratorio, estación de soldadura, computadores y la propia plataforma cuadrúpeda) son infraestructura institucional, por lo que no se incluyó su costo ni se asignó un prorrateo; si se adoptara, se calcularía según el número de estudiantes o proyectos que usan los equipos durante su vida útil.

CUADRO 25: Costos directos estimados en el anteproyecto.

Ítem	Descripción	Cantidad	Total (COP)
1	Raspberry Pi 5 de 16 GB	1	1.035.300
2	Módulo IMU BNO055 de 9 GDL	1	65.000
3	Sensor de temperatura digital DS18B20	12	5.500
4	Servomotores	12	384.000
5	Conector hembra de 2,54 mm 1×14	1	2.000
6	Impresión de PCB	1	50.000
7	Controlador PWM PCA9685	1	35.000
8	Regulador DC–DC LM2596ADJ	1	15.000
	Suma de los ítems		**1.591.800**

El resumen del anteproyecto reportó un total general de 2.029.270 COP, sin costos prorrateados, que no coincide con la suma de los ítems listados (1.591.800 COP); la diferencia de 437.470 COP no está desglosada. El valor de los doce sensores DS18B20 (5.500 COP en total) también requiere aclarar si es unitario o total.

18.3. Conciliación con los componentes utilizados

La plataforma ejecutada se apartó de esa lista. Se empleó una Raspberry Pi 4 en lugar de la Raspberry Pi 5 presupuestada; los servomotores son MG996R; la PCB y los sensores de temperatura no forman parte de la plataforma ensayada, y se añadieron potenciómetros y encoders magnéticos AS5600 con su multiplexor TCA9548A, el multiplexor analógico CD74HC4067 y la interfaz de E/S. La lista completa, con el estado de cada componente (en uso, en inventario o por adquirir), está en el anexo (tabla 27). El presupuesto anterior se conserva como antecedente y no se presenta como costo final ejecutado; la conciliación con los precios de compra reales permanece pendiente.

Apéndice A

Anexos de trazabilidad y reproducibilidad

A.1. Matriz objetivo–evidencia

La Tabla 26 resume el estado verificable con los cuatro objetivos suministrados el 7 de septiembre de 2026, actualizado con la fase física hasta el 21 de octubre de 2026. "Parcial" no significa incumplimiento oculto: identifica el producto disponible y la evidencia que todavía falta para cerrar el objetivo en el prototipo físico.

CUADRO 26: Matriz resumida de objetivos, evidencia y estado.

Objetivo	Resultado demostrable	Evidencia principal	Estado y faltante
OE1	Doce articulaciones ejecutadas en el robot suspendido, con topes, límite de cambio y realimentación de nueve.	Capítulo 12, registros de caminatas, firmware y nueve escenarios del supervisor.	Parcial; seguridad eléctrica, alimentación separada y migración del bucle a la Raspberry Pi.
OE2	Modelo nominal con geometría medida y actuador identificado.	Capítulo 9, `nova_sm3_real.xml` y modelos del actuador.	Parcial; identificar masas, inercias y fricción.

Objetivo	Resultado demostrable	Evidencia principal	Estado y faltante
OE3	Políticas PPO residuales para cinco marchas, con el actuador real; mejora del 15–19 % en gateo en el robot y viabilidad del 90–100 % en simulación.	Capítulo 13, tablas 18 y 20 y políticas en `ppo_v10_robot/`.	Parcial; efecto sobre la locomoción apoyada sin medir; políticas elegidas sin comparar con la marcha nominal en el robot.
OE4	Seguimiento articular, repetibilidad y parecido con la simulación medidos en el robot suspendido; margen nominal en simulación.	Diagnósticos por caminata, tablas 17 y 21.	Parcial; margen de estabilidad físico con el robot apoyado e IMU.

La matriz viva, con criterio de cierre y rutas completas, se conserva en `Documento_TESIS/MATRIZ_OBJETIVO_EVIDENCIA.md`.

A.2. Protocolos aplicables

Los procedimientos no se transcriben de forma abreviada para evitar dos versiones divergentes. Las fuentes versionadas son:

- `Documentacion/PROTOCOLO_EXPERIMENTAL_BORRADOR.md`: ensayo, ciclo, fallo, intervención, métricas y criterios provisionales;
- `Documentacion/PROTOCOLO_CARACTERIZACION_FISICA.md`: fotografías, geometría, masas y mapa de canales;
- `Documentacion/PROTOCOLOS_FISICOS/`: puesta en marcha, calibración, identificación y progresión de la marcha;
- `Experimentos/PROTOCOLO_NODO_PRUEBAS_SEGURIDAD.md`: estímulos aislados del supervisor;

- `Experimentos/PROTOCOLO_PERTURBACIONES_GAZEBO.md`: condiciones para fricción, empujes, ruido y retardos;
- `Experimentos/PROTOCOLO_PPO_RESIDUAL.md`: contrato y campaña de la capa aprendida;
- `Experimentos/camaras/protocolo_repetibilidad.py`: ensayos físicos con orden alternado, comprobación de salud y análisis tras cada caminata;
- `Experimentos/camaras/ciclo_mejora.py`: ciclo de prueba en el robot, actualización del modelo del actuador y reentrenamiento;
- `Experimentos/camaras/calibrar_postura_colores.py`: ajuste de la postura base del robot a la de la simulación con las cámaras.

A.3. Lista de materiales

La Tabla 27 recoge los componentes de la plataforma. «En uso» indica que se empleó en los ensayos de octubre de 2026; «inventario», que está disponible en el laboratorio pero aún no se ha integrado; y «adquirir», que se propone comprarlo para completar la arquitectura de la Figura 26. Las especificaciones de los servomotores son las de la ficha suministrada; en los ensayos se comportaron como servos de posición de $180°$.

CUADRO 27: Lista de materiales de la plataforma y estado de cada componente.

Componente	Cant.	Función y especificación	Estado
Control			
Raspberry Pi 4 Model B	1	Controlador embebido; Ubuntu 22.04, ROS 2, I^2C y GPIO a 3,3 V	en uso
Microcontrolador auxiliar	1	Interfaz de E/S por USB durante los ensayos de octubre	en uso
Controlador PWM PCA9685	1	16 canales, 12 bits, 50 Hz; dirección 0x40	en uso
Actuación			
Servomotor MG996R	12	4,8–6,6 V; 11 kgf·cm a 6 V; 0,15 s/$60°$; 55 g	en uso
Sensores			

Componente	Cant.	Función y especificación	Estado
Potenciómetro de eje	10	Realimentación de coxas, fémures y tibias 3 y 4	en uso
Encoder magnético AS5600	12	12 bits, dirección 0x36; varios con imán débil	en uso
Multiplexor I^2C TCA9548A	2	Direcciones 0x70 y 0x71 para los AS5600	en uso
Multiplexor analógico CD74HC4067	1	16 entradas para los potenciómetros	en uso
Convertidor ADS1115	1	16 bits, I^2C 0x48; lectura de los potenciómetros desde la Raspberry	adquirir
IMU BNO055	1	Orientación del cuerpo (I^2C 0x28) para los ensayos apoyados	inventario
Monitor INA228 con derivador	1	Tensión, corriente y energía de los servos; dirección configurada distinta de 0x40	adquirir
Alimentación y seguridad			
Fuente de los servos	1	6 V regulada; corriente a dimensionar con el INA228 (orientativo: 20 A o más)	en uso
Fuente de la Raspberry	1	5,1 V y 3 A, USB-C; se registró bajo voltaje con la actual	adquirir
Regulador LM2596	1	Reductor para la electrónica auxiliar a 5 V	inventario
Fusible y portafusible	1	En la línea de los servos	adquirir
Parada de emergencia	1	Seta con contacto que corta la línea de los servos	adquirir
Bornera de masa común	1	Punto único de masa para servos y electrónica	adquirir
Conectores con traba	—	JST-XH o similares para sensores y servos (los Dupont se soltaron en los ensayos)	adquirir
Instrumentación de ensayo			
Cámaras	5	Integrada del PC, Logitech C170, webcam USB y cámaras de dos portátiles	en uso

Componente	Cant.	Función y especificación	Estado
Marcadores ArUco y arnés	—	Medición de la pose del cuerpo y sujeción en los ensayos apoyados	adquirir

A.4. Esquema eléctrico propuesto

La Figura 26 propone el esquema de la plataforma con la Raspberry Pi como único controlador. Recoge las lecciones de los ensayos: la electrónica y los servos tienen fuentes separadas y una masa común en un solo punto; la línea de los servos lleva fusible, parada de emergencia y medición de corriente; los potenciómetros se alimentan a 3,3 V para quedar dentro del rango del ADS1115; y todos los dispositivos I^{2}C tienen direcciones distintas (el INA228 debe configurarse fuera de 0x40, que es la del PCA9685). Los GPIO indicados son una propuesta que debe confirmarse al cablear.

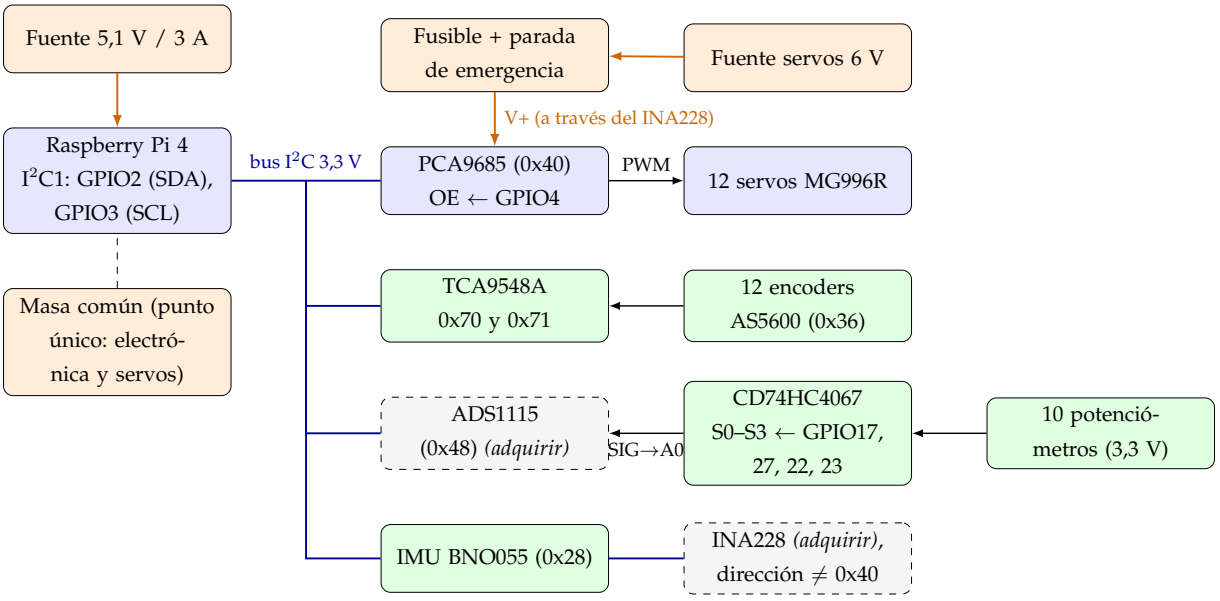


FIGURA 26: Esquema eléctrico propuesto con la Raspberry Pi como controlador (bloques discontinuos: componentes por adquirir). Azul: bus I^{2}C; naranja: alimentación; negro: señales.

A.5. Comandos mínimos de reproducción

La construcción y las pruebas deterministas se ejecutan desde la raíz:

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
colcon build --packages-select \
  nova_sm3_description nova_gait_controller
source install/setup.bash
python3 -m pytest -q src/nova_gait_controller/test
```

Los nueve escenarios dinámicos del supervisor se reproducen con:

```
ROS_DOMAIN_ID=93 \
Experimentos/ejecutar_pruebas_dinamicas_supervisor.sh \
  /tmp/pruebas_dinamicas_supervisor
```

La línea base se lanza con `demo.launch.py`; antes de grabar se debe comprobar instancia única mediante `ros2 node list | sort | uniq -c` y confirmar los suscriptores del grabador en el tópico de órdenes. El análisis se realiza con `Experimentos/analizar_gateo_rosbag.py` y `Experimentos/analizar_contactos_rosbag.py`. La equivalencia se agrega con `Experimentos/comparar_simuladores_equivalentes.py`; en MuJoCo se reinicia primero el keyframe `stand`. Las rutas exactas de bolsa, configuración y hashes se toman del registro de cada ensayo, nunca de una bolsa con marca `ENSAYO_INVALIDO.md`.

A.6. Comandos de la fase física

Entrenamiento de una semilla con el actuador real (ejemplo de gateo, desde `Experimentos/entrenamiento_real_20261016`):

```
python -I entrenar_ppo_real.py --completo --aleatorizar \
  --marcha gateo --femur 15 --tibia 10 --apertura 8 \
  --timesteps 3000000 --lr 1e-4 --target-kl 0.03 --n-steps 2048 \
  --actuador actuadores_reales_v5.json --dt 0.03 \
  --w-avance 10 --w-actitud 30 --w-lateral 20 --w-giro 10 \
  --w-giro-ciclo 5 --w-suavidad 0.3 --w-coxas 1.0 \
  --seed 13 --output ppo_v14_gateo
```

Selección de la mejor copia de una campaña y prueba en el robot (desde `Experimentos/camaras`):

```
python -I ../entrenamiento_real_20261016/seleccionar_copias.py \
  --marcha gateo --carpeta ppo_v14_gateo --semillas 2
python3 protocolo_repetibilidad.py --sesion <nombre> --repeticiones 3 \
  --duracion-s 180 --pausa-s 120 \
  --condicion "gateo_base:gateo::--apertura 8" \
  --condicion "gateo_ppo:gateo:<política>/policy.zip"
python3 analizar_repetibilidad.py --sesion <nombre>
python3 ciclo_mejora.py --vueltas 2
```

Las figuras de la fase física se regeneran con `Documento_TESIS/generar_figuras_ppo_fisico.py`, y las tablas de inventario de entrenamientos y ensayos con `Documento_TESIS/generar_inventario_resultados.py`. Los videos no se versionan por su tamaño; los registros de sensores, diagnósticos, análisis de video y catálogos (`grabaciones/catalogo.csv` y `grabaciones/ciclos.csv`) sí.

A.7. Reglas de integridad y repetición

Cada resultado debe conservar fecha, versión, parámetros, marcadores de inicio y fin, número de ciclos, criterio de exclusión y SHA-256. El ciclo 1 se mantiene como transitorio; la unidad independiente es el ensayo. No se mezclan bolsas creadas con cadencias, geometrías o perfiles diferentes. Las tentativas fallidas se conservan con su causa y no entran en las estadísticas aceptadas.

El flujo de integración continua en `.github/workflows/pruebas-automaticas.yml` compila los dos paquetes, ejecuta las pruebas Python y repite los escenarios dinámicos en cada `push` y `pull_request`. Esto asegura regresión de software, no reemplaza campañas dinámicas extensas ni validación física.

A.8. Lista de transición al prototipo

El orden F0–F4 se conserva en el plan de validación física fechado el 2 de septiembre y versionado en la carpeta `Raspberry`. La secuencia prevista es: ensamble y caracterización sin energía; seguridad eléctrica y OE; calibración canal por canal; integración suspendida y luego con soporte; instrumentación y contraste del modelo. En la fase de octubre se ejecutaron la calibración, la integración suspendida y la instrumentación, y las políticas PPO se ejecutaron solo con el robot suspendido, aunque la seguridad eléctrica seguía abierta; esa condición la mitigaron

los topes por articulación, el límite de cambio por paso y la orden de apagado del firmware. La integración con soporte y la marcha sobre el suelo requieren cerrar antes la seguridad eléctrica y la alimentación.

Referencias

[1] G. Bledt, M. J. Powell, B. Katz, J. Di Carlo, P. M. Wensing, and S. Kim, «MIT Cheetah 3: Design and control of a robust, dynamic quadruped robot», in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, Madrid, Spain, Oct. 2018, pp. 2245–2252. DOI: 10.1109/IROS.2018.8593885.

[2] M. Hutter, C. Gehring, D. Jud, *et al.*, «ANYmal: A highly mobile and dynamic quadrupedal robot», in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, 2016, pp. 38–44. DOI: 10.1109/IROS.2016.7758092.

[3] A. Zamani, M. Khorram, and S. A. A. Moosavian, «Dynamics and stable gait planning of a quadruped robot», in *Proc. 11th Int. Conf. Control, Autom. Syst. (ICCAS)*, Gyeonggi-do, South Korea, Oct. 2011, pp. 146–151.

[4] C. D. Bellicoso, F. Jenelten, C. Gehring, and M. Hutter, «Dynamic locomotion through online nonlinear motion optimization for quadrupedal robots», *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 3, no. 3, pp. 2261–2268, Jul. 2018. DOI: 10.1109/LRA.2018.2794620.

[5] J. Di Carlo, P. M. Wensing, B. Katz, G. Bledt, and S. Kim, «Dynamic locomotion in the MIT Cheetah 3 through convex model-predictive control», in *Proc. IEEE Int. Conf. Robot. Autom. (ICRA)*, 2018, pp. 1–9. DOI: 10.1109/ICRA.2018.8461141.

[6] M. Neunert, M. Stäuble, M. Giftthaler, *et al.*, «Whole-body nonlinear model predictive control through contacts for quadrupeds», *IEEE Robot. Autom. Lett.*, vol. 3, no. 3, pp. 1458–1465, Jul. 2018. DOI: 10.1109/LRA.2018.2800124.

[7] N. Heess, D. TB, S. Sriram, *et al.*, «Emergence of locomotion behaviours in rich environments», *arXiv preprint arXiv:1707.02286*, 2017. arXiv: 1707.02286. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1707.02286.

[8] Z. Fu, A. Kumar, J. Malik, and D. Pathak, «Minimizing energy consumption leads to the emergence of gaits in legged robots», in *Proc. 5th Conf. Robot Learn. (CoRL)*, ser. Proc. Mach. Learn. Res. Vol. 164, 2022, pp. 1632–1644. [Online]. Available: https://proceedings.mlr.press/v164/fu22a.html.

[9] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*, 2nd ed. Cambridge, MA: MIT Press, 2018.

[10] J. Schulman, P. Moritz, S. Levine, M. I. Jordan, and P. Abbeel, «High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation», in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2016. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1506.02438.

[11] J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov, «Proximal policy optimization algorithms», *arXiv preprint arXiv:1707.06347*, 2017. arXiv: 1707.06347. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1707.06347.

[12] J. Schulman, S. Levine, P. Abbeel, M. I. Jordan, and P. Moritz, «Trust region policy optimization», in *Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2015, pp. 1889–1897.

[13] A. Raffin, A. Hill, A. Gleave, A. Kanervisto, M. Ernestus, and N. Dormann, «Stable-Baselines3: Reliable reinforcement learning implementations», *Journal of Machine Learning Research*, vol. 22, no. 268, pp. 1–8, 2021.

[14] T. Johannink, S. Bahl, A. Nair, *et al.*, «Residual reinforcement learning for robot control», in *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2019, pp. 6023–6029.

[15] P. Henderson, R. Islam, P. Bachman, J. Pineau, D. Precup, and D. Meger, «Deep reinforcement learning that matters», in *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 32, 2018.

[16] J. Tobin, R. Fong, A. Ray, J. Schneider, W. Zaremba, and P. Abbeel, «Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world», in *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2017, pp. 23–30.

[17] J. Tan, T. Zhang, E. Coumans, *et al.*, «Sim-to-real: Learning agile locomotion for quadruped robots», in *Robotics: Science and Systems (RSS)*, 2018.

[18] J. Hwangbo, J. Lee, A. Dosovitskiy, *et al.*, «Learning agile and dynamic motor skills for legged robots», *Science Robotics*, vol. 4, no. 26, eaau5872, 2019.

[19] E. Todorov, T. Erez, and Y. Tassa, «MuJoCo: A physics engine for model-based control», in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robots Syst. (IROS)*, 2012, pp. 5026–5033. DOI: 10.1109/IROS.2012.6386109.

[20] Y. Tassa, Y. Doron, A. Muldal, *et al.*, «DeepMind Control Suite», *arXiv preprint arXiv:1801.00690*, 2018. arXiv: 1801.00690. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/1801.00690.