



UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



TFG del Grado en Ingeniería  
Informática

**Sistema Domótico Inteligente**



Presentado por David Colmenero Guerra  
en Universidad de Burgos — 5 de noviembre  
de 2020

Tutor: Álvaro Arnaiz-González







UNIVERSIDAD DE BURGOS  
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR  
Grado en Ingeniería Informática



D.Álvar Arnaiz-González, profesor del departamento de área de Lenguajes y Sistemas Informáticos.

Expone:

Que el alumno D. David Colmenero Guerra, con DNI 02287122W, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería Informática titulado título de TFG.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el alumno bajo la dirección del que suscribe, en virtud de lo cual se autoriza su presentación y defensa.

En Burgos, 5 de noviembre de 2020

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del co-tutor:

D. Arnaiz-González, Álvaro

D. Merino Gómez, Alejandro





## Resumen

El proyecto pretende integrar diversas tecnologías para confeccionar una solución domótica generalista y de bajo costo. Es decir, se pretende publicar un producto final que pueda ser utilizado por quien lo desee para confeccionar su propio sistema domótico básico dentro de su domicilio y, para ello, se ha desarrollado un código completamente comentado así como vídeos explicativos para su correcta comprensión.

El sistema utiliza una placa Raspberry Pi con un Sistema Operativo propio con licencia GNU, para obtener información de diferentes APIS y páginas web permitiendo al sistema tomar decisiones conforme a estos datos y controlar diferentes dispositivos eléctricos mediante la activación de relés. Para añadir usabilidad y facilitar la capacidad de transmisión de información del sistema se desarrollará un Bot en Telegram con el que poder interactuar.

En el proyecto se incluye la documentación que se debe consultar antes de realizar cualquier tipo de instalación de telecomunicaciones o eléctrica en el ámbito doméstico pese a que, finalmente, el proyecto se basa en el REBT<sup>1</sup>. Esta documentación es la necesaria para implementar este proyecto de forma profesional por una empresa.

Cabe destacar que se ha desarrollado en diferentes fases; desde las primeras tomas de contacto y búsqueda de ideas en otros proyectos y soluciones, pasando por todo el estudio y compra de materiales así como la instalación física y puesta en producción junto a un sistema desarrollado mediante una API de Telegram para que podamos interactuar con nuestro sistema domótico en todo momento.

## Descriptores

Android, Raspberry Pi, GPIO, REBT, ICT, Autónomo, Sistema Domótico, Linux, Bot, Telegram, energético, Python, relé, Bash scripting...

---

<sup>1</sup>Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

## Abstract

The project aims to integrate several technologies to make a generalist and low-cost home automation solution. That is to say, it is intended to publish a final product that can be used by whoever wishes to make their own basic home automation system within their home and, for this, a fully commented code has been developed as well as explanatory videos for their correct understanding.

The system uses a Raspberry Pi board with its own Operating System with GNU license, to obtain information from different APIs and web pages, allowing the system to make decisions based on this data and control different electrical devices by activating relays. To add usability and facilitate the information transmission capacity of the system, a Telegram Bot will be developed with which to interact.

The project includes the documentation that must be consulted before carrying out any type of telecommunications or electrical installation in the domestic sphere, despite the fact that, finally, the project is based on the REBT<sup>2</sup>. This documentation is necessary to implement this project professionally by a company.

It should be noted that it has been developed in different phases; From the first contact and search for ideas in other projects and solutions, going through the study and purchase of materials as well as the physical installation and putting into production together with a system developed using a Telegram API so that we can interact with our home automation system at all times. [?]

## Descriptors

Android, Raspberry Pi, GPIO, REBT, ICT, Standalone, Domotic System, Linux, Bot, Telegram, energetic, Python, relay, Bash scripting  
...

---

<sup>2</sup>Low Voltage Electrotechnical Regulation



---

# Índice general

---

<b>Índice general</b>	<b>III</b>
<b>Índice de figuras</b>	<b>V</b>
<b>Índice de tablas</b>	<b>VI</b>
<b>Introducción</b>	<b>1</b>
<b>Objetivos del proyecto</b>	<b>3</b>
2.1. Objetivos generales . . . . .	3
2.2. Objetivos personales . . . . .	4
<b>Conceptos teóricos</b>	<b>5</b>
3.1. Domótica . . . . .	5
3.2. GPIO . . . . .	5
3.3. API . . . . .	6
3.4. json . . . . .	6
3.5. RETB . . . . .	6
3.6. Normativa de ICT . . . . .	7
3.7. Cableado estructurado . . . . .	7
3.8. WiFi . . . . .	7
3.9. UTP . . . . .	8
<b>Técnicas, herramientas y componentes</b>	<b>11</b>
4.1. Web Scraping . . . . .	11
4.2. Tirada de cable con guía pasacables . . . . .	12
4.3. RaspberryPi . . . . .	12

4.4. Relé . . . . .	12
4.5. Distribución Linux (Raspbian) . . . . .	14
4.6. Placa de Pruebas o ProtoBoard . . . . .	14
4.7. Router . . . . .	15
4.8. Imágenes . . . . .	15
4.9. Listas de items . . . . .	16
4.10. Tablas . . . . .	17
<b>Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto</b>	<b>19</b>
<b>Trabajos relacionados</b>	<b>21</b>
<b>Conclusiones y Líneas de trabajo futuras</b>	<b>23</b>
<b>Bibliografía</b>	<b>25</b>

---

# Índice de figuras

---

3.1.	Bobina UTP con muestra del mismo con corte de camisa exterior. Imagen de <a href="https://solarmat.es">https://solarmat.es</a> [5]. <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES">https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES</a> . . . . .	8
3.2.	Diagrama de muestra de cable UTP . . . . .	9
3.3.	Diagrama de muestra de cable FTP . . . . .	9
3.4.	Diagrama de muestra de cable STP . . . . .	10
4.5.	Especificaciones de Raspberry Pi 2B. Imagen de <a href="https://raspberryparatorpes.net">https://raspberryparatorpes.net</a> modificada por mí[5]. . . . .	13
4.6.	Estructura interna de un relé. Imagen de <a href="https://commons.wikimedia.org/">https://commons.wikimedia.org/</a> [8] . . . . .	13
4.7.	Imagen de una placa «protoboard». . . . .	15
4.8.	Autómata para una expresión vacía . . . . .	16
5.9.	Dibujo informativo de como será la instalación física. . . . .	20

---

# Índice de tablas

---

4.1. Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto	17
---	----

---

# Introducción

---

El concepto de domótica se acuñó para poder denominar a aquellos sistemas que disponen de la capacidad de automatizar elementos de una vivienda aportando confort, seguridad, mejoras energéticas, etc.

El término procede de la unión de dos palabras:

- Domo, procedente del griego «domus», que significa casa, vivienda.
- Por otra parte, ‘tica’ procede de automática, cuyo significado es que dispone de la capacidad para realizar tareas por sí solo.

Formando una palabra cuyo significado aúna los términos de casa y automático.

Pese a conformarse el término de domótica en el año 1984, ésta aún es una gran desconocida, aunque se van introduciendo pequeños elementos automatizables como pueden ser las famosas bombillas que podemos encender o apagar desde diferentes plataformas.

Al carecer de movilidad fruto de la pandemia del COVID19 nos vemos en la necesidad de que nuestras viviendas dispongan de algún elemento de seguridad a un precio razonable, como puede ser un sistema que simule nuestra presencia en la vivienda para intentar evitar posibles percances, aumentando la sensación de confort.

Por otro lado, el que las persianas estén automatizadas generará un evidente ahorro energético tanto en invierno como en verano al hacer de pantalla térmica exterior.

Hay quien opta por opciones tradicionales de seguridad como el blindaje del domicilio para impedir el acceso o contratar a una empresa externa para

que monitorice el domicilio. Los sistemas domóticos que desarrollaremos pretenden ser elementos complementarios.

Nuestro simulador de presencia funcionará de forma autónoma interactuando con persianas y luces desde una máquina Raspberry Pi mediante relés. De esta forma la vivienda parece estar ocupada de forma que ahuyentamos a potenciales delincuentes. También dispondremos de un estudio diario de la temperatura con la que podremos programar la calefacción. Además, este sistema domótico es fácilmente escalable con sistemas de acceso a la vivienda, telefonía IP, música, calefacción, telefonillo IP, etc.

Es un campo que me resulta muy atractivo ya que cubre un conjunto de necesidades generales dentro de los domicilios, a un bajo coste y con relativa sencillez a la hora de implantarlo, lo cual hace que pueda llegar a un gran número de hogares.

---

# Objetivos del proyecto

---

Con este proyecto se pretende crear un sistema domótico automatizado que nos permita aumentar la seguridad y la sensación de confort y bienestar dentro de nuestros domicilios.

Para ello debemos alcanzar algunos objetivos funcionales mínimos.

## 2.1. Objetivos generales

- El sistema domótico funcionará de forma autónoma para que no interfiera en la vida diaria del inquilino y consiga facilitarle el día a día.
- El sistema domótico debe ser capaz de extraer información de Internet ya sea vía API o web scrapping.
- El sistema domótico debe poder conectarse a distintas instalaciones para poder tomar decisiones sobre éstas de una forma parametrizada.
- El usuario podrá interactuar con la máquina cuando lo desee.
- La instalación se podrá realizar con material corriente de fácil acceso.
- Poder controlar elementos eléctricos desde la interfaz GPIO (General Purpose Input/Output, que significa Entrada/Salida de Propósito General).
- Debe ser un proyecto de bajo coste y asequible para que pueda llegar al mayor número de viviendas posible aumentando el beneficio social.

- Se pretende conseguir también un notable ahorro energético real que repercuta en el bolsillo de quien instale el sistema además de ayudar a combatir el cambio climático consumiendo de una manera autónoma y responsable conforme a los parámetros del domicilio haciendo de éste un entorno más eficiente. Por ello, podremos controlar el encendido de la calefacción.

## **2.2. Objetivos personales**

- Comprender la composición de un sistema domótico y aplicarlo.
- Desarrollar un sistema domótico con cierta complejidad y autonomía más allá de subir o bajar persianas o encender y apagar luces de forma programada o manual.
- Obtener conocimientos sobre trabajo con json desde Python.
- Aprender a controlar elementos eléctricos desde una Raspberry Pi.
- Obtener conocimientos de web scraping para extraer datos correctamente de la web.
- Aprender a utilizar una Raspberry Pi para fines domóticos utilizando GPIO.
- Poner en práctica conocimientos de cableado estructurado y REBT.
- Profundizar mis conocimientos sobre Linux.
- Poder aportar un dispositivo útil a la sociedad.
- Aprender a utilizar el procesador de textos L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X.



---

## Conceptos teóricos

---

Este punto nace ante la necesidad de enmarcar el proyecto dentro de las tecnologías y elementos que utilizaremos durante todo el proyecto y que no tienen por qué conocerse.

El término ‘domótica’ es el pilar principal del proyecto y, por ello, comenzaré explicando lo que es y cómo lo enfocaremos:

### 3.1. Domótica

La domótica podemos definirla como aquel conjunto de elementos capaces de automatizar una vivienda aportando un beneficio. En nuestro caso, nuestro sistema domótico deberá controlar luces, persianas y calefacción permitiendo un aumento del confort y la seguridad, además de permitir un consumo eficiente de recursos a la hora de climatizar la vivienda.

### 3.2. GPIO

Éstos son unos puertos de entrada y salida conformados en forma de pines que están albergados en la placa, con los que enviaremos órdenes a otros dispositivos externos para que realicen las tareas que les designemos. En nuestro caso, servirán para controlar unos relés para conseguir una acción final.

### 3.3. API

Es el acrónimo de ‘Application Programming Interfaces’ que, traducido al castellano significa ‘Interfaz de Programación de Aplicaciones’. Estas interfaces nos sirven información que podremos utilizar en un desarrollo. Por ejemplo, para obtener la ubicación de la máquina Raspberry Pi accedemos a una API pública que nos devolverá información que podremos procesar a nuestro gusto. Podemos acceder a una URL como esta `http://ip-api.com/json/?fields=country,regionName,city,lat,lon,isp,query` y obtendremos los valores de país, región, ciudad, latitud, longitud, ISP y dirección IP. Estos valores, podremos recogerlos con BeautifulSoup y procesarlos desde Python como json.

### 3.4. json

Es el acrónimo en inglés de ‘JavaScript Object Notation’ y sirve para almacenar información de forma estructurada mediante etiquetas «key» y etiquetas «value» del siguiente modo:

```
{  
  "country": "Spain",  
  "regionName": "Madrid",  
  "city": "Getafe",  
}
```

En ella, podemos ver que las etiquetas «key» son las que están a la izquierda de los dos puntos y las etiquetas de la derecha son las «value».

### 3.5. RETB

Es el acrónimo de Reglamento electrotécnico para baja tensión y en él se recoge la normativa eléctrica aplicable en domicilios. Esta norma acaba de ser actualizada y podemos disponer de la información en páginas oficiales como puede ser el BOE[4]. Del documento ICT-BT-21[1] podemos extraer información para realizar las instalaciones eléctricas de nuestro sistema domótico como el número máximo de cables a introducir por un tubo eléctrico.

## 3.6. Normativa de ICT

Como figura en el BOE 143, de 16 de junio de 2011: “El Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. Debemos regirnos por esta normativa a la hora de hacer cualquier instalación de comunicaciones nueva dentro de domicilios. Podemos informarnos y ampliar información en la publicación en la sección de ICT en el BOE[2].

Por otro lado, disponemos de guías para instaladores con dibujos y tablas que facilitan la comprensión, como puede ser la documentación que publica Televés[?].

De este punto, obtendremos la norma para introducir cableado ICT[2] conforme a norma.

Tras hacer un estudio en mi domicilio, no necesitaré utilizar la normativa de ICT[2] porque toda la instalación se realizará mediante canales eléctricos, pero está bien conocer la norma para, en caso de necesitarla, poder hacer uso de ella correctamente.

## 3.7. Cableado estructurado

El establecimiento de un sistema de cableado estructurado consiste en la organización de los cables en un recinto conforme a una norma y constituye el nivel básico de cualquier red de comunicaciones. Al contar y cumplir con este estándar nos damos cuenta de que tendremos instalaciones limpias, uniformes, seguras y escalables, facilitando la supervisión, el mantenimiento y posibles migraciones de tecnologías. Un sistema de cableado genérico dispone de tres subsistemas, Troncal, de Edificio y Horizontal. En nuestro proyecto únicamente trataremos con el subsistema horizontal.

En este proyecto no contaremos con un gran número de cables, pero no está de más realizar una instalación lo más correctamente posible con unas normas de referencia

## 3.8. WiFi

Es una tecnología de comunicaciones de forma inalámbrica o “Wireless”. WiFi<sup>3</sup> es el acrónimo traducido de “Fidelidad Inalámbrica”. Estas tecnologías

---

<sup>3</sup>Traducción del inglés: ‘Wireless Fidelity’



Figura 3.1: Bobina UTP con muestra del mismo con corte de camisa exterior. Imagen de <https://solarmat.es>[5]. [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es\\_ES](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es_ES)

inalámbricas se rigen por la norma IEEE 802.11[9]. En la web oficial del organismo podremos comprobar qué estándares dentro del 802.11 están vigentes y cuáles no.

### 3.9. UTP

Es un tipo de cableado de datos que se compone de 4 pares de cables sin apantallar que están albergados dentro de una camisa de PVC, ver imagen 3.1

Existen diferentes tipos de cables de datos: UTP, STP, FTP:

- Los cables **UTP** (del inglés «Unshielded Twisted Pair» o «Par trenzado no apantallado») no disponen de protección ante interferencias electromagnéticas. Ver imagen 3.2.
- Los cables **FTP**(del inglés «Foiled Twisted Pair» o «Par trenzado con pantalla global») disponen de una pantalla global contra interferencias electromagnéticas dentro de la camisa de PVC que recoge los 4 pares destinados a transmisión de datos. Ver imagen 3.3.

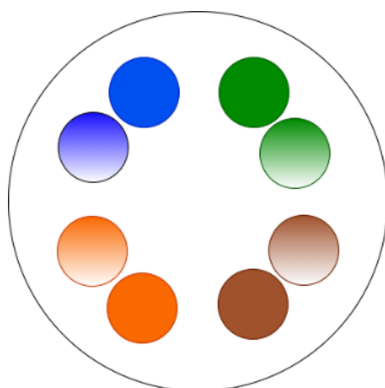


Figura 3.2: Diagrama de muestra de cable UTP

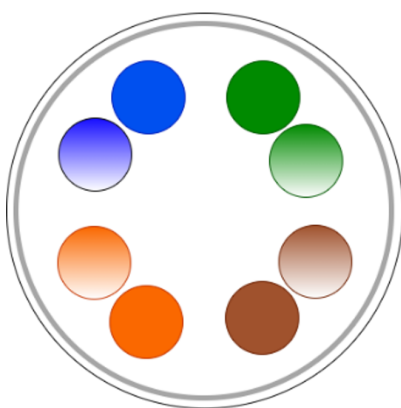


Figura 3.3: Diagrama de muestra de cable FTP

- Los cables **STP**(del inglés «Shielded Twisted Pair» o «Par trenzado apantallado») disponen de una pantalla contra interferencias electro-magnéticas por cada par de cables pero, además, también cuentan con una malla metálica exterior. Ver imagen 3.4.

En nuestro caso utilizaremos UTP puesto que no necesitamos un apantallamiento ya que no transmitiremos datos y tampoco tendremos un alto grado de interferencias.

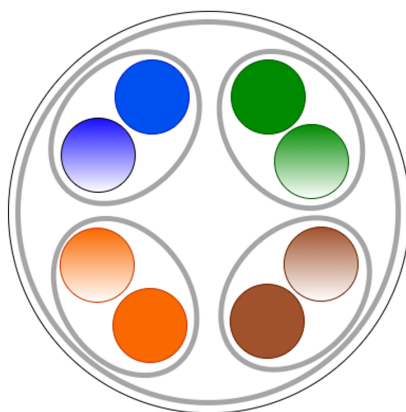


Figura 3.4: Diagrama de muestra de cable STP

---

# Técnicas, herramientas y componentes

---

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

## 4.1. Web Scraping

Es una técnica utilizada para extraer información de una página web utilizando las etiquetas de que dispone el propio lenguaje interpretado de HTML (del inglés «HyperText Markup Language» o lenguaje de marcas de hipertexto) para organizar elementos dentro de una página web, de forma que se introduce dentro de una etiqueta y subetiquetas hasta llegar al contenido del elemento requerido. Podemos entenderlo como si fueran contenedores lógicos configurables. En nuestro caso, podremos utilizarlo desde Python sirviéndonos de la librería «beautifulsoup» siempre que necesitemos obtener información de una página web.

## 4.2. Tirada de cable con guía pasacables

El procedimiento a seguir es el siguiente:

1. Se abren las tapas de dos cajas de derivación próximas.
2. Se introduce una guía pasacables (herramienta plástica con la forma de cuerda para introducir cables por canalizaciones) por el extremo de uno de los tubos dentro de la caja hasta llegar al otro extremo.
3. Se asegura el cable a uno de los extremos de la guía pasacables.
4. Se tira del otro extremo de la guía pasacables hasta conseguir sacar el cable por éste.

## 4.3. RaspberryPi

En nuestro proyecto tendremos el control de la instalación domótica desde una Raspberry Pi. Para dar un enfoque muy general, podemos decir que las placas RaspberryPi son microordenadores que disponen de poca potencia si las comparamos con equipos usuales, pero disponen de suficiente potencia para llevar a cabo este tipo de proyectos.

Se diseñaron en su origen por la RaspBerry Pi Foundation en el Reino Unido para dotar de equipos informáticos a los centros de estudios a un bajo coste, pero el proyecto ha evolucionado para poder desarrollar, además, otras muchas tareas como puede ser nuestro caso, que la utilizaremos como ‘núcleo’ de toda nuestra instalación domótica y, será donde configuremos todo el entorno domótico de la vivienda. Estas placas pueden ejecutar con agilidad distribuciones Linux y, desde sus distribuciones podemos interactuar con sus famosos “GPIO”, ver imagen 4.5

## 4.4. Relé

Es un dispositivo electromagnético que desempeña la misma función de un interruptor, es decir, con nuestros relés, dejaremos pasar la energía eléctrica, o no, a nuestros dispositivos. Los relés se activan mediante impulsos eléctricos que abren o cierran el circuito según se predisponga. Podemos verlo en la imagen 4.6.



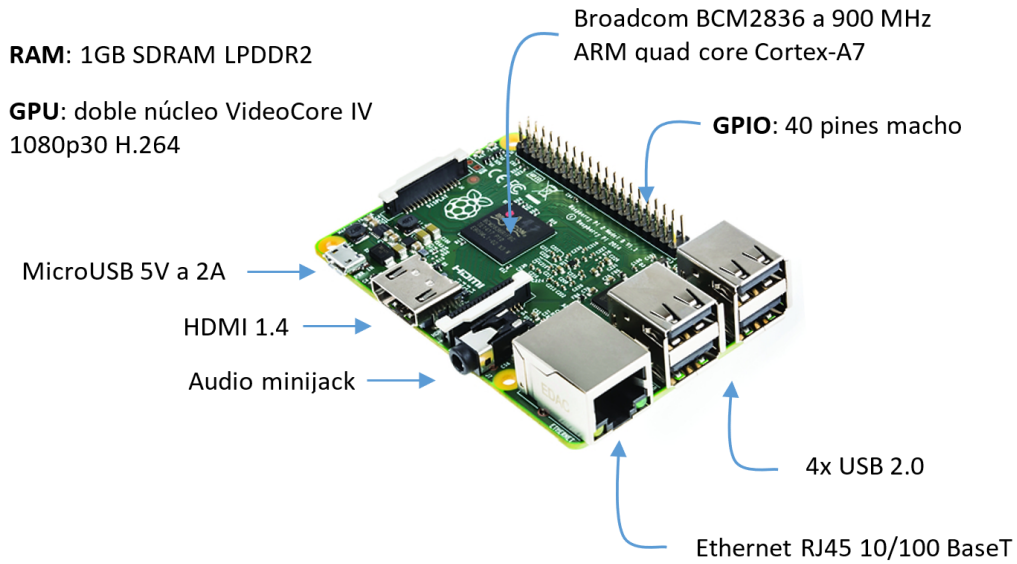


Figura 4.5: Especificaciones de Raspberry Pi 2B. Imagen de <https://rasberryparatorpes.net> modificada por mí[5].

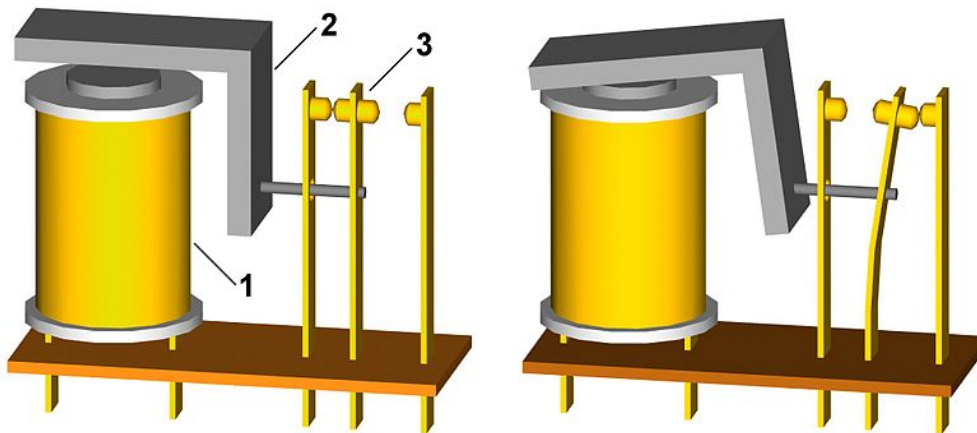


Figura 4.6: Estructura interna de un relé. Imagen de <https://commons.wikimedia.org/>[8]

## 4.5. Distribución Linux (Raspbian)

Como he comentado anteriormente, pretendo correr una distribución Linux en nuestro microPc. Las placas Raspberry Pi disponen de unas distribuciones de Linux desarrolladas expresamente para su hardware desde la Raspberry Pi Foundation. De esta manera conseguimos que el entorno esté diseñado para el hardware donde será ejecutado incluyendo, además, utilidades preinstaladas para explotarlas más fácil y eficientemente. Una de estas distribuciones optimizadas y orientadas a estas placas es Raspbian[7] o Raspberry Pi OS, que incluye software orientado a la educación, programación y otras de uso general. Algunas de estas aplicaciones son Python[3] (Lenguaje de programación que pretende que se desarrolle código de una forma sencilla, rápida, poco costosa y legible), Scratch[6](Simulador amigable para aprender programación.) o Java[10](Lenguaje de programación multiplataforma que utiliza una máquina virtual transparente para el usuario para ejecutarse), entre otros.

## 4.6. Placa de Pruebas o ProtoBoard

Es un tablero electrónico para realizar pruebas. Protoboard es la agrupación de los términos ingleses “prototype board”. Esta protoboard la he instalado para poder hacer fácilmente el interconexionado entre los cables que llegan de los relés y los que van a la Raspberry Pi, evitando posibles tirones y movimiento de cables a la hora de hacer alguna manipulación.

Éstas, disponen de tres zonas diferenciadas(Ver imagen 4.7):

- **Canal Central:** Está situada en el medio de la placa y es donde se colocan los circuitos.
- **Buses:** Se sitúan en los extremos de la placa y disponen de dos líneas:
- **Línea roja:** Bus positivo o de voltaje.
- **Línea azul:** Bus negativo o de tierra.
- **Pistas:** Se sitúan en la zona central de la placa y, conducen en sentido contrario de las líneas rojas y azul.

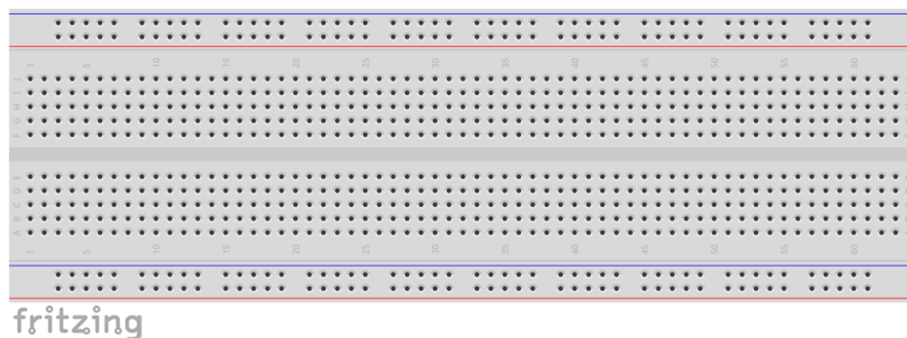


Figura 4.7: Imagen de una placa «protoboard».

## 4.7. Router

Es un dispositivo que nos permite interconectar diferentes redes de datos. En mi caso dispongo de un router con WiFi integrado para poder dotar a la Raspberry Pi de salida a Internet.

## 4.8. Imágenes

Se pueden incluir imágenes con los comandos standard de  $\text{\LaTeX}$ , pero esta plantilla dispone de comandos propios como por ejemplo el siguiente:



Figura 4.8: Autómata para una expresión vacía

## 4.9. Listas de items

Existen tres posibilidades:

- primer item.
- segundo item.

1. primer item.

Herramientas	App	AngularJS	API REST	BD	Memoria
HTML5		X			
CSS3		X			
BOOTSTRAP		X			
JavaScript		X			
AngularJS		X			
Bower		X			
PHP			X		
Karma + Jasmine		X			
Slim framework			X		
Idiorm			X		
Composer			X		
JSON		X	X		
PhpStorm		X	X		
MySQL				X	
PhpMyAdmin				X	
Git + BitBucket		X	X	X	X
MikTeX					X
TeXMaker					X
Astah					X
Balsamiq Mockups		X			
VersionOne		X	X	X	X

Tabla 4.1: Herramientas y tecnologías utilizadas en cada parte del proyecto

2. segundo item.

**Primer item** más información sobre el primer item.

**Segundo item** más información sobre el segundo item.

▪

## 4.10. Tablas

Igualmente se pueden usar los comandos específicos de  $\text{\LaTeX}$ o bien usar alguno de los comandos de la plantilla.



---

# Aspectos relevantes del desarrollo del proyecto

---

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del desarrollo del proyecto, comentados por los autores del mismo. Debe incluir desde la exposición del ciclo de vida utilizado, hasta los detalles de mayor relevancia de las fases de análisis, diseño e implementación. Se busca que no sea una mera operación de copiar y pegar diagramas y extractos del código fuente, sino que realmente se justifiquen los caminos de solución que se han tomado, especialmente aquellos que no sean triviales. Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del diseño y de la implementación, con un mayor hincapié en aspectos tales como el tipo de arquitectura elegido, los índices de las tablas de la base de datos, normalización y desnormalización, distribución en ficheros<sup>3</sup>, reglas de negocio dentro de las bases de datos (EDVHV GH GDWRV DFWLYDV), aspectos de desarrollo relacionados con el WWW... Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

REUBICAR (SOBRE EL ROUTER) Al principio, estuve valorando la opción de ‘tirar’ un cable de datos desde la primera caja de derivación después del Cuadro General de Mando y Protección o Cuadro eléctrico, hasta el RTR (Registro Terminación de Red) que es donde tengo la línea de datos más cercana, pero en único tubo que comunica es de naturaleza eléctrica y no está bien mezclar tipos de instalaciones.

Adjunto un pequeño dibujo informativo en la imagen 5.9 para que se pueda entender la instalación:

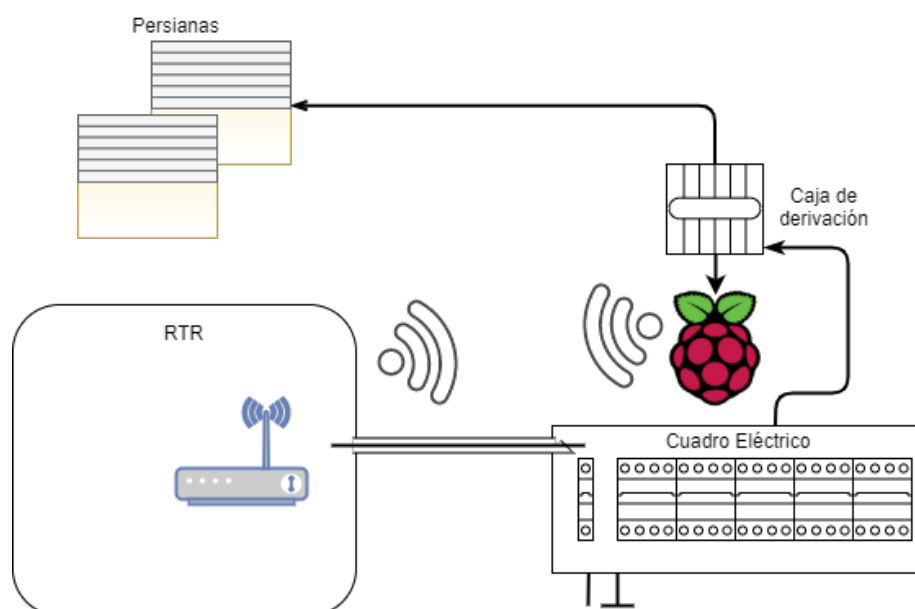


Figura 5.9: Dibujo informativo de como será la instalación física.



---

## Trabajos relacionados

---

Este apartado sería parecido a un estado del arte de una tesis o tesina. En un trabajo final grado no parece obligada su presencia, aunque se puede dejar a juicio del tutor el incluir un pequeño resumen comentado de los trabajos y proyectos ya realizados en el campo del proyecto en curso.



---

## **Conclusiones y Líneas de trabajo futuras**

---

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas. Además, resulta muy útil realizar un informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.



---

## Bibliografía

---

- [1] BOE. *ICT-BT-21*. [Documentación técnica, Octubre de 2020].
- [2] BOE. *Normativa de ICT*. [Documentación técnica, Octubre de 2020].
- [3] BOE. Python software foundation. [Página web Oficial].
- [4] BOE. *Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión*, 2020. [Documentación técnica, Octubre de 2020].
- [5] Creative Commons. Norma creative commons. [Página web Oficial, Octubre de 2020].
- [6] Grupo Lifelong Kindergarten del MIT Media Lab. Scratch. [Página web Oficial].
- [7] Raspberry Pi Foundation. Raspberry pi foundation. [Página web Oficial].
- [8] GNU. *Free Software Foundation, Inc.* [Página web Oficial, Octubre de 2020].
- [9] IEEE. *Normativa IEEE802.11*. [Página web Oficial del estándar, Octubre de 2020].
- [10] Oracle Technology Network. Java. [Página web Oficial].