

GERADOR CENTRAL DC 12V

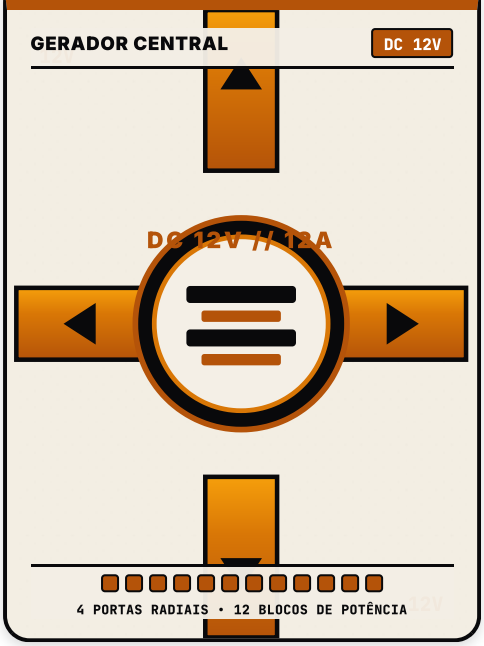

4 PORTAS RADIAIS · 12 BLOCOS DE POTÊNCIA

RESISTOR LEVE 1 OHM


R = 1.0 OHM ±5%

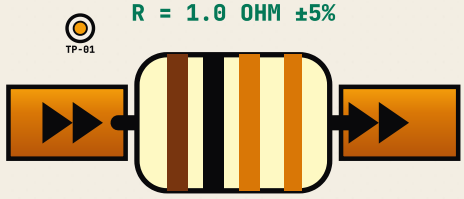

+1 BLOCO NO RAMO · TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE 1 OHM


R = 1.0 OHM ±5%

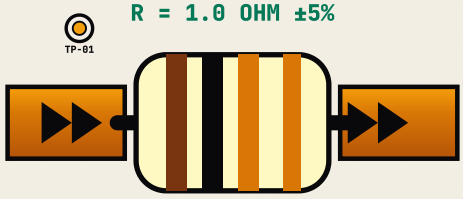

+1 BLOCO NO RAMO · TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE 1 OHM


R = 1.0 OHM ±5%

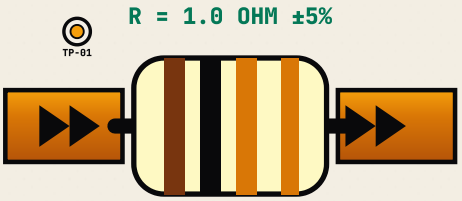

+1 BLOCO NO RAMO · TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE 1 OHM


R = 1.0 OHM ±5%

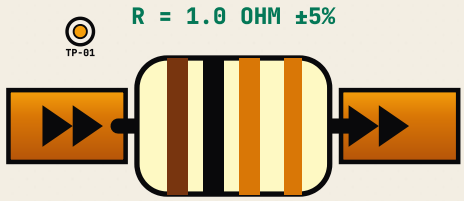

+1 BLOCO NO RAMO · TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE 1 OHM


R = 1.0 OHM ±5%

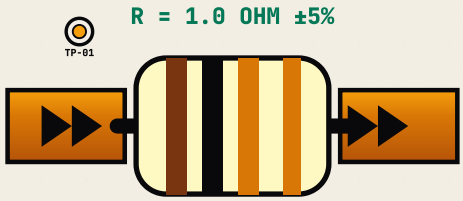

+1 BLOCO NO RAMO · TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE 1 OHM


R = 1.0 OHM ±5%

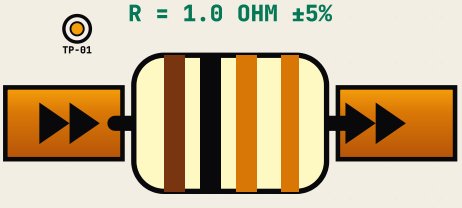

+1 BLOCO NO RAMO · TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE 1 OHM


R = 1.0 OHM ±5%

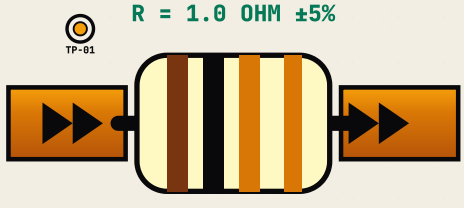

+1 BLOCO NO RAMO · TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE 1 OHM

R = 1.0 OHM ±5%

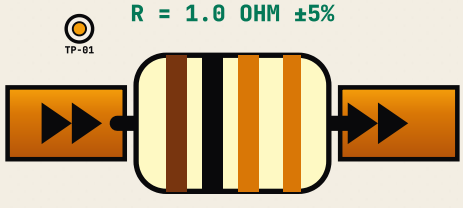


+1 BLOCO NO RAMO · TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 OHMS

TP-01

R = 2.0 OHM ±5%

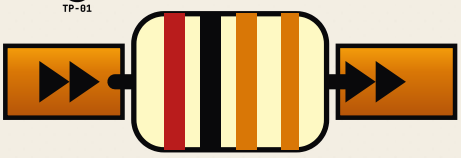


+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 OHMS

TP-01

R = 2.0 OHM ±5%

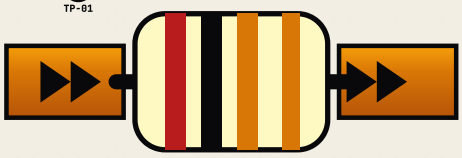


+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 OHMS

TP-01

R = 2.0 OHM ±5%

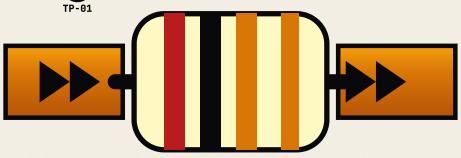

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 OHMS

TP-01

R = 2.0 OHM ±5%



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 OHMS

TP-01

R = 2.0 OHM ±5%



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 OHMS

TP-01

R = 2.0 OHM ±5%




+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 OHMS

TP-01

R = 2.0 OHM ±5%

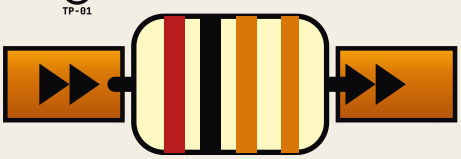


+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 OHMS

TP-01

R = 2.0 OHM ±5%

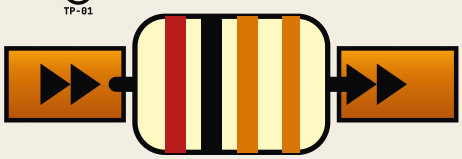


+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO 3 OHMS

TP-01


R = 3.0 OHM ±5%

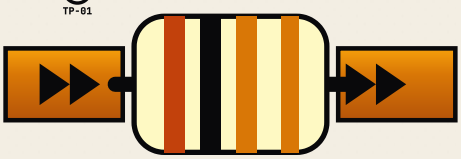

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO — 3 OHMS


R = 3.0 OHM ±5%

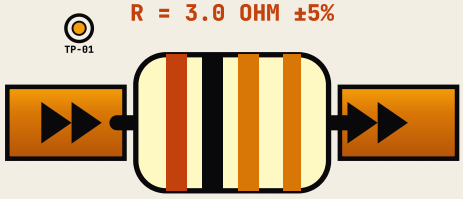

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO — 3 OHMS


R = 3.0 OHM ±5%

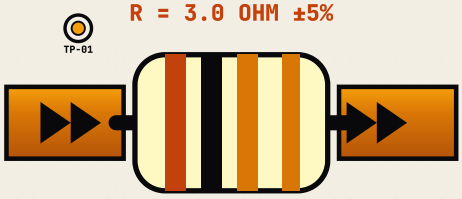

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO — 3 OHMS


R = 3.0 OHM ±5%

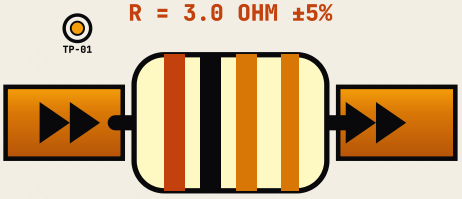

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO — 3 OHMS


R = 3.0 OHM ±5%

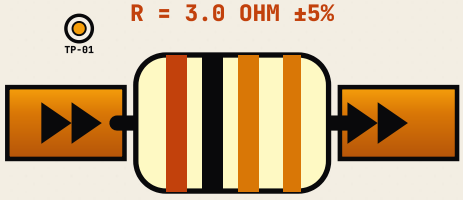

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO — 3 OHMS


R = 3.0 OHM ±5%

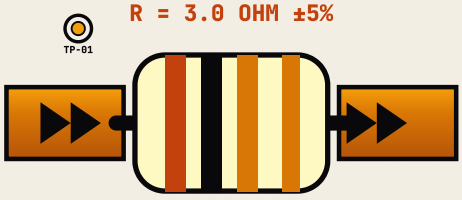

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

LED PILOTO — 3V // 1Ω


Vnom = 3.0V // 1.0 OHM

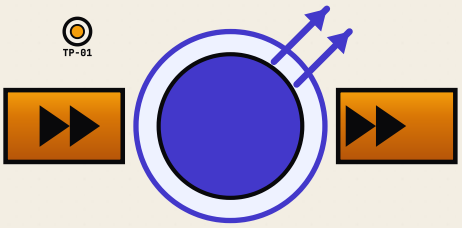

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

LED PILOTO — 3V // 1Ω


Vnom = 3.0V // 1.0 OHM

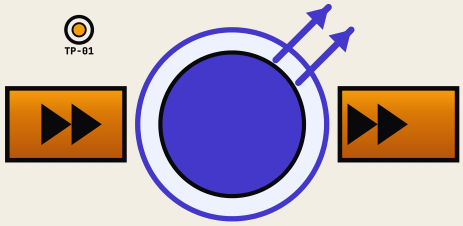

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

LED PILOTO — 3V // 1Ω

Vnom = 3.0V // 1.0 OHM

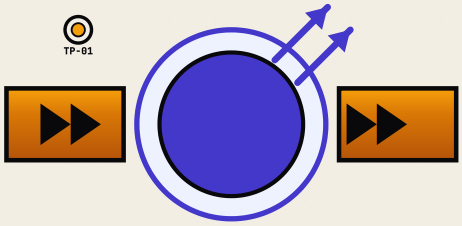

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

SERVIDOR CENTRAL — 4V // 1Ω

Vnom = 4.0V // 1.0 OHM



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SERVIDOR CENTRAL
4V // 1Ω

Vnom = 4.0V // 1.0 OHM



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SERVIDOR CENTRAL
4V // 1Ω

Vnom = 4.0V // 1.0 OHM



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω

Vnom = 6.0V // 1.0 OHM



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω

Vnom = 6.0V // 1.0 OHM



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω

Vnom = 6.0V // 2.0 OHMS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω

Vnom = 6.0V // 2.0 OHMS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω


Vnom = 6.0V // 2.0 OHMS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

TOMÓGRAFO UTI
12V // 4Ω


Vnom = 12.0V // 4.0 OHMS

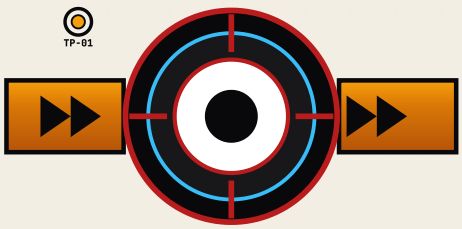

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

TOMÓGRAFO UTI
12V // 4Ω

Vnom = 12.0V // 4.0 OHMS

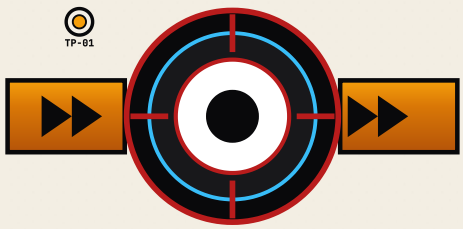


META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0.0V

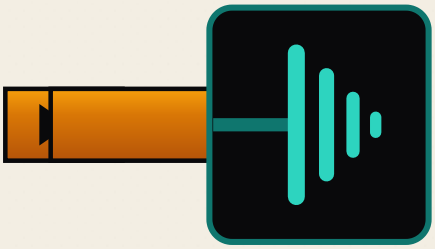


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0.0V

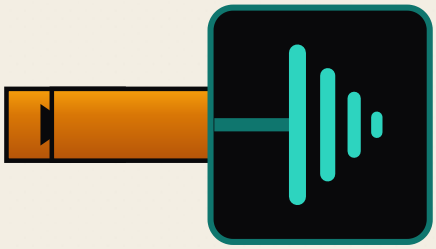


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0.0V

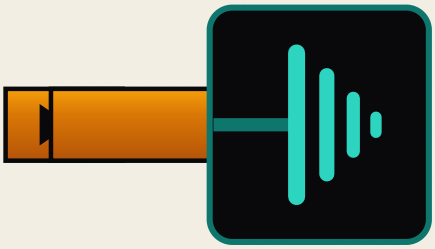


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0.0V

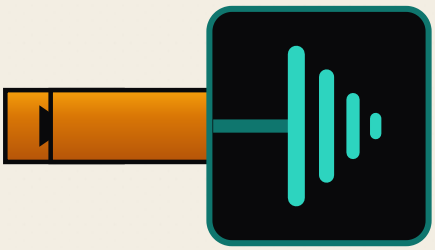


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 A

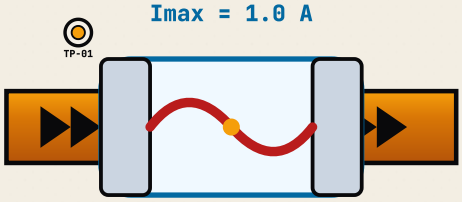


SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 A

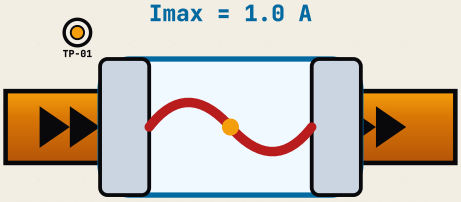


SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 A

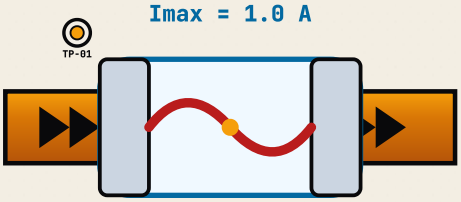


SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

SURTO DE REDE

SURTO 24V

SURTO DE TENSÃO

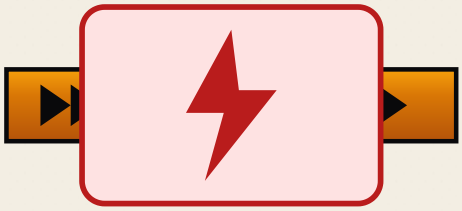


DOBRA TENSÃO // EXIGE +RESISTORES

SURTO DE REDE

SURTO 24V


SURTO DE TENSÃO

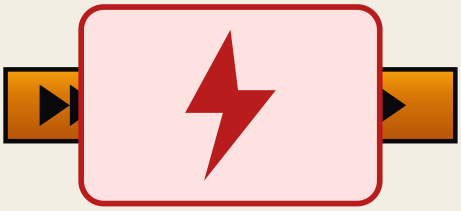

DOBRA TENSÃO // EXIGE +RESISTORES

CABO TERRA — GND // 0V


POTENCIAL = 0.0V

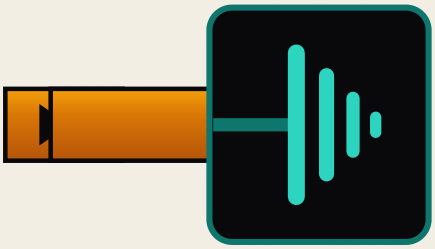

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA — GND // 0V


POTENCIAL = 0.0V

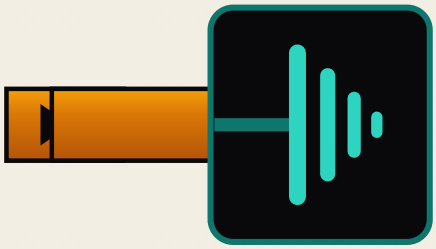

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA — GND // 0V


POTENCIAL = 0.0V

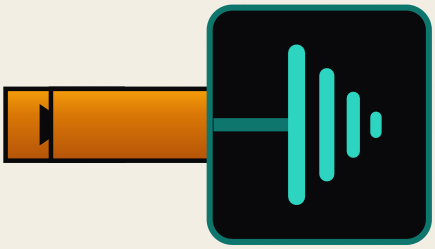

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA — GND // 0V

POTENCIAL = 0.0V

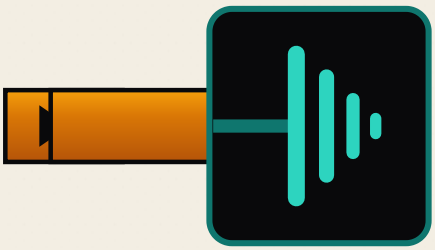

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CONECTOR Y — BIFURCAÇÃO

NÓ DE KIRCHHOFF



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS DE 12V

CONECTOR Y — BIFURCAÇÃO

NÓ DE KIRCHHOFF



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS DE 12V

CONECTOR Y — BIFURCAÇÃO

NÓ DE KIRCHHOFF



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS DE 12V

CONECTOR Y — BIFURCAÇÃO

NÓ DE KIRCHHOFF



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS DE 12V

CONECTOR Y — BIFURCAÇÃO

NÓ DE KIRCHHOFF



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS DE 12V