GERADOR CENTRAL
DC 12V
FONTE PRIMÁRIA // DC 12V
4 PORTAS RADIAIS 10MM • P = V·I = 144W
12V

RESISTOR LEVE
1.0 Ω
R = 1.0 OHM ±5%
TP-01
+1 BLOCO • QUEDA ΔV = 1.0·I
1R

RESISTOR LEVE
1.0 Ω
R = 1.0 OHM ±5%
TP-01
+1 BLOCO • QUEDA ΔV = 1.0·I
1R

RESISTOR LEVE
1.0 Ω
R = 1.0 OHM ±5%
TP-01
+1 BLOCO • QUEDA ΔV = 1.0·I
1R

RESISTOR LEVE
1.0 Ω
R = 1.0 OHM ±5%
TP-01
+1 BLOCO • QUEDA ΔV = 1.0·I
1R

RESISTOR LEVE
1.0 Ω
R = 1.0 OHM ±5%
TP-01
+1 BLOCO • QUEDA ΔV = 1.0·I
1R

RESISTOR LEVE
1.0 Ω
R = 1.0 OHM ±5%
TP-01
+1 BLOCO • QUEDA ΔV = 1.0·I
1R

RESISTOR LEVE
1.0 Ω
R = 1.0 OHM ±5%
TP-01
+1 BLOCO • QUEDA ΔV = 1.0·I
1R

RESISTOR MÉDIO 2.0 Ω
R = 2.0 OHM ±5%
TP-01

+2 BLOCOS • QUEDA ΔV = 2.0·I

RESISTOR MÉDIO 2.0 Ω
R = 2.0 OHM ±5%
TP-01

+2 BLOCOS • QUEDA ΔV = 2.0·I

RESISTOR MÉDIO 2.0 Ω
R = 2.0 OHM ±5%
TP-01

+2 BLOCOS • QUEDA ΔV = 2.0·I

RESISTOR MÉDIO 2.0 Ω
R = 2.0 OHM ±5%
TP-01

+2 BLOCOS • QUEDA ΔV = 2.0·I

RESISTOR MÉDIO 2.0 Ω
R = 2.0 OHM ±5%
TP-01

+2 BLOCOS • QUEDA ΔV = 2.0·I

RESISTOR MÉDIO 2.0 Ω
R = 2.0 OHM ±5%
TP-01

+2 BLOCOS • QUEDA ΔV = 2.0·I

RESISTOR MÉDIO 2.0 Ω
R = 2.0 OHM ±5%
TP-01

+2 BLOCOS • QUEDA ΔV = 2.0·I

RESISTOR MÉDIO 2.0 Ω
R = 2.0 OHM ±5%
TP-01

+2 BLOCOS • QUEDA ΔV = 2.0·I

RESISTOR PESADO 3.0 Ω
R = 3.0 OHM ±5%
TP-01

+3 BLOCOS • QUEDA ΔV = 3.0·I

RESISTOR PESADO 3.0 Ω
R = 3.0 OHM ±5%
TP-01
+3 BLOCOS • QUEDA ΔV = 3.0·I
3R

RESISTOR PESADO 3.0 Ω
R = 3.0 OHM ±5%
TP-01
+3 BLOCOS • QUEDA ΔV = 3.0·I
3R

RESISTOR PESADO 3.0 Ω
R = 3.0 OHM ±5%
TP-01
+3 BLOCOS • QUEDA ΔV = 3.0·I
3R

RESISTOR PESADO 3.0 Ω
R = 3.0 OHM ±5%
TP-01
+3 BLOCOS • QUEDA ΔV = 3.0·I
3R

RESISTOR PESADO 3.0 Ω
R = 3.0 OHM ±5%
TP-01
+3 BLOCOS • QUEDA ΔV = 3.0·I
3R

LED PILOTO 3V // 1.0Ω
DIODO LED // Vnom = 3.0V
TP-01
META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)
3V

LED PILOTO 3V // 1.0Ω
DIODO LED // Vnom = 3.0V
TP-01
META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)
3V

LED PILOTO 3V // 1.0Ω
DIODO LED // Vnom = 3.0V
TP-01
META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)
3V

SERVIDOR CENTRAL 4V // 1.0Ω
CPU BLADE RACK // Vnom = 4.0V
TP-01
META: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)
4V

SERVIDOR CENTRAL

4V // 1.0Ω

CPU BLADE RACK // Vnom = 4.0V



META: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SERVIDOR CENTRAL

4V // 1.0Ω

CPU BLADE RACK // Vnom = 4.0V

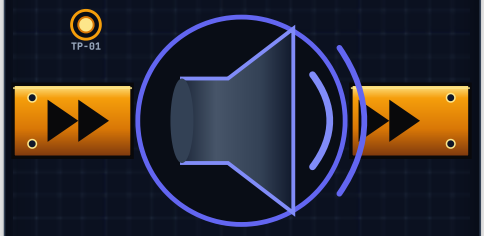


META: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SIRENE DE ALARME

6V // 1.0Ω

TRANSDUTOR // Vnom = 6.0V

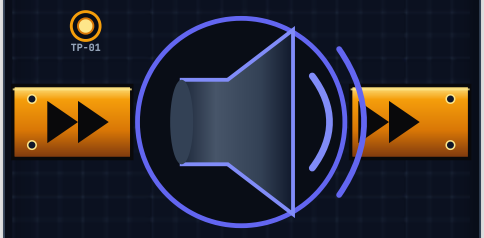


META: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

SIRENE DE ALARME

6V // 1.0Ω

TRANSDUTOR // Vnom = 6.0V



META: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

MOTOR DE BOMBA

6V // 2.0Ω

ROTOR INDUTIVO // Vnom = 6.0V



META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

MOTOR DE BOMBA

6V // 2.0Ω

ROTOR INDUTIVO // Vnom = 6.0V



META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

MOTOR DE BOMBA

6V // 2.0Ω

ROTOR INDUTIVO // Vnom = 6.0V



META: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

TOMÓGRAFO UTI

12V // 4.0Ω

GANTRY UTI // Vnom = 12.0V



META: 4 BLOCOS TOTAIS (CONEXÃO DIRETA 12V)

TOMÓGRAFO UTI

12V // 4.0Ω

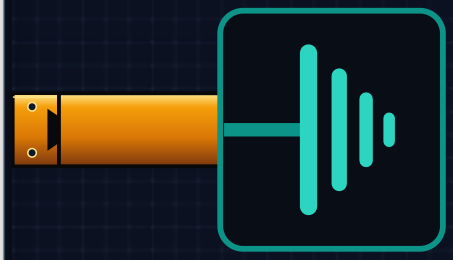
GANTRY UTI // Vnom = 12.0V



META: 4 BLOCOS TOTAIS (CONEXÃO DIRETA 12V)

CABO TERRA
GND // 0V
POTENCIAL = 0.0V

0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA
GND // 0V
POTENCIAL = 0.0V

0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA
GND // 0V
POTENCIAL = 0.0V

0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA
GND // 0V
POTENCIAL = 0.0V

0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

FUSÍVEL 1A
PROTEÇÃO
LIMITADOR TÉRMICO // Imax = 1.0A

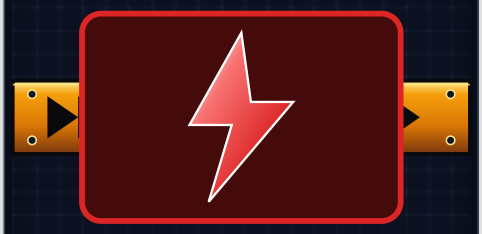

1A
ABSORVE SOBRETENSÃO // I > 1.0A

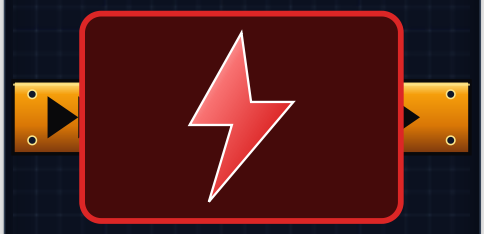
FUSÍVEL 1A
PROTEÇÃO
LIMITADOR TÉRMICO // Imax = 1.0A

TP-01
1A
ABSORVE SOBRETENSÃO // I > 1.0A

FUSÍVEL 1A
PROTEÇÃO
LIMITADOR TÉRMICO // Imax = 1.0A

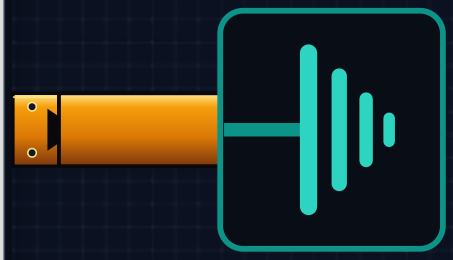

1A
ABSORVE SOBRETENSÃO // I > 1.0A

SURTO DE REDE
SURTO 24V
SOBRETENSÃO // +24V TRANSITÓRIO

24V
DOBRA TENSÃO // EXIGE +RESISTORES

SURTO DE REDE
SURTO 24V
SOBRETENSÃO // +24V TRANSITÓRIO

24V
DOBRA TENSÃO // EXIGE +RESISTORES

CABO TERRA
GND // 0V
POTENCIAL = 0.0V

0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA
GND // 0V
POTENCIAL = 0.0V

0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA
GND // 0V
POTENCIAL = 0.0V

0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA
GND // 0V
POTENCIAL = 0.0V

0V
FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CONECTOR Y
BIFURCAÇÃO
BIFURCAÇÃO ΣI = 0

V
BIFURCA O RAMO // 2 LINHAS DE 12V

CONECTOR Y
BIFURCAÇÃO
BIFURCAÇÃO ΣI = 0

V
BIFURCA O RAMO // 2 LINHAS DE 12V

CONECTOR Y
BIFURCAÇÃO
BIFURCAÇÃO ΣI = 0

V
BIFURCA O RAMO // 2 LINHAS DE 12V

CONECTOR Y
BIFURCAÇÃO
BIFURCAÇÃO ΣI = 0

V
BIFURCA O RAMO // 2 LINHAS DE 12V

CONECTOR Y
BIFURCAÇÃO
BIFURCAÇÃO ΣI = 0

V
BIFURCA O RAMO // 2 LINHAS DE 12V