
GERADOR CENTRAL

DC 12V

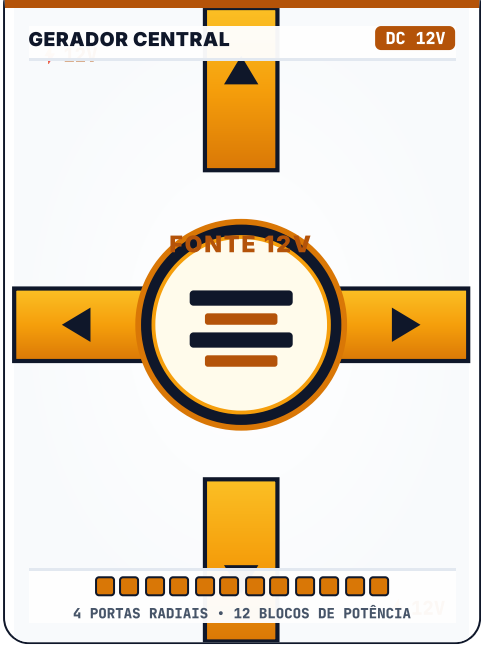

4 PORTAS RADIAIS • 12 BLOCOS DE POTÊNCIA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO — 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO — 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO — 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO — 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO — 3 Ω


R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

LED PILOTO — 3V // 1Ω


Vnom = 3 VOLTS

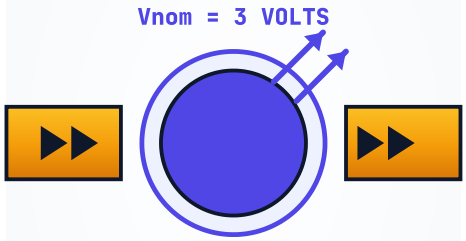

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

LED PILOTO — 3V // 1Ω


Vnom = 3 VOLTS

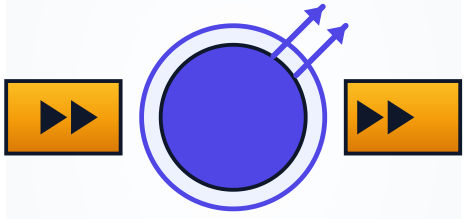

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

LED PILOTO — 3V // 1Ω

Vnom = 3 VOLTS

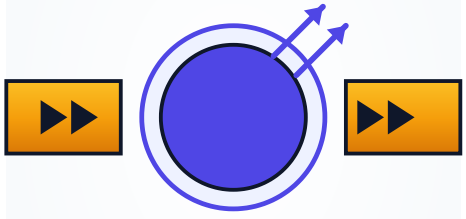

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

SERVIDOR CENTRAL — 4V // 1Ω

Vnom = 4 VOLTS



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SERVIDOR CENTRAL
4V // 1Ω

Vnom = 4 VOLTS



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SERVIDOR CENTRAL
4V // 1Ω


Vnom = 4 VOLTS



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS

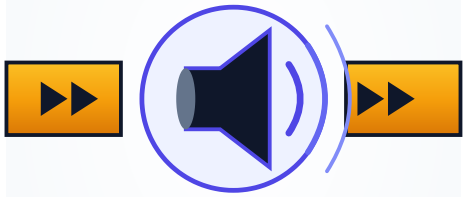

META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

TOMÓGRAFO UTI
12V // 4Ω

Vnom = 12 VOLTS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

TOMÓGRAFO UTI

12V // 4Ω

Vnom = 12 VOLTS




META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

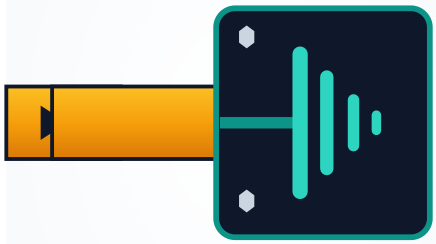


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

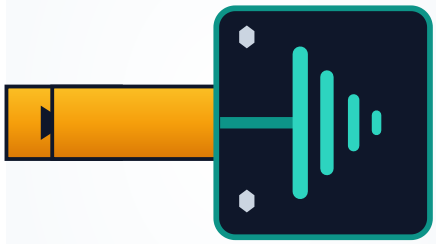


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

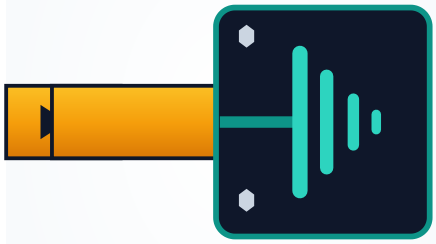


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

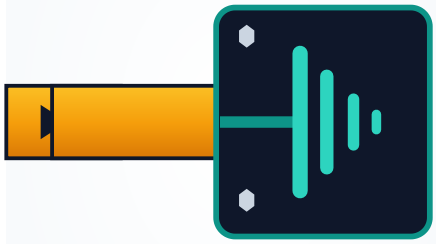


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 A




SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 A




SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 A




SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 A




SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

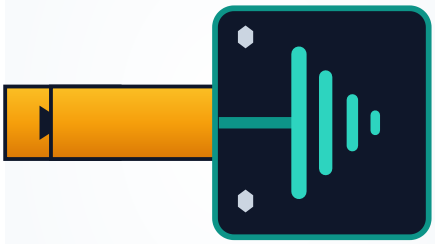


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

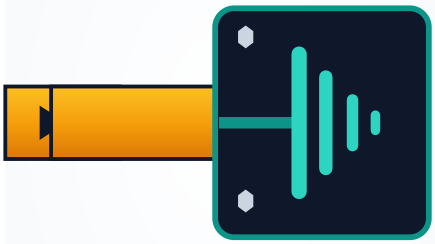


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

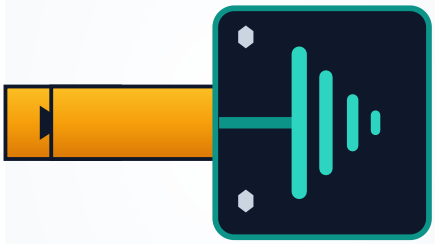


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

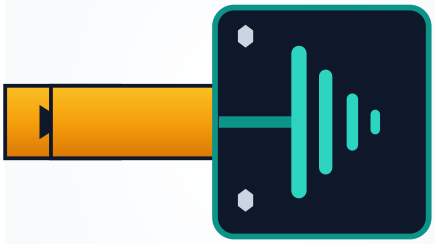

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

SETOR 1

APAGÃO

HOSPITAL REGIONAL

META: TOMÓGRAFO (12V)

VIRE AO ENERGIZAR COM SUCESSO!