
GERADOR CENTRAL

DC 12V

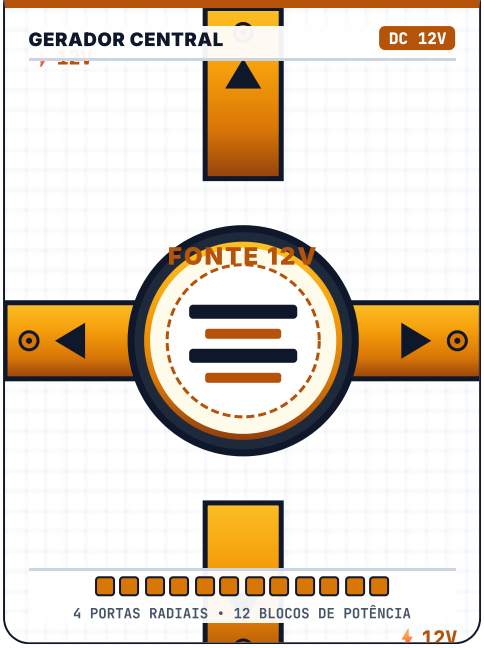

4 PORTAS RADIAIS • 12 BLOCOS DE POTÊNCIA

12V

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

10

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

10

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

10

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

10

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

10

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

10

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

10

RESISTOR LEVE

1 Ω

R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

10

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

20

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

20

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

20

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

20

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

20

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

20

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

20

RESISTOR MÉDIO 2 Ω

R = 2 OHMS



+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

20

RESISTOR PESADO 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

30

RESISTOR PESADO 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

30

RESISTOR PESADO 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

30

RESISTOR PESADO 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

30

RESISTOR PESADO 3 Ω

R = 3 OHMS



+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

30

RESISTOR PESADO 3 Ω

R = 3 OHMS




+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

30

LED PILOTO 3V // 1Ω

Vnom = 3 VOLTS

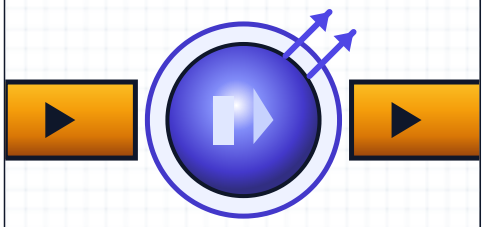


META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

3V

LED PILOTO 3V // 1Ω

Vnom = 3 VOLTS

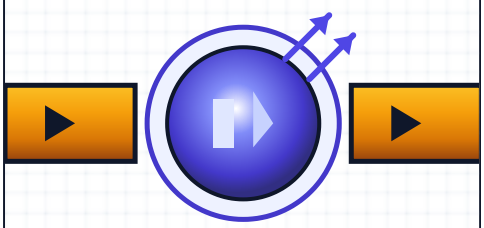


META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

3V

LED PILOTO 3V // 1Ω

Vnom = 3 VOLTS

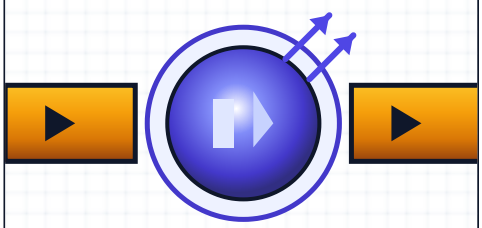

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

3V

SERVIDOR CENTRAL 4V // 1Ω

Vnom = 4 VOLTS



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

4V

SERVIDOR CENTRAL
4V // 1Ω

Vnom = 4 VOLTS



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

4V

SERVIDOR CENTRAL
4V // 1Ω

Vnom = 4 VOLTS



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

4V

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

6V

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

6V

SIRENE DE ALARME
6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

6V

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

6V

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

6V

MOTOR DE BOMBA
6V // 2Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

6V

TOMÓGRAFO UTI
12V // 4Ω

Vnom = 12 VOLTS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

12V

TOMÓGRAFO UTI

12V // 4Ω

Vnom = 12 VOLTS




META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

12V

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

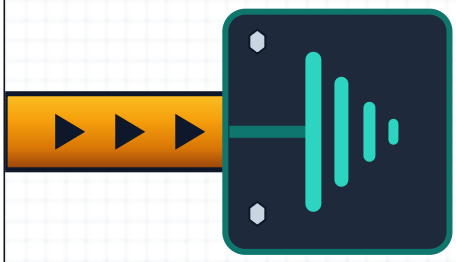


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

⏚ 0V

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

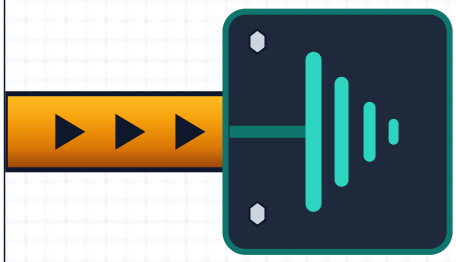


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

⏚ 0V

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

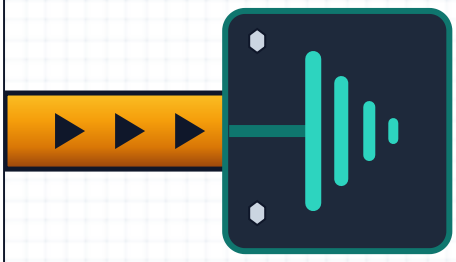


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

⏚ 0V

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

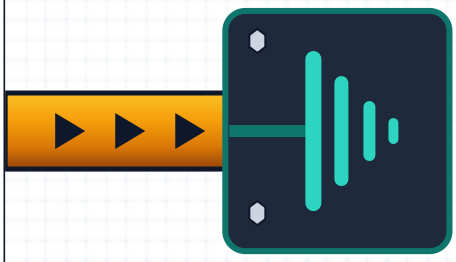


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

⏚ 0V

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 AMPÈRE

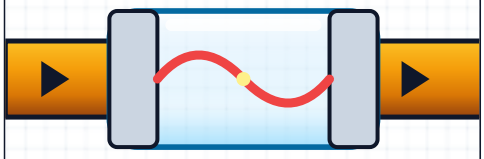


SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

1A

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 AMPÈRE

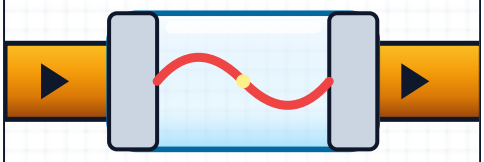


SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

1A

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 AMPÈRE

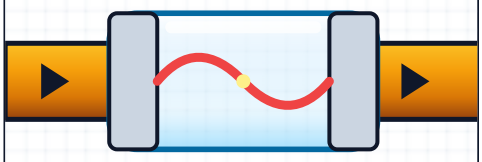


SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

1A

FUSÍVEL 1A

PROTEÇÃO

Imax = 1.0 AMPÈRE

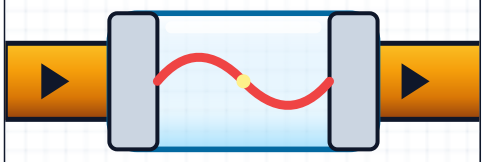


SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

1A

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

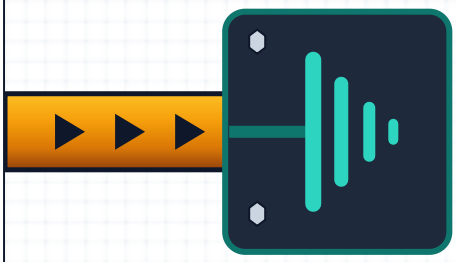


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

⏚ 0V

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

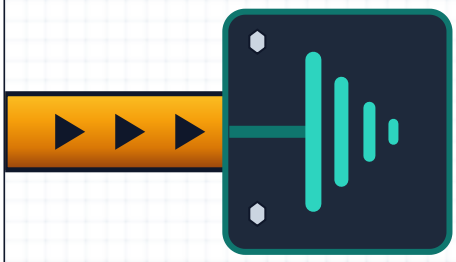


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

⏚ 0V

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

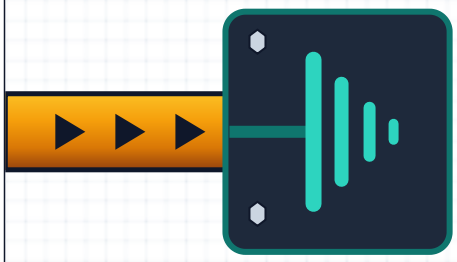


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

⏚ 0V

CABO TERRA

GND // 0V

POTENCIAL = 0V

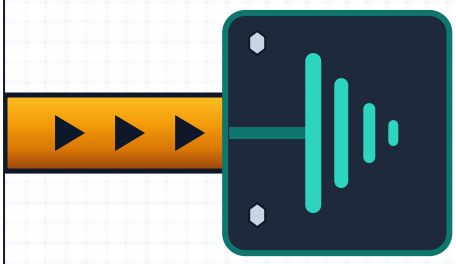


FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

⏚ 0V

NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO

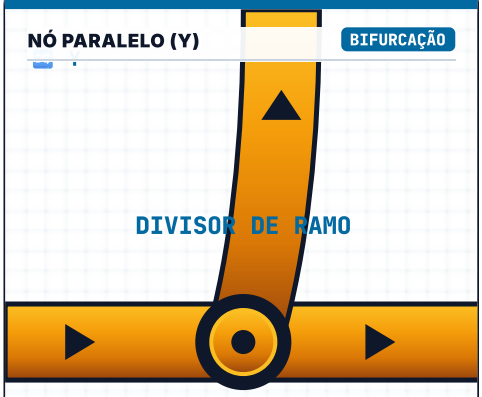


BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

⇄ Y

NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO

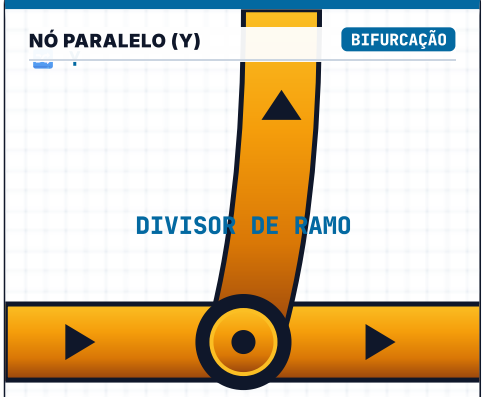


BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

⇄ Y

NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO

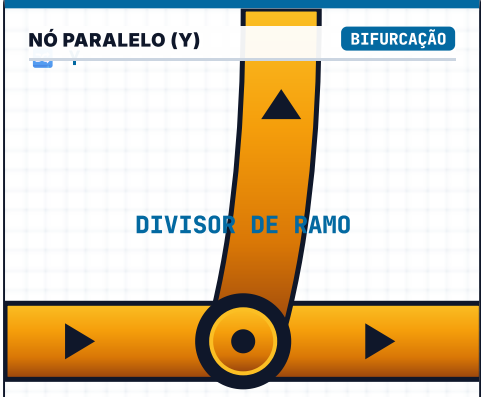


BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

⇄ Y

NÓ PARALELO (Y)

BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO

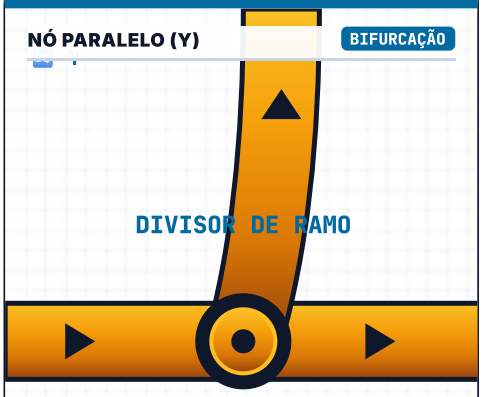

BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

⇄ Y

SETOR 1

APAGÃO



HOSPITAL REGIONAL

META: TOMÓGRAFO (12V)

VIRE AO ENERGIZAR E ATERRAR COM SUCESSO!