

GERADOR CENTRAL — DC 12V

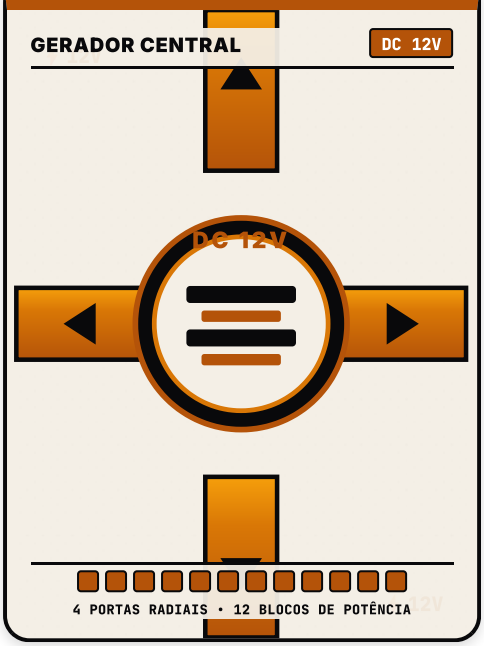

4 PORTAS RADIAIS • 12 BLOCOS DE POTÊNCIA

RESISTOR LEVE — 1 Ω

R = 1 OHM

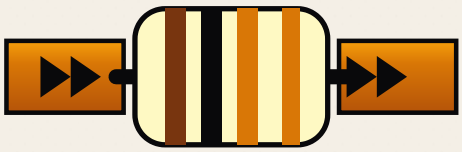

+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE — 1 Ω


R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE — 1 Ω


R = 1 OHM

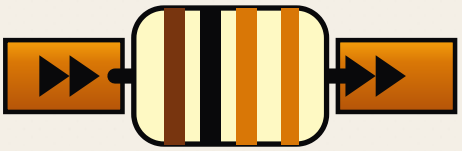

+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE — 1 Ω

R = 1 OHM

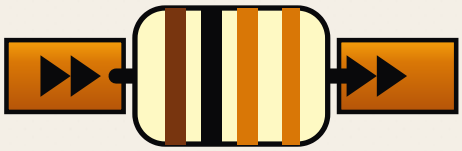

+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE — 1 Ω


R = 1 OHM



+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE — 1 Ω


R = 1 OHM

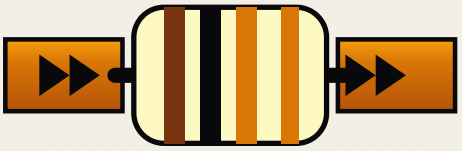

+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE — 1 Ω


R = 1 OHM

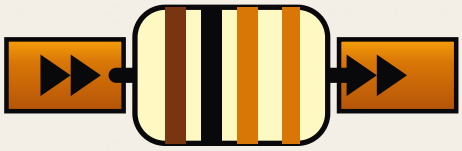

+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR LEVE — 1 Ω


R = 1 OHM

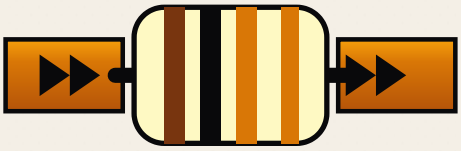

+1 BLOCO NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

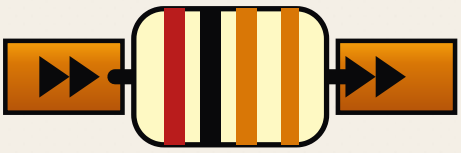

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

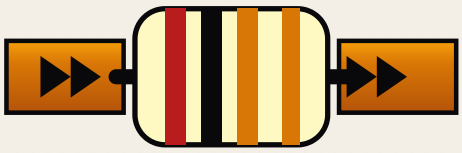

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

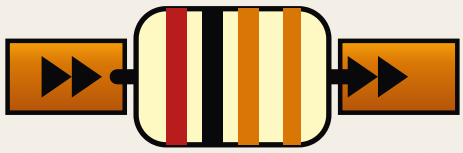

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

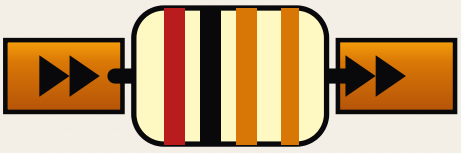

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

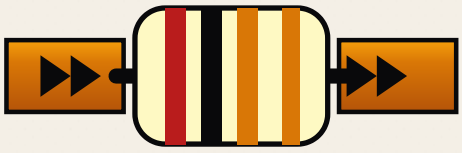

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

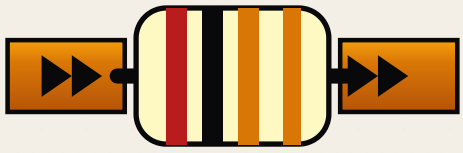

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

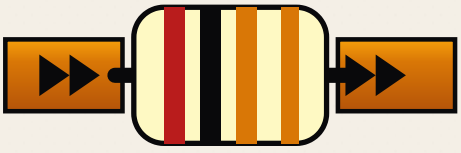

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR MÉDIO 2 Ω


R = 2 OHMS

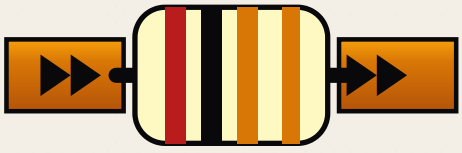

+2 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO 3 Ω


R = 3 OHMS

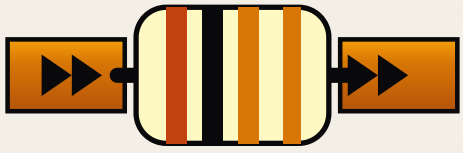

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO 3 Ω


R = 3 OHMS

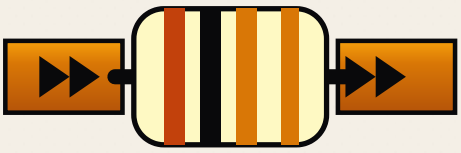

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO 3 Ω


R = 3 OHMS

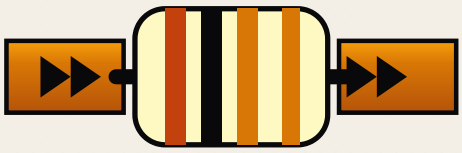

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO 3 Ω


R = 3 OHMS

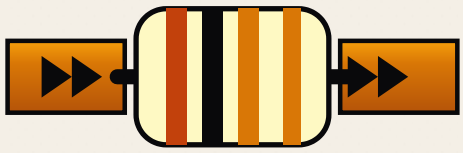

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO 3 Ω


R = 3 OHMS

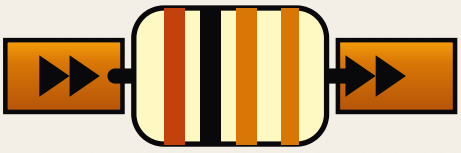

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

RESISTOR PESADO 3 Ω


R = 3 OHMS

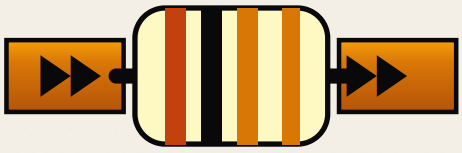

+3 BLOCOS NO RAMO • TRILHA CONTÍNUA

LED PILOTO 3V // 1Ω


Vnom = 3 VOLTS

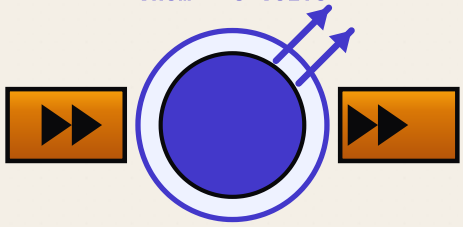

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

LED PILOTO 3V // 1Ω


Vnom = 3 VOLTS

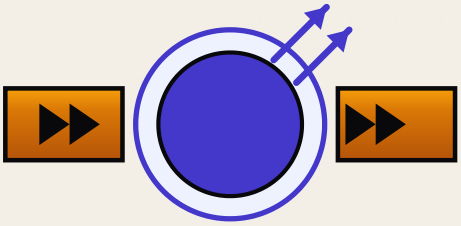

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

LED PILOTO 3V // 1Ω

Vnom = 3 VOLTS

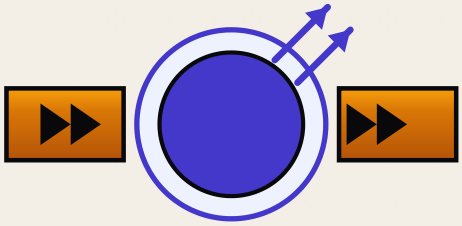

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V / 4 = 3V)

SERVIDOR CENTRAL 4V // 1Ω

Vnom = 4 VOLTS



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SERVIDOR CENTRAL

4V // 1Ω

Vnom = 4 VOLTS



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SERVIDOR CENTRAL

4V // 1Ω

Vnom = 4 VOLTS



META DO RAMO: 3 BLOCOS TOTAIS (12V / 3 = 4V)

SIRENE DE ALARME

6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

SIRENE DE ALARME

6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

SIRENE DE ALARME

6V // 1Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 2 BLOCOS TOTAIS (12V / 2 = 6V)

MOTOR DE BOMBA

6V // 2Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

MOTOR DE BOMBA

6V // 2Ω

Vnom = 6 VOLTS



META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

MOTOR DE BOMBA

6V // 2Ω

Vnom = 6 VOLTS




META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (12V · 2/4 = 6V)

TOMÓGRAFO UTI

12V // 4Ω


Vnom = 12 VOLTS

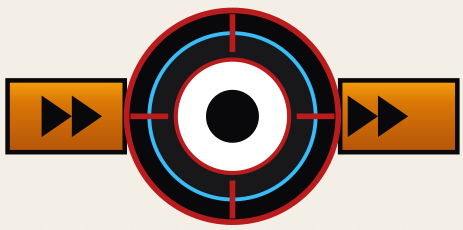

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

TOMÓGRAFO UTI 12V // 4Ω


Vnom = 12 VOLTS

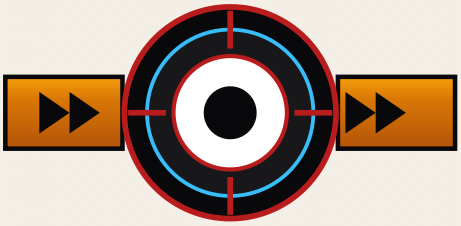

META DO RAMO: 4 BLOCOS TOTAIS (LIGA DIRETO EM 12V)

CABO TERRA GND // 0V


POTENCIAL = 0V

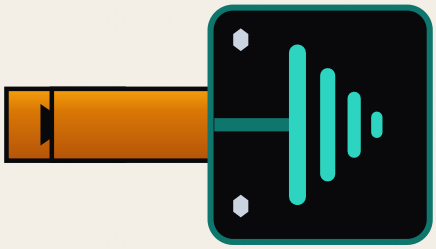

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA GND // 0V


POTENCIAL = 0V

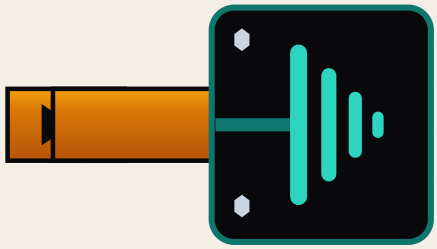

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA GND // 0V


POTENCIAL = 0V

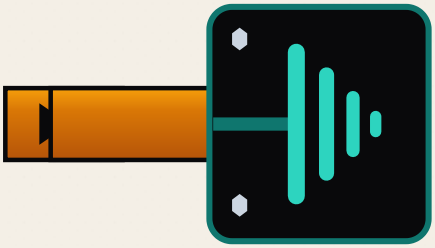

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA GND // 0V


POTENCIAL = 0V

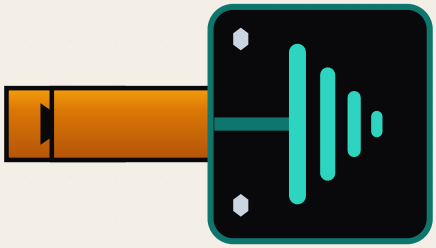

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

FUSÍVEL 1A PROTEÇÃO


Imax = 1.0 A

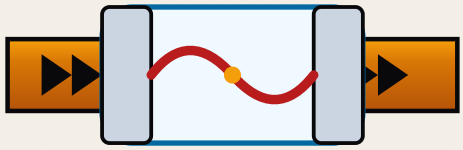

SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A PROTEÇÃO


Imax = 1.0 A

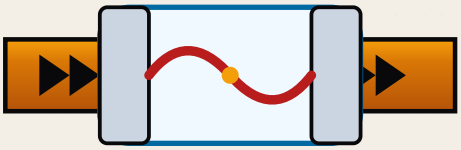

SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A PROTEÇÃO


Imax = 1.0 A

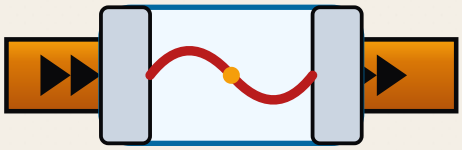

SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

FUSÍVEL 1A PROTEÇÃO


Imax = 1.0 A

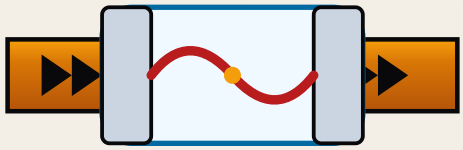

SALVA A CARGA EM CASO DE SOBRETENSÃO

CABO TERRA GND // 0V


POTENCIAL = 0V

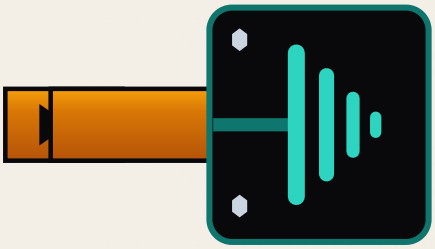

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA GND // 0V


POTENCIAL = 0V

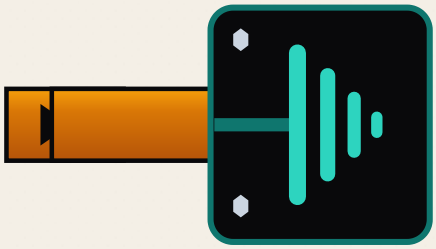

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA GND // 0V


POTENCIAL = 0V

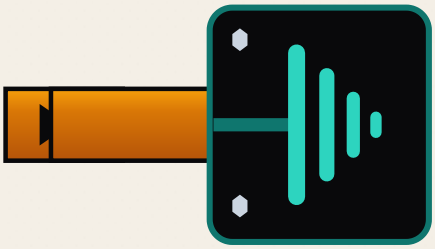

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

CABO TERRA GND // 0V

POTENCIAL = 0V

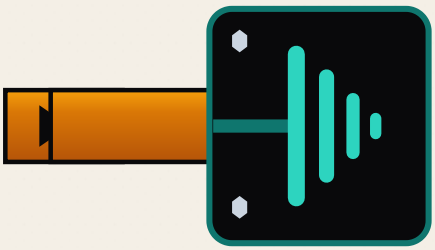

FECHAMENTO • DISPARO DE TESTE!

NÓ PARALELO (Y) BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

NÓ PARALELO (Y) BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

NÓ PARALELO (Y) BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

NÓ PARALELO (Y) BIFURCAÇÃO

DIVISOR DE RAMO



BIFURCA O RAMO EM 2 LINHAS INDEPENDENTES DE 12V

SETOR 1 APAGÃO

HOSPITAL REGIONAL

META: TOMÓGRAFO (12V)

VIRE AO ENERGIZAR COM SUCESSO!