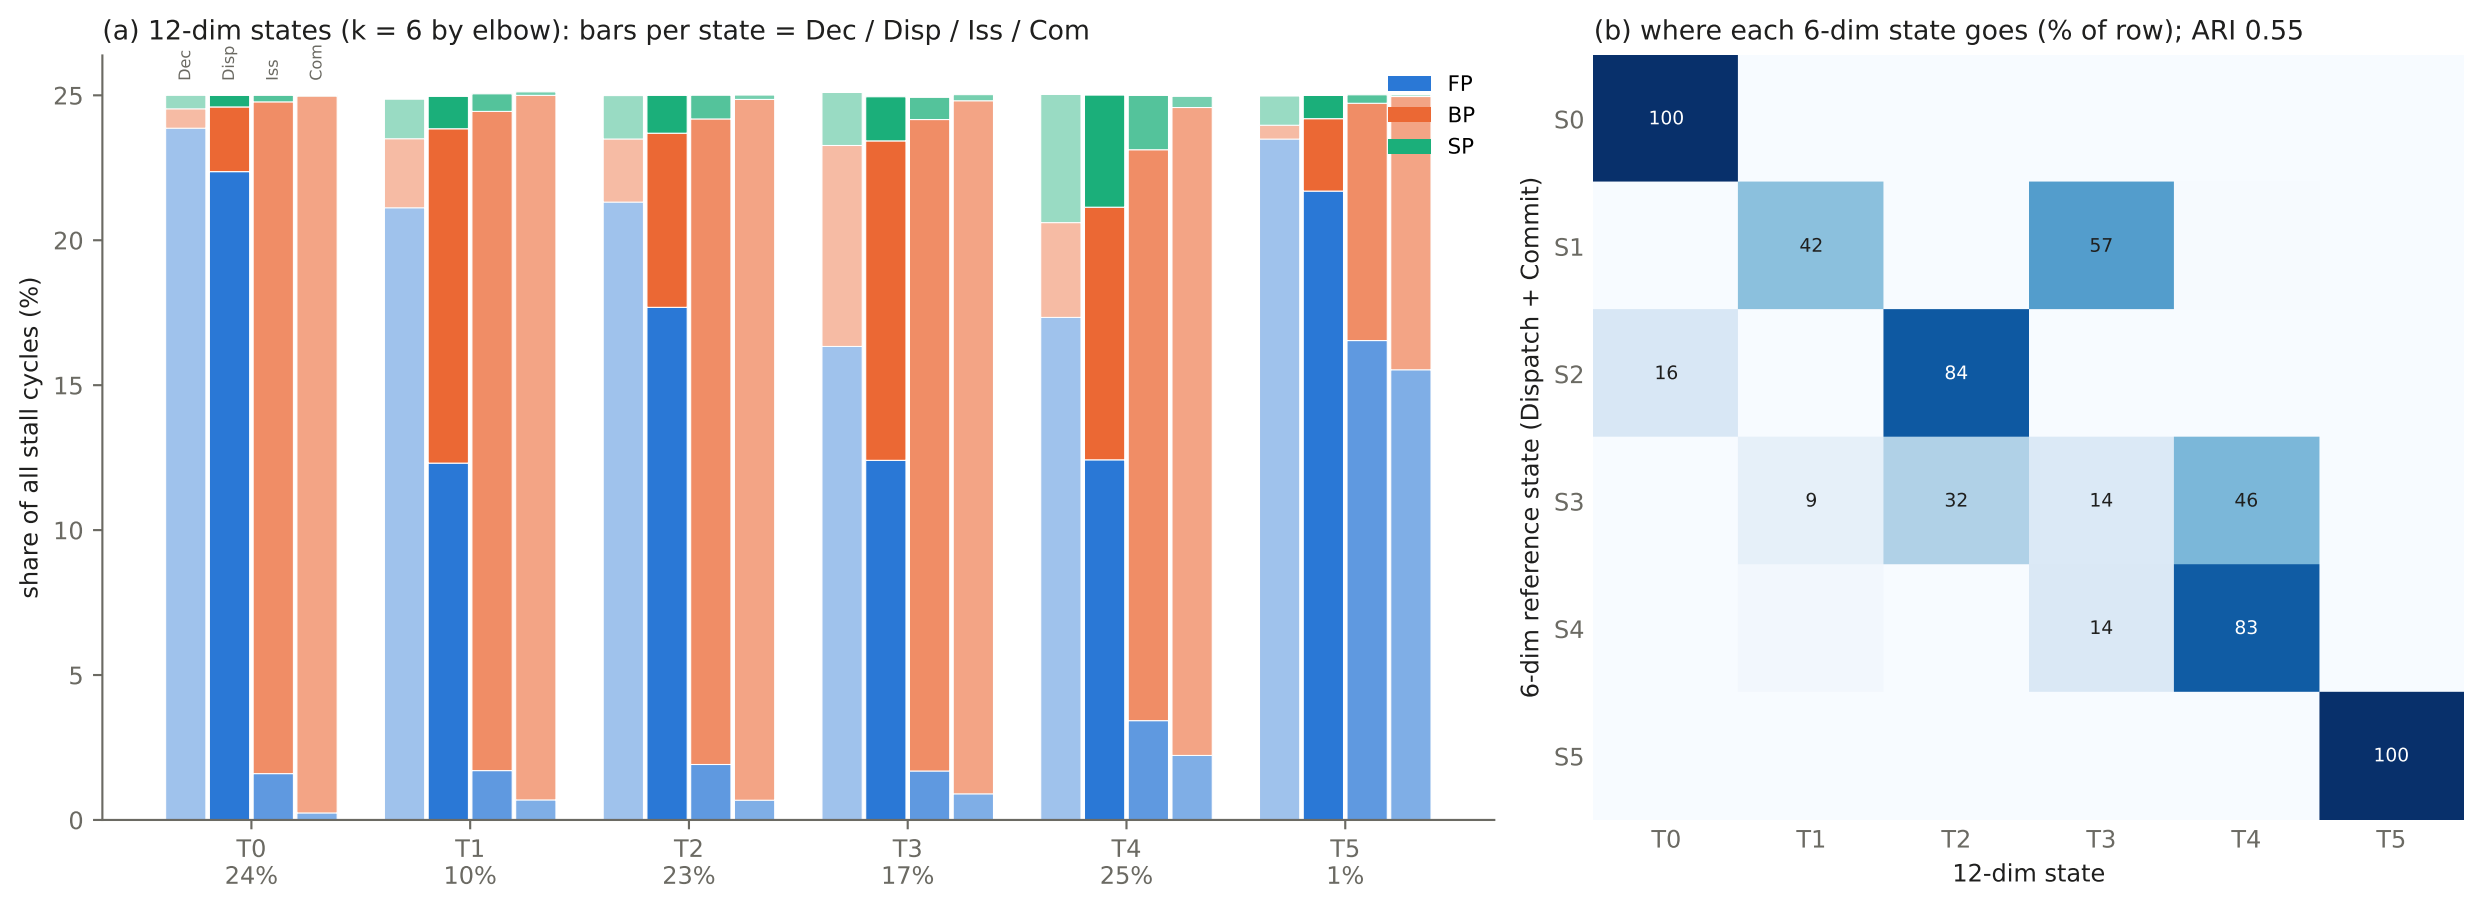
(a) 12-dim states (k = 6 by elbow): bars per state = Dec / Disp / Iss / Com
Dec
Disp
Iss
Com
FP
BP
SP
share of all stall cycles (%)
0
5
10
15
20
25
T0
24%
T1
10%
T2
23%
T3
17%
T4
25%
T5
1%
(b) where each 6-dim state goes (% of row); ARI 0.55
6-dim reference state (Dispatch + Commit)
S0
S1
S2
S3
S4
S5
100
42
57
16
84
9
32
14
46
14
83
100
T0
T1
T2
T3
T4
T5
12-dim state