



PACKING LIST Rx 04.18.2025 Page 1 of 1

FOR THE ONES WHO GET IT DONE

Click: www.grainger.com | Call: 1-800-GRAINGER (472-4643)WW GRAINGER DC ROANOKE, TX
201 FREEDOM DRIVE
ROANOKE TX 76262-3320**Ship To**TEXAS A & M EMPLOYEE PURCHASE
3500 Greenridge Cir
Bryan TX 77802-4715

ATTN:

Sold ToTEXAS A & M EMPLOYEE PURCHASE
602 AGRONOMY RD
COLLEGE STATION TX 77843-0001**SPECIAL INSTRUCTIONS**

ACCT CTO ONLY - TAXABLE ONLY

BOX ID U851956102

PO Number	WEB2605580502
Delivery Number	6668322671
Account Number	804090314
Caller	DAVID MALAWAY
Telephone	3149744479
PO Release Number	
Project/Job Number	
Department	
Order Date	04/17/2025
Ship Date	04/18/2025
Requisitioner	
Employee Contact	PICCLNT000
Carrier	FDX GROUND / Pittsburgh PA
Order Type	SH
Debit/Credit Code	VISA
Cartons Shipped	1

Please reference **DELIVERY NUMBER 6668322671** on all remittance and correspondence.

Your Order Number is: 1546916326

SPECIAL PACKAGING INSTRUCTION

PO Line	Item #	Item Description	Quantity Shipped	Shipped from other location	Back ordered	Tax	Unit Price	Total
1	1RLN7	ELMustee,Laundry Tub,Rect,24inx20inx13i	1	0	0	T	99.53	99.53

↑ install new sink today : LAB

Subtotal	99.53
Tax	8.21
Stand. Parcel Shipping	0.00
Other Shipping	0.00
Total	107.74

We'd love to hear your feedback about this order. Go to www.grainger.com/survey and tell us what you think.THIS PURCHASE IS GOVERNED EXCLUSIVELY BY GRAINGER'S TERMS OF SALE, INCLUDING: (i) DISPUTE RESOLUTION REMEDIES, AND (ii) CERTAIN WARRANTY AND DAMAGES LIMITATIONS AND DISCLAIMERS IN EFFECT AT THE TIME OF THE ORDER, WHICH ARE INCORPORATED BY REFERENCE HEREIN. GRAINGER'S TERMS OF SALE ARE AVAILABLE AT WWW.GRAINGER.COM.PRODUCT RETURN INSTRUCTIONS ARE AVAILABLE AT WWW.GRAINGER.COM/RETURNS

THESE ITEMS ARE SOLD FOR DOMESTIC CONSUMPTION IN THE UNITED STATES. IF EXPORTED, PURCHASER ASSUMES FULL RESPONSIBILITY FOR COMPLIANCE WITH US EXPORT CONTROLS.






INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN • INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

E.L. Mustee & Sons, Inc.
5431 West 164th St.
Brook Park, OH 44142
Phone: 216.267.3100
Fax: 216.267.9997
Email: info@mustee.com
Web: www.mustee.com

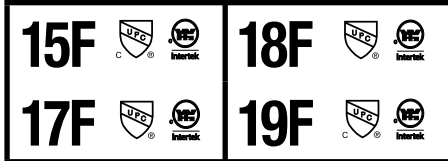

UTILATUB® Laundry/Utility Tubs

Lavadero UTILATUB® • Cuve de lessivage UTILATUB®








READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND INSPECT PRODUCT FOR DAMAGE BEFORE STARTING YOUR INSTALLATION.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE Y VERIFIQUE QUE EL PRODUCTO NO ESTÉ DAÑADO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET VÉRIFIER QUE LE PRODUIT N'EST PAS ABÎMÉ AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.

INCLUDED IN CARTON: • EN IEL PAQUETE SE INCLUYE: • CONTENU:

REQUIRED FOR INSTALLATION: • PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO: • NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION:



NOTE: * Your laundry tub may look different depending upon the model you purchased.

NOTA: *Su lavadero puede parecer diferente dependiendo del modelo que compró.

REMARQUE *Votre cuve de lessivage peut paraître dépendre différent sur le modèle que vous avez acheté.

Faucet Compatibility Chart

Gráfico de Compatibilidad el grifo • Le Graphique de Compatibilité de robinet

MODEL NO. Modelo Modèle	SINGLE CENTER FAUCET El grifo central Unico Le robinet seul de centre	4" CENTER FAUCET 4" grifo central 4" robinet de centre	8" CENTER FAUCET 8" grifo central 8" robinet de centre
15F / 18F	Yes/Si/Oui	Yes/Si/Oui	Yes/Si/Oui
17F / 19F	Yes/Si/Oui	Yes/Si/Oui	No

***If using a "top feed" faucet. PN 20.600 Molded Faucet Block is available.**

Si es necesario un bloque de grifo para un grifo de "alimentación superior", está disponible el tipo moldeado PN 20.600.
Si un bloc est requis pour l'installation d'un robinet à alimentation par le haut, le bloc moulé pour robinet (n° de référence 20.600) est disponible.



NOTE: Any type of transfer or sump pump must be supported by the floor or wall plus appropriate bracing for the waste lines. DO NOT RELY SOLELY ON THE 1-1/2" MOLDED DRAIN THREAD CONNECTION FOR SUPPORT.



NOTA: Las bombas de transferencia o sumideros deben estar adecuadamente sostenidos por el piso o la pared además de contar con soporte adicional para los desagües. NO DEPENDA ÚNICAMENTE DE LA CONEXIÓN ROSCADA DEL DRENAJE MOLDEADO DE 1-1/2" (3.8cm).



REMARQUE: Les pompes de transfert ou de vidange doivent être bien supportées par le plancher ou le mur, et les tuyaux de décharge doivent être fixés solidement. NE COMPTEZ PAS UNIQUEMENT SUR LES RACCORDS FILETÉS DU DRAIN MOULÉ DE 1-1/2PO

CARE & CLEANING

The surface of your UTILATUB® Laundry/Utility Tub may be cleaned with a mild soap solution in warm water using a soft cloth.

When using a cleaner product, carefully read the label to ensure that the cleaner is safe for use on the material. Stubborn stains can be cleaned using "Soft Scrub®" by Clorox® or a powdered detergent such as "Spic-n-Span®."

Do not allow cleaners to sit or soak on the surface. Wipe surface clean and rinse completely with water immediately after cleaner application. Rinse and dry any overspray on nearby surfaces. Never use abrasive scouring powder or steel wool pads, as they will scratch the surface.

INSTALLATION QUESTIONS

Questions on the installation or missing parts, call 216-267-3100 or e-mail customerservice@mustee.com for assistance. Hours of operation are Monday to Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. E.S.T. Please have the installation manual available when calling. DO NOT RETURN PRODUCT TO THE PLACE OF PURCHASE.

CUIDADO Y LIMPIEZA

La superficie de la Lavadero UTILATUB® puede limpiarse con un paño embebido en una solución de jabón suave y agua tibia.

Si desea usar un producto de limpieza, lea atentamente la etiqueta para asegurarse de que pueda utilizarse con este material. Las manchas difíciles pueden limpiarse con "Soft Scrub®" de Clorox® o con un detergente en polvo, como por ejemplo, "Spic-n-Span®."

No deje que los productos de limpieza descansen sobre la superficie. Limpie las superficies con un trapo y enjuáguelas con agua de inmediato después de aplicar el producto de limpieza. Limpie y seque todas las salpicaduras que queden cerca de las superficies. Para no rayar la superficie evite el uso de polvos abrasivos y esponjas de metal.

DESEA HACER ALGUNA PREGUNTA

Para cualquier pregunta relacionada con la instalación o en caso que falten piezas, comuníquese con el 216-267-3100 o escriba al customerservice@mustee.com para recibir asistencia. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm E.S.T. Le agradecemos tener el manual de instalación a su alcance cuando llame. NO DEVUELVA EL PRODUCTO AL SITIO DE COMPRA.

SOIN ET NETTOYAGE

Pour nettoyer la surface de votre Cuve de Lessivage UTILATUB®, utilisez un chiffon doux préalablement trempé dans de l'eau chaude légèrement savonneuse.

Si vous utilisez un produit nettoyant, lisez attentivement la notice afin de vous assurer qu'il peut être utilisé sur ce type de surface. Pour venir à bout des taches résistantes, utilisez Soft Scrub® de Clorox® ou un détergent en poudre tel que Spic-n-Span®.

Ne laissez pas les produits nettoyant agir ou pénétrer. Nettoyez la surface, puis rincez-la immédiatement à l'eau après l'application du produit nettoyant. Rincez et séchez tout excédent sur les surfaces adjacentes. N'utilisez jamais de poudre décapante abrasive ou d'éponges métalliques car cela rayerait la surface.



DES QUESTIONS SUR L'INSTALLATION

Si vous avez des questions sur l'installation ou qu'il vous manque certaines pièces, composez le 216-267-3100 ou envoyez un courriel à l'adresse customerservice@mustee.com pour obtenir de l'aide. Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, heure de l'est des États-Unis.

N'oubliez pas de vous munir du manuel d'installation lorsque vous nous appelez. IL EST INUTILE DE RAMENER LE PRODUIT DANS LE MAGASIN OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ.


Continued next side

Step 1

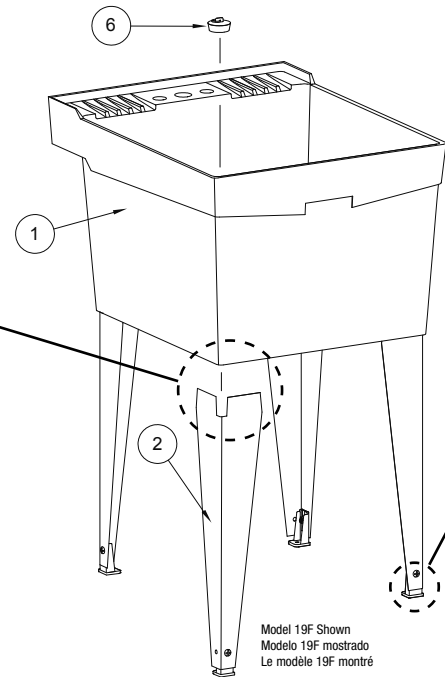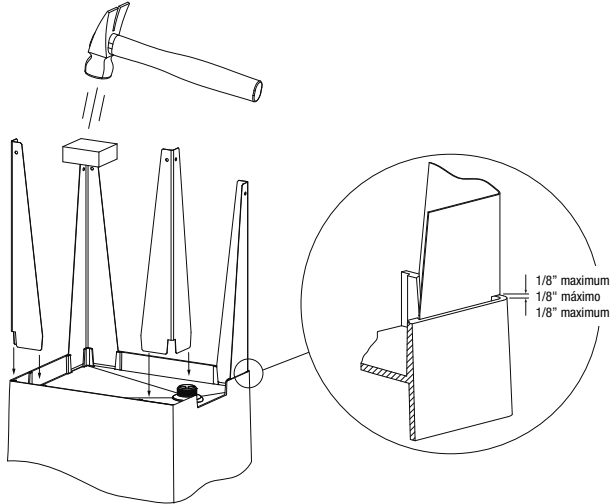

Model 19F Shown
Modelo 19F mostrado
Le modèle 19F montré

Step 2

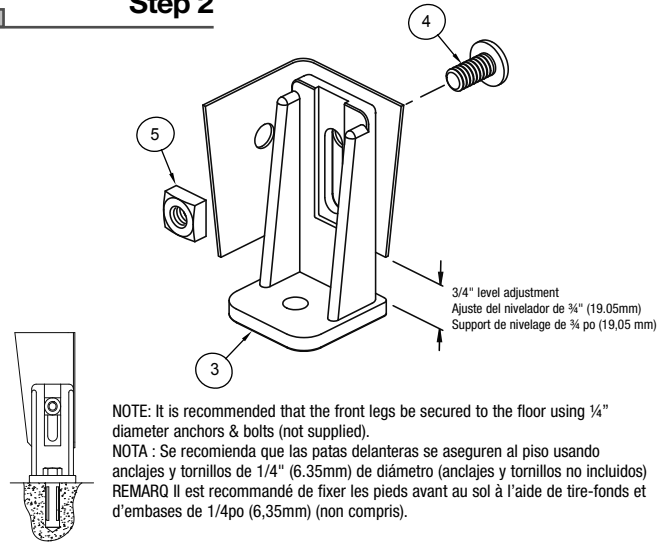

NOTE: It is recommended that the front legs be secured to the floor using 1/4" diameter anchors & bolts (not supplied).
NOTA : Se recomienda que las patas delanteras se aseguren al piso usando anclajes y tornillos de 1/4" (6.35mm) de diámetro (anclajes y tornillos no incluidos).
REMARQ Il est recommandé de fixer les pieds avant au sol à l'aide de tire-fonds et d'embases de 1/4po (6,35mm) (non compris).

PARTS LIST - LISTA DE PARTES - LISTE DES PIÈCES


KEY No. de llave N° de la pièce	PART NUMBER Número de parte N° de référence	DESCRIPTION Descripción Description	
1	15.101 / 17.102 18.101 / 19.101	Laundry Tub (1) Lavadero (1) Cuve de lessivage (1)	
2	18.306	Legs(4) Pierna (4) Patte (4)	
3-6	18.603*	Parts Bag Includes: La Bolsa De Las Piezas Incluye: Contenu Du Sac De Pièces :	
3	*	Leg Levelers (4) Nivelador de pata (4) Boulon de mise à niveau (4)	
4	*	Leveler Screws (4) Tornillo nivelador (4) Vis de mise à niveau (4)	
5	*	Leveler Nut (4) Tuerca niveladora (4) Ecrou de mise à niveau (4)	
6	*	Stopper (1) Tapon (1) Bouchon (1)	

Step 3

Model 17F-18F
Require drilling of faucet holes. Measure actual faucet for hole sizes. Use drill points on underside of faucet ledge for locations.

Modelo 17F-18F
Requiera taladrar de hoyos de grifo. Mida grifo para tamaño de hoyo. Utilice los puntos de taladro en la cara inferior de saliente de grifo para ubicaciones.

Modèle 17F-18F
Exiger entraîner de trous de robinet. Mesurer le robinet pour les tailles de trou. Utiliser les points d'exercice sur le dessous de rebord de robinet pour les emplacements.

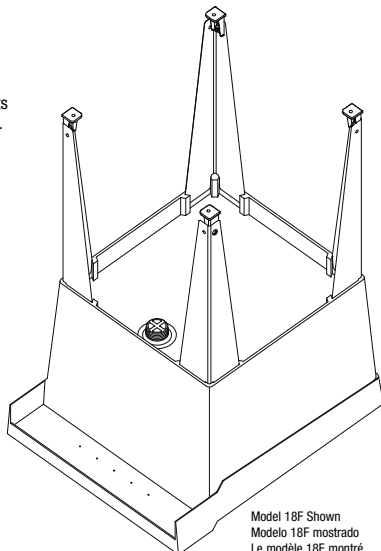

Model 18F Shown
Modelo 18F mostrado
Le modèle 18F montré


Step 4

Level Laundry Tub.
Attach faucet & P-Trap in compliance with manufacturer and local code requirements.

Nivel de lavadero.
Conecte el grifo y el sifón P en conformidad con fabricante y requisitos locales de código.

Niveau le cuve de lessivage.
Attacher le robinet et un siphon-P en conformité avec le fabricant et les conditions de code locales.

Faucet and P-Trap Assembly not Included
El grifo y la ensamble de sifón P n'A pas Inclues
Assemblée de robinet et un siphon-P n'A pas Inclues

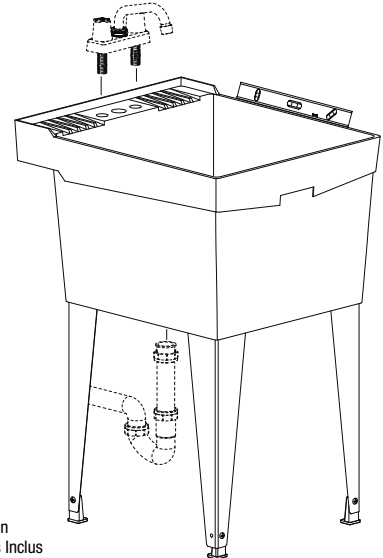

As a company committed to continuous improvement, the specifications in this installation manual are subject to change without notice.

Somos una empresa comprometida con el perfeccionamiento constante, por lo que las especificaciones para la instalación de este producto podrían cambiar sin previo aviso.
Notre entreprise cherchant toujours à améliorer ses produits, les spécifications de ce manuel d'installation peuvent être modifiées sans préavis.

SI-177 (05-16)

Patented and patents pending.
Made and Printed in U.S.A.



MUSTEE

19CF UTILATUB® Combo Laundry/Utility Tub Everything You Need to Install in One Box!



Design features:


- High strength, one piece molded construction
- Produced with Mustee's proprietary structural thermoplastic resins and innovative cellular molding process creating extreme strength & durability
- 18 Gallon capacity, extra deep 13" tub with smooth surface
- Combo-Pack includes everything needed to install the tub...
 1. 6" Swing spout faucet with aerator and hose end 
 2. Two 20" flexible supply lines and sealant tape 
 3. 1-1/2" PVC P-Trap with 12" tailpiece 
 4. Drain Stopper



- Leakproof, integrally molded-in drain with stopper
- Large, self-draining back shelf with retainer curb that prohibits water run-off except into tub.
- Finished, heavy gauge steel legs with adjustable levelers
- Mold and mildew-resistant components
- Easy to assemble and install
- Color-fast white finish

Specifications

Colors & Models:	Model	Mounting	H x W x D	UPC
White	19CF	Floor	34" x 20" x 24"	6 71031 00346 1

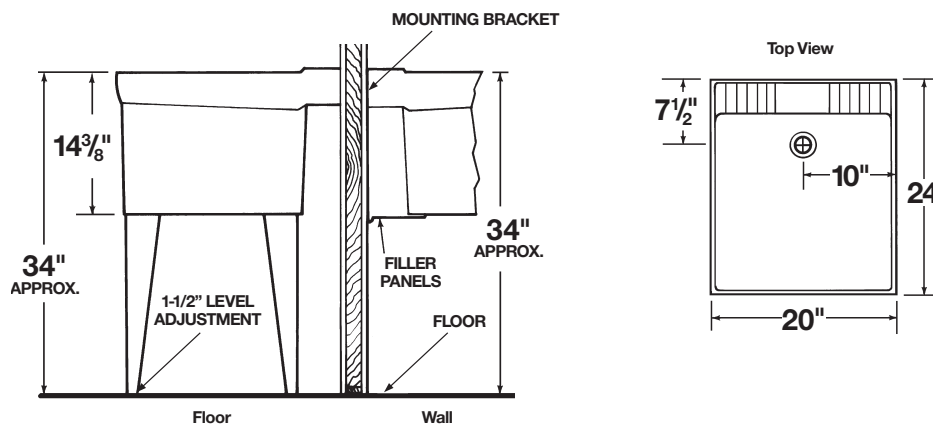

General: Furnish and install as shown on plans, UTILATUB® Laundry/Utility Tub model 19CF as manufactured by E.L. Mustee & Sons, Inc. Tub shall be one-piece molded construction using structural thermoplastics with matched metal molds under extreme heat and pressure. Tub to include faucet with 6" swing spout, two 20" flexible supply lines and sealant tape, standard 1-1/2" P-trap with 12" tailpiece, integrally molded drain assembly, stopper and heavy gauge finished steel legs with built-in levelers. 18 gallon capacity tub, 13" deep. Shall meet ANSI Z 124-2011. Color: White. Weight: 24 lbs.




MUSTEE

E.L. Mustee & Sons, Inc. • 5431 West 164th Street • Brook Park, OH 44142 • Phone: 216.267.3100 • Fax: 216.267.9997
Web: www.mustee.com • Proudly made in the USA

Notice: Our continuous commitment to product improvement may result in changes to product specifications without notice.
Patents pending. Made and Printed in U.S.A.

19CF UTILATUB® COMBO

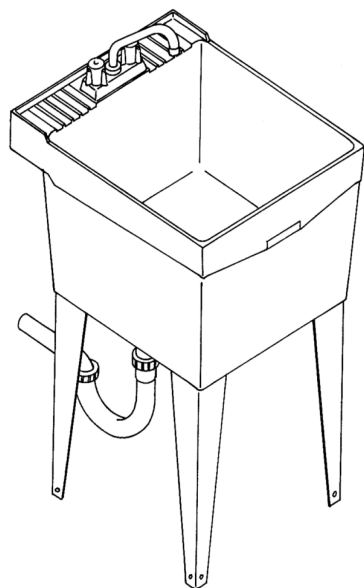


BEFORE INSTALLATION. . .

- Read instructions completely
- Make sure water supply is shut off
- If applicable, disconnect existing supply lines, trap assembly and remove old tub
- NOTE: Transfer or sump pumps must be supported by the floor plus appropriate bracing for the waste lines. **DO NOT RELY ON THE MOLDED DRAIN FOR SUPPORT**
- Use only Teflon® tape (furnished) on all threaded connections! **DO NOT** overtighten!

CARE & CLEANING

The Laundry Tub may be cleaned with a mild soap solution in warm water using a soft cloth. For stubborn stains use "Soft Scrub" by Clorox, Lysol "Tub & Tile Cleaner" or a powdered detergent such as "Spic-n-Span". Abrasive scouring powder or steel wool pads will scratch the surface. A periodic coating of marine or automotive polish will help retain the fine finish.

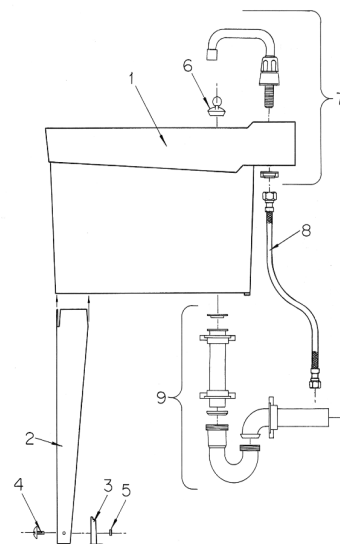

KEY NO.	PART NUMBER 19C	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
1	19.101	Mustee Laundry Tub (1)	Tina de lavadero Mustee (1)	Bac à lessive Mustee (1)
2	18.306	Leg (4)	Pata (4)	Pied (4)
3	*	Leveler (4)	Nivelador (4)	Dispositif de mise à niveau (4)
4	*	Leveler Screw - 1/4" -20 x 1/2" (4)	Tornillo del nivelador - 1/4" -20 x 1/2" (4)	Vis de mise à niveau - 1/4 po. -20 x 1/2 po. (4)
5	*	Leveler Nut - 1/4" -20 (4)	Tuerca del nivelador -1/4" - 20 (4)	Ecrou de mise à niveau - 1/4 po. - 20 (4)
6	*	Stopper - 1-1/2" dia. (1)	Tapón - 1-1/2" diámetro (1)	Butée - Dia. 1-1/2 po. (1)
7	15.600	Faucet Assembly (1)	Ensamble de grifo (1)	Robinet (1)
8	*	1/2"x 3/8" Supply Lines	Líneas de suministro de 1/2" x 3/8" (2)	Conduites d'alimentation 1/2 po. x 3/8 po. (2)
9	*	1-1/2" P-trap Assembly (1)	Ensamble de sifón P de 1-1/2" (1)	Siphon en P 1-1/2 po. (1)

*Order Hardware Package (Part No. 18.603) for parts.

* Si necesita partes solicite el paquete de piezas (Parte N° 18.603)

* Commandez un lot de quincaillerie (No. de pièce 18.603) pour obtenir les pièces.

ANTES DE LA INSTALACIÓN...

- Lea todas las instrucciones
- Asegúrese que el suministro de agua esté cerrado
- Si es necesario, desconecte las tuberías de suministro existentes, el ensamblaje del sifón y saque la tina vieja
- NOTA: Las bombas de sumidero o de transferencia deberán estar sostenidas por el piso más el apuntalamiento apropiado para las tuberías de aguas residuales. **NO SE CONFÍE DEL DRENAJE MOLDEADO PARA QUE LE DÉ SOPORTE**
- ¡En todas las conexiones roscadas utilice solamente cinta de Teflon® (que se incluye)! ¡NO AJUSTE en demasía!

CUIDADO Y LIMPIEZA

La tina de lavadero (Laundry Tub) se puede limpiar en una solución de agua jabonosa suave tibia utilizando un trapo suave. Para las manchas rebeldes utilice "Soft Scrub" de Clorox, "Tub & Tile Cleaner" de Lysol o un detergente en polvo tal como "Spic-n-Span". Los polvos pulidores abrasivos o esponjillas de lana de acero rayarán la superficie. Una capa periódica de lustre para automotores o marino ayudará a mantener el acabado fino.

AVANT L'INSTALLATION...

- Lisez toutes les instructions
- Assurez-vous que l'arrivée d'eau est coupée
- Le cas échéant, débranchez les circuits d'alimentation existants, le siphon, et retirez l'ancien bac
- REMARQUE : les pompes de transfert ou de puisard doivent être supportées par le plancher plus des renforts appropriés pour canalisations d'évacuation des eaux usées. **NE COMPTEZ PAS SUR LE TUYAU D'ÉVACUATION MOULÉ POUR SUPPORTER L'ENSEMBLE**
- N'utilisez que du ruban adhésif Téflon® (fourni) sur tous les raccords filetés. **NE les serrez PAS trop !**

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Le bac à lessive se nettoie à l'aide d'une solution de détergeant doux diluée dans de l'eau tiède à l'aide d'un chiffon doux. Pour les taches récalcitrantes, utilisez du produit « Soft Scrub » de Clorox, du « Tub and Tile Cleaner » de Lysol ou un détergent en poudre comme « Spic-n-Span ». Les poudres abrasives à récurer ou les éponges métalliques rayent la surface. Passer régulièrement une couche de produit de polissage pour bateaux ou voitures aidera à conserver la beauté du fini du bac.

INSTALLATION:

1. Set laundry tub upside down on clean, smooth surface. Insert legs into corner sockets on bottom of tub. Use a block of wood to protect bottom of legs and tap into sockets to lock. Install molded levelers to bottom of tub legs as shown in FIG 1.
2. With tub turned upright, mount faucet to rear ledge and tighten locknuts, FIG 2. Next, connect the flexible supply lines to faucet as shown FIG 3.
3. Position laundry tub in desired location and adjust leg levelers as required.

NOTE: It is recommended that the front legs be secured to the floor using $\frac{1}{4}$ "-20 anchors (not furnished) as illustrated in FIG 1.

4. Attach P-trap assembly from tub drain to existing trap adapter using the exploded view in FIG 4 as a guide and in full compliance with local code requirements. A hacksaw may be used to cut the tailpiece (A) and wall tube (B) to length if required – use sandpaper or a file to remove any burrs after cutting. Keep connections loose until all trap components are aligned, then tighten securely by hand
5. Finally, connect supply lines to shut-off valves as shown in FIG 5 and in full compliance with local code requirements. Turn on water supply and, with aerator removed from spout, run the faucet hot and cold for one minute to clear lines. Check for leaks and re-tighten connections if needed. Replace aerator before using.

INSTALACIÓN:

1. Coloque la tina de lavadero dada vuelta sobre una superficie limpia y suave. Introduzca las patas en los encastres de las esquinas en la parte inferior de la tina. Utilizando un bloque de madera para proteger la base de las patas, golpetee para que entren en los encastres y queden trabadas. Instale los niveladores moldeados en la parte de debajo de las patas de la tina como se muestra en la Figura 1.
2. Con la tina en posición vertical hacia arriba monte el grifo en el resalte posterior y ajuste las contratuercas, Figura 2. Luego conecte las tuberías flexibles de suministro al grifo, como se muestra en la Figura 3.
3. Coloque la tina de lavadero en la posición deseada y ajuste los niveladores de las patas como sea necesario.

NOTA: Se recomienda que las patas delanteras queden aseguradas al piso por medio de anclajes de $\frac{1}{4}$ "-20 (no se incluyen) como se ilustra en la Figura 1.

4. Conecte el ensamble del sifón P del desagüe de la tina, al adaptador del sifón existente, utilizando como guía la vista despiezada de la Figura 4 y cumpliendo totalmente con los requerimientos del código local. De ser necesario ajustar el largo, se puede utilizar una sierra cortametales para cortar la pieza de cola (A) y el tubo de la pared (B). Luego de cortar, para quitar cualquier rebaba utilice papel de lija o una lija. Mantenga todas las conexiones flojas hasta haber alineado todos los componentes del sifón; luego, ajuste bien con la mano.
5. Finalmente, cumpliendo totalmente con los requerimientos del código local, conecte las tuberías de suministro a las válvulas de cierre como se muestra en la Figura 5. Abra el suministro de agua y, habiendo quitado el aireador del pico de salida, haga correr el agua del grifo de agua caliente y fría durante 1 minuto para limpiar las tuberías. Controle que no haya pérdidas y vuelva a ajustar las conexiones si fuese necesario. Antes de usar, vuelva a colocar el aireador.

INSTALLATION:

1. Posez le bac à lessive à l'envers sur une surface propre et plane. Insérez les pieds dans les logements des coins situés en dessous du bac. Utilisez une cale de bois pour protéger le bas des pieds et enfoncez-les dans leurs logements en tapant dessus pour les bloquer. Installez les dispositifs de mise à niveau au bas des pieds du bac comme le montre la FIG 1.
2. Le bac tourné en position debout, montez le robinet sur le socle d'appui de derrière et desserrez les écrous de blocage, FIG 2. Ensuite, connectez les tuyaux flexibles d'arrivée d'eau au robinet comme illustré en FIG 3.
3. Positionnez le bac à lessive à l'endroit voulu et réglez le niveau des pieds comme nécessaire.

REMARQUE : il est recommandé de fixer les pieds avant sur le sol à l'aide d'attaches 20 de $\frac{1}{4}$ po. (non fournies) comme illustré en FIG 1.

4. Fixez le siphon en P de l'évacuation du bas à l'adaptateur de siphon existant en vous aidant de la vue éclatée de la FIG 4 et conformément aux réglementations locales applicables. On peut utiliser une scie à métaux pour couper le raccord droit de vidange (A) et la paroi du tuyau (B) à la bonne longueur si nécessaire – utilisez un papier de verre ou une lime pour supprimer toute ébarbure apparue lors de la coupe. Gardez les raccords lâches jusqu'à ce que toutes les pièces du siphon soient bien alignées, puis, serrez-les à la main.
5. Enfin, connectez les tuyaux d'alimentation aux robinets comme illustré en FIG 5 et en respectant les réglementations locales en vigueur. Ouvrez l'alimentation en eau, et, le brise-jet étant retiré de la tête du robinet, faites couler l'eau chaude et l'eau froide durant une minute pour nettoyer les canalisations. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite et resserrez les connexions si nécessaire. Remettez en place le brise-jet avant utilisation.

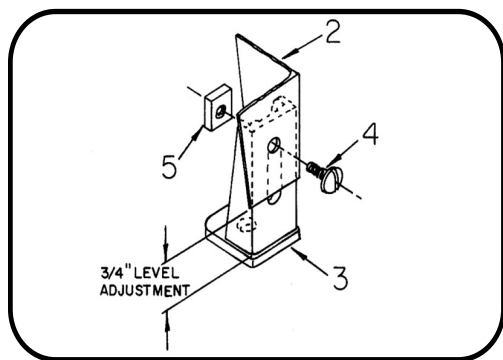


FIG 1

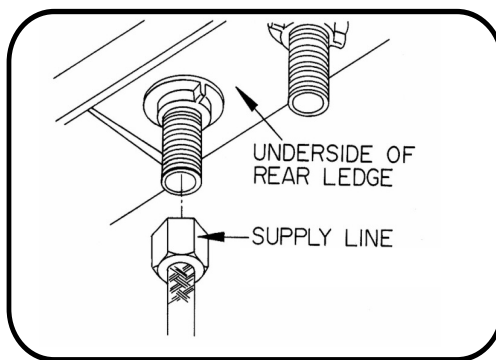


FIG 2

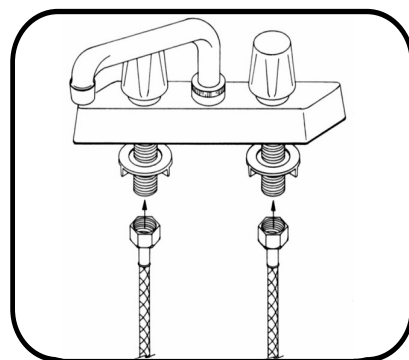


FIG 3

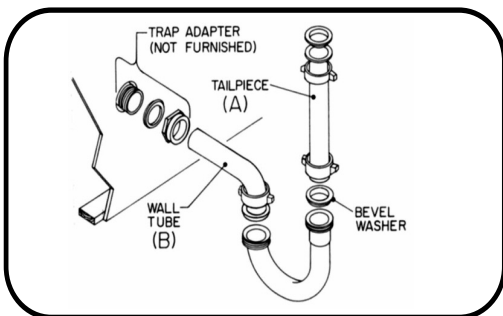


FIG 4

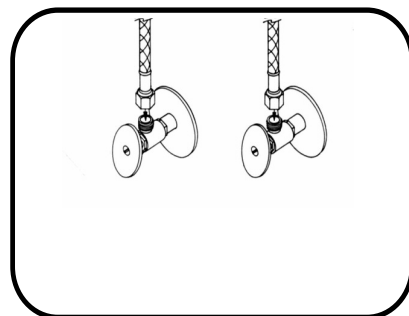


FIG 5