


SPICE: 74HC14_idealiziran.lib (približni pragovi 2 V/3 V pri napajanju 5 V); R_FOTO=100 kΩ, C_T=100 nF

```
.param RPHOTO=100k

.param CT=100n

.tran 10u 100m uic
.meas tran TPER TRIG V(UF) VAL=2.5 RISE=5 TARG V(UF) VAL=2.5 RISE=6
.print tran V(VC) V(UF)

.ic V(VC)=0
```

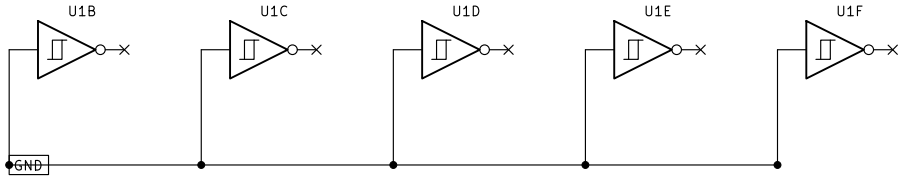

Sheet: / File: 210_Oscilator_74HC14.kicad_sch		
Title: Oscilator s 74HC14		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1