


192)

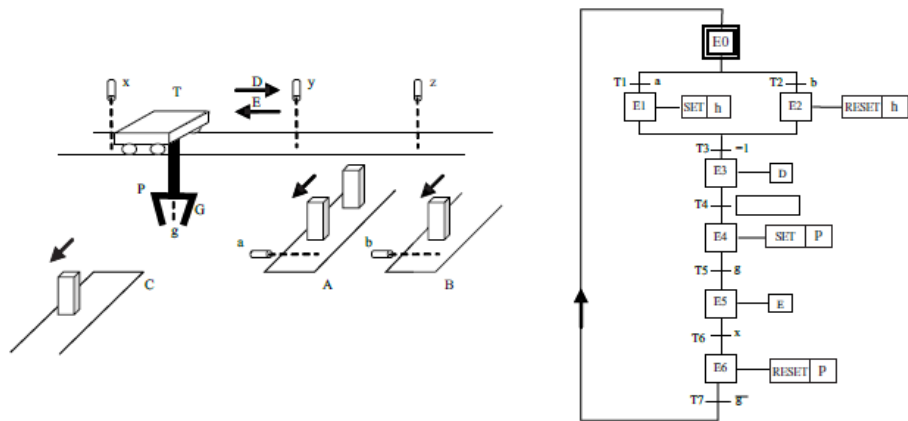

O sistema de transferência de peças da figura é composto por duas esteiras de entrada (A e B), uma garra (G) alojada num carro sobre trilhos (T) e uma esteira de saída (C). Os sinais binários referentes aos atuadores e sensores do sistema são:

D	Aciona motor que move o carro para a direita.
E	Aciona motor que move o carro para a esquerda.
P	Fecha a garra para suspender uma peça.
x	Sensor de presença do carro sobre a esteira C (posição de repouso).
y	Sensor de presença do carro sobre a esteira A.
z	Sensor de presença do carro sobre a esteira B.
g	Sensor de presença de peça na garra.
a	Sensor de presença de peça na esteira A.
b	Sensor de presença de peça na esteira B.

Quando uma peça é detectada numa das esteiras de entrada, o carro, inicialmente na posição de repouso, movimenta-se até a esteira e suspende a peça com a garra. A peça é, então, transportada para a esteira C, onde é liberada pela garra para ser evacuada. A figura também mostra o *Gracfet* de comando para o sistema de transporte.

A variável h tem a função de fazer com que o carro siga até a esteira A ou B, dependendo do sinal de detecção de peça recebido.

A expressão da receptividade para a transição T4 que leva ao correto funcionamento do sistema é:

- a) $y\bar{h} + z$
- b) $y + z\bar{h}$
- c) $y\bar{h} + z\bar{h}$
- d) $y\bar{h} + zh$
- e) $y + zh$