



SALES ASSISTANT

User Manual



Indice

1	Presentazione del sistema	3
1.1	Il percorso dell'audio, dalla voce al suggerimento	3
1.2	Le tre modalità di chiamata	3
1.3	Le tre finestre affiancate	3
2	Il pannello chiamata	4
2.1	Gli elementi del pannello	4
3	Taratura del livello audio	5
3.1	Le due barre di livello	5
3.2	Gli avvisi del pannello	5
3.3	Regolare il livello passo per passo	5

I


Come funziona Suggerimenti Vendita

Suggerimenti Vendita ascolta la voce del cliente durante la chiamata, la trascrive e ti mostra il suggerimento più adatto, preso dalla libreria degli script YesMobility.

1.1 Il percorso dell'audio, dalla voce al suggerimento



1.2 Le tre modalità di chiamata

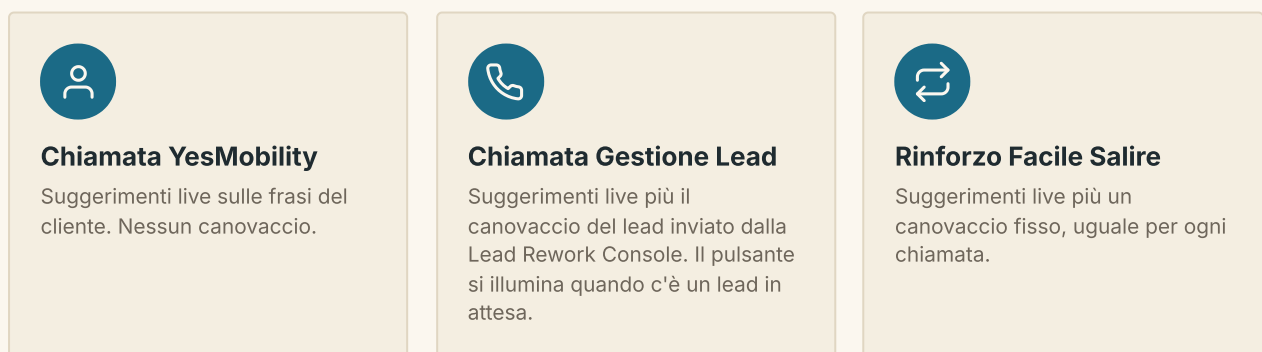

1.3 Le tre finestre affiancate




Le tre finestre sono alte il 60% dello schermo e si dispongono da sole, da sinistra a destra.

II

Il pannello chiamata

Il pannello si apre da solo in Chrome, a destra del menu, quando premi uno dei pulsanti di chiamata. Qui vedi tutto quello che serve durante la telefonata.

2.1 Gli elementi del pannello

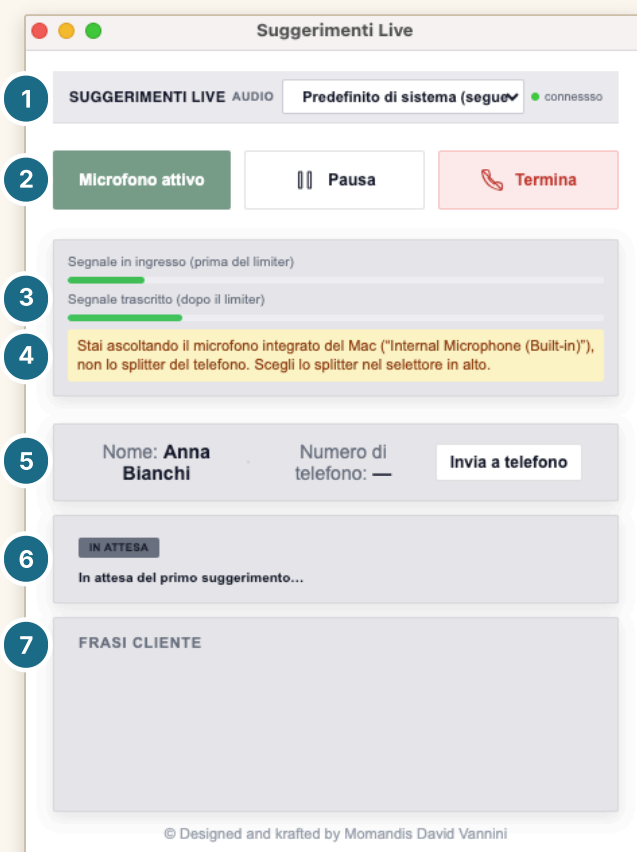


Il pannello chiamata durante una chiamata di prova.

- 1 Selettore del dispositivo**
Sceglie l'ingresso audio. Con lo splitter collegato va scelto "External Microphone (Built-in)". A destra, "connesso" indica il server pronto.
- 2 Microfono, Pausa, Termina**
Microfono attivo mostra che l'audio sta arrivando. Pausa sospende l'invio delle frasi. Termina chiude la chiamata e riporta in primo piano il menu.
- 3 Le due barre di livello**
Mostrano quanto segnale arriva: prima e dopo il limiter. Vedi il capitolo 3.
- 4 Riquadro degli avvisi**
Compare solo quando serve: clipping oppure microfono integrato in uso.
- 5 Dati del lead**
Nome e numero del lead. Il pulsante "Invia a telefono" manda i dati al telefono Android.
- 6 Suggerimento in attesa**
Qui compare il suggerimento più adatto alla frase appena detta dal cliente.
- 7 Frasi cliente**
Le frasi del cliente trascritte, una sotto l'altra. L'operatore non viene trascritto.

III

Taratura del livello audio

3.1 Le due barre di livello

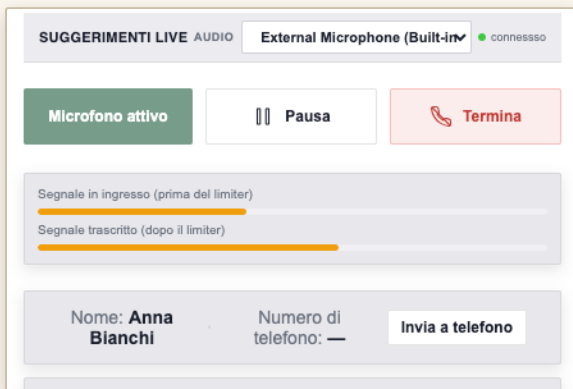

Le due barre, sul valore giusto per il parlato.

Come leggere i colori

- **Verde** segnale presente ma ancora basso.
- **Arancione** segnale forte e sano: la zona giusta per il parlato.
- **Rosso** vicino alla saturazione: abbassa il livello.

Barra in alto: prima del limiter. **Barra in basso:** quello che viene trascritto; è più lunga perché il compressore di Chrome alza il segnale.

3.2 Gli avvisi del pannello



Segnale saturo (clipping)

Compare in rosso per 3 secondi quando il segnale tocca il massimo. Abbassa il volume media del telefono o il livello di ingresso del Mac.



Microfono integrato in uso

Compare in giallo se il dispositivo è "Internal Microphone (Built-in)": stai ascoltando il Mac e non lo splitter. Con "External Microphone (Built-in)" l'avviso non compare, perché è il jack.

3.3 Regolare il livello passo per passo

- 1 Prepara una voce che parla in modo continuo sul telefono: un video, un podcast o una chiamata a un tuo secondo numero. Imposta il volume del telefono come lo userai in chiamata.
- 2 Apri Impostazioni di Sistema → Suono → Ingresso e seleziona External Microphone.
- 3 Apri una Chiamata YesMobility e guarda la barra in alto, "prima del limiter".
- 4 Regola il volume di ingresso del Mac: la barra deve oscillare tra verde e arancione, con qualche picco verso il rosso.
- 5 Se resta spesso rossa o compare il clipping, abbassa. Se resta corta e verde, alza.