


SEPARADOR

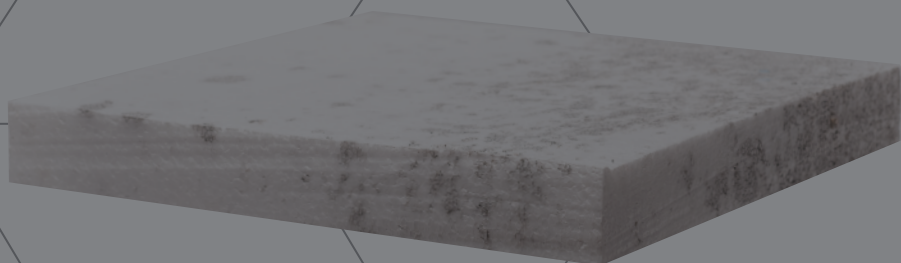

DISPREH®, la mejor empresa de
prefabricados del centro de Mexico.

www.dispreh.com.mx

CARTA TÉCNICA | SEPARADOR

Placa de apariencia semi lisa, empleada como elemento separador en construcciones. Refuerzo térmico y acústico en muros. Elaborada a base de poliestireno expandido

Certificado otorgado por el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE) bajo la NOM-018-ENER-2011

Familia: Poliestireno

Clave: Sp

Densidad nominal: 12 kg/m³

Conductividad térmica: 0.0426 W/°m*k (0.2954 BTU*in/h*ft²*°f)

Permeabilidad al vapor de agua: 0.101 ng/Pa*s*m

Absorción de humedad: % peso 0.25% volumen 0.00

Absorción de agua: % peso 137.45

*Los pesos que se muestran son aproximados

Las dimensiones del separador varían según las necesidades del proyecto.

