


BLOCK HUECO

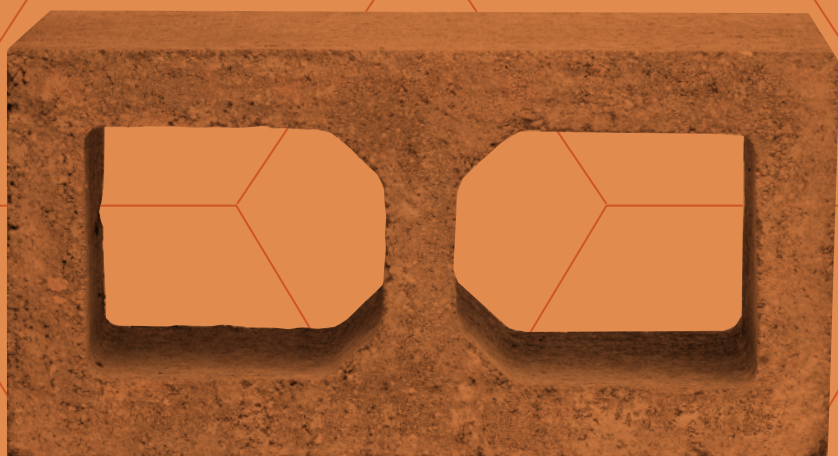

DISPREH®, la mejor empresa de
prefabricados del centro de Mexico.

www.dispreh.com.mx


CARTA TÉCNICA | BLOCK HUECO

Bloque rectangular de apariencia lisa, comúnmente empleado en sistemas constructivos para muros aparentes y estructurales. Elaborado por medio de vibro compresión de materiales pétreos y cementantes. Tiene baja absorción de agua.


- Clave: Bh1
- Familia: Vibro comprimidos
- Resistencia a compresión: 60 kg/cm2 a 90 kg/cm2
- Piezas por metro cuadrado (sin considerar junta): 12.5
- Absorcion inicial: : < 5 g/min
- Absorcion total en 24 horas: 24 horas: < 25 %
- Contracción por secado: < 0.06 %

Dimensiones (cm)	10 x 20 x 40	12 x 20 x 40	15 x 20 x 40	20 x 20 x 40
Peso* (kg)	8.5	11.3	12.3	14.6


*Los pesos que se muestran son aproximados




Colocar Varillas de 3/8 cada 60 cm amarradas a la cadena de desplante



Colocar los bloques traslapados Unidos con mortero (cemento arena) con una junta de 0.05 cm a 2 cm de espesor de acuerdo a especificaciones de proyecto



Colar los huecos donde se encuentran las varillas cada 3 hiladas



NOTA: En el cruce de muro, colar varillas en la intersección como muestra la figura