


BLOCK HUECO TRONCHADO

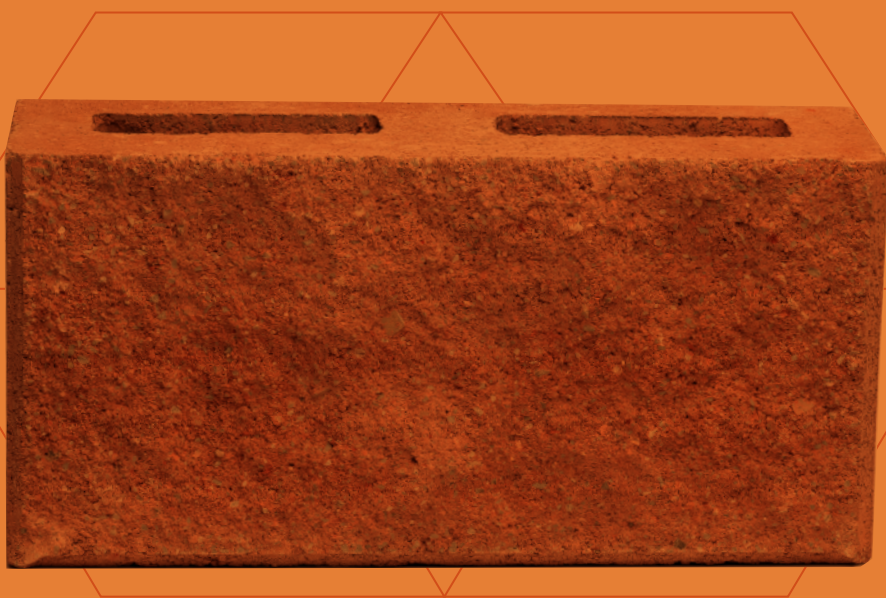

DISPREH®, la mejor empresa de
prefabricados del centro de Mexico.

www.dispreh.com.mx

CARTA TÉCNICA | BLOCK HUECO TRONCHADO

Clave: Bt1


Familia: Vibro comprimidos

Resistencia media a la compresión: mayor a 90 kg/cm²


Colores: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dimensiones	14 x 20 x 40	20 x 20 x 40
Peso* (kg)	16.5	23.5


*Los pesos que se muestran son aproximados




Colocar Varillas de 3/8 cada 60 cm
amarradas a la cadena de desplante



Colocar los bloques traslapados. Unidos con mortero (cemento arena) con una junta de 0.05 cm a 2 cm de espesor de acuerdo a especificaciones de proyecto.



Colar los huecos donde se encuentran las varillas cada 3 hiladas



NOTA: En el cruce de muro, colar varillas en la intersección como muestra la figura