



CONDENSATORI VENTILATI
AIR COOLED CONDENSERS
CONDENSEURS VENTILÉS
LUFTGEKÜHLTE VERFLÜSSIGER
CONDENSADORES DE TIRO
FORZADO POR AIRE
ВОЗДУШНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ
С ВЕНТИЛЯТОРОМ
SKRAPLACZE FREONOWE

Check ongoing validity of certificate: www.eurovent-certification.com



PRODUCT INDEX



LMC Ø 350-500-630 *Nano Giants*


74 75



SAV Ø 300 - SHV Ø 350

New

78 79



SAV Ø 500

80 81

EAV Ø 500

80 81

SAV Ø 630

82 83

EAV Ø 630

84 85

SAV Ø 710

86 87



SAV Ø 800

88 89

XAV Ø 900-1000

90 93


EHV Ø 900 - EAV Ø 800-900

94 97



XDHV *Small Giants*

110 111



EHVD *Giants*

118 119



RAD

New

126 127



Heat exchangers
for industrial and commercial refrigeration,
air conditioning
and industrial applications.



LU-VE S.p.A. is the holding company of **LU-VE** Group. In 1985 **LU-VE** S.p.A. acquired Contardo S.p.A., established in 1928. Production began in 1986.

LU-VE quickly made its mark thanks to high standards of quality, new solutions designed in its own laboratories and to the care taken with the appearance of its products. (Beautiful outside - Revolutionary inside).

LU-VE WAS THE FIRST COMPANY IN THE WORLD TO APPLY AVANT-GARDE SOLUTIONS TO COMMERCIAL AND INDUSTRIAL REFRIGERATION:

- GROOVED TUBE TECHNOLOGY
- SPECIALIZED HEAT EXCHANGE SURFACES
- CERTIFIED PERFORMANCE LEVELS
- INNOVATIVE MATERIALS AND COLOURS
- ADVANCED DESIGN.

The success of **LU-VE** in the international market stems from its research and development policy, its great respect for the environment and its rigorous ethical and commercial principles.

In 2000, **LU-VE** was the first company in Europe to attain the prestigious **Eurovent "Certify-All"** certification for the entire range of its products: unit coolers, condensers and dry coolers.

LU-VE and the Group have introduced new ways of conceiving and constructing products for refrigeration, air conditioning and industrial applications, creating new technologies which have then gone on to become the benchmark for the entire industry.



AIR COOLED CONDENSERS

Air cooled condensers are used in equipment for refrigeration, air conditioning and industrial processes.

Thanks to the innovations developed, patented and tested by LU-VE, the air cooled condensers produced by the company:

- are economical to run
- function efficiently in all environmental conditions.

HEAT EXCHANGER TURBOCOIL®

The extraordinary efficiency of the LU-VE stems from the optimum combination of new fins and tubes with special helicoidal large-surface inner grooves.



Advantages:

- High capacity with low air quantity.
- Low motor power draw.
- Quiet operation.
- Reduction of internal circuit volume and refrigerant.



COIL SUSPENSION

SAFETUBES SYSTEM

The coil suspension system (SAFETUBES SYSTEM®, LU-VE patent) ensures that the tubes are completely protected during transportation, installation and operation of the air cooled condenser.

SAFETUBES SYSTEM®
by **LU-VE**

FAN MOTORS

Motors (3 ~ 400 V 50 Hz) feature:

- High efficiency and low consumption.
- Lifetime lubrication with incorporated heat protection.




FAN SHROUD

The highly efficient design of the mouth of the fan shroud eliminates air recirculation and reduces noise.

Every fan section is separated from the others (only for SHV-SAV-EHV-EAV-XAV).

Fan guards conform to the most severe safety regulations in order to guarantee maximum protection.



STRUCTURE

SMART (only for EHVD)

The patented structure, extensively tested on vibrating tables, provides important advantages:

- Greater rigidity.
- Reduced unit weight.
- Better and more uniform air distribution.
- Minimum decrease in performance in the event of a fan stopping.

DESIGN AND MATERIALS

Casings are made of corrosion-resistant galvanized steel with an epoxy-polyester powder coating.

The headers, return bends and junction boxes are all protected.

FINAL TESTING

Final testing is carried out at appropriate pressure after the coils have been carefully degreased and dried with dry air. All dry coolers have a maximum operational pressure of 12 bar.

MAINTENANCE

Fan shrouds and side panels can easily be removed to provide complete access to motors, coil and junction box.

OPTIONS

- "EC" motors.
- Motors wired to the junction box.
- ALUPAINT® in painted aluminium.^(*)
- CU in copper.^(*)
- Configurations with more circuits or with subcooling circuits.
- Heat exchanger protection.
- Special configurations.
- Fan speed regulation (see pag. 15).
- Fan Isolator Switches (IS).
- Whisperer® Silencer (see pag. 15).
- Dry and Spray (see pag. 16).
- Water Spray System (see pag. 17).
- CO₂ gas cooler (see pag. 19).

^(*) (Refer to the Refrigerer® program for capacities).



STANDARDS

The products are provided for incorporation in machines as defined in the EC Machine Directive 2006/42/CE and subsequent modifications:



- Directive 2014/29/CE and subsequent modifications, Electromagnetic compatibility.
- Directive 2014/35/CE Low tension.
- PED 2014/68/CE

EUROVENT CERTIFICATION

The entire range of air cooled condensers is EUROVENT certified.

- Capacity (ENV 327)
- Air quantity
- Fan motor power draw
- External surfaces
- Sound pressure and power levels (EN 13487)
- Energy class



STANDARD CAPACITY SPECIFICATIONS TO ENV 327

The capacities of the air cooled condensers are tested under the following conditions:

Ambient temperature (TA)	25°C
Condensing temperature	40°C
Refrigerant fluid	R404A

ENERGY CLASS

Class	Energy consumption	R
A+	Extremely low	$R \geq 226$
A	Very low	$169 \leq R < 226$
B	Low	$109 \leq R < 169$
C	Medium	$69 \leq R < 109$
D	High	$37 \leq R < 69$
E	Very high	$R < 37$

$R =$ Capacity (ΔT 15K) / motor power consumption.

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

The LU-VE energy management system conforms to UNI CEI EN 50001:2011.



QUALITY ASSURANCE

LU-VE is certified to UNI EN ISO 9001:2008, which is the most important Quality Assurance qualification, covering Development, Testing, Production method and Inspection procedures.



2 YEAR GUARANTEE

All our products are manufactured from high quality materials and undergo severe final tests.

They are therefore guaranteed against any construction defect for a period of two years.



Damage caused by corrosive agents is excluded. Components or units found to be defective must be returned to our factory with prepaid freight where they will be checked and, depending on our judgement, replaced or repaired. We take no responsibility for leaks or damage caused by the use or misuse of our products. No guarantee is granted in the event of misuse or incorrect installation of the products. We reserve the right to make modifications in order to improve the performance or appearance of our products at any time without notice and without any obligation to previous production.

PACKING

Products are packed in recyclable materials (RESY).



LU-VE TECHNOLOGY

		Galvanized steel casing with corrosion-resistant epoxy-polyester powder coating.
		The LU-VE patented coil suspension SAFETUBES SYSTEM ® completely eliminates contact between tube and condenser or dry cooler structure, providing full protection for the coil tubes during transport, installation and operation.
		The patented SMART ® structure, exhaustively tested on vibrating platforms, provides many advantages such as greater product rigidity, reduced unit weight, better and more uniform air circulation and minimum performance loss if one motor should stop.
		Air-cooled condensers and dry coolers can be fitted with new electronic fans developed using EC technology , dramatically reducing energy consumption.
		Air-cooled condensers and dry coolers with low noise operation and low energy consumption .
		Dry and Spray is the most advanced solution to improve performance and minimize dimensions of large-capacity air-cooled condensers and dry coolers.
		Water Spray System is the solution to maximize performance and minimize dimensions of large-capacity air-cooled condensers and dry coolers.

ELECTRONIC FAN SPEED CONTROLLERS

PURPOSE

The fan speed controller has the ability to maintain the condensing pressures of the air cooled condensers and to maintain the fluid outlet temperature of the dry coolers within prefixed values, for any given load on the unit, whilst at the same time reducing power consumption and noise levels of the fan motors.

SP-SCU*

Electronic fan speed controllers based on cut phase principle. They can be coupled with the main switch **SF** and allow low and medium capacity units to be controlled easily.

AURT*

Electronic fan speed controllers based on cut phase principle. They can be coupled with **AQE** electrical panel, allowing medium and high capacity units to be controlled effectively and precisely.

ARUS*

Electronic fan speed controllers based on voltage steps; this technology allows regulation which is completely free from electromagnetic noise.

AQE* Electrical panel - **SPR*** Pressure sensor - **STE*** Temperature sensor - **SF*** Main switch - **IS*** Isolator switch.

*See *Instruction Manual* (www.luve.it).

SELECTION

See **REFRIGER®**.



FANS WITH "EC" MOTORS

(electronic commutation)

The air-cooled condensers and dry coolers can be fitted with the new electronic fans developed using EC technology, **dramatically reducing energy consumption**.


The fans are also fitted with a control system which can modulate the rotation speed depending on requirements, with **excellent acoustic performance**. The fans can be driven by a 0-10 Vdc signal or by BUS (RS 485). The fans are self-protected. These fans can also be combined with a series of **ESB** electrical panels which receive an external 0-10 Vdc signal and transfer it to the fans. Alternatively, **ESR** electrical panels can be used; these, thanks to the ECP controller, regulate the condensing pressure with the aid of a pressure sensor (SPR), or the liquid temperature by means of a temperature sensor (STE).

Functions of the ECP controller include:

- proportional or PID (proportional-integral-derivative) control
- master/slave function (cascade)
- management of two input signals
- night limit (reduced noise)
- rapid modification and setting of the set point
- remote control of start/stop
- connection through MODBUS protocol (on request).

The **ESJ** electrical panels are a further development. They manage the 0-10 Vdc signal in the same way as the ESB model and are fitted with (in addition to the main line switch) magneto-thermic protection switches which drive individual fans.

There is also terminal strip wiring for each individual alarm contact of the fans on the unit.

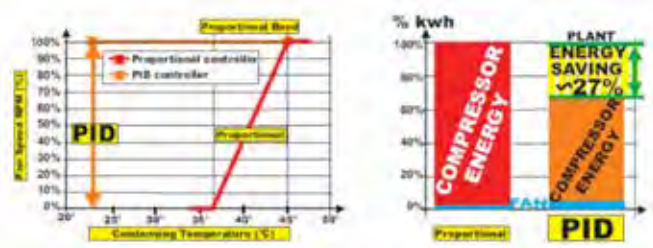

Even more precise regulation is available through the use of the **ESMC electrical panels**, based on **ESJ** technology and fitted with the highly advanced **WMC2** controller with additional useful functions to maximise the efficiency of the system:

- The fans are controlled via MODBUS protocol which makes possible the **complete management of the machine data** including function data for each fan, such as status, energy consumption, working temperature, alarms, working hours and maximum speed.

- The **WMC2** controller permits the activation of many important special functions for the **extremely precise management of condensers and dry coolers**: P or PID regulation, overspeed, by-pass, winter ON/OFF.

The simplest control system for condensers is the **CBG** controller, for the regulation of working pressure of small condensers.

SILENCER - THE WHISPERER® PLUS

The new compact silencer, designed and tested in the **LU-VE** laboratories, dramatically reduces sound pressure level up to **6.5 dB(A)**.

Condensers and dry coolers with **THE WHISPERER® PLUS** provide the following benefits:

- energy savings up to 19%
- reduction of sound pressure level at equal capacity
- increase of capacity at equal sound pressure level
- smaller unit footprint at equal capacity and sound pressure level
- elimination of warm air recirculation.



DRY and SPRAY

For large capacity air cooled condensers and dry coolers.



NO

Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



LESS

Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!

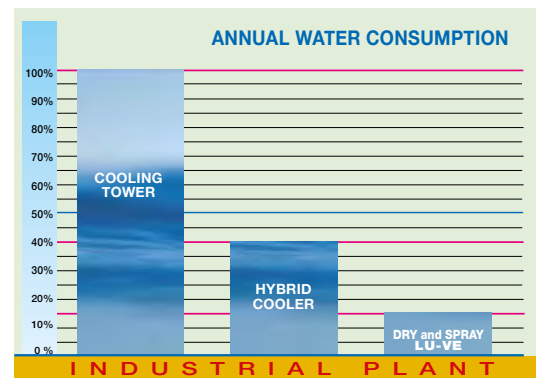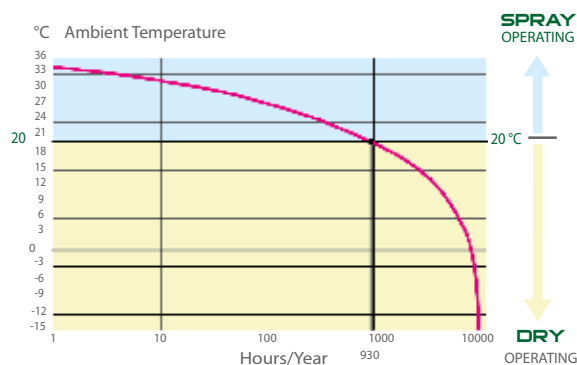

Annual water consumption for a generic industrial installation (on average from 3 to 10 times less than a traditional cooling tower)

After exhaustive research into increasing the spray system capacities, the new "Dry and Spray" range was created.

The extraordinary performance levels due to highly efficient water nebulization mean that this product is an alternative to traditional cooling towers with additional important advantages.

OPERATION

The "DRY and SPRAY" products work as traditional dry units until the ambient air temperature is low enough to maintain the cooling capacity and the coolant temperature (or condensing pressure) at the planned conditions (DRY operation).

The temperature passage from DRY to SPRAY operation is a planning choice and usually is about 20°C.

This innovative technology also enables, depending on the ambient air wet bulb temperature, a coolant temperature equal to or lower than the dry bulb temperature of ambient air with significant energy advantages.

A sophisticated control system adjusts the speed of the fans and the nebulised water capacity as required.

ADVANTAGES

The use of "DRY and SPRAY" liquid coolers and condenser instead of traditional "evaporative cooling towers" and "evaporative condensers" is characterized by the following important advantages:

- Water consumption in SPRAY operation mode is limited to short periods per year. For long periods of the year during DRY operation mode no water is used.
- There is no tray containing warm stagnant water under the coil, thus excluding any chance of impure water concentration and the general risk of environmental contamination (**NO Legionella**).
- Plant operating without water droplet drag-out to the environment and the formation of ugly vapour plumes.
- Low energy consumption.
- Low noise operation.
- Short plant redemption period.
- High thermal capacity can be obtained by free cooling.

Refer to specific catalogue for nebulised water quality.

WATER SPRAY SYSTEM

For condensers and dry coolers of great power.



NO Health hazards (i.e. *LEGIONELLA*)
related to open warm
water reservoirs



The best solution for maximizing performance and minimizing product dimensions.

GENERAL PRINCIPLE

Dry coolers and condensers are generally selected in order to perform correctly at the maximum load with the maximum ambient temperature.

These difficult conditions happen only for a very short period of the year, whereas in the rest of the year, under less difficult working conditions, the product is oversized.

For this reason we have designed a new product which can be selected for less difficult working conditions, but the performance levels increase in event of particularly difficult conditions.

The new product is made up of a water spray system mounted on standard condensers and dry coolers which sprays finely nebulized water in the opposite direction to the air flow crossing the coils.

In this way it is possible to cool the air entering the coils thus increasing the capacity of dry coolers and condensers.

Use of the spray should be limited to about 200 hours per year.

Refer to specific catalogue for nebulised water quality.




LESS Water consumption!
Energy!
Noise!
Pollution!
Operating cost!




SUB

LIQUID SUBCOOLERS

The fluid refrigerant at the outlet of an air cooled condenser is usually collected in a liquid receiver, in which the liquid and vapour phases coexist. The temperature of the condensate at the outlet of the liquid receiver is therefore at a temperature which coincides with the condensation temperature, excluding the effects induced by the pressure drop which the refrigerant undergoes while passing through the condenser (which reduce the temperature by values of usually less than one degree). The possibility of subcooling the liquid condensate before expanding it and admitting it to the evaporator gives the significant thermodynamic **advantage of increasing the enthalpy change** undergone by the refrigerant in the evaporator **Fig. 1** schematically shows how a subcooler is positioned in a refrigeration plant. This translates into an **increase of refrigerating capacity and energy efficiency**. In practice, all the heat given up to the atmosphere in the subcooling phase is reintroduced into the refrigeration cycle as useful work (free from the point of view of energy consumption) in the evaporation phase, as shown in **Fig. 2**. An additional advantage of subcooling is the possibility of permitting **pressure drops** in the line which takes the refrigerant from the condenser to the expansion valve without the formation of vapour.

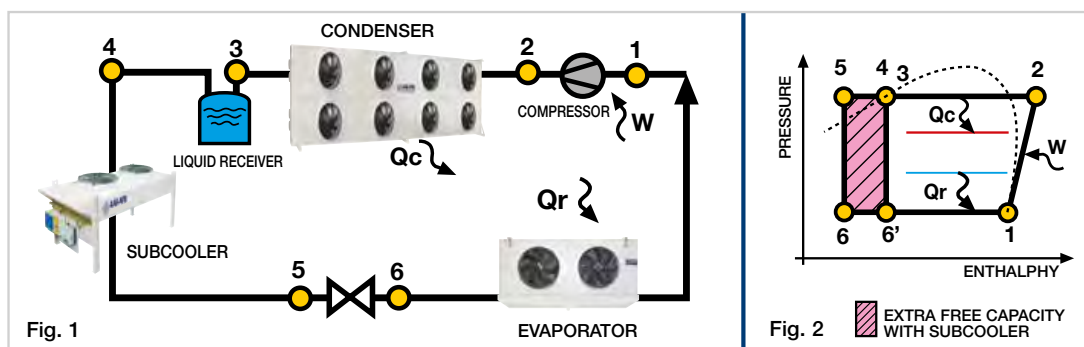

Subcooling can be performed in a 'dedicated' portion of the condenser surface, or in a separate **autonomous device** specifically dedicated to this function. This latter option, besides leaving the condenser capacity unaltered at its optimized configuration, also provides the significant **advantage of releasing the regulation logic of the condenser from that of the subcooler**: while the pressure (and therefore the temperature) of the condenser has to be maintained in a relatively restricted range in order to guarantee correct supply to the expansion valve (with the necessary intervention to reduce ventilation at low ambient temperatures and/or at low thermic loads), the exchanger dedicated to subcooling on the other hand can maintain ventilation unchanged and therefore can always provide the maximum subcooling temperature change.

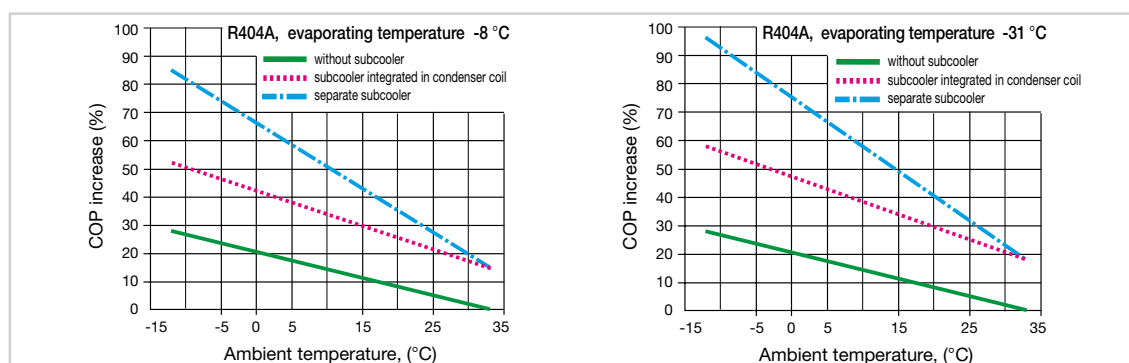

The above diagrams show, for two different applications (evaporation -8°C and -31°C), the COP percentage increase when the ambient temperature changes from the nominal condition of 33°C . The COP (Coefficient of Performance) is the ratio between the cooling capacity and the electrical power absorbed by the compressor. A COP increase, at equal usable cooling energy, causes a reduction in the consumption of electrical energy for the operation of the compressor. The diagrams refer to general plants and have indicative values. **Three cases** can be distinguished:

- 1 - **without subcooling**: the COP increase is caused by the reduction of the condensing temperature only, which is controlled through the condenser fans' speed regulation;
- 2 - **with a subcooler integrated in the condenser**: the COP increase is important in nominal conditions (with subcooling 7K) and maintains nearly constant in percentage when the ambient temperature changes;
- 3 - **with a separate subcooler**, in which the air capacity is not regulated: the subcooling degree, in equal nominal condition of 7K, greatly increases when the ambient temperature decreases (i.e. equal to 22K with external air of 0°C).

It is evident that the solution with separate subcooler allows notably more significant improvements to the performance levels of the cooling plant, equal to 65 - 75% if compared to the nominal COP for an external temperature of 0°C .

There are great advantages in terms of plant operating cost reductions, to the extent that the cost of purchasing the unit can be repaid in a period estimated to be from 3 to 6 months. A further advantage of the insertion of the subcooler is that the size of the compressor can also be reduced.

Model	Ø Fans	N° Poles	N° Fan	Connection	(Optional)
SUB	350	4P	1 - 4	230 V 1 ~ 50 Hz	-----
SUB	350	6P	1 - 4	230 V 1 ~ 50 Hz	-----
SUB	500	4P	1 - 3	400 V 3 ~ 50 Hz	230 V 1 ~ 50 Hz
SUB	500	6P	1 - 3	400 V 3 ~ 50 Hz	230 V 1 ~ 50 Hz
SUB	500	8P	1 - 3	400 V 3 ~ 50 Hz	230 V 1 ~ 50 Hz
SUB	630 LARGE	4P	1 - 5	400 V 3 ~ 50 Hz	-----
SUB	630 LARGE	6P	1 - 5	400 V 3 ~ 50 Hz	230 V 1 ~ 50 Hz
SUB	630 LARGE	8P	1 - 5	400 V 3 ~ 50 Hz	230 V 1 ~ 50 Hz

In the refrigeration industry, the utilization of CO₂ fluid is becoming more and more popular as a radical solution to eliminate the greenhouse effect caused by halogenated hydrocarbons in the HFC category. The GWP (Global Warming Potential) of CO₂ is in fact very low compared to HFCs (1 against several thousands); also, CO₂ does not present any problems of toxicity, flammability nor of impact on the ozone layer. **CO₂ is significantly different from all the traditional HFCs (R404A, R507,...)** and it poses particular problems for heat exchanger designers; in addition, **the appropriate choice of heat exchanger technology is fundamentally important in the realization of high efficiency CO₂ plants.**

For these reasons, a specific project between LU-VE, Politecnico di Milano and some important customers was carried out in order to define the ideal product configuration to get the best out of the specific characteristics of this refrigerant and to obtain interesting benefits from it.

Over time, LU-VE has in fact developed a line of products specifically for CO₂ unit coolers and, in an even more daring project, for sophisticated gas coolers which in transcritical CO₂ plants substitute traditional condensers in HFC installations.

Today LU-VE can state that it has the highest technical level and greatest experience in this particular field.

Numerous unit coolers and gas coolers have been installed in different countries in recent years.

GAS COOLERS

Gas cooler design is rather complex and it differs from the design of a traditional condenser. **The maximum operating pressure is 120 bar and the maximum operating temperature is 150 °C.**

The temperature profiles of a CO₂ gas cooler and a condenser for R404A are compared in Fig. 1.

As a consequence of the high average temperature during the CO₂ cooling process, it is possible to bring the air up to much higher temperatures, as shown in Fig. 1, with notable advantages in terms of **reducing the frontal area of the fin pack, reducing the electric power required for ventilation and reducing noise level.**

Another key problem of a CO₂ plant is **the heavy influence of the gas cooler outlet temperature on plant efficiency (COP)**, as indicated in Fig 2.

In order to **have low gas cooler outlet temperatures** also in summer, LU-VE has developed a suitable coil design and in addition made it **possible to couple the product with a water spray system.**

A specific configuration with **small diameter copper tubes and specialized fin geometry** has been developed.

The use of **copper tubes** makes it possible to obtain high product efficiency and low CO₂ content.

Special circuiting and coil configuration have been introduced in order to offer a product which can reach high levels of performance.

Steel headers are used in to ensure a working pressure of **120 bar**.

A specific procedure for testing the coil has been defined.

PRODUCT RANGE

- Gas cooler range derived from condenser range.

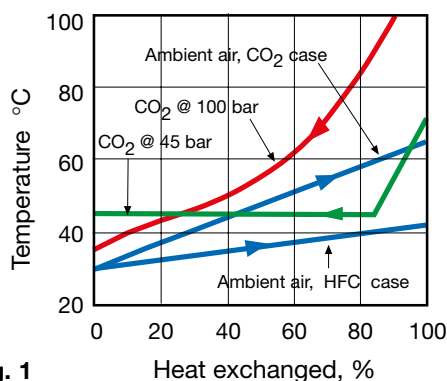


Fig. 1

SHV



SAV
EAV



SAV
EHV
EAV



XDHV



EHVD

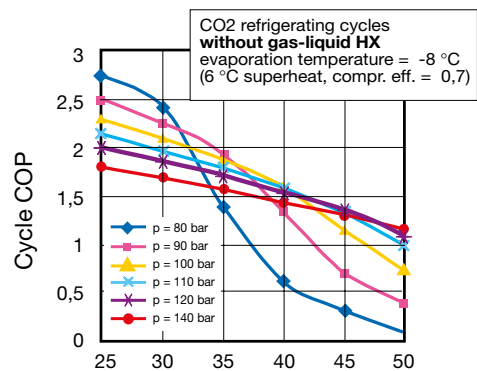


Fig. 2





LMC Ø 350-500-630 *Nano Giants*

74 75



SAV Ø 300 - SHV Ø 350



78 79



SAV Ø 500

80 81

EAV Ø 500

80 81

SAV Ø 630

82 83

EAV Ø 630

84 85

SAV Ø 710

86 87



SAV Ø 800

88 89

XAV Ø 900-1000

90 93


EHV Ø 900 - EAV Ø 800-900

94 97



XDHV *Small Giants*

110 111



EHVD *Giants*

118 119



RAD




126 127

AXIAL FAN AIR COOLED CONDENSERS

- Minichannel® - TUBE Ø 5 mm
- High-efficiency heat exchanger with reduced refrigerant charge
- Special Nanocoating for finned surface

TUBE Ø 5 mm

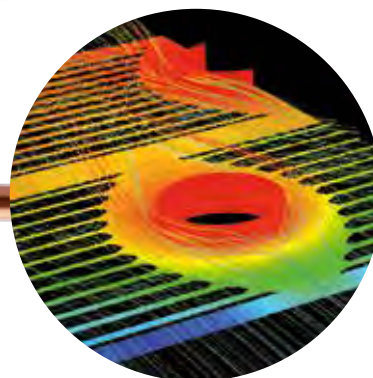

Standard market solution 160%

LU-VE Hitec 100%

NEW LU-VE Minichannel 50%

CONDENSER INTERNAL VOLUME

High-efficiency heat exchanger with reduced refrigerant charge.

Long concentrated effort in the LU-VE Group Research and Development Laboratory has enabled the creation of a special configuration of fins with “louvre” cuts which are positioned very closely together, capable of optimizing and increasing heat transfer performance, thanks also to the use of special high-efficiency tubes with internal grooves.

Special Nanocoating for finned surface

The new LMC condensers can be supplied (on request) with special Nanocoating protection which gradually slows down the deposit of dust and pollution on the fin surface, keeping the heat exchange surface clean and at maximum efficiency and giving an additional resistance against corrosion.





● **LMC Ø 350-500-630**

Nano Giants

9.3 - 247 kW - 65 models


LMC Ø 350 *[Nano Giants]*

Condensatori ventilati
Air cooled condensers




9.3 - 44.0 kW

Modello	Type	LMC3N	1510	1511	1520	1521	1530	1531	1540	1541
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	9,3	11	18,6	22	27,9	33	37,2	44
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	2700	2500	5400	5000	8100	7500	10800	10000
Assorbimento motori	230V - 1PH - 50Hz	W	155	155	310	310	465	465	620	620
Motor power consumption	A	1,35	1,35	2,70	2,70	4,05	4,05	5,40	5,40	5,40
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	41	41	44	44	46	46	47	47
Attacchi	Connections	mm	16/16	16/16	16/16	22/22	22/22	22/22	22/22	28/28
Circuiti	Circuits	n°	8	9	12	18	24	18	24	36
DATI COMUNI / COMMON DATA										
Elettroventilatori	Fans	Ø 350 mm x n°	1 o	1 o	2 o o	2 o o	3 o o o	3 o o o	4 o o o o	4 o o o o
Superficie esterna	External surface	m²	12,5	18,8	25,1	37,6	37,6	56,4	50,2	75,3
Superficie interna	TURBOCOIL Internal surface	m²	1,0	1,6	2,1	3,1	3,1	4,7	4,2	6,3
Volume circuito	Circuit volume	dm³	0,9	1,2	1,5	2,4	2,3	3,3	3,0	4,5
Peso	Weight	kg (V)	25	27	44	47	62	68	81	88

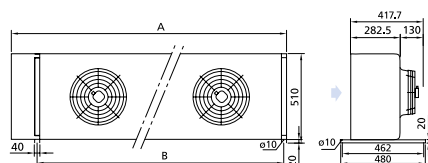

Dimensioni - Dimensions

Installazione verticale Vertical installation (V)				
A mm	1 o	2 o o	3 o o o	4 o o o o
B mm	882	1582	2282	2982
B mm	700	1400	2100	2800

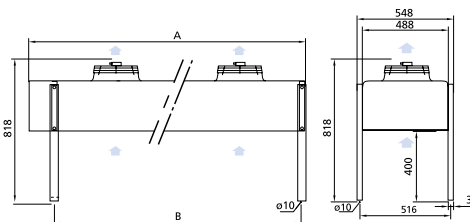

Dimensioni - Dimensions

Installazione orizzontale Horizontal installation (H)				
A mm	1 o	2 o o	3 o o o	4 o o o o
B mm	882	1582	2282	2982
B mm	700	1400	2100	2800


LMC Ø 500 *[Nano Giants]*

Condensatori ventilati
Air cooled condensers




17.5 - 105.9 kW

Modello	Type	LMC5N		2511	2512		2521	2522		2531	2532
Potenza	Capacity	KW (ΔT 15K)		30,9	35,3		61,8	70,6		92,7	105,9
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		8200	7800		16400	15600		24600	23400
Assorbimento motori	400V - 3PH - 50Hz	W		845	845		1690	1690		2535	2535
Motor power consumption		A		1,60	1,60		3,20	3,20		4,80	4,80
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)		54	54		57	57		58	58
Attacchi	Connections	mm		22/22	28/28		28/28	28/28		35/28	42/35
Circuiti	Circuits	n°		20	27		30	40		60	80
Modello	Type	LMC5S	2513	2514	2515	2523	2524	2525	2533	2534	2535
Potenza	Capacity	KW (ΔT 15K)	20,2	24,5	25,9	40,4	49	51,8	60,6	73,5	77,7
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	6000	5600	5200	12000	11200	10400	18000	16800	15,600
Assorbimento motori	230V - 1PH - 50Hz	W	315	315	315	630	630	630	945	945	945
Motor power consumption		A	2,20	2,20	2,20	4,40	4,40	4,40	6,60	6,60	6,60
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	42	42	42	45	45	45	46	46	46
Attacchi	Connections	mm	16/16	22/22	28/28	28/28	28/28	28/28	28/28	35/28	42/35
Circuiti	Circuits	n°	13	20	27	40	30	40	40	60	80
Modello	Type	LMC5R	2516	2517		2526	2527		2536	2537	
Potenza	Capacity	KW (ΔT 15K)	17,5	20,1		35	40,2		52,5	60,3	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	4500	4200		9000	8400		13500	12600	
Assorbimento motori	230V - 1PH - 50Hz	W	155	155		310	310		465	465	
Motor power consumption		A	1,20	1,20		2,40	2,40		3,60	3,60	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	36	36		39	39		40	40	
Attacchi	Connections	mm	16/16	22/22		28/28	28/28		28/28	35/28	
Circuiti	Circuits	n°	13	20		40	30		40	60	
DATI COMUNI / COMMON DATA											
Elettroventilatori	Fans	Ø 500 mm x n°	1 o	1 o	1 o	2 o o	2 o o	2 o o	3 o o o	3 o o o	3 o o o
Superficie esterna	External surface	m²	29,9	44,8	59,7	59,7	89,6	119,5	89,6	134,4	179,2
Superficie interna	TURBOCOIL Internal surface	m²	2,5	3,7	5,0	5,0	7,5	10,0	7,5	11,2	14,9
Volume circuito	Circuit volume	dm³	1,9	3,0	4,2	4,0	5,6	7,2	5,6	8,2	11,1
Peso	Weight	kg (V)	62	67	71	104	112	120	146	157	170

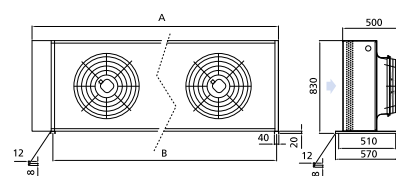

Dimensioni - Dimensions

Installazione verticale Vertical installation (V)			
A mm	1 o	2 o o	3 o o o
B mm	1206	2206	3206
B mm	1000	2000	3000

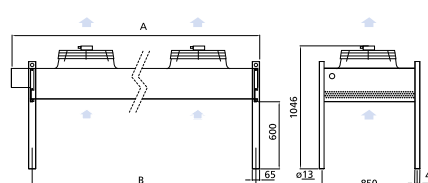



Dimensioni - Dimensions

Installazione orizzontale Horizontal installation (H)			
A mm	1 o	2 o o	3 o o o
B mm	1225	2225	3225
B mm	1000	2000	3000



24.8 - 247.2 kW



Modello	Type	LMC6F		3511	3512		3521	3522		3531	3532		3541	3542
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)		53,4	61,8		106,8	123,6		160,2	185,4		213,6	247,2
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		15500	14700		31000	29400		46500	44100		62000	58800
Assorbimento motori	400V - 3PH - 50Hz	W		2250	2250		4500	4500		6750	6750		9000	9000
Motor power consumption		A		5,0	5,0		10,0	10,0		15,0	15,0		20,0	20,0
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)		60	60		63	63		64	64		65	65
Attacchi	Connections	mm		28/28	35/28		35/28	42/35		35/28	42/35		54/42	42/35
Circuiti	Circuits	n°											150	
Modello	Type	LMC6N	3513	3514	3515	3523	3524	3525	3533	3534	3535	3543	3544	3545
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	35,7	44,3	49,3	71,4	88,6	98,6	107,1	132,9	147,9	142,8	177,2	197,2
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	11600	11000	10500	23200	22000	21000	34800	33000	31500	46400	44000	42000
Assorbimento motori	400V - 3PH - 50Hz	W	785	815	815	1570	1630	1630	2355	2445	2355	3140	3260	3260
Motor power consumption		A	1,6	1,6	1,6	3,2	3,2	3,2	4,8	4,8	4,8	6,4	6,4	6,4
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	51	51	51	54	54	54	55	55	55	56	56	56
Attacchi	Connections	mm	22/22	28/28	35/28	35/28	35/28	42/35	35/28	35/28	42/35	42/35	54/42	42/35
Circuiti	Circuits	n°											150	
Modello	Type	LMC6S	3516	3517		3526	3527		3536	3537		3546	3547	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	29,8	34,7		59,6	69,4		89,4	104,1		119,2	138,8	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	8200	7700		16400	15400		24600	23100		32800	30800	
Assorbimento motori	230V - 1PH - 50Hz	W	315	315		630	630		945	945		1260	1260	
Motor power consumption		A	1,8	1,8		3,6	3,6		5,4	5,4		7,2	7,2	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	41	41		44	44		45	45		46	46	
Attacchi	Connections	mm	22/22	28/28		35/28	35/28		35/28	35/28		42/35	35/28	
Circuiti	Circuits	n°											75	
Modello	Type	LMC6R	3518	3519		3528	3529		3538	3539		3548	3549	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	24,8	27,8		49,6	55,6		74,4	83,4		99,2	111,2	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	6200	5700		12400	11400		18600	17100		24800	22800	
Assorbimento motori	230V - 1PH - 50Hz	W	154	154		308	308		462	462		616	616	
Motor power consumption		A	1,2	1,2		2,4	2,4		3,6	3,6		4,8	4,8	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	35	35		38	38		39	39		40	40	
Attacchi	Connections	mm	22/22	28/28		35/28	35/28		35/28	35/28		42/35	35/28	
Circuiti	Circuits	n°											75	
DATI COMUNI / COMMON DATA														
Elettroventilatori	Fans	Ø 630 mm x n°	1 o	1 o	1 o	2 oo	2 oo	2 oo	3 ooo	3 ooo	3 ooo	4 oooo	4 oooo	4 oooo
Superficie esterna	External surface	m²	45,4	68	90,7	90,7	136,1	181,4	136,1	204,1	272,1	181,4	272,2	362,9
Superficie interna	TURBOCOIL Internal surface	m²	3,8	5,7	7,6	7,6	11,3	15,1	11,3	17,0	22,7	15,1	22,7	30,2
Volume circuito	Circuit volume	dm³	3,1	4,8	6,4	6,2	8,6	11,7	9,2	12,1	16,4	11,7	17,7	16,4
Peso	Weight	kg (V)	84	90	97	148	159	172	210	228	246	272	297	321
Circuiti	Circuits	n°	25	37	50	50	75	100	50	75	100	100		100

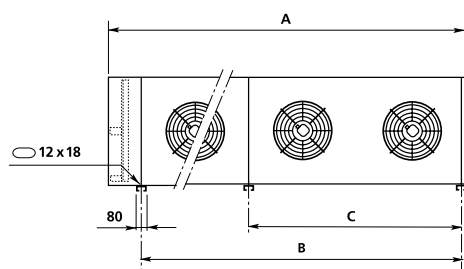

Dimensioni - Dimensions

Installazione verticale
Vertical installation
(V)

	1 o	2 o o	3 o o o	4 o o o o
A mm	1538	2753	3968	5183
B mm	1215	2430	3645	4860
C mm	-	-	-	2430

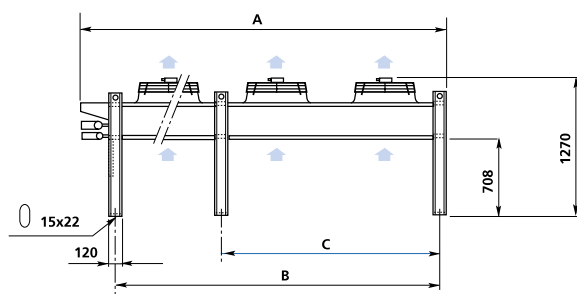

Dimensioni - Dimensions

Installazione orizzontale
Horizontal installation
(H)

	1 o	2 o o	3 o o o	4 o o o o
A mm	1558	2773	3988	5203
B mm	1215	2430	3645	4860
C mm	-	-	-	2430

AXIAL FAN AIR COOLED CONDENSERS



SAFETUBES SYSTEM® tube protection system



Supersilent / Superefficient



(Air cooled condenser with accessories)



- **SAV Ø 300** **SHV Ø 350** **New**
- **SAV Ø 500**
EAV Ø 500
- **SAV Ø 630**
EAV Ø 630
SAV Ø 710
SAV Ø 800
XAV Ø 900-1000
EHV Ø 900
EAV Ø 800-900

4.6 - 1584 kW - 666 models

SAV Ø 300

4.6 - 13.2 kW



Modello	Type	SAV3N (2.1 mm)	2410	2411	2412	2420	2421	2422
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	5,6	6,3	6,6	11,2	12,6	13,2
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	1500	1300	1400	3000	2600	2800
Assorbimento motori	W		84	84	84	168	168	168
Motor power consumption	A		0,7	0,7	0,7	1,4	1,4	1,4
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	37	37	37	40	40	40
DATI COMUNI / COMMON DATA								
Elettroventilatori	Fans	Ø 300 mm x n°	1 o	1 o	1 o	2 o o	2 o o	2 o o
Superficie esterna	External surface	m²	7,5	11,2	14,9	15,0	22,4	29,8
Superficie interna	Internal surface	m²	0,9	1,4	1,9	1,7	2,7	3,7
Attacchi	Connections	mm	16/16	16/16	16/16	16/16	18/18	18/18
Volume circuito	Circuit volume	dm³	1,3	1,9	2,5	2,5	3,7	4,8
Peso	Weight	kg (V)	11	12	13	21	23	25
Circuiti	Circuits	n°	2	2	3	3	4	4

Modello	Type	SAV3N (3.2 mm)	3410	3411	3412	3420	3421	3422
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	4,6	5,8	6,4	9,2	11,6	12,8
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	1700	1600	1400	3400	3200	2800
Assorbimento motori	W		84	84	84	168	168	168
Motor power consumption	A		0,7	0,7	0,7	1,4	1,4	1,4
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	37	37	37	40	40	40
DATI COMUNI / COMMON DATA								
Elettroventilatori	Fans	Ø 300 mm x n°	1 o	1 o	1 o	2 o o	2 o o	2 o o
Superficie esterna	External surface	m²	5,1	7,6	10,1	10,2	15,2	20,2
Superficie interna	Internal surface	m²	0,9	1,4	1,9	1,7	2,7	3,7
Attacchi	Connections	mm	16/16	16/16	16/16	16/16	18/18	18/18
Volume circuito	Circuit volume	dm³	1,3	1,9	2,5	2,5	3,7	4,8
Peso	Weight	kg (V)	11	12	13	21	23	25
Circuiti	Circuits	n°	2	2	3	3	4	4

SHV Ø 350

5.3 - 82.4 kW

Modello	Type	SHVN (2.1 mm)	7/7	9/4
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	8,5	9,8
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	2400	2100
Assorbimento motori	W		180	180
Motor power consumption	A		0,85	0,85
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	40	40
DATI COMUNI / COMMON DATA				
Elettroventilatori	Fans	Ø 350 mm x n°	1 o	1 o
Superficie esterna	External surface	m²	11,3	16,9
Superficie interna	Internal surface	m²	1,4	2,1
Attacchi	Connections	mm	16/16	16/16
Volume circuito	Circuit volume	dm³	2,2	3,3
Peso	Weight	kg (V)	16	18
Circuiti	Circuits	n°	2	3

Modello	Type	SHVN (3.2 mm)	6/3	8/3
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	6,8	8,7
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	2600	2400
Assorbimento motori	W		180	180
Motor power consumption	A		0,85	0,85
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	40	40
DATI COMUNI / COMMON DATA				
Elettroventilatori	Fans	Ø 350 mm x n°	1 o	1 o
Superficie esterna	External surface	m²	7,7	11,5
Superficie interna	Internal surface	m²	1,4	2,1
Attacchi	Connections	mm	16/16	16/16
Volume circuito	Circuit volume	dm³	2,2	3,3
Peso	Weight	kg (V)	15	17
Circuiti	Circuits	n°	2	3



	10/2	15/5	19/0	20/4	23/2	28/5	30/6		38/0	40/8		38/1	40/9	46/5	57/0	61/2		76/0	81/6
	10,3	17,0	19,6	20,6	25,5	29,4	30,9		39,2	41,2		39,2	41,2	51,0	58,8	61,8		78,4	82,4
	2300	4800	4200	4600	7200	6300	6900		8400	9200		8400	9200	14400	12600	13800		16800	18400
	180	360	360	360	540	540	540		720	720		720	720	1080	1080	1080		1440	1440
	0,85	1,7	1,7	1,7	2,55	2,55	2,55		3,4	3,4		3,4	3,4	5,1	5,1	5,1		6,8	6,8
	40	43	43	43	45	45	45		46	46		46	46	48	48	48		49	49
	12/0	13/5		18/0	20/2		24/0	27/0		24/1	27/1		36/0	40/5		48/1	54/0		
	12,6	13,2		18,9	19,8		25,2	26,4		25,2	26,4		37,8	39,6		50,4	52,8		
	3000	2600		4500	3900		6000	5200		6000	5200		9000	7800		12000	10400		
	140	140		210	210		280	280		280	280		420	420		560	560		
	0,66	0,66		0,99	0,99		1,32	1,32		1,32	1,32		1,98	1,98		2,64	2,64		
	33	33		35	35		36	36		36	36		38	38		39	39		
	1o	2oo	2oo	2oo	3ooo	3ooo	3ooo	4oooo	4oooo	4oooo	4 0000	4 0000	4 0000	6 0000	6 0000	6 0000	8 0000	8 0000	8 0000
	22,5	22,6	33,8	45,0	33,9	50,7	67,5	45,2	67,6	90,0	45,2	67,6	90,0	67,8	101,4	135,0	90,4	135,2	180,0
	2,8	2,7	4,2	5,7	4,1	6,3	8,5	5,4	8,4	11,4	5,4	8,4	11,4	8,2	12,6	17,1	10,9	16,8	22,8
	18/18	18/18	22/22	22/22	22/22	22/22	28/28	22/22	28/28	28/28	22/22	28/28	28/28	28/28	35/28	42/35	35/28	42/35	42/35
	4,4	4,4	6,5	8,6	6,3	9,6	12,9	8,5	13,0	17,2	8,9	13,4	17,6	13,3	19,9	26,8	17,8	26,7	35,0
	20	29	33	37	42	48	54	55	63	71	56	64	72	81	92	103	104	120	135
	4	4	6	7	6	8	11	8	11	15	8	11	14	12	16	22	16	22	30
	9/5	12/9	16/5	19/1		24/7	28/6		33/0	38/2		33/1	38/3		49/5	57/1		66/0	76/1
	9,8	13,6	17,4	19,6		26,1	29,4		34,8	39,2		34,8	39,2		52,2	58,8		69,6	78,4
	2350	5200	4800	4700		7200	7050		9600	9400		9600	9400		14400	14100		19200	18800
	180	360	360	360		540	540		720	720		720	720		1080	1080		1440	1440
	0,85	1,7	1,7	1,7		2,55	2,55		3,4	3,4		3,4	3,4		5,1	5,1		6,8	6,8
	40	43	43	43		45	45		46	46		46	46		48	48		49	49
	6/8	10/3	12/5	13/7	15/3	18/7	20/5		25/0	27/4		25/1	27/5	30/7	37/5	41/1		50/0	54/8
	6,9	10,6	12,8	13,8	15,9	19,2	20,7		25,6	27,6		25,6	27,6	31,8	38,4	41,4		51,2	55,2
	1450	3400	3000	2900	5100	4500	4350		6000	5800		6000	5800	10200	9000	8700		12000	11600
	70	140	140	140	210	210	210		280	280		280	280	420	420	420		560	560
	0,33	0,66	0,66	0,66	0,99	0,99	0,99		1,32	1,32		1,32	1,32	1,98	1,98	1,98		2,64	2,64
	30	33	33	33	35	35	35		36	36		36	36	38	38	38		39	39
	1o	2oo	2oo	2oo	3ooo	3ooo	3ooo		4oooo	4oooo		4 0000	4 0000	6 0000	6 0000	6 0000		8 0000	8 0000
	15,3	15,4	23,0	30,6	23,1	34,5	45,9		46,0	61,2		46,0	61,2	46,2	69,0	91,8		92,0	122,4
	2,8	2,7	4,2	5,7	4,1	6,3	8,5		8,4	11,4		8,4	11,4	8,2	12,6	17,1		16,8	22,8
	18/18	18/18	22/22	22/22	22/22	22/22	28/28		28/28	28/28		28/28	28/28	28/28	35/28	42/35		42/35	42/35
	4,4	4,4	6,5	8,6	6,3	9,6	12,9		13,0	17,2		13,4	17,6	13,3	19,9	26,8		26,7	35,0
	19	28	32	36	41	47	53		62	70		63	71	79	90	101		117	131
	4	4	6	7	6	8	11		11	15		11	14	12	16	22		22	30

SAV Ø 500

Condensatori ventilati
Air cooled condensers



13.8 - 175.2 kW

Modello	Type	SAV5N (2.1 mm)			4311	4312			4321	4322			4331	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			26,6	23,7	29,2	25,2	53,2	47,4	58,4	50,4	79,8	71,1
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			6800	5700	6400	5200	13600	11400	12800	10400	20400	17100
Assorbimento motori	4P	W			690	540	690	540	1380	1080	1380	1080	2070	1620
Motor power consumption	A				1,4	0,9	1,4	0,9	2,8	1,8	2,8	1,8	4,2	2,7
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			48	44	48	44	51	47	51	47	52	48
Modello	Type	SAV5S (2.1 mm)	4410	4411			4420	4421			4430	4431		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	17,2	15,7	19,7	17,5	34,4	31,4	39,4	35	51,6	47,1	59,1	52,5
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	4800	4100	4400	3700	9600	8200	8800	7400	14400	12300	13200	11100
Assorbimento motori	6P	W	240	170	240	170	480	340	480	340	720	510	720	510
Motor power consumption	A		0,6	0,3	0,6	0,3	1,2	0,6	1,2	0,6	1,8	0,9	1,8	0,9
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	38	34	38	34	41	37	41	37	42	38	42	38
Modello	Type	SAV5R (2.1 mm)	4510	4511			4520	4521			4530	4531		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	13,8	11,9	15	12,1	27,6	23,8	30	24,2	41,4	35,7	45	36,3
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	3300	2700	3000	2400	6600	5400	6000	4800	9900	8100	9000	7200
Assorbimento motori	8P	W	120	80	120	80	240	160	240	160	360	240	360	240
Motor power consumption	A		0,3	0,2	0,3	0,2	0,6	0,3	0,6	0,3	0,9	0,5	0,9	0,5
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	30	25	30	25	33	28	33	28	34	29	34	29
DATI COMUNI / COMMON DATA														
Elettroventilatori	Ø 500 mm x n°		1 o	1 o	1 o	2 oo	2 oo	2 oo	3 ooo	3 ooo				
Fans	Collegamento	Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	External surface	m²	24,2	36,3	48,4	48,4	72,6	96,8	72,6	108,9				
Superficie interna	Internal surface	m²	3,2	4,8	6,4	6,4	9,6	12,9	9,6	14,5				
Attacchi	Connections	mm	18/16	22/18	28/22	28/22	35/28	35/28	28/22	35/28				
Volume circuito	Circuit volume	dm³	4,3	6,4	8,5	8,3	12,4	16,2	11,9	17,9				
Peso	Weight	kg (H)	52	56	60	86	94	102	120	132				
Circuiti	Circuits	n°	4	8	8	8	12	16	11	16				

EAV Ø 500

Condensatori ventilati
Air cooled condensers



16.6 - 263.2 kW

Modello	Type	EAV5N (2.1 mm)	5310	5311	5320	5321	5330	5331	5340	5341		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	27,3	25	32,9	29,3	54,6	50	65,8	58,6	81,9	75
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	8000	6900	7600	6400	16000	13800	15200	12800	24000	20700
Assorbimento motori	4P	W	640	500	640	500	1280	1000	1280	1000	1920	1500
Motor power consumption	A		1,4	0,8	1,4	0,8	2,8	1,6	2,8	1,6	4,2	2,4
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	49	45	49	45	52	48	52	48	53	49
Attacchi	Connections	Ø mm	22/22	28/28	35/28	42/35	42/35	54/42	42/35	54/42		
Circuiti	Circuits	n°	8	12	14	20	20	30	20	30		
Modello	Type	EAV5S (2.1 mm)	5410	5411	5420	5421	5430	5431	5440	5441		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	21,2	19,2	23,8	21,2	42,4	38,4	47,6	42,4	63,6	57,6
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	5300	4600	5000	4300	10600	9200	10000	8600	15900	13800
Assorbimento motori	6P	W	230	160	230	160	460	320	460	320	690	480
Motor power consumption	A		0,6	0,3	0,6	0,3	1,2	0,6	1,8	0,9	1,8	0,9
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	38	35	38	35	41	38	42	39	42	39
Attacchi	Connections	Ø mm	22/22	28/28	35/28	42/35	42/35	54/42	42/35	54/42		
Circuiti	Circuits	n°	8	12	14	20	20	30	20	30		
Modello	Type	EAV5R (2.1 mm)	5510	5511	5520	5521	5530	5531	5540	5541		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	16,6	14,5	17,6	15	33,2	29	35,2	30	49,8	43,5
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	3700	3100	3500	2800	7400	6200	7000	5600	11100	9300
Assorbimento motori	8P	W	115	75	115	75	230	150	230	150	345	225
Motor power consumption	A		0,3	0,2	0,3	0,2	0,6	0,3	0,9	0,5	0,9	0,5
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	30	26	30	26	33	29	33	29	34	30
Attacchi	Connections	Ø mm	22/22	28/28	35/28	42/35	42/35	54/42	42/35	54/42		
Circuiti	Circuits	n°	8	12	14	20	20	30	20	30		
DATI COMUNI / COMMON DATA												
Elettroventilatori	Ø 500 mm x n°		1 o	1 o	2 oo	2 oo	3 ooo	3 ooo	4 oooo	4 oooo		
Fans	Collegamento	Connection	△	△	△	△	△	△	△	△		
Superficie esterna	External surface	m²	37,7	56,5	75,4	113	113,1	169,5	150,8	226		
Superficie interna	Internal surface	m²	4,9	7,4	9,9	14,8	14,8	22,3	19,8	29,7		
Volume circuito	Circuit volume	dm³	6,5	10	12,5	19	19	28	24	37		
Peso	Weight	kg (H)	109	119	162	177	214	239	282	312		

4332		4346		4347		4366		4367	
87,6	75,6			106,4	94,8	116,8	100,8		
19200	15600			27200	22800	25600	20800		
2070	1620			2760	2160	2760	2160		
4,2	2,7			5,6	3,6	5,6	3,6		
52	48			54	50	54	50		
4445		4446		4465		4466			
		68,8	62,8	78,8	70			103,2	94,2
		19200	16400	17600	14800			28800	24600
		960	680	960	680			1440	1020
		2,4	1,2	2,4	1,2			3,6	1,8
		44	40	44	40			45	41
4545		4546		4565		4566			
		55,2	47,6	60	48,4			82,8	71,4
		13200	10800	12000	9600			19800	16200
		480	320	480	320			720	480
		1,2	0,6	1,2	0,6			1,8	0,9
		36	31	36	31			37	32
3 000		4 000		4 000		4 000		6 000	
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
145,2		96,8		145,2		193,6		145,2	
19,3		12,9		19,3		25,7		19,3	
42/35		35/28		42/35		54/42		42/35	
24,1		17,4		26,1		35,7		25,9	
144		160		174		190		228	
22		16		24		32		22	



Versioni speciali

Fattori di correzione per versioni speciali con motori elettrici
1 - 230 V 50 Hz

Special versions

Correction factors for special versions with fan motors
1 - 230 V 50 Hz

Modello	Type	Ø 500 mm	SAV5N	SAV5S	SAV5R
Poli	Poles		4	6	8
Potenza	Capacity	KW	0,95	0,99	0,98
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	0,92	0,98	0,97
Assorbimento motori Motor power consumption	1 - 230 V 50 Hz	W	0,91	1,01	1
		A	1,97	1,56	1,9
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	-1	0	0

5350		5351		5345		5346		5365		5366		5385		5386	
136,5	125	164,5	146,5	109,2	100	131,6	117,2	163,8	150	197,4	175,8	218,4	200	263,2	234,4
40000	34500	38000	32000	32000	27600	30400	25600	48000	41400	45600	38400	64000	55200	60800	51200
3200	2500	3200	2500	2560	2000	2560	2000	3840	3000	3840	3000	5120	4000	5120	4000
7,0	4,0	7,0	4,0	5,6	3,2	5,6	3,2	8,4	4,8	8,4	4,8	11,2	6,4	11,2	6,4
55	51	55	51	54	50	54	50	56	52	56	52	57	53	57	53
54/42		64/54		42/35		54/42		54/42		64/54		54/42		64/54	
40		60		28		30		40		60		40		60	
5450		5451		5445		5446		5465		5466		5485		5486	
106	96	119	106	84,8	76,8	95,2	84,8	127,2	115,2	142,8	127,2	169,6	153,6	190,4	169,6
26500	23000	25000	21500	21200	18400	20000	17200	31800	27600	30000	25800	42400	36800	40000	34400
1150	800	1150	800	920	640	920	640	1380	960	1380	960	1840	1280	1840	1280
3	1,5	3	1,5	2,4	1,2	2,4	1,2	3,6	1,8	3,6	1,8	4,8	2,4	4,8	2,4
44	41	44	41	43	40	43	40	45	42	45	42	46	43	46	43
54/42		54/42		42/35		54/42		54/42		64/54		54/42		64/54	
40		30		28		30		40		60		40		60	
5550		5551		5545		5546		5565		5566		5585		5586	
83	72,5	88	75	66,4	58	70,4	60	99,6	87	105,6	90	132,8	116	140,8	120
18500	15500	17500	14000	14800	12400	14000	11200	22200	18600	21000	16800	29600	24800	28000	22400
575	375	575	375	460	300	460	300	690	450	690	450	920	600	920	600
1,5	0,75	1,5	0,75	1,2	0,6	1,2	0,6	1,8	0,9	1,8	0,9	2,4	1,2	2,4	1,2
36	32	36	32	35	31	35	31	37	33	37	33	38	34	38	34
42/35		54/42		42/35		54/42		54/42		54/42		54/42		64/54	
20		30		28		30		40		40		40		60	
5 00000		5 00000		4 000		4 000		6 000		6 000		8 00000		8 00000	
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
188,5		282,5		150,8		226		226,2		339		301,6		452	
24,7		37,1		19,8		29,7		29,7		44,5		39,6		59,4	
31		48		26		40		40		62		51		79	
335		370		276		306		375		425		490		550	



Versioni speciali

Fattori di correzione per versioni speciali con motori elettrici
1 - 230 V 50 Hz

Special versions

Correction factors for special versions with fan motors
1 - 230 V 50 Hz

Modello	Type	Ø 500 mm	EAV5N	EAV5S	EAV5R
Poli	Poles		4	6	8
Potenza	Capacity	KW	0,95	0,99	0,98
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	0,92	0,98	0,97
Assorbimento motori Motor power consumption	1 - 230 V 50 Hz	W	0,91	1,01	1
		A	1,97	1,56	1,9
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	-1	0	0

16.3 - 268 kW



Modello	Type	SAV6N (2.1 mm)	6410		6411		6420		6421		6430		6431		6440	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	28	24,5	33,5	27,5	56	49	67	55	84	73,5	100,5	82,5	112	98
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	8500	6600	7800	5900	17000	13200	15600	11800	25500	19800	23400	17700	34000	26400
Assorbimento motori	6P	W	550	380	550	380	1100	760	1100	760	1650	1140	1650	1140	2200	1520
Motor power consumption		A	1,2	0,7	1,2	0,7	2,4	1,4	2,4	1,4	3,6	2,1	3,6	2,1	4,8	2,8
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	43	37	43	37	46	40	46	40	47	41	47	41	48	42
Attacchi	Connections	Ø mm	Entrata-uscita Inlet-outlet		22/22		28/28		35/28		42/35		42/35		54/42	
Circuiti	Circuits	n°	8		12		14		20		20		30		20	
Modello	Type	SAV6S (2.1 mm)	6510		6511		6520		6521		6530		6531		6540	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	21,7	18,1	24,5	18,9	43,4	36,2	49	37,8	65,1	54,3	73,5	56,7	86,8	72,4
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	5500	4200	5100	3800	11000	8400	10200	7600	16500	12600	15300	11400	22000	16800
Assorbimento motori	8P	W	200	130	200	130	400	260	400	260	600	390	600	390	800	520
Motor power consumption		A	0,5	0,25	0,5	0,25	1	0,5	1	0,5	1,5	0,75	1,5	0,75	2	1
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	35	28	35	28	38	31	38	31	39	32	39	32	40	33
Attacchi	Connections	Ø mm	Entrata-uscita Inlet-outlet		22/22		28/28		35/28		42/35		42/35		54/42	
Circuiti	Circuits	n°	8		12		14		20		20		30		20	
Modello	Type	SAV6R (2.1 mm)	6610		6611		6620		6621		6630		6631		6640	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	16,3	12,6	16,8	12,1	32,6	25,2	33,6	24,2	48,9	37,8	50,4	36,3	65,2	50,4
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	3600	2600	3300	2300	7200	5200	6600	4600	10800	7800	9900	6900	14400	10400
Assorbimento motori	12P	W	110	65	110	65	220	130	220	130	330	195	330	195	440	260
Motor power consumption		A	0,3	0,15	0,3	0,15	0,6	0,3	0,6	0,3	0,9	0,45	0,9	0,45	1,2	0,6
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	24	17	24	17	27	20	27	20	28	21	28	21	29	22
Attacchi	Connections	Ø mm	Entrata-uscita Inlet-outlet		22/22		28/28		35/28		28/28		42/35		42/35	
Circuiti	Circuits	n°	8		12		14		12		20		20		20	
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori	Fans		Ø 630 mm x n°		1 o		1 o		2 oo		2 oo		3 ooo		3 ooo	
Fans			Collegamento Connection		△ ▽		△ ▽		△ ▽		△ ▽		△ ▽		△ ▽	
Superficie esterna	TURBOCOIL	External surface	m²		37,7		56,5		75,4		113		113,1		169,5	
Superficie interna		Internal surface	m²		4,9		7,4		9,9		14,8		14,8		22,3	
Volume circuito	Circuit volume		dm³		6,5		10		12,5		19		19		28	
Peso	Weight		kg (H)		113		123		170		185		226		251	

Versioni speciali

Fattori di correzione per versioni speciali
con motori elettrici
1 - 230 V 50 Hz

Special versions

Correction factors for special versions
with fan motors
1 - 230 V 50 Hz

Modello	Type	Ø 630 mm	SAV6N	SAV6S
Poli	Poles		4	6
Potenza	Capacity	KW	1,00	0,93
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	1,00	0,9
Assorbimento motori	1 - 230 V 50 Hz	W	1,01	0,72
Motor power consumption		A	2,09	1,41
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	0	0



	6441		6450		6451		6445		6446		6465		6466		6485		6486	
	134	110	140	122,5	167,5	137,5	112	98	134	110	168	147	201	165	224	196	268	220
	31200	23600	42500	33000	39000	29500	34000	26400	31200	23600	51000	39600	46800	35400	68000	52800	62400	47200
	2200	1520	2750	1900	2750	1900	2200	1520	2200	1520	3300	2280	3300	2280	4400	3040	4400	3040
	4,8	2,8	6,0	3,5	6,0	3,5	4,8	2,8	4,8	2,8	7,2	4,2	7,2	4,2	9,6	5,6	9,6	5,6
	48	42	49	43	49	43	48	42	48	42	50	44	50	44	51	45	51	45
	54/42		54/42		64/54		42/35		54/42		54/42		64/54		54/42		64/54	
	30		40		60		28		30		40		60		40		60	
	6541		6550		6551		6545		6546		6565		6566		6585		6586	
	98	75,6	108,5	90,5	122,5	94,5	86,8	72,4	98	75,6	130,2	108,6	147	113,4	173,6	144,8	196	151,2
	20400	15200	27500	21000	25500	19000	22000	16800	20400	15200	33000	25200	30600	22800	44000	33600	40800	30400
	800	520	1000	650	1000	650	800	520	800	520	1200	780	1200	780	1600	1040	1600	1040
	2	1	2,5	1,25	2,5	1,25	2	1	2	1	3	1,5	3	1,5	4	2	4	2
	40	33	41	34	41	34	40	33	40	33	42	35	42	35	43	36	43	36
	54/42		54/42		54/42		42/35		54/42		54/42		64/54		54/42		64/54	
	30		40		30		28		30		40		60		40		60	
	6641		6650		6651		6645		6646		6665		6666		6685		6686	
	67,2	48,4	81,5	63	84	60,5	65,2	50,4	67,2	48,4	97,8	75,6	100,8	72,6	130,4	100,8	134,4	96,8
	13200	9200	18000	13000	16500	11500	14400	10400	13200	9200	21600	15600	19800	13800	28800	20800	26400	18400
	440	260	550	325	550	325	440	260	440	260	660	390	660	390	880	520	880	520
	1,2	0,6	1,5	0,75	1,5	0,75	1,2	0,6	1,2	0,6	1,8	0,9	1,8	0,9	2,4	1,2	2,4	1,2
	29	22	30	23	30	23	29	22	29	22	31	24	31	24	32	25	32	25
	54/42		42/35		54/42		42/35		54/42		54/42		54/42		54/42		64/54	
	30		20		30		28		30		40		40		40		60	
	4 0000		5 00000		5 00000		4 0000		4 0000		6 00000		6 00000		8 00000		8 00000	
	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人
	226		188,5		282,5		150,8		226		226,2		339		301,6		452	
	29,7		24,7		37,1		19,8		29,7		29,7		44,5		39,6		59,4	
	37		31		48		26		30		40		62		51		79	
	328		355		390		292		322		399		449		522		582	

18 - 456 kW



Modello	Type	EAV6F (2.1 mm)	7311		7312		7321		7322		7331		7332		7341		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	50,4	42,5	56,4	45	100,8	85	112,8	90	151,2	127,5	169,2	135	201,6	170	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	13400	10000	12600	9200	26800	20000	25200	18400	40200	30000	37800	27600	53600	40000	
Assorbimento motori	4P	W	1900	1330	1900	1330	3800	2660	3800	2660	5700	3990	5700	3990	7600	5320	
Motor power consumption		A	3,5	2,2	3,5	2,2	7	4,4	7	4,4	10,5	6,6	10,5	6,6	14	8,8	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	57	49	57	49	60	52	60	52	61	53	61	53	62	54	
Attacchi	Connections	Ø mm	28/28		35/28		42/35		42/35		54/42		54/42		64/54		
Circuiti	Circuits	n°	12		16		20		27		30		40		60		

DATI COMUNI / COMMON DATA

Elettroventilatori		Ø 630 mm x n°	1 o	1 o	2 oo	2 oo	3 ooo	3 ooo	4 oooo	
Fans		Collegamento	Connection	△	△	△	△	△	△	
Superficie esterna	External surface	m²	68,6	91,5	137,2	183,0	205,8	274,5	274,4	
Superficie interna	Internal surface	m²	9,0	12,0	18,1	24,0	27,1	36,0	36,1	
Volume circuito	Circuit volume	dm³	12	16	23	30	34	45	44	
Peso	Weight	kg (H)	138	148	215	235	295	325	387	

Modello	Type	EAV6N (2.1 mm)	7410		7411		7420		7421		7430		7431		7440		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	31,5	27	37,5	30,5	63	54	75	61	94,5	81	112,5	91,5	126	108	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	9000	7000	8300	6400	18000	14000	16600	12800	27000	21000	24900	19200	36000	28000	
Assorbimento motori	6P	W	550	380	550	380	1100	760	1100	760	1650	1140	1650	1140	2200	1520	
Motor power consumption		A	1,2	0,7	1,2	0,7	2,4	1,4	2,4	1,4	3,6	2,1	3,6	2,1	4,8	2,8	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	43	37	43	37	46	40	46	40	47	41	47	41	48	42	
Attacchi	Connections	Ø mm	22/22		28/28		35/28		42/35		42/35		54/42		54/42		
Circuiti	Circuits	n°	8		12		14		20		30		30		40		

Modello	Type	EAV6S (2.1 mm)	7510		7511		7520		7521		7530		7531		7540		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	24	20	26,5	20,9	48	40	53	41,8	72	60	79,5	62,7	96	80	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	5800	4500	5400	4100	11600	9000	10800	8200	17400	13500	16200	12300	23200	18000	
Assorbimento motori	8P	W	200	130	200	130	400	260	400	260	600	390	600	390	800	520	
Motor power consumption		A	0,5	0,25	0,5	0,25	1	0,5	1	0,5	1,5	0,75	1,5	0,75	2	1	
Livello pressione sonora		Sound pressure level	dB (A) (total)	35	28	35	28	38	31	38	31	39	32	39	32	40	33
Attacchi	Connections	Ø mm	22/22		28/28		35/28		42/35		42/35		54/42		42/35		
Circuiti	Circuits	n°	8		12		14		20		30		30		20		

Modello	Type	EAV6R (2.1 mm)	7610		7611		7620		7621		7630		7631		7640		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	17,8	13,6	18,4	13,5	35,6	27,2	36,8	27	53,4	40,8	55,2	40,5	71,2	54,4	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	3800	2800	3500	2500	7600	5600	7000	5000	11400	8400	10500	7500	15200	11200	
Assorbimento motori	12P	W	110	65	110	65	220	130	220	130	330	195	330	195	440	260	
Motor power consumption		A	0,3	0,15	0,3	0,15	0,6	0,3	0,6	0,3	0,9	0,45	0,9	0,45	1,2	0,6	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	24	17	24	17	27	20	27	20	28	21	28	21	29	22	
Attacchi	Connections	Ø mm	22/22		28/28		35/28		28/28		42/35		42/35		42/35		
Circuiti	Circuits	n°	8		12		14		12		30		20		20		

DATI COMUNI / COMMON DATA

Elettroventilatori		Ø 630 mm x n°	1 o	1 o	2 oo	2 oo	3 ooo	3 ooo	4 oooo	
Fans		Collegamento	Connection	△	△	△	△	△	△	
Superficie esterna	External surface	m²	45,8	68,6	91,6	137,2	137,4	205,8	183,2	
Superficie interna	Internal surface	m²	6,1	9,0	12,1	18,1	18,2	27,1	24,2	
Volume circuito	Circuit volume	dm³	8	12	15	23	22	34	28	
Peso	Weight	kg (H)	121	133	186	205	250	280	330	

Versioni speciali

Fattori di correzione per versioni speciali
con motori elettrici
1 - 230 V 50 Hz

Special versions

Correction factors for special versions
with fan motors
1 - 230 V 50 Hz

Modello	Type	Ø 630 mm	EAV6N	EAV6S
Poli	Poles		4	6
Potenza	Capacity	KW	1,00	0,93
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	1,00	0,9
Assorbimento motori		W	1,01	0,72
Motor power consumption		A	2,09	1,41
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	0	0



	7342		7351		7352		7346		7347		7366		7367		7386		7387	
	225,6	180	252	212,5	282	225	201,6	170	225,6	180	302,4	255	338,4	270	403,2	340	451,2	360
	50400	36800	67000	50000	63000	46000	53600	40000	50400	36800	80400	60000	75600	55200	107200	80000	100800	73600
	7600	5320	9500	6650	9500	6650	7600	5320	7600	5320	11400	7980	11400	7980	15200	10640	15200	10640
	14	8,8	17,5	11	17,5	11	14	8,8	14	8,8	21	13,2	21	13,2	28	17,6	28	17,6
	62	54	63	55	63	55	62	54	62	54	64	56	64	56	65	57	65	57
	54/42		64/54		64/54		54/42		64/54		64/54		64/54		64/54		2 x 64/54	
	40		60		80		40		54		60		80		120		2 x 80	
	4 0000		5 00000		5 00000		4 88		4 88		6 888		6 888		8 8888		8 8888	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	366,0		343,0		457,5		274,4		366,0		411,6		549,0		548,8		732,0	
	48,0		45,1		60,0		36,1		48,0		54,2		72,0		72,2		96,0	
	58		56		73		46		66		71		94		91		121	
	427		464		514		379		419		535		595		696		776	

	7441		7450		7451		7445		7446		7465		7466		7485		7486	
	150	122	157,5	135	187,5	152,5	126	108	150	122	189	162	225	183	252	216	300	244
	33200	25600	45000	35000	41500	32000	36000	28000	33200	25600	54000	42000	49800	38400	72000	56000	66400	51200
	2200	1520	2750	1900	2750	1900	2200	1520	2200	1520	3300	2280	3300	2280	4400	3040	4400	3040
	4,8	2,8	6,0	3,5	6,0	3,5	4,8	2,8	4,8	2,8	7,2	4,2	7,2	4,2	9,6	5,6	9,6	5,6
	48	42	49	43	49	43	48	42	48	42	50	44	50	44	51	45	51	45
	54/42		54/42		64/54		42/35		54/42		54/42		64/54		64/54		64/54	
	30		40		60		28		40		40		60		80		60	
	7541	7550	7551	7545	7546	7565	7566	7585	7586									
	106	83,6	120	100	132,5	104,5	96	80	106	83,6	144	120	159	125,4	192	160	212	167,2
	21600	16400	29000	22500	27000	20500	23200	18000	21600	16400	34800	27000	32400	24600	46400	36000	43200	32800
	800	520	1000	650	1000	650	800	520	800	520	1200	780	1200	780	1600	1040	1600	1040
	2	1	2,5	1,25	2,5	1,25	2	1	2	1	3	1,5	3	1,5	4	2	4	2
	40	33	41	34	41	34	40	33	40	33	42	35	42	35	43	36	43	36
	54/42		54/42		65/54		42/35		54/42		54/42		64/54		54/42		64/54	
	30		40		60		28		40		40		60		40		60	
	7641	7650	7651	7645	7646	7665	7666	7685	7686									
	73,6	54	89	68	92	67,5	71,2	54,4	73,6	54	106,8	81,6	110,4	81	142,4	108,8	147,2	108
	14000	10000	19000	14000	17500	12500	15200	11200	14000	10000	22800	16800	21000	15000	30400	22400	28000	20000
	440	260	550	325	550	325	440	260	440	260	660	390	660	390	880	520	880	520
	1,2	0,6	1,5	0,75	1,5	0,75	1,2	0,6	1,2	0,6	1,8	0,9	1,8	0,9	2,4	1,2	2,4	1,2
	29	22	30	23	30	23	29	22	29	22	31	24	31	24	32	25	32	25
	54/42		54/42		54/42		42/35		54/42		54/42		54/42		54/42		64/54	
	30		40		30		28		30		40		40		40		60	

	4 0000		5 00000		5 00000		4 88		4 88		6 888		6 888		8 8888		8 8888	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	274,4		229		343		183,2		274,4		274,8		411,6		366,4		548,8	
	36,1		30,3		45,1		24,2		36,1		36,4		54,2		48,5		72,2	
	44		35		56		31		46		44		71		56		91	
	367		395		439		322		359		444		505		582		656	

29.5 - 364.0 kW



Modello	Type	SAV7N (2.1 mm)	8411		8412		8421		8422		8431		8432		8441		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	43	34,5	45,5	35,5	86	69	91	71	129	103,5	136,5	106,5	172	138	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	10000	7500	9200	6800	20000	15000	18400	13600	30000	22500	27600	20400	40000	30000	
Assorbimento motori	6P	W	780	510	780	510	1560	1020	1560	1020	2340	1530	2340	1530	3120	2040	
Motor power consumption		A	1,7	0,9	1,7	0,9	3,4	1,8	3,4	1,8	5,1	2,7	5,1	2,7	6,8	3,6	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	46	40	46	40	49	43	49	43	50	44	50	44	51	45	
Attacchi	Connections	Ø mm Entrata-uscita Inlet-outlet	28/28		35/28		42/35		42/35		54/42		54/42		54/42		
Circuiti	Circuits	n°	12		16		20		27		30		40		60		
DATI COMUNI / COMMON DATA																	
Elettroventilatori	Ø 710 mm x n°		1 o		1 o		2 oo		2 oo		3 000		3 000		4 0000		
Fans	Collegamento	Connection	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	
Superficie esterna	TURBOCOIL	External surface	68,6		91,5		137,2		183,0		205,8		274,5		274,4		
Superficie interna		Internal surface	9,0		12,0		18,1		24,0		27,1		36,0		36,1		
Volume circuito	Circuit volume	dm³	12		16		23		30		34		45		44		
Peso	Weight	kg (H)	138		148		215		235		295		325		387		



	8442		8451		8452		8446		8447		8466		8467		8486		8487	
	182	142	215	172,5	227,5	177,5	172	138	182	142	258	207	273	213	344	276	364	284
	36800	27200	50000	37500	46000	34000	40000	30000	36800	27200	60000	45000	55200	40800	80000	60000	73600	54400
	3120	2040	3900	2550	3900	2550	3120	2040	3120	2040	4680	3060	4680	3060	6240	4080	6240	4080
	6,8	3,6	8,5	4,5	8,5	4,5	6,8	3,6	6,8	3,6	10,2	5,4	10,2	5,4	13,6	7,2	13,6	7,2
	51	45	52	46	52	46	51	45	51	45	53	47	53	47	54	48	54	48
	54/42		64/54		64/54		54/42		64/54		64/54		64/54		64/54		64/54	
	40		60		80		40		54		60		80		120		80	
	4 0000		5 00000		5 00000		4 88		4 88		6 888		6 888		8 8888		8 8888	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	366,0		343,0		457,5		274,4		366,0		411,6		549,0		548,8		732,0	
	48,0		45,1		60,0		36,1		48,0		54,2		72,0		72,2		96,0	
	58		56		73		46		66		71		94		91		121	
	427		464		514		379		419		535		595		696		776	

47 - 1200 kW



Modello	Type	SAV8S (2.1 mm)			2111	2112			2121	2122			2131	2132		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			68	57	75	59			136	114	150	118		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			17200	13100	16100	11900			34400	26200	32200	23800		
Assorbimento motori	6P	W			1750	1170	1750	1170			3500	2340	3500	2340		
Motor power consumption		A			3,8	2,2	3,8	2,2			7,6	4,4	7,6	4,4		
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			48	42	48	42			50	44	50	44		
Attacchi	Connections	Ø mm			35/28		35/28				54/42		54/42			
Circuiti	Circuits	n°			16		18				33		44			
Modello	Type	SAV8T (2.1 mm)	3110	3111	3112	3120	3121	3122	3130	3131	3132					
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	47	40	56	45	58	45	94	80	112	90	116	90	141	120
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	13400	10600	12600	9400	11600	8500	26800	21200	25200	18800	23200	17000	40200	31800
Assorbimento motori	8P	W	850	540	850	540	850	540	1700	1080	1700	1080	1700	1080	2550	1620
Motor power consumption		A	2,3	1,1	2,3	1,1	2,3	1,1	4,6	2,2	4,6	2,2	4,6	2,2	6,9	3,3
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	42	36	42	36	42	36	44	38	44	38	44	38	46	40
Attacchi	Connections	Ø mm	35/28		35/28		35/28		42/35		54/42		54/42		54/42	
Circuiti	Circuits	n°	15		16		18		22		33		44		44	
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori	Ø 800 mm x n°		1 o		1 o		1 o		2 oo		2 oo		2 oo		3 ooo	
Fans	Collegamento Connection		Δ	Λ	Δ	Λ	Δ	Λ	Δ	Λ	Δ	Λ	Δ	Λ	Δ	Λ
Superficie esterna	External surface	m²	65,7		98,6		131,5		131,4		197,2		263,0		197,1	
Superficie interna	Internal surface	m²	8,7		13,0		17,2		17,3		25,8		34,5		26,0	
Volume circuito	Circuit volume	dm³	11		17		22		21		33		44		28	
Peso	Weight	kg (V-H)	230		240		250		350		370		390		470	

Modello	Type	SAV8S (2.1 mm)			2221	2222			2231	2232			2241	2242		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			272	228	300	236			408	342	450	354		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			68800	52400	64400	47600			103200	78600	96600	71400		
Assorbimento motori	6P	W			7000	4680	7000	4680			10500	7020	10500	7020		
Motor power consumption		A			15,2	8,8	15,2	8,8			22,8	13,2	22,8	13,2		
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			53	47	53	47			54	48	54	48		
Attacchi	Connections	Ø mm			2x54/42		2x54/42				2x76/54		2x76/54			
Circuiti	Circuits	n°			66		88				132		176			
Modello	Type	SAV8T (2.1 mm)	3220	3221	3222	3230	3231	3232	3240	3241	3242					
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	188	160	224	180	232	180	282	240	336	270	348	270	376	320
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	53600	42400	50400	37600	46400	34000	80400	63600	75600	56400	69600	51000	107200	84800
Assorbimento motori	8P	W	3400	2160	3400	2160	3400	2160	5100	3240	5100	3240	5100	3240	6800	4320
Motor power consumption		A	9,2	4,4	9,2	4,4	9,2	4,4	13,8	6,6	13,8	6,6	13,8	6,6	18,4	8,8
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	47	41	47	41	47	41	48	42	48	42	48	42	49	43
Attacchi	Connections	Ø mm	2x42/35		2x54/42		2x54/42		2x54/42		2x76/54		2x76/54		2x54/42	
Circuiti	Circuits	n°	44		66		88		88		132		176		88	
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori	Ø 800 mm x n°		4 oo		4 oo		4 oo		6 ooo		6 ooo		6 ooo		8 oooo	
Fans	Collegamento Connection		Δ	Λ	Δ	Λ	Δ	Λ	Δ	Λ	Δ	Λ	Δ	Λ	Δ	Λ
Superficie esterna	External surface	m²	262,8		394,4		526,0		394,2		591,6		789,0		525,6	
Superficie interna	Internal surface	m²	34,6		51,7		69,0		51,9		77,6		103,4		69,3	
Volume circuito	Circuit volume	dm³	43		66		86		56		96		130		86	
Peso	Weight	kg (V-H)	610		650		690		880		940		1000		1130	



		2141		2142				2151		2152	
		272	228	300	236			340	285	375	295
		68800	52400	64400	47600			86000	65500	80500	59500
		7000	4680	7000	4680			8750	5850	8750	5850
		15,2	8,8	15,2	8,8			19,0	11,0	19,0	11,0
		53	47	53	47			53	47	53	47
		76/54		76/54				76/54		76/54	
		66		88				66		88	
		3140	3141	3142	3150	3151	3152				
		188	160	224	180	232	180	235	200	280	225
		53600	42400	50400	37600	46400	34000	67000	53000	63000	47000
		3400	2160	3400	2160	3400	2160	4250	2700	4250	2700
		9,2	4,4	9,2	4,4	9,2	4,4	11,5	5,5	11,5	5,5
		47	41	47	41	47	41	47	41	47	41
		54/42		76/54		76/54		54/42		76/54	
		44		66		88		44		66	

		4 0000		4 0000		4 0000		5 00000		5 00000		5 00000	
		△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人
		262,8		394,4		526,0		328,5		493,0		657,5	
		34,6		51,7		69,0		43,3		64,7		86,2	
		43		66		86		53		81		106	
		600		640		680		730		780		830	



- Attacchi lati opposti
- Connections opposite sides

		2251		2252				2261		2262		■ 2271		■ 2272				■ 2281		■ 2282	
		680	570	750	590			816	684	900	708	952	798	1050	826			1088	912	1200	944
		172000	131000	161000	119000			206400	157200	193200	142800	240800	183400	225400	166600			275200	209600	257600	190400
		17500	11700	17500	11700			21000	14040	21000	14040	24500	16380	24500	16380			28000	18720	28000	18720
		38,0	22,0	38,0	22,0			45,6	26,4	45,6	26,4	53,2	30,8	53,2	30,8			60,8	35,2	60,8	35,2
		56	50	56	50			57	51	57	51	58	52	58	52			58	52	58	52
		2x76/54		2x76/54				2x89/64		2x76/54		2x89/64		2x89/64				2x89/64		2x89/64	
		132		176				264		176		264		352				264		352	
		3250	3251	3252	■ 3260	3261	3262	■ 3270	3271	3272	■ 3280	■ 3281	3282								
		470	400	560	450	580	450	564	480	672	540	696	540	658	560	784	630	812	630	752	640
		134000	106000	126000	94000	116000	85000	160800	127200	151200	112800	139200	102000	187600	148400	176400	131600	162400	119000	214400	169600
		8500	5400	8500	5400	8500	5400	10200	6480	10200	6480	10200	6480	11900	7560	11900	7560	11900	7560	13600	8640
		23,0	11,0	23,0	11,0	23,0	11,0	27,6	13,2	27,6	13,2	27,6	13,2	32,2	15,4	32,2	15,4	32,2	15,4	36,8	17,6
		50	44	50	44	50	44	51	45	51	45	51	45	52	46	52	46	52	46	52	46
		2x54/42		2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x89/64	
		88		132		176		176		132		176		132		176		176		264	
		10 000000	10 000000	10 000000	12 000000	12 000000	12 000000	14 000000	14 000000	14 000000	16 000000	16 000000	16 000000								
		△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人
		657,0		986,0		1315,0		788		1183		1578		920		1380		1841		1051	
		86,6		129,3		172,4		103,9		154,6		206,6		121,2		180,6		241,2		138,5	
		106		162		212		129		195		252		149		225		295		172	
		1390		1490		1590		1730		1850		1980		2000		2140		2280		2260	

XAV Ø 900 - 1000

Condensatori ventilati
Air cooled condensers



48 - 792 kW



Modello	Type	XAV9K	.	2911	3911	.	2912	3912	.	2913	3913	.								
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)		118	97	132	105		236	194	264	210		354	291	396	315			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		30800	22700	29400	21600		61600	45400	58800	43200		92400	68100	88200	64800			
Assorbimento motori	4P Ø900	W		4590	2790	4590	2790		9180	5580	9180	5580		13770	8370	13770	8370			
Motor power consumption		A		8	4,6	8	4,6		16	9,2	16	9,2		24	13,8	24	13,8			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)		62	53	62	53		64	55	64	55		66	57	66	57			
Attacchi	Connections	Ø mm	Entrata-uscita inlet-outlet	42/35		42/35			54/42		64/54			64/54		76/64				
Circuiti	Circuits	n°		26		26			39		53			79		106				
Modello	Type	XAV9N	.	5911	6911	.	5912	6912	.	5913	6913	.								
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)		102	85	112	88		204	170	224	176		306	255	336	264			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		24500	18800	23300	17500		49000	37600	46600	35000		73500	56400	69900	52500			
Assorbimento motori	6P Ø900	W		2300	1560	2370	1580		4600	3120	4740	3160		6900	4680	7110	4740			
Motor power consumption		A		5,1	2,9	5,1	2,9		10,2	5,8	10,2	5,8		15,3	8,7	15,3	8,7			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)		54	46	54	46		56	48	56	48		58	50	58	50			
Attacchi	Connections	Ø mm	Entrata-uscita inlet-outlet	42/35		42/35			54/42		64/54			64/54		76/64				
Circuiti	Circuits	n°		26		26			39		53			79		106				
Modello	Type	XAV9X	7911	8911	9911	7912	8912	9912	7913	8913	9913	.								
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	66	55	76	61	79	61	132	110	152	122	158	122	198	165	228	183	237	183
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	17000	13000	16000	12000	15100	11100	34000	26000	32000	24000	30200	22200	51000	39000	48000	36000	45300	33300
Assorbimento motori	8P Ø900	W	820	520	820	520	850	530	1640	1040	1640	1040	1700	1060	2460	1560	2460	1560	2550	1590
Motor power consumption		A	2,2	1,15	2,2	1,15	2,2	1,15	4,4	2,3	4,4	2,3	4,4	2,3	6,6	3,45	6,6	3,45	6,6	3,45
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	43	36	43	36	43	36	45	38	45	38	45	38	47	40	47	40	47	40
Attacchi	Connections	Ø mm	35/28		42/35		42/35		42/35		54/42		64/54		64/54		64/54		76/64	
Circuiti	Circuits	n°	18		26		26		27		39		53		53		79		106	
Modello	Type	XAV9U	1911	4911	.	1912	4912	.	1913	4913	.									
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	48	40	51	41		96	80	102	82		144	120	153	123				
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	10600	8400	10000	7800		21200	16800	20000	15600		31800	25200	30000	23400				
Assorbimento motori	12P Ø900	W	270	166	270	171		540	332	540	342		810	498	810	513				
Motor power consumption		A	0,8	0,4	0,8	0,4		1,6	0,8	1,6	0,8		2,4	1,2	2,4	1,2				
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	32	26	32	26		34	28	34	28		36	30	36	30				
Attacchi	Connections	Ø mm	35/28		42/35			42/35		54/42			64/54		76/64					
Circuiti	Circuits	n°	18		26			27		39			53		79					
Modello	Type	XAV10N	.	2711	3711	.	2712	3712	.	2713	3713	.								
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)		109	96	121	101		218	192	242	202		327	288	363	303			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		27200	22200	25700	20600		54400	44400	51400	41200		81600	66600	77100	61800			
Assorbimento motori	6P Ø1000	W		2390	1820	2450	1820		4780	3640	4900	3640		7170	5460	7350	5460			
Motor power consumption		A		5,7	3,3	5,7	3,3		11,4	6,6	11,4	6,6		17,1	9,9	17,1	9,9			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)		54	49	54	49		56	51	56	51		58	53	58	53			
Attacchi	Connections	Ø mm		42/35		42/35			54/42		64/54			64/54		76/64				
Circuiti	Circuits	n°		26		26			39		53			79		106				
DATI COMUNI / COMMON DATA																				
Elettroventilatori	x n°		1 °	1 °	1 °	2 °	2 °	2 °	3 °	3 °	3 °									
Fans	Collegamento	Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△									
Superficie esterna	External surface	m²	105,2	157,8	210,4	210,4	315,6	420,7	315,6	473,3	631,1									
Superficie interna	Internal surface	m²	13,8	20,8	27,7	27,7	41,5	55,4	41,5	62,3	83									
Volume circuito	Circuit volume	dm³	18,1	27,2	35,3	34,7	52,2	70,4	54,1	78	104,5									
Peso	Weight	kg	263	287	306	443	497	537	632	698	757									



STEEL
PROTECTED



SUPER
SILENT
EFFICIENT

91

XAV Ø 900 - 1000

Condensatori ventilati
Air cooled condensers



192 - 1584 kW



Modello	Type	XAV9K	.	2922	3922	.	2923	3923	.	.	.	.	.	.
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)		472	388	528	420	708	582	792	630			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		123200	90800	117600	86400	184800	136200	176400	129600			
Assorbimento motori	4P Ø900	W		18360	11160	18360	11160	27540	16740	27540	16740			
Motor power consumption		A		32	18,4	32	18,4	48	27,6	48	27,6			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)		66	57	66	57	68	59	68	59			
Attacchi	Connections	Ø mm	Entrata-uscita inlet-outlet	2 x 54/42		2 x 64/54		2 x 64/54		2 x 76/64				
Circuiti	Circuits	n°		2 x 39		2 x 53		2 x 79		2 x 106				
Modello	Type	XAV9N	.	5922	6922	.	5923	6923	.	.	.	.	.	.
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)		408	340	448	352	612	510	672	528			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		98000	75200	93200	70000	147000	112800	139800	105000			
Assorbimento motori	6P Ø900	W		9200	6240	9480	6320	13800	9360	14220	9480			
Motor power consumption		A		20,4	11,6	20,4	11,6	30,6	17,4	30,6	17,4			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)		58	50	58	50	60	52	60	52			
Attacchi	Connections	Ø mm	Entrata-uscita inlet-outlet	2 x 54/42		2 x 64/54		2 x 64/54		2 x 76/64				
Circuiti	Circuits	n°		2 x 39		2 x 53		2 x 79		2 x 106				
Modello	Type	XAV9X	7922	8922	9922	7923	8923	9923	7924	.	.	.	.	.
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	264	220	304	244	396	330	456	366	474	366	528	440
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	68000	52000	64000	48000	60400	44400	102000	78000	96000	72000	90600	66600
Assorbimento motori	8P Ø900	W	3280	2080	3280	2080	3400	2120	4920	3120	4920	3180	6560	4160
Motor power consumption		A	8,8	4,6	8,8	4,6	8,8	4,6	13,2	6,9	13,2	6,9	17,6	9,2
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	47	40	47	40	47	40	49	42	49	42	50	43
Attacchi	Connections	Ø mm	2 x 42/35	2 x 54/42	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 76/64	2 x 76/64	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54
Circuiti	Circuits	n°	2 x 27	2 x 39	2 x 53	2 x 53	2 x 53	2 x 79	2 x 106	2 x 106	2 x 53	2 x 53	2 x 53	2 x 53
Modello	Type	XAV9U	1922	4922	.	1923	4923	.	1924	.	.	.	.	.
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	192	160	204	164	288	240	306	246	384	320	384	320
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	42400	33600	40000	31200	63600	50400	60000	46800	84800	67200	84800	67200
Assorbimento motori	12P Ø900	W	1080	664	1080	684	1620	996	1620	1026	2160	1328	2160	1328
Motor power consumption		A	3,2	1,6	3,2	1,6	4,8	2,4	4,8	2,4	6,4	3,2	6,4	3,2
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	36	30	36	30	38	32	38	32	39	33	39	33
Attacchi	Connections	Ø mm	2 x 42/35	2 x 54/42			2 x 64/54	2 x 76/64			2 x 64/54			
Circuiti	Circuits	n°	2 x 27	2 x 39			2 x 53	2 x 79			2 x 53			
Modello	Type	XAV10N	.	2722	3722	.	2723	3723	.	.	.	.	.	.
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)		436	384	484	404	654	576	726	606			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h		108800	88800	102800	82400	163200	133200	154200	123600			
Assorbimento motori	6P Ø1000	W		9560	7280	9800	7280	14340	10920	14700	10920			
Motor power consumption		A		22,8	13,2	22,8	13,2	34,2	19,8	34,2	19,8			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)		58	53	58	53	60	55	60	55			
Attacchi	Connections	Ø mm	Entrata-uscita inlet-outlet	2 x 54/42		2 x 64/54		2 x 64/54		2 x 76/64				
Circuiti	Circuits	n°		2 x 39		2 x 53		2 x 79		2 x 106				
Modello	Type	XAV10S	4722	5722	6722	4723	5723	6723	4724	.	.	.	.	.
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	324	252	384	276	486	378	576	414	618	414	648	504
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	96400	63200	89600	57200	144600	94800	134400	85800	125400	78000	192800	126400
Assorbimento motori	6PS Ø 1000	W	6960	3400	6960	3400	10440	5100	10440	5100	10440	5100	13920	6800
Motor power consumption		A	13,6	6,4	13,6	6,4	20,4	9,6	20,4	9,6	20,4	9,6	27,2	12,8
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	53	43	53	43	55	45	55	45	55	45	56	46
Attacchi	Connections	Ø mm	2 x 42/35	2 x 54/42	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 76/64	2 x 76/64	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54
Circuiti	Circuits	n°	2 x 27	2 x 39	2 x 53	2 x 53	2 x 53	2 x 79	2 x 106	2 x 106	2 x 53	2 x 53	2 x 53	2 x 53
DATI COMUNI / COMMON DATA														
Elettroventilatori	x n°		4 88	4 88	4 88	6 888	6 888	6 888	8 8888					
Fans	Collegamento	Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna	External surface	m²	420,8	631,2	841,4	631,2	946,6	1262,2	841,4					
Superficie interna	Internal surface	m²	55,4	83,1	110,7	83,1	124,6	166,1	110,7					
Volume circuito	Circuit volume	dm³	69,4	104,4	140,8	108,2	156	209	139,6					
Peso	Weight	kg	780	873	958	1112	1265	1392	1451					



SUPER
SILENT
EFFICIENT

93

44 - 660 kW



Modello	Type	EHV90F (2.1 mm)			340	342			344	346			348					
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			99	81	110	85		198	162	220	170	297	243			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			26500	19000	24500	17100		26500	38000	49000	34200	79500	57000			
Assorbimento motori	6P Ø900	W			3250	2000	3250	2000		6500	4000	6500	4000	9750	6000			
Motor power consumption		A			6,0	3,5	6,0	3,5		12,0	7,0	12,0	7,0	18,0	10,5			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			58	51	58	51		60	53	60	53	62	55			
Attacchi	Connections	Ø mm			42/35		42/35			54/42		54/42		76/54				
Circuiti	Circuits	n°			22		22			33		44		66				
Modello	Type	EAV9N (2.1 mm)			6111	6112			6121	6122			6131					
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			91	76	101	79		182	152	202	158	273	228			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			23500	17600	22000	16000		47000	35200	44000	32000	70500	52800			
Assorbimento motori	6P Ø900	W			2400	1590	2400	1590		4800	3180	4800	3180	7200	4770			
Motor power consumption		A			5,2	3	5,2	3		10,4	6	10,4	6	15,6	9			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			54	47	54	47		56	49	56	49	58	51			
Attacchi	Connections	Ø mm			35/28		35/28			54/42		54/42		76/54				
Circuiti	Circuits	n°			16		18			33		44		66				
Modello	Type	EAV8S (2.1 mm)			7111	7112			7121	7122			7131					
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			79	67	87	69		158	134	174	138	237	201			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			19300	14500	18200	13800		38600	29000	36400	27600	57900	43500			
Assorbimento motori	6P Ø800	W			1700	1150	1700	1150		3400	2300	3400	2300	5100	3450			
Motor power consumption		A			3,7	2,1	3,7	2,1		7,4	4,2	7,4	4,2	11,1	6,3			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			48	41	48	41		50	43	50	43	52	45			
Attacchi	Connections	Ø mm			35/28		35/28			54/42		54/42		76/54				
Circuiti	Circuits	n°			16		18			33		44		66				
Modello	Type	EAV9X (2.1 mm)	1110	1111	1112	1120	1121	1122	1130	1131								
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	60	50	70	55	71	55	120	100	140	110	142	110	180	150	210	165
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	16400	12300	15200	11100	14100	10100	32800	24600	30400	22200	28200	20200	49200	36900	45600	33300
Assorbimento motori	8P Ø900	W	860	530	860	530	860	530	1720	1060	1720	1060	1720	1060	2580	1590	2580	1590
Motor power consumption		A	2,2	1,15	2,2	1,15	2,2	1,15	4,4	2,3	4,4	2,3	4,4	2,3	6,6	3,45	6,6	3,45
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	43	36	43	36	43	36	45	38	45	38	45	38	47	40	47	40
Attacchi	Connections	Ø mm	35/28		35/28		35/28		42/35		54/42		54/42		54/42		76/54	
Circuiti	Circuits	n°	15		16		18		22		33		44		44		66	
Modello	Type	EAV8T (2.1 mm)	8110	8111	8112	8120	8121	8122	8130	8131								
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	55	48	64	53	67	53	110	96	128	106	134	106	165	144	192	159
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	15200	11900	14200	10900	13000	9800	30400	23800	28400	21800	26000	19600	45600	35700	42600	32700
Assorbimento motori	8P Ø800	W	820	520	820	520	820	520	1640	1040	1640	1040	1640	1040	2460	1560	2460	1560
Motor power consumption		A	2,3	1,1	2,3	1,1	2,3	1,1	4,6	2,2	4,6	2,2	4,6	2,2	6,9	3,3	6,9	3,3
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	41	36	41	36	41	36	43	38	43	38	43	38	45	40	45	40
Attacchi	Connections	Ø mm	35/28		35/28		35/28		42/35		54/42		54/42		54/42		76/54	
Circuiti	Circuits	n°	15		16		18		22		33		44		44		66	
Modello	Type	EAV9U (2.1 mm)	5110	5111		5120	5121		5130	5131								
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	44	37	48	38		88	74	96	76			132	111	144	114	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	10200	8000	9400	7200		20400	16000	18800	14400			30600	24000	28200	21600	
Assorbimento motori	12P Ø900	W	275	175	275	175		550	350	550	350			825	525	825	525	
Motor power consumption		A	0,8	0,4	0,8	0,4		1,6	0,8	1,6	0,8			2,4	1,2	2,4	1,2	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	32	26	32	26		34	28	34	28			36	30	36	30	
Attacchi	Connections	Ø mm	35/28		35/28			42/35		54/42				54/42		54/42		
Circuiti	Circuits	n°	15		16			22		33				44		33		

DATI COMUNI / COMMON DATA

Elettroventilatori	Collegamento	Connection	1 o	1 o	1 o	2 oo	2 oo	2 oo	2 oo	3 ooo	3 ooo
Fans	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna TURBOCOIL	External surface	m²	87,5	131,3	175,1	175	262,6	350,2	262,5	393,9	
Superficie interna	Internal surface	m²	11,5	17,3	22,9	23,0	34,6	45,8	34,5	51,9	
Volume circuito	Circuit volume	dm³	15	23	29	29	44	57	44	67	
Peso	Weight	kg (H)	218	238	254	367	412	445	523	578	

■ Attacchi lati opposti
■ Connections opposite sides




	350				352		354				356		358				360		362	
	330	255			396	324	440	340			495	405	550	425			594	486	660	510
	73500	51300			106000	76000	98000	68400			132500	95000	122500	85500			159000	114000	147000	102600
	9750	6000			13000	8000	13000	8000			16250	10000	16250	10000			19500	12000	19500	12000
	18,0	10,5			24,0	14,0	24,0	14,0			30,0	17,5	30,0	17,5			36,0	21,0	36,0	21,0
	62	55			62	55	62	55			63	56	63	56			64	57	64	57
	76/54				76/54		76/54				89/64		89/64				89/64		89/64	
	88				66		88				132		176				132		176	
	6132				6141		6142				6151		6152				6161		6162	
	303	237			364	304	404	316			455	380	505	395			546	456	606	474
	66000	48000			94000	70400	88000	64000			117500	88000	110000	80000			141000	105600	132000	96000
	7200	4770			9600	6360	9600	6360			12000	7950	12000	7950			14400	9540	14400	9540
	15,6	9			20,8	12	20,8	12			26	15	26	15			31,2	18	31,2	18
	58	51			58	51	58	51			59	52	59	52			60	53	60	53
	76/54				76/54		76/54				76/54		76/54				89/64		89/64	
	88				66		88				66		88				132		176	
	7132				7141		7142				7151		7152				7161		7162	
	261	207			316	268	348	276			395	335	435	345			474	402	522	414
	54600	41400			77200	58000	72800	55200			96500	72500	91000	69000			115800	87000	109200	82800
	5100	3450			6800	4600	6800	4600			8500	5750	8500	5750			10200	6900	10200	6900
	11,1	6,3			14,8	8,4	14,8	8,4			18,5	10,5	18,5	10,5			22,2	12,6	22,2	12,6
	52	45			52	45	52	45			53	46	53	46			54	47	54	47
	76/54				76/54		76/54				76/54		76/54				89/64		89/64	
	88				66		88				66		88				132		176	
	1132		1140		1141		1142		1150		1151		1152		1160		1161		1162	
	213	165	240	200	280	220	284	220	300	250	350	275	355	275	360	300	420	330	426	330
	42300	30300	65600	49200	60800	44400	56400	40400	82000	61500	76000	55500	70500	50500	98400	73800	91200	66600	84600	60600
	2580	1590	3440	2120	3440	2120	3440	2120	4300	2650	4300	2650	4300	2650	5160	3180	5160	3180	5160	3180
	6,6	3,45	8,8	4,6	8,8	4,6	8,8	4,6	11	5,75	11	5,75	11	5,75	13,2	6,9	13,2	6,9	13,2	6,9
	47	40	47	40	47	40	47	40	48	41	48	41	48	41	49	42	49	42	49	42
	76/54		54/42		76/54		76/54		76/54		76/54		76/54		76/54		89/64		89/64	
	88		44		66		88		88		66		88		88		132		176	
	8132		8140		8141		8142		8150		8151		8152		8160		8161		8162	
	201	159	220	192	256	212	268	212	275	240	320	265	335	265	330	288	384	318	402	318
	39000	29400	60800	47600	56800	43600	52000	39200	76000	59500	71000	54500	65000	49000	91200	71400	85200	65400	78000	58800
	2460	1560	3280	2080	3280	2080	3280	2080	4100	2600	4100	2600	4100	2600	4920	3120	4920	3120	4920	3120
	6,9	3,3	9,2	4,4	9,2	4,4	9,2	4,4	11,5	5,5	11,5	5,5	11,5	5,5	13,8	6,6	13,8	6,6	13,8	6,6
	45	40	45	40	45	40	45	40	46	41	46	41	46	41	47	42	47	42	47	42
	76/54		54/42		76/54		76/54		76/54		76/54		76/54		76/54		89/64		89/64	
	88		44		66		88		88		66		88		88		132		176	
	5140		5141				5150		5151				5160		5161					
			176	148	192	152			220	185	240	190			264	222	288	228		
			40800	32000	37600	28800			51000	40000	47000	36000			61200	48000	56400	43200		
			1100	700	1100	700			1375	875	1375	875			1650	1050	1650	1050		
			3,2	1,6	3,2	1,6			4	2	4	2			4,8	2,4	4,8	2,4		
			36	30	36	30			37	31	37	31			38	32	38	32		
			54/42		76/54				54/42		76/54				76/54		76/54			
			44		66				44		66				88		66			
	3 000		4 000		4 000		4 000		5 000		5 000		5 000		6 000		6 000		6 000	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	525,3		350		525,2		700,4		437,5		656,5		875,5		525		787,8		1050,6	
	68,6		46,0		69,3		91,5		57,5		86,6		114,4		69,0		103,9		137,3	
	87		57		87		113		73		109		140		87		129		169	
	627		692		766		831		850		940		1023		1007		1117		1215	

176 - 1320 kW



Modello	Type	EHV90F (2.1 mm)			364		366				368		370				372		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			396	324	440	340			594	486	660	510			792	648	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			106000	76000	98000	68400			159000	114000	147000	102200			212000	152000	
Assorbimento motori	6P Ø900	W			13000	8000	13000	8000			19500	12000	19500	12000			26000	16000	
Motor power consumption		A			24,0	14,0	24,0	14,0			36,0	21,0	36,0	21,0			48,0	28,0	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			62	55	62	55			64	57	64	57			65	58	
Attacchi	Connections	Ø mm			2 x 54/42		2 x 54/42				2 x 76/54		2 x 76/54				2 x 76/54		
Circuiti	Circuits	n°			2 x 44		2 x 44				2 x 66		2 x 88				2 x 66		
Modello	Type	EAV9N (2.1 mm)			6221		6222				6231		6232				6241		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			364	304	404	316			546	456	606	474			728	608	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			94000	70400	88000	64000			141000	105600	132000	96000			188000	140800	
Assorbimento motori	6P Ø900	W			9600	6360	9600	6360			14400	9540	14400	9540			19200	12720	
Motor power consumption		A			20,8	12	20,8	12			31,2	18	31,2	18			41,6	24	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			58	51	58	51			60	53	60	53			61	54	
Attacchi	Connections	Ø mm			2 x 54/42		2 x 54/42				2 x 76/54		2x76/54				2x76/54		
Circuiti	Circuits	n°			66		88				132		176				132		
Modello	Type	EAV8S (2.1 mm)			7221		7222				7231		7232				7241		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			316	268	348	276			474	402	522	414			632	536	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			77200	58000	72800	55200			115800	87000	109200	82800			154400	116000	
Assorbimento motori	6P Ø800	W			6800	4600	6800	4600			10200	6900	10200	6900			13600	9200	
Motor power consumption		A			14,8	8,4	14,8	8,4			22,2	12,6	22,2	12,6			29,6	16,8	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			52	45	52	45			54	47	54	47			55	48	
Attacchi	Connections	Ø mm			2 x 54/42		2 x 54/42				2 x 76/54		2x76/54				2x76/54		
Circuiti	Circuits	n°			66		88				132		176				132		
Modello	Type	EAV9X (2.1 mm)	1220	1221	1222		1230	1231	1232		1240	1241							
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	240	200	280	220	284	220	360	300	420	330	426	330	480	400	560	440	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	65600	49200	60800	44400	56400	40400	98400	73800	91200	66600	84600	60600	131200	98400	121600	88800	
Assorbimento motori	8P Ø900	W	3440	2120	3440	2120	3440	2120	5160	3180	5160	3180	5160	3180	6880	4240	6880	4240	
Motor power consumption		A	8,8	4,6	8,8	4,6	8,8	4,6	13,2	6,9	13,2	6,9	13,2	6,9	17,6	9,2	17,6	9,2	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	47	40	47	40	47	40	49	42	49	42	49	42	50	43	50	43	
Attacchi	Connections	Ø mm	2x42/35		2x54/42		2x54/42		2x54/42		2x76/54		2x76/54		2x54/42		2x76/54		
Circuiti	Circuits	n°	44		66		88		88		132		176		88		132		
Modello	Type	EAV8T (2.1 mm)	8220	8221	8222		8230	8231	8232		8240	8241							
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	220	192	256	212	268	212	330	288	384	318	402	318	440	384	512	424	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	60800	47600	56800	43600	52000	39200	91200	71400	85200	65400	78000	58800	121600	95200	113600	87200	
Assorbimento motori	8P Ø800	W	3280	2080	3280	2080	3280	2080	4920	3120	4920	3120	4920	3120	6560	4160	6560	4160	
Motor power consumption		A	9,2	4,4	9,2	4,4	9,2	4,4	13,8	6,6	13,8	6,6	13,8	6,6	18,4	8,8	18,4	8,8	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	45	40	45	40	45	40	47	42	47	42	47	42	48	43	48	43	
Attacchi	Connections	Ø mm	2x42/35		2x54/42		2x54/42		2x54/42		2x76/54		2x76/54		2x54/42		2x76/54		
Circuiti	Circuits	n°	44		66		88		88		132		176		88		132		
Modello	Type	EAV9U (2.1 mm)	5220	5221			5230	5231			5240	5241							
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	176	148	192	152		264	222	288	228		352	296	384	304			
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	40800	32000	37600	28800		61200	48000	56400	43200		81600	64000	75200	57600			
Assorbimento motori	12P Ø900	W	1100	700	1100	700		1650	1050	1650	1050		2200	1400	2200	1400			
Motor power consumption		A	3,2	1,6	3,2	1,6		4,8	2,4	4,8	2,4		6,4	3,2	6,4	3,2			
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	36	30	36	30		38	32	38	32		39	33	39	33			
Attacchi	Connections	Ø mm	2x42/35		2x54/42			2x54/42		2x54/42			2x54/42		2x76/54				
Circuiti	Circuits	n°	44		66			88		66			88		132				
DATI COMUNI / COMMON DATA																			
Elettroventilatori		Ø 800-900 mm x n°		4 00		4 00		4 00		6 000		6 000		6 000		8 0000		8 0000	
Fans		Collegamento	Connection	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人	△	人
Superficie esterna		External surface	m²	350		525,2		700,4		525		787,8		1050,6		700		1050,4	
Superficie interna		Internal surface	m²	46,0		69,3		91,5		69,0		103,9		137,3		92,0		138,5	
Volume circuito		Circuit volume	dm³	58		87		114		87		134		173		114		174	
Peso		Weight	kg (H)	645		723		794		920		1047		1153		1200		1358	



■ Attacchi lati opposti
■ Connections opposite sides




	374				376		378				380		382	
	880	680			990	810	1100	850			1188	972	1320	1020
	196000	136800			265000	190000	245000	171000			318000	228000	294000	205200
	26000	16000			32500	20000	32500	20000			39000	24000	39000	24000
	48,0	28,0			60,0	35,0	60,0	35,0			72,0	42,00	72,0	42,0
	65	58			66	59	66	59			67	60	67	60
	2 x 76/54				2 x 89/64		2 x 89/64				2 x 89/64		2 x 89/64	
	2 x 88				2 x 132		2 x 176				2 x 132		2 x 176	
	6242				6251		6252				6261		6262	
	808	632			910	760	1010	790			1092	912	1212	948
	176000	128000			235000	176000	220000	160000			282000	211200	264000	192000
	19200	12720			24000	15900	24000	15900			28800	19080	28800	19080
	41,6	24			52	30	52	30			62,4	36	62,4	36
	61	54			62	55	62	55			63	56	63	56
	2x76/54				2x76/54		2x76/54				2x89/64		2x89/64	
	176				132		176				264		352	
	7242				7251		7252				7261		7262	
	696	552			790	670	870	690			948	804	1044	828
	145600	110400			193000	145000	182000	138000			231600	174000	218400	165600
	13600	9200			17000	11500	17000	11500			20400	13800	20400	13800
	29,6	16,8			37,0	21,0	37,0	21,0			44,4	25,2	44,4	25,2
	55	48			56	49	56	49			57	50	57	50
	2x76/54				2x76/54		2x76/54				2x89/64		2x89/64	
	176				132		176				264		352	
	1242		1250		1251		1252		1260		1261		1262	
	568	440	600	500	700	550	710	550	720	600	840	660	852	660
	112800	80800	164000	123000	152000	111000	141000	101000	196800	147600	182400	133200	169200	121200
	6880	4240	8600	5300	8600	5300	8600	5300	10320	6360	10320	6360	10320	6360
	17,6	9,2	22	11,5	22	11,5	22	11,5	26,4	13,8	26,4	13,8	26,4	13,8
	50	43	51	44	51	44	51	44	52	45	52	45	52	45
	2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x89/64		2x89/64	
	176		176		132		176		176		264		352	
	8242		8250		8251		8252		8260		8261		8262	
	536	424	550	480	640	530	670	530	660	576	768	636	804	636
	104000	78400	152000	119000	142000	109000	130000	98000	182400	142800	170400	130800	156000	117600
	6560	4160	8200	5200	8200	5200	8200	5200	9840	6240	9840	6240	9840	6240
	18,4	8,8	23,0	11,0	23,0	11,0	23,0	11,0	27,6	13,2	27,6	13,2	27,6	13,2
	48	43	49	44	49	44	49	44	50	45	50	45	50	45
	2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x76/54		2x89/64		2x89/64	
	176		176		132		176		176		264		352	
	5250		5251		5260		5261							
			440	370	480	380			528	444	576	456		
			102000	80000	94000	72000			122400	96000	112800	86400		
			2750	1750	2750	1750			3300	2100	3300	2100		
			8	4	8	4			9,6	4,8	9,6	4,8		
			40	34	40	34			41	35	41	35		
			2x54/42		2x76/54				2x76/54		2x76/54			
			88		132				176		132			
	8 8888		10 88888		10 88888		10 88888		12 888888		12 888888		12 888888	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	1400,8		875		1313		1751		1050		1575,6		2101,2	
	183,1		115,0		173,2		228,8		138,0		207,8		274,6	
	226		140		219		285		179		259		337	
	1497		1490		1684		1862		1797		2020		2233	

SAV Ø 300

Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma


(H)	Ø 300 mm x n°	1 o	2 oo
	A mm	550	1057
	B mm	445	890

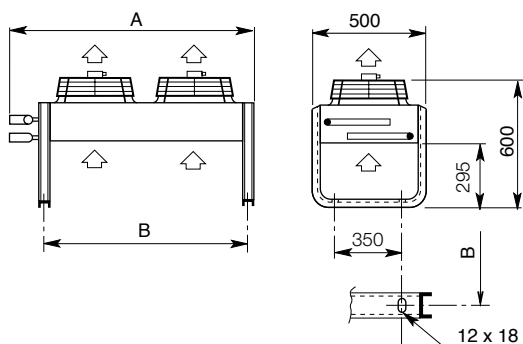

SAV Ø 300

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa




(V)	Ø 300 mm x n°	1 o	2 oo
	A mm	550	1057
	B mm	445	890

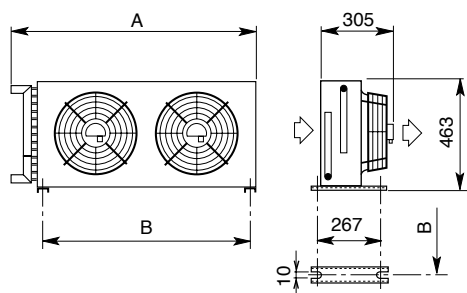

SHV Ø 350




Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma

(H)	Ø 350 mm x n°	1 o	2 oo	3 000	4 0000	4 000	6 0000	8 0000
	A mm	753	1308	1863	2418	1308	1863	2418
	B mm	556	1111	1666	2221	1111	1666	2221

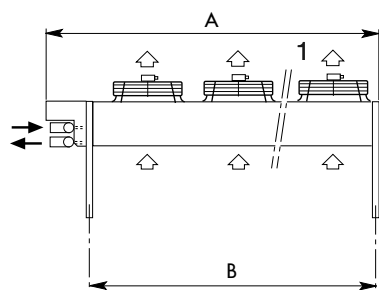

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

(V)	Ø 350 mm x n°	1 o	2 oo	3 000	4 0000	4 000	6 0000	8 0000
	A mm	748	1302	1863	2413	1302	1863	2413
	B mm	556	1111	1667	2222	1112	1667	2222

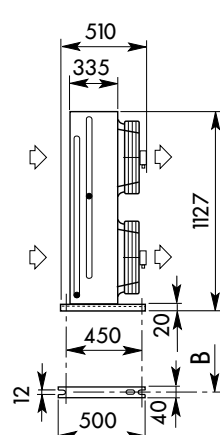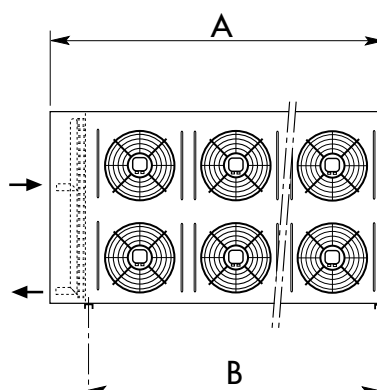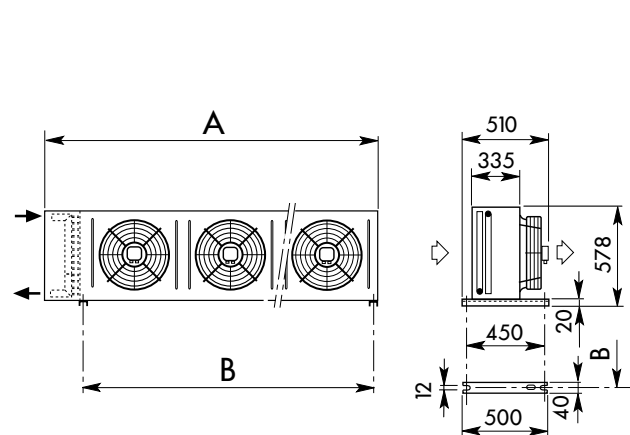


SAV Ø 500

Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma

(H)


Ø 500 mm x n°	1 o	2 oo	3 ooo	4 ooo	6 ooo
A mm	1085	1895	2705	1895	2705
B mm	810	1620	2430	1620	2430

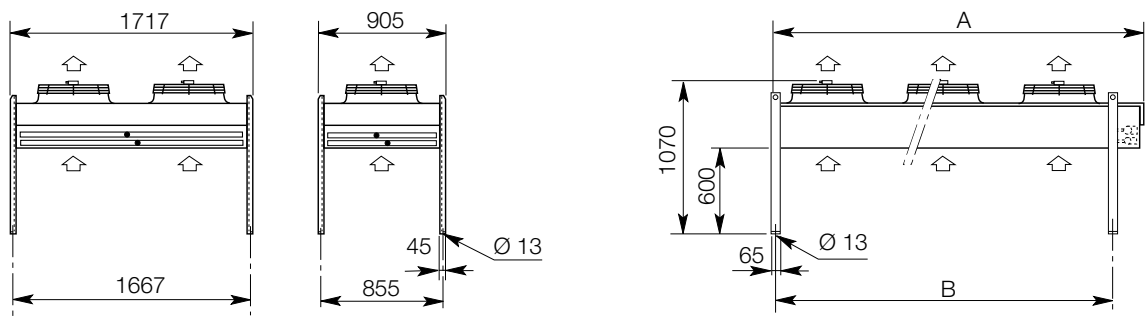

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

(V)

Ø 500 mm x n°	1 o	2 oo	3 ooo	4 ooo	6 ooo
A mm	1085	1895	2705	1895	2705
B mm	810	1620	2430	1620	2430

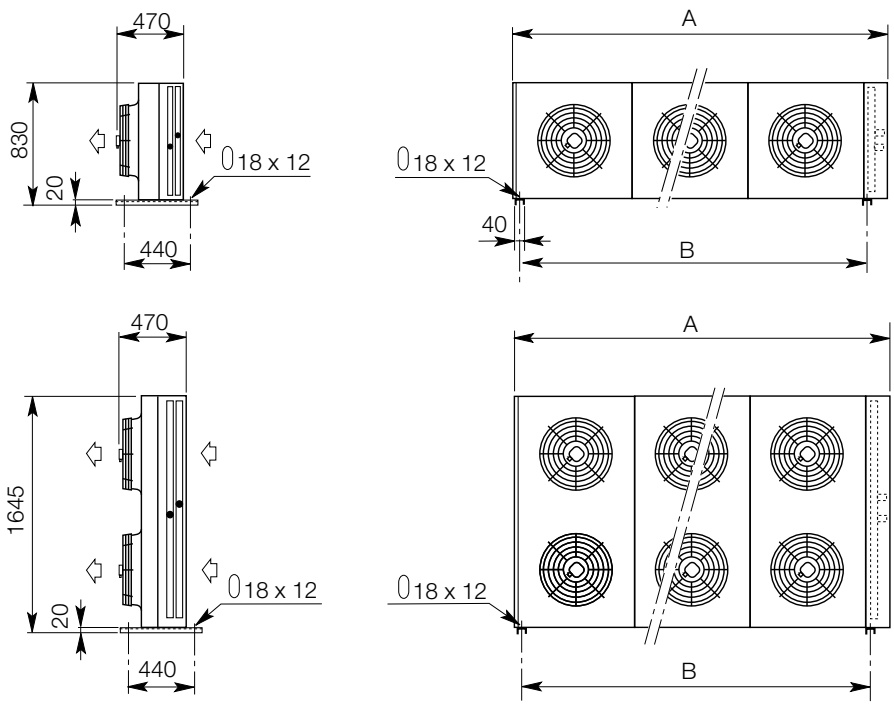


EAV Ø 500 - SAV Ø 630

Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma

(H)


Ø 500 - 630 mm x n°	1 o	2 oo	3 000	4 0000	5 00000	4 000	6 000	8 0000
A mm	1393	2393	3393	4393	5393	2393	3393	4393
B mm	1000	2000	3000	4000	5000	2000	3000	4000
C mm	—	—	—	2000	2000	—	—	2000

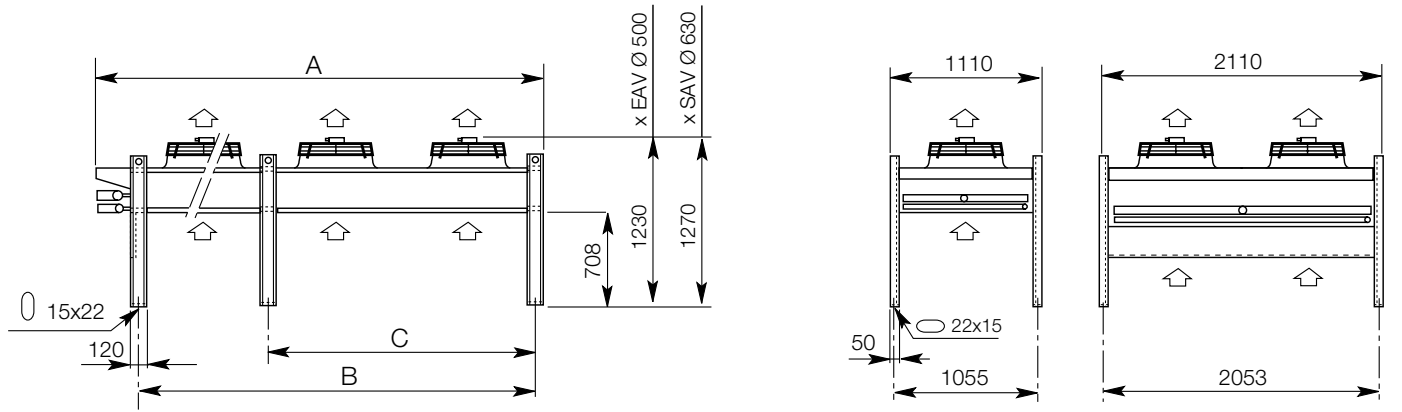

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

(V)

Ø 500 - 630 mm x n°	1 o	2 oo	3 000	4 0000	5 00000	4 000	6 000	8 0000
A mm	1393	2393	3393	4393	5393	2393	3393	4393
B mm	1000	2000	3000	4000	5000	2000	3000	4000
C mm	—	—	—	2000	2000	—	—	2000


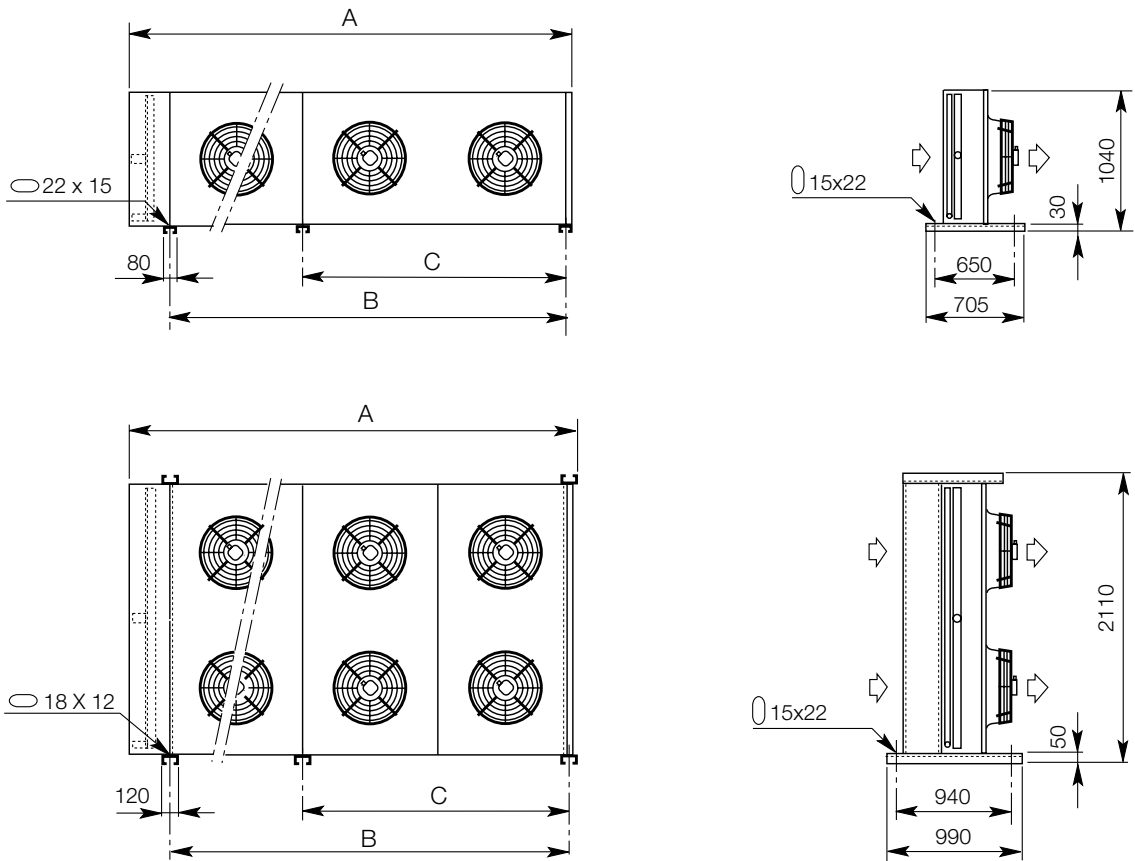


EAV Ø 630 - SAV Ø 710

Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma

(H)





Ø 630 - 710 mm x n°	1 o	2 oo	3 000	4 0000	5 00000	4 00	6 000	8 0000
A mm	1608	2823	4038	5253	6468	2823	4038	5253
B mm	1215	2430	3645	4860	6075	2430	3645	4860
C mm	—	—	—	2430	2430	—	—	2430

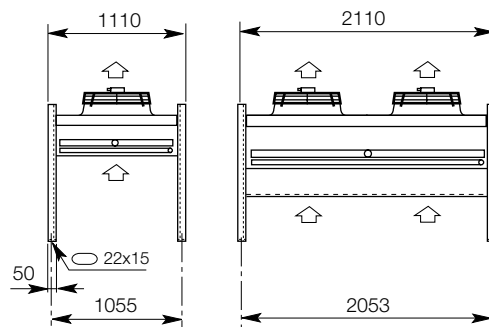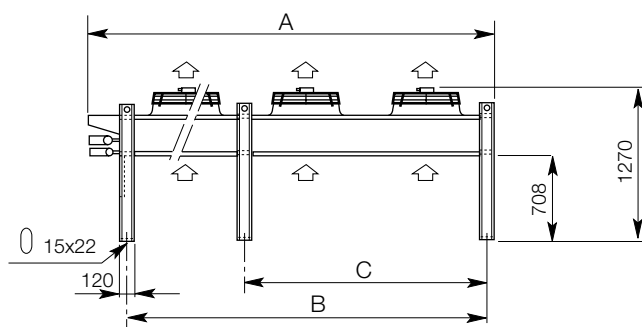

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

(V)




Ø 630 - 710 mm x n°	1 o	2 oo	3 000	4 0000	5 00000	4 00	6 000	8 0000
A mm	1588	2803	40188	5233	6448	2823	4038	5253
B mm	1215	2430	3645	4860	6075	2430	3645	4860
C mm	—	—	—	2430	2430	—	—	2430

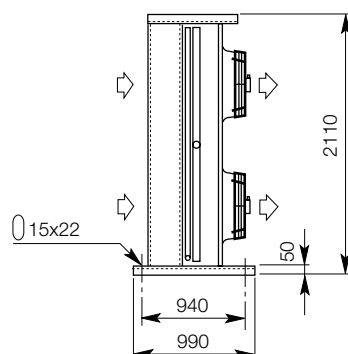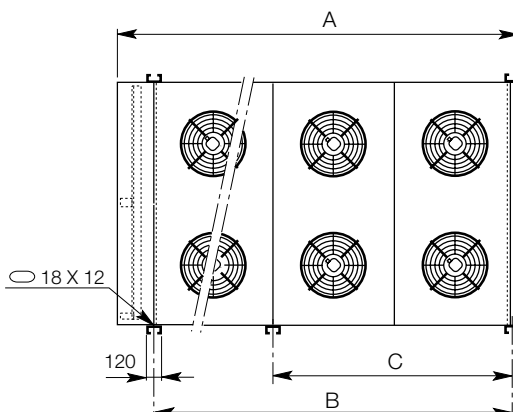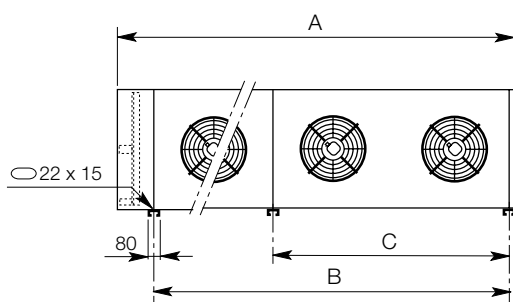

SAV Ø 800





Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma

Ø 800 mm x n°	1 °	2 °°	3 °°°	4 °°°°	5 °°°°°	4 °°°°	6 °°°°°	8 °°°°°°	10 °°°°°°°	12 °°°°°°°°	14 °°°°°°°°°	16 °°°°°°°°°°
(H) A mm	2090	3690	5290	6890	8490	3690	5290	6890	8490	10090	11690	13290
B mm	1600	3200	4800	6400	8000	3200	4800	6400	8000	9600	11200	12800
C mm	—	—	—	—	3200	—	—	—	3200	4800	4800	6400
D mm	—	—	—	—	4800	—	—	—	4800	4800	6400	6400

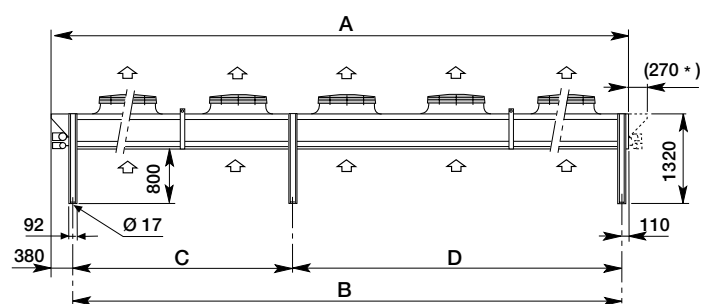

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

Ø 800 mm x n°	1 °	2 °°	3 °°°	4 °°°°	5 °°°°°	4 °°°°	6 °°°°°	8 °°°°°°
(V) A mm	2090	3690	5290	6890	8490	3690	5290	6890
B mm	1600	3200	4800	6400	8000	3200	4800	6400
C mm	—	—	—	—	3200	—	—	3200
D mm	—	—	—	—	4800	—	—	3200

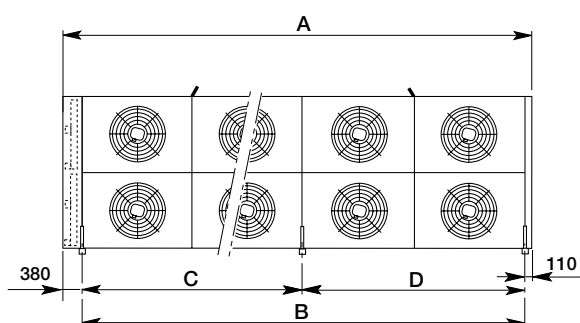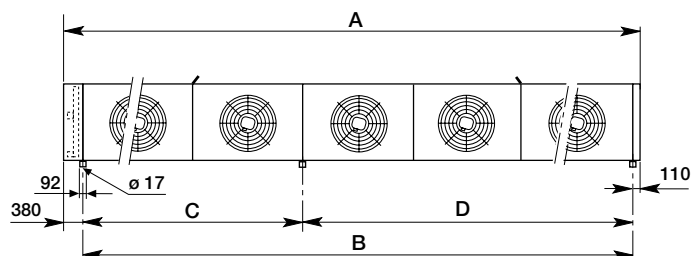


* Attacchi lati opposti
* Connections opposite sides
* Connexions côté, opposés
* Anschlüsse Zweiseitig
* Conexiones lados opuestos
* Подключение противоположных сторон
* Połączenia przeciwnych stron

XAV Ø 900 - 1000

Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma

(H)


Ø 900-1000 mm x n°	1	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12
A mm	2623	4756	6889	9022	11155	13288	4756	6889	9022	11155	13288
B mm	2133	4266	6399	4266	4266	6399	4266	6399	4266	4266	6399
C mm	—	—	—	4266	6399	6399	—	—	4266	6399	6399

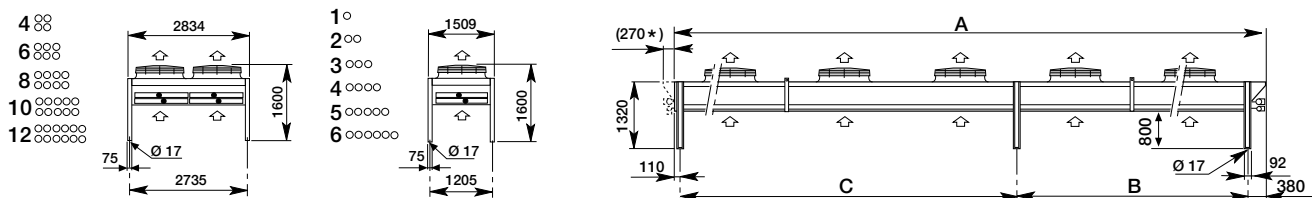

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

(M)

Ø 800 - 900 mm x n°	1	2	3	4	5	6	4	6	8	10	12
A mm	2623	4756	6889	9022	11155	13288	4756	6889	9022	11155	13288
B mm	2133	4266	6399	4266	4266	6399	4266	2133	4266	4266	4266
C mm	—	—	—	4266	6399	6399	—	4266	4266	4266	4266

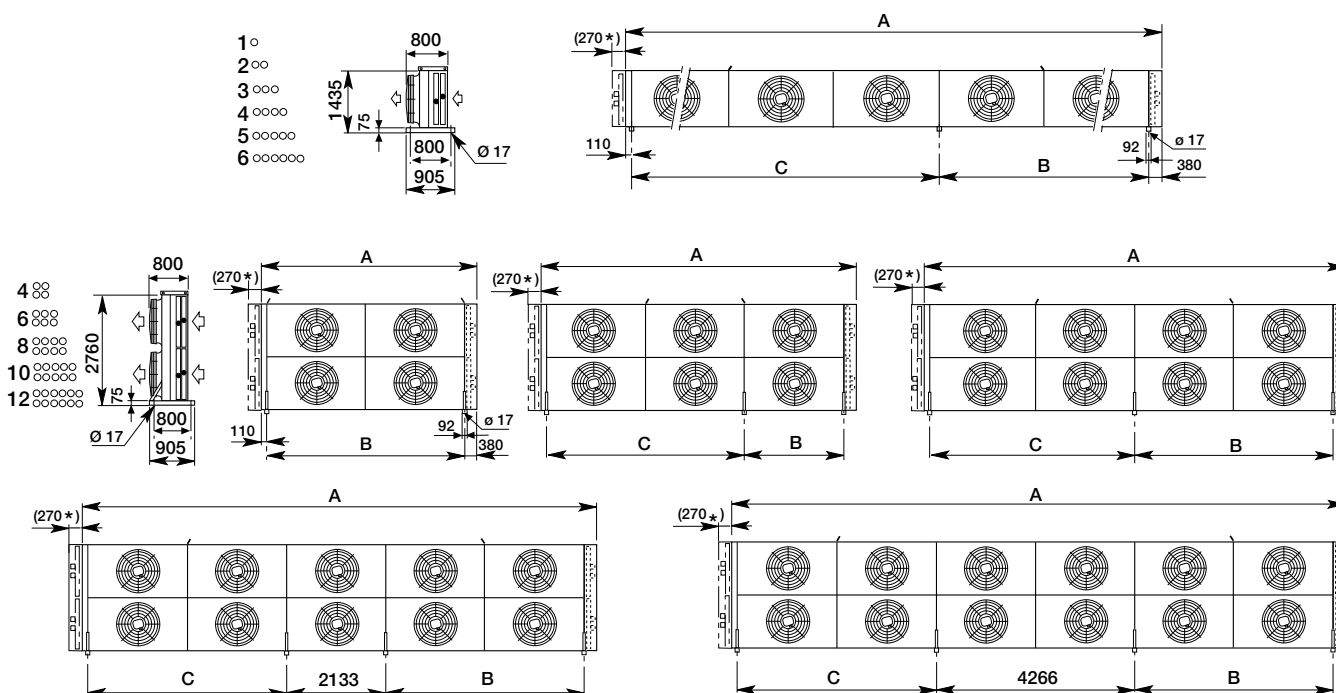



* Attacchi lati opposti
* Connections opposite sides
* Connexions côté, opposés
* Anschlüsse Zweiseitig
* Conexiones lados opuestos
* Подключение противоположных сторон
* Połączenia przeciwnych stronach

EHV Ø 900 - EAV Ø 800 - 900

Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma

(H)








Ø 800 - 900 mm x n°	1 o	2 oo	3 ooo	4 oooo	5 ooooo	6 oooooo	4 oo	6 ooo	8 ooooo	10 oooooo	12 oooooo
A mm	2623	4756	6889	9022	11155	13288	4756	6889	9022	11155	13288
B mm	2133	4266	6399	4266	4266	6399	4266	6399	4266	4266	6399
C mm	—	—	—	4266	6399	6399	—	—	4266	6399	6399

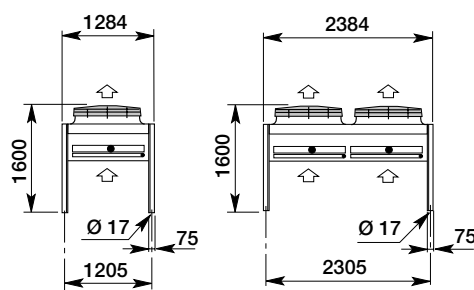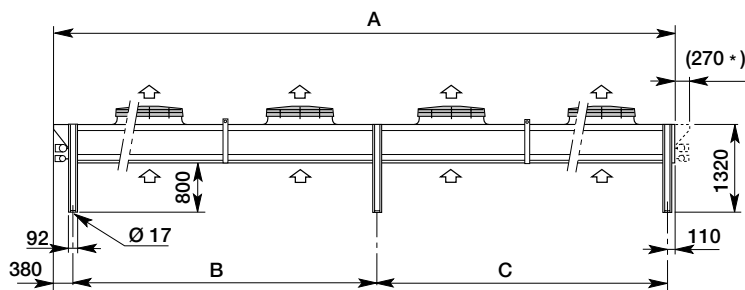

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

(M)

Ø 800 - 900 mm x n°	1 o	2 oo	3 ooo	4 oooo	5 ooooo	6 oooooo	4 oo	6 ooo	8 ooooo	10 oooooo	12 oooooo
A mm	2623	4756	6889	9022	11155	13288	4756	6889	9022	11155	13288
B mm	2133	4266	6399	4266	4266	6399	4266	2133	4266	4266	4266
C mm	—	—	—	4266	6399	6399	—	4266	4266	4266	4266

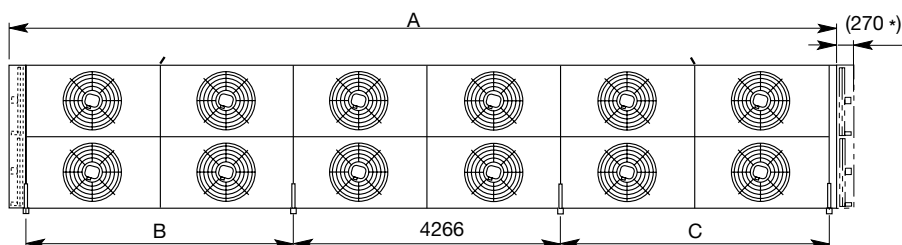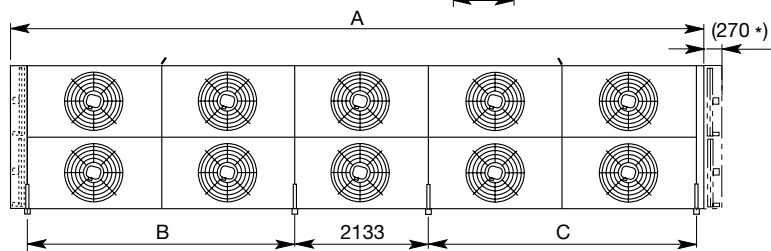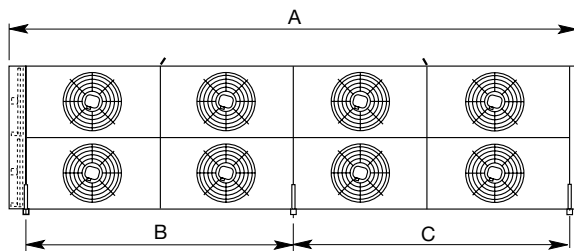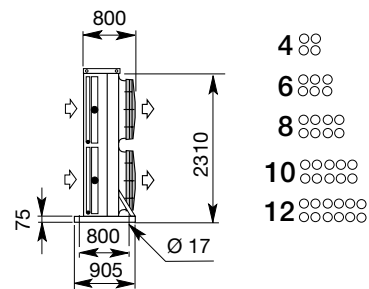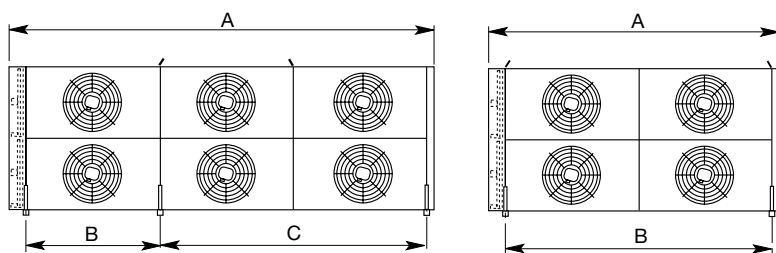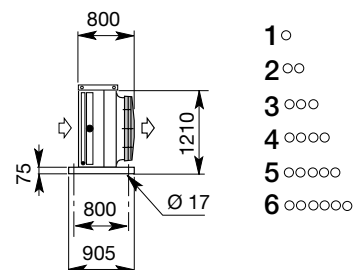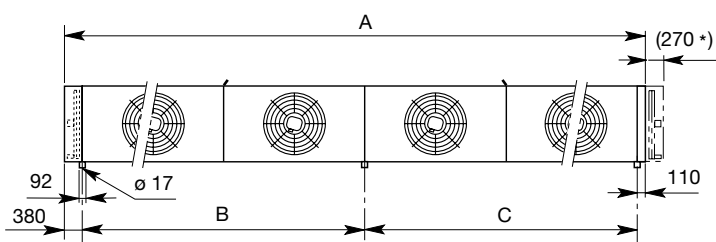



* Attacchi lati opposti
* Connections opposite sides
* Connexions côté, opposés
* Anschlüsse Zweiseitig
* Conexiones lados opuestos
* Подключение противоположных сторон
* Połączenia przeciwnych stronach

Ø 300 - 350 - 500 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000

Guida distanze/Distances guide/Guide distances/Entfernungen Anleitung/Guía de distancias/Рекомендуемые расстояния/Minimalne odległości montażowe

Installazione orizzontale
Horizontal installation
Installation horizontale
Aufstellung horizontal
Instalación horizontal
Горизонтальный монтаж
Instalacja pozioma

(H)

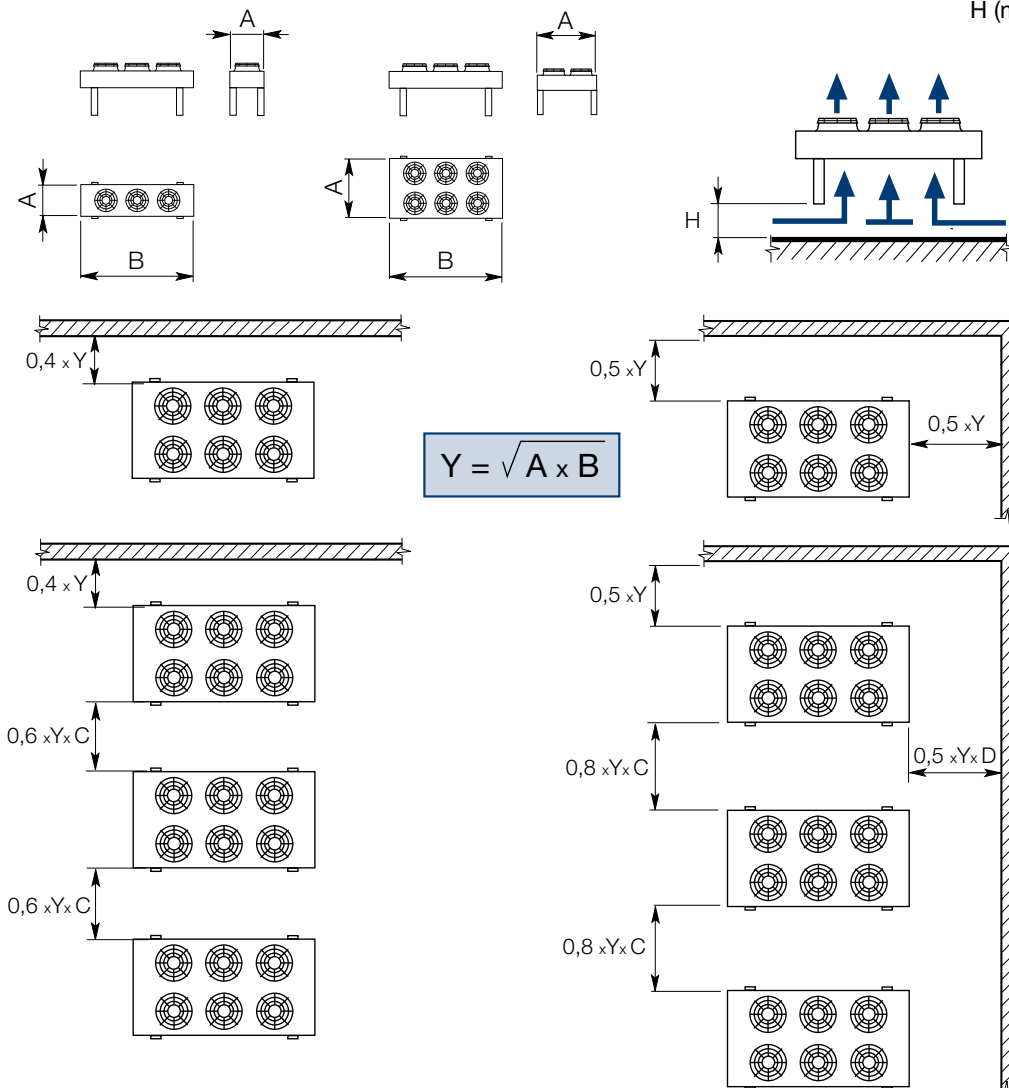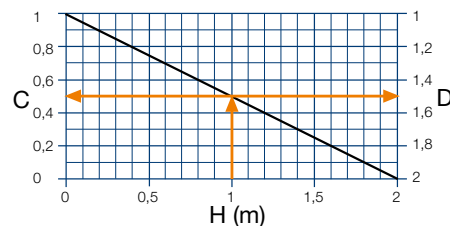


Ø 300 - 350 - 500 - 630 - 710 - 800 - 900 - 1000

Guida distanze/Distances guide/Guide distances/Entfernungen Anleitung/Guía de distancias/Рекомендуемые расстояния/Minimalne odległości montażowe

Installazione verticale
Vertical installation
Installation verticale
Aufstellung vertikal
Instalación vertical
Вертикальный монтаж
Instalacja pionowa

(V)

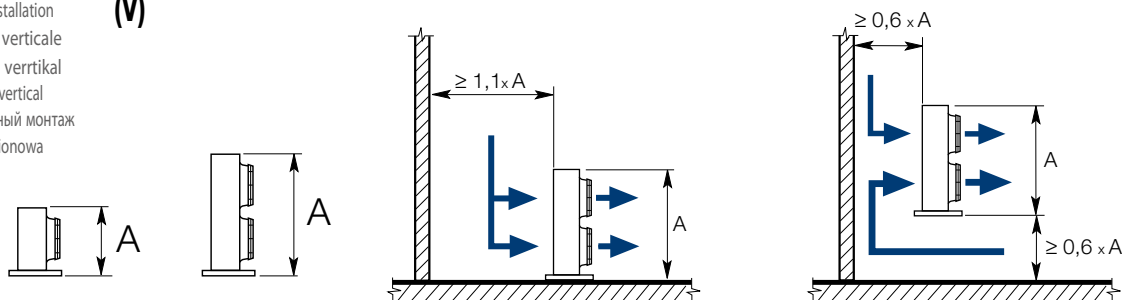

Livello pressione sonora / Sound pressure level / Niveau pression sonore / Schalldruckpegel
Nivel de presión sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.

Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.


Niveau pression sonore sur la surface du parallélépipède indiqué, avec plan réfléchissant.

Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderförmige Hüllfläche, mit reflektierender Ebene.

Nivel de presión sonora sobre las superficies del paralelepípedo indicadas, con plano reflectante.

Уровень звукового давления на поверхности указанного параллелипипеда с отражающими плоскостями.

Poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni prostopadłościanu, z dolną płaszczyzną odbijającą.

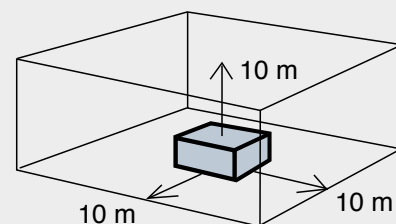

Livello potenza sonora / Sound power level / Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel
Nivel de potencia sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un ventilatore

Single fan sound power level

Niveau puissance sonore se réfère à un seul ventilateur

Schalleistungspegel für einen Ventilator

Nivel de potencia sonora para un solo ventilador

Уровень звуковой мощности для одного вентилятора

Poziom mocy akustycznej odnosi się do jednego wentylatora

					Ø 300 SAV				Ø 350 SHV				Ø 500 SAV																	
Poli	Poles	Pôles	Polig	Polos	EC (1595 RPM)		AC (1350 RPM)		4P		6P		4P		6P		8P													
Подключение	Connection	Подключение	Connexion	Anschluß	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩												
Collegamento	Connection	Подключение	Connexion	Anschluß	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩												
Conexión	Подключение	Connexion	Anschluß	Polaczenie	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩												
Frequenza del centro di banda d'ottava	dB(A)	Tot.			68		66		71		61		79	75	69	65	61	56												
	dB(A)	63Hz			30		24		40		33		44	45	43	40	40	33												
Octave band centre frequency	dB(A)	125Hz			50		45		59		51		60	62	55	47	44	44												
Fréquence de centre de bande d'octave	dB(A)	250Hz			52		50		61		58		68	62	57	56	50	45												
Oktav-Mittelfrequenzband	dB(A)	500Hz			62		61		64		55		73	68	62	59	55	50												
Frecuencia del centro de banda de octavas	dB(A)	1kHz			65		61		69		53		75	71	65	61	56	52												
Частоты в источнике	dB(A)	2kHz			62		60		62		47		72	67	62	59	56	51												
Częstotliwość środka pasma oktawy	dB(A)	4kHz			56		57		57		38		71	66	59	54	48	43												
	dB(A)	8kHz			46		46		49		28		64	58	48	43	36	29												
					Ø 500 EAV				Ø 630 EAV - Ø 630 SAV						Ø 710 SAV															
Poli	Poles	Pôles	Polig	Polos	4P		6P		8P		4P		6P		8P		12P		6P											
Подключение	Connection	Подключение	Connexion	Anschluß	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩										
Collegamento	Connection	Подключение	Connexion	Anschluß	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩										
Conexión	Подключение	Connexion	Anschluß	Polaczenie	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩										
Frequenza del centro di banda d'ottava	dB(A)	Tot.			80	76	69	66	61	57	87	80	74	68	66	59	55	48	77	71										
	dB(A)	63Hz			43	46	43	40	40	32	48	50	48	42	44	34	36	28	48	49										
Octave band centre frequency	dB(A)	125Hz			58	64	55	47	44	44	48	50	48	42	44	34	44	35	59	53										
Fréquence de centre de bande d'octave	dB(A)	250Hz			68	62	57	56	50	46	75	67	61	58	56	49	48	42	71	59										
Oktav-Mittelfrequenzband	dB(A)	500Hz			74	68	62	60	55	50	78	73	69	63	62	54	50	43	71	66										
Frecuencia del centro de banda de octavas	dB(A)	1kHz			77	72	65	61	56	53	84	77	70	63	60	55	51	44	72	66										
Частоты в источнике	dB(A)	2kHz			72	68	62	60	56	52	80	73	66	59	56	49	45	36	68	64										
Częstotliwość środka pasma oktawy	dB(A)	4kHz			70	66	59	54	48	43	73	66	59	51	49	41	35	27	63	55										
	dB(A)	8kHz			64	57	48	43	36	29	66	59	55	48	45	37	35	36	58	51										
					Ø 800 SAV				Ø 800 EAV				Ø 900 EHV				Ø 900 EAV				Ø 900 XAV				Ø 1000 XAV					
Poli	Poles	Pôles	Polig	Polos	6P		8P		6P		8P		6P(F)		6P		8P		12P		4P		6P		8P		12P		6P	
Подключение	Connection	Подключение	Connexion	Anschluß	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩
Collegamento	Connection	Подключение	Connexion	Anschluß	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩
Conexión	Подключение	Connexion	Anschluß	Polaczenie	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩	△	∩
Frequenza del centro di banda d'ottava	dB(A)	Tot.			79	73	73	67	79	72	72	67	89	82	85	78	74	67	63	57	93	84	85	77	74	66	63	57	85	80
	dB(A)	63Hz			53	51	50	46	53	51	50	46	54	55	60	48	58	44	37	29	60	58	60	47	58	43	37	29	56	52
Octave band centre frequency	dB(A)	125Hz			59	52	52	51	59	52	52	51	68	58	64	58	59	52	52	44	75	68	64	57	59	51	52	44	64	60
Fréquence de centre de bande d'octave	dB(A)	250Hz			68	60	61	55	68	60	61	55	80	65	72	64	64	57	52	46	80	74	72	63	64	56	52	46	70	68
Oktav-Mittelfrequenzband	dB(A)	500Hz			73	66	67	62	73	65	66	62	81	75	79	73	69	61	57	52	87	79	79	72	69	60	57	52	79	74
Frecuencia del centro de banda de octavas	dB(A)	1kHz			76	69	69	63	76	68	68	63	83	77	81	75	69	62	59	53	88	80	81	74	69	61	59	53	81	76
Частоты в источнике	dB(A)	2kHz			73	67	65	59	73	66	65	59	84	77	79	71	67	61	56	49	88	78	79	70	67	60	56	49	79	73
Częstotliwość środka pasma oktawy	dB(A)	4kHz			66	58	58	53	66	58	58	53	81	73	73	65	59	55	50	41	81	73	73	64	59	54	50	41	74	68
	dB(A)	8kHz			61	53	55	48	61	53	54	48	75	63	67	60	54	46	40	34	78	68	67	59	54	45	40	34	67	62

Dati elettrici di targa dei ventilatori 400V-3PH-50Hz

Questi dati, cui vanno aggiunte le tolleranze di norma, rappresentano i valori massimi di assorbimento nelle condizioni di esercizio più gravose e rappresentano i riferimenti per l'abbinamento di componenti elettrici non forniti da LU-VE.

Capacity plate of 400V-3PH-50Hz fans

These data, to which the standard allowances have to be added, are the maximum absorption values under the hardest operation conditions and serve as references to couple the electrical components which are not supplied by LU-VE.

Informations électriques indiquées sur la plaque des ventilateurs: 400V-3PH-50Hz

Ces données, auxquelles seront ajoutées les tolérances de la norme, représentent les valeurs maximales d'absorption dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles et servent de référence pour le couplage des composants électriques non fournis par LU-VE.

Elektrische Daten auf dem Typenschild der Ventilatoren 400V-3PH-50Hz

Diesen Daten sind die Normtolleranzen hinzuzufügen. Sie stellen die max. Aufnahmewerte bei extremen Betriebsbedingungen dar und dienen als Bezug für die Gruppierung mit Bezug für die Gruppierung mit Komponenten.

Ø 500 SAV - EAV					Ø 630 SAV - EAV					Ø 710 SAV		Ø 800 SAV - EAV				Ø 900 EHV	
4P	6P	8P	4P	6P	8P	12P	6P	8P	12P	6P	6P	8P	6P(F)				
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
W	720	550	270	190	130	80	1940	1290	600	400	330	190	110	60	840	530	2000
A	1,41	0,95	0,69	0,40	0,3	0,15	3,40	2,00	1,23	0,73	0,83	0,39	0,3	0,2	1,74	0,94	4,3

Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.
 Sound pressure level correction for other than 10 m.
 Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m.
 Pegeländerung für andere Entfernungen als 10 m.
 Corrección de presión Sonora para distancias diferentes de 10 m.
 Уровень звукового давления на расстоянии 10 м.
 Współczynniki korekcyjne ciśnienia akustycznego dla odległości innej niż 10 m.

Ø 500 - 630 - 710

m	2	3	5	10	15	20	30	40	60	80	100
dB (A)	12	9,5	5,5	0	-3	-5,5	-8,5	-11	-14	-16	-18

Ø 800 - 900 - 1000

m	2	3	5	10	15	20	30	40	60	80	100
dB (A)	10	8	5	0	-3	-5,5	-8,5	-11	-14	-16	-18

Aumento del livello potenza sonora in funzione del numero dei ventilatori.

Sound power level increasing according to fan number.

Augmentation du niveau puissance sonore selon le nombre des ventilateurs.

Schallleistungspegel in Abhängigkeit von der Ventilatoranzahl.

El nivel de potencia sonora aumenta en función del número de ventiladores.

Увеличение уровня звуковой мощности в зависимости от количества вентиляторов.

Wzrost poziomu mocy akustycznej w zależności od ilości wentylatorów.

Ø 500 - 630 - 800 - 900 - 1000

Ø N°	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
dB (A)	0	+3	+5	+6	+7	+8	+9	+10	+11	+12	+12

I livelli di potenza sonora sono stati provati secondo la norma EN 13487.

Sound power levels are tested according to EN 13487.

Les niveaux de puissance acoustique sont éprouvés selon la norme EN 13487.

Die Schalleistungspegel sind nach EN 13487 Norm geprüft.


Nivel de potencia Sonora comprobado de acuerdo con la norma EN 13487.

Уровни звуковой мощности проверены согласно нормативам EN 13487.

Pomiary poziomu mocy akustycznej zostały wykonane według normy EN 13487.



Esempio di ordinazione
 Ordering example
 Exemple de commande
 Typenschlüssel
 Ejemplo de pedido
 Пример заказа
 Nomenclatura

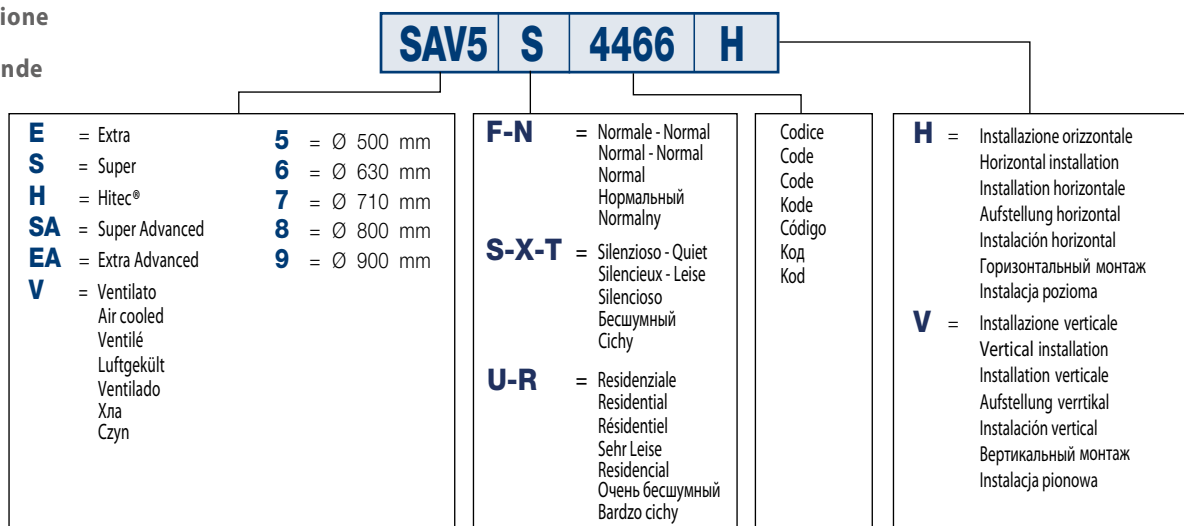

Datos de placa ventiladores de 400-3ph-50Hz

Estos datos deben sumarse a los valores indicados como standard, y son los valores máximos de consumo bajo las condiciones más agresivas, y sirven como referencia para calcular las otras componentes eléctricas que no sean suministradas por LU-VE.

Характеристики с этикетки двигателей 400V- 3PH- 50HZ

Эти данные, принимают в расчёт нормативный запас отклонения, указывают макс. значения энерг. расхода при самых тяжёлых условиях работы и являются ссылкой для подбора электрических компонентов не поставляемых фирмой LU-VE.

Dane elektryczne dla wentylatorów 400V-3F-50Hz

Aby uzyskać wartości maksymalne poboru mocy, należy do poniższych wartości, dodać wyspecyfikowane w normach wskaźniki tolerancji. Wartości maksymalne występują w szczególnie trudnych warunkach pracy po zastosowaniu komponentów nie występujących w produktach LU-VE.

Ø 900 EAV - XAV						Ø 900 XAV		Ø 1000 XAV	
6P		8P		12P		4P		6P	
△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
2450	1500	1110	680	310	190	5200	3000	2480	1820
5,20	2,90	2,70	1,36	0,83	0,39	8,70	5,00	5,63	3,42

AXIAL FAN AIR COOLED CONDENSERS



SAFETUBES SYSTEM® tube protection system

- "V" shape configuration
- High performance and reduced footprint



(Air cooled condenser with accessories)



● **XDHV** *Small Giants*

49 - 1000 kW - 110 models



49 - 1000 kW

Modello	Type	XDHVF (2.1 mm)			1114	1115			1124	1125			1134	1135		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			114	93	125	98			228	186	250	196		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			28600	21000	27100	19500			57200	42000	54200	39000		
Assorbimento motori		W			3250	2000	3250	2000			6500	4000	6500	4000		
Motor power consumption		A			6,0	3,5	6,0	3,5			12,0	7,0	12,0	7,0		
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			57	50	57	50			60	53	60	53		
Attacchi	Connections	Ø mm Entrata-uscita Inlet-outlet			28/28		35/28				42/35		54/42			
Circuiti	Circuits	n°			2 x 12		2 x 16				2 x 24		2 x 32			
Modello	Type	XDHVN (2.1 mm)			2114	2115			2124	2125			2134	2135		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			105	88	113	91			210	176	226	182		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			24900	19100	23600	17900			49800	38200	47200	35800		
Assorbimento motori		W			2320	1560	2320	1560			4640	3120	4640	3120		
Motor power consumption		A			5,1	2,9	5,1	2,9			10,2	5,8	10,2	5,8		
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			53	45	53	45			56	48	56	48		
Attacchi	Connections	Ø mm Entrata-uscita Inlet-outlet			28/28		35/28				42/35		54/42			
Circuiti	Circuits	n°			2 x 12		2 x 16				2 x 24		2 x 32			
Modello	Type	XDHVS (2.1 mm)			3114	3115			3124	3125			3134	3135		
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)			91	73	96	76			182	146	192	152		
Portata d'aria	Air quantity	m³/h			20000	15700	19100	14800			40000	31400	38200	29600		
Assorbimento motori		W			1640	1120	1640	1120			3280	2240	3280	2240		
Motor power consumption		A			3,65	2,1	3,65	2,1			7,3	4,2	7,3	4,2		
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)			47	41	47	41			50	44	50	44		
Attacchi	Connections	Ø mm Entrata-uscita Inlet-outlet			28/28		35/28				42/35		54/42			
Circuiti	Circuits	n°			2 x 12		2 x 16				2 x 24		2 x 32			
Modello	Type	XDHVX (2.1 mm)	4113	4114	4115	4123	4124	4125	4133	4134	4135	4143				
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	68	56	78	62	81	62	136	112	156	124	162	124	204	168
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	17200	13100	16300	12300	15400	11400	34400	26200	32600	24600	30800	22800	51600	39300
Assorbimento motori		W	820	520	820	520	820	520	1640	1040	1640	1040	1640	1040	2460	1560
Motor power consumption		A	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1	4,4	2,2	4,4	2,2	4,4	2,2	6,6	3,3
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	42	35	42	35	42	35	45	38	45	38	45	38	47	40
Attacchi	Connections	Ø mm Entrata-uscita Inlet-outlet	28/28		28/28		35/28		35/28		42/35		54/42		42/35	
Circuiti	Circuits	n°	2 x 10		2 x 12		2 x 16		2 x 16		2 x 24		2 x 32		2 x 24	
Modello	Type	XDHVT (2.1 mm)	5113	5114	5115	5123	5124	5125	5133	5134	5135	5143				
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	63	53	70	58	73	58	126	106	140	116	146	116	189	159
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	15300	12100	14700	11500	14100	10900	30600	24200	29400	23000	28200	21800	45900	36300
Assorbimento motori		W	790	520	790	520	790	520	1580	1040	1580	1040	1580	1040	2370	1560
Motor power consumption		A	2,25	1,1	2,25	1,1	2,25	1,1	4,5	2,2	4,5	2,2	4,5	2,2	6,75	3,3
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	40	35	40	35	40	35	43	38	43	38	43	38	45	40
Attacchi	Connections	Ø mm Entrata-uscita Inlet-outlet	28/28		28/28		35/28		35/28		42/35		54/42		42/35	
Circuiti	Circuits	n°	2 x 10		2 x 12		2 x 16		2 x 16		2 x 24		2 x 32		2 x 24	
Modello	Type	XDHVU (2.1 mm)	6113	6114		6123	6124		6133	6134		6143				
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	49	41	52	42		98	82	104	84		147	123	156	126
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	10700	8500	10100	8000		21400	17000	20200	16000		32100	25500	30300	24000
Assorbimento motori		W	270	170	270	170		540	340	540	340		810	510	810	510
Motor power consumption		A	0,8	0,4	0,8	0,4		1,6	0,8	1,6	0,8		2,4	1,2	2,4	1,2
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	31	25	31	25		34	28	34	28		36	30	36	30
Attacchi	Connections	Ø mm Entrata-uscita Inlet-outlet	28/28		28/28			35/28		42/35			42/35		54/42	
Circuiti	Circuits	n°	2 x 10		2 x 12			2 x 16		2 x 24			2 x 24		2 x 36	
DATI COMUNI / COMMON DATA																
Elettroventilatori Fans		Ø 800-900 mm x n°	1 o		1 o		1 o		2 oo		2 oo		2 oo		3 ooo	
		Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
Superficie esterna TURBOCOIL	External surface	m²	112		168		224		224		335		447		335	
Superficie interna	Internal surface	m²	11,8		17,8		23,7		23,7		35,5		47,4		35,5	
Volume circuito	Circuit volume	dm³	2 x 10		2 x 15		2 x 19		2 x 19		2 x 28		2 x 38		2 x 28	
Peso	Weight	kg (H)	222		244		265		383		425		468		543	



VARIANTI COSTRUTTIVE
CONSTRUCTION VARIANTS



■ Attacchi lati opposti
■ Connections opposite sides




	1144		1145			1154		1155			1164		1165			1174		1175			■ 1184		1185					
	456	372	500	392			570	465	625	490			684	558	750	588			798	651	875	686			912	744	1000	784
	114400	84000	108400	78000			143000	105000	135500	97500			171600	126000	162600	117000			200200	147000	18970	136500			228800	168000	216800	156000
	13000	8000	13000	8000			16250	10000	16250	10000			19500	12000	19500	12000			22750	14000	22750	14000			26000	16000	26000	16000
	24,0	14,0	24,0	14,0			30,0	17,5	30,0	17,5			36,0	21,0	36,0	21,0			42,0	24,5	42,0	24,5			48,0	28,0	48,0	28,0
	63	56	63	56			64	57	64	57			64	57	64	57			65	58	65	58			65	58	65	58
	64/54		64/54				64/54		76/64				64/54		76/64				64/54		76/64				76/64		76/64	
	2 x 72		2 x 48				2 x 72		2 x 96				2 x 72		2 x 96				2 x 72		2 x 96				2 x 144		2 x 96	
	2144		2145			2154		2155			2164		2165			2174		2175			■ 2184		2185					
	420	352	452	364			525	440	565	455			630	528	678	546			735	616	791	637			840	704	904	728
	99600	76400	94400	71600			124500	95500	118000	89500			149400	114600	141600	107400			174300	133700	165200	125300			199200	152800	188800	143200
	9280	6240	9280	6240			11600	7800	11600	7800			13920	9360	13920	9360			16240	10920	16240	10920			18560	12480	18560	12480
	20,4	11,6	20,4	11,6			25,5	14,5	25,5	14,5			30,6	17,4	30,6	17,4			35,7	20,3	35,7	20,3			40,8	23,2	40,8	23,2
	59	51	59	51			60	52	60	52			60	52	60	52			61	53	61	53			61	53	61	53
	64/54		64/54				64/54		76/64				64/54		76/64				64/54		76/64				76/64		76/64	
	2 x 72		2 x 48				2 x 72		2 x 96				2 x 72		2 x 96				2 x 72		2 x 96				2 x 144		2 x 96	
	3144		3145			3154		3155			3164		3165			3174		3175			3184		3185					
	364	292	384	304			455	365	480	380			546	438	576	456			637	511	672	532			728	584	768	608
	80000	62800	76400	59200			100000	78500	95500	74000			120000	94200	114600	88800			140000	109900	133700	103600			160000	125600	152800	118400
	6560	4480	6560	4480			8200	5600	8200	5600			9840	6720	9840	6720			11480	7840	11480	7840			13120	8960	13120	8960
	14,6	8,4	14,6	8,4			18,25	10,5	18,25	10,5			21,9	12,6	21,9	12,6			25,55	14,7	25,55	14,7			29,2	16,8	29,2	16,8
	53	47	53	47			54	48	54	48			54	48	54	48			55	49	55	49			55	49	55	49
	54/42		64/54				64/54		64/54				64/54		76/64				64/54		76/64				64/54		76/64	
	2 x 36		2 x 48				2 x 72		2 x 48				2 x 72		2 x 96				2 x 72		2 x 96				2 x 72		2 x 96	
	4144		4145		4153		4154		4155		4163		4164		4165		4173		4174		4175			4184		4185		
	312	248	324	248	340	280	390	310	405	310	408	336	468	372	486	372	476	392	546	434	567	434			624	496	648	496
	65200	49200	61600	45600	86000	65500	81500	61500	77000	57000	103200	78600	97800	73800	92400	68400	120400	91700	114100	86100	107800	79800			130400	98400	123200	91200
	3280	2080	3280	2080	4100	2600	4100	2600	4100	2600	4920	3120	4920	3120	4920	3120	5740	3640	5740	3640	5740	3640			6560	4160	6560	4160
	8,8	4,4	8,8	4,4	11	5,5	11	5,5	11	5,5	13,2	6,6	13,2	6,6	13,2	6,6	15,4	7,7	15,4	7,7	15,4	7,7			17,6	8,8	17,6	8,8
	48	41	48	41	49	42	49	42	49	42	49	42	49	42	49	42	50	43	50	43	50	43			50	43	50	43
	54/42		64/54		64/54		64/54		64/54		64/54		64/54		76/64		64/54		64/54		76/64				64/54		76/64	
	2 x 36		2 x 48		2 x 48		2 x 72		2 x 48		2 x 48		2 x 72		2 x 96		2 x 48		2 x 72		2 x 96				2 x 72		2 x 96	
	5144		5145		5153		5154		5155		5163		5164		5165		5173		5174		5175			5184		5185		
	280	232	292	232	315	265	350	290	365	290	378	318	420	348	438	348	441	371	490	406	511	406			560	464	584	464
	58800	46000	56400	43600	76500	60500	73500	57500	70500	54500	91800	72600	88200	69000	84600	65400	107100	84700	102900	80500	98700	76300			117600	92000	112800	87200
	3160	2080	3160	2080	3950	2600	3950	2600	3950	2600	4740	3120	4740	3120	4740	3120	5530	3640	5530	3640	5530	3640			6320	4160	6320	4160
	9,0	4,4	9,0	4,4	11,25	5,5	11,25	5,5	11,25	5,5	13,5	6,6	13,5	6,6	13,5	6,6	15,75	7,7	15,75	7,7	15,75	7,7			18,0	8,8	18,0	8,8
	46	41	46	41	47	42	47	42	47	42	47	42	47	42	47	42	48	43	48	43	48	43			48	43	48	43
	54/42		64/54		64/54		64/54		64/54		64/54		64/54		76/64		64/54		64/54		76/64				64/54		76/64	
	2 x 36		2 x 48		2 x 48		2 x 72		2 x 48		2 x 48		2 x 72		2 x 96		2 x 48		2 x 72		2 x 96				2 x 72		2 x 96	
	6144				6153		6154				6163		6164				6173		6174				6183		6184			
	208	168			245	205	260	210			294	246	312	252			343	287	364	294			392	328	416	336		
	40400	32000			53500	42500	50500	40000			64200	51000	60600	48000			74900	59500	70700	56000			85600	68000	80800	64000		
	1080	680			1350	850	1350	850			1620	1020	1620	1020			1890	1190	1890	1190			2160	1360	2160	1360		
	3,2	1,6			4	2	4	2			4,8	2,4	4,8	2,4			5,6	2,8	5,6	2,8			6,4	3,2	6,4	3,2		
	37	31			38	32	38	32			38	32	38	32			39	33	39	33			39	33	39	33		
	54/42				64/54		64/54				64/54		64/54				64/54		64/54				64/54		64/54			
	2 x 36				2 x 48		2 x 72				2 x 48		2 x 72				2 x 48		2 x 72				2 x 48		2 x 72			
	4 0000		4 0000		5 00000		5 00000		5 00000		6 000000		6 000000		6 000000		7 0000000		7 0000000		7 0000000		8 00000000		8 00000000		8 00000000	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	671		894		559		839		1.118		671		1.006		1.342		783		1.174		1.565		894		1.342		1.789	
	71,1		94,8		59,2		88,9		118,5		71,1		106,7		142,2		82,9		124,4		165,9		94,8		142,2		189,6	
	2 x 55		2 x 74		2 x 48		2 x 67		2 x 90		2 x 56		2 x 80		2 x 109		2 x 65		2 x 94		2 x 125		2 x 73		2 x 107		2 x 142	
	786		872		861		968		1076		1023		1151		1281		1184		1333		1484		1339		1510		1683	

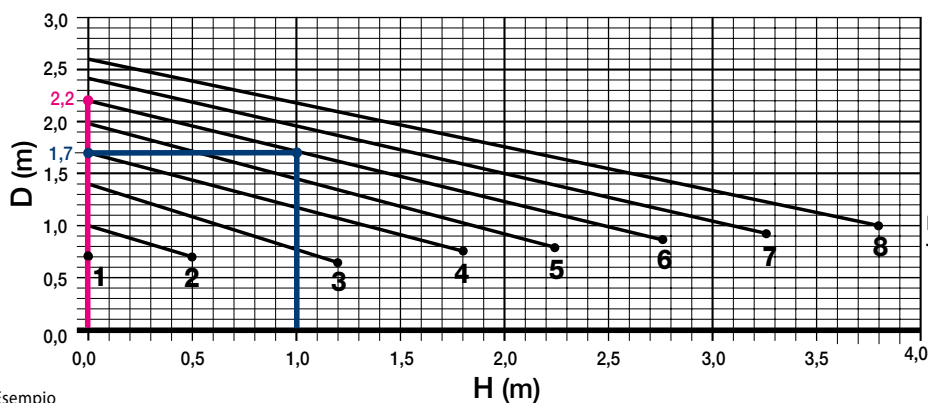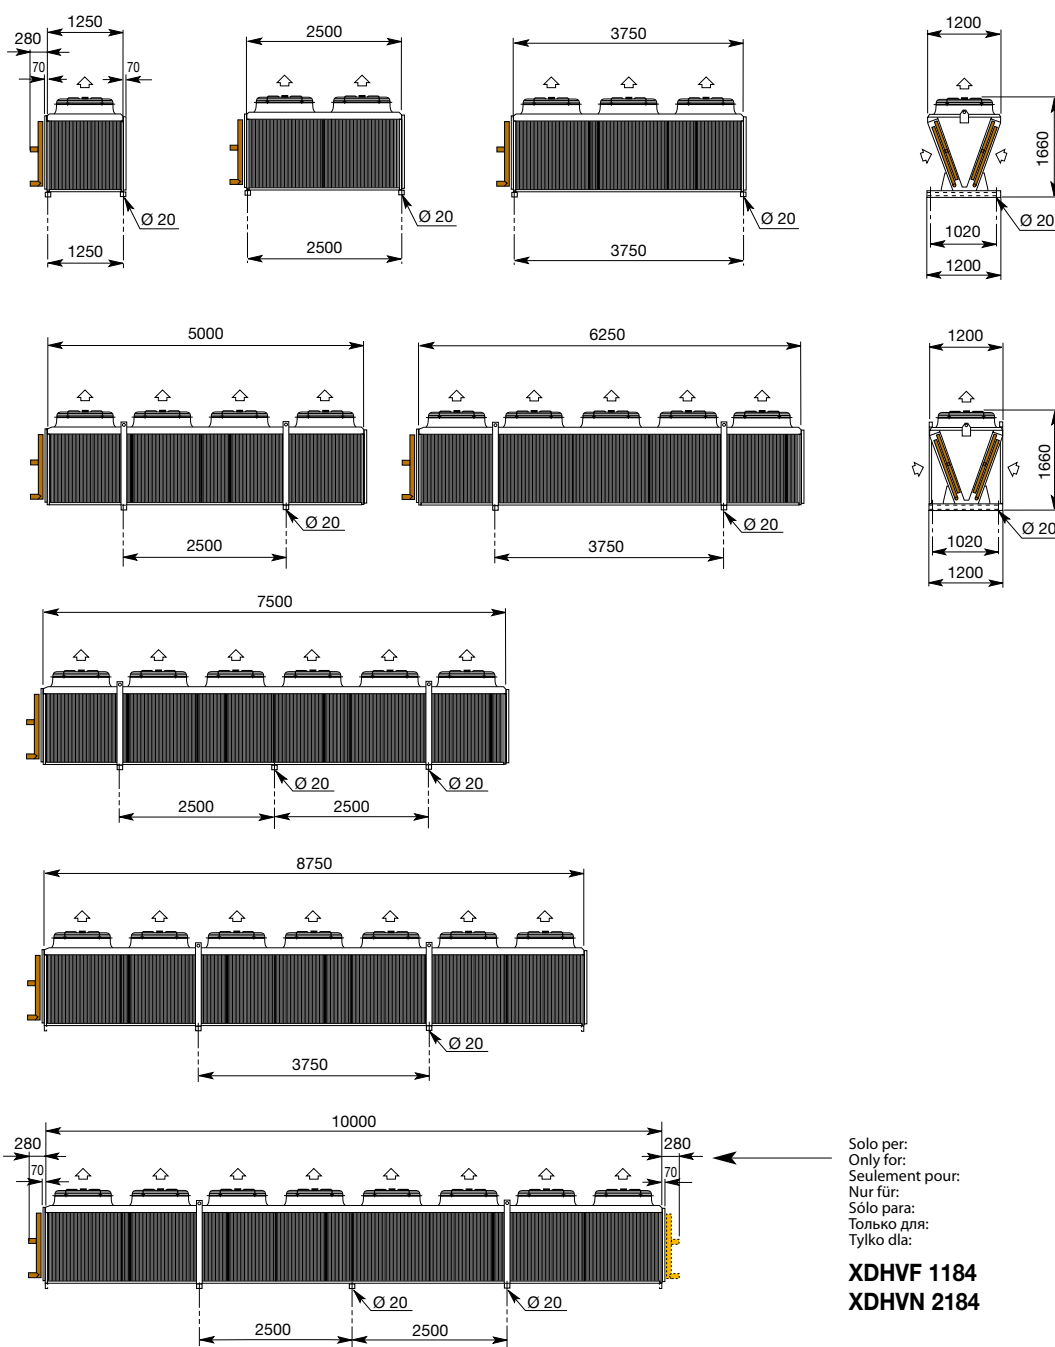


Esempio
Example
Exemple
Beispiel
Ejemplo
Пример
Przykład

n° fans	6	6
H (m)	0,0	1,0
D (m)	2,2	1,7

Guida distanze / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung
Guía de distancias / Рекомендуемые расстояния
Minimalne odległości montażowe

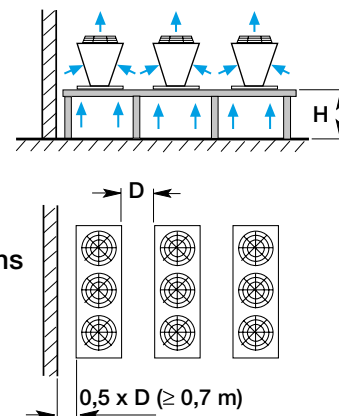


1




- **VERSIONE STANDARD:** separazione flusso d'aria per file di ventilatori
- **STANDARD VERSION:** fan section division for each fan row
- **VERSION STANDARD:** cloisonnement par rang de ventilateurs
- **STANDARD AUSFÜHRUNG** mit Trennwänden je Ventilatorreihe
- **VERSIÓN STANDARD:** separación flujo de aire para cada fila de ventiladores
- **СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:** разделения воздушных потоков
- **WERSJA STANDARDOWA:** przegroda pomiędzy rzędami wentylatorów

2



- **VERSIONE SPECIALE:** separatore di flusso d'aria per ogni ventilatore
- **SPECIAL VERSION:** fan section division for each fan
- **VERSIONSPECIAL:** cloisonnement par ventilateur
- **SPEZIALAUSFÜHRUNG** mit Trennwänden zwischen den Ventilatorsektionen je Ventilator
- **VERSION ESPECIAL:** separación por cada ventilador
- **СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:** разделитель воздушного потока для каждого из вентиляторов
- **WERSJA SPECJALNE:** przegrody indywidualne dla każdego wentylatora

Esempio di ordinazione
Ordering example
Exemple de commande
Typenschlüssel
Ejemplo de pedido
Пример заказа
Nomenklatura

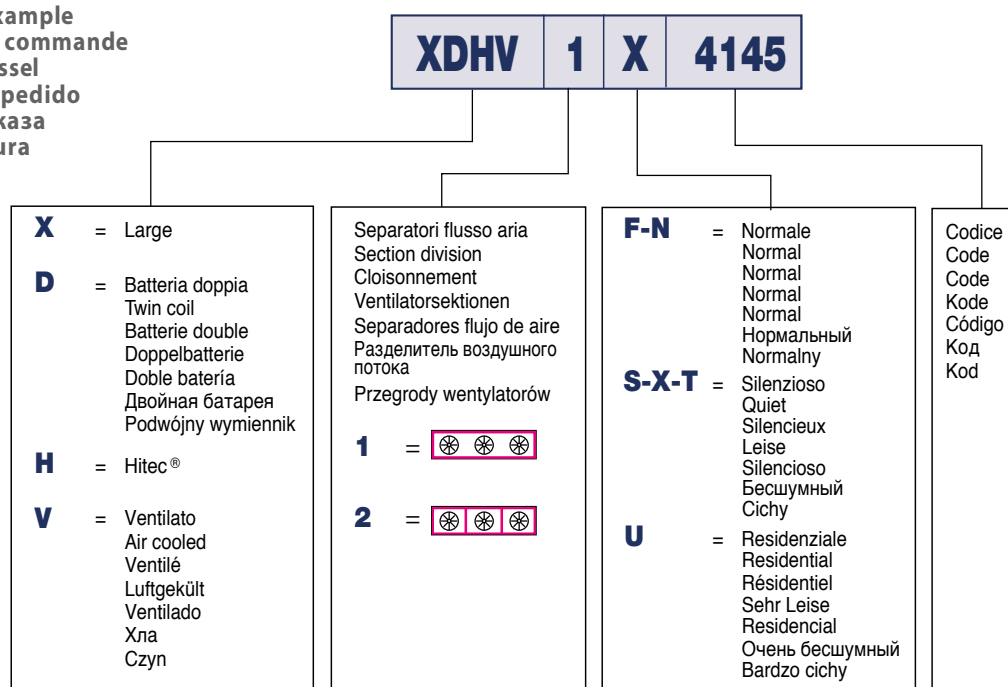

Selezione

È disponibile un programma di selezione degli apparecchi operante in ambiente Windows (REFRIGER®).

Selection

A Windows software programme is available for unit selection (REFRIGER®).

Sélection

Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant sous Windows est disponible (REFRIGER®).

Auswahl

Für die Auslegung der Leistung ist ein Windows Computerprogramm erhältlich (REFRIGER®).

Selección

Está disponible un programa de selección de equipos operando bajo entorno Windows (REFRIGER®).

Выбор

Программное обеспечение Windows для оперативного выбора (REFRIGER®).


Dobór

Dostępny jest program doborowy pracujący w środowisku Windows służący do doboru urządzeń (REFRIGER®).



Livello pressione sonora / Sound pressure level / Niveau pression sonore / Schalldruckpegel
Nivel de presión sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.
Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.
Niveau pression sonore sur la surface du parallelepipede indiqué, avec plan réfléchissant.
Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderförmige Hüllfläche, mit reflektierender Ebene.
Nivel de presión sonora sobre las superficies del paralelepípedo indicadas, con plano reflectante.
Уровень звукового давления на поверхности указанного параллелипипеда с отражающими плоскостями.
Poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni prostopadłościanu, z dolną płaszczyzną odbijającą.

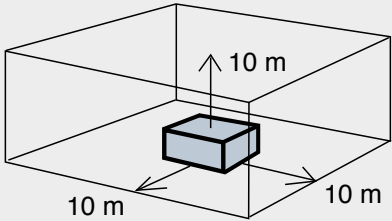

Livello potenza sonora / Sound power level / Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel
Nivel de potencia sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un ventilatore
Single fan sound power level
Niveau puissance sonore se réfère à un seul ventilateur
Schalleistungspegel für einen Ventilator

Nivel de potencia sonora para un solo ventilador
Уровень звуковой мощности для одного вентилятора
Poziom mocy akustycznej odnosi się do jednego wentylatora

Elettroventilatori Electroventiladores Fans Вентиляторы Ventilateurs Ventilatoren					Ø 800				Ø 900							
Modello Model	Model	Modèle	Modell	Modelo Модель	XDHVS		XDHVLT		XDHVF		XDHVN		XDHVX		XDHVU	
Poli Подключение	Poles	Pôles Pola	Polig	Polos	6P		8P		6P		6P		8P		12P	
Collegamento Подключение	Connection Połączenie	Connexion	Anschluß	Conexión	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧
Frequenza del centro di banda d'ottava Octave band centre frequency Fréquence de centre de bande d'octave Oktav-Mittelfrequenzband Frecuencia del centro de banda de octavas Частоты в источнике Częstotliwość środka pasma oktawy	dB(A)		Tot.		79	72	72	67	89	82	85	77	74	67	63	57
	dB(A)		63Hz		53	51	50	46	54	55	60	47	58	44	37	29
	dB(A)		125Hz		59	52	52	51	68	58	64	57	59	52	52	44
	dB(A)		250Hz		68	60	61	55	80	65	72	63	64	57	52	46
	dB(A)		500Hz		73	65	66	62	81	75	79	72	69	61	57	52
	dB(A)		1kHz		76	68	68	63	83	77	81	74	69	62	59	53
	dB(A)		2kHz		73	66	65	59	84	77	79	70	67	61	56	49
	dB(A)		4kHz		66	58	58	53	81	73	73	64	59	55	50	41
	dB(A)		8kHz		61	53	54	48	75	63	67	59	54	46	40	34

Dati elettrici di targa dei ventilatori 400V-3PH-50Hz
Questi dati, cui vanno aggiunte le tolleranze di norma, rappresentano i valori massimi di assorbimento nelle condizioni di esercizio più gravose e rappresentano i riferimenti per l'abbinamento di componenti elettrici non forniti da LU-VE.

Capacity plate of 400V-3PH-50Hz fans
These data, to which the standard allowances have to be added, are the maximum absorption values under the hardest operation conditions and serve as references to couple the electrical components which are not supplied by LU-VE.

Informations électriques indiquées sur la plaque des ventilateurs: 400V-3PH-50Hz
Ces données, auxquelles seront ajoutées les tolérances de la norme, représentent les valeurs maximales d'absorption dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles et servent de référence pour le couplage des composants électriques non fournis par LU-VE.

Elektrische Daten auf dem Typenschild der Ventilatoren 400V-3PH-50Hz
Diesen Daten sind die Normtoleranzen hinzuzufügen. Sie stellen die max. Aufnahmewerte bei extremen Betriebsbedingungen dar und dienen als Bezug für die Gruppierung mit Komponenten.

	Ø 800				Ø 900							
	XDHVS		XDHVT		XDHVF		XDHVN		XDHVX		XDHVU	
	6P		8P		6P		6P		8P		12P	
	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧
W	2000	1270	980	570	3300	1900	2450	1560	1110	680	310	190
A	4,30	2,50	2,41	1,21	6,30	3,50	5,20	2,90	2,70	1,36	0,83	0,39

Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.

Sound pressure level correction for other than 10 m.

Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m.

Pegeländerung für andere Entfernungen als 10 m.

Corrección de presión Sonora para distancias diferentes de 10 m.

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м.

Współczynniki korekcyjne ciśnienia akustycznego dla odległości innej niż 10 m.

XDHV Ø 800 - 900

m	2	3	5	10	15	20	30	40	60	80	100
dB (A)	10	8	5	0	-3	-5,5	-8,5	-11	-14	-16	-18

Aumento del livello potenza sonora in funzione del numero dei ventilatori.

Sound power level increasing according to fan number.

Augmentation du niveau puissance sonore selon le nombre des ventilateurs.

Schalleistungspegel in Abhängigkeit von der Ventilatoranzahl.

El nivel de potencia sonora aumenta en función del número de ventiladores.

Увеличение уровня звуковой мощности в зависимости от количества вентиляторов.

Wzrost poziomu mocy akustycznej w zależności od ilości wentylatorów.

HDHV Ø 800 - 900

Ø N°	1	2	3	4	5	6	7	8
dB (A)	0	+3	+5	+6	+7	+8	+8	+9

I livelli di potenza sonora sono stati provati secondo la norma **EN 13487**.

Sound power levels are tested according to **EN 13487**.

Les niveaux de puissance acoustique sont éprouvés selon la norme **EN 13487**.

Die Schalleistungspegel sind nach **EN 13487** Norm geprüft.

Nivel de potencia Sonora comprobado de acuerdo con la norma **EN 13487**.

Уровни звуковой мощности проверены согласно нормативам **EN 13487**.

Pomiary poziomu mocy akustycznej zostały wykonane według normy **EN 13487**.



Datos de placa ventiladores de 400-3ph-50Hz

Estos datos deben sumarse a los valores indicados como standard, y son los valores máximos de consumo bajo las condiciones más agresivas, y sirven como referencia para calcular las otras componentes eléctricas que no sean suministradas por LU-VE.

Характеристики с этикетки двигателей 400V- 3PH- 50HZ

Эти данные, принимают в расчёт нормативный запас отклонения, указывают макс. значения энерг. расхода при самых тяжёлых условиях работы и являются ссылкой для подбора электрических компонентов не поставляемых фирмой LU-VE.

Dane elektryczne dla wentylatorów 400V-3F-50Hz

Aby uzyskać wartości maksymalne poboru mocy, należy do poniższych wartości, dodać wyspecyfikowane w normach wskaźniki tolerancji. Wartości maksymalne występują w szczególnie trudnych warunkach pracy po zastosowaniu komponentów nie występujących w produktach LU-VE.

AXIAL FAN AIR COOLED CONDENSERS




SAFETUBES SYSTEM® tube protection system



SMART® innovative structure system

- "V" shape configuration
- Highest capacity
- Low noise configuration

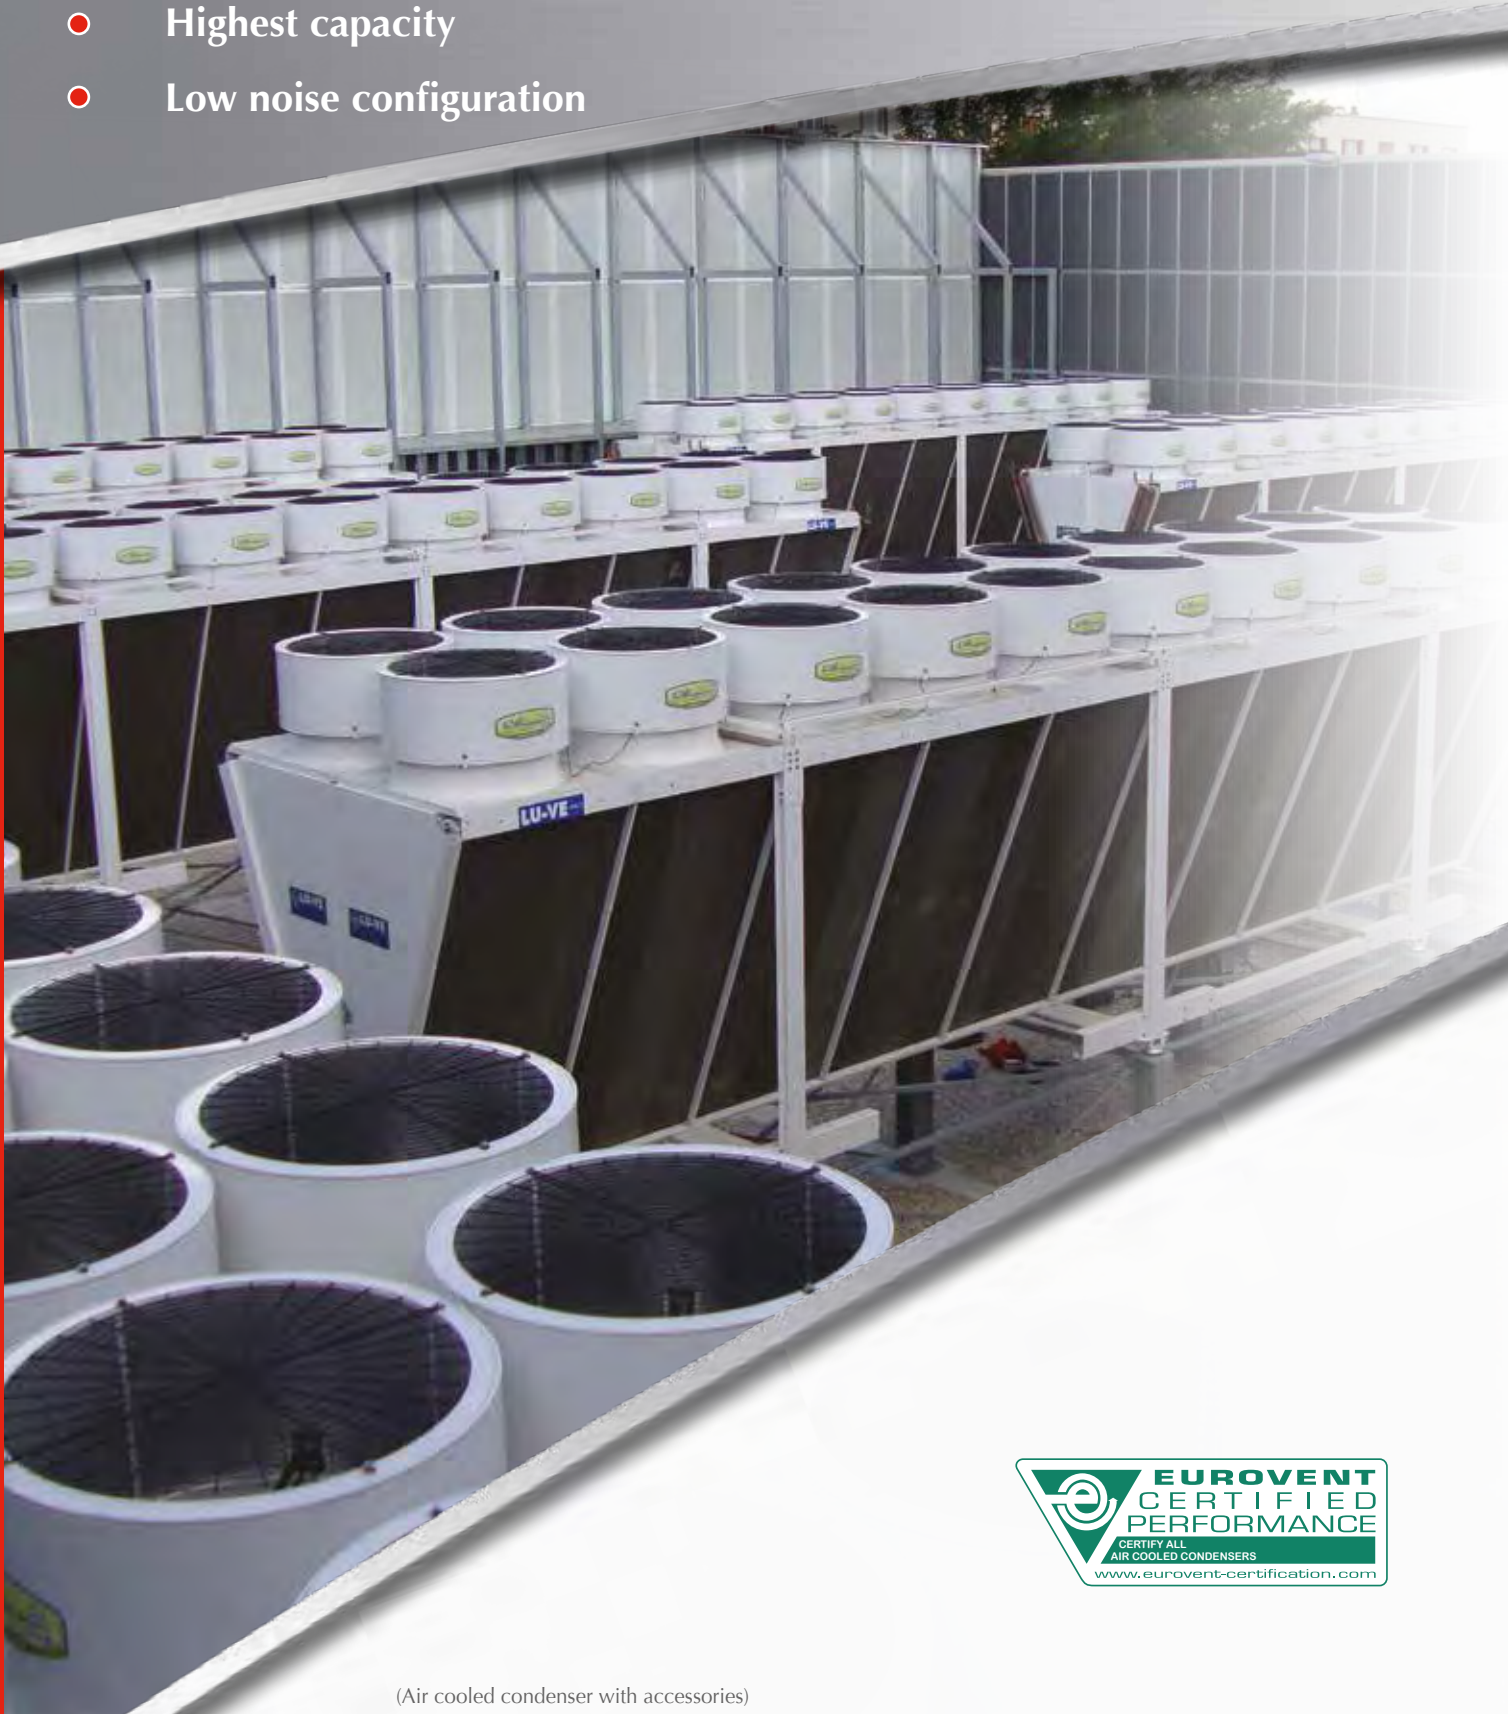

(Air cooled condenser with accessories)



EHVD

Giants

198 - 2340 kW - 96 models

198 - 2340 kW

Modello	Type	EHVDF (2.1 mm)	1226	1227	1236	1237	1246	1247	1256	1257	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	470	384	520	400	705	576	780	600	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	120400	88800	114400	82800	180600	133200	171600	124200	
Assorbimento motori	6P Ø900 W		13000	8000	13000	8000	19500	12000	19500	12000	
Motor power consumption	A		24,0	14,0	24,0	14,0	36,0	21,0	36,0	21,0	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	63	56	63	56	65	58	65	58	
Attacchi	Connections	Ø mm	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	
Circuiti	Circuits	n°	2 x 66	2 x 88	2 x 66	2 x 88	2 x 132	2 x 176	2 x 132	2 x 176	
Modello	Type	EHVDN (2.1 mm)	2226	2227	2236	2237	2246	2247	2256	2257	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	430	360	466	370	645	540	699	555	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	104400	80800	96000	75600	156600	121200	144000	113400	
Assorbimento motori	6P Ø900 W		9200	6240	9200	6240	13800	9360	13800	9360	
Motor power consumption	A		20,4	11,6	20,4	11,6	30,6	17,4	30,6	17,4	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	59	51	59	51	61	53	61	53	
Attacchi	Connections	Ø mm	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	
Circuiti	Circuits	n°	2 x 66	2 x 88	2 x 66	2 x 88	2 x 132	2 x 176	2 x 132	2 x 176	
Modello	Type	EHVDS (2.1 mm)	3226	3227	3236	3237	3246	3247	3256	3257	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	370	308	390	314	555	462	585	471	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	84000	66000	80400	62400	126000	99000	120600	93600	
Assorbimento motori	6P Ø800 W		6560	4480	6560	4480	9840	6720	9840	6720	
Motor power consumption	A		14,6	8,4	14,6	8,4	21,9	12,6	21,9	12,6	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	53	46	53	46	55	48	55	48	
Attacchi	Connections	Ø mm	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	
Circuiti	Circuits	n°	2 x 66	2 x 88	2 x 66	2 x 88	2 x 132	2 x 176	2 x 132	2 x 176	
Modello	Type	EHVDX (2.1 mm)	6226	6227	6236	6237	6246	6247	6256	6257	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	320	250	328	254	480	375	492	381	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	66000	50000	62800	46800	99000	75000	94200	70200	
Assorbimento motori	8P Ø900 W		3320	2080	3320	2080	4980	3120	4980	3120	
Motor power consumption	A		8,8	4,6	8,8	4,6	13,2	6,9	13,2	6,9	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	48	41	48	41	50	43	50	43	
Attacchi	Connections	Ø mm	54/42	54/42	64/54	64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	2 x 64/54	
Circuiti	Circuits	n°	44	44	66	66	88	132	176	176	
Modello	Type	EHVDT (2.1 mm)	4226	4227	4236	4237	4246	4247	4256	4257	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	294	240	304	246	441	360	456	369	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	61600	48400	59200	46000	92400	72600	88800	69000	
Assorbimento motori	8P Ø800 W		3200	2080	3200	2080	4800	3120	4800	3120	
Motor power consumption	A		9,0	4,4	9,0	4,4	13,5	6,6	13,5	6,6	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	46	41	46	41	48	43	48	43	
Attacchi	Connections	Ø mm	2 x 54/42	2 x 54/42	2 x 64/54	2 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	4 x 64/54	
Circuiti	Circuits	n°	2 x 44	2 x 44	2 x 66	2 x 88	2 x 132	2 x 176	2 x 132	2 x 176	

DATI COMUNI / COMMON DATA

Elettroventilatori	Ø 800-900 mm x n°	4 00	4 00	6 000	6 000	8 0000	8 0000	10 00000	10 00000	
Fans	Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	
Superficie esterna	External surface	m²	700	933	1049	1399	1399	1866	1749	2332
Superficie interna	Internal surface	m²	74,2	98,9	111,2	148,3	148,3	197,8	185,4	247,2
Volume circuito	Circuit volume	dm³	2 x 64	2 x 82	2 x 90	2 x 117	2 x 117	2 x 152	2 x 143	2 x 187
Peso	Weight	kg	1064	1166	1533	1685	1881	2083	2233	2486

Modello	Type	EHVDU	7225	7226	7235	7236	7245	7246	7255	7256	
Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	198	164	212	170	297	246	318	255	
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	44000	34400	40800	32400	66000	51600	61200	48600	
Assorbimento motori	12P Ø900 W		1080	680	1080	680	1620	1020	1620	1020	
Motor power consumption	A		3,2	1,6	3,2	1,6	4,8	2,4	4,8	2,4	
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A) (total)	37	31	37	31	39	33	39	33	
Attacchi	Connections	Ø mm	54/42	54/42	54/42	64/54	64/54	64/54	64/54	64/54	
Circuiti	Circuits	n°	30	44	44	66	88	66	88	132	

DATI COMUNI / COMMON DATA

Elettroventilatori	Ø 900 mm x n°	4 00	4 00	6 000	6 000	8 0000	8 0000	10 00000	10 00000	
Fans	Collegamento Connection	△	△	△	△	△	△	△	△	
Superficie esterna	External surface	m²	466	700	700	1049	933	1399	1166	1749
Superficie interna	Internal surface	m²	61,1	91,7	91,7	137,5	122,3	183,4	152,9	229,3
Volume circuito	Circuit volume	dm³	2 x 43	2 x 61	2 x 60	2 x 90	2 x 81	2 x 117	2 x 99	2 x 143
Peso	Weight	kg	962	1064	1381	1533	1679	1881	1980	2233

■ Attacchi lati opposti
■ Connections opposite sides



	1266		1267		■ 1276		1277		■ 1286		■ 1287		■ 1296		■ 1297	
	1410	1152	1560	1200	1645	1344	1820	1400	1880	1536	2080	1600	2115	1728	2340	1800
	361200	266400	343200	248400	421400	310800	400400	289800	481600	355200	457600	331200	541800	399600	514800	372600
	39000	24000	39000	24000	45500	28000	45500	28000	52000	32000	52000	32000	58500	36000	58500	36000
	72,0	42,0	72,0	42,0	84,0	49,0	84,0	49,0	96,0	56,0	96,0	56,0	108,0	63,0	108,0	63,0
	67	60	67	60	68	61	68	61	68	61	68	61	68	61	68	61
	4 x 64/54		4 x 64/54		4 x 76/54		4 x 64/54		4 x 76/54		4 x 89/64		4 x 76/54		4 x 89/64	
	2 x 132		2 x 176		2 x 264		2 x 176		2 x 264		2 x 352		2 x 264		2 x 352	
	2266		2267		■ 2276		2277		■ 2286		2287		■ 2296		■ 2297	
	1290	1080	1398	1110	1505	1260	1631	1295	1720	1440	1864	1480	1935	1620	2097	1665
	313200	242400	288000	226800	365400	282800	336000	264600	417600	323200	384000	302400	469800	363600	432000	340200
	27600	18720	27600	18720	32200	21840	32200	21840	36800	24960	36800	24960	41400	28080	41400	28080
	61,2	34,8	61,2	34,8	71,4	40,6	71,4	40,6	81,6	46,4	81,6	46,4	91,8	52,2	91,8	52,2
	63	55	63	55	64	56	64	56	64	56	64	56	64	56	64	56
	4 x 64/54		4 x 64/54		4 x 76/54		4 x 64/54		4 x 76/54		4 x 64/54		4 x 76/54		4 x 89/64	
	2 x 132		2 x 176		2 x 264		2 x 176		2 x 264		2 x 176		2 x 264		2 x 352	
	3266		3267		■ 3276		3277		■ 3286		3287		■ 3296		■ 3297	
	1110	924	1170	942	1295	1078	1365	1099	1480	1232	1560	1256	1665	1386	1755	1413
	252000	198000	241200	187200	294000	231000	281400	218400	336000	264000	321600	249600	378000	297000	361800	280800
	19680	13440	19680	13440	22960	15680	22960	15680	26240	17920	26240	17920	29520	20160	29520	20160
	43,8	25,2	43,8	25,2	51,1	29,4	51,1	29,4	58,4	33,6	58,4	33,6	65,7	37,8	65,7	37,8
	57	50	57	50	58	51	58	51	58	51	58	51	58	51	58	51
	4 x 64/54		4 x 64/54		4 x 76/54		4 x 64/54		4 x 76/54		4 x 64/54		4 x 76/54		4 x 89/64	
	2 x 132		2 x 176		2 x 264		2 x 176		2 x 264		2 x 176		2 x 264		2 x 352	
	6266		6267		6276		6277		6286		6287		■ 6296		6297	
	960	750	984	762	1120	875	1148	889	1280	1000	1312	1016	1440	1125	1476	1143
	198000	150000	188400	140400	231000	175000	219800	163800	264000	200000	251200	187200	297000	225000	282600	210600
	9960	6240	9960	6240	11620	7280	11620	7280	13280	8320	13280	8320	14940	9360	14940	9360
	26,4	13,8	26,4	13,8	30,8	16,1	30,8	16,1	35,2	18,4	35,2	18,4	39,6	20,7	39,6	20,7
	52	45	52	45	53	46	53	46	53	46	53	46	53	46	53	46
	2 x 64/54		2 x 64/54		2 x 64/54		2 x 64/54		2 x 64/54		2 x 64/54		2 x 76/54		2 x 64/54	
	132		176		132		176		132		176		264		176	
	4266		4267		4276		4277		4286		4287		■ 4296		4297	
	882	720	912	738	1029	840	1064	861	1176	960	1216	984	1323	1080	1368	1107
	184800	145200	177600	138000	215400	169400	207200	161000	246400	193600	236800	184000	277200	217800	266400	207000
	9600	6240	9600	6240	11200	7280	11200	7280	12800	8320	12800	8320	14400	9360	14400	9360
	27,0	13,2	27,0	13,2	31,5	15,4	31,5	15,4	36,0	17,6	36,0	17,6	40,5	19,8	40,5	19,8
	50	45	50	45	51	46	51	46	51	46	51	46	51	46	51	46
	4 x 64/54		4 x 64/54		4 x 64/54		4 x 64/54		4 x 64/54		4 x 64/54		4 x 64/54		4 x 64/54	
	2 x 132		2 x 176		2 x 132		2 x 176		2 x 132		2 x 176		2 x 264		2 x 176	

	12	000000	12	000000	14	000000	14	000000	16	000000	16	000000	18	000000	18	000000
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	2099		2798		2449		3265		2798		3731		3148		4197	
	222,5		296,6		259,6		346,1		296,6		395,4		333,7		444,8	
	2 x 169		2 x 222		2 x 198		2 x 257		2 x 224		2 x 292		2 x 250		2 x 334	
	2588		2892		2946		3300		3294		3698		3649		4103	

	7265		7266		7275		7276		7285		7286		■ 7295		7296	
	594	492	636	510	693	574	742	595	792	656	848	680	891	738	954	765
	132000	103200	122400	97200	154000	120400	142800	113400	176000	137600	163200	129600	198000	154800	183600	145800
	3240	2040	3240	2040	3780	2380	3780	2380	4320	2720	4320	2720	4860	3060	4860	3060
	9,6	4,8	9,6	4,8	11,2	5,6	11,2	5,6	12,8	6,4	12,8	6,4	14,4	7,2	14,4	7,2
	41	35	41	35	42	36	42	36	42	36	42	36	42	36	42	36
	64/54		2 x 64/54		64/54		2 x 64/54		64/54		2 x 64/54		2 x 64/54		2 x 64/54	
	88		132		88		132		88		132		176		132	
	12		12		14		14		16		16		18		18	
	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	1399		2099		1632		2449		1866		2798		2099		3148	
	183,2		275,1		214,0		321,0		244,5		366,9		275,1		412,8	
	2 x 116		2 x 169		2 x 134		2 x 195		2 x 151		2 x 221		2 x 168		2 x 247	
	2284		2588		2592		2946		2890		3294		3195		3649	







VARIANTI COSTRUTTIVE
CONSTRUCTION VARIANTS



Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Dimensiones / Размеры / Wymiary




Elettroventilatori Ventilateurs Electroventiladores Wentylatory	Fans Ventilatoren Вентиляторы	n°	4 ∞ ∞	6 ∞ ∞ ∞	8 ∞ ∞ ∞ ∞	10 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞	12 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞	14 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞	16 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞	18 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
A	mm		2844	4266	5688	7110	8532	9954	11376	12798
B	mm		1422	1422	1422	1422	1422	2844	2844	2844
C	mm		---	1422	2844	4266	5688	4266	5688	7110

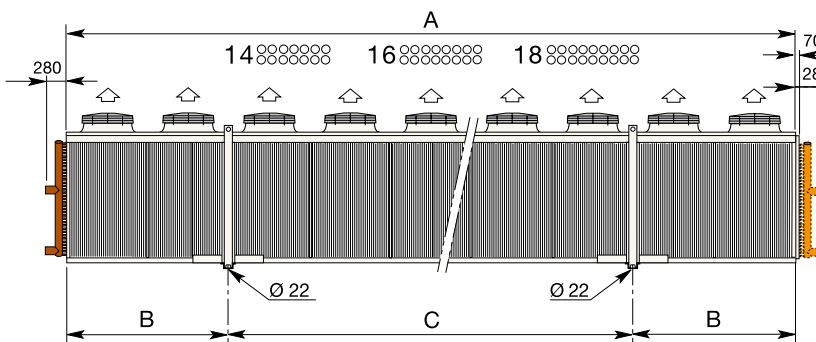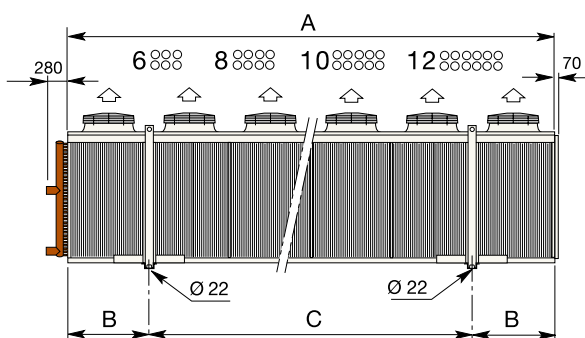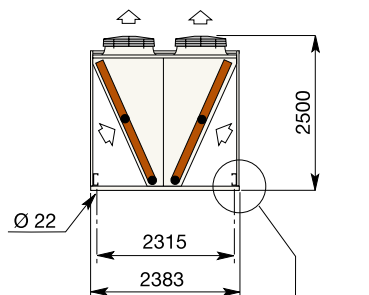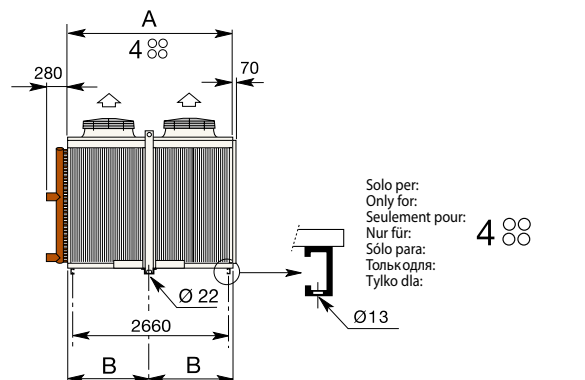

Solo attacchi lati opposti
Only for connections opposite sides
Seulement pour les connexions côté, opposés
Nur für Anschlüsse Zweiseitig
Sólo para las conexiones lados opuestos
Только для подключения противоположных сторон
Tylko dla połączenia przeciwnych stronach

Solo per:
Only for:
Seulement pour:
Nur für:
Sólo para:
Только для:
Tylko dla:

EHVDF 1276 - 1286 - 1287 - 1296 - 1297
EHVDN 2276 - 2286 - 2296 - 2297
EHVDS 3276 - 3286 - 3296 - 3297
EHVDX 6296
EHVDT 4296
EHVDU 7295
EHVDR 5295

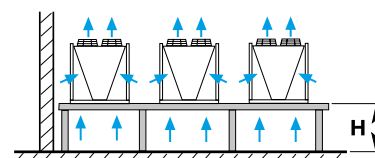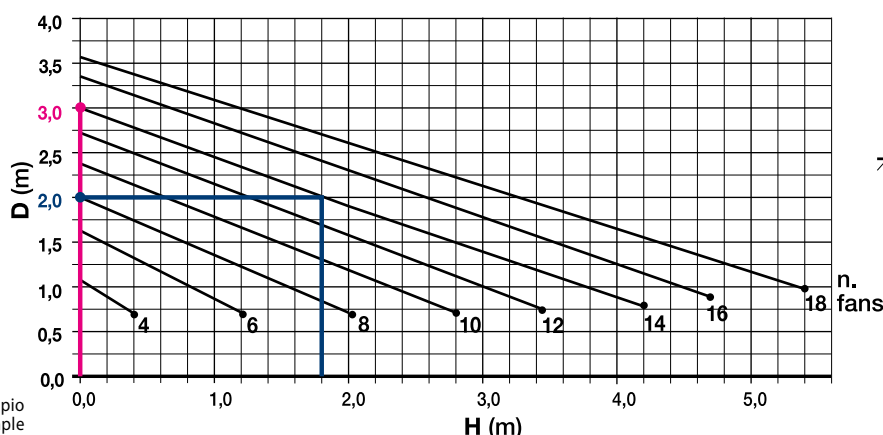


Esempio
Example
Exemple
Ejemplo
Пример
Przykład

n° fans	14	14
H (m)	0,0	1,8
D (m)	3,0	2,0

Guida distanza / Distances guide / Guide distances / Entfernungen Anleitung
Guía de distancias / Рекомендуемые расстояния
Minimalne odległości montażowe


Separatori flusso aria / Section division / Cloisonnement / Ventilatorsektionen Separadores flujo de aire / Разделитель воздушного потока / Przegrody wentylatorów

1

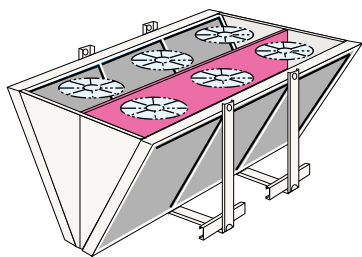

- **VERSIONE STANDARD:** separazione flusso d'aria per file di ventilatori
- **STANDARD VERSION:** fan section division for each fan row
- **VERSION STANDARD:** cloisonnement par rang de ventilateurs
- **STANDARD AUSFÜHRUNG** mit Trennwänden je Ventilatorreihe
- **VERSION STANDARD:** separación flujo de aire para cada fila de ventiladores
- **СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ:** разделения воздушных потоков
- **WERSJA STANDARDOWA:** przegroda pomiędzy rzędami wentylatorów

2

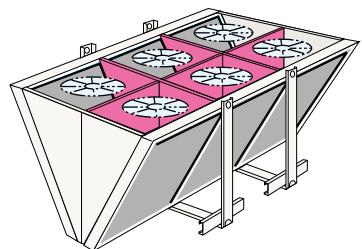

- **VERSIONE SPECIALE:** separatore di flusso d'aria per ogni ventilatore
- **SPECIAL VERSION:** fan section division for each fan
- **VERSIONSPECIAL:** cloisonnement par ventilateur
- **SPEZIALAUSFÜHRUNG** mit Trennwänden zwischen den Ventilatorsektionen je Ventilator
- **VERSION ESPECIAL:** separación por cada ventilador
- **СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:** разделитель воздушного потока для каждого из вентиляторов
- **WERSJE SPECJALNE:** przegrody indywidualne dla każdego wentylatora

Esempio di ordinazione
 Ordering example
 Exemple de commande
 Typenschlüssel
 Ejemplo de pedido
 Пример заказа
 Nomenklatura

EHVD 1 N 2237

E = Extra H = Hitec® V = Ventilato Air cooled Ventilé Luftgekült Aireado Хла Czyn D = Batteria doppia Twin coil Batterie double Doppelbatterie Doble batería Двойная батарея Podwójny wymiennik	Separatori flusso aria Section division Cloisonnement Ventilatorsektionen Separadores flujo de aire Разделитель воздушного потока Przegrody wentylatorów 1 =  2 = 	F = Normale N = Normal Normal Normal Normal Нормальный Normalny S = Silenzioso X = Quiet T = Silencieux Leise Silencioso Бесшумный Cichy U = Residenziale R = Residential Résidentiel Sehr Leise Residencial Очень бесшумный Bardzo cichy	Codice Code Code Code Código Код Kod
--	--	--	--

Selezione

È disponibile un programma di selezione degli apparecchi operante in ambiente Windows (REFRIGER®).

Selection

A Windows software programme is available for unit selection (REFRIGER®).

Sélection

Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant sous Windows est disponible (REFRIGER®).

Auswahl

Für die Auslegung der Leistung ist ein Windows Computerprogramm erhältlich (REFRIGER®).

Selección

Está disponible un programa de selección de equipos operando bajo entorno Windows (REFRIGER®).

Подбор

Программное обеспечение Windows для оперативного выбора (REFRIGER®).


Dobór

Dostępny jest program doborowy pracujący w środowisku Windows służący do doboru urządzeń (REFRIGER®).



Livello pressione sonora / Sound pressure level / Niveau pression sonore / Schalldruckpegel
Nivel de presión sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello pressione sonora sulla superficie del parallelepipedo indicato, con piano riflettente.
Sound pressure level on the indicated parallelepiped surface, with reflective plane.
Niveau pression sonore sur la surface du parallelepipede indiqué, avec plan réfléchissant.
Schalldruckpegel auf die gezeigte quaderförmige Hüllfläche, mit reflektierender Ebene.
Nivel de presión sonora sobre las superficies del paralelepípedo indicadas, con plano reflectante.
Уровень звукового давления на поверхности указанного параллелипипеда с отражающими плоскостями.
Poziom ciśnienia akustycznego na powierzchni prostopadłościanu, z dolną płaszczyzną odbijającą.

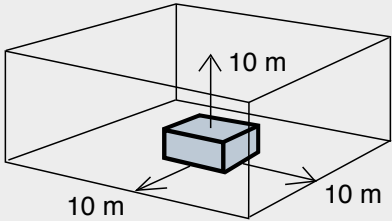

Livello potenza sonora / Sound power level / Niveau puissance sonore / Schalleistungspegel
Nivel de potencia sonora / Уровень звуковой мощности / Poziom mocy akustycznej

Livello potenza sonora riferita ad un ventilatore
Single fan sound power level
Niveau puissance sonore se réfère à un seul ventilateur
Schalleistungspegel für einen Ventilator

Nivel de potencia sonora para un solo ventilador
Уровень звуковой мощности для одного вентилятора
Poziom mocy akustycznej odnosi się do jednego wentylatora

						Ø 800				Ø 900							
Elettroventilatori Electroventiladores		Fans Вентиляторы		Ventilateurs Wentylatory		Ventilatoren											
Modello Model	Model	Modèle	Modell	Modelo	Модель	EHVDS		EHVDT		EHVDF		EHVDN		EHVDX		EHVDU	
Poli Подключение	Poles	Pôles	Polig	Polos		6P		8P		6P		6P		8P		12P	
Collegamento Подключение	Connection	Connexion	Anschiuß	Conexión		△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧
Frequenza del centro di banda d'ottava Octave band centre frequency Fréquence de centre de bande d'octave Oktav-Mittelfrequenzband Frecuencia del centro de banda de octavas Частоты в источнике Częstotliwość środka pasma oktawy	dB(A)		Tot.			79	72	72	67	89	82	85	77	74	67	63	57
	dB(A)		63Hz			53	51	50	46	54	55	60	47	58	44	37	29
	dB(A)		125Hz			59	52	52	51	68	58	64	57	59	52	52	44
	dB(A)		250Hz			68	60	61	55	80	65	72	63	64	57	52	46
	dB(A)		500Hz			73	65	66	62	81	75	79	72	69	61	57	52
	dB(A)		1kHz			76	68	68	63	83	77	81	74	69	62	59	53
	dB(A)		2kHz			73	66	65	59	84	77	79	70	67	61	56	49
	dB(A)		4kHz			66	58	58	53	81	73	73	64	59	55	50	41
	dB(A)		8kHz			61	53	54	48	75	63	67	59	54	46	40	34

Dati elettrici di targa dei ventilatori 400V-3PH-50Hz
Questi dati, cui vanno aggiunte le tolleranze di norma, rappresentano i valori massimi di assorbimento nelle condizioni di esercizio più gravose e rappresentano i riferimenti per l'abbinamento di componenti elettrici non forniti da LU-VE.

Capacity plate of 400V-3PH-50Hz fans
These data, to which the standard allowances have to be added, are the maximum absorption values under the hardest operation conditions and serve as references to couple the electrical components which are not supplied by LU-VE.

Informations électriques indiquées sur la plaque des ventilateurs: 400V-3PH-50Hz
Ces données, auxquelles seront ajoutées les tolérances de la norme, représentent les valeurs maximales d'absorption dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles et servent de référence pour le couplage des composants électriques non fournis par LU-VE.

Elektrische Daten auf dem Typenschild der Ventilatoren 400V-3PH-50Hz
Diesen Daten sind die Normtoleranzen hinzuzufügen. Sie stellen die max. Aufnahmewerte bei extremen Betriebsbedingungen dar und dienen als Bezug für die Gruppierung mit Bezug für die Gruppierung mit Komponenten.

	Ø 800				Ø 900							
	EHVDS		EHVDT		EHVDF		EHVDN		EHVDX		EHVDU	
	6P		8P		6P		6P		8P		12P	
	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧	△	∧
W	2000	1270	980	570	3300	1900	2450	1560	1110	680	310	190
A	4,30	2,50	2,41	1,21	6,30	3,50	5,20	2,90	2,70	1,36	0,83	0,39

Correzione livello pressione sonora per distanza diversa da 10 m.

Sound pressure level correction for other than 10 m.

Correction niveau pression sonore pour distance différent de 10 m.

Pegeländerung für andere Entfernungen als 10 m.

Corrección de presión Sonora para distancias diferentes de 10 m.

Уровень звукового давления на расстоянии 10 м.

Współczynniki korekcyjne ciśnienia akustycznego dla odległości innej niż 10 m.

EHVD Ø 800 - 900

m	2	3	5	10	15	20	30	40	60	80	100
dB (A)	10	8	5	0	-3	-5,5	-8,5	-11	-14	-16	-18

Aumento del livello potenza sonora in funzione del numero dei ventilatori.

Sound power level increasing according to fan number.

Augmentation du niveau puissance sonore selon le nombre des ventilateurs.

Schalleistungspegel in Abhängigkeit von der Ventilatoranzahl.

El nivel de potencia sonora aumenta en función del número de ventiladores.

Увеличение уровня звуковой мощности в зависимости от количества вентиляторов.

Wzrost poziomu mocy akustycznej w zależności od ilości wentylatorów.

EHVD Ø 800 - 900

Ø N°	4	6	8	10	12	14	16	18
dB (A)	+6	+8	+9	+10	+11	+12	+12	+13

I livelli di potenza sonora sono stati provati secondo la norma **EN 13487**.

Sound power levels are tested according to **EN 13487**.

Les niveaux de puissance acoustique sont éprouvés selon la norme **EN 13487**.

Die Schalleistungspegel sind nach **EN 13487** Norm geprüft.

Nivel de potencia Sonora comprobado de acuerdo con la norma **EN 13487**.

Уровни звуковой мощности проверены согласно нормативам **EN 13487**.

Pomiary poziomu mocy akustycznej zostały wykonane według normy **EN 13487**.



Datos de placa ventiladores de 400-3ph-50Hz

Estos datos deben sumarse a los valores indicados como standard, y son los valores máximos de consumo bajo las condiciones más agresivas, y sirven como referencia para calcular las otras componentes eléctricas que no sean suministradas por LU-VE.

Характеристики с этикетки двигателей 400V- 3PH- 50HZ

Эти данные, принимают в расчёт нормативный запас отклонения, указывают макс. значения энерг. расхода при самых тяжёлых условиях работы и являются ссылкой для подбора электрических компонентов не поставляемых фирмой LU-VE.

Dane elektryczne dla wentylatorów 400V-3F-50Hz

Aby uzyskać wartości maksymalne poboru mocy, należy do poniższych wartości, dodać wyspecyfikowane w normach wskaźniki tolerancji. Wartości maksymalne występują w szczególnie trudnych warunkach pracy po zastosowaniu komponentów nie występujących w produktach LU-VE.

RADIAL FAN AIR COOLED CONDENSERS



SAFETUBES SYSTEM® tube protection system



Steel Protected Best Technology

- Electronic radial fans with communication protocols (MODBUS)
- Simple and practical fan speed regulation
- Maximum reduction of maintenance interventions (no pulleys)





RAD

55 - 444 kW

12 models - 48 versions

55 - 444 kW



Pa		0					40					80					120					160					
External static pressure		Capacity	Air Quantity		Power Consumption		SPL	Capacity	Air Quantity		Power Consumption		SPL	Capacity	Air Quantity		Power Consumption		SPL	Capacity	Air Quantity		Power Consumption		SPL		
			m³/h	W	A	dB (A)			m³/h	W	A	dB (A)			m³/h	W	A	dB (A)			m³/h	W	A	dB (A)			
		kW	m³/h	W	A	dB (A)	kW	m³/h	W	A	dB (A)	kW	m³/h	W	A	dB (A)	kW	m³/h	W	A	dB (A)	kW	m³/h	W	A	dB (A)	
RAD63V	2111	65	15000	2140	3,4	54	64	14600	2200	3,4	53	63	14200	2260	3,6	52	62	13800	2340	3,6	52	61	13500	2410	3,8	51	
RAD63V	2112	74	14700	2140	3,4	54	72	14300	2200	3,4	53	71	14000	2260	3,6	52	70	13600	2340	3,6	52	68	13300	2410	3,8	51	
RAD63V	2121	130	30000	4280	6,8	56	128	29200	4400	6,8	55	126	28400	4520	7,2	54	124	27600	4680	7,2	54	122	27000	4820	7,6	53	
RAD63V	2122	148	29400	4280	6,8	56	144	28600	4400	6,8	55	142	28000	4520	7,2	54	140	27200	4680	7,2	54	136	26600	4820	7,6	53	
RAD63V	2131	195	45000	6420	10,2	58	192	43800	6600	10,2	57	189	42600	6780	10,8	56	186	41400	7020	10,8	56	183	40500	7230	11,4	55	
RAD63V	2132	222	44100	6420	10,2	58	216	42900	6600	10,2	57	213	42000	6780	10,8	56	210	40800	7020	10,8	56	204	39900	7230	11,4	55	
RAD63V	2141	260	60000	8560	13,6	59	256	58400	8800	13,6	58	252	56800	9040	14,4	57	248	55200	9360	14,4	57	244	54000	9640	15,2	56	
RAD63V	2142	296	58800	8560	13,6	59	288	57200	8800	13,6	58	284	56000	9040	14,4	57	280	54400	9360	14,4	57	272	53200	9640	15,2	56	
RAD63V	2151	325	75000	10700	17	59	320	73000	11000	17	58	315	71000	11300	18	57	310	69000	11700	18	57	305	67500	12050	19	56	
RAD63V	2152	370	73500	10700	17	59	360	71500	11000	17	58	355	70000	11300	18	57	350	68000	11700	18	57	340	66500	12050	19	56	
RAD63V	2161	390	90000	12840	20,4	60	384	87600	13200	20,4	59	378	85200	13560	21,6	58	372	82800	14040	21,6	58	366	81000	14460	22,8	57	
RAD63V	2162	444	88200	12840	20,4	60	432	85800	13200	20,4	59	426	84000	13560	21,6	58	420	81600	14040	21,6	58	408	79800	14460	22,8	57	

Potenza	Capacity	kW (ΔT 15K)	*
Portata d'aria	Air quantity	m³/h	*
Livello pressione sonora	Sound pressure level	dB (A)	▲


* Con 1,5 m di canale / With 1.5 m duct
▲ Escluso uscita canale / Except duct outlet



	200					240					280					320					360				
	Capacity	Air Quantity	Power Consumption		SPL	Capacity	Air Quantity	Power Consumption		SPL	Capacity	Air Quantity	Power Consumption		SPL	Capacity	Air Quantity	Power Consumption		SPL	Capacity	Air Quantity	Power Consumption		SPL
	kW	m³/h	W	A	dB (A)	kW	m³/h	W	A	dB (A)	kW	m³/h	W	A	dB (A)	kW	m³/h	W	A	dB (A)	kW	m³/h	W	A	dB (A)
	60	13100	2480	3,8	51	58	12700	2540	3,8	50	57	12300	2600	4,1	50	56	11900	2670	4,1	49	55	11500	2700	4,1	49
	67	12900	2480	3,8	51	65	12500	2540	3,8	50	64	12100	2600	4,1	50	62	11700	2670	4,1	49	61	11300	2700	4,1	49
	120	26200	4960	7,6	53	116	25400	5080	7,6	52	114	24600	5200	8,2	52	112	23800	5340	8,2	51	110	23000	5400	8,2	51
	134	25800	4960	7,6	53	130	25000	5080	7,6	52	128	24200	5200	8,2	52	124	23400	5340	8,2	51	122	22600	5400	8,2	51
	180	39300	7440	11,4	55	174	38100	7620	11,4	54	171	36900	7800	12,3	54	168	35700	8010	12,3	53	165	34500	8100	12,3	53
	201	38700	7440	11,4	55	195	37500	7620	11,4	54	192	36300	7800	12,3	54	186	35100	8010	12,3	53	183	33900	8100	12,3	53
	240	52400	9920	15,2	56	232	50800	10160	15,2	55	228	49200	10400	16,4	55	224	47600	10680	16,4	54	220	46000	10800	16,4	54
	268	51600	9920	15,2	56	260	50000	10160	15,2	55	256	48400	10400	16,4	55	248	46800	10680	16,4	54	244	45200	10800	16,4	54
	300	65500	12400	19	56	290	63500	12700	19	55	285	61500	13000	20,5	55	280	59500	13350	20,5	54	275	57500	13500	20,5	54
	335	64500	12400	19	56	325	62500	12700	19	55	320	60500	13000	20,5	55	310	58500	13350	20,5	54	305	56500	13500	20,5	54
	360	78600	14880	22,8	57	348	76200	15240	22,8	56	342	73800	15600	24,6	56	336	71400	16020	24,6	55	330	69000	16200	24,6	55
	402	77400	14880	22,8	57	390	75000	15240	22,8	56	384	72600	15600	24,6	56	372	70200	16020	24,6	55	366	67800	16200	24,6	55


V-C

n.	1	2	3	4	5	6
A [mm]	2090	3690	5290	6890	8490	10090
B [mm]					3200	3200x2

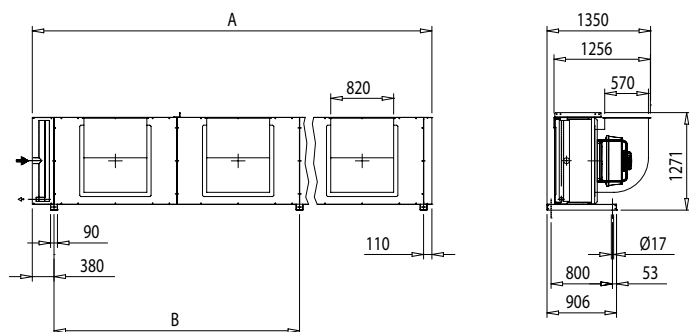


H-C

n.	1	2	3	4	5	6
A [mm]	2090	3690	5290	6890	8490	10090
B [mm]					3200	4800

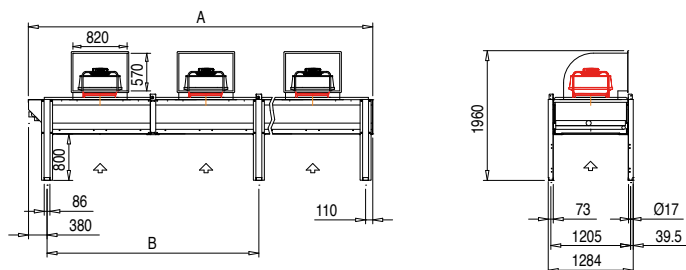


V-A

n.	1	2	3	4	5	6
A [mm]	2090	3690	5290	6890	8490	10090
B [mm]					3200	3200x2

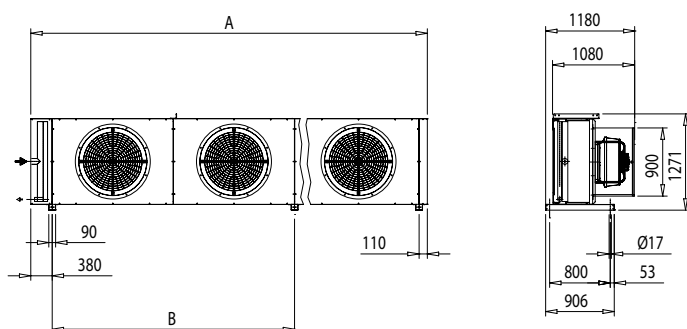

H-A

n.	1	2	3	4	5	6
A [mm]	2090	3690	5290	6890	8490	10090
B [mm]					3200	4800

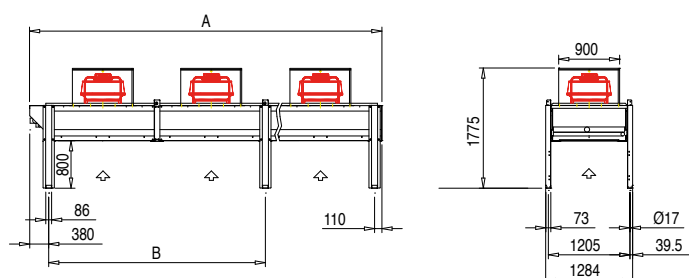


COMMON DATA

		Motors	Connections (IN/OUT)	Circuit Volume	Circuits	Weight	External Surface	Internal Surface
	n.		Ø mm	dm³	n.	kg	m²	m²
RAD63V	2111	1	35/28	17	16	260	98,6	13,0
RAD63V	2112	1	35/28	22	18	270	131,5	17,2
RAD63V	2121	2	54/42	33	33	410	197,2	25,8
RAD63V	2122	2	54/42	44	44	430	263,0	34,5
RAD63V	2131	3	64/54	48	66	560	295,8	38,8
RAD63V	2132	3	76/54	65	88	590	394,5	51,7
RAD63V	2141	4	64/54	66	66	720	394,4	51,7
RAD63V	2142	4	76/54	86	88	760	526,0	69,0
RAD63V	2151	5	64/54	81	66	880	493,0	64,7
RAD63V	2152	5	76/54	106	88	930	657,5	86,2
RAD63V	2161	6	64/54	128	66	1060	591,6	78,0
RAD63V	2162	6	76/54	164	88	1120	789,9	103,2

Dati di base	Basic data	Données de base	Basis-Daten	
PE = Potenza evaporatore	Evaporator capacity	Puissance évaporateur	Verdampferleistung	= 70 kW
TE = Temperatura di evaporazione	Evaporating temperature	Température d'évaporation	Verdampfungstemperatur	= -10°C
TC = Temperatura di condensazione	Condensing temperature	Température de condensation	Kondensationstemperatur	= 43°C
Tipo di compressore semi-ermetico	Compressor type semi-hermetic	Type de compresseur semi-hermétique	Kompressortype halbhermetisch	
TA = Temperatura ambiente	Ambient temperature	Température ambiante	Umgebungstemperatur	= 30°C
ΔT = (TC-TA)	(TC-TA)	(TC-TA)	(TC-TA)	= 13 K
Altitudine	Altitude	Altitude	Meereshöhe	= 600 m
Refrigerante	Refrigerant	Réfrigérant	Kältemittel	= R404A
Rumorosità a 15 m	Noise at 15 m	Niveau sonore à 15 m	Geräuschpegel in 15 m	= 52 dB (A)
Pressione statica esterna	External static pressure	Pression statique externe	Äusserer statischer Druck	= 110 Pa
PC = $70 \times 1.43 \times \frac{15}{13} \times 1.013 \times 1.042 \times \frac{1}{1.0} = 122 \text{ kW}$				

Datos básicos	Основные данные	Dane podstawowe	
PE = Potencia de evaporador	Производительность испарителя	Wydajność parownika	= 70 kW
TE = Temperatura de evaporación	Температура испарителя	Temperatura parowania	= -10°C
TC = Temperatura de condensación	Температура конденсации	Temperatura skraplania	= 43°C
Compreso de tipo semi-hermético	Тип компрессора полу герметичный	Sprężarka Półhermetyczna	
TA = Temperatura ambiente	Температура окружающей среды	Temperatura otoczenia	= 30°C
ΔT = (TC-TA)	(TC-TA)	(TC-TA)	= 13 K
Altitud	Высота над уровнем моря	Wysokość n.p.m.	= 600 m
Refrigerante	Хладагент	Czynnik chłodniczy	= R404A
Ruido a 15 m	Уровень звукового давления на расстоянии	Hałas w odl. 15 m	= 52 dB (A)
Presión estática externa	Внешнее статическое давление	Spręż dyspozycyjny	= 110 Pa
PC = $70 \times 1.43 \times \frac{15}{13} \times 1.013 \times 1.042 \times \frac{1}{1.0} = 122 \text{ kW}$			


**Esempio di ordinazione / Exemple de commande / Ordering example / Typenschlüssel / Ejemplo de pedido /
Примерзаказа/ Przykładowe zamówienie**

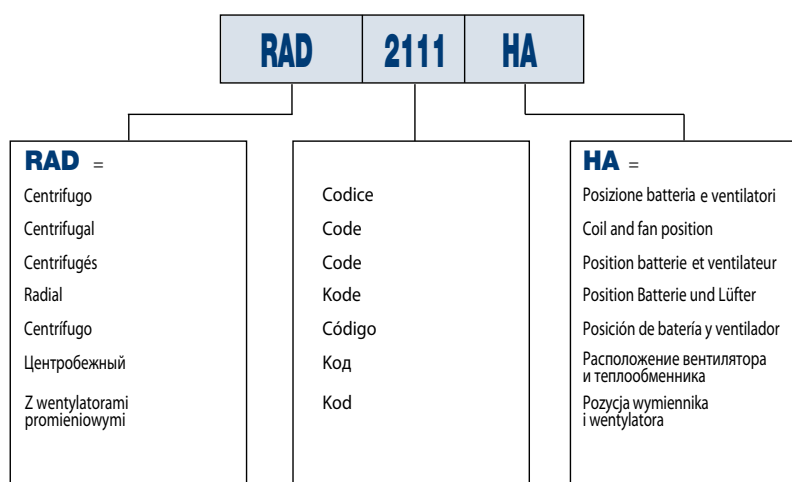

Axial fan air cooled condensers - Centrifugal fan air cooled condensers

Scelta analitica	Analytical selection	Sélection analytique	Analytische Auswahl
PC = PE x FC x 15/ΔT x FT x FA x 1/FR			
PC = Potenza condensatore	Condenser capacity	Puissance condenseur	Verflüssigerleistung
PE = Potenza evaporatore	Evaporator capacity	Puissance évaporateur	Verdampferleistung
FC = Fattore compressore	Compressor factor	Facteur compresseur	Faktor Kompressor
15/ΔT = Fattore ΔT	ΔT factor	Facteur ΔT	Faktor ΔT
FT = Fattore temperatura ambiente	Ambient temperature factor	Facteur température ambiante	Faktor Umgebungstemperatur
FA = Fattore altitudine	Altitude factor	Facteur altitude	Faktor Meereshöhe
FR = Fattore refrigerante	Refrigerant factor	Facteur réfrigérant	Faktor Kältemittel

Selección analítica	Аналитический подбор	Dobór analityczny
PC = PE x FC x 15/ΔT x FT x FA x 1/FR		
PC = Potencia del condensador	Производительность конденсатора	Wydajność skraplacza
PE = Potencia de evaporador	Производительность испарителя	Wydajność parownika
FC = Factor de compresión	Фактор компрессора	Wsp. kor. sprężarki
15/ΔT = Factor ΔT	Фактор ΔT	Współczynnik ΔT
FT = Factor de temperatura ambiente	Фактор температуры окружающей среды	Wsp. temperatury otoczenia
FA = Factor de altitud	Высота над уровне моря	Wsp. wysokości
FR = Factor de refrigerante	Фактор хладагента	Wsp. czynnika chl.

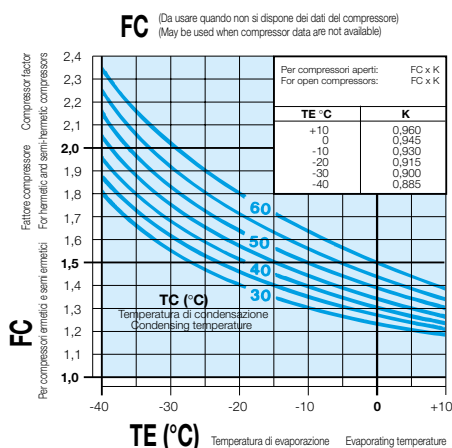

FT Fattore temperatura ambiente Ambient temperature factor

TA (°C)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
FT	0,950	0,963	0,975	0,988	1,00	1,013	1,026	1,039	1,052	1,065

FA Fattore altitudine Altitude factor

m	0	200	400	600	800	1000	1200	1400
FA	1,00	1,013	1,027	1,042	1,056	1,074	1,090	1,107

m	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
FA	1,124	1,142	1,160	1,180	1,201	1,222	1,243	1,265

FR Fattore refrigerante Refrigerant factor

R	R 404A	R 507A	R 22	R 134a
FR	1,00	1,00	0,96	0,93

Dati di base	Basic data	Données de base	Basis Daten	Основные данные	Dane podstawowe	
PE = Potenza evaporatore	Evaporator capacity	Puissance évaporateur	Verdampferleistung	Производительность испарителя	Wydajność parownika	= 65 kW
TE = Temperatura di evaporazione	Evaporating temperature	Température d'évaporation	Verdampfungstemperatur	Температура испарителя	Temperatura parowania	= -10°C
TC = Temperatura di condensazione	Condensing temperature	Température de condensation	Kondensationstemperatur	Температура конденсации	Temperatura skraplania	= 43°C
Tipo di compressore semi-ermetico	Compressor type semi-hermetic	Type de compresseur semi-hermétique	Kompressortyp halbhermetisch	Тип компрессора полу герметичный	Sprężarka Półhermetyczna	
TA = Temperatura ambiente	Ambient temperature	Température ambiante	Umgebungstemperatur	Температура окружающей среды	Temperatura otoczenia	= 30°C
ΔT = (TC-TA)	(TC-TA)	(TC-TA)	(TC-TA)	(TC-TA)	(TC-TA)	= 13 K
Altitudine	Altitude	Altitude	Meereshöhe	Высота над уровнем моря	Wysokość n.p.m.	= 1000 m
Refrigerante	Refrigerant	Réfrigérant	Kältemittel	Хладагент	Czynnik chłodniczy	= R404A
Livello pressione sonora a 15 m	Noise pressure level at 15 m	Niveau pression sonore à 15 m	Schalldruckpegel in 15 m	Уровень звукового давления на расстоянии	Hałas w odl. 15 m	= 46 dB (A)
Selezione	Selection	Sélection	Typenauswahl	Подбор	Dobór	
PC = $65 \times 1,43 \times \frac{15}{13} \times 1,013 \times 1,074 \times \frac{1}{1,0} = 116,7 \text{ kW}$						= SAV5S4466

Selezione

È disponibile un programma di selezione degli apparecchi operante in ambiente Windows (**REFRIGER®**).

Selection

A Windows software programme is available for unit selection (**REFRIGER®**).

Sélection

Un programme de calcul pour effectuer la sélection des aéro-réfrigérant sous Windows est disponible (**REFRIGER®**).

Auswahl

Für die Auslegung der Leistung ist ein Windows Computerprogramm erhältlich (**REFRIGER®**).

Selección

Está disponible un programa de selección de equipos operando bajo entorno Windows (**REFRIGER®**).

Подбор

Программное обеспечение Windows для оперативного выбора (**REFRIGER®**).

Dobór

Dostępny jest program doborowy pracujący w środowisku Windows służący do doboru urządzeń (**REFRIGER®**).





SHVDT 696

CO2 gas cooler

Refrigeration installation

Coop Supermarket Tägipark Wettingen, Zurich, Switzerland



XDHV *Small Giants*

Air cooled condensers

Air conditioning installation

Milan, Italy



SAV 5

Air cooled condensers with EC fans

Air conditioning data centre

London, UK



LU-VE S.p.A.

Via Caduti della Liberazione, 53

21040 Uboldo (Va)

Tel: +39 02 96716.1

e-mail: sales@luvegroup.com

www.luve.it