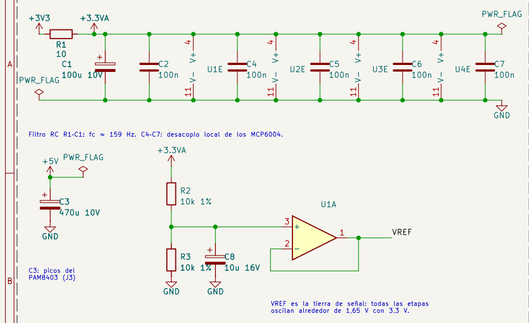
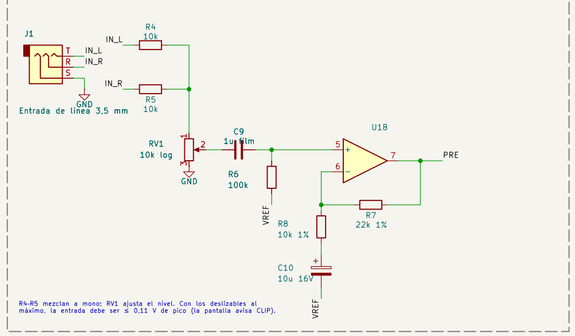
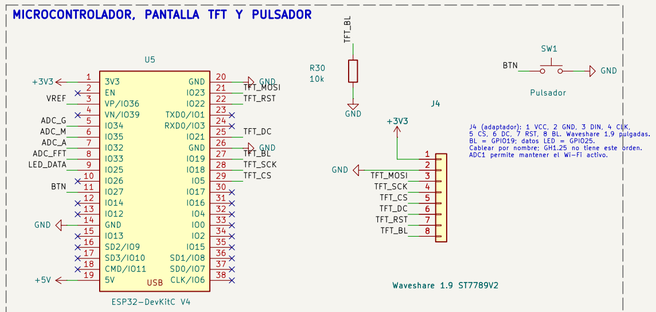
## ALIMENTACIÓN ANALÓGICA Y VREF = 1,65 V



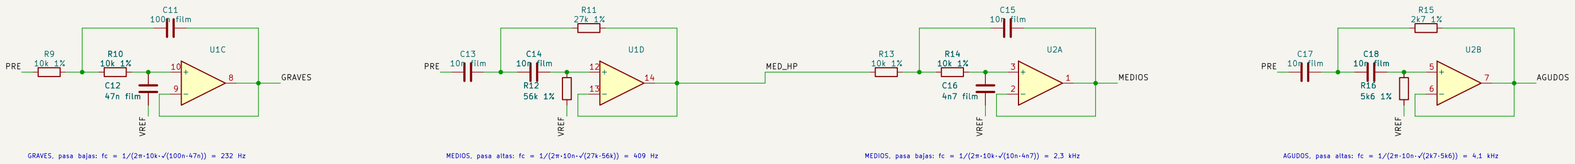

## ENTRADA DE LÍNEA Y PREAMPLIFICADOR (G = 1 + R7/R8 = 3,2)



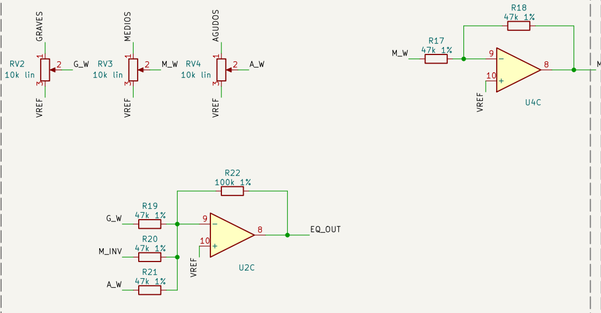

## MICROCONTROLADOR, PANTALLA TFT Y PULSADOR



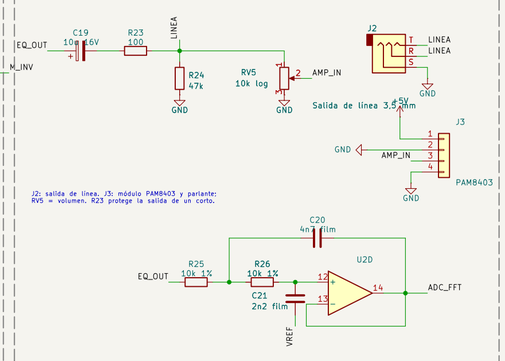

## FILTROS ACTIVOS SALLEN-KEY DE SEGUNDO ORDEN (ganancia unitaria, Q ≈ 0,73)



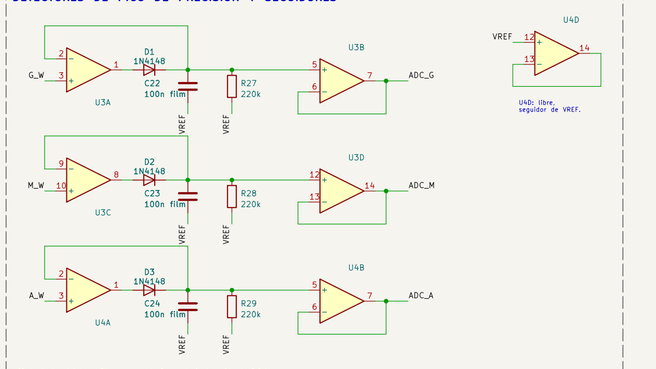

## GANANCIA POR BANDA, INVERSOR Y SUMADOR



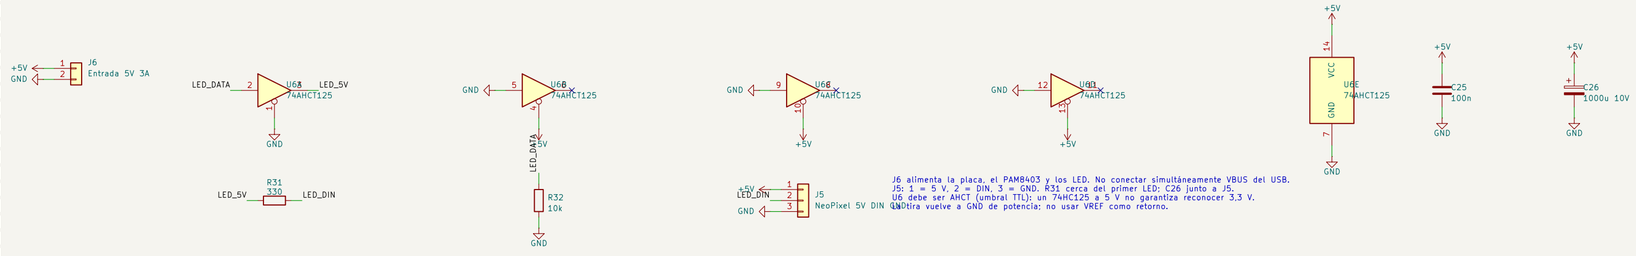

## SALIDA DE AUDIO Y ANTIALIASING




## DETECTORES DE PICO DE PRECISIÓN Y SEGUIDORES




## ILUMINACIÓN NEOPIXEL · 12 LED · FUENTE EXTERNA 5 V / 3 A




Generado desde herramientas/circuito.py
Amplificadores operacionales MCP6004 (riel a riel, 3,3 V)
**Electrónica II — Universidad de la Costa**

| | |
|---|---|
| Sheet: / | |
| File: ecualizador.kicad_sch | |
| ***Title: Ecualizador de audio de tres bandas con visualizador ESP32*** | |
| Size: A2 | Date: 2026-10-22 |
| KiCad E.D.A. 10.0.0 | **Rev: D.2** |
| | Id: 1/1 |