

D.2 · Distribución de componentes · 200 × 120 mm

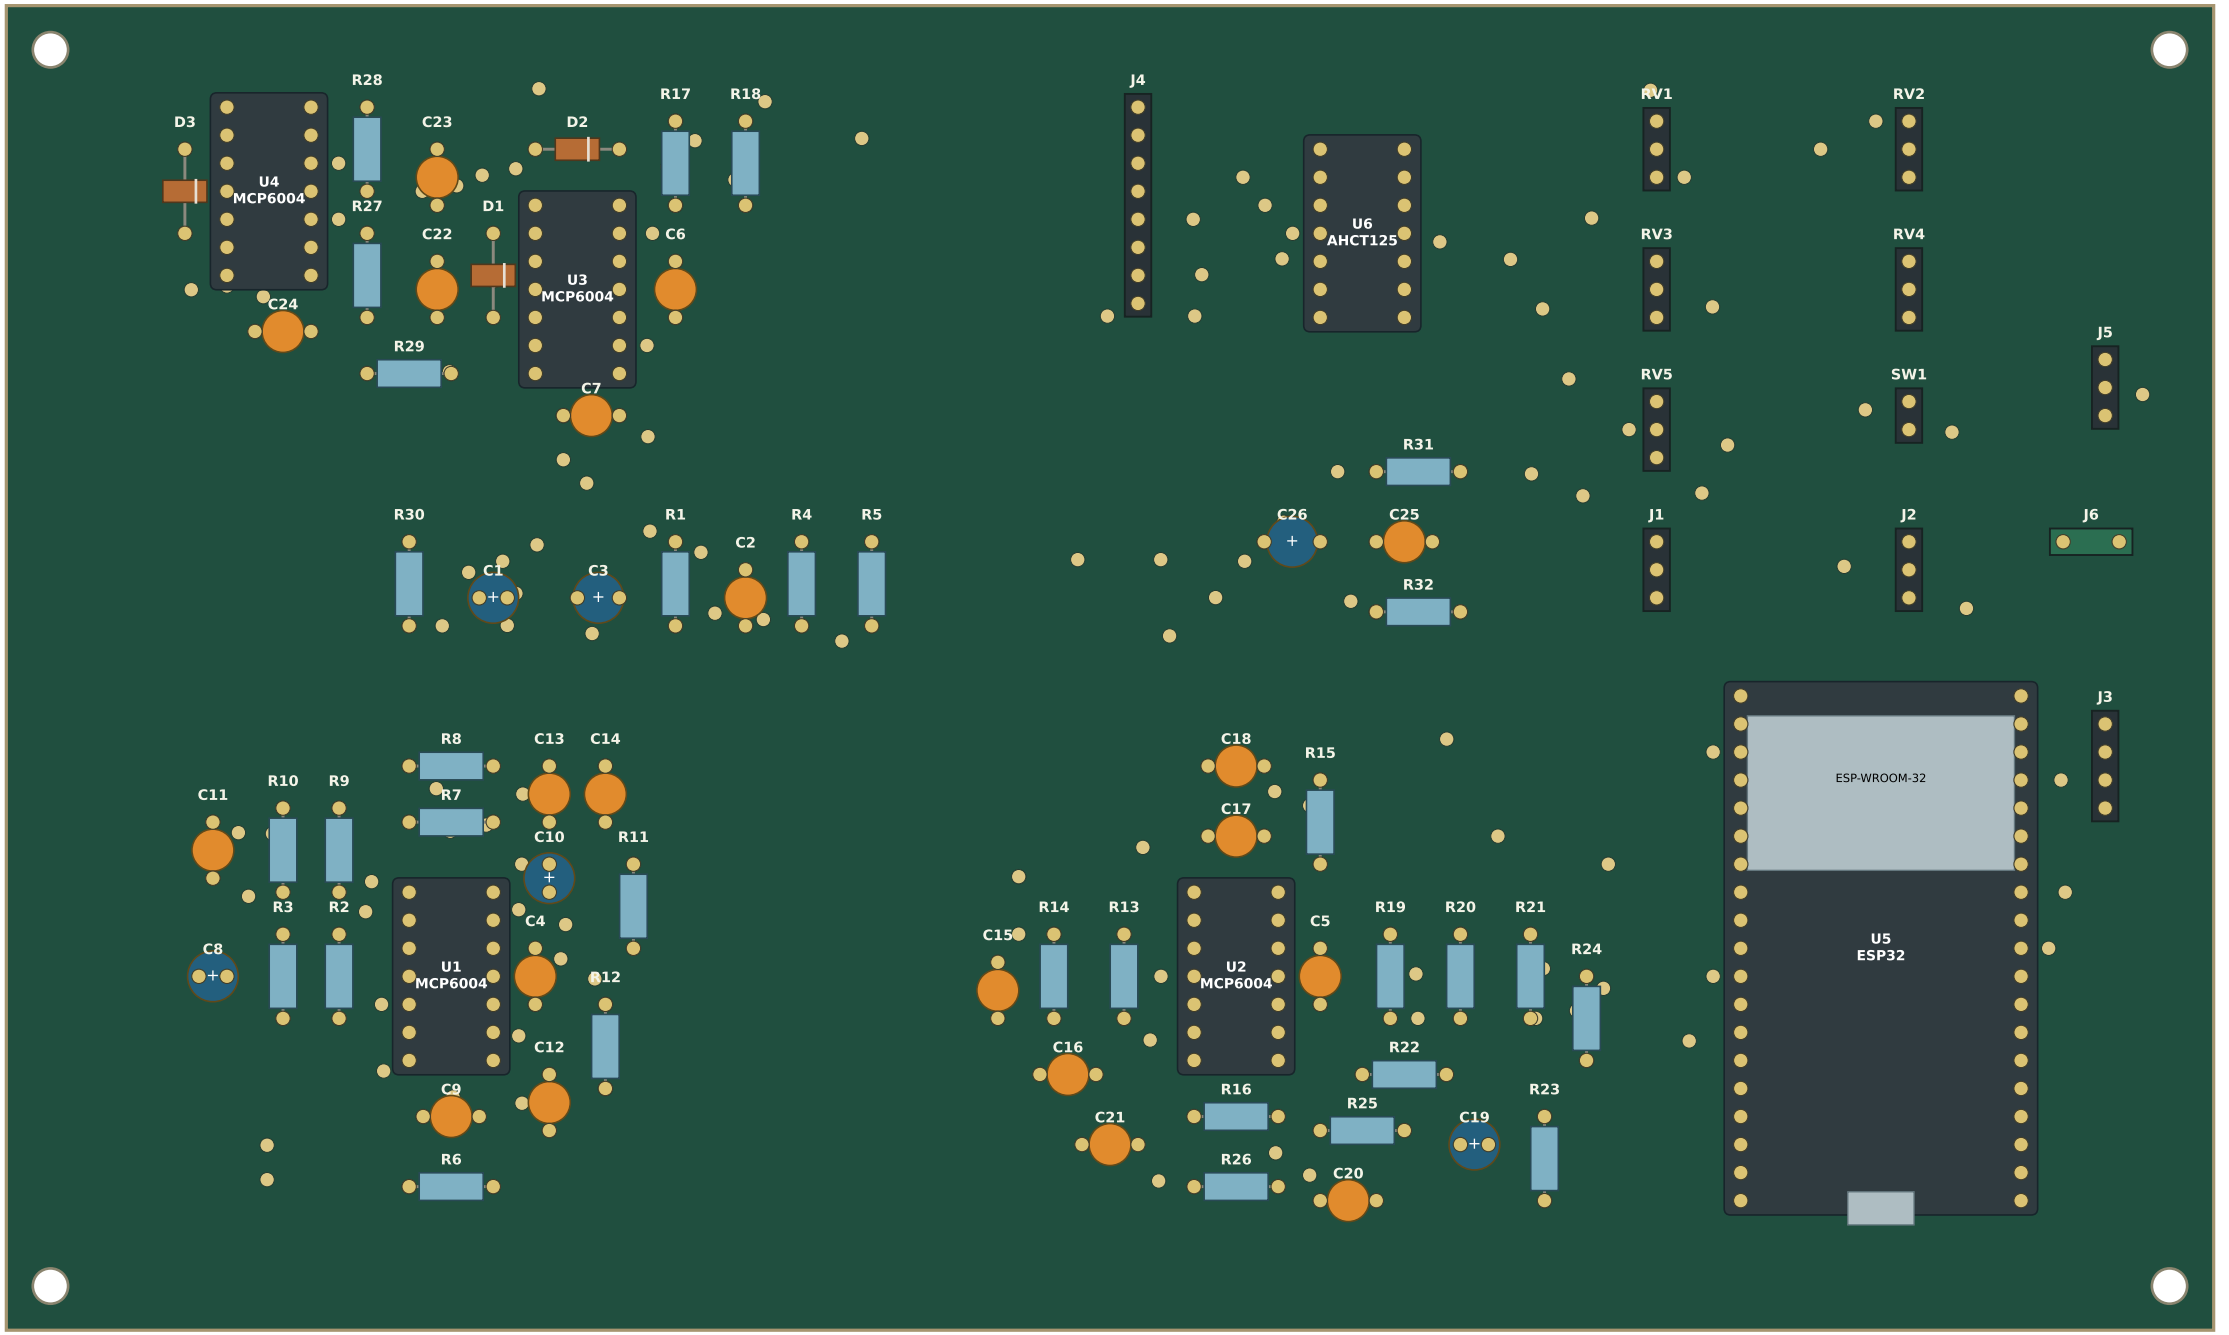


79 componentes | Cobre inferior + 80 puentes aislados

Puentes cortos · cara superior

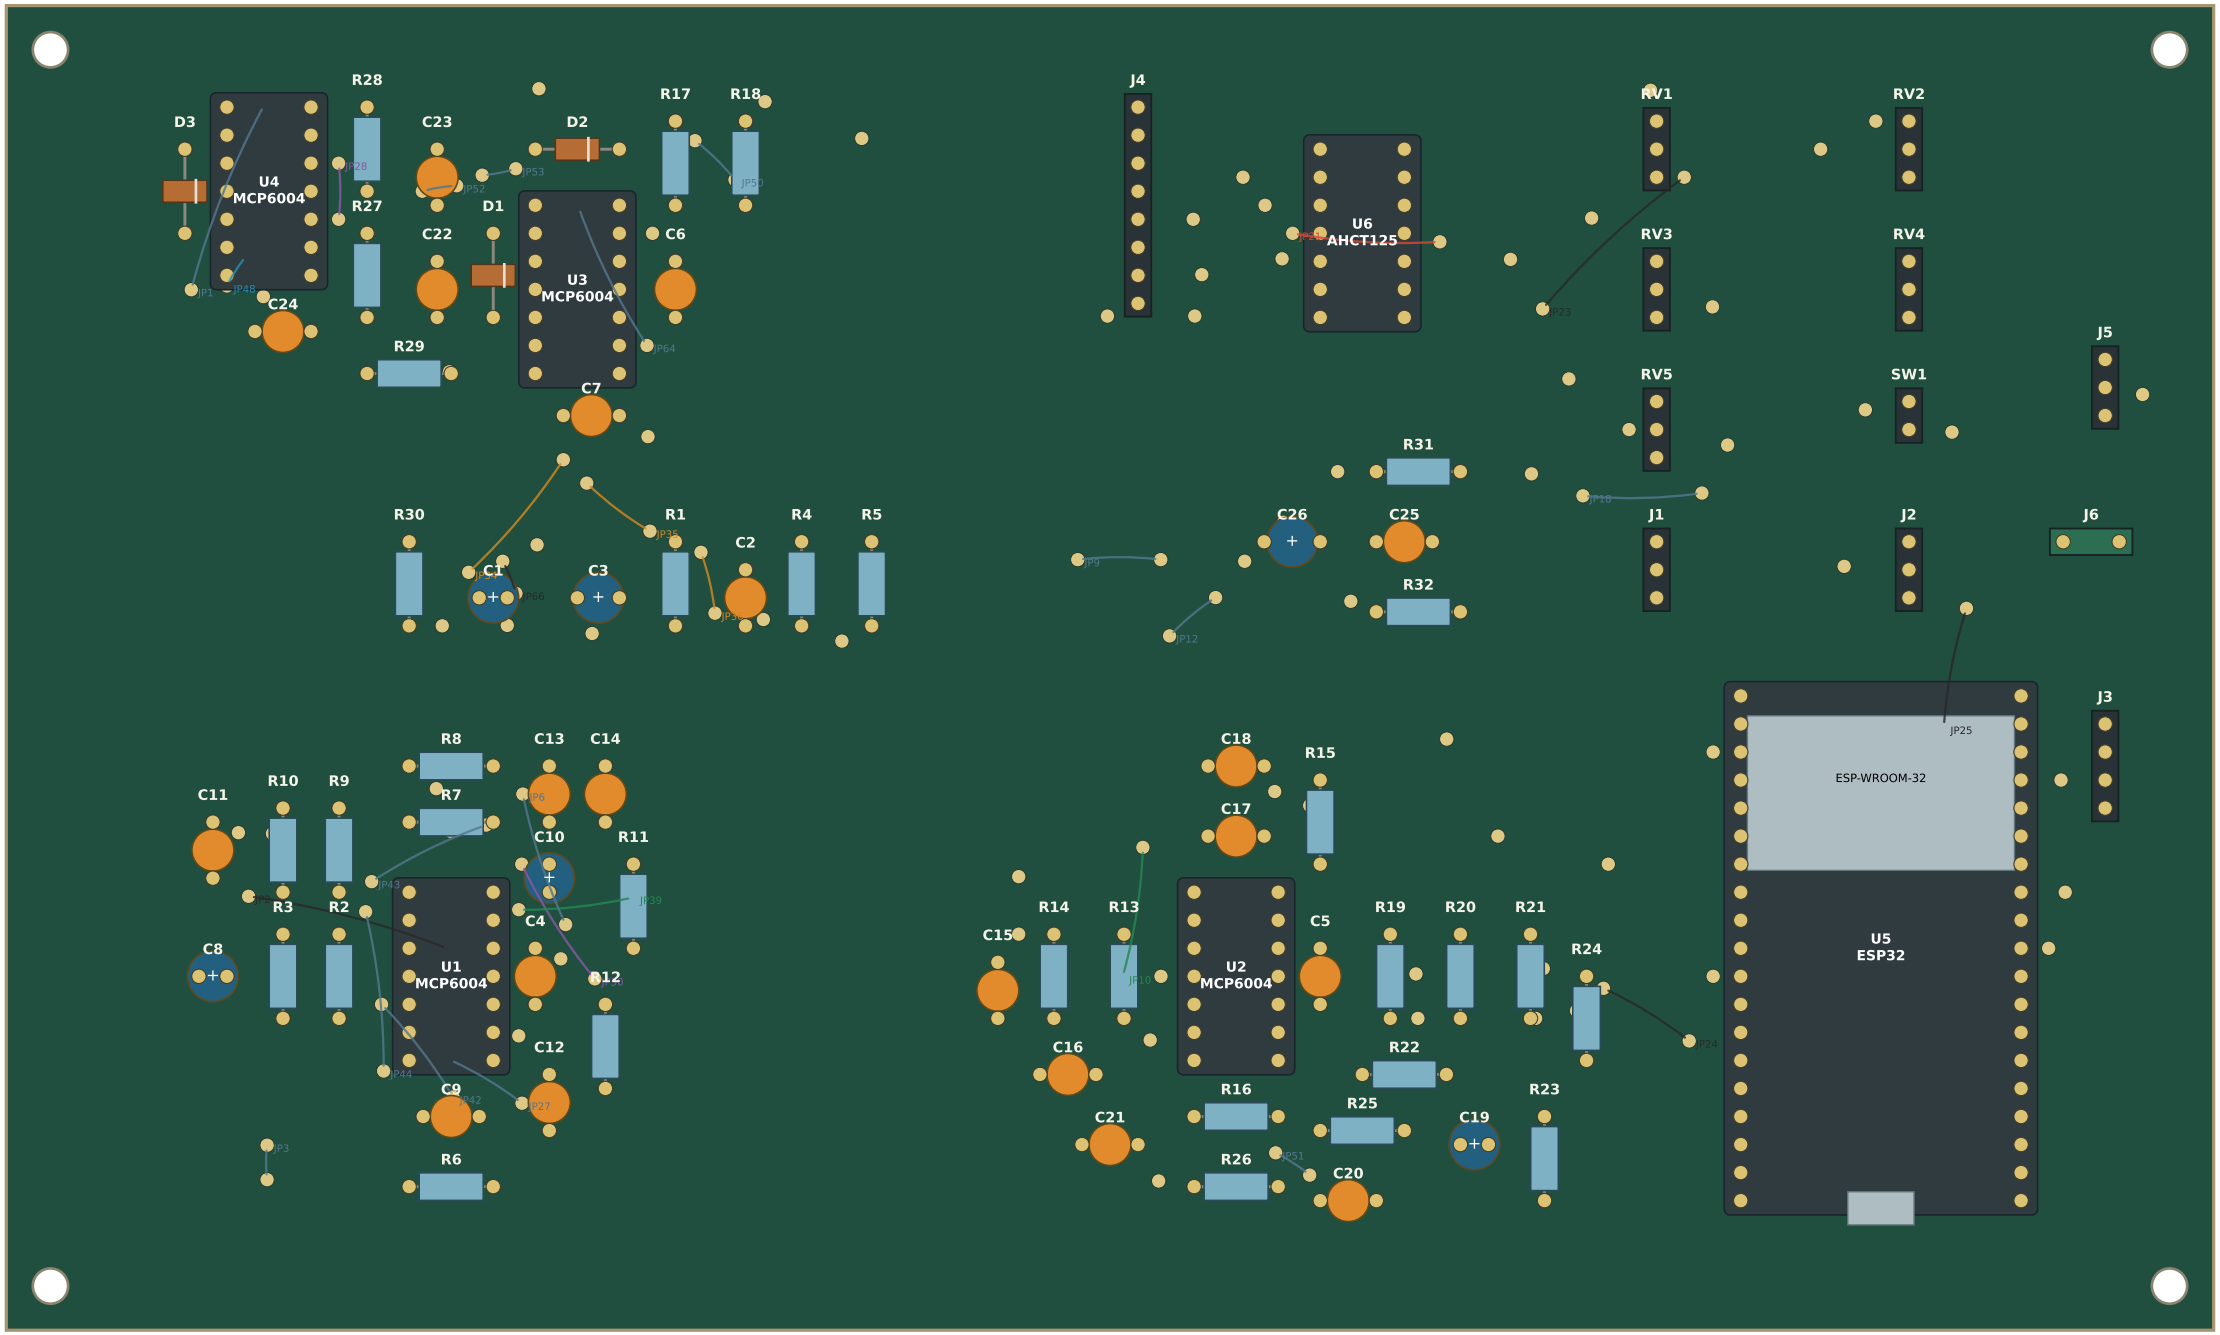


79 componentes | Cobre inferior + 80 puentes aislados

Cableado inferior aislado · vista desde abajo

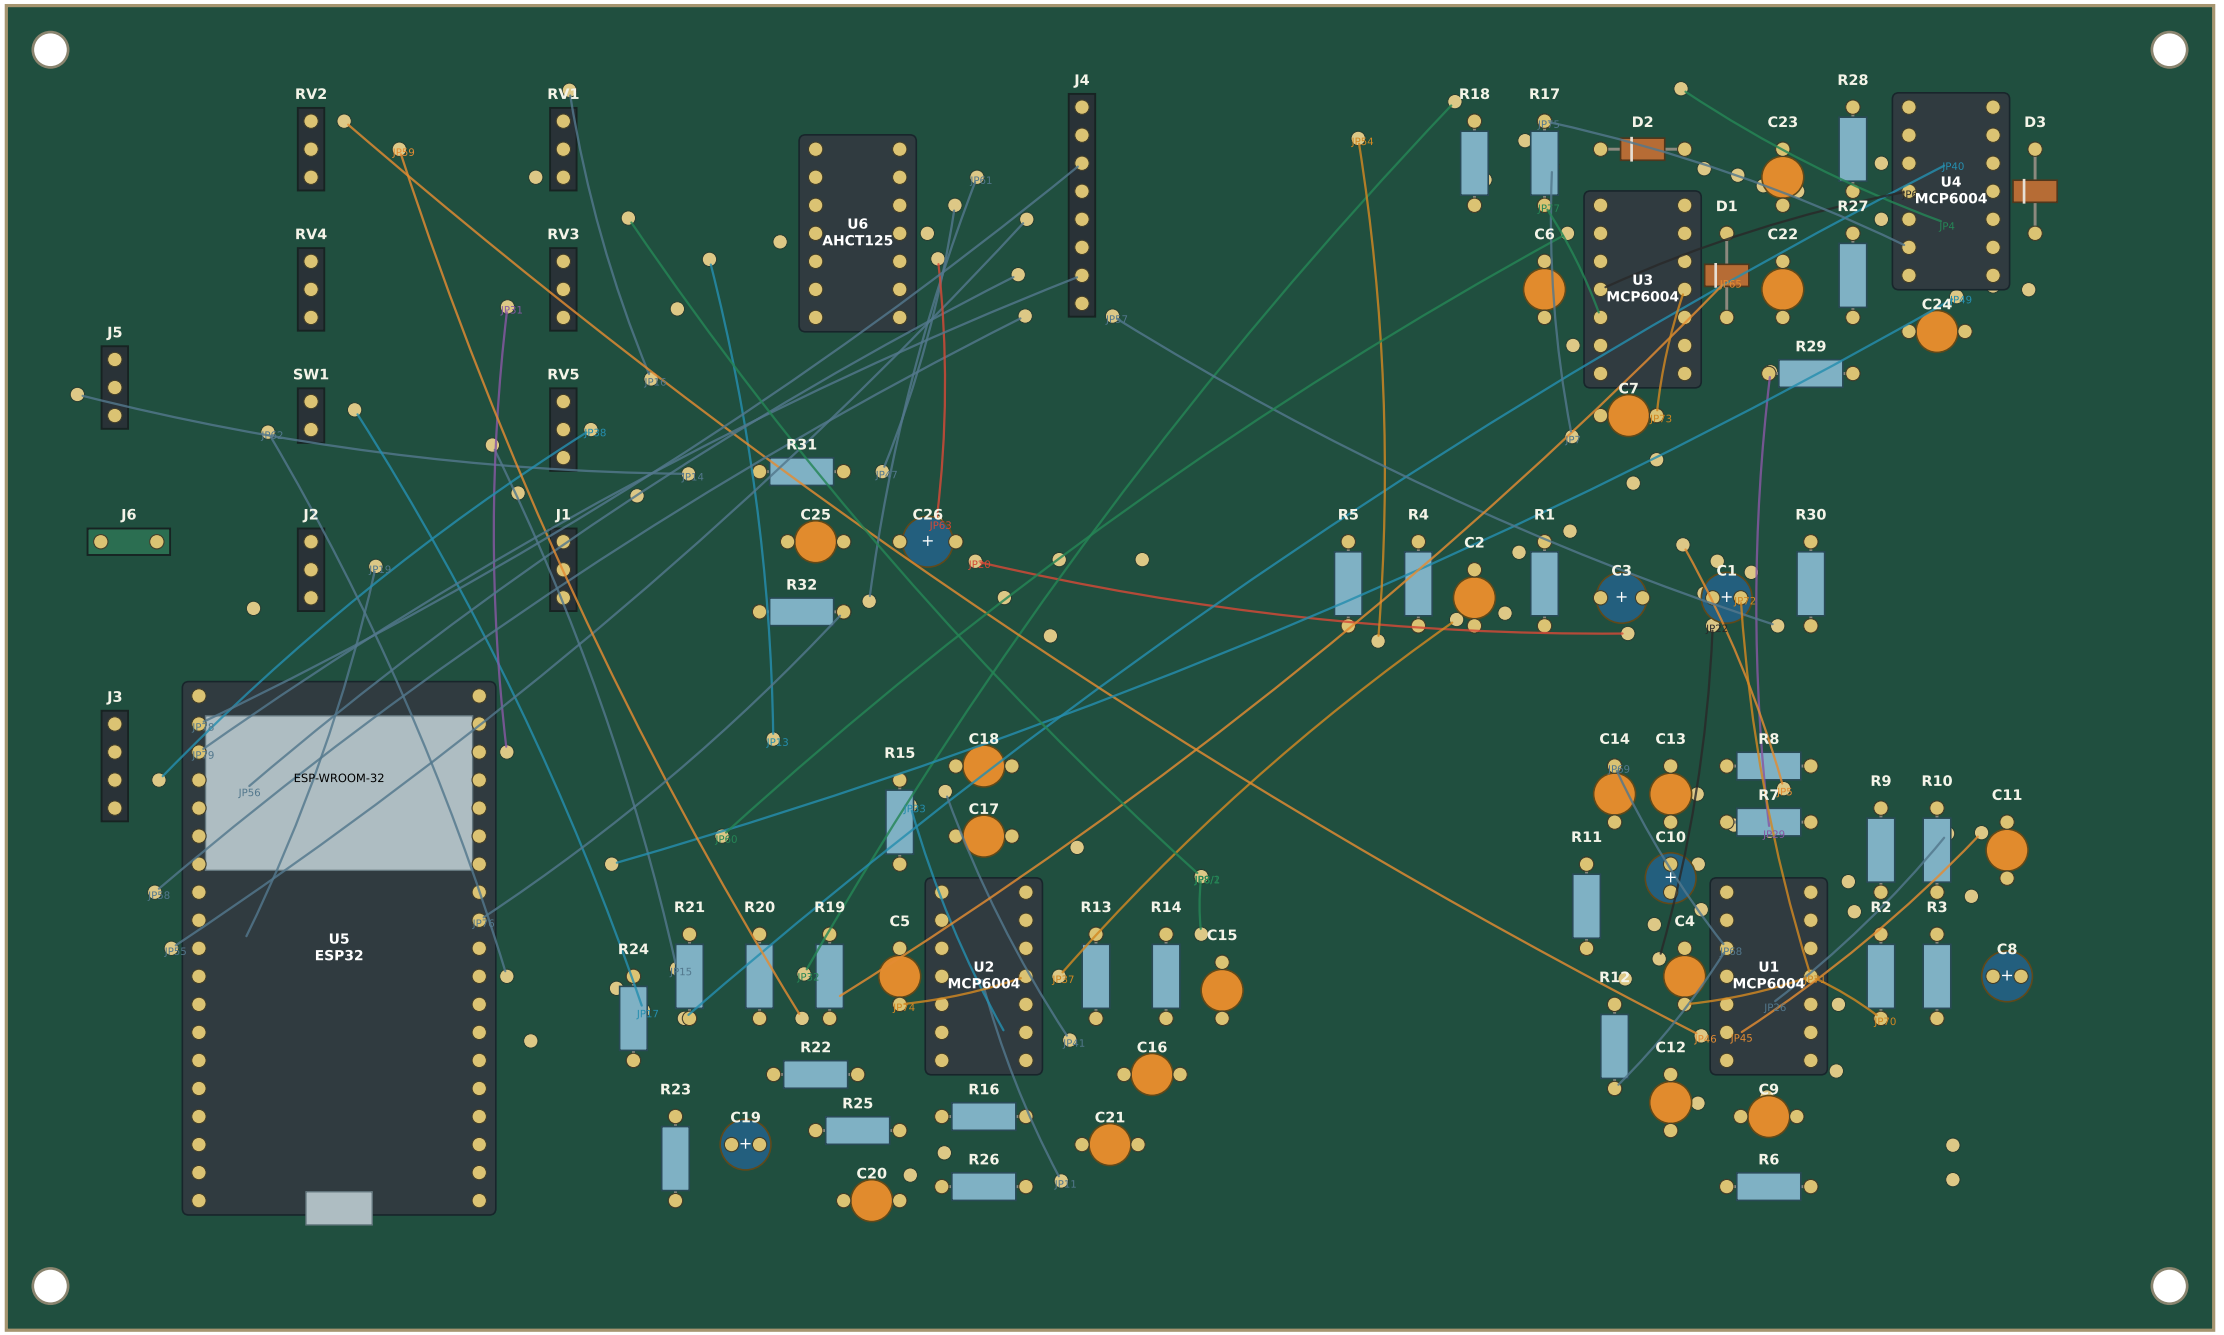

79 componentes | Cobre inferior + 80 puentes aislados

Cobre inferior · vista desde abajo

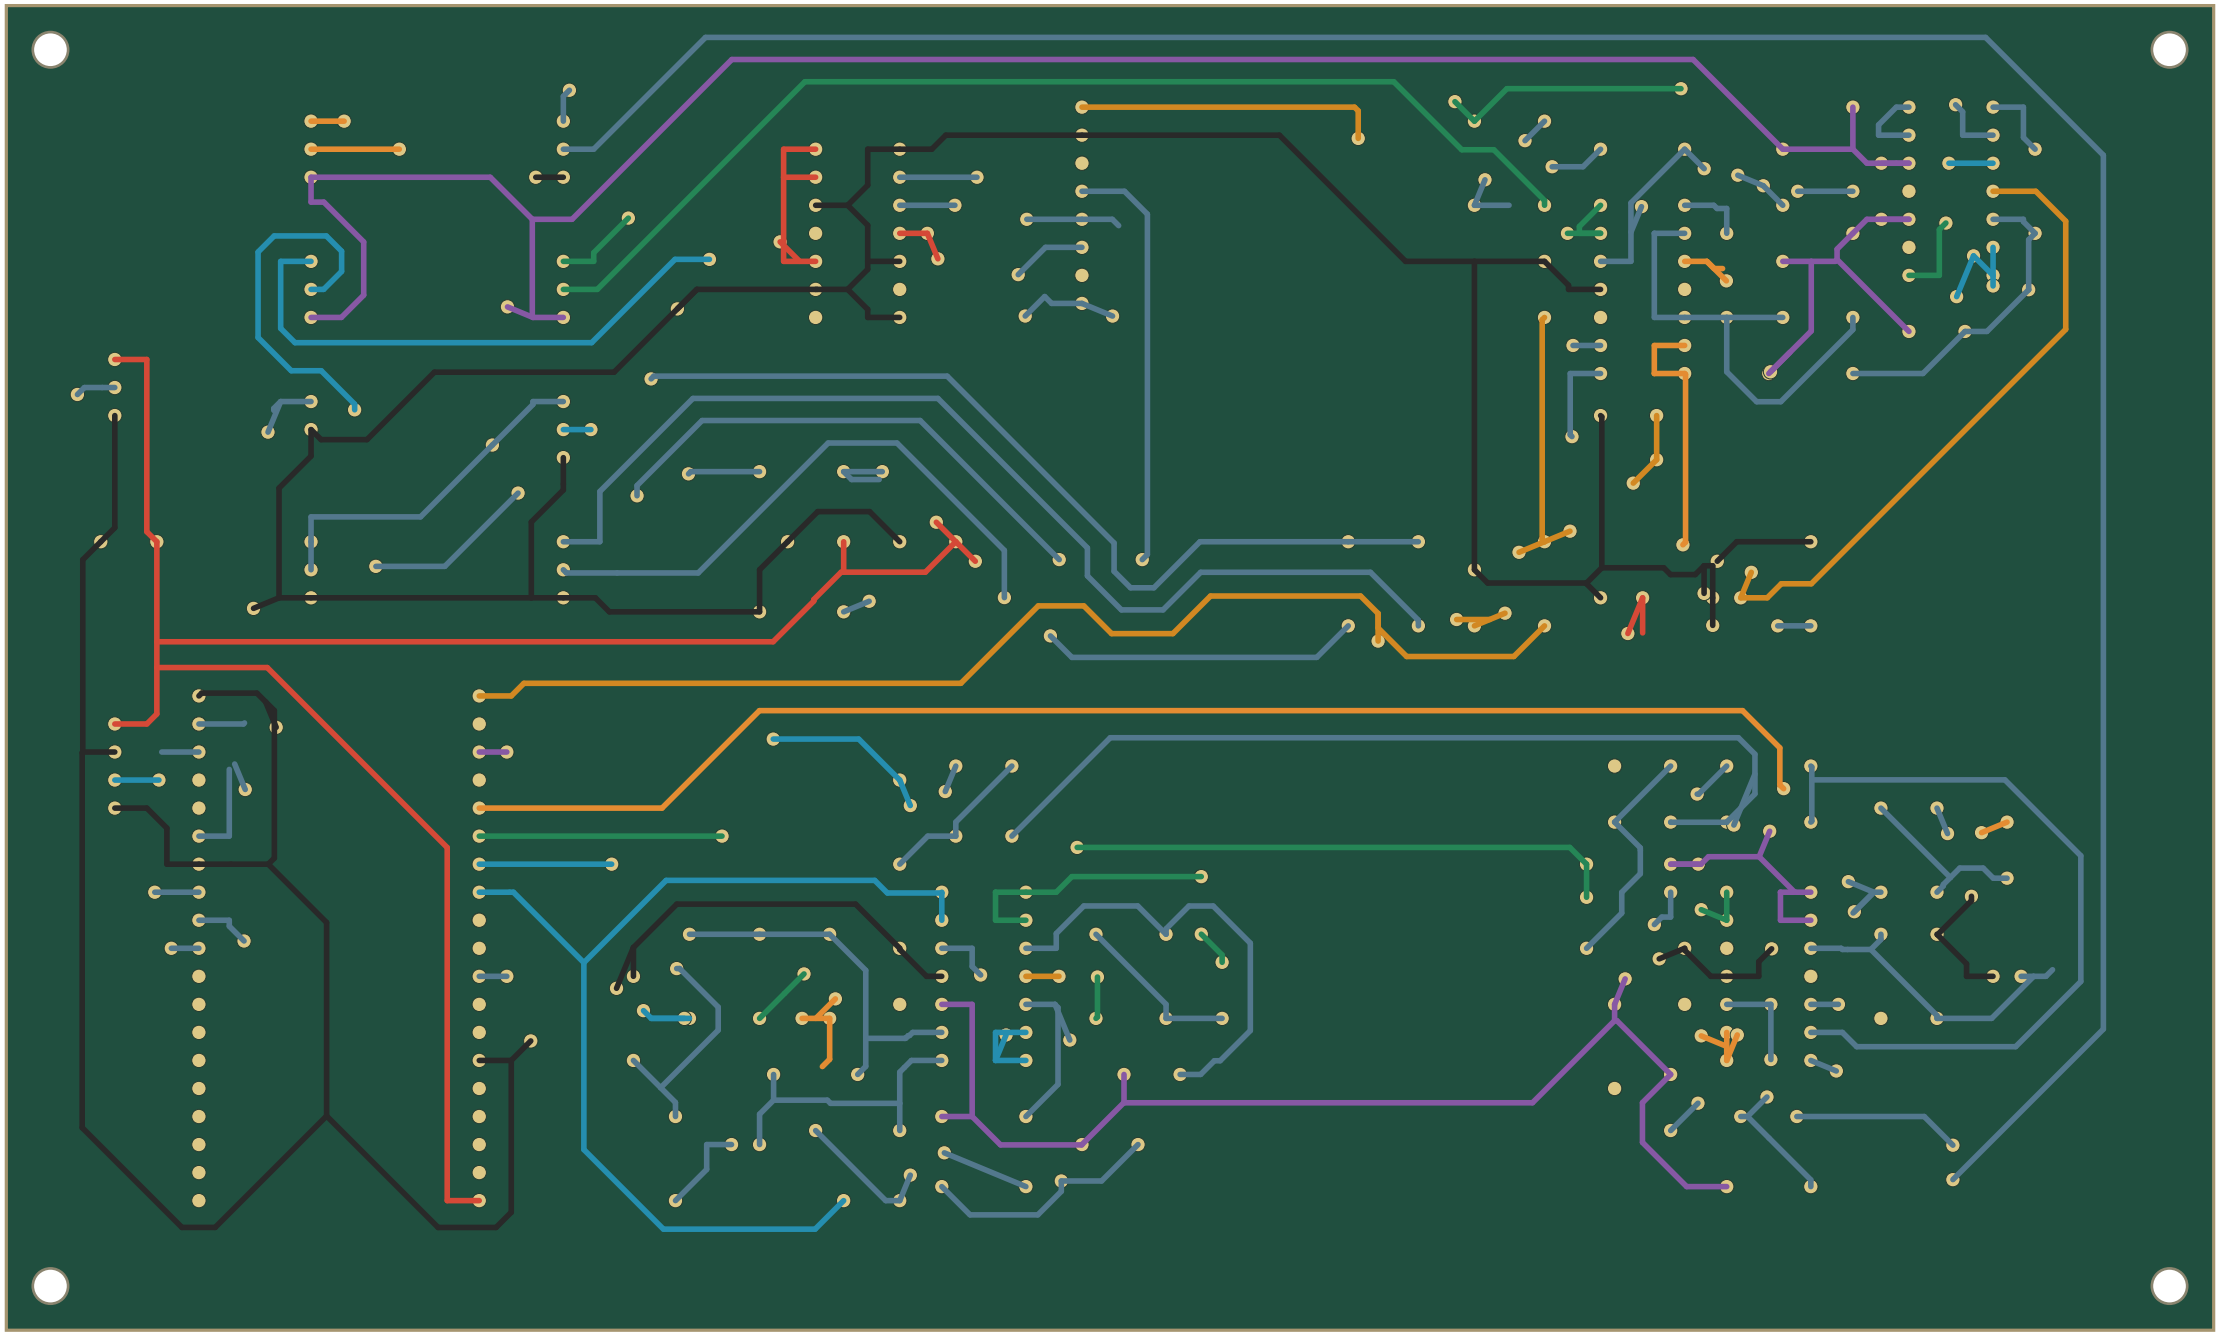

79 componentes | Cobre inferior + 80 puentes aislados