
D.2 · Distribución de componentes · 200 × 120 mm

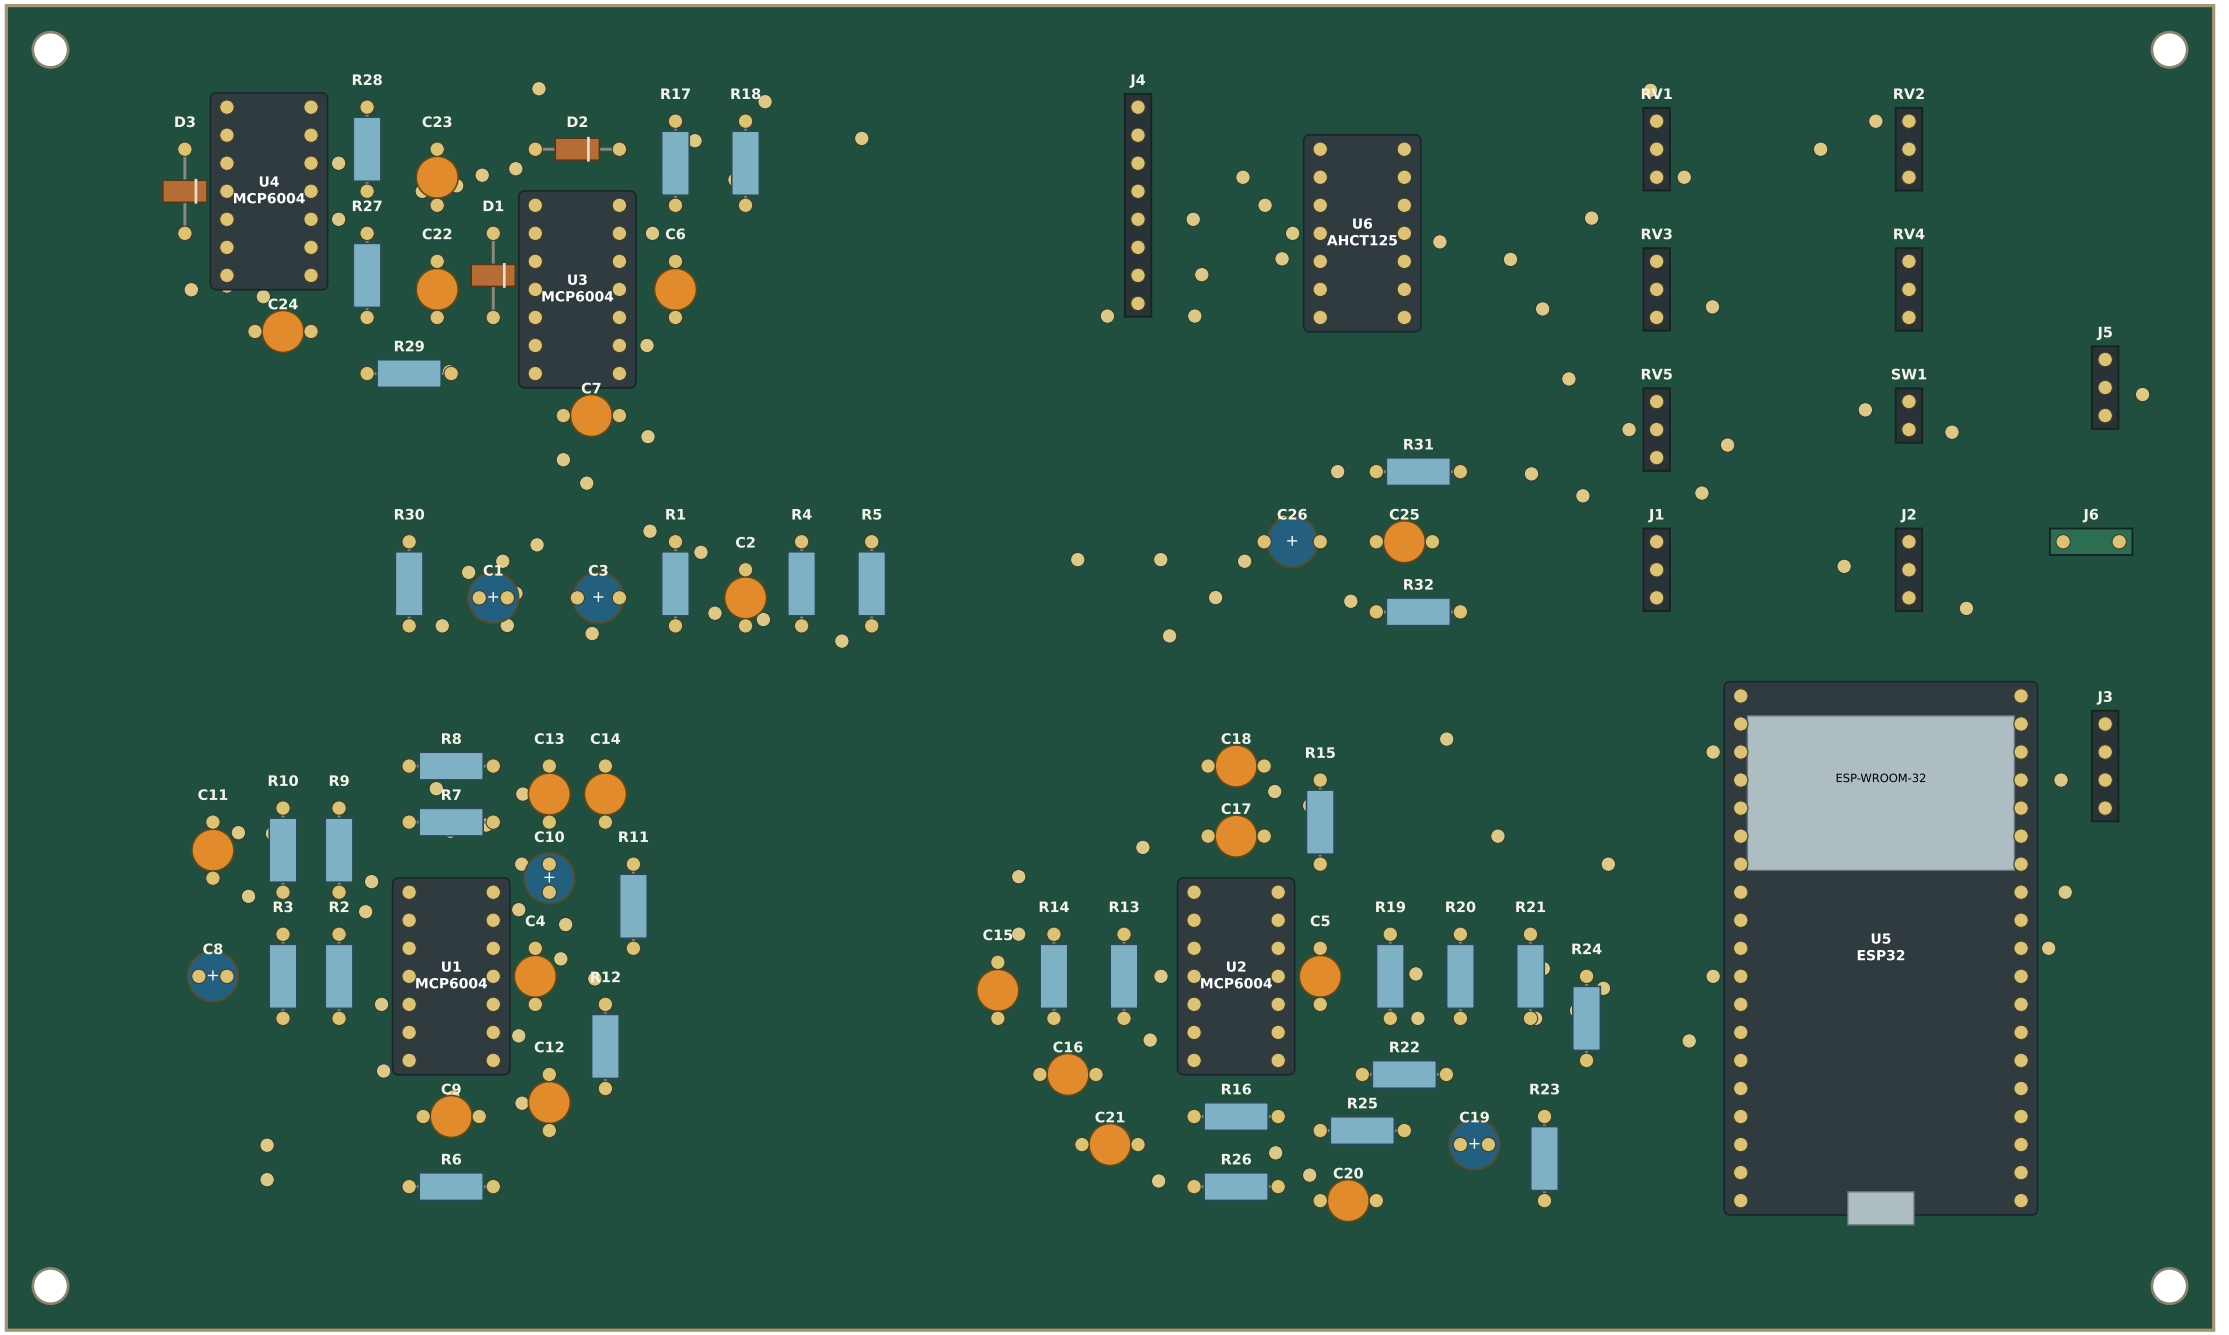

79 componentes | Cobre inferior + 80 puentes aislados