



MICROCONTROLADOR, PANTALLA TFT Y PULSADOR

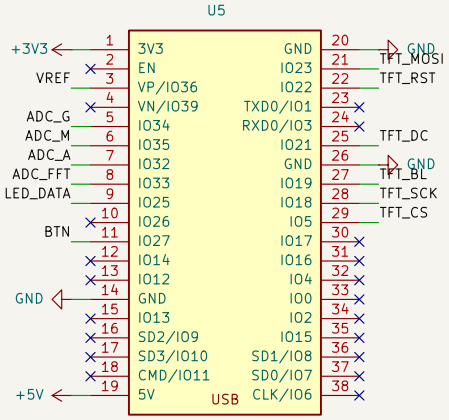







J4 (adaptador): 1 VCC, 2 GND, 3 DIN, 4 C
5 CS, 6 DC, 7 RST, 8 BL. Waveshare 1.9 p
BL = GPIO19; datos LED = GPIO25.
Cablear por nombre; GH1.25 no tiene este
ADC1 permite mantener el Wi-Fi activo.

Waveshare 1.9 ST7789V2