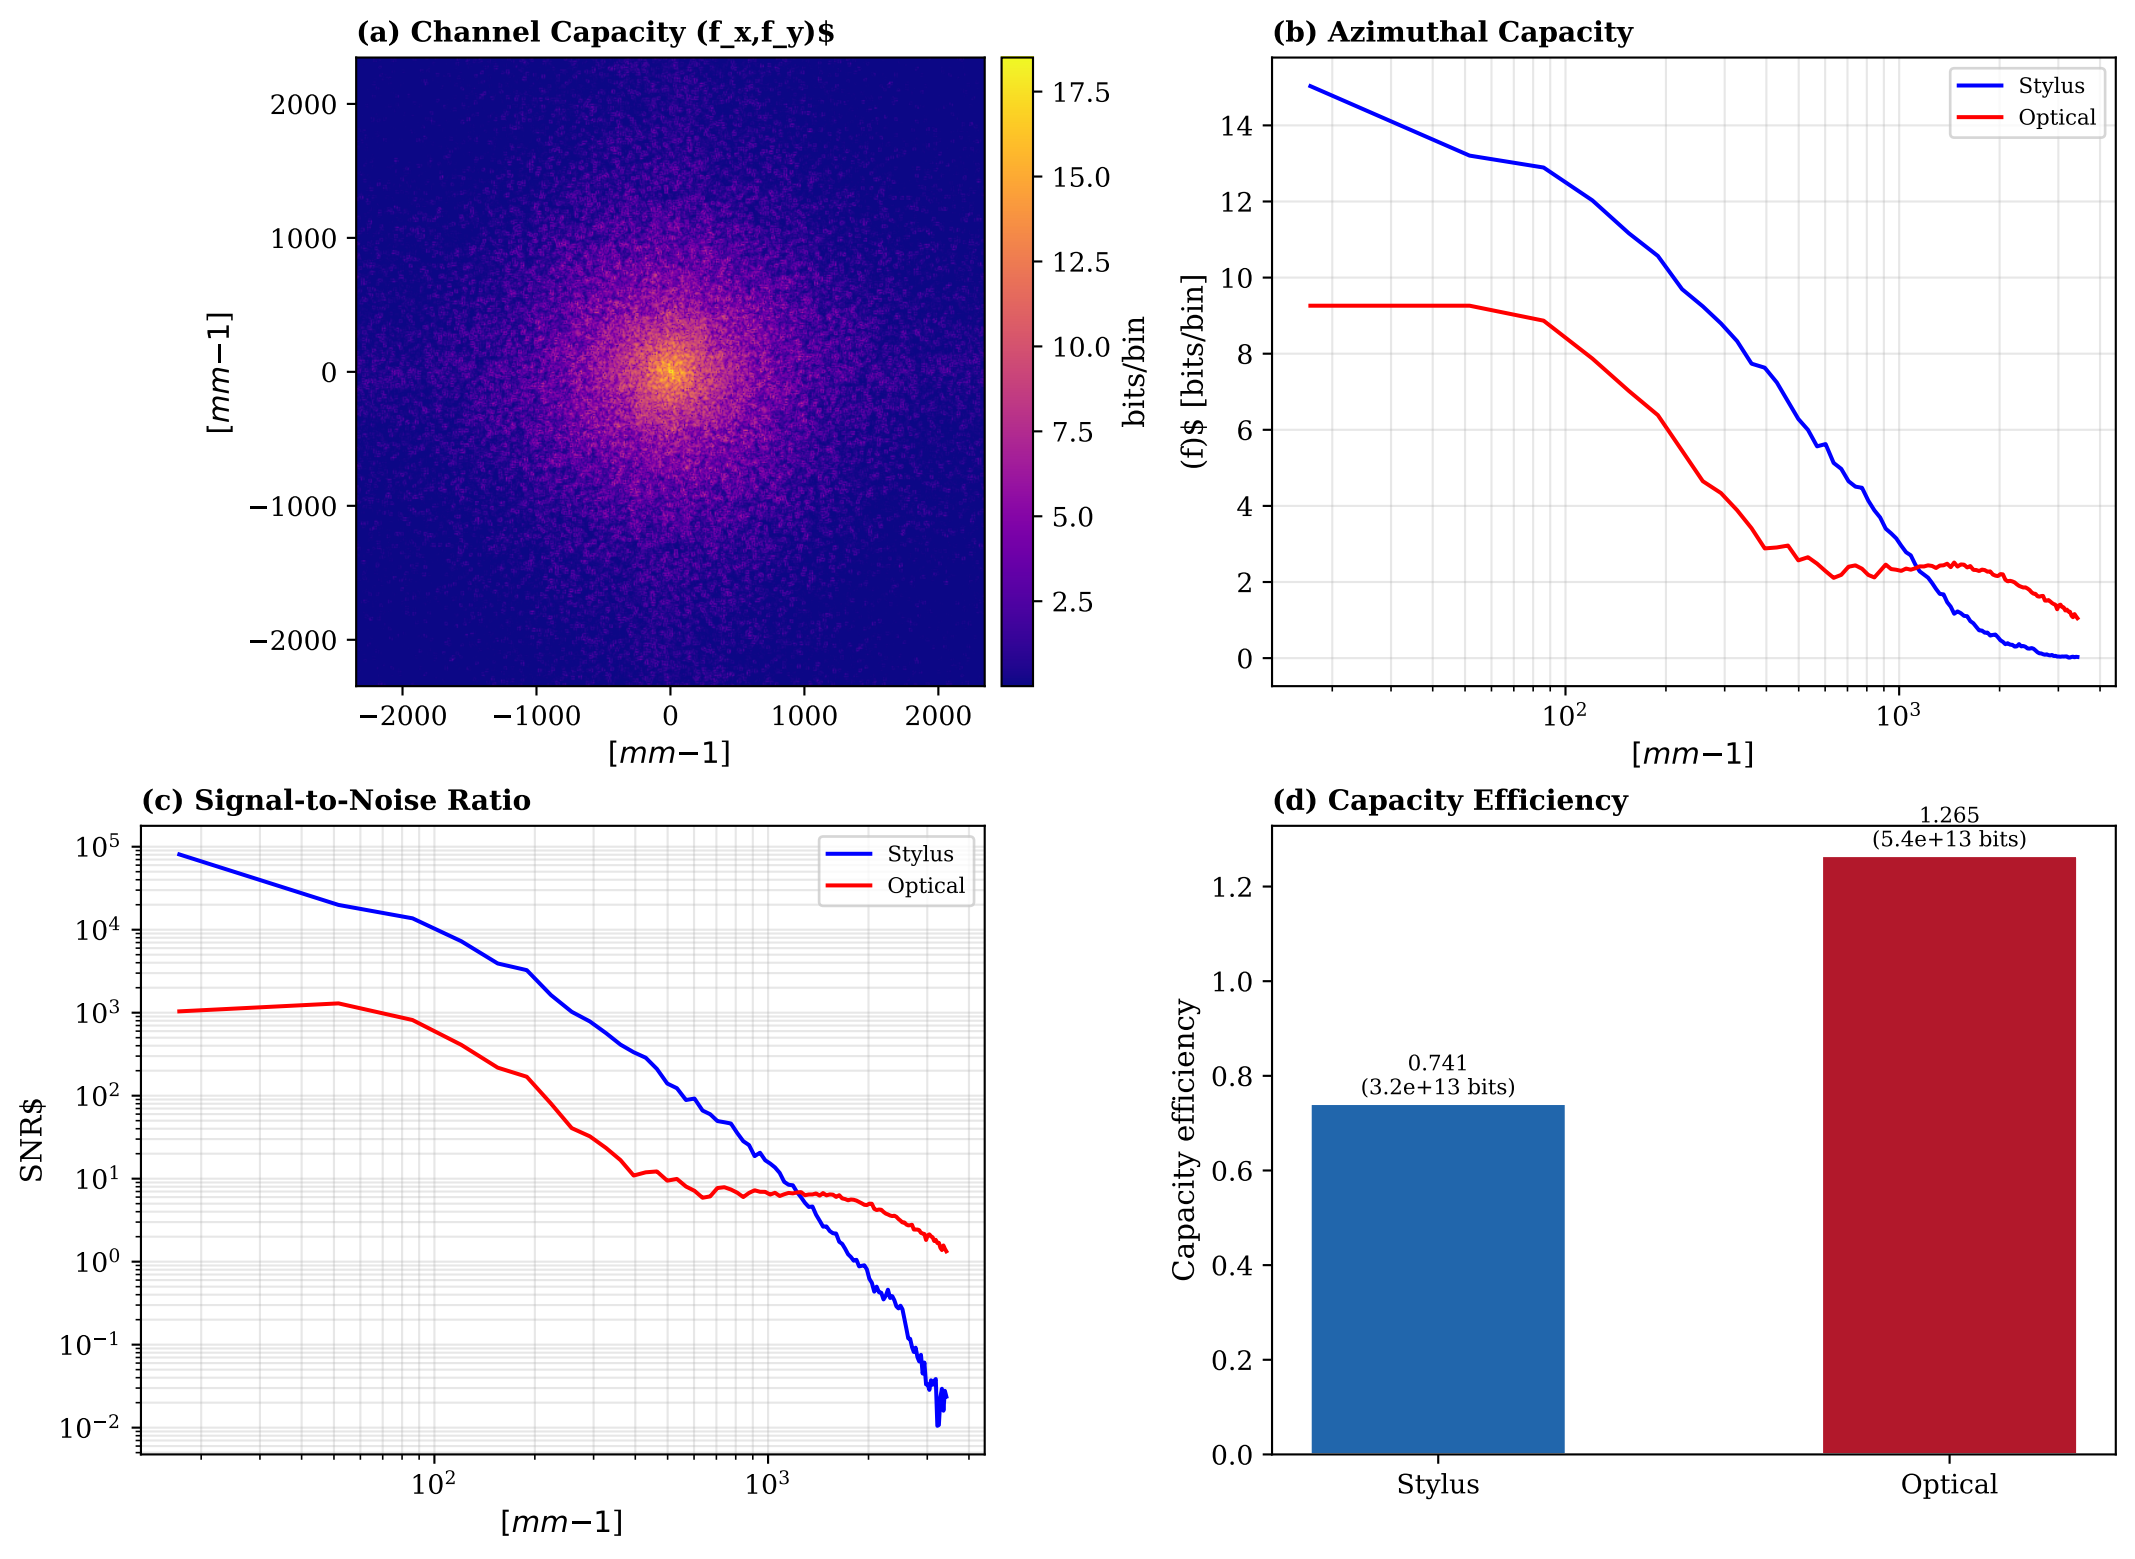

(a) Channel Capacity (f_x,f_y)$
2000
1000
0
−1000
−2000
[mm−1]
−2000
−1000
0
1000
2000
[mm−1]
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
bits/bin
(b) Azimuthal Capacity
Stylus
Optical
14
12
10
8
6
4
2
0
(f)$ [bits/bin]
10^2
10^3
[mm−1]
(c) Signal-to-Noise Ratio
Stylus
Optical
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
10^{-1}
10^{-2}
SNR$
10^2
10^3
[mm−1]
(d) Capacity Efficiency
1.265
(5.4e+13 bits)
0.741
(3.2e+13 bits)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Capacity efficiency
Stylus
Optical