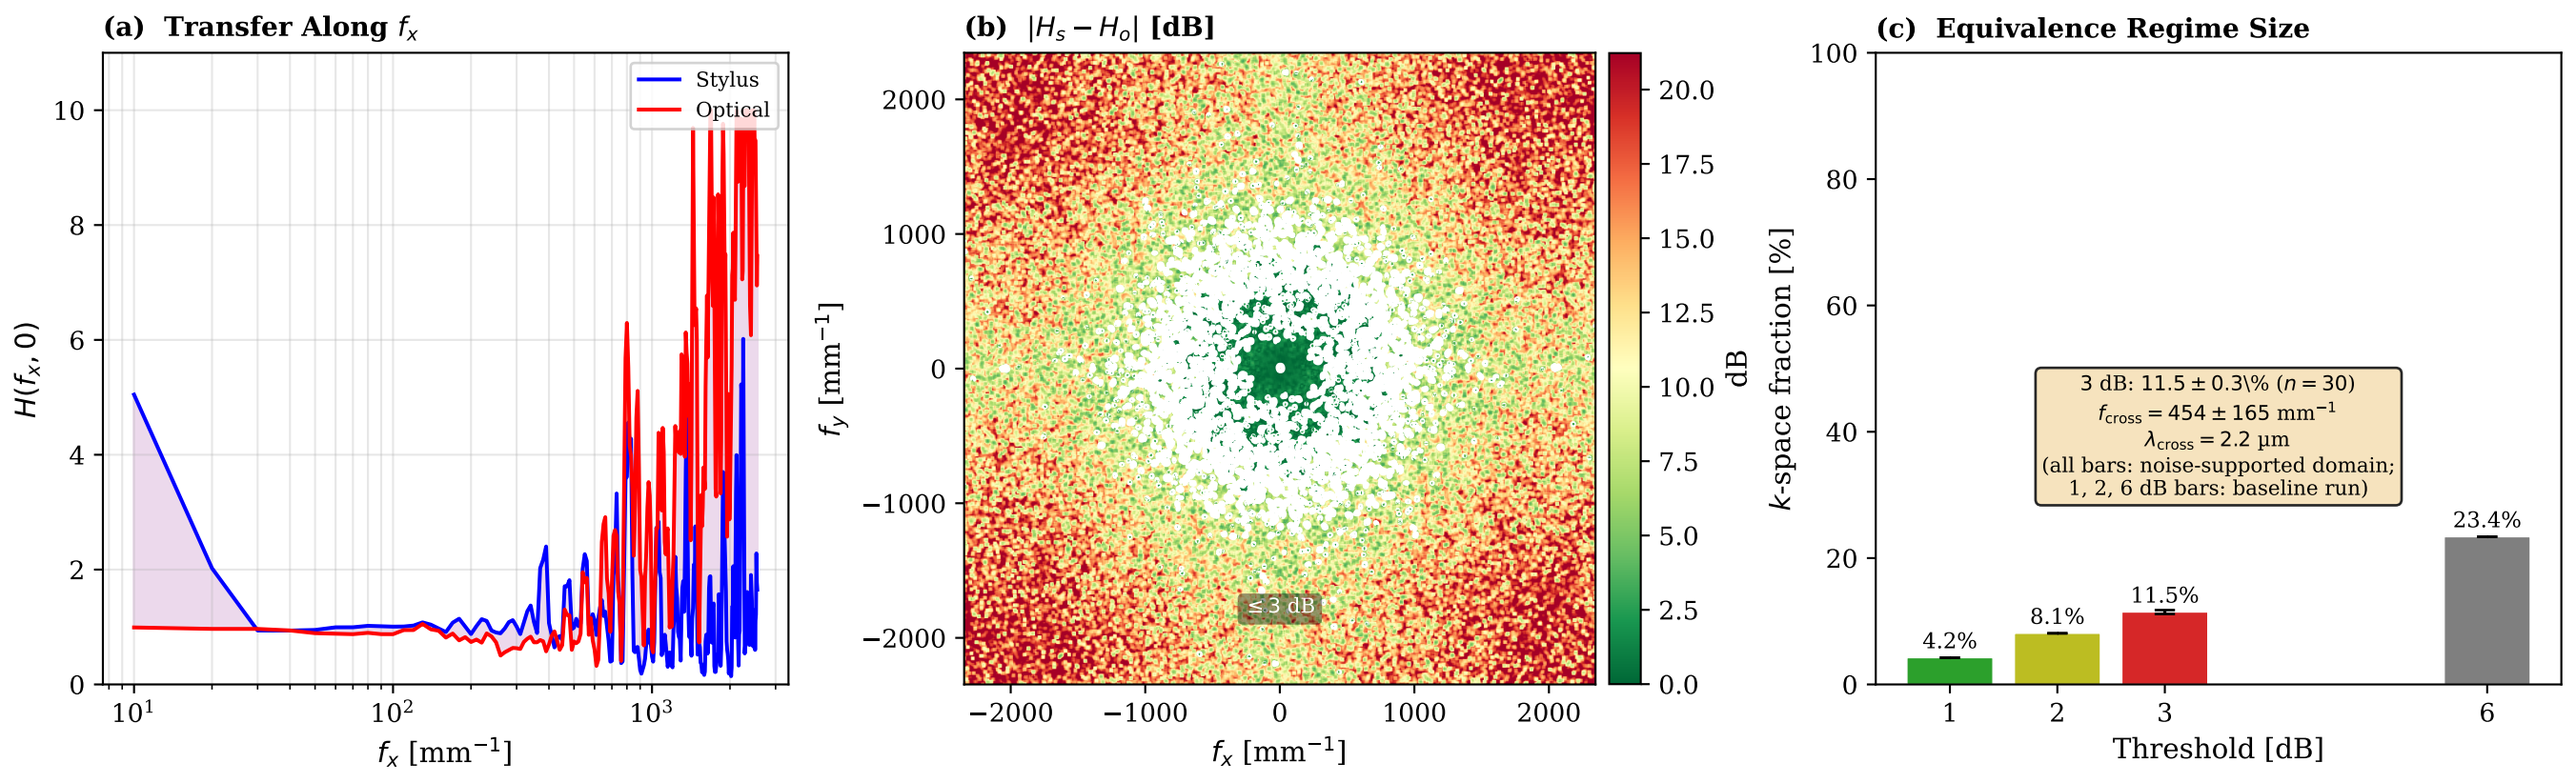

(a) Transfer Along f_x
Stylus
Optical
$H(f_x, 0)$
f_x [mm^{-1}]
(b) $|H_s - H_o|$ [dB]
f_y [mm^{-1}]
f_x [mm^{-1}]
≤ 3 dB
dB
(c) Equivalence Regime Size
3 dB: 11.5 ± 0.3\% ($n = 30$)
$f_{cross} = 454 \pm 165$ mm^{-1}
$\lambda_{cross} = 2.2$ µm
(all bars: noise-supported domain;
1, 2, 6 dB bars: baseline run)
4.2%
8.1%
11.5%
23.4%
k-space fraction [%]
Threshold [dB]