


WARIANTY: [E] = tylko lampka z ESP (1 szt.): Q2, R2, ZD2, R3, Q3, R4, R5, TP11, F2, C11-C14, U2, U3A/U3B, R6, TP4; JP1 = ESP-srodek


[S] = lampki bez ESP (5 szt.): Q2 NIEMONTOWANY + drut na padach S-D Q2; JP1 = KABEL-srodek. C4 = DNP (domyslnie niemontowany).


Nie podlaczac USB do ESP przy zasilaniu 12 V. Poza PCB: bezpiecznik 7,5 A przy zasilaczu. Specyfikacja: lampka-slupek/schemat.md (v2)




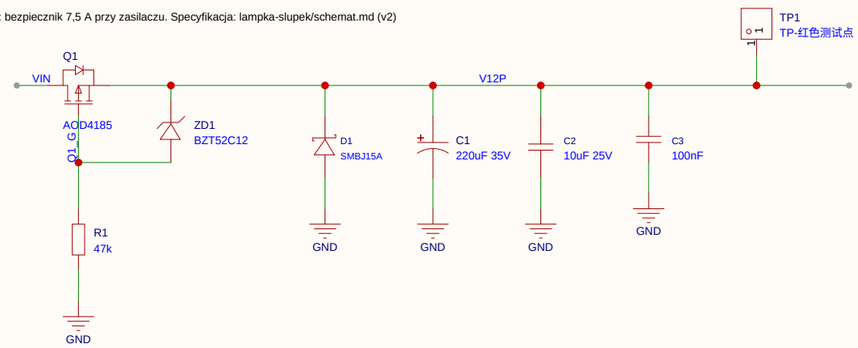


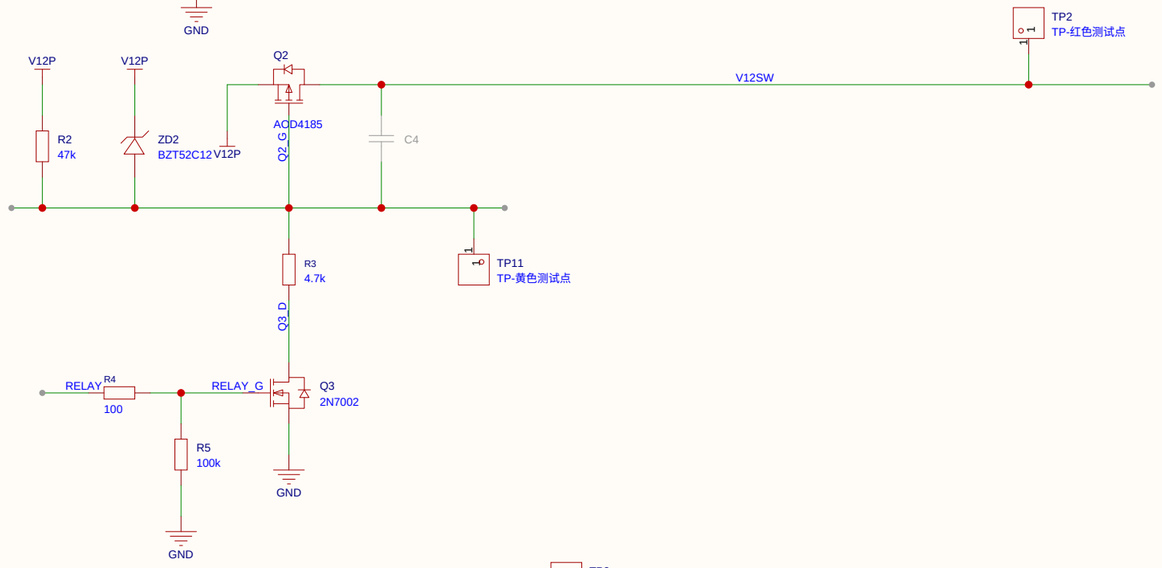


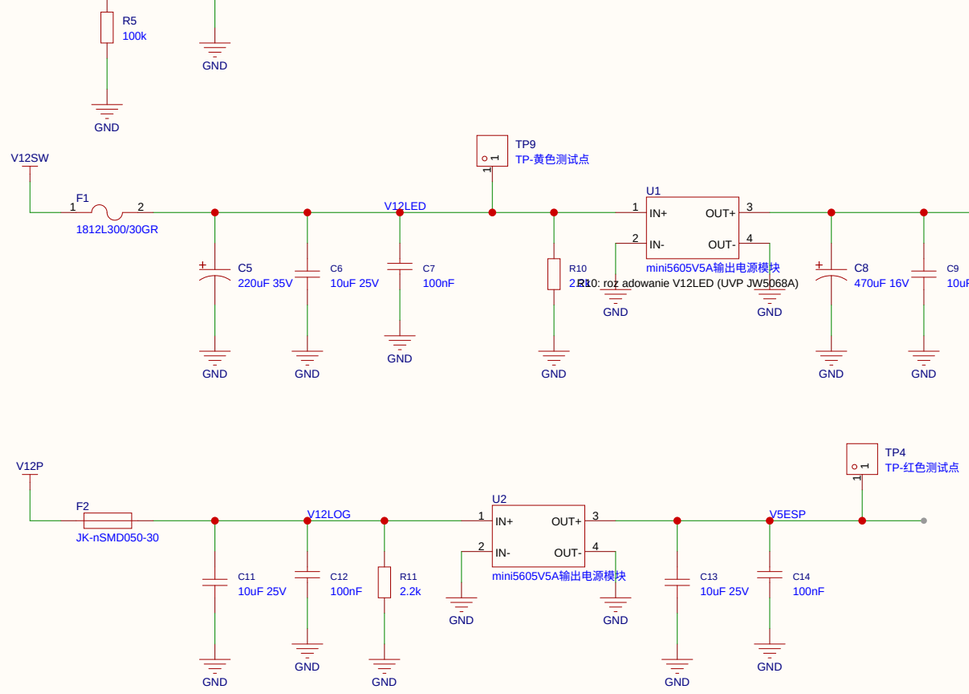





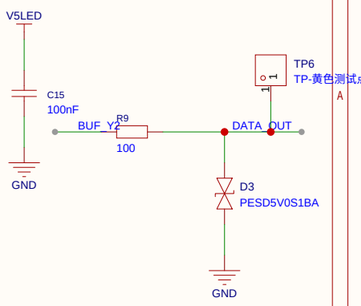

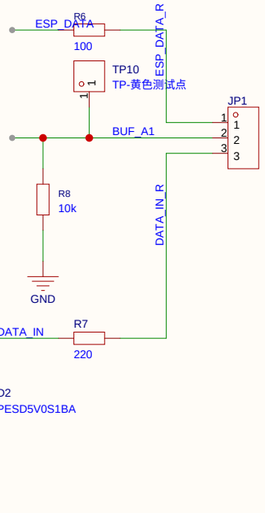





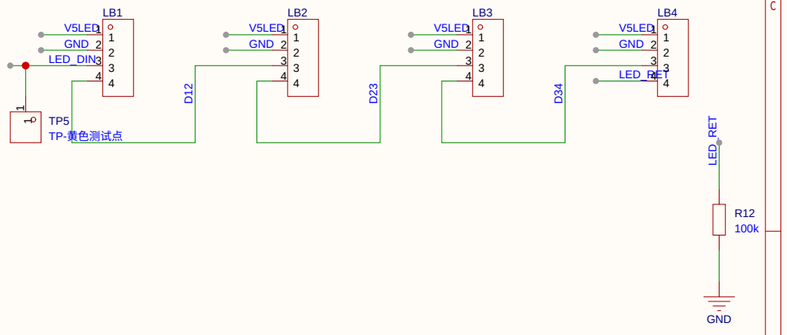

WARIANTY: [E] = tylko lampka z ESP (1 szt.): Q2, ZD2, R3, Q3, R4, R5, TP11, F2, C11-C14, R11, U2, U3A/U3B, R6, TP4; JP1 = ESP-srodek

[S] = lampki bez ESP (5 szt.): Q2 NIEMONTOWANY + drut >=0,5 mm2 na padach S-D Q2; JP1 = KABEL-srodek. R2 zawsze montowany. C4 = DNP.

R10/R11: rozladowanie wejsc Mini560 (zatrzask UVP JW5068A). Nie podlaczac USB do ESP przy zasilaniu 12 V. Spec: lampka-slupek/schemat.md

Schematic	Schematic1	Create at	2026-09-16
		Update at	2026-09-17
Board	Board1	Page	P1
Drawn		Lampka s upek RGBW	
Reviewed			
		Version	Size / Page 1 Total 1
EasyEDA		V1.0	A3 / EasyEDA.com