

tikz-flowchart—TikZ 流程图绘制宏包^{*}

耿楠[†]

西北农林科技大学信息工程学院计算机科学系

2019/08/20

摘要

这是一个使用 TikZ 绘制传统程序流程图的简单宏包，通过定义 $\langle proc \rangle$ 、 $\langle test \rangle$ 、 $\langle io \rangle$ 、 $\langle term \rangle$ 等 TikZ 的 `\node` 命令的样式选项实现。该宏包核心代码摘录自 Brent Longborough 设计的流程图绘制样例，参考了 `tikz-imagelabels` 宏包的设计思路，提供了 `\flowchartset` 命令以设置绘制参数。

目录

1 宏包简介	3
2 使用方法	4
2.1 载入宏包	4
2.2 流程图绘制样式	5
2.3 样式参数设置命令	6
3 流程图绘制步骤	6
3.1 布置流程框结点	6
3.2 布置坐标点	7

^{*}该文档是 `tikz-flowchart v1.0.01`, dated 2019/08/20 的说明文档。

[†]<https://github.com/register/tikz-flowchart>

3.3	绘制流程线	7
3.4	绘制其它图形	7
4	改变绘图属性	8
4.1	改变流程线颜色	8
4.2	改变流程框填充色和宽度	8
4.3	使用tikzpicture环境的绘图参数	9
4.4	使用绘图命令参数	10
4.5	流程图示例	11
4.5.1	冒泡排序流程图	11
4.5.2	素数判定流程图	14
4.5.3	求最大公约数流程图	17
5	代码实现	19
5.1	宏包选项	19
5.2	配置命令	20
5.3	默认参数值	20
5.4	样式定义	21
5.5	调试命令定义	25

Change History

v1.0.01

General: chang .sty file to .dtx file . 1

1 宏包简介

流程图是诸如手册、报告、论文等文档中经常用到的排版元素, `tikz-flowchart` 宏包的目的是为在 \LaTeX 中使用 `TikZ` 绘制流程图提供方便。图 1 是使用该宏包绘制 `for` 循环结构流程图的一个简单示例。

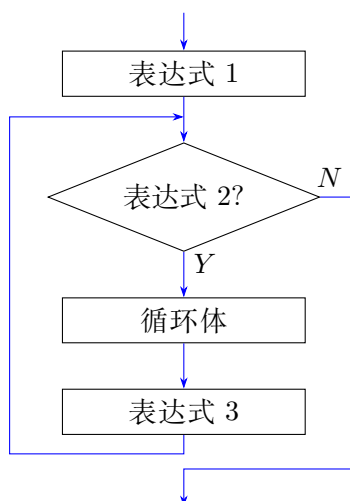


图 1: `for` 循环流程图

图 1 由如下代码绘制:

```
\begin{tikzpicture}
% 布置结点
\node [proc] (p1) {表达式 1};
\node [test, join] (t1) {表达式 2?};
\node [proc] (p2) {循环体};
\node [proc, join] (p3) {表达式 3};
% 布置用于连接的坐标结点。
\node [coord, above = 0.5 of p1] (c1) {};
\node [coord] (c2) at ($(p1)!0.35!(t1)$) {};
\node [coord, below = 0.25 of p3] (c3) {};
\node [coord, below = 0.2 of c3] (c4) {};
\node [coord, below = 0.5 of c4] (c5) {};
\node [coord, right = 0.5 of t1] (c6) {};
\node [coord, left = 0.5 of t1] (ct) {};
\node [coord] (c7) at (c3 -| ct) {};
```

```

% 判断框连线，每次绘制时，先绘制一个带有一个固定
% 位置标注的路径 (path)，然后再绘制箭头本身 (arrow)。
\path (t1.south) -- node [near start, right] {$Y$} (p2.north);
\draw [norm] (t1.south) -- (p2.north);
\path (t1.east) -- node [near start, above] {$N$} (c6);
\draw [norm] (t1.east) -- (c6) |- (c4) -- (c5);
% 其它连线
\draw [norm] (c1) -- (p1);
\draw [norm] (p3.south) |- (c7) |- (c2);
\end{tikzpicture}

```

注意：所有绘图代码都需在 *tikzpicture* 环境中完成。

2 使用方法

2.1 载入宏包

Opt [tikz-flowchart] debug 在导言区使用：`\usepackage[<debug>]{tikz-flowchart}` 命令载入宏包。如果带有 [*<debug>*] 参数，则可以绘制用于调试的流程线转角点标记，否则，则不绘制该标记，图 2 是带有 [*<debug>*] 参数时的绘制结果。


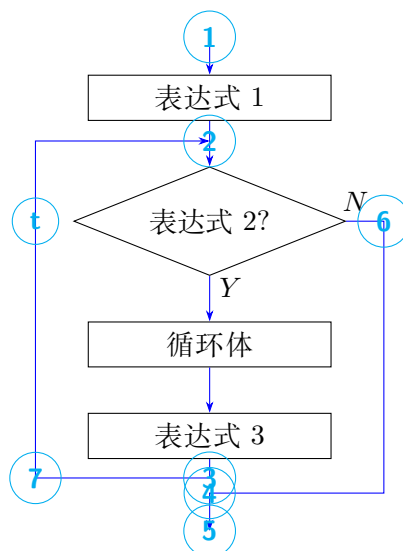


图 2: for 循环流程图


2.2 流程图绘制样式

tikz-flowchart宏包定义了能在 TikZ 中绘制流程图的绘图样式参数，以简化绘图过程。


Arg [\node] **proc** **proc:** \node 命令绘制顺序执行框的样式，如：




Arg [\node] **test** **test:** \node 命令绘制判断框的样式，如：



Arg [\node] **io** **io:** \node 命令绘制输入/输出框的样式，如：



Arg [\node] **term** **term:** \node 命令绘制开始/结束框的样式，如：



Arg [\node] **it** **it:** \node 命令绘制斜体标注的样式，如：

这里需要特别注意

Arg [\node] **connector** **connector:** \node 命令绘制流程图链接点的样式，如：



Arg [\node] **coord** **coord:** \node 命令布置转角结点的样式，如：



Arg [\draw] **connect** **connect:** \draw 命令绘制不相交的两个交汇路径的样式，如：



Arg [\draw] **lnorm** **lnorm:** \draw 命令绘制指定颜色无箭头连线的样式，如：



Arg [\draw] **lfree** **lfree:** \draw 命令绘制指定颜色无箭头连线的样式，如：



Arg [\draw] **lcong** **lcong:** \draw 命令绘制指定颜色无箭头连线的样式，如：



Arg [\draw] **norm** **norm:** \draw 命令绘制指定颜色箭头连线的样式，如：



Arg [\draw] **free** **free:** \draw 命令绘制指定颜色箭头连线的样式，如：



Arg [\draw] **dotnorm** **dotnorm:** \draw 命令绘制指定颜色流程线实心交点的样式，如：



Arg [\draw] **dotfree** **dotfree:** \draw 命令绘制指定颜色流程线实心交点的样式，如：



Arg [\draw] **dotcong** **dotcong:** \draw 命令绘制指定颜色流程线实心交点的样式，如：



Arg [\draw] **cdotnorm** **cdotnorm:** \draw 命令绘制指定颜色流程线空心交点的样式，如：



Arg [\draw] **cdotfree** **cdotfree:** \draw 命令绘制指定颜色流程线空心交点的样式，如：



Arg [\draw] **cdotcong** **cdotcong:** \draw 命令绘制指定颜色流程线空心交点的样式，如：



2.3 样式参数设置命令

`\flowchartset` tikz-flowchart宏包定义了`\flowchartset` 命令，该命令用于设置流程图各元素的绘制属性，详情见如下代码注释。

```
\flowchartset{
    free color = green,           % 自由连线颜色（默认取 green）
    norm color = blue,           % 常规连线颜色（默认取 blue）
    cong color = red,            % 关联连线颜色（默认取 red）
    proc fill color = white,      % 顺序处理框填充颜色（默认取白色）
    test fill color = white,      % 判断框填充颜色（默认取白色）
    io fill color = white,        % 输入/输出框填充颜色（默认取白色）
    term fill color = white,      % 开始/结束框填充颜色（默认取白色）
    proc text width = 8em,        % 顺序处理框宽度（默认取 8em）
    test text width = 5em,        % 判断框宽度（默认取 5em）
    io text width = 6em,          % 输入/输出框宽度（默认取 6em）
    term text width = 3em,        % 开始/结束宽度（默认取 3em）
    chain direction = below,      % 结点自动布置方向（默认取 below）
    minimum node distance = 6mm,  % 最小结点间距（默认取 6mm）
    maximum node distance = 60mm, % 最大结点间距（默认取 60mm）
    border line width = \pgflinewidth, % 流程框边框宽度（默认取当前线条宽度）
    flow line width = \pgflinewidth, % 流程线线条宽度（默认取当前线条宽度）
    stealth length = 1.5mm,       % 箭头长度（默认取 1.5mm）
    stealth width = 1.0mm,        % 箭头宽度（默认取 1.0mm）
}
```

这些参数设置方式与常规的 TikZ 参数设置类似，即可以多个参数一起设置，也可以分开单独设置。`\flowchartset` 命令可以在导言区进行全局设置，也可以在需要的位置进行局部设置。

3 流程图绘制步骤

3.1 布置流程框结点

使用类似“`\node [proc] (p1){表达式 1};`”命令，采用tikz-flowchart 定义的“`proc`”、“`test`”、“`io`”或“`term`”样式参数布置需要的流程框结点。

在布置结点时，如果前一个结点不是“test”样式，则可以使用“join”参数自动与前一个结点建立连接，如“\node [proc, join] (p3) {表达式 3};”，并同时绘制对应流程线。

另外，可根据需要对结点进行命名（如“p1”、“t1”等），以便引用该结点。

3.2 布置坐标点

使用类似“\node[coord,above=0.5 of p1](c1){};\cmark{1}”命令，用“coord”样式参数布置其它坐标点（主要用于流程线的转接）。同时，可以使用“\cmark”命令为该点作标记，在带 `[\debug]` 可选参数引入宏包时，则绘制标记点，若无 `[\debug]` 参数，则不绘制标记点。

3.3 绘制流程线

首先使用类似“\path(t1.south)--node[near start,right]{\$Y\$}(p2.north);”的路径命令绘制流程线的标注文字。

然后使用类似“\draw[norm](t1.east)--(c6)|-(c4)--(c5);”绘制命令绘制带有箭头的流程线。

可以使用“lnorm”、“lfree”或“lcong”绘制指定颜色的无箭头流程线，用“norm”、“free”或“cong”绘制指定颜色的有箭头流程线。

建议：先绘制南北方向流程线，再绘制东西方向流程线。

可以使用“dotnorm”、“dotfree”和“dotcong”样式绘制流程线实心交点，用“cdotnorm”、“cdotfree”或“cdotcong”样式绘制流程线空心交点。

对于不相交的流程线，可以用“connect”样式进行绘制。

3.4 绘制其它图形

在使用\node、\path、\draw等命令时，可以同时使用任何合法的TikZ参数，同时，也可以使用任何合法TikZ命令绘制需要的其它图形。

4 改变绘图属性

4.1 改变流程线颜色

通过在导言区使用`\flowchartset` 命令可以全局设置需要的绘图属性，如：

```
\usepackage{tikz-flowchart}
\flowchartset{
  norm color = black, % 将常规连线颜色设置为 black
}
.....
```

注意：可以多次使用`\flowchartset` 命令，每次可仅指定需要的参数。

例如，仅指定“norm”类型的颜色为“black”，得到图 3所示的黑色流程线。

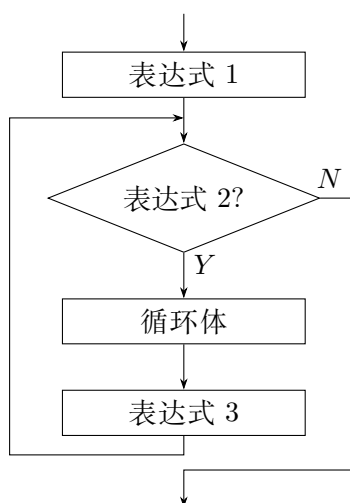


图 3: 黑色流程线流程图

4.2 改变流程框填充色和宽度

也可以在需要时用`\flowchartset` 命令进行绘图属性的局部设置。如，可以用如下代码局部改变各类流程框的填充颜色和文字宽度：

```
\flowchartset{
  proc fill color = orange!10,
```



```

test fill color = green!30,
io fill color = blue!30,
term fill color = red!30,
proc text width = 6em,
test text width = 5em,
}
\begin{tikzpicture}
...
\end{tikzpicture}

```

绘制结果如图 4所示。

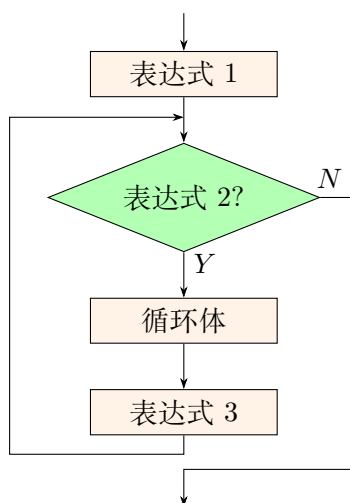


图 4: 彩色流程图

4.3 使用tikzpicture环境的绘图参数

可以使用任意合法的tikzpicture环境参数，如，可使用 tikzpicture环境的参数进行流程图缩放及字号设置：

```

\begin{tikzpicture}[font=\scriptsize, scale=0.5,
every node/.append style = {transform shape}]
...
\end{tikzpicture}

```

绘制结果如图 5所示。




图 5: 流程图缩放

4.4 使用绘图命令参数

可以使用任意`\node`、`\draw`等绘图命令的合法参数调整当前绘图属性，如：

```
...
\node[test, join, text width= 5em](t1) {表达式 2?};
...
\draw[norm, dash dot](t1.east) -- (c6) |- (c4) -- (c5);
...
\draw[norm, dashed](p3.south) |- (c7) |- (c2);
...
```

绘制结果如图 6所示。

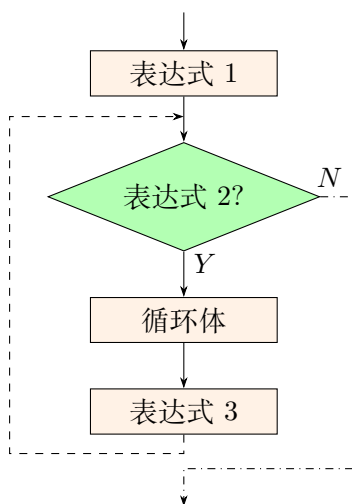


图 6: 使用绘图命令参数

4.5 流程图示例

4.5.1 冒泡排序流程图

如下代码绘制如图 7 所示的冒泡排序流程图。

```
\begin{figure}[!htp]
\centering
\begin{tikzpicture}
% 布置结点单元
\node [term] (st) {Begin};
\node [proc, text width = 6em, join] (p1) {\verb|int i, j|\\
\verb|int counter|};
\node [proc, join] (p2) {\verb|i = 0|\\ \verb|counter = 0|};
\node [test, join] (t1) {\verb|i < n - 1|};
\node [proc] (p3) {\verb|j = 0|};
\node [test, join] (t2) {\verb|j < n - 1|};
\node [test, text width = 6em] (t3) {\verb|a[j] > a[j + 1]|};
\node [proc, text width = 8em] (p4) {\verb|Swap(a[j], a[j + 1])|};
\node [proc, join] (p5) {\verb|counter++|\\ \verb|j++|};
\node [proc] (p6) {\verb|i++|};
\node [proc, text width = 6em] (p7) {\verb|return counter|};
\node [term, join] (end) {End};

% 布置用于连接的坐标结点，同时为其布置调试标记点。
\node [coord] (c1) at ($(p2.south)!0.5!(t1.north)$) {};
\node [coord] (c2) at ($(p3.south)!0.5!(t2.north)$) {};
\node [coord] (c3) at ($(p4.south)!0.5!(p5.north)$) {};
\node [coord, below = 0.2 of p5] (c4) {};
\node [coord, above = 0.25 of p6] (c5) {};
\node [coord, below = 0.2 of p6] (c6) {};
\node [coord, above = 0.25 of p7] (c7) {};
\node [coord, right = 2.0 of t1] (c8) {};
\node [coord, right = 1.5 of t2] (c9) {};
\node [coord, right = 0.4 of t3] (c10) {};
\node [coord, left = 1.5 of t2] (ct1) {};
\node [coord, left = 2.0 of t2] (ct2) {};
```

```

\node [coord] (c11) at (c6 -| ct2) {};
\node [coord] (c12) at (c4 -| ct1) {};

% 判断框连线，每次绘制时，先绘制一个带有一个固定
% 位置标注的路径 (path)，然后再绘制箭头本身 (arrow)。
\path (t1.south) -- node [near start, right] {$Y$} (p3.north);
\draw [norm] (t1.south) -- (p3.north);
\path (t1.east) -- node [near start, above] {$N$} (c8);
\draw [norm] (t1.east) -- (c8) |- (c7) -- (p7.north);

\path (t2.south) -- node [near start, right] {$Y$} (t3.north);
\draw [norm] (t2.south) -- (t3.north);
\path (t2.east) -- node [near start, above] {$N$} (c9);
\draw [norm] (t2.east) -- (c9) |- (c5) -- (p6.north);

\path (t3.south) -- node [near start, right] {$Y$} (p4.north);
\draw [norm] (t3.south) -- (p4.north);
\path (t3.east) -- node [near start, above] {$N$} (c10);
\draw [norm] (t3.east) -- (c10) |- (c3);

% 其它连线
\draw [norm] (p5.south) |- (c12) |- (c2);
\draw [norm] (p6.south) |- (c11) |- (c1);
\end{tikzpicture}
\caption{冒泡排序流程图}
\label{fig:bubblesort}
\end{figure}

```

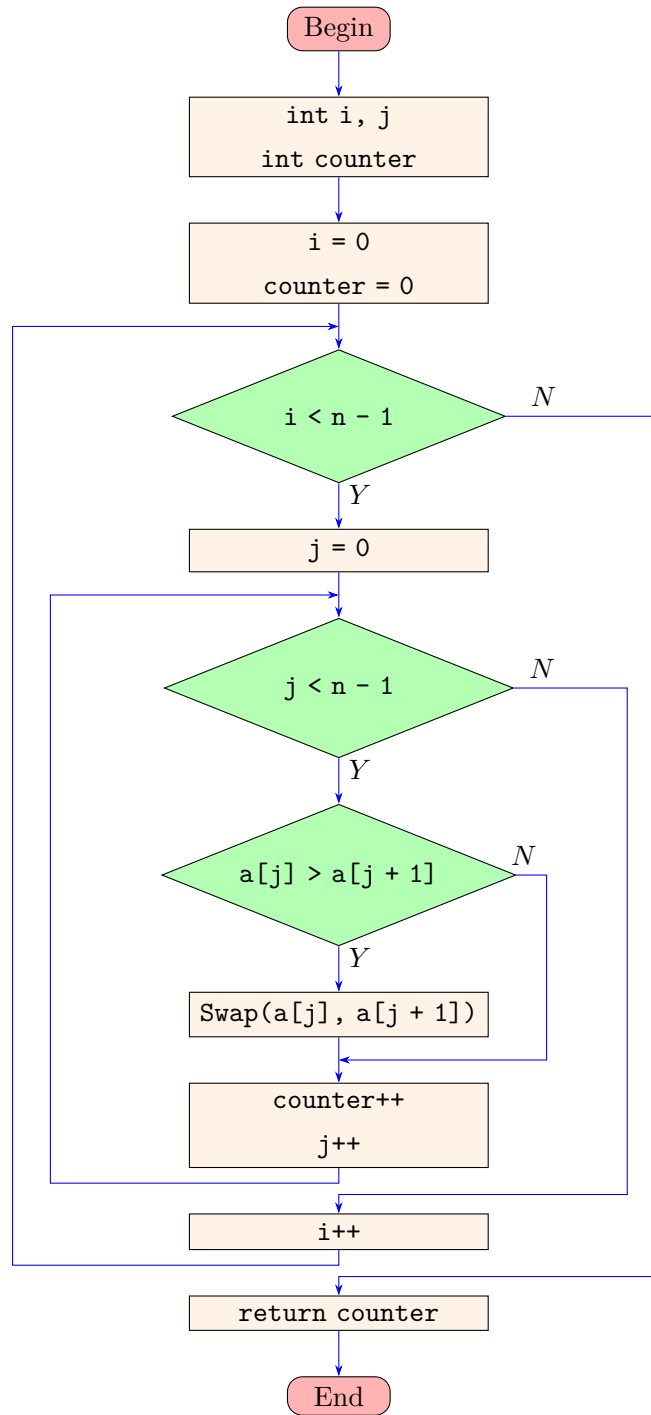


图 7: 冒泡排序流程图

4.5.2 素数判定流程图

如下代码绘制如图 8所示的素数判定流程图。

```
\begin{figure}[!htp]
\centering
\begin{tikzpicture}
% 布置结点单元
\node [term] (st) {开始};
\node [proc, join] (p1) {\verb|int divisor|};
\node [test, join] (t1) {\verb|n <= 1|};
\node [proc] (p2) {\verb|divisor = 2|};
\node [test, join] (t2) {\verb|divisor * divisor <= n|};
\node [test] (t3) {\verb|n % divisor == 0|};
\node [proc] (p3) {\verb|divisor++|};
\node [term, below = 1.6 of p3] (end) {结束};
\node [proc, left = 4.8 of t2] (p4) {\verb|return 0|};
\node [proc, right = 3.5 of p3] (p5) {\verb|return 0|};
\node [proc, right = 5.8 of t3] (p6) {\verb|return 1|};

% 布置用于连接的坐标结点，同时为其布置调试标记点。
\node [coord] (c1) at ($(p2.south)!0.5!(t2.north)$) {};
\node [coord, below = 0.25 of p3] (c2) {};
\node [coord, above = 0.5 of end] (c3) {};
\node [coord, left = 0.5 of t2] (ct) {};
\node [coord] (c4) at (c3 -| p5) {};
\node [coord] (c5) at (c2 -| ct) {};

% 判断框连线，每次绘制时，先绘制一个带有一个固定
% 位置标注的路径 (path)，然后再绘制箭头本身 (arrow)。
\path (t1.south) -- node [near start, right] {$N$} (p2.north);
\draw [norm] (t1.south) -- (p2.north);
\path (t1.west) -| node [near start, above] {$Y$} (p4.north);
\draw [norm] (t1.west) -| (p4.north);

\path (t2.south) -- node [near start, right] {$Y$} (t3.north);
\draw [norm] (t2.south) -- (t3.north);
\end{tikzpicture}
\end{figure}
```

```

\path (t2.east) -| node [near start, above] {$N$} (p6.north);
\draw [norm] (t2.east) -| (p6.north);

\path (t3.south) -- node [near start, right] {$N$} (p3.north);
\draw [norm] (t3.south) -- (p3.north);
\path (t3.east) -| node [near start, above] {$Y$} (p5.north);
\draw [norm] (t3.east) -| (p5.north);

% 其它连线
\draw [norm] (p3.south) |- (c5) |- (c1);
\draw [norm] (p4.south) |- (c3);
\draw [norm] (p4.south) |- (c3) -- (end);
\draw [norm] (p5.south) -- (c4);
\draw [norm] (p6.south) |- (c3);
\draw [norm] (p6.south) |- (c3) -- (end);
\end{tikzpicture}
\caption{素数判定流程图}
\label{fig:primejudge}
\end{figure}

```

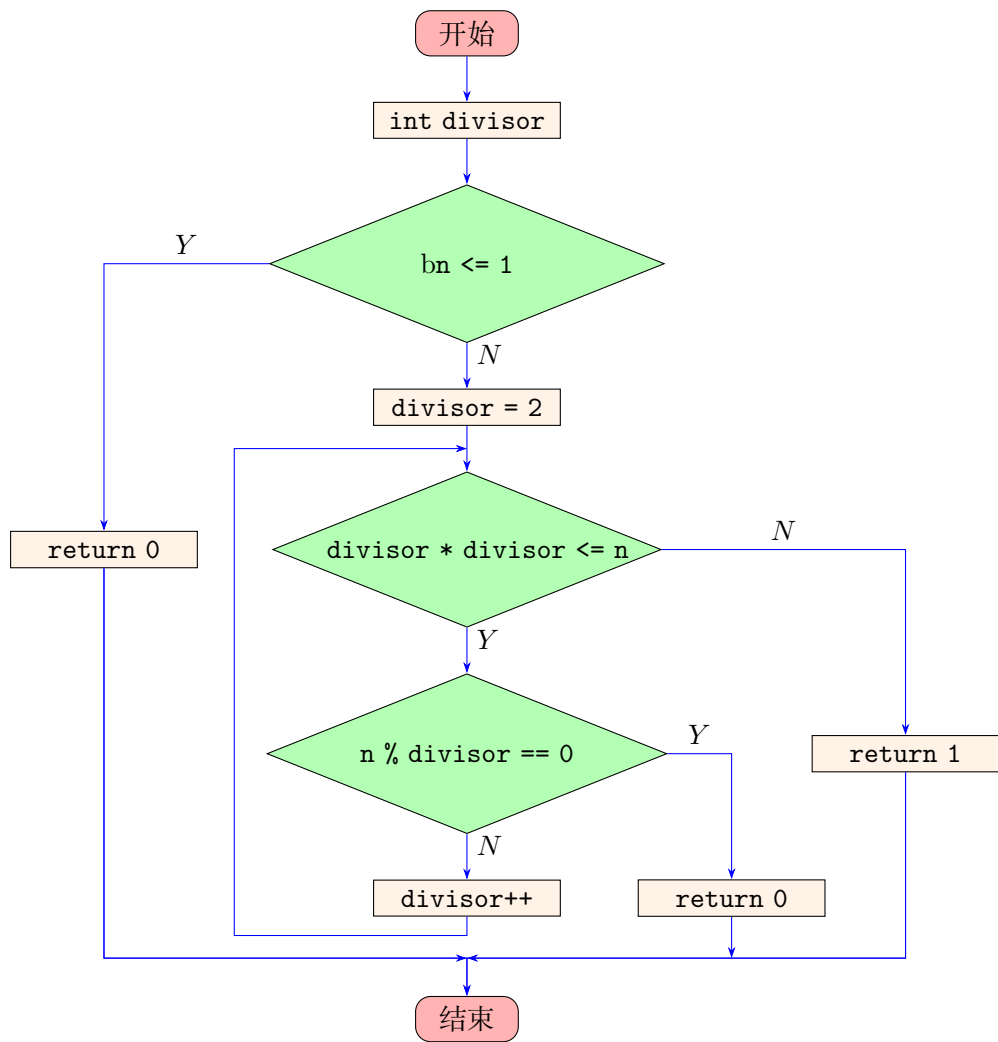


图 8: 素数判定流程图

4.5.3 求最大公约数流程图

如下代码绘制如图 9 所示的求最大公约数流程图。

```
\begin{figure}[!htp]
\centering
\begin{tikzpicture}
% 布置结点单元
% 用异或交换两个整数
\node [term] (st) {Begin};
\node [proc, join] (p1) {\verb|int r = 0|};
\node [test, join] (t1) {\verb|m < n|};
\node [proc] (p2) {\verb|m ^= n|\\ \verb|n ^= m|\\ \verb|m ^= n|};
\node [test, join] (t2) {\verb|n != 0|};
\node [proc] (p3) {\verb|r = m % n|\\ \verb|m = n|\\ \verb|n = r|};
\node [proc] (p4) {\verb|return m|};
\node [term, join] (end) {End};

% 布置用于连接的坐标结点，同时为其布置调试标记点。
\node [coord] (c1) at ($(p2.south)!0.5!(t2.north)$) {};
\node [coord, below = 0.25 of p3] (c2) {};
\node [coord, above = 0.25 of p4] (c3) {};
\node [coord, right = 1.0 of t1] (c4) {};
\node [coord, right = 1.0 of t2] (c5) {};
\node [coord, left = 1.0 of t2] (ct) {};
\node [coord] (c6) at (ct |- c2) {};

% 判断框连线，每次绘制时，先绘制一个带有一个固定
% 位置标注的路径 (path)，然后再绘制箭头本身 (arrow)。
\path (t1.south) -- node [near start, right] {$Y$} (p2.north);
\draw [norm] (t1.south) -- (p2.north);
\path (t1.east) -- node [near start, above] {$N$} (c4);
\draw [norm] (t1.east) -- (c4) |- (c1);
\path (t2.south) -- node [near start, right] {$Y$} (p3.north);
\draw [norm] (t2.south) -- (p3.north);
\path (t2.east) -- node [near start, above] {$N$} (c5);
\draw [norm] (t2.east) -- (c5) |- (c3) -- (p4.north);
```

```

% 其它连线
\draw [norm](p3.south) |- (c6) |- (c1);
\end{tikzpicture}
\caption{求最大公约数}
\label{fig:getgcd}
\end{figure}

```

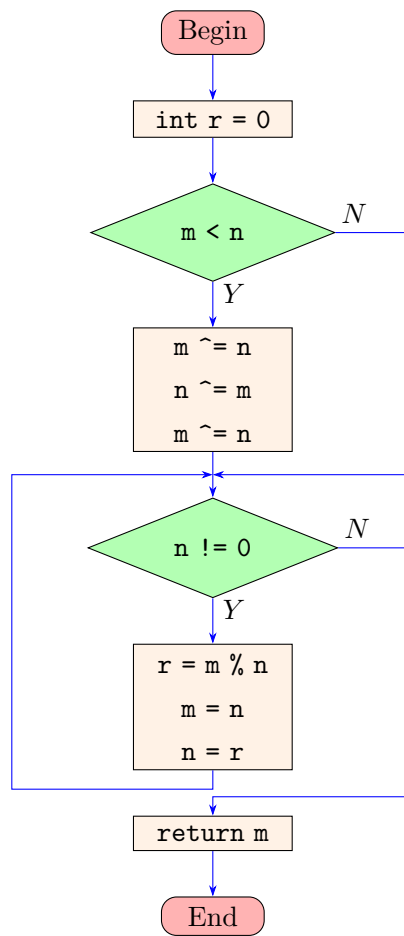


图 9: 求最大公约数

5 代码实现

该宏包仅需要载入tikz 和xifthen 宏包，如果这些宏包没有载入，则自动载入这些宏包。

```
1 \RequirePackage{tikz}
2 \RequirePackage{xifthen}
3 %
```

5.1 宏包选项

使用 kvoptions 来处理传给该宏包的参数。

```
4 \RequirePackage{kvoptions}
5 \SetupKeyvalOptions{
6   family=flowchart,
7   prefix=flowchart@,
8   setkeys=\kvsetkeys
9 }
```

定义调试状态参数 (布尔类型)。

```
10 \DeclareBoolOption[false]{debug}
```

参数解析，获取定义的宏包参数。

```
11 \DeclareDefaultOption{}
12 \kvsetkeys{flowchart}{}
13 \ProcessKeyvalOptions*
```

载入需要的 TikZ 宏包运行库。

```
14 \usetikzlibrary{
15   arrows.meta,      % 箭头形状
16   shapes.geometric, % 几何形状
17   chains,           % 链式布局
18   calc,             % 坐标计算
19 }
```

5.2 配置命令

为`\flowchartset` 命令定义一个pgfkeys 族，所有配置参数（例如：`\normcolor`等）都会存储在`/flowchartPGF` 键中。这能够确保这些配置参数不会覆盖别的同类参数。

```
20 \pgfkeys{
21   /flowchart/.is family,
22   /flowchart/.search also={/tikz},
23 }
24
25 \def\flowchartset{\pgfkeys{/flowchart}}
```

然后，定义存储这些参数值的宏命令。

```
26 \flowchartset{
27   free color/.store in = \freecolor, % 自由连线颜色
28   norm color/.store in = \normcolor, % 常规连线颜色
29   cong color/.store in = \concolor, % 关联连线颜色
30   proc fill color/.store in = \procfillcolor, % 顺序处理框填充颜色
31   test fill color/.store in = \testfillcolor, % 判断框填充颜色
32   io fill color/.store in = \iofillcolor, % 输入/输出框填充颜色
33   term fill color/.store in = \termfillcolor, % 开始/结束框填充颜色
34   proc text width/.store in = \proctxtwd, % 顺序处理框宽度
35   test text width/.store in = \testtxtwd, % 判断框宽度
36   io text width/.store in = \iotxtwd, % 输入/输出框宽度
37   term text width/.store in = \termtxtwd, % 开始/结束宽度
38   chain direction/.store in = \chaindir, % 结点自动布置方向
39   minimum node distance/.store in = \minnodedis, % 最小结点间距
40   maximum node distance/.store in = \maxnodedis, % 最大结点间距
41   border line width/.store in = \bdlinewd, % 各类流程框边框宽度
42   flow line width/.store in = \flowlinewd, % 各类流程线线条宽度
43   stealth length/.store in = \stealthlen, % 箭头长度
44   stealth width/.store in = \stealthwd, % 箭头宽度
45 }
```

5.3 默认参数值

为各个参数设置默认值以确保预设的各个宏的值有效，这些值可以由用户单独进行修改，修改后的值会覆盖参数默认值。

```

46 \flowchartset{
47   free color = green, % 自由连线颜色 (默认取 green)
48   norm color = blue, % 常规连线颜色 (默认取 blue)
49   cong color = red, % 关联连线颜色 (默认取 red)
50   proc fill color = white, % 顺序处理框填充颜色 (默认取白色)
51   test fill color = white, % 判断框填充颜色 (默认取白色)
52   io fill color = white, % 输入/输出框填充颜色 (默认取白色)
53   term fill color = white, % 开始/结束框填充颜色 (默认取白色)
54   proc text width = 8em, % 顺序处理框宽度 (默认取 8em)
55   test text width = 5em, % 判断框宽度 (默认取 5em)
56   io text width = 6em, % 输入/输出框宽度 (默认取 6em)
57   term text width = 3em, % 开始/结束宽度 (默认取 3em)
58   chain direction = below, % 结点自动布置方向 (默认取 below)
59   minimum node distance = 6mm, % 最小结点间距 (默认取 6mm)
60   maximum node distance = 60mm, % 最大结点间距 (默认取 60mm)
61   border line width = \pgflinewidth, % 各类流程框边框宽度 (默认取当前线条
    宽度)
62   flow line width = \pgflinewidth, % 各类流程线线条宽度 (默认取当前线条宽
    度)
63   stealth length = 1.5mm, % 箭头长度 (默认取 1.5mm)
64   stealth width = 1.0mm, % 箭头宽度 (默认取 1.0mm)
65 }

```

5.4 样式定义

以下是所有绘制流程图中需要的样式定义。

```

66 \tikzset{

```

首先，定义结点布局方式：

```

67   start chain = going \chaindir, % 结点自动布置方向 (默认取 below)
68   node distance = \minnodedis and \maxnodedis, % 结点间距
69   every join/.style = {norm}, % 默认自动连接线的连线样式

```

其次，定义基础绘图样式：

```

70   % 流程框样式的基础样式
71   base/.style = {line width = \bdlinewidth, % 边框线宽
72                 draw, % 绘制边框
73                 on chain, % 沿布局方向绘制
74                 on grid, % 沿网格布局

```

```

75             align=center,           % 内容居中对齐
76             minimum height=2ex,     % 流程框最小高度
77         },

```

接下来，定义proc、test、io、term 四个\textbackslash node 命令的绘图样式：

```

78 % 顺序处理框样式
79 proc/.style={base,           % 基础样式
80             rectangle,       % 矩形边框
81             text width=\proctxtwd, % 最大文本宽度（超过会自动换行）
82             fill=\procfillcolor, % 填充色
83         },
84 % 判断框样式
85 test/.style={base,           % 基础样式
86             diamond,          % 菱形边框
87             aspect=2.5,       % 长高比例
88             text width=\testtxtwd, % 最大文本宽度（超过会自动换行）
89             fill=\testfillcolor, % 填充色
90         },
91 % 输入/输出框样式
92 io/.style={base,             % 基础样式
93            trapezium,         % 平行四边形
94            trapezium left angle=70, % 平行四边形左倾角
95            trapezium right angle=110, % 平行四边形右倾角
96            text width=\iotxtwd, % 最大文本宽度（超过会自动换
97            fill=\iofillcolor, % 填充色
98        },
99 % 开始/结束框样式
100 term/.style={proc,          % 基于 proc 样式
101             rounded corners=2.0mm, % 为矩形添加圆角属性
102             text width=\termtxtwd, % 最大文本宽度（超过会自动换行）
103             fill=\termfillcolor, % 填充色
104         },

```

再下来，定义流程线交点绘制样式：

```

105 % 流程连接点样式
106 connector/.style = {draw,    % 绘制边框
107                      circle,  % 圆形
108                      node distance=3cm, % 节点间距
109        },

```

```

110 % 绕接连线点样式（不相交的两个交汇路径）
111 connect/.style args={(#1) to (#2) over (#3) by #4}{
112     insert path={
113         let \p1=($(#1)-(#3)$), \n1={vecLen(\x1,\y1)},
114             \n2={atan2(\y1,\x1)}, \n3={abs(#4)}, \n4={#4>0 ?-180:180} in
115         (#1) -- ($(#1)!\n1-\n3!(#3)$) arc (\n2:\n2+\n4:\n3) -- (#2)
116     }
117 },

```

还需要定义流程线转角点node 命令样式：

```

118 % coord 结点样式（用于布置流程线连接点）
119 coord/.style={coordinate, % 笛卡尔坐标系
120               %on chain, % 沿布局方向绘制
121               %on grid, % 沿网格布局
122               node distance=6mm and 25mm, % 节点间距
123               },

```

为cmark 调试标记命令绘制样式：

```

124 % nmark 结点样式（用于布置调试坐标标记点）
125 nmark/.style={draw, % 绘制边框
126               cyan, % 青色
127               circle, % 圆形
128               font={\sffamily\bfseries}, % 字体
129               },

```

另外，需要定义各类流程线绘制样式：

```

130 % -----
131 % 无箭头连线样式
132 lnorm/.style={line width = \flowlinewidth, % 线宽
133               draw, % 绘制
134               \normcolor, % 颜色
135               },
136 lfree/.style={line width = \flowlinewidth,
137               draw,
138               \freecolor,
139               },
140 lcong/.style={line width = \flowlinewidth,
141               draw,
142               \congcolor,
143               },

```

```

144 % 流程线实心交点样式
145 dotnorm/.style={draw, % 绘制
146 fill = \normcolor, % 填充颜色
147 \normcolor, % 颜色
148 },
149 dotfree/.style={draw,
150 fill = \freecolor,
151 \freecolor,
152 },
153 dotcong/.style={draw,
154 fill = \congcolor,
155 \congcolor,
156 },
157 % 流程线空心交点样式
158 cdotnorm/.style={draw, % 绘制
159 \normcolor, % 颜色
160 },
161 cdotfree/.style={draw,
162 \freecolor,
163 },
164 cdotcong/.style={draw,
165 \congcolor,
166 },
167 % 带箭头连线样式
168 norm/.style={line width = \flowlinewidth, % 线宽
169 -{Stealth[length=\stealthlen, % 箭头长度
170 width=\stealthwd, % 箭头宽度
171 ]
172 },
173 draw, % 绘制
174 \normcolor, % 颜色
175 },
176 free/.style={line width = \flowlinewidth,
177 -{Stealth[length=\stealthlen,
178 width=\stealthwd,
179 ]
180 },
181 draw,
182 \freecolor,
183 },
184 cong/.style={line width = \flowlinewidth,
185 -{Stealth[length=\stealthlen,

```



```

186             width=\stealthwd,
187         ]
188     },
189     draw,
190     \congcolor,
191     },

```

最后，再定义一个流程线标注文本样式：

```

192 % 斜体字样式
193 it/.style={font={\small\itshape}},
194 }

```

5.5 调试命令定义

为便于绘制过程中，能够直观连接各个流程线转角点，定义 `cmark` 命令，以绘制转角点标记。

```

195 %% 判断是否为宏包传入了 debug 参数以打开调试功能，若没有传入 debug 参数，则
    关闭调试功能。
196 \ifflowchart@debug

```

传入了 `debug` 参数，创建用于调试的图层。

```

197 % 设置一个用于调试的标记符号图层，注意确保这一图层位于顶层
198 \pgfdeclarelayer{marx}
199 \pgfsetlayers{main,marx}

```

定义 `\textbackslash cmark` 命令。

```

200 \newcommand{\cmark}[2] [] {%
201   \begin{pgfonlayer}{marx}
202     \node [nmark] at (c#2#1) {#2};
203   \end{pgfonlayer}{marx}
204 }

```

未传入了 `debug` 参数，定义一个空的 `cmark` 命令。

```

205 \else
206   \newcommand{\cmark}[2] [] {\relax}
207 \fi

```