



비데일체형양변기(대림B&CO)



DAELIM BATH 

비데일체형 스마트도기
SMARTLET
 DST-8000, DST-8001 사용설명서







□ 본 제품은 AC 220V 국내전용입니다. 사용전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
 □ SMARTLET를 바르게 사용하기 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어 주시기 바랍니다.
 □ 본 사용 설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.




AS 연락처 : 1588-1952

- 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

비데일체형양변기(대림B&CO)

기본 사용방법

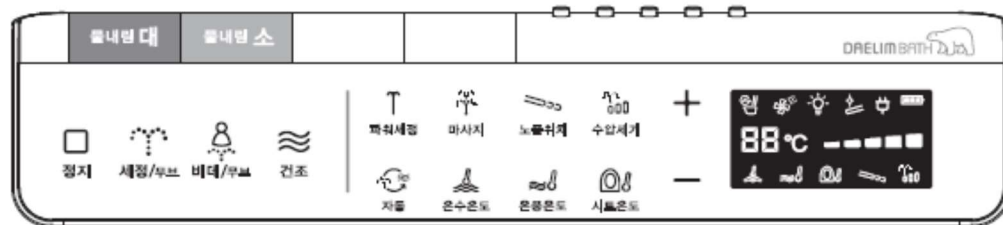

[리모콘]



[리모콘 액정 표시부]

- 1 본체 상부에 있는 곰마크에 전원이 들어 왔는지 확인해 주세요.
곰 마크에 불이 들어와 있지 않을 경우, 본체 조작부에 전원/정지버튼을 눌러 전원을 넣어주세요.
- 2 착좌해 주세요.
착좌 후 자동으로 탈취가 작동합니다.
- 3 "세정/무브" 또는 "비데/무브" 눌러 세정합니다.
항문세정시에는 버튼을, 여성의 국부 세정시에는 버튼을 누릅니다.
- 4 "정지"를 누릅니다.
세정이 끝났다고 느낄 경우 버튼을 누릅니다. 1분이 지나면 자동으로 꺼집니다.
- 5 "건조"를 눌러 건조 시킵니다.
 버튼을 눌러 엉덩이의 물기를 마르게 합니다. 3분이 지나면 자동으로 꺼집니다.
- 6 "정지"를 누릅니다.
건조가 멈춥니다.



AS 연락처 : 1588-1952

- 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

비데일체형양변기(대림B&CO)



DAELIM BATH 

비데 일체형 양변기
SMARTLET

DST-670 사용설명서
DST-670A

□ 본 제품은 AC 220V 국내전용입니다. 사용전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
□ SMARTLET을 바르게 사용하기 위해 본 사용설명서를 꼭 읽어 주시기 바랍니다.
□ 본 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.



AS 연락처 : 1588-1952

- 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

비데일체형양변기(대림B&CO)

기본 사용방법



- 1 비데 좌측 조작부에 전원이 들어 왔는지 확인 해주세요.
비데 좌측 조작부에 전원이 들어와 있지 않을 경우, 전원/정지 버튼을 눌러 전원을 넣어 주세요.
- 2 착좌해 주세요.
시트에 앉으면 "띠링" 소리가 들립니다.
- 3 "세정/무브" 또는 "비데/무브" 를 눌러 세정합니다.
항운 세정시에는  버튼을, 여성의 국부 세정시에는  버튼을 누릅니다.
- 4 "정지" 를 누릅니다.
세정이 끝났다고 느낄 경우  버튼을 누릅니다. 1분이 지나면 자동으로 꺼집니다.
- 5 "건조" 를 눌러 건조 시킵니다.
 버튼을 눌러 엉덩이의 물기를 마르게 합니다. 3분이 지나면 자동으로 꺼집니다.
- 6 "정지" 를 누릅니다.
건조가 멈춥니다.



AS 연락처 : 1588-1952

- 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

비데일체형양변기(대림B&CO)**SMARTLET 1300**

일반형_비데

DST-1300/DST-1300A 사용설명서


- 본 제품은 AC 220V 국내전용입니다. 사용전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
- 이 사용설명서에는 제품보증서가 포함되어 있습니다. 분실되지 않도록 잘 보관해 주십시오.
- 이 기기는 가정용(Ⅱ급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

**AS 연락처 : 1588-1952**

- 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.

비데일체형양변기(대림B&CO)

• 조작방법

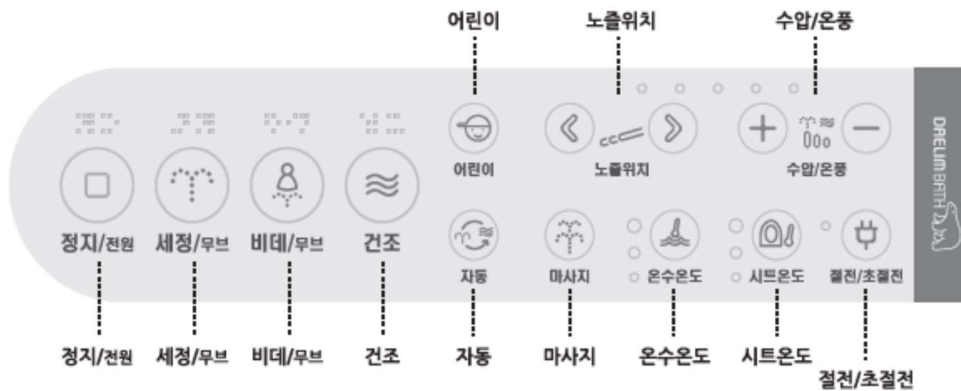

정지/전원
각각의 기능 작동 중 버튼을 누르면 각 기능이 정지됩니다.

세정/무브
시트에 앉은 상태에서 버튼을 누르면 세정용 노즐이 인출되어 물이 분사됩니다.
한번 더 누르면 노즐이 앞, 뒤로 움직이며 무브작동을 합니다.

비데/무브
시트에 앉은 상태에서 버튼을 누르면 비데용 노즐이 인출되어 물이 분사됩니다.
한번 더 누르면 노즐이 앞, 뒤로 움직이며 무브작동을 합니다.

건조
시트에 앉은 상태에서 버튼을 누르면 온풍이 작동됩니다.
정지/전원 버튼을 누르면 건조는 중단됩니다.

수압/온풍
세정/비데 작동 중 버튼을 누르면 세정수의 수압이 조절됩니다. + : 수압이 높아짐 - : 수압이 낮아짐
건조 작동 중 버튼을 누르면 온풍의 온도가 조절됩니다.
+ : 온도가 올라감 - : 온도가 내려감

노출위치
세정 또는 비데 작동 중 버튼을 누르면 노즐 위치가 조정됩니다. < : 앞으로 이동 > : 뒤로 이동

어린이
어린이를 위한 세정 자동 기능, 착좌센서에 인식되지 않더라도 버튼을 누르면, 세정용 노즐이 5단으로 인출되어 무브 세정 작동 후 건조 기능까지 자동으로 작동합니다.

자동(1회 세정자동, 2회 비데자동)
세정자동 : 착좌 ON 상태에서 버튼을 1회 누르면, 세정용 노즐이 인출되어 단순세정→무브세정→마사지 무브세정→건조→정지를 자동으로 작동합니다.

비데자동 : 착좌 ON 상태에서 버튼을 2회 누르면, 비데용 노즐이 인출되어 단순비데→무브비데→마사지 무브 비데→건조→정지를 자동으로 작동합니다.

마사지
세정수압을 강/약 반복하여 마사지를 해줍니다.

온수온도
세정수 온도를 조절합니다.
(OFF→34℃→37℃→40℃)

시트온도
시트온도를 조절합니다.
(OFF→34℃→37℃→40℃)

절전(절전/초절전)
소비전력을 최소화 하기 위해 1회 누르면 절전, 한번더 누르면 초절전 작동합니다.
OFF→절전→초절전



AS 연락처 : 1588-1952

- 상기 사진은 입주자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제 설치품목과 다소 상이 할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.