
AOLISHENG

Produkt-Handbuch

Modell:76mm mit Schloss / 76mm ohne Schloss

language: de


Made in China

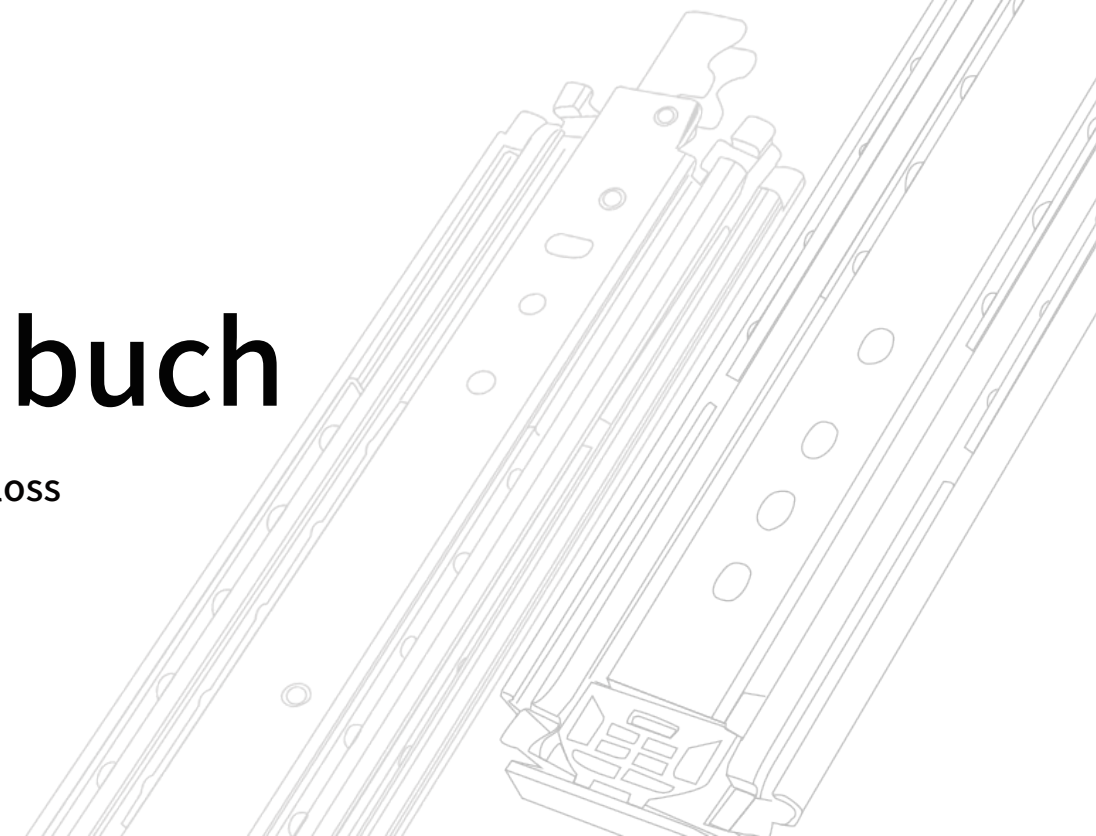

Produkt Modell


76mm ohne Schloss

1 Paar

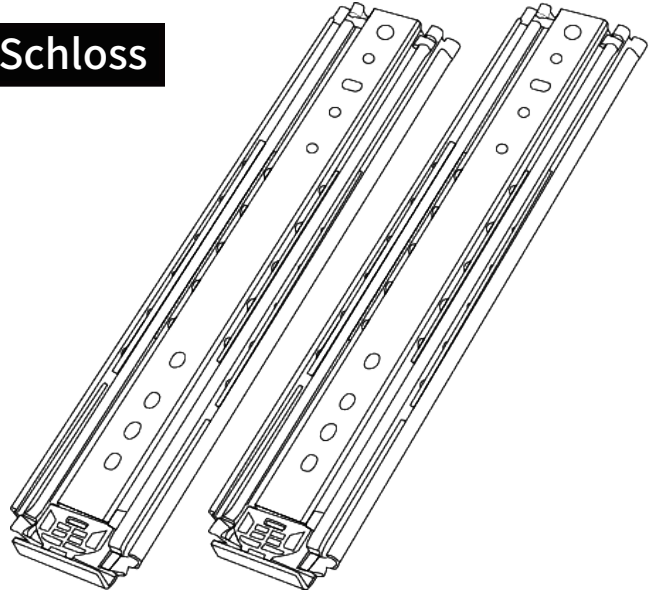

76mm mit Schloss

1 Paar

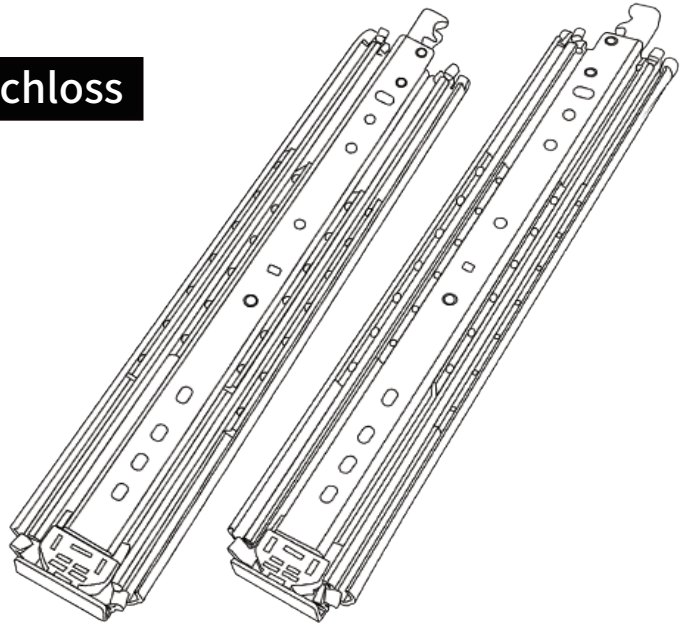

⚠ WARNUNG


1. Lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung. Montieren Sie das Produkt unter strikter Beachtung der Anleitung.
2. Tragen Sie bei der Installation persönliche Schutzausrüstung wie Schutzbrille, Handschuhe usw.
3. Installieren Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten usw. stehen.
4. Die Tragfähigkeit und andere Produktparameter gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
5. Aus Sicherheitsgründen sind für die Installation dieses Produkts zwei Personen erforderlich, und das Produkt wird nur bestimmungsgemäß verwendet.
6. Die Produktdemontage ist nicht erlaubt. Selbständige Modifikationen sind untersagt.

⚠ Achtung


1. Bitte zählen und prüfen Sie vor der Installation alle Teile und legen Sie die für die Installation benötigten Werkzeuge wie Schraubendreher bereit.
2. Achten Sie auf Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, es sollte nicht im Freien, in feuchter oder chemischer Umgebung aufgestellt werden.
3. Achten Sie auf starke Chemikalien, bitte verwenden Sie keine starken Chemikalien, Reinigungsmittel oder starke Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen.
4. Flecken auf der Außenseite des Reinigungsprodukts können mit einem sauberen Tuch abgewischt werden.
5. Arbeitstemperatur: -10°C~50°C, zu hohe oder zu niedrige Arbeitstemperaturen beeinträchtigen die Leistung des Produkts.
6. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch auf, AOLISHENG behält sich das Recht der endgültigen Auslegung dieses Handbuchs vor.

Produkt-Parameter


Projekt	Parameter
Hauptmaterial	Kaltgewalzter Stahl
Dicke des Materials	2,5mm
Dicke der Gleitschiene	19,2mm ± 0,3mm
Breite der Gleitschiene	76,2mm ± 0,5mm
Spécification de la vis	M6



Dicke des Materials




Dicke der Gleitschiene





Breite der Gleitschiene

76mm ohne Schloss

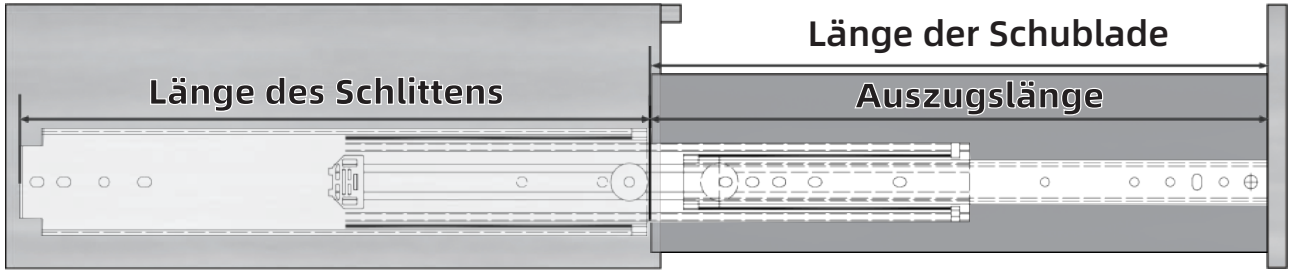

76mm mit Schloss

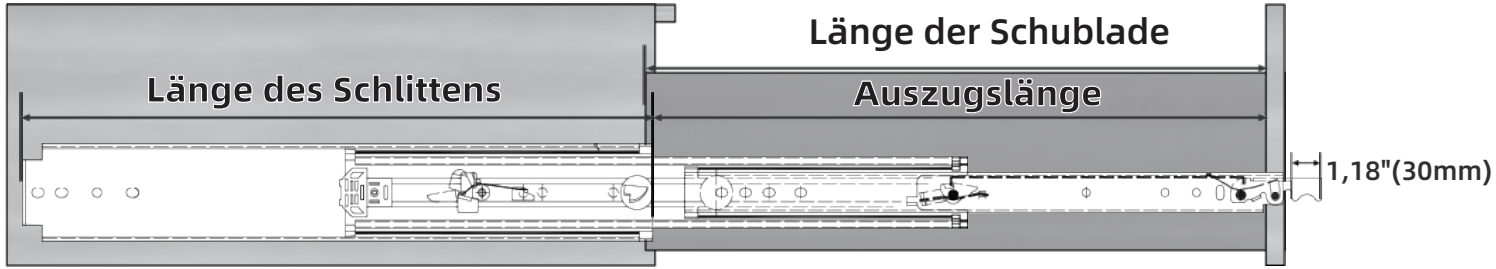

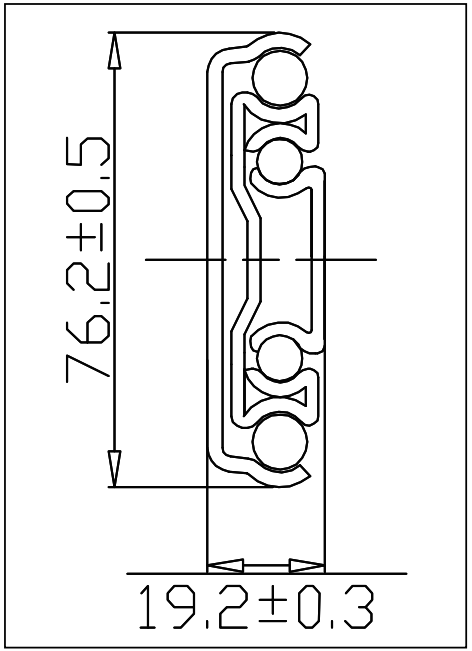


Größe	Länge des Schlittens	Auszugslänge	Länge der Schublade		Min Schranktiefe	Belastung Kapazität
			Min	Max		
12"/300mm	304,8mm/12"	304,8mm/12"	304,8mm/12"	354,8mm/13,97"	308,8mm/12,16"	220kg
14"/350mm	355,6mm/14"	355,6mm/14"	355,6mm/14"	405,6mm/15,97"	359,6mm/14,16"	220kg
16"/400mm	406,4mm/16"	406,4mm/16"	406,4mm/16"	456,4mm/17,97"	410,4mm/16,16"	220kg
18"/450mm	457,2mm/18"	457,2mm/18"	457,2mm/18"	507,2mm/19,97"	461,2mm/18,16"	220kg
20"/500mm	508mm/20"	508mm/20"	508mm/20"	558mm/21,97"	512mm/20,16"	220kg
22"/550mm	558,8mm/22"	558,8mm/22"	558,8mm/22"	608,8mm/23,97"	562,8mm/22,16"	210kg
24"/600mm	609,6mm/24"	609,6mm/24"	609,6mm/24"	659,6mm/25,97"	613,6mm/24,16"	210kg
26"/650mm	660,4mm/26"	660,4mm/26"	660,4mm/26"	710,4mm/27,97"	664,4mm/26,16"	210kg
28"/700mm	711,2mm/28"	711,2mm/28"	711,2mm/28"	761,2mm/29,97"	715,2mm/28,16"	210kg
30"/750mm	762mm/30"	762mm/30"	762mm/30"	812mm/31,97"	766mm/30,16"	200kg

Größe	Länge des Schlittens	Auszugslänge	Länge der Schublade		Min Schranktiefe	Belastung Kapazität
			Min	Max		
32"/800mm	812,8mm/32"	812,8mm/32"	812,8mm/32"	812,8mm/32"	862,8mm/33,97"	200kg
34"/850mm	863,6mm/34"	863,6mm/34"	863,6mm/34"	405,6mm/15,97"	913,6mm/35.97"	200kg
36"/900mm	914,4mm/36"	914,4mm/36"	914,4mm/36"	914,4mm/36"	964,4mm/37,97"	190kg
38"/950mm	965,2mm/38"	965,2mm/38"	965,2mm/38"	965,2mm/38"	1015,2mm/39,97"	190kg
40"/1000mm	1016mm/40"	1016mm/40"	1016mm/40"	1016mm/40"	1066mm/41,97"	190kg
44"/1100mm	1117,6mm/44"	1117,6mm/44"	1117,6mm/44"	1117,6mm/44"	1167,6mm/45,96"	180kg
48"/1200mm	1219,2mm/48"	1219,2mm/48"	1219,2mm/48"	1219,2mm/48"	1269,2mm/49,96"	180kg
52"/1300mm	1320,8mm/52"	1320,8mm/52"	1320,8mm/52"	1320,8mm/52"	1370,8mm/53,96"	170kg
56"/1400mm	1422,4mm/56"	1422,4mm/56"	1422,4mm/56"	1422,4mm/56"	1472,4mm/57,96"	160kg
60"/1500mm	1524mm/60"	1524mm/60"	1524mm/60"	1524mm/60"	1574mm/61,96"	160kg


Einbau des Produkts

⚠ Bitte beachten Sie den Platzbedarf für den Einbau der Gleitschienen.

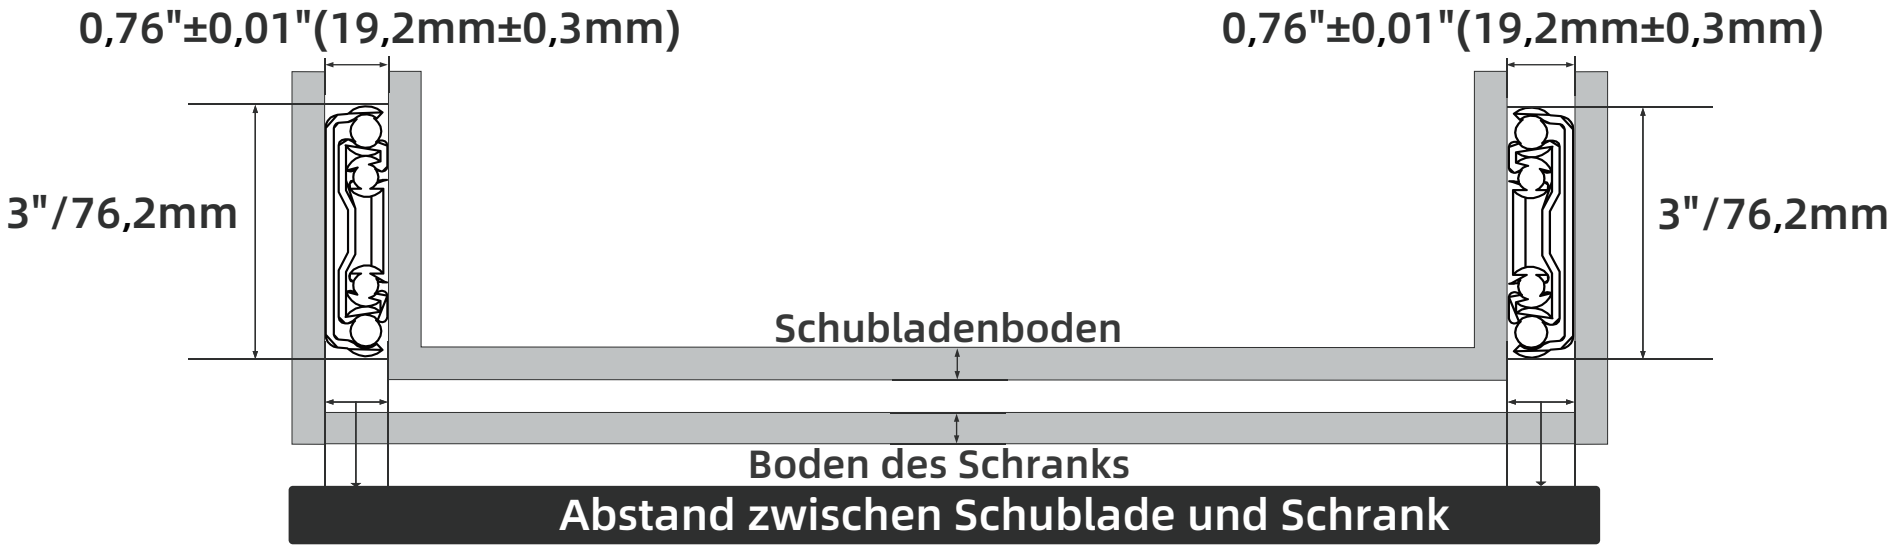

1 Stellen Sie sicher, dass der Schlitten auf einer ebenen Fläche montiert ist.


(z.B. 76mm mit Schloss-16inch)

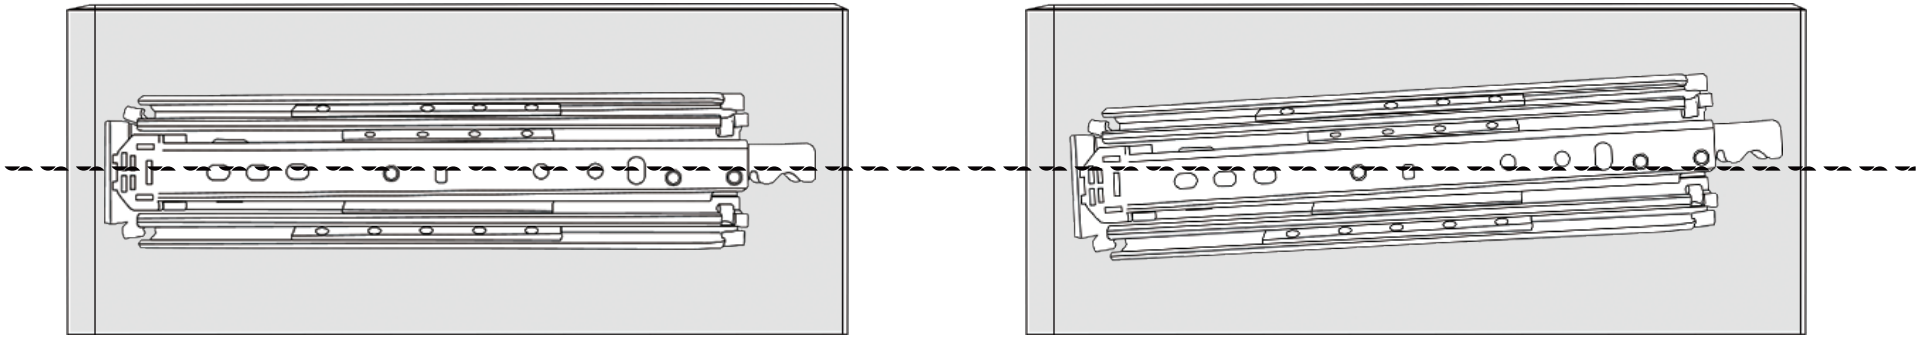


Korrekter Einbau


Falscher Einbau


2 Richten Sie die Schiene an der Vorderkante des Schrankes aus.

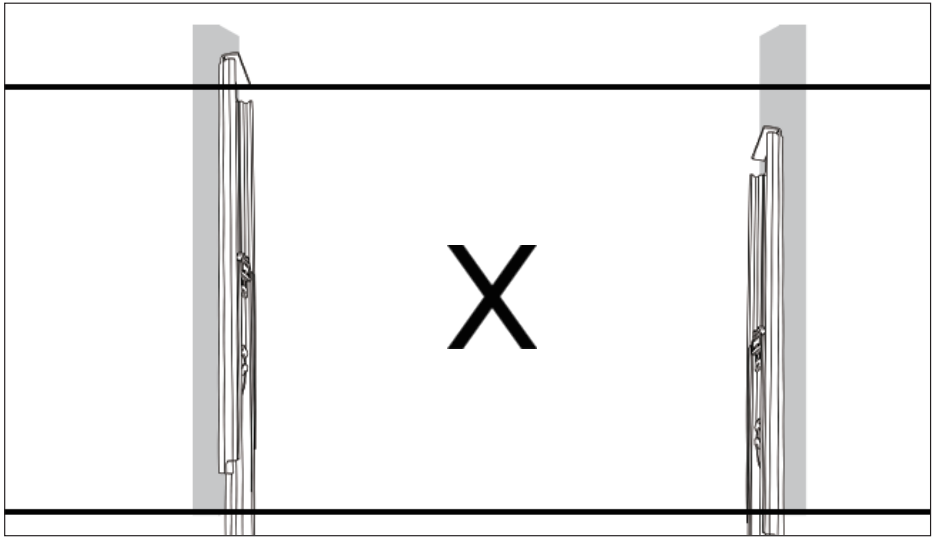


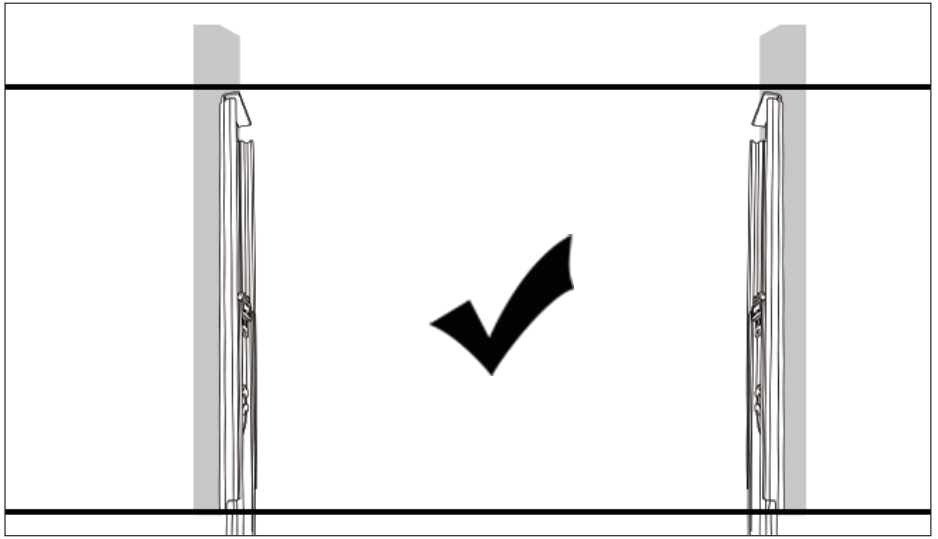

3 Montage von Schubladen auf Schienen

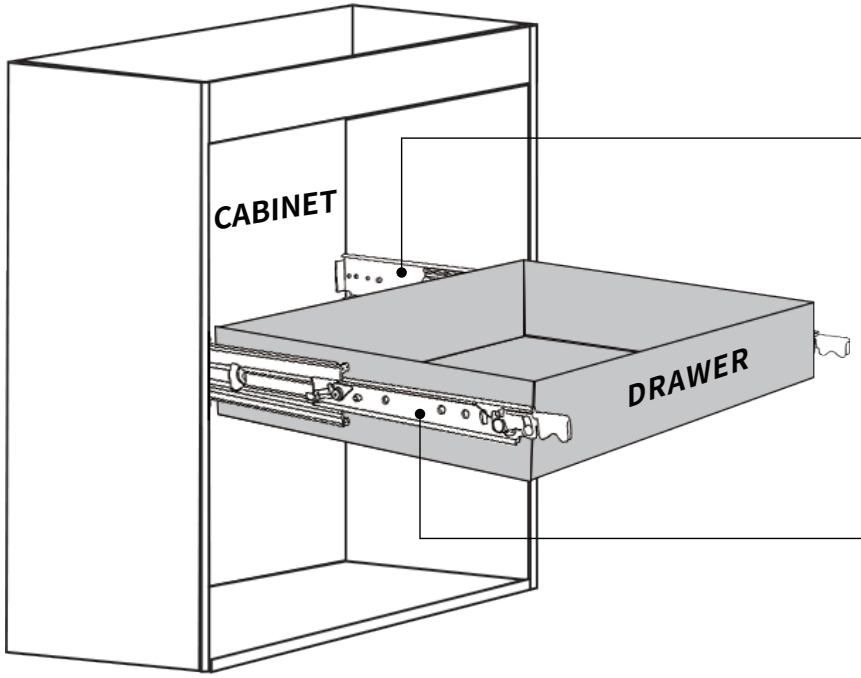

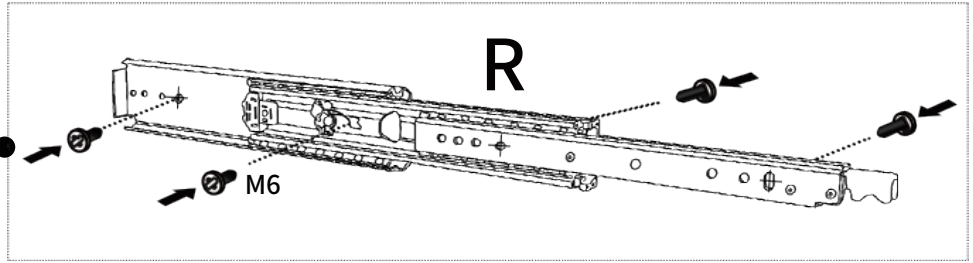

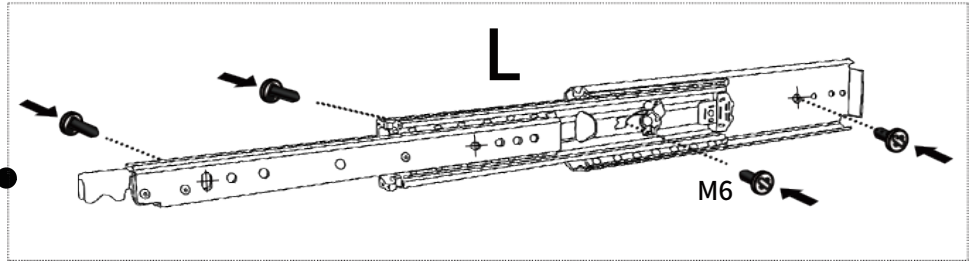

Verantwortliche Person für die EU

Name: WSJ Product LTD

Anschrift: Eschborner Landstraße 42-50
Frankfurt am Main, Hessen, DE, 60489

E-Mail/URL: info02@wsj-product.com

Herstellerinformationen

Herstellung: FOSHAN AOLISHENGWUJIN YOUXIAN GONGSI

Adresse des Herstellers: lishuizhen baigangshequ
yishenggongyequ 27haoshoucengzhisan(zhusuoshenbao)
Foshanshi Nanhaiqu, Guangdongsheng, CN, 528241

Hersteller E-Mail/URL: cngdfsals@126.com

Diese Gebrauchsanweisung gilt für die folgenden Produkte (FNSKU):

X00162HDEZ;X00162EZBT;X001AT3PAF;X00171Y41Z;X00171XUA1;X0018BMJQ1;X00162GP9T;
X00162EZC3;X0017225ND;X00171XUAB;X0018BS25N;X00171Y429;X0013WQNYT;X00162EZCD;
X0013WQNZN;X00162HDEP;X00162GP9J;X0018BRVEL;X0018BPMJR;X0013WP6GZ;X0013WP7IH;
X0013WP7I7;X0013WQNZ3;X0013WP6H9;X0013WR3LV;X00178U40X;X00178TG9N;X0013WP6HJ;
X0013WP7HX;X0018BRZFV;X0018BRX1H;X0017225NN;X0018BS25X;X0013WQNZD;X0017ZTX35;
X0017ZTPE7;X0017ZNPJX;X001AT6EMV;X0017ZNPJN;X0018BMJQV

(Version: 2024.10. Aktualisierungen ohne Vorankündigung vorbehalten)