
Parámetros: leche cruda ≤ 4 °C · formulación 45 a 50 °C · homogeneización 150+30 bar a 60 a 65 °C · pasteurización 90 a 95 °C, 3 a 5 min (PCC-1) · salida 22 a 26 °C.

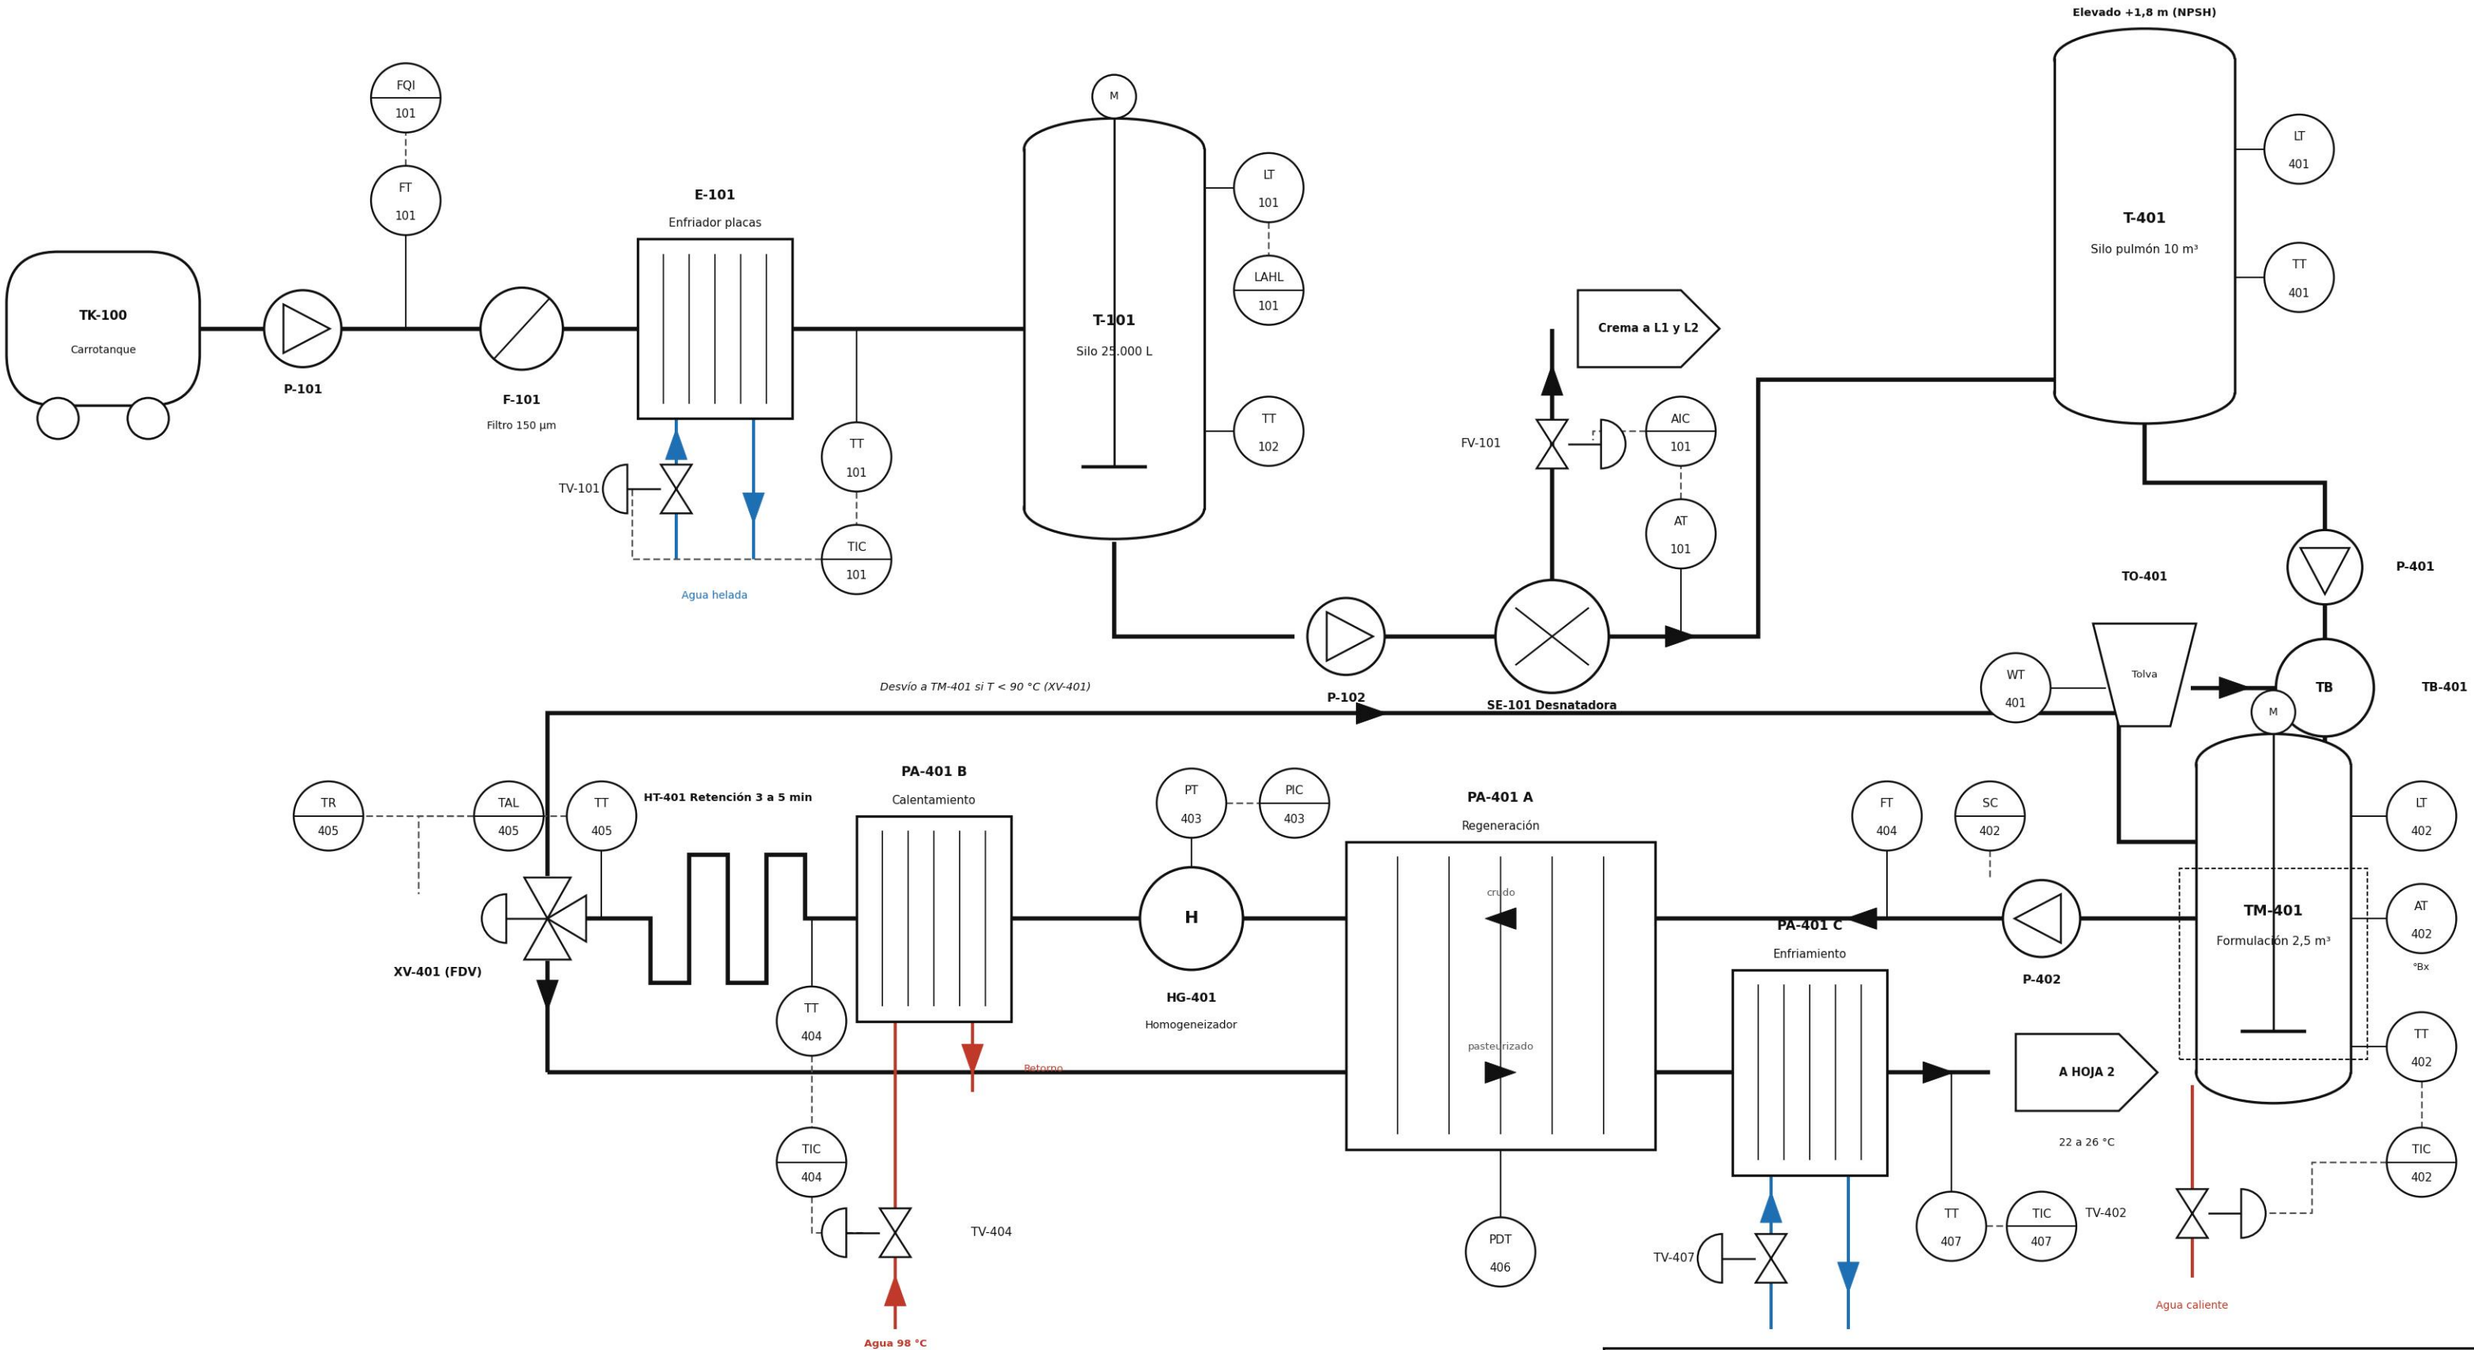


Convenciones

- Producto
- Agua helada / caliente
- Agua caliente / vapor
- CIP
- Señal eléctrica
- Conexión a proceso
- Instrumento de campo
- Instrumento en SCADA/PLC
- Válvula manual
- Válvula de control
- Válvula on/off

P&ID-L3-001 · LÍNEA 3: KUMIS		
Recepción, estandarización, formulación y tratamiento térmico		
Línea 3: Kumis	Rev. A	**Hoja 1 de 2**

Parámetros: inoculación a 22 a 26 °C (cultivo mesófilo) · fermentación 14 a 18 h hasta pH 4,50 a 4,60 · rotura y enfriamiento a 10 a 12 °C · envasado a 8 a 12 °C · maduración a 2 a 4 °C.

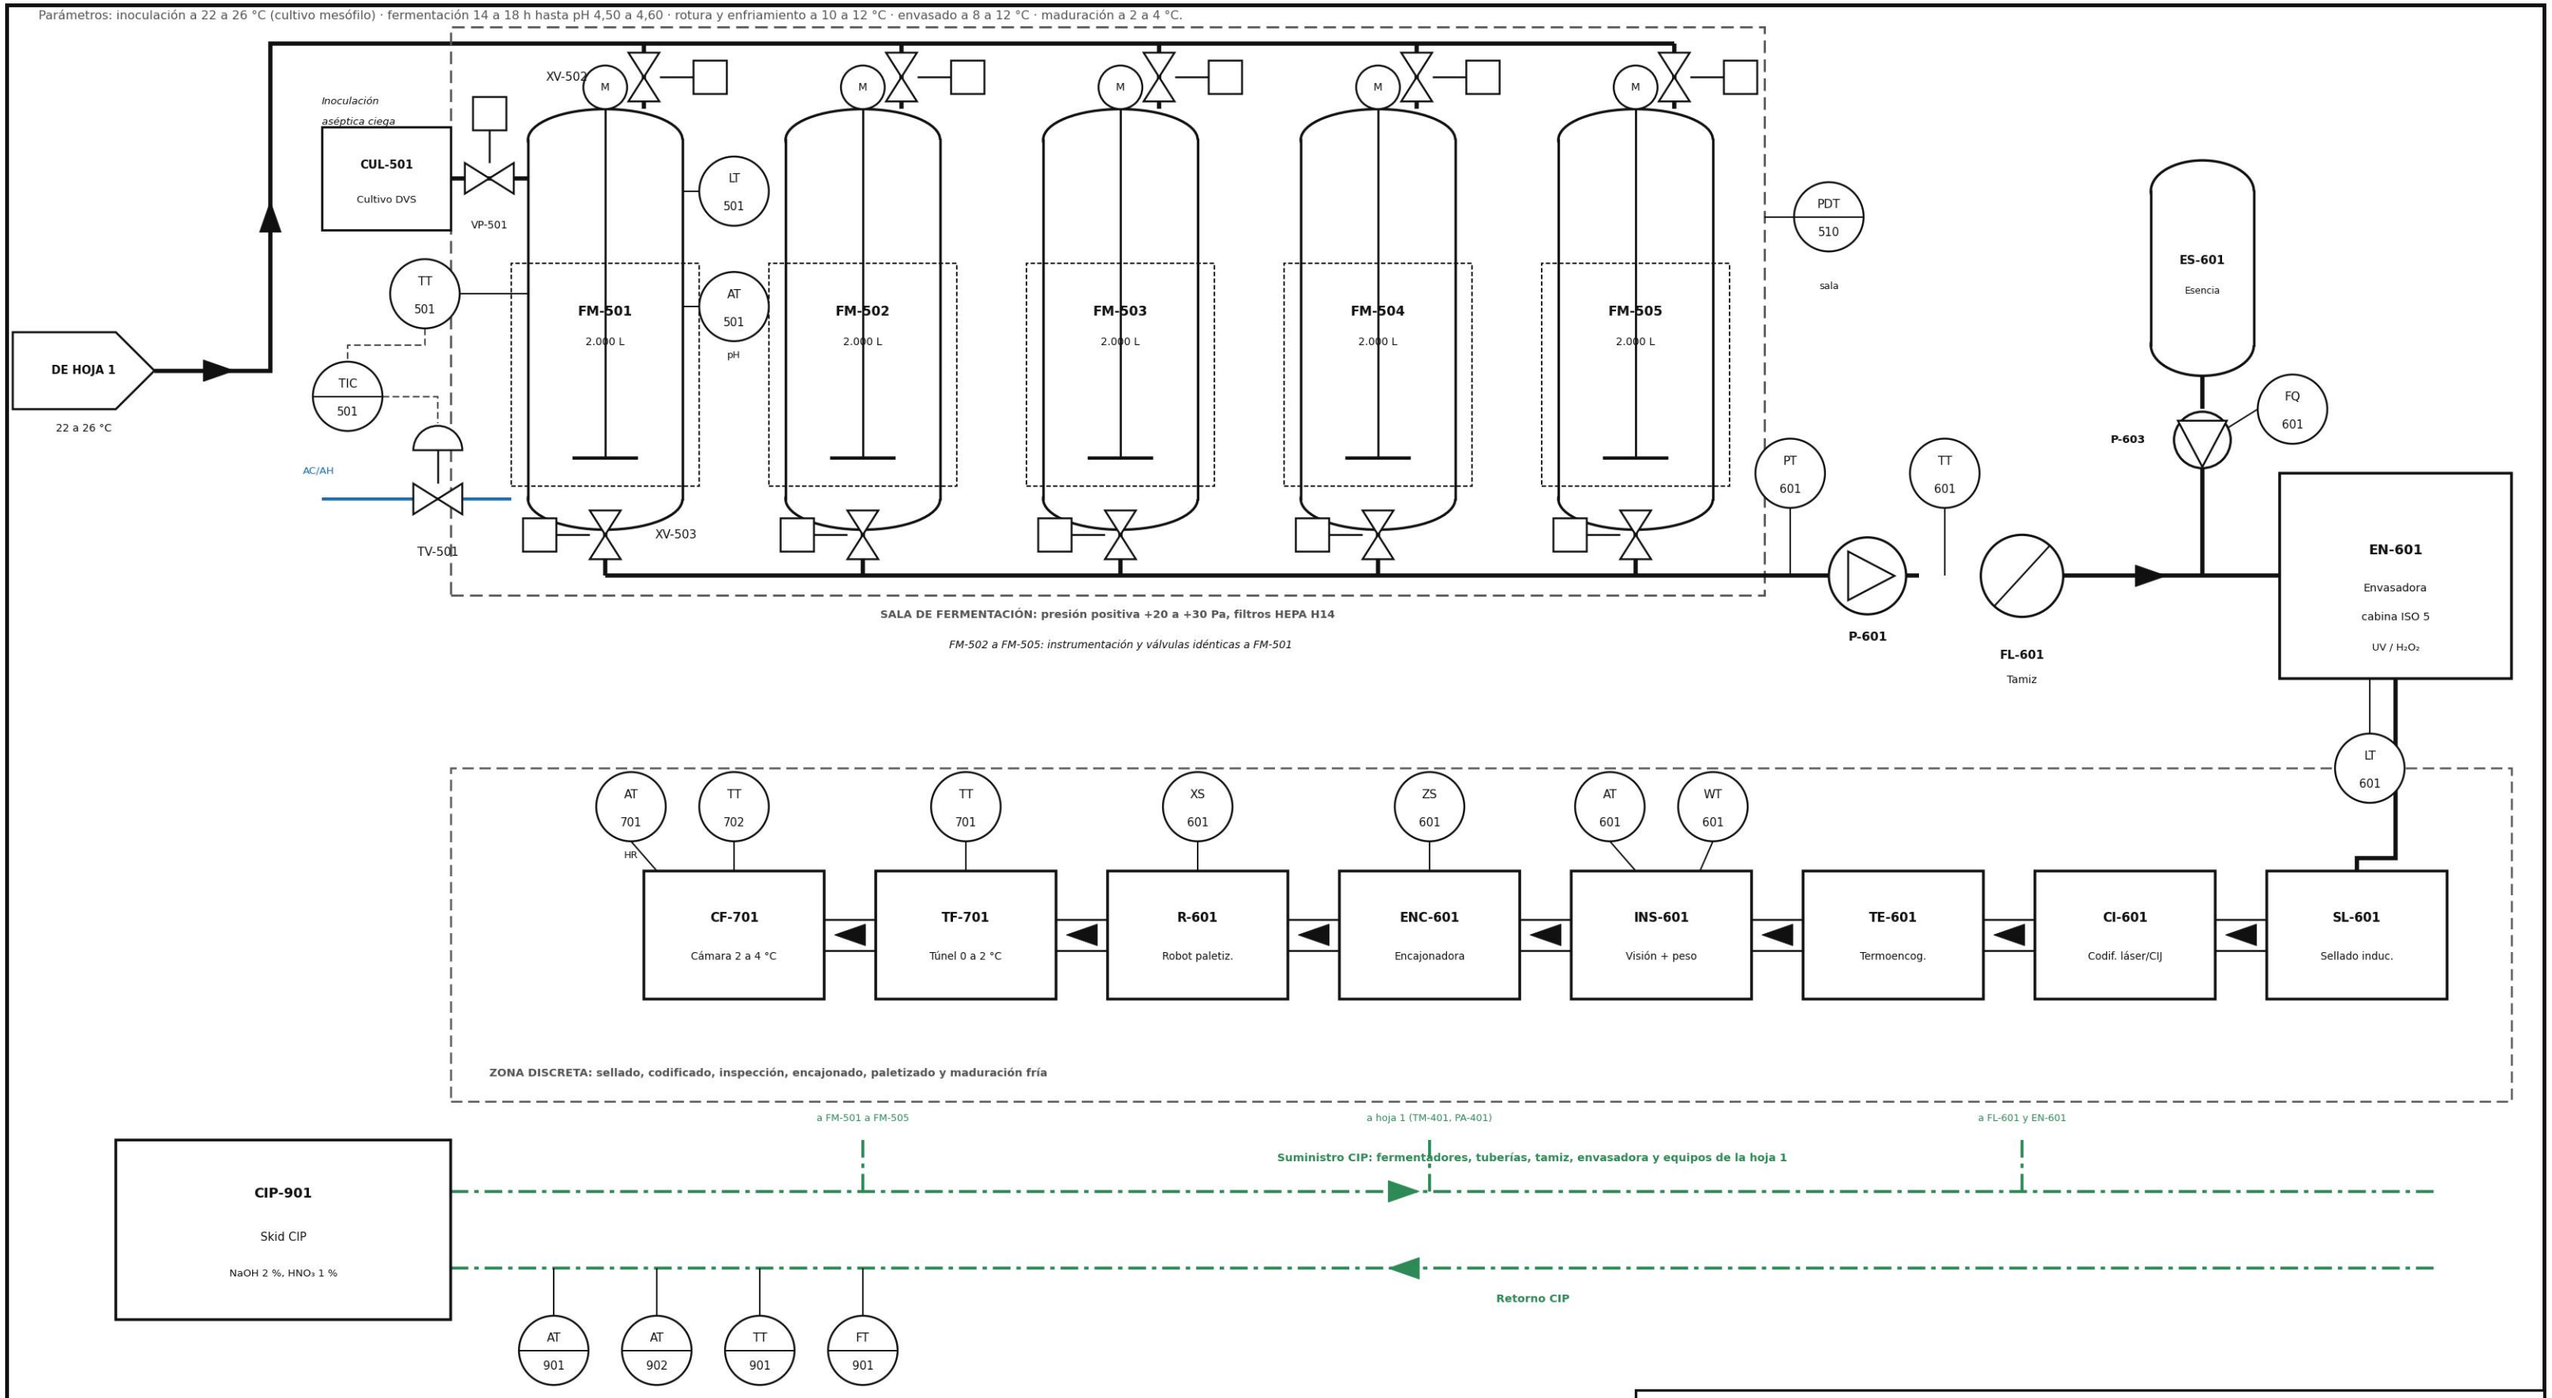

Convenciones

- Producto
- Agua helada / caliente
- Agua caliente / vapor
- CIP
- Señal eléctrica
- Conexión a proceso
- Instrumento de campo
- Instrumento en SCADA/PLC
- Válvula manual
- Válvula de control
- Válvula on/off

P&ID-L3-002 · LÍNEA 3: KUMIS		
Fermentación, envasado, fin de línea y maduración fría		
Línea 3: Kumis	Rev. A	**Hoja 2 de 2**