英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS: コミュニティ A-4E-C

アリ著



コンテンツ

1. はじめに
2. コントロール
3. コックピット + ゲージ
4. スタートアップ
5. 離陸
6. 着陸
7. センサー
8. 武器 + 武装
9. 対策
10. オートパイロット
11. ナビゲーション
12. 感謝とその他のリソース



海軍モデルA-4Eスカイ
ホークは
単一場所
単葉機と
変更された
デルタ平面翼
製造元
マクドネル・ダグラス
航空機会社、
カリフォルニア州ロング
ビーチの航空機部門。
P&W J52-P-6Aガスタービ
ンを搭載。
エンジンは
海面静止推力
定格は8500ポンドです。



た電子設計性能の8発攻撃機として開発
l私ダットされ、20mm砲2門を搭載してい
メ数量ル。
私アジ同盟国は、さまざまなALスト
eエクスターン アを運び、どちらかから評価
of ope することができます
cキャリ海岸基地からの。



コントロール設定


OPTIONS
SYSTEM
CONTROLS
GAMEPLAY
AUDIO
MISC.
SPECIAL
VR
A-4E-C
Axis Commands
Reset category to default
Action
Category
Keyboard
Absolute Camera Horizontal View
Absolute Camera Vertical View
Absolute Horizontal Shift Camera View
Absolute Longitude Shift Camera View
Absolute Roll Shift Camera View
Absolute Vertical Shift Camera View
Camera Horizontal View
Camera Vertical View
Camera Zoom View
Pitch
Radar Angle Absolute
Radar Angle Slew
Roll
Rudder
TDC Slew Horizontal (mouse)
TDC Slew Vertical (mouse)
Thrust
Zoom View
JOY_RZ
JOY_X
Modifiers
Add
Clear
Default
Axis Assign
Axis Tune
FF Tune
Make HTML
CANCEL
OK
このメニューを表示するにはこの
オプションを選択してください
軸を割り当てるには、軸の割り当
てをクリックします。


コントロール設定

これは基本的なジェット機なので、制御の割り当ては最小限ですが、いくつかの奇妙な点が指摘されています。


マッピングしました:
ズーム [num*, num/]
スピードブレーキ [LShift + B]
ランディングギア [G]
テールフック [LAlt + G]
武器発射 [Space]
武器解除 [LAlt + Space] 対抗手段解除 [Q] ホイールブレーキ [W]


トリム [RCtrl + ; , . /]
スピードホールド増加 [LShift + 0] スピードホールド減少 [LShift + 9] スピードホールド切り替え [LShift + 8] レーダーホールド増加 [LShift +7] レーダーホールド減少 [LShift + 6]
レーダーホールド切り替え [LShift + 5]

フラップをマップするには、次の 2 つの割り当てを使用します。これらを保持すると、フラップの角度が増減します。デフォルトのバインディングはありません。

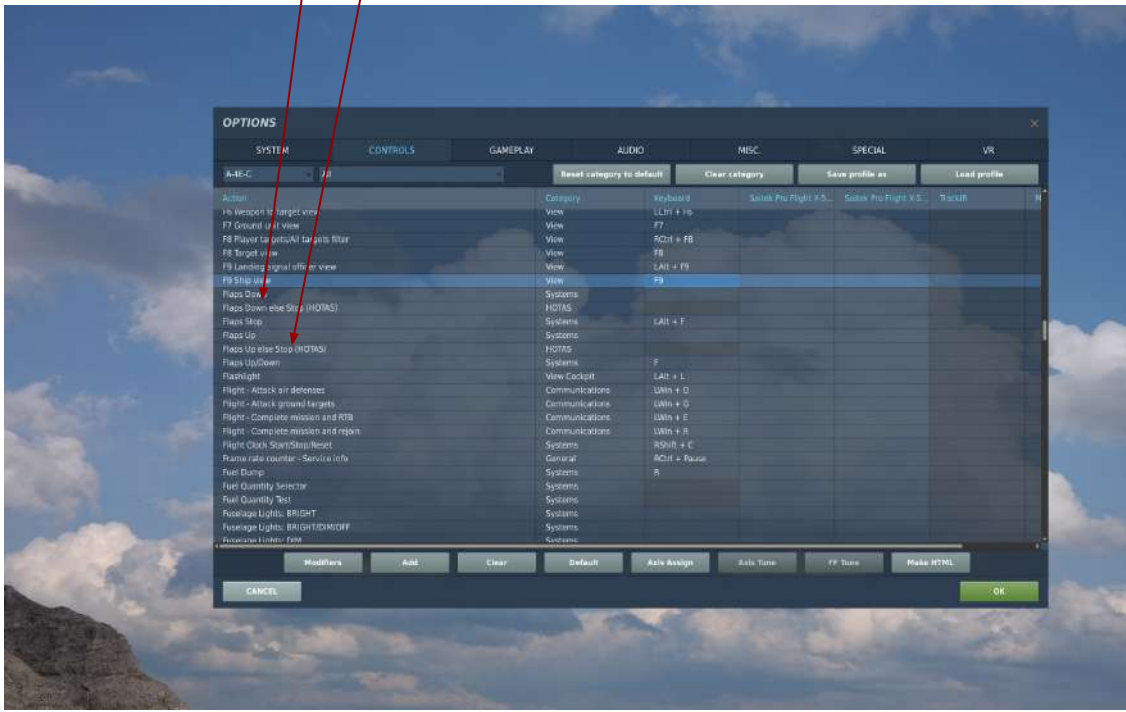

3. コックピットと計器

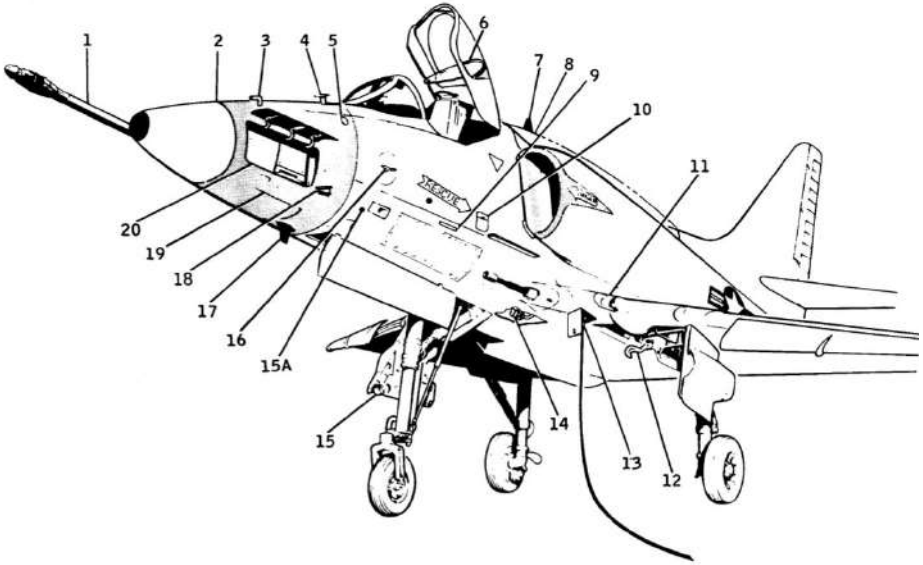

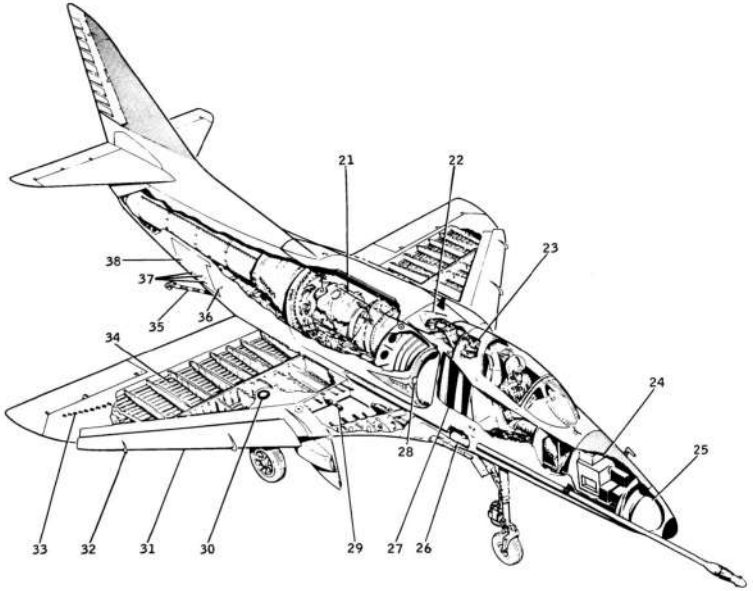

1. Air refueling probe
2. Radome
3. Pitot tube
4. Total temperature sensor
5. Brake fluid level window
6. Thermal radiation closure
7. AN/ARC-51A (UHF) or AN/ARC-27A (UHF) radio antenna
8. Upper avionics package
9. Normal cockpit entry handle
10. External canopy-jettison handle
11. Approach lights
12. Catapult hook
13. External power receptacle and access door
14. Oil tank pressure filler cap
15. Taxilight


15A. Engine bleed static port

16. Angle-of-attack vane and transducer
17. AN/ARN-52(V) or AN/ARN-21B TACAN antenna
18. Pitot static orifice
19. AN/ARA-50 or AN/ARA-25 (UHF-ADF) antenna cover
20. Nose compartment access door
21. Oil tank
22. Fuselage fuel tank filler cap
23. Cockpit canopy air bungee cylinder
24. Nose section electronic equipment compartment
25. AN/APG-53A/B radar transmitter and receiver group
26. Emergency generator
27. Fuselage fuel tank
28. Air refueling probe light
29. Catapult hook
30. Wing tank filler cap
31. Slat
32. Barricade engagement detent
33. Vortex generators
34. Integral wing fuel tank
35. Arresting hook
36. JATO igniter terminal
37. JATO mounting hooks
38. Speedbrake

3. コックピットと計器



3. コックピットと計器

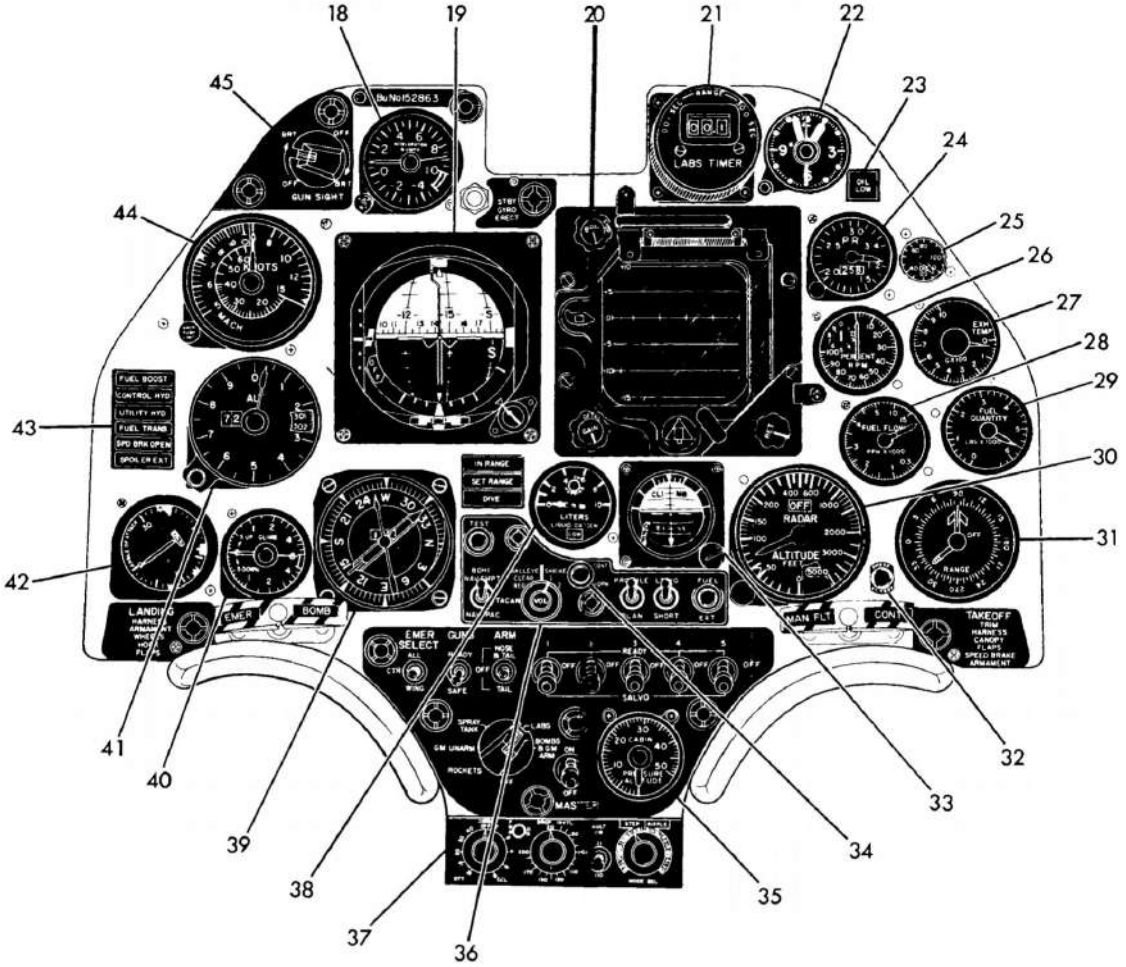

18. ACCELEROMETER
19. ALL-ATTITUDE INDICATOR
20. RADAR SCOPE
21. LABS TIMER
22. 8-DAY CLOCK
23. OIL QUANTITY INDICATOR SWITCH (LATE A-4E)
24. PRESSURE RATIO INDICATOR
25. OIL PRESSURE INDICATOR
26. TACHOMETER
27. EXHAUST GAS TEMPERATURE INDICATOR
28. FUEL FLOW INDICATOR
29. FUEL QUANTITY INDICATOR
30. RADAR ALTIMETER
31. DEAD RECKONING INDICATOR (EARLY A-4E)
32. RADAR ALTIMETER LOW-LIMIT WARNING LIGHT
33. STANDBY ATTITUDE INDICATOR
34. SIDS CONT-NORM MODE SWITCH
35. ARMAMENT PANEL
36. MISCELLANEOUS SWITCHES PANEL
37. AIRCRAFT WEAPONS RELEASE SYSTEM PANEL (LATE A-4E)
38. OXYGEN QUANTITY INDICATOR
39. BEARING-DISTANCE-HEADING INDICATOR
40. VERTICAL SPEED INDICATOR
41. ALTIMETER
42. ANGLE-OF-ATTACK INDICATOR
43. CAUTION PANEL (LADDER LIGHTS)
44. AIRSPEED INDICATOR
45. GUNSIGHT PANEL

3. コックピットと計器




1. アプローチパワー補償器
2. 迎角インデクサー
3. 車輪（およびフラップ）速度警告
4. 低高度爆撃システム
5. 低高度警報システム
6. 障害物警告
7. 敵味方の識別システム
8. オイル不足警告
9. 火災警報
10. レーダー高度下限警報
11. CP-741/A コンピュータディスプレイライト
12. 燃料ブースト、制御油圧、ユーティリティ油圧、燃料輸送、スピードブレーキネタバレ注意ライト

3. コックピットと計器


LIQUID OXYGEN
TEST
BDHI
NAV CMPTR
WALLEYE
TEST
RED
SHRIKE
TACAN
VOL
CONT
PROFILE
LONG
FUEL
RADAR
ALTITUDE
OFF
EMER.
BOMB
MAN.FLT
CONT.
EMER SEL
GUNS
READY
ARM
NOSE
&TAIL
OFF
READY
SPRAY
TANK
GM UNARM
ROCKETS
LABS
BOMBS
& GM
ARM
ON
AWRS
DROP INTVL
MULT
SW
STEP
RIPPLE
MODE SEL
TAKEOFF
TRIM
HARNESS
CANOPY
FLAPS
SPEEDBRAKE
ARMAMENT
FLAPS
NOSE
STBY
LAND
SEA
TEST
MEMORY
LATITUDE
SLEW
MAG VAR

3. コックピットと計器

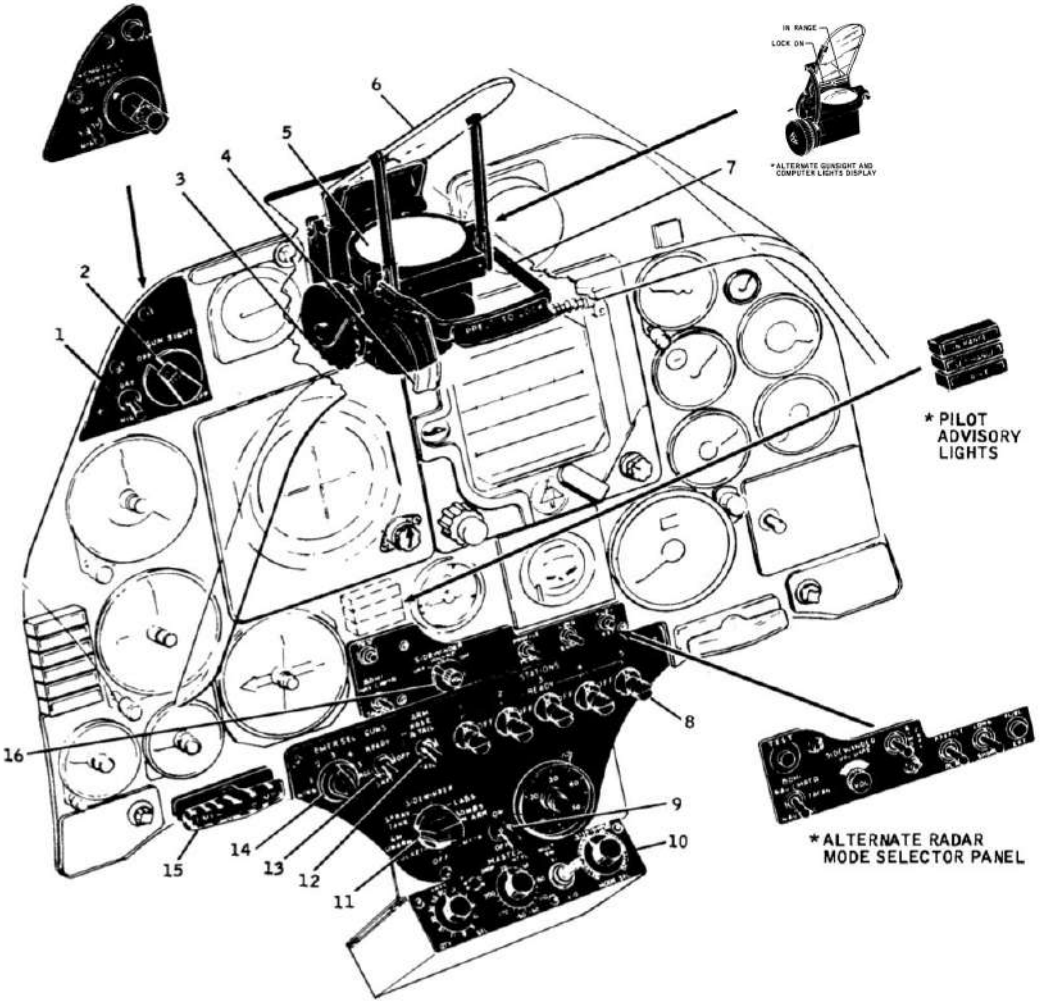


1. GUNSIGHT DAY-NIGHT SWITCH
2. GUNSIGHT LIGHT CONTROL
3. GUNSIGHT ELEVATION CONTROL
4. ELEVATION CONTROL GUARD
5. GUNSIGHT
6. GUNSIGHT REFLECTION PLATE
7. ELEVATION CONTROL LOCKING YOKE
8. STATIONS SELECT SWITCHES
9. MASTER ARMAMENT SWITCH
10. AWE-1 AIRCRAFT WEAPONS RELEASE SYSTEM PANEL
11. FUNCTION SELECTOR SWITCH (*CMPTR POSITION)
12. BOMB ARMING SWITCH
13. GUNS SWITCH
14. EMERGENCY SELECTOR SWITCH
15. EMERGENCY STORES RELEASE HANDLE
16. SIDEWINDER COOLANT OFF-ON AND VOLUME CONTROL SWITCH

3. コックピットと計器



3. コックピットと計器

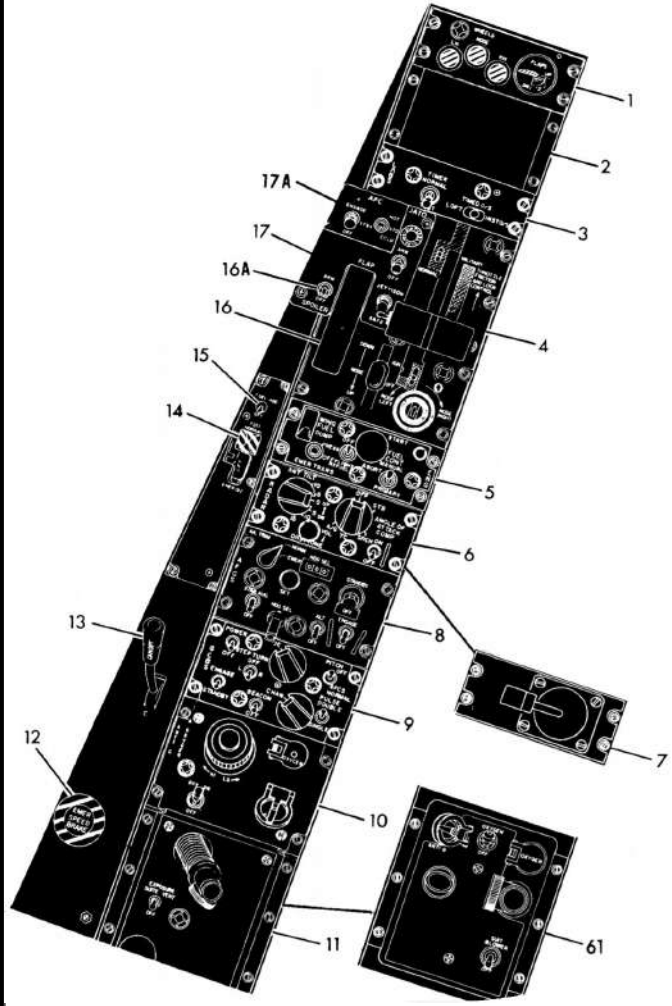

1. WHEELS AND FLAPS PANEL
2. BLANK PANELS (NOT REWORKED PER A-4 AFC 376)
   WEAPON CONTROL PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 376)
3. LABS CONTROL PANEL (NOT REWORKED PER A-4 AFC 376)
   BLANK PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 376)
4. THROTTLE PANEL
5. ENGINE CONTROL PANEL
6. RADAR CONTROL PANEL (NOT REWORKED PER A-4 AFC 256
   OR REWORKED PER A-4 AFC 387)
7. ARN-77 CONTROL SELECTOR (REWORKED PER A-4 AFC 256)
8. AFCS PANEL
9. GCBS PANEL
10. OXYGEN AND ANTI-G PANEL
11. ANTIEXPOSURE SUIT CONTROL PANEL
12. EMERGENCY SPEEDBRAKE CONTROL
13. CANOPY CONTROL HANDLE
14. MANUAL FUEL SHUTOFF CONTROL LEVER
15. SMOKE ABATEMENT SWITCH
16. FLAP HANDLE

16A SPOILER ARM SWITCH

17. JATO CONTROL PANEL


17A APPROACH POWER COMPENSATOR CONTROL PANEL

61. OXYGEN, ANTI-G, AND ANTIEXPOSURE SUIT CONTROL
    PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 387)

3. コックピットと計器



3. コックピットと計器

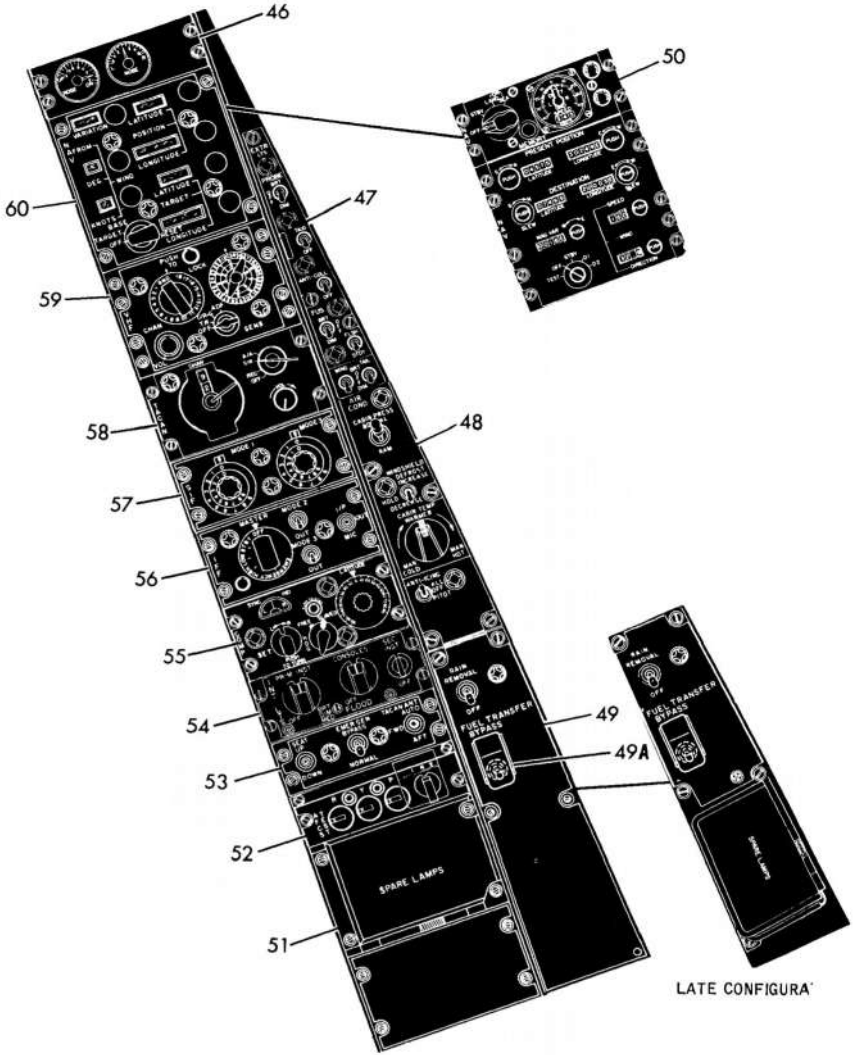

46. TRIM POSITION INDICATOR PANEL
47. EXTERIOR LIGHTS PANEL
48. AIR CONDITIONING PANEL
49. RAIN REMOVAL PANEL

49A FUEL TRANSFER BYPASS SWITCH

50. DOPPLER NAVIGATIONAL COMPUTER (ASN-41)(LATE A-4E)
51. SPARE LAMPS CONTAINER (NOT REWORKED PER A-4 AFC256)
    AFCS TEST SWITCH PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 256)
52. AFCS TEST SWITCH PANEL (NOT REWORKED PER AFC 256)
    COMPASS CONTROL PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 256)
53. MISCELLANEOUS SWITCHES PANEL
54. INTERIOR LIGHTS PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 428)
55. COMPASS CONTROL PANEL (NOT REWORKED PER A-4 AFC 256) IFF CONTROL PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 256)
56. IFF CONTROL PANEL (NOT REWORKED PER A-4 AFC 256)
    RADAR CONTROL PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 256)
    AN/APR-25 (V) CONTROL PANEL (REWORKED PER A-4 AFC 394)
57. SIF CONTROL PANEL
58. TACAN CONTROL PANEL
59. UHF CONTROL PANEL
60. NAV CONTROL PANEL (ASN-19, EARLY A-4E)

起動手順

1. 地上要員に連絡する - 地上電源オン（\ > F8 > F2 > F1)
2. スタートボタンを押す
3. スロットル回転数が5%に達したら、スロットルをスタートに動かします（右クリック）
4. スロットル回転数が15%に達したら、スロットルをアイドルにします。（もう一度右クリック）
5. スロットル回転数が40%に達したら、地上電源をオフにします（\ > F8 > F2 > F2)

タクシー準備完了！

(キャリア スクリプトが約 4 ノットで作動して暴走タクシーを引き起こす可能性があるため、高速タクシーは避けてください。ブレーキを使用してください)




起動手順

1. 地上要員に連絡する - 地上電源オン（\ > F8 > F2 > F1)
2. スタートボタンを押す
3. スロットル回転数が5%に達したら、スロットルをスタートに動かします（右クリック）
4. スロットル回転数が15%に達したら、スロットルをアイドルにします。（もう一度右クリック）
5. スロットル回転数が40%に達したら、地上電源をオフにします（\ > F8 > F2 > F2)

タクシー準備完了！

(キャリア スクリプトが約 4 ノットで作動して暴走タクシーを引き起こす可能性があるため、高速タクシーは避けてください。ブレーキを使用してください)

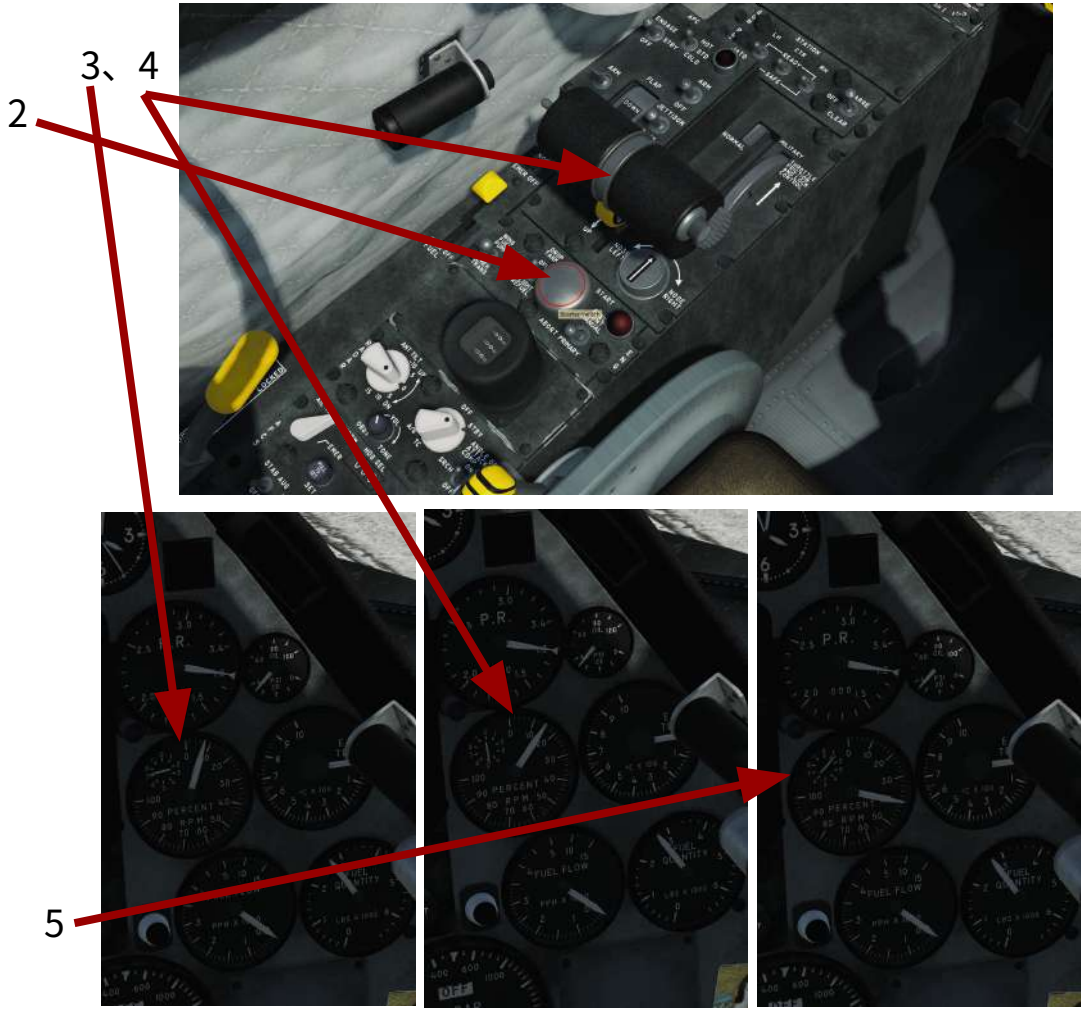

ナビ設定手順: AN/ASN - 41


1. AN/ANS-41 DNSウェイポイントセレクターをSTBYに設定し、5分間待ちます。
2. 磁気偏差を設定します（コーカサスの場合は 6°E、NTTR の場合は 12°E、ノルマンディーの場合は 8°E、ペルシャ湾の場合は 1.6°E）

ウェイポイントを保存するには:

3. ウェイポイントセレクターをD2に設定します（現在の位置が設定され、ダイヤルがSTBYから外れるとD1とD2に設定されます）
4. ダイヤルでウェイポイントの座標を設定する
5. D1についても繰り返します。

（オプション）


6. 風速と風向を設定します（AN/APN-153レーダーを使用する場合は自動的に設定されます）

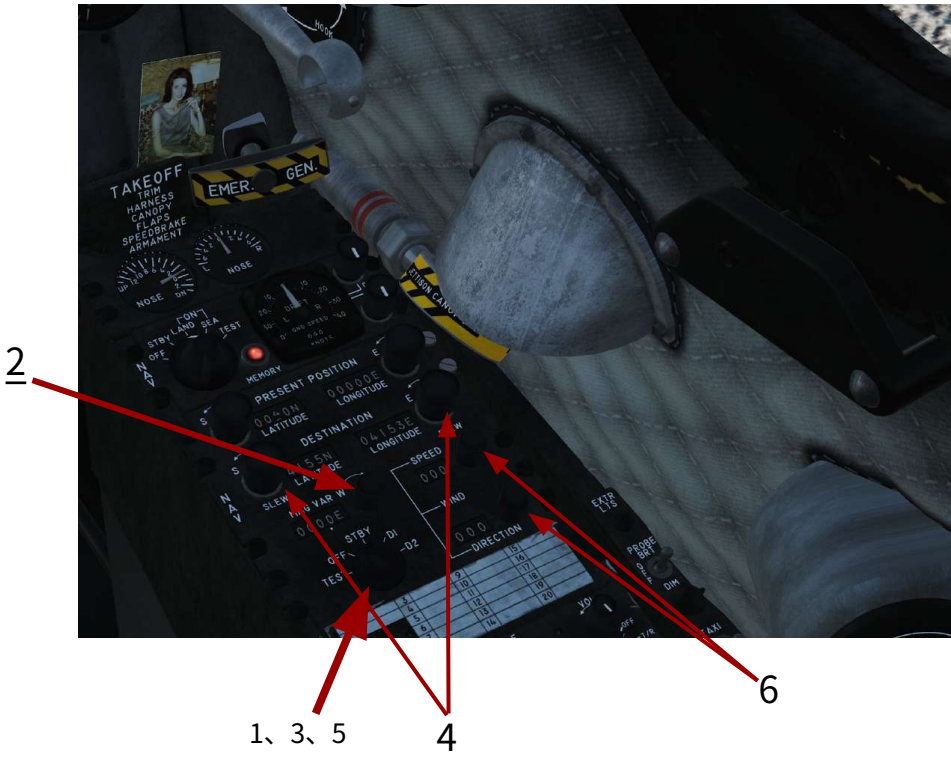

ナビ設定手順: AN/APN-153

1. AN/APN-153ドップラーレーダーセットをTESTに設定し、5分間待ちます。（電源を入れる前に行う
2. ウォームアップ時間後、メモリライトが消え、対地速度ダイヤルは121±5ノット、ドリフト角度は0±2度を示すはずです。
3. STBYに回す
4. 離陸前にセレクタースイッチノブをON-LANDまたはON-SEAに設定します。
5. 航空機が150ノット、高度40フィートに到達してから約30秒後に、メモリライトは消灯します。

6.巡航高度に達した後、既知の飛行条件では、対地速度とドリフトはそれぞれ±50ノットと±10度以内でなければなりません。

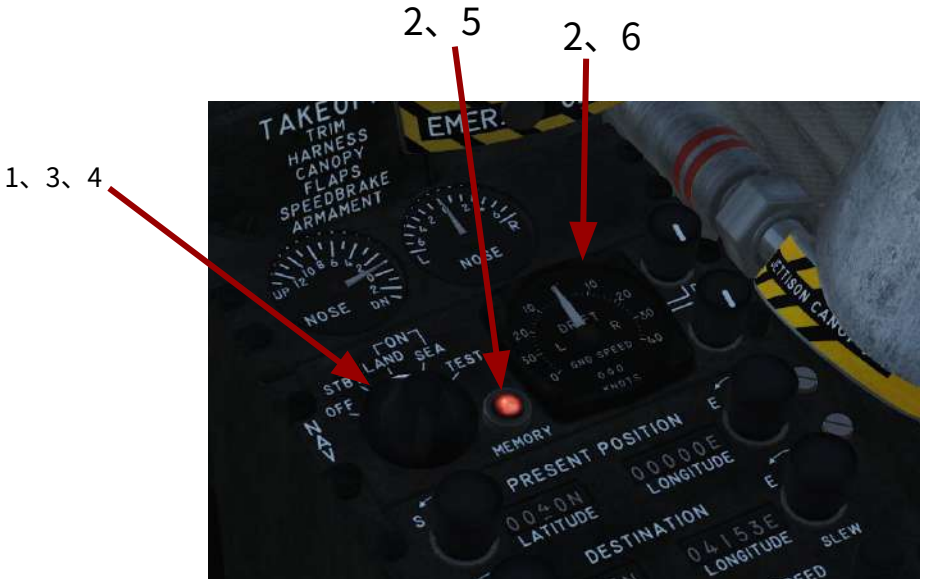


飛行中:

バンクと旋回は、飛行する地形に応じて左右 30 度以内に制限する必要があります。そうしないと、メモリ ライトが点灯し、追跡が失われたことを示します。

上昇および下降は動作限界に近い 25 度に制限する必要があります。メモリ ライトは 3 秒以上点灯しないことがあります。

レーダー設定手順: AN/APG-53A

1. モードセレクタースイッチをSTBYに切り替え、3分間ウォームアップします。
2. モードセレクタスイッチをSRCHにする
3. ゲインコントロールノブを時計回りに回してターゲットが表示されるまで回します。
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

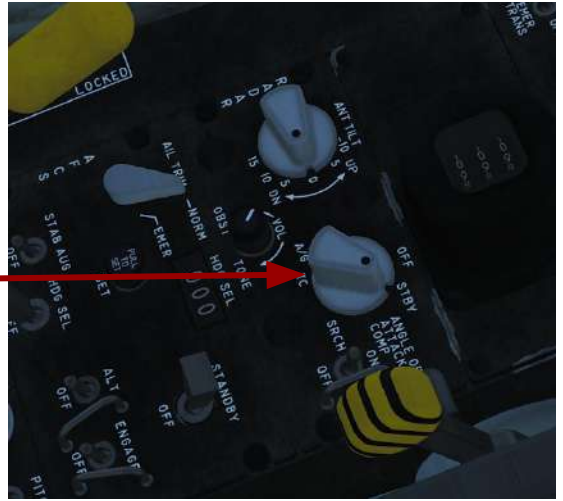

1、2






3

レーダー設定手順: AN/APG-53A

1. モードセレクタースイッチをSTBYに切り替え、3分間ウォームアップします。
2. モードセレクタスイッチをSRCHにする
3. ゲインコントロールノブを時計回りに回してターゲットが表示されるまで回します。
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.






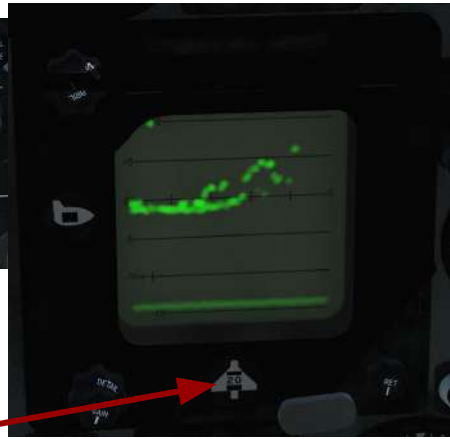

4


レーダー設定手順: AN/APG-53A

1. モードセレクタースイッチをSTBYに切り替え、3分間ウォームアップします。
2. モードセレクタスイッチをSRCHにする
3. ゲインコントロールノブを時計回りに回してターゲットが表示されるまで回します。
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

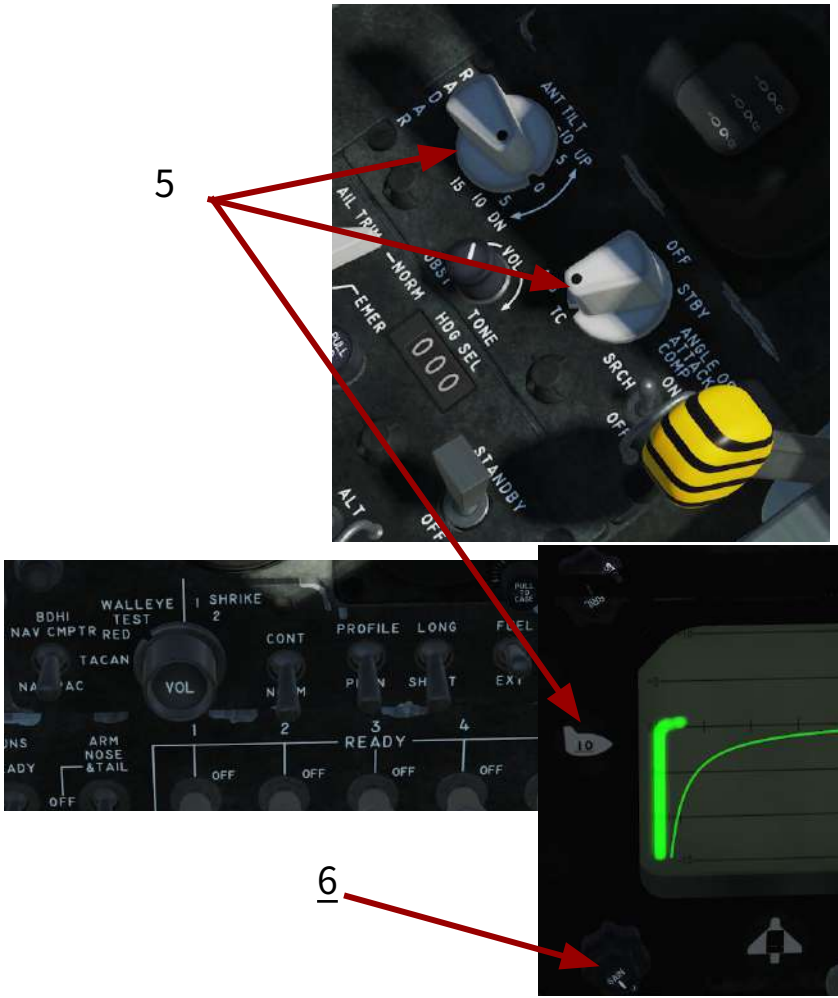


レーダー設定手順: AN/APG-53A

1. モードセレクタースイッチをSTBYに切り替え、3分間ウォームアップします。
2. モードセレクタスイッチをSRCHにする
3. ゲインコントロールノブを時計回りに回してターゲットが表示されるまで回します。
4. 位置範囲スイッチをSHORTに切り替え - フラグが20マイルを示していることを確認します
5. モード セレクター スイッチを T/C に切り替えます - フラグが 10 マイルを示し、傾斜制御がゼロになっていることを確認します。
6. ゲインコントロールノブを時計回りに回して、ターゲットが垂直方向に5度ずれているように見えるようにします。
7. ターゲットの垂直方向の寸法が 1 度に減少するまで、詳細ノブを時計回りに回します。
8. スコープで地形クリアランスラインを観察します。レンジセレクタースイッチをLONGにし、地形クリアランスラインが左に少し上に動くことを確認します。
9. ポジションモードセレクタースイッチをA/Gに切り替え、水平線が上から下近くまでスイープすることを確認します。
10. モードセレクタスイッチをOFFにする

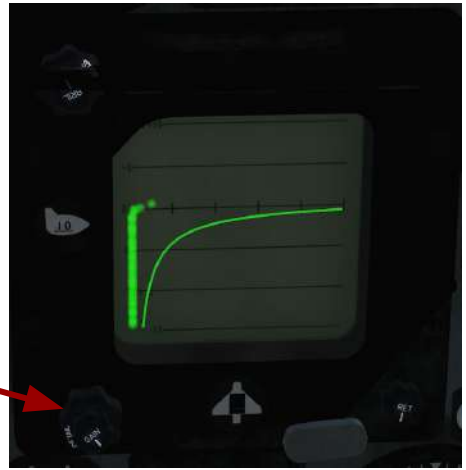





8

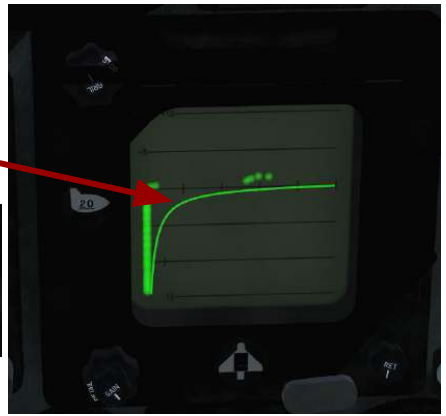


レーダー設定手順: AN/APG-53A

1. モードセレクタースイッチをSTBYに切り替え、3分間ウォームアップします。
2. モードセレクタスイッチをSRCHにする
3. ゲインコントロールノブを時計回りに回してターゲットが表示されるまで回します。
4. 位置範囲スイッチをSHORTに切り替え - フラグが20マイルを示していることを確認します
5. モード セレクター スイッチを T/C に切り替えます - フラグが 10 マイルを示し、傾斜制御がゼロになっていることを確認します。
6. ゲインコントロールノブを時計回りに回して、ターゲットが垂直方向に5度ずれているように見えるようにします。
7. ターゲットの垂直方向の寸法が 1 度に減少するまで、詳細ノブを時計回りに回します。
8. スコープで地形クリアランスラインを観察します。レンジセレクタースイッチをLONGにし、地形クリアランスラインが左に少し上に動くことを確認します。
9. ポジションモードセレクタースイッチをA/Gに切り替え、水平線が上から下近くまでスイープすることを確認します。
10. モードセレクタスイッチをOFFにする

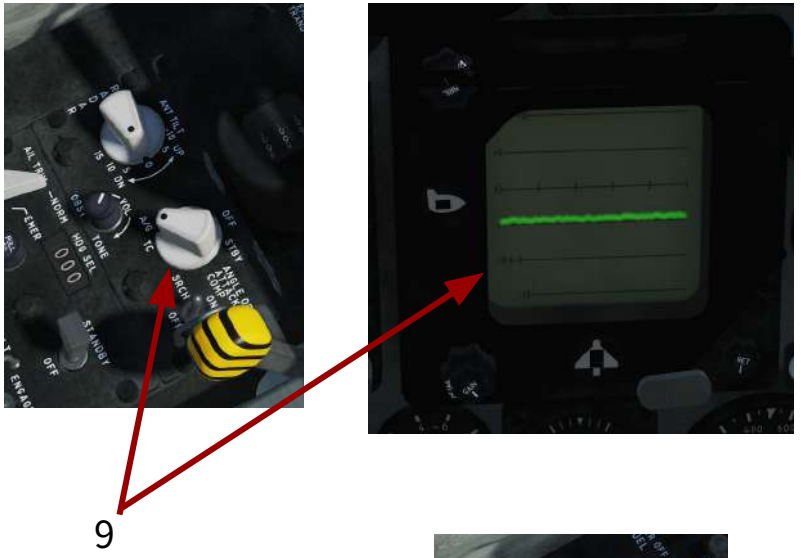

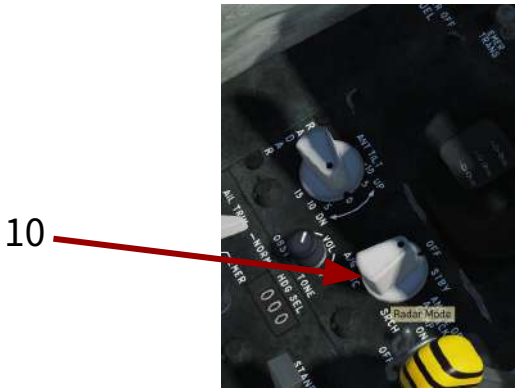

5. 離陸

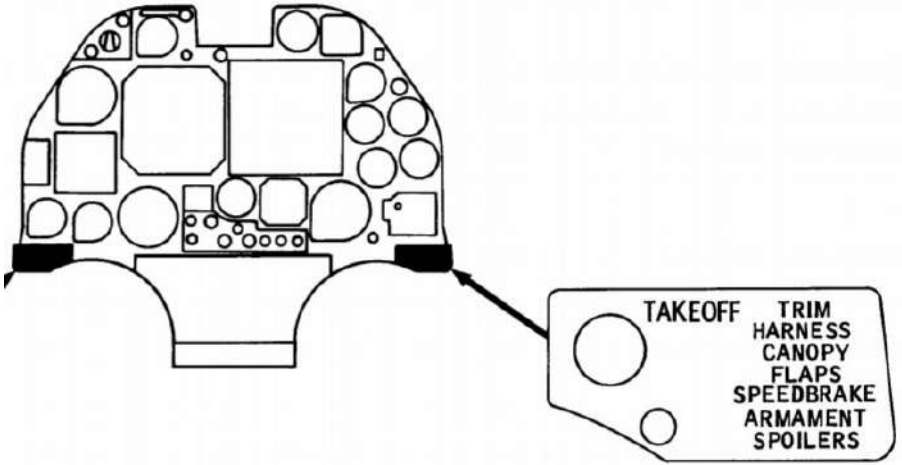


離陸チェックリスト

1. トリム:
   - エルロン: スティックセンタータブフェアリング ± 1/5インチ
   - 舵: 0度
   - エレベーター（フィールド）8度上
2. ハーネス
3. キャノピー
4. フラップ - 1/2に設定
5. スピードブレーキ - クローズ
6. 武装 - すべてのスイッチをオフにします。緊急セレクタスイッチは適切な設定です

7. スポイラー - 必要に応じて（ARMED、クローズの場合 - パワー70%以上）

5. 離陸

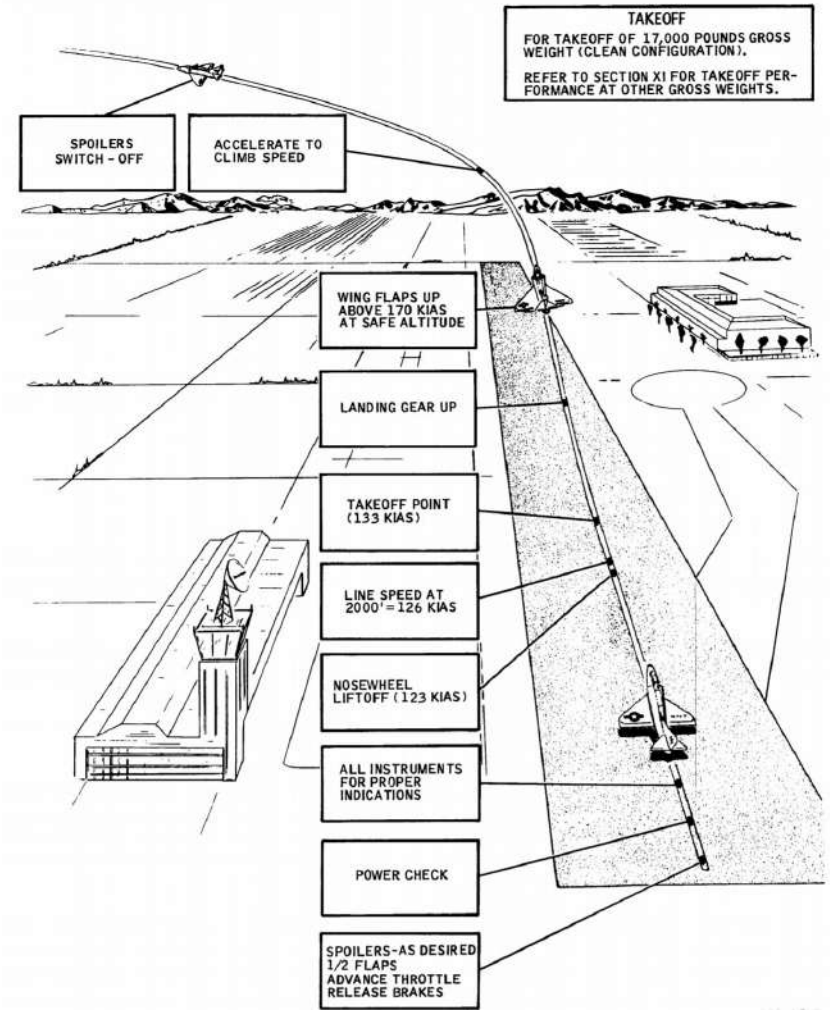


脱ぐ

1. チェックリストを完了する
2. エンジンが 90% まで加速したら、タイヤのスリップを防ぐためにブレーキを解除します。
3. 加速が許容範囲内であり、エンジンがスムーズに加速することを確認する
4. 123 KIASで前輪を上げる
5. 133 KIASで離陸
6. 40フィートで準備する
7. 安全高度で170KIASでフラップを上げる
8. 上昇速度に達したらスポイラーをオフにします。

注記：

荒れた滑走路では機首車輪のバウンドが発生する可能性があるため、これに対抗するには前方スティック圧力を使用する必要があります。


6. 着陸

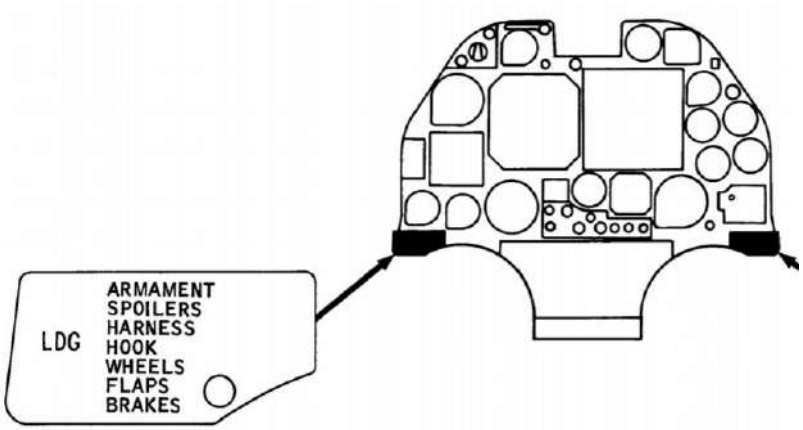

着陸チェックリスト

1. 武装 - すべてのスイッチをオフにします。緊急セレクタスイッチは適切な設定です

2. ネタバレ - オフ
3. ハーネス
4. フックアップ（フィールドランディング）
5. ホイール - ダウン
6. フラップ - フル
7. ブレーキ - 着陸前にブレーキをかけ、着陸時に軽く圧力をかけてスリップを防止します。

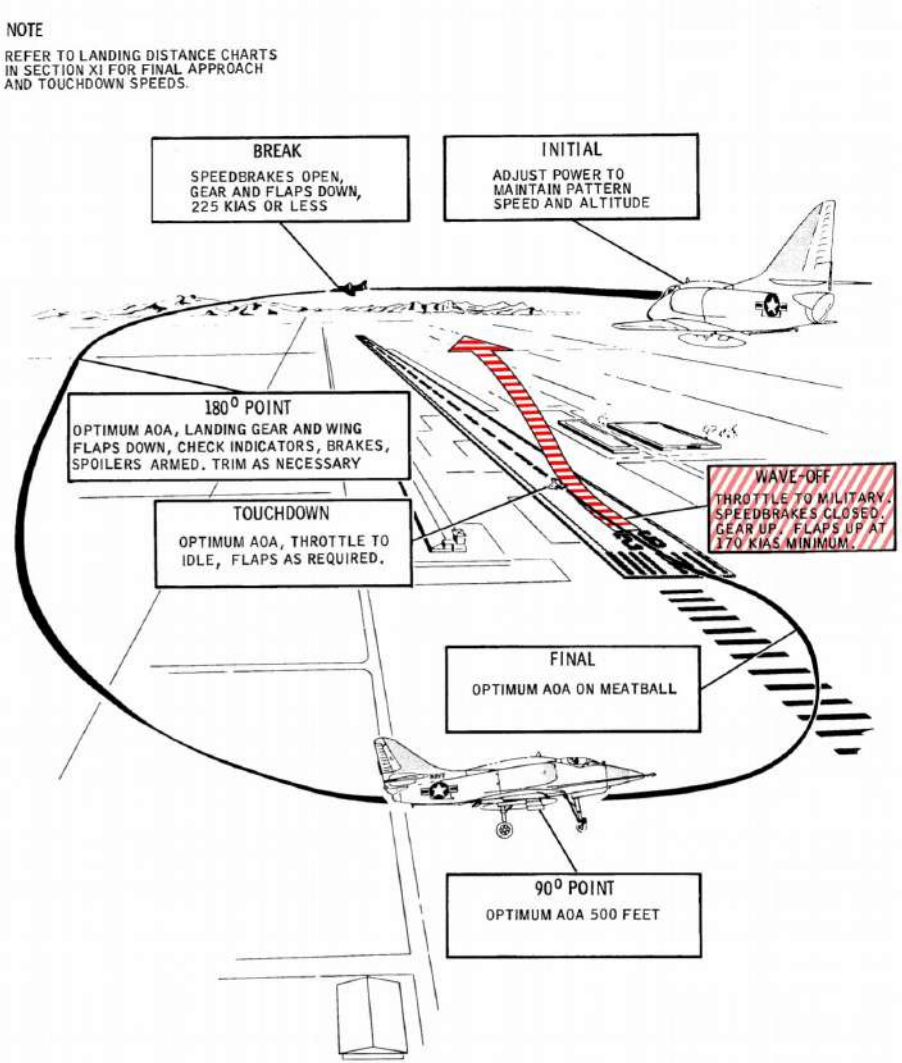

着陸


1. ブレーキ後 - スピードブレーキを伸ばし、スロットルを 70% まで減速します (スピードブレーキは進入および着陸中も伸ばされたままになります)
2. 航空機が225KIAS以下に減速したら、着陸装置を下げ、フラップを全開にする。
3. 航空機が 170 KIAS 以下に減速したら、出力を調整して希望の対気速度を維持します。
4. チェックリストを完了する
5. AOAインデクサー表示で対気速度をクロスチェックする

注: 総重量が 14,000 ポンドの場合、推奨進入速度は横位置で約 125 KIAS です。最適な AOA 表示は 17 ½ 単位です。14,000 ポンドを超えて 1,000 ポンド増加するごとに、最適な進入速度は約 5 KIAS 増加します。

6. 着陸

NOTE

REFER TO LANDING DISTANCE CHARTS IN SECTION XI FOR FINAL APPROACH AND TOUCHDOWN SPEEDS.

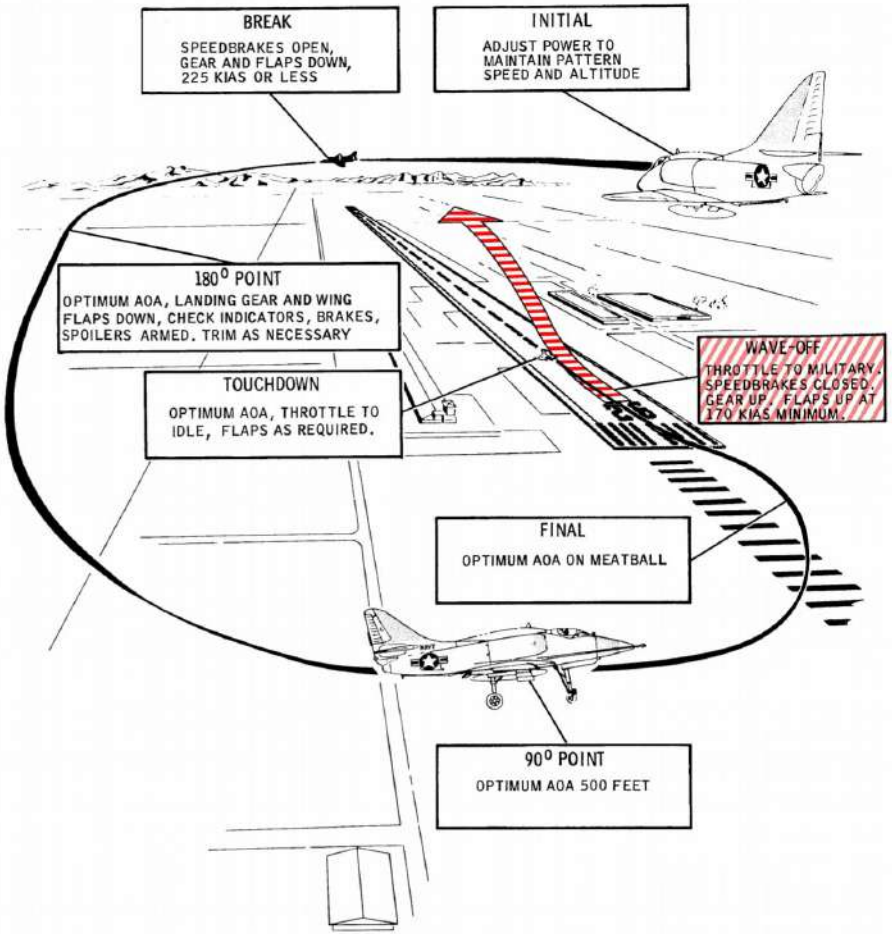

着陸後

1.アイドル時の電力
2. 状況に応じてフラップ
3. 翼を水平に保つために、必要に応じてスティックを前方に最大限に動かす
4. 制御を維持するために必要に応じて舵を切る
5. 必要に応じてブレーキを使用する
6. 舵が効かなくなったら、ブレーキを使って方向制御する

最小距離着陸の場合:

1. 進入中は最適なAOAを維持する
2. 着陸したら機首を下げてスティックを前方にフルに使う
3. 横風が強すぎない限り、フラップは伸ばしたままにしておく
4.前輪が接地したらすぐに適度に強いブレーキをかける
5. 停止または希望の地上走行速度までロールアウト中は安定したブレーキを維持し、速度が低下するにつれて圧力を強めます。
6. 着陸時にエンジンを停止することで着陸時の滑走距離を短縮できる

6. 着陸

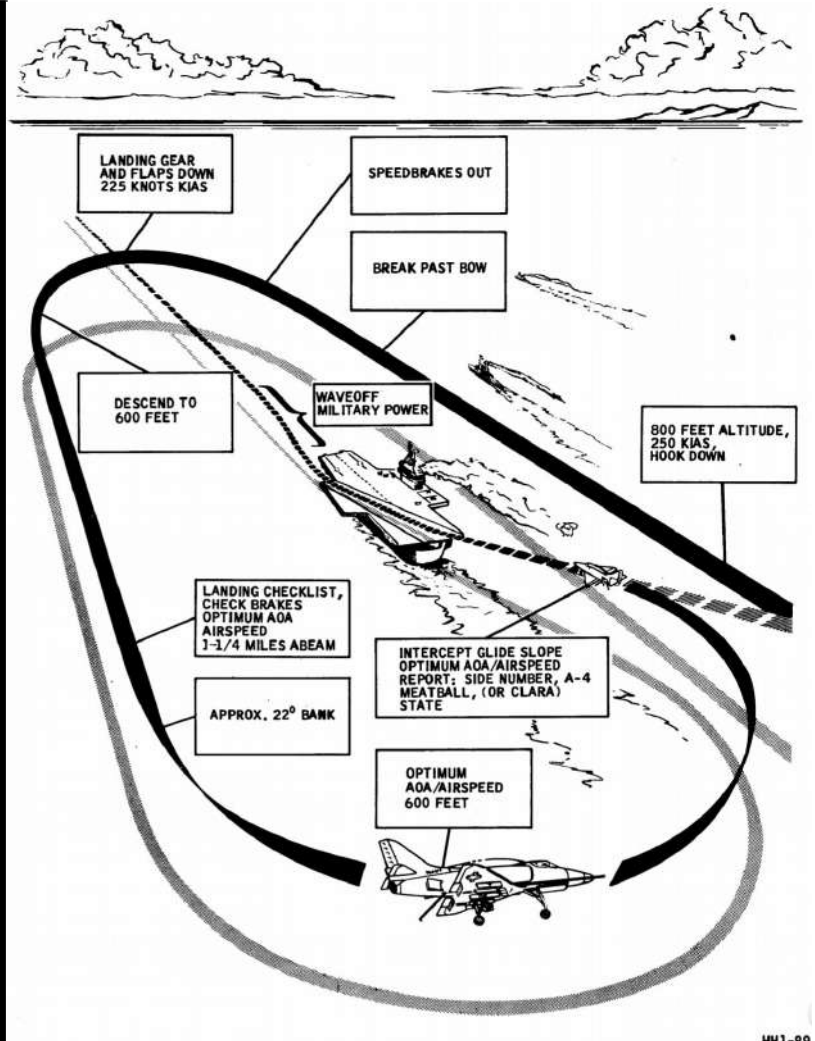


Figure 3-7. Typical Carrier-Landing Pattern

空母着陸

1. 右舷側に最低 3 マイル直進し、高度 800 フィート、速度 250 KIAS で基地回復コースと平行に進入します。
2. 破断は弓の先で起こる
3. 休憩時にスピードブレーキをかける（重量が重い場合は望ましくない場合があります）
4. 225KIAS以下では、着陸装置を下ろし、フラップを全開にする
5. 休憩後、600フィート降下する
6. 着陸チェックリストを完了し、1-¼マイルで最適なAOA対気速度を維持する横向き
7. 約22度の傾斜
8. 旋回時に最適なAOA/対気速度と600フィートの高度を維持する
9. グライドスロープを横切って降下する
10. 着陸したら、スロットルをミリタリーに進め、スピードブレーキを引き込みます。
11. 確実に停止した後、スロットルをアイドルに減速し、フックとフラップを上げます。停止後、フックがペンダントから外れるように、航空機を少し後退させます。
12. キャリアのブレーキを握らないと、キャリアが下から滑り落ちてしまいます（SFM製品）

センサー



低限界インデクサー

コントロール
ノブ



エター

を採用する

キュレートする
パイロットから

保証する
eは
表示される

10フィート（約3メートル
からの増加
600から
2000年から

インジケーターコントロール
または設定する

7. センサー





エター

表示されるとき
提供する
の力
オフになりました。

クリアランス、
rは動く
ダイケーターダイヤル。
n とき

50年代中
30度
これらの点、
えーと
操作時



低高度警報システム

低高度警報システムは、低高度による差し迫った危険をパイロットに警告するために使用されます。

警告システムは、AN/APN-141 レーダー高度計と連動して作動する 2 つの警告灯とパイロットのヘッドセットで聞こえる音声警告音で構成されています。


１つの警告灯はグレアシールドの下にあり、もう１つのレーダー下限警告灯はレーダー高度計の隣にあります。

AN/APN-141 レーダー高度計インジケータ ポインターが、事前に設定された下限インデクサー高度設定を下回ると、両方の警告灯が点灯し、音声警告音が 2 秒間鳴ります。

警告音は、700 cps から 1700 cps の音が 2 cps の繰り返し率で交互に鳴ります。

さらに、レーダー高度計がロックオンを獲得または失うと、信頼性警告信号が 2 秒間鳴ります。信頼性警告信号の周波数範囲は同じですが、繰り返し率は 8 cps です。

7. センサー

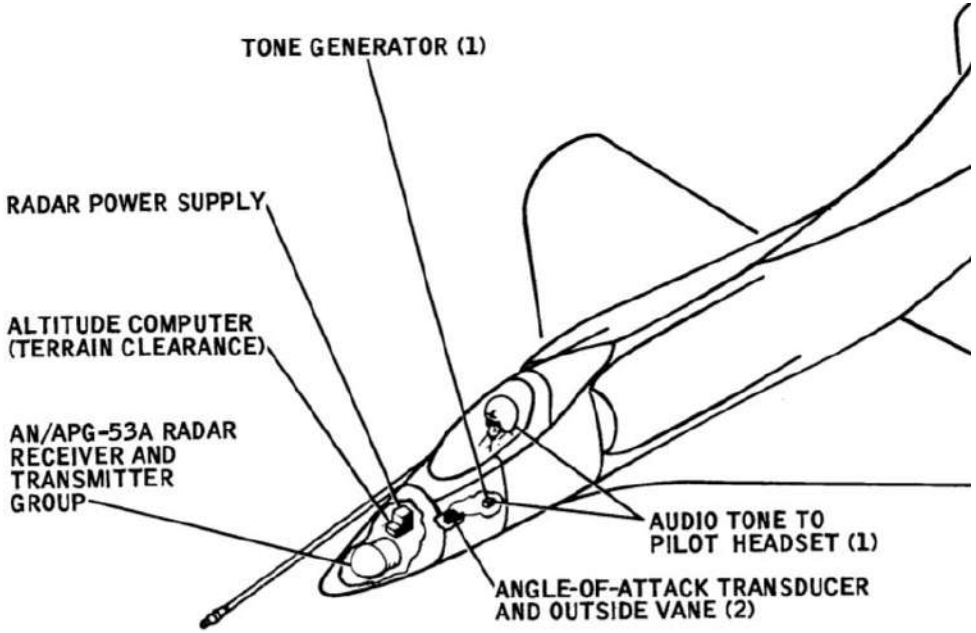



AN/APG-53A レーダーシステム


ANI APG-53A レーダー システムは、パイロットに航行目的の検索またはマッピング機能、方位角または仰角面での障害物回避のための 2 つの地形クリアランス モード、および武器投下のための空対地斜距離を提供します。

自動射撃制御は提供されていません。

操作コントロールは、右側のコンソールにあるレーダーコントロールパネルにあります。
レーダースイッチパネルは計器盤の中央下端付近に設置され、

- 仰角範囲指示器（スコープ）搭載計器盤

パイロットには、スタンバイ、サーチ、地形クリアランス、およびNGEの操作モードが用意されています。
サーチモードでは、Bスコープ
地形クリアランスモードでは、B表示はPLANに使用され、Eスコープ表示はPROFILEに使用され、傾斜モードは垂直スイープ範囲として表示されます。

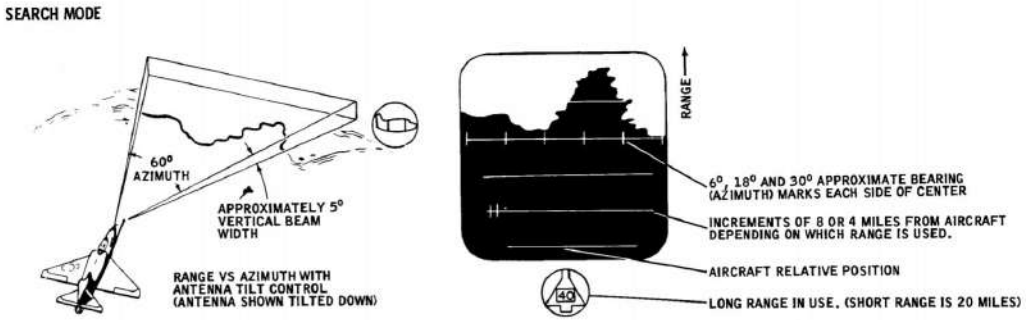


AN/APG-53A レーダーシステム

検索モードの表示では、範囲と方位角が表示されます。0 ～ 20 マイルの範囲または 0 ～ 40 マイルの範囲を海里単位で選択できます。

使用範囲は、スコープの下部にある航空機の平面図に旗型のマーカーで示されます。インジケーター面は水平線で区切られており、各線は総範囲の 5 分の 1 を表します。

これにより、LONG の場合は 8 マイルごとに、SHORT の場合は 4 マイルごとにキャリブレーション ラインが表示されます。

SRCH では、レーダー アンテナは、パイロットが選択した仰角 (アンテナの傾斜) で 5 度の放射円錐を使用して方位角を 60 度掃引するようにプログラムされます。レチクルのゼロ仰角ライン上の垂直マークは、ディスプレイ上の任意の点へのおおよその方位を示します。マークは、中心から両側に 6 度、18 度、30 度を表します。アンテナの仰角はパイロットによって設定され、飛行経路の 10 度上から 15 度下まで変更できます (迎角スイッチがオン)。

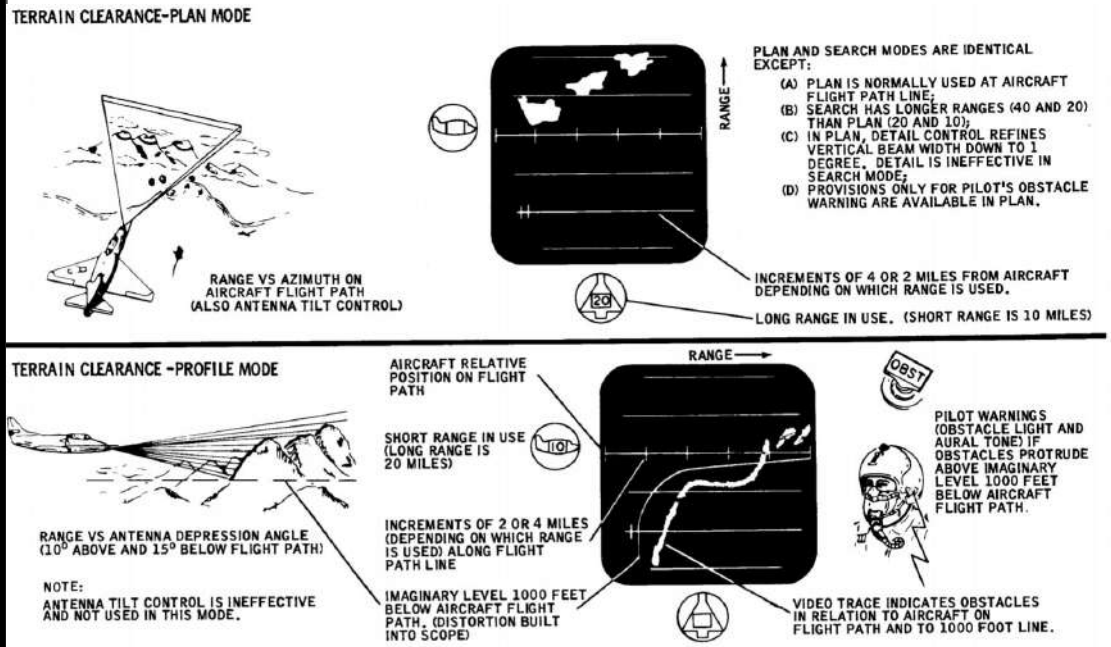


AN/APG-53A レーダーシステム

地形クリアランス - プランモード

プロファイル プラン スイッチを PLAN 位置に、回転モード セレクタ スイッチを TiC 位置に、迎え角スイッチをオンにすると、インジケーター (スコープ) は、航空機の予測飛行経路にある障害物の B スコープ (距離対方位角) 表示を提供します。地形クリアランス PLAN 表示は、パイロットが障害物の上ではなく周りを操縦できるようにするために用意されています。方位角スキャンは 60 度で、ビーム幅は 5 度、垂直ビーム幅はスコープの詳細コントロールによって 1 度に効果的に縮小されます。

ビームの垂直幅は、詳細ノブの設定によって決まります。ノブを反時計回りに完全に回すと、ビーム幅は約5度になります。時計回りに完全に回すと、ビーム幅は1度の1/2に近づきます。スコープには、ビーム内にある障害物のみが表示されます。アンテナの傾斜コントロールが0度で、

迎角スイッチがオンの場合、表示されるオブジェクトは、予測された飛行経路を含み、航空機の横軸と平行な平面上にあります。迎角スイッチがオフの場合、オブジェクトは武装基準線の平面上にあります。山の近くの斜面からのレーダー反射のみが受信されるため、表示は通常、不均一になります。

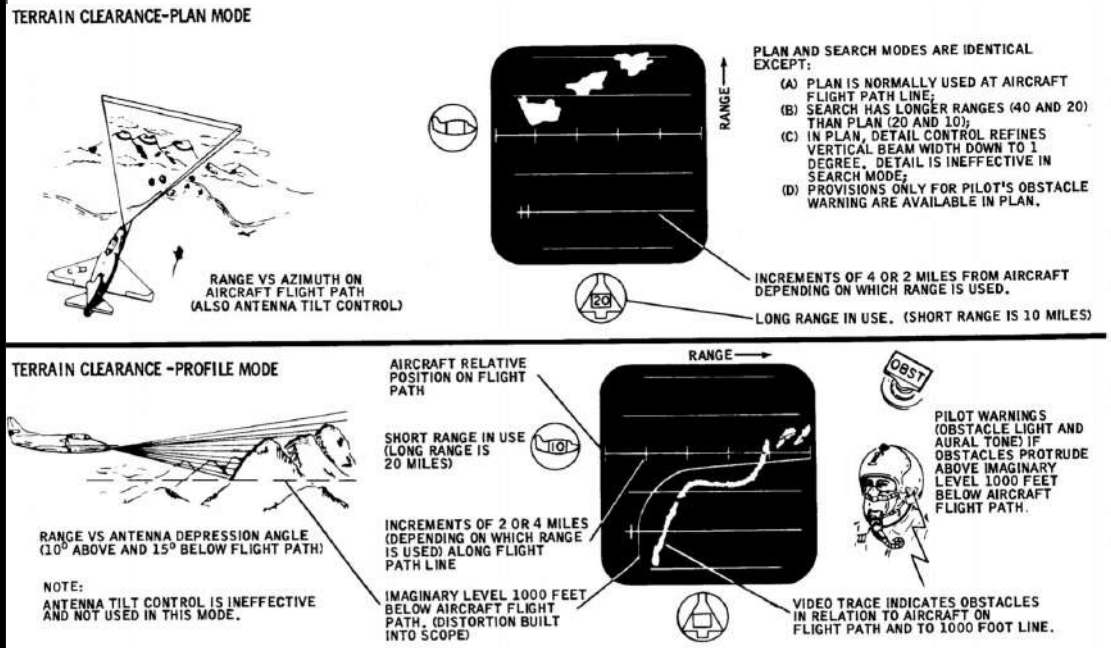

AN/APG-53A レーダーシステム


地形クリアランス - プランモード


パイロットは、手動で傾斜制御を希望の設定 (プラス 10 度からマイナス 15 度) に調整することで、飛行経路 (または ADL) の上または下の地形を調べることができます。ただし、傾斜制御ノブは TiC モードではスプリング式になっており、放すとゼロに戻ります。選択できる範囲は、0 ～ 20 または 0 ～ 10 海里 (LONG または SHORT) です。使用中の範囲は、SRCH モードの場合と同様に、スコープの下部にある平面図航空機の旗型マーカーで示されます。

インジケーター面の水平線はそれぞれ全範囲の 5 分の 1 を表し、LONG では 4 マイル、SHORT では 2 マイルになります。

方位マーキングは検索モードと同じで、航空機の進行方向の左または右に 6 度、18 度、30 度です。

地形クリアランス - プランモード

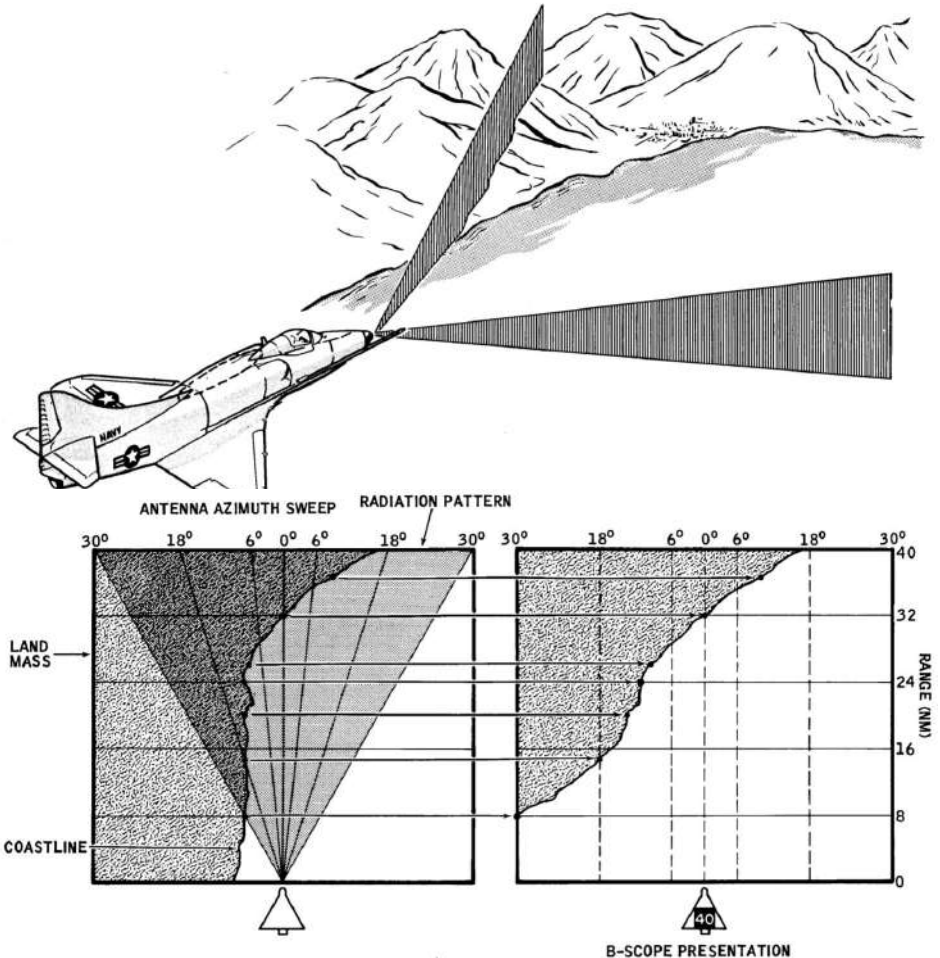

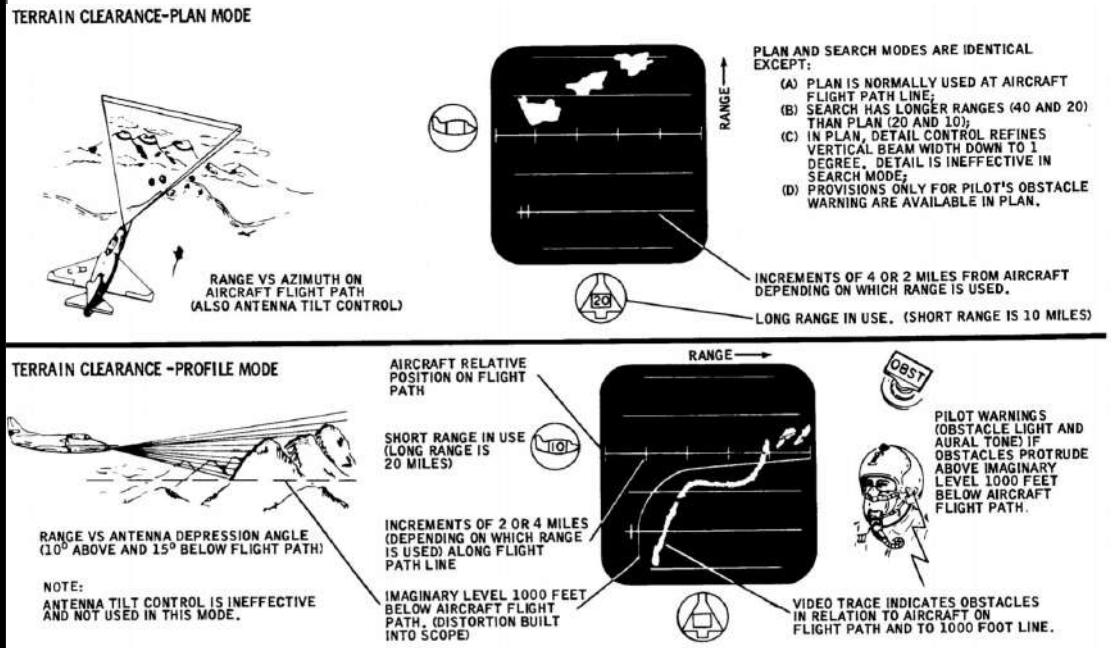

AN/APG-53A レーダーシステム

地形クリアランス - プロファイルモード


プレゼンテーション スイッチを PROFILE にすると、インジケーター (スコープ) に、航空機の前方の地形プロファイルの E スコープ (距離とアンテナ俯角) が表示されます。

レーダー ビームは自動的に方位をロックし、5 度のビーム幅を使用して仰角をプラス 10 度からマイナス 15 度までスイープし、スコープの詳細制御によって垂直ビーム幅は実質的に 1 度に縮小されます。

仰角ゼロは通常、サーボ ループに迎え角補正を組み込むことによって飛行ラインを基準とします。これにより、武装基準線から最大プラス 11 度からマイナス 19 度までの拡張アンテナ スイープが可能になります (アンテナ スイープ制限)。

このモードではアンテナの傾斜制御は機能しません。

AN/APG-53A レーダーシステム

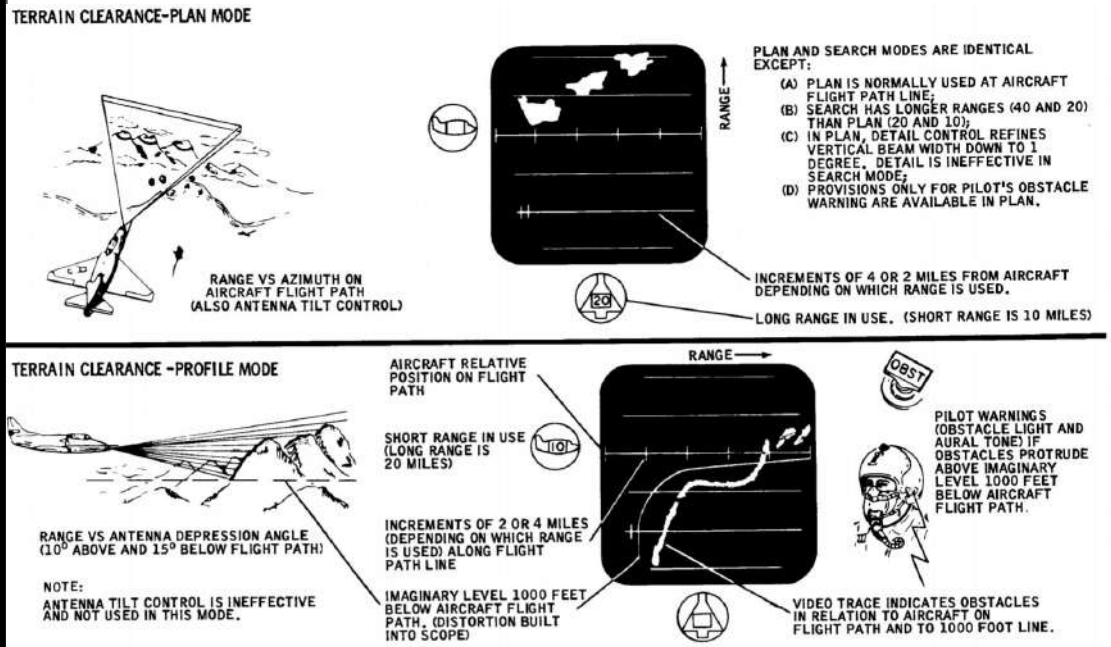


地形クリアランス - プロファイルモード

LONG-SHORT レンジ スイッチは、さまざまな状況で十分な詳細を表示するために、20 マイルまたは 10 マイルの範囲を提供します。水平ゼロ度仰角ライン上の垂直マークは、使用中の範囲に応じて、表示を 2 マイルまたは 4 マイルのセグメントに分割します。スコープの左側にある航空機のシルエットの旗型マーカーは、使用中の範囲を示します。

低高度航行の補助として、アンテナのゼロ度仰角線より 1000 フィート下にある仮想平面を表す実線が、指示器に電子的に表示されます。これは地形クリアランス スクライブ ライン (図 1-20 を参照) であり、仰角スイープと同期しています。指示器レチクルのゼロ度仰角線は、迎角スイッチの位置に応じて、航空機の飛行基準線または兵器基準線の瞬間的な前方投影を表します。垂直較正は高度フィートではなくアンテナ俯角の度数で行われるため、円錐状の放射パターンが長方形の表示に拡大され、1000 フィートのマーカーとレーダー ターゲットの反射が指示器の低距離端で下向きにカーブします (後述の図を参照)。

AN/APG-53A レーダーシステム

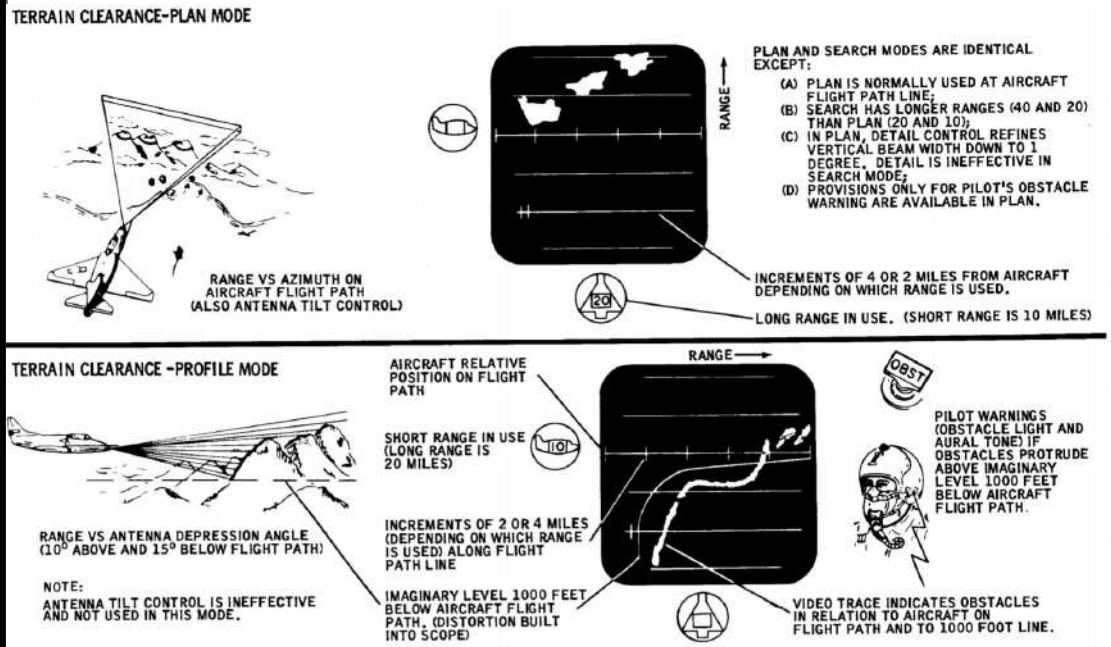

地形クリアランス - プロファイルモード


不規則な線状の表示はレーダー反射です。

平坦な地形を想定し、レーダー反射が 1000 フィートのマーカーと平行になるように飛行することで、平坦な地形の上を一定の高度で飛行することが可能になります。

PROFILE 機能には、障害物がアンテナの 0 度基準面から 1000 フィート下に位置し、その平面と平行な水平面より上に突き出ている場合に、パイロットに視覚と聴覚の両方で警告する機能も組み込まれています。

障害物警報は、障害物ライトとパイロットのヘッドセット信号の両方で構成され、パイロットに潜在的な危険が存在することを警告します。

アラームは、1000 フィートの地形クリアランス スクライブ ラインを制御するのと同じ回路によって制御され、その上に障害物が現れると警告を発します。ターゲットまでのおおよその距離は、アラームが作動する時間の割合で示されます。最大距離に近いターゲットは短い点滅をし、ターゲットが近づくにつれてライトが長時間点灯します。

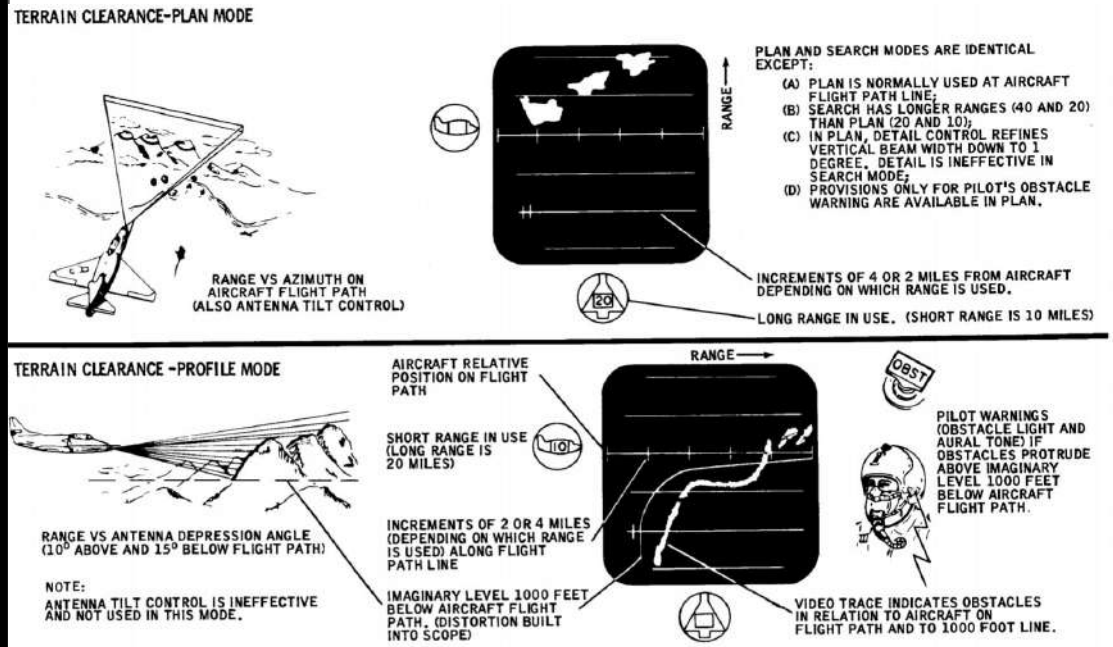

AN/APG-53A レーダーシステム


地形クリアランス - プロファイルモード


PROFILE ディスプレイは、視界が悪くなった状況での降下を補助する機能も提供します。

降下は、長距離で動作しているときに、レーダー反射が 5 マイルの範囲で 1000 フィートの地形クリアランス スクライブ ラインと交差するまで、希望のスケジュールで降下するだけで達成されます。

その後、急降下角度は継続的に再調整され、レーダー反射と T/C スクライブ ラインの交差点が 5 マイルに維持されます。これにより、急降下角度 (および降下率) が徐々に減少し、地表から 1000 フィートの高さで直線水平飛行になります。

地形クリアランス - プロファイルモード

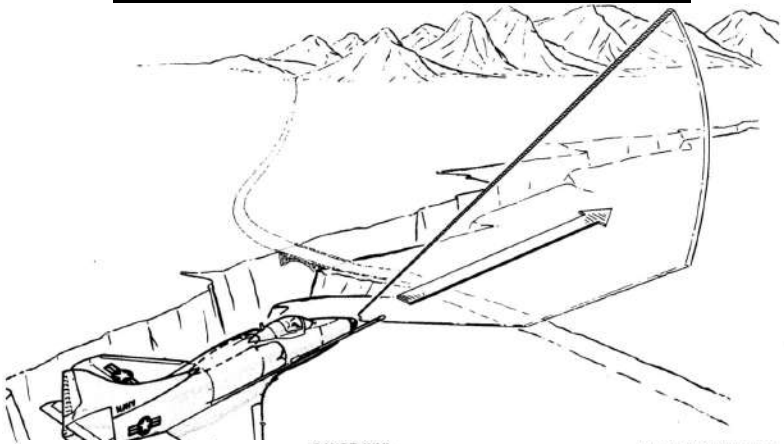

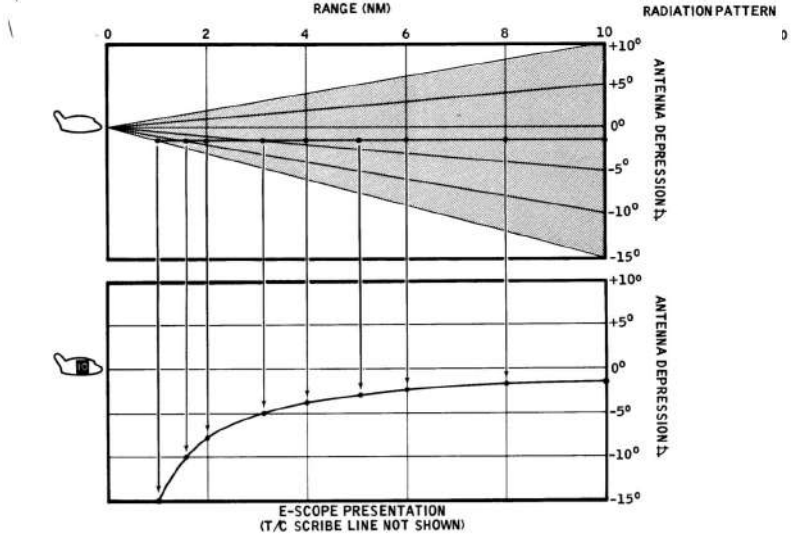

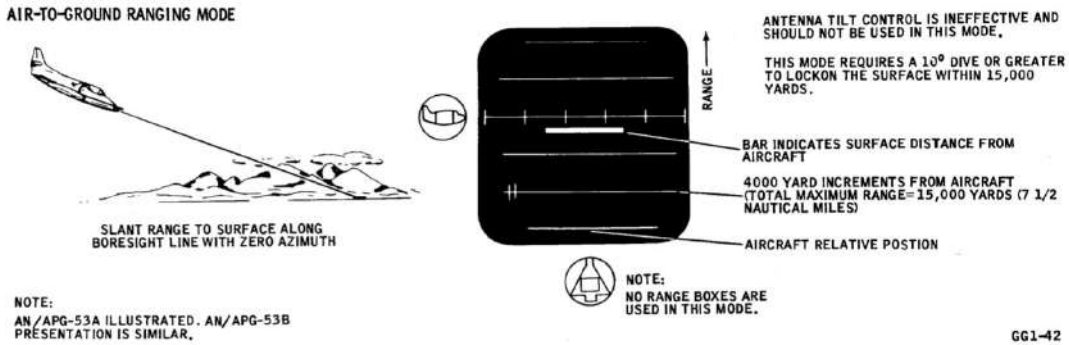


Figure 1-19. Radar Scope Presentations

AN/APG-53A レーダーシステム

空対地モード

モードセレクタースイッチを A/G 位置にすると、インジケーター (スコープ) に正面の地面までの距離が表示されます。

アンテナは方位ゼロの位置に自動的に固定され、仰角座標では兵器基準線と平行になります。アンテナの照準線と照準線が平行 (0 ミル リード) になると、距離表示には照準を合わせた地上の地点までの距離が表示されます。

測距ロックオンに十分なレーダー反射を提供するために、地面とアンテナの照準線の間の角度は少なくとも10度である必要があります。

地上までの距離がレーダーのロックオン範囲を超えると、水平線がスコープの上から下まで捜索します。

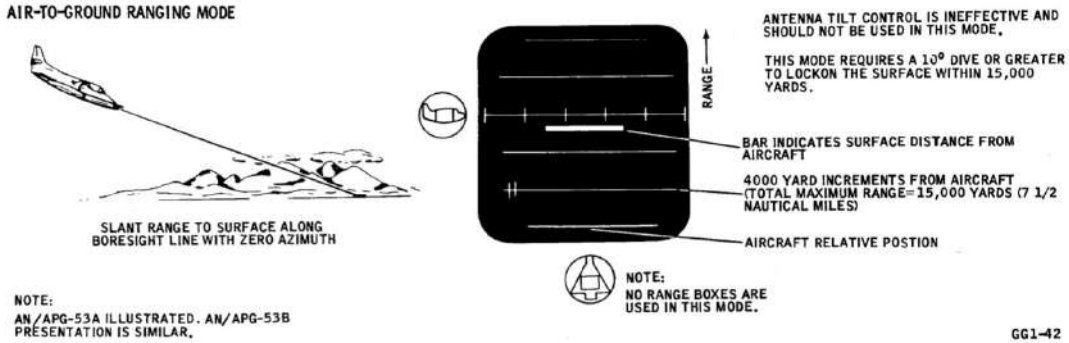


Figure 1-19. Radar Scope Presentations

AN/APG-53A レーダーシステム

空対地モード

地上ロックオンが発生すると、ラインの循環が停止し、傾斜範囲が減少するにつれて、バーが下に移動します。

実線の水平バーは、パイロットにおおよその斜距離をヤード単位で示します。A/G モードでの最大合計距離は 15,000 ヤード (約 7 1/2 海里) です。航空機の相対位置は、スコープの一番下の線 (マイナス 15 度の仰角線) にあります。

水平バーの距離ロックオン後、レチクルに刻まれた水平線を参照して斜めの距離を読み取ることができます。各水平線は 4000 ヤードの距離増分を表します。



アプローチパワーコンペンセイター

APC は燃料制御を制御し、17.5 単位の最適な迎え角を維持するように設計されており、着陸総重量に関係なく、グライド スロープ上および着陸パターンでの通常の操縦中に最適な進入速度が得られます。

APC は、迎え角に応じて、約 70 パーセント rpm と約軍用定格推力 (MTR) の間でスロットル位置を制御するように設計されています。

迎え角信号は、通常の加速とエレベーターの操縦桿の位置によって変更されます。航空機の迎え角が最適値より大きいか小さいときに APC が作動または動作している場合、APC はそれに応じてスロットル位置を増減して補正します。

迎え角が最適値より大きい場合、APC は MRT (おおよそ) に達するか、迎え角が最適値に戻るまで、スロットル位置の増加を指示します。逆に、迎え角が最適値より小さい場合、APC は 70 パーセント (おおよそ) rpm に達するか、迎え角が最適値に戻るまで、スロットル位置の減少を指示します。



アプローチパワーコンペンセイター

APC が動作中（電源スイッチ - ENGAGE）の場合、次のいずれかが発生するとシステムは解除されます。

1. スロットル摩擦が適用されます。

2. スロットル位置が回転数の 70 パーセント (おおよそ) 未満です。

3. 主脚に重量がかかります。

注: APC を手動で作動状態に保持し、機能 1、2、および 3 を無効にすることができます。

4. スロットルに 25 ～ 30 ポンドのオーバーライド力が適用されます。

5. 電源スイッチを手動で STBY 位置に戻します。



アプローチパワーコンペンセイター

APC 電源スイッチ

OFF、STBY、ENGAGE のラベルが付いた APC 電源スイッチは、APC システムへの電力を制御します。スイッチが OFF の位置にある場合、APC は電源が切れます。

スイッチを STBY 位置にすると、APC に電力が供給されますが、システムは作動しません。

電源スイッチが最低 15 秒間 STBY に設定され、ステータス ライト (AOA インデクサー上) が点灯した後、電源スイッチを ENGAGE 位置にすると APC が機能します。

温度スイッチ

HOT、STD（標準）、COLDと表示された空気温度スイッチは、外気温の変化による推力の変動を補正する手段を提供します。HOT位置は80°F（27°C）以上の温度に、STDは40°Fから80°F（5°Cから27°C）の温度に、COLDは40°F（5°C）未満の温度に使用します。

7. センサー



進入パワーコンペンセータ手順

着陸の通常の手順:

1. 着陸チェックリストを完了する
2. スロットルフリクション - オフ
3. 空気温度スイッチ - SET
4. APC 電源スイッチ - STBY (APC ライトがオンになっていることを確認します)
5. APC 電源スイッチ - ENGAGE (APC ライトがオフになっていることを確認します)
6. スロットル - 動きを観察する
7. 迎え角/対気速度 - クロスチェック

着陸後:

1. スロットル - 必要に応じて位置を調整します
2. APCライト - オン
3. APC 電源スイッチ - STBY 位置を確認します。







アプローチパワーコンペンセイター技術

APC アプローチに必要な技術は、グライドスロープの修正がすべて航空機の姿勢を変更することによって行われるという点で、手動アプローチとは異なります。

このテクニックは、高度は主にスロットルによって制御されるという基本ルールに違反するため、APC を使用するために必要な適切な制御習慣と調整を身に付けるには練習が必要です。

スムーズな姿勢制御は、APC の良好なパフォーマンスに不可欠です。大きく急激な姿勢変更は、過度の推力変化をもたらします。接近時の修正は非常に重要です。高度が接近している状態での姿勢修正が大きいと、過度の電力低下が生じ、簡単にハード ランディングにつながる可能性があります。

高度が接近した状況が発生した場合、推奨される手順は、ミートボールの動きを止め、ミートボールを中央に戻そうとしないことです。高度が低い接近状況は、APC で安全に修正するのが非常に難しく、通常はオーバーザトップ ボルターになります。高度が低い接近状況の場合の推奨手順は、APC を無効にして手動でパスを完了することです。パイロットは、APC を手動で無効にする必要がある場合に備えて、アプローチ中はスロットルに手を軽く置いたままにしておきます。

8. 武器と武装

武器と武装

A-4Eは多用途のジェット機で、空対空、空対地の幅広い戦闘に対応できる。
爆弾、ロケット、ミサイル、ガンポッドを含む5つのハードポイントにわたる弾薬

それは世界中の紛争で重要な役割を果たしました。
ベトナム戦争、ヨム・キプール戦争、フォークランド紛争などの戦闘に参加したほか、F-14の練習機や米海軍の敵機としても活躍しました。

爆弾を搭載することができた
第二次世界大戦時代のボーイングB-17爆撃機に相当する





8. 武器と武装

銃

A-4Eには20mm機関砲が2門搭載されており、
最大 3 個の MK4 HIPEG 20mm ガンポッドを搭載するオプションがあります。





20mm機上砲


1.マスターアームをONにする
2. GUNSスイッチをREADYにする
3. 照準器の横にあるダイヤルを使って照準器の範囲を設定します。
4. トリガーを引いて発射する






Mk 4 HIPEG 20mm キャノンポッド

1.マスターアームをONにする
2. GUNSスイッチをセーフに設定する（内部も発射しないようにする）
3. ポッドパイロンを選択（左、中央、右）
4. ポッドを充電する
5. 照準器の横にあるダイヤルを使って照準器の範囲を設定します。
6. トリガーを引いて発射する

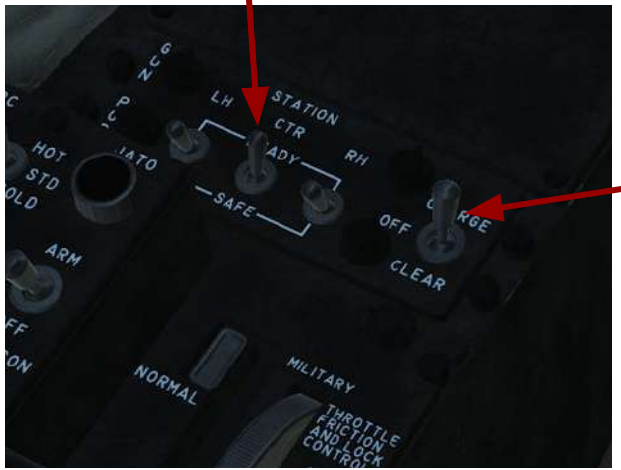



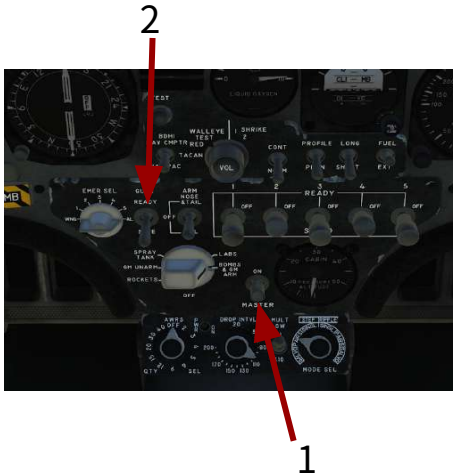

導入

A-4E-CI に使用可能な弾薬の量が膨大であるため、種類ごとに分類します。

爆弾

武器	タイプ	武器	タイプ
AN-M30A1	100ポンド汎用	**Mk-77 モッド 0**	750ポンドの焼夷弾
AN-M57A1	250ポンド汎用	**Mk-77 モッド1**	750ポンドの焼夷弾
AN-M64	500ポンド汎用	**マーク81**	250ポンド汎用
AN-M65A1	1000ポンド汎用	**Mk-81SE（スネークアイ）**	250ポンド汎用 - 遅延
AN-M66A2	2000ポンド汎用	**マーク82**	500ポンド汎用
AN-M81	260ポンドの破片	**Mk-82 スネークアイ**	500lb. 汎用 - 遅延型
AN-M88	220ポンドの破片	**マーク83**	1000ポンド汎用
M117	750ポンド汎用	**マーク84**	2000ポンド汎用
Mk-20（ロックアイ）	クラスター爆弾。247 デュアルパーパスAPシェイプ 爆弾を装填する		

爆弾

A-4E は、ここで多数の展開メタカバーを備えた武器を搭載しています。

爆弾を一斉に、ステップまたはリップルモードで投下することができます。

つまり、最大 400 発の爆弾を一斉に投下できることになります。

これはすべて、






爆弾 - ステップリリース


1.マスターアームをONにする
2. 希望する爆弾を搭載したハードポイントを選択します（この場合は2と4）
3. 希望する融合を設定します（この場合はノーズとテール）
4. 武器セレクターダイヤルを爆弾とGMアームに切り替え
5. 配信番号を選択します（この場合はステップペア）
6. ターゲット時にピクル（武器リリース）



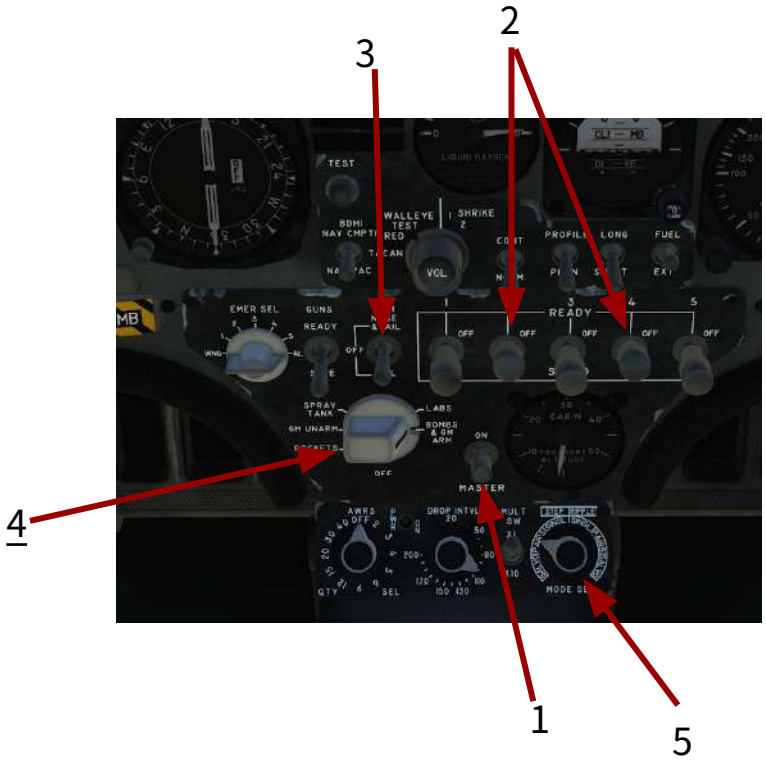

爆弾 - 波紋放出


1.マスターアームをONにする
2. 希望する爆弾を搭載したハードポイントを選択します（この場合は2と4）
3. 希望する融合を設定します（この場合はノーズとテール）
4. 武器セレクターダイヤルを爆弾とGMアームに切り替え
5. 配信タイプを選択します（この場合はリップルペア）
6. 希望の間隔を設定する
7. 武器ドロップの持続時間中、ピクルスを押し続ける

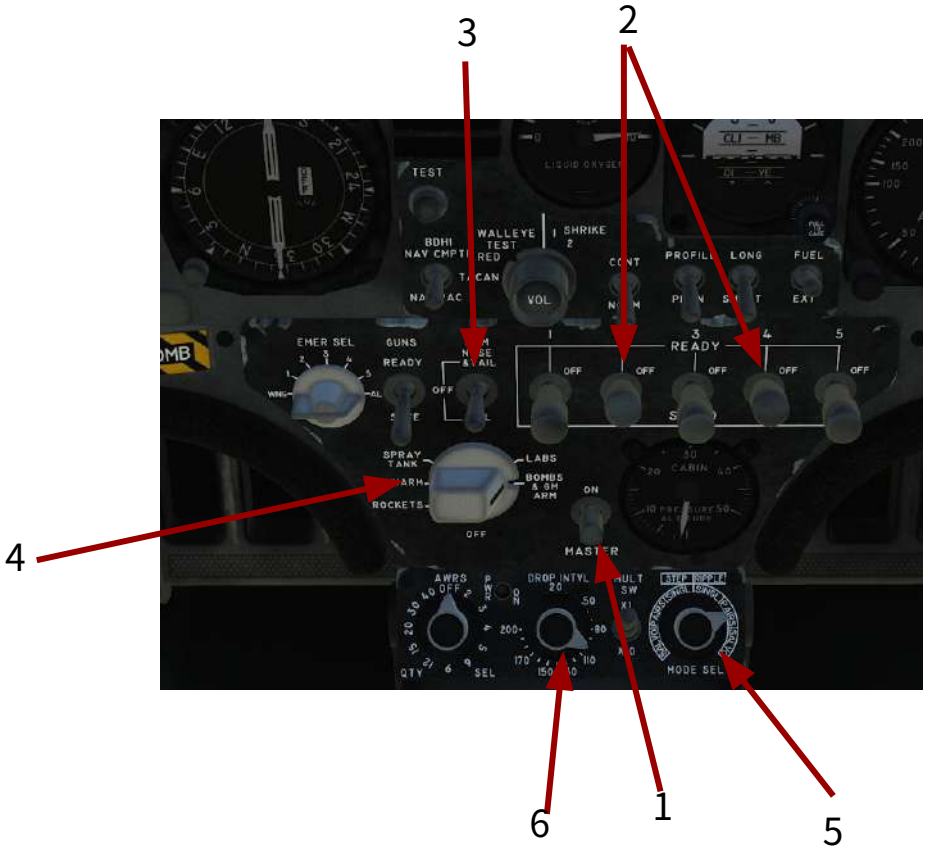

爆弾 - 一斉発射

1.マスターアームをONにする
2. 希望する爆弾を搭載したハードポイントを選択します（この場合は2と4）
3. 希望する融合を設定します（この場合はノーズとテール）
4. 武器セレクターダイヤルを爆弾とGMアームに切り替え
5. 発射タイプを選択 - サルボリップル
6. 斉射番号を選択
7. 希望の間隔を設定する
8. 武器ドロップの持続時間中、ピクルスを押し続ける

1回の一斉射撃でより多くの値を設定するには、x10スイッチを使用します。

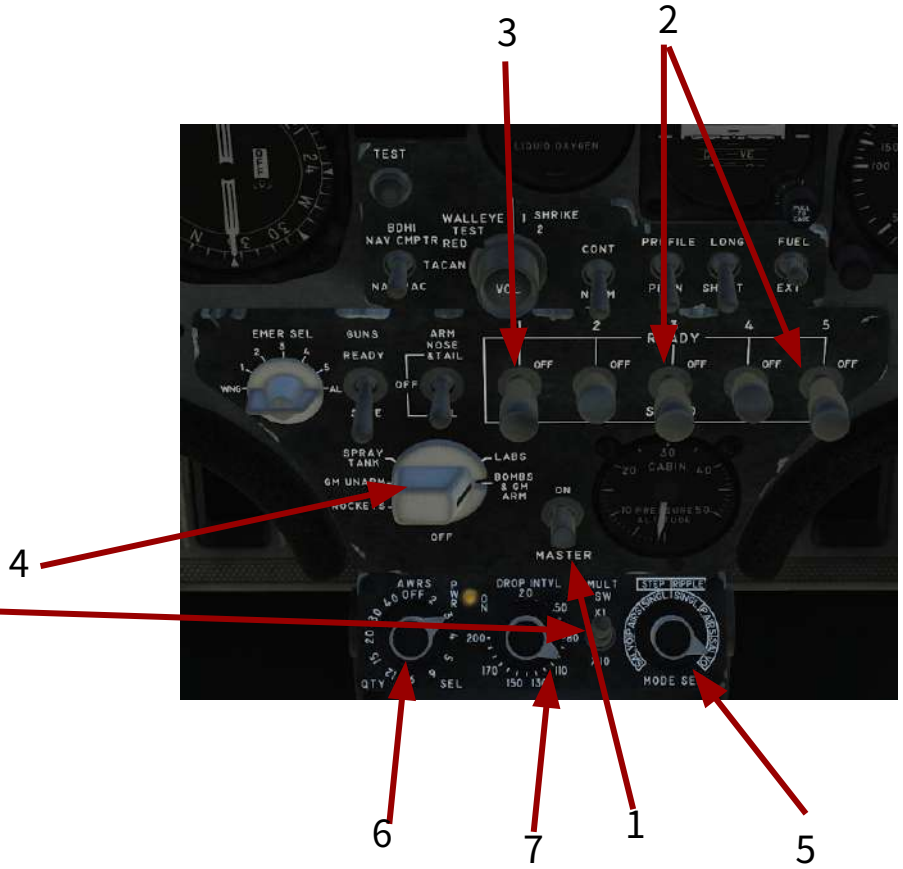

条項

爆弾 - 不況表

これまで、A-4E が使用したすべての爆弾の降下率表を見つけることができませんでしたが、多くの弾薬は Mk 82 低抗力爆弾と非常によく似た動作をするようです。降下率表は持っているので、以下に参考値をいくつか示します。

参考までに、レチクル上の0フィートの距離では、中心から離れた各線は10ミルを表します。

F-5E武器マニュアルより

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	BOMB RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM REL	IMPACT ANGLE	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH	WIND CORRECTION FACTORS HEAD	TAIL	CROSS DRIFT	CRAB
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT	DEG	MILS	MILS/KNOT		FT/KNOT	
0	400	360	2459	4.68	2527	15	144	.41	-.39	7.9	.1
		400	2119	4.68	3144	14	130	.33	-.32	7.9	.1
		440	3478	4.68	3451	12	118	.28	-.26	7.9	.1
		480	3737	4.68	3754	11	108	.23	-.22	7.9	.1
		520	4045	4.69	4055	11	100	.20	-.19	7.9	.1
		560	4352	4.69	4270	10	97	.17	-.17	7.9	.1
0	500	360	3167	5.27	3230	17	159	.45	-.43	8.9	.1
		400	3569	5.27	3544	15	143	.37	-.35	8.9	.1
		440	3956	5.27	3898	14	131	.31	-.29	8.9	.1
		480	4233	5.28	4232	12	120	.26	-.25	8.9	.2
		520	4549	5.28	4576	12	111	.22	-.21	8.9	.2
		560	4894	5.28	4919	11	103	.19	-.18	8.9	.2
0	600	360	3478	5.81	3529	18	173	.49	-.47	9.8	.1
		400	3869	5.81	3917	17	156	.40	-.38	9.8	.2
		440	4242	5.81	4284	15	142	.33	-.32	9.8	.2
		480	4623	5.82	4662	14	130	.28	-.27	9.8	.2
		520	5004	5.82	5043	13	121	.24	-.23	9.8	.2
		560	5382	5.82	5416	12	112	.21	-.20	9.8	.2
0	700	360	3764	6.38	3834	20	185	.53	-.50	10.6	.2
		400	4183	6.38	4242	18	167	.43	-.41	10.6	.2
		440	4597	6.31	4650	16	153	.36	-.34	10.6	.2
		480	5009	6.31	5054	15	140	.30	-.29	10.7	.2
		520	5421	6.31	5466	14	130	.26	-.25	10.7	.2
		560	5831	6.32	5872	13	121	.22	-.21	10.7	.3
0	800	360	4340	6.76	4414	21	197	.56	-.53	11.4	.2
		400	4824	6.76	4884	19	178	.46	-.43	11.4	.2
		440	4926	6.77	4991	17	162	.38	-.36	11.4	.2
		480	5368	6.77	5427	16	149	.32	-.31	11.4	.2
		520	5809	6.78	5864	15	138	.27	-.26	11.4	.3
		560	6247	6.78	6298	14	128	.24	-.23	11.4	.3
0	900	360	4294	7.19	4387	22	208	.59	-.56	12.1	.2
		400	4765	7.20	4858	20	188	.48	-.46	12.1	.2
		440	5235	7.20	5312	18	171	.40	-.38	12.2	.3
		480	5705	7.21	5775	17	158	.34	-.32	12.2	.3
		520	6177	7.21	6238	16	146	.29	-.28	12.2	.3
		560	6634	7.22	6698	15	136	.25	-.24	12.2	.3
0	1000	360	4534	7.60	4643	23	219	.62	-.58	12.8	.2
		400	5031	7.61	5134	21	198	.50	-.48	12.8	.3
		440	5527	7.61	5617	19	180	.42	-.40	12.8	.3
		480	6022	7.62	6105	18	166	.36	-.34	12.9	.3
		520	6516	7.62	6592	17	153	.30	-.29	12.9	.3
		560	7006	7.63	7077	16	143	.26	-.25	12.9	.4
0	1100	400	5264	8.00	5397	22	237	.52	-.50	13.5	.3
		440	5805	8.00	5904	20	198	.44	-.42	13.5	.3
		480	6324	8.01	6419	19	173	.37	-.36	13.5	.3
		520	6842	8.01	6930	17	160	.32	-.31	13.5	.4
		560	7356	8.02	7438	16	149	.28	-.27	13.5	.4
0	1200	400	5525	8.37	5654	23	215	.55	-.52	14.1	.3
		440	6069	8.37	6186	21	196	.46	-.44	14.1	.3
		480	6612	8.38	6720	20	181	.39	-.37	14.1	.4
		520	7153	8.39	7253	18	167	.33	-.32	14.2	.4
		560	7692	8.40	7783	17	156	.29	-.28	14.2	.4
0	1300	400	6323	8.72	6455	22	234	.47	-.45	14.7	.4
		440	6955	8.74	7089	21	197	.40	-.38	14.8	.4
		480	7451	8.75	7562	19	174	.34	-.33	14.8	.4
		520	8113	8.76	8115	18	162	.30	-.29	14.8	.5

武装

爆弾 - 不況表

これまで、A-4E が使用したすべての爆弾の降下率表を見つけることができませんでしたが、多くの弾薬が MK82 低抗力爆弾と非常によく似た動作をするようです。降下率表は持っているので、以下に参考値をいくつか示します。

参考までに、レチクル上の0フィートの距離では、中心から離れた各線は10ミルを表します。

F-5E武器マニュアルより

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	BOMB RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM REL	IMPACT ANGLE	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH	WIND CORRECTION FACTORS		
								HEAD	TAIL	CROSS
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT	DEG	MILS	MILS/KNOT		FT/KT
15	1000	360	2467	4.77	2642	28	126	1.05	-1.00	7.2
		400	2592	4.34	2774	26	109	.91	-.87	6.8
		440	2701	3.92	2886	25	95	.80	-.77	6.5
		480	2746	3.63	2969	23	84	.71	-.69	6.1
		520	2870	3.45	3048	23	74	.64	-.62	5.8
		560	2952	3.29	3117	22	67	.59	-.57	5.5
15	1500	360	3346	5.81	3667	31	161	1.13	-1.08	9.8
		400	3547	5.54	3868	29	143	.98	-.93	9.3
		440	3715	5.29	4004	28	123	.86	-.82	8.9
		480	3873	5.05	4153	26	109	.76	-.73	8.5
		520	4012	4.83	4283	25	97	.68	-.66	8.2
		560	4135	4.63	4399	24	87	.62	-.60	7.9
15	2000	360	4115	7.17	4575	35	192	1.19	-1.14	12.1
		400	4379	6.87	4814	32	168	1.03	-.98	11.6
		440	4617	6.59	5032	30	148	.90	-.87	11.1
		480	4837	6.32	5230	29	132	.80	-.77	10.7
		520	5027	6.08	5410	27	118	.72	-.69	10.3
		560	5201	5.85	5572	26	106	.65	-.63	9.9
15	2500	360	4886	8.48	5417	37	219	1.24	-1.19	14.2
		400	5133	8.08	5710	35	192	1.07	-1.03	13.6
		440	5432	7.78	5979	33	171	.94	-.90	13.1
		480	5704	7.49	6224	31	152	.87	-.80	12.6
		520	5952	7.22	6456	29	137	.75	-.72	12.2
		560	6177	6.97	6663	28	124	.68	-.65	11.8
15	3000	360	5438	9.53	6210	40	244	1.28	-1.23	16.1
		400	5825	9.20	6552	37	215	1.11	-1.07	15.5
		440	6141	8.94	6826	35	191	.97	-.93	15.0
		480	6508	8.59	7166	33	171	.86	-.83	14.5
		520	6808	8.29	7446	31	154	.77	-.75	14.0
		560	7081	8.03	7690	30	140	.70	-.68	13.5
15	3500	400	6467	10.24	7354	39	235	1.15	-1.10	17.3
		440	6878	9.91	7717	37	210	1.00	-.97	16.7
		480	7257	9.59	8057	35	188	.89	-.86	16.2
		520	7604	9.29	8374	33	170	.80	-.77	15.7
		560	7927	9.02	8665	31	155	.72	-.70	15.2
15	4000	440	7532	10.88	8528	38	227	1.03	-.99	18.4
		480	7961	10.55	8910	36	205	.92	-.88	17.8
		520	8360	10.24	9268	34	185	.82	-.79	17.3
		560	8724	9.96	9597	33	169	.74	-.72	16.8
15	4500	480	8627	11.46	9731	36	220	.94	-.91	19.3
		520	9073	11.14	10128	36	199	.84	-.81	18.8
		560	9478	10.86	10492	34	182	.76	-.74	18.3
15	5000	520	9751	12.01	10956	37	213	.86	-.83	20.3
		560	10197	11.72	11357	36	195	.78	-.76	19.8
15	5500	520	10399	12.84	11764	38	225	.88	-.85	21.7
		560	10885	12.55	12194	37	207	.80	-.77	21.2
20	1000	360	2048	3.64	2279	31	108	1.23	-1.17	6.1
		400	2129	3.41	2352	29	93	1.07	-1.03	5.8
		440	2197	3.20	2414	28	80	.95	-.92	5.4
		480	2255	3.01	2467	27	71	.86	-.83	5.1
		520	2304	2.84	2512	26	63	.78	-.75	4.8
		560	2347	2.68	2551	25	56	.71	-.69	4.5
20	1500	360	2837	5.06	3209	34	139	1.28	-1.22	8.5
		400	2971	4.77	3329	32	120	1.12	-1.07	8.1
		440	3088	4.51	3433	31	105	.99	-.96	7.6
		480	3188	4.27	3524	29	92	.89	-.86	7.2
		520	3276	4.05	3603	28	82	.81	-.78	6.8
		560	3352	3.85	3672	27	73	.74	-.72	6.5
20	2000	360	3539	6.34	4065	37	167	1.33	-1.27	10.7
		400	3727	6.01	4238	35	145	1.16	-1.12	10.1
		440	3893	5.70	4377	33	127	1.03	-.99	9.6
		480	4038	5.43	4506	32	112	.92	-.89	9.2
		520	4166	5.17	4621	30	100	.83	-.81	8.7
		560	4278	4.93	4723	29	89	.76	-.74	8.3

武装

DIVE ANGLE DEG	ALT ABOVE TGT FT	TAS KTS	BOMB RANGE FT	TIME OF FLIGHT SEC	SLANT RANGE FROM REL FT	IMPACT ANGLE DEG	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH MILS	WIND CORRECTION FACTORS HEAD MILS/KNOT	TAIL MILS/KNOT	CROSS FT/KT
15	1000	360	2467	4.27	2662	28	126	1.05	-1.00	7.2
		400	2596	4.04	2774	26	109	.91	-.87	6.8
		440	2703	3.82	2880	25	95	.80	-.77	6.5
		480	2796	3.63	2969	23	84	.71	-.69	6.1
		520	2879	3.45	3048	23	74	.64	-.62	5.8
		560	2952	3.29	3117	22	67	.59	-.57	5.5
15	1500	360	3146	5.81	3367	31	161	1.13	-1.06	9.8
		400	3347	5.54	3567	29	143	.98	-.93	9.3
		440	3518	5.29	4009	28	123	.86	-.82	8.9
		480	3673	5.05	4153	26	109	.76	-.73	8.5
		520	4012	4.83	4293	25	97	.68	-.66	8.2
		560	4135	4.63	4399	24	87	.62	-.60	7.8
15	2000	360	4115	7.17	4575	35	192	1.19	-1.14	12.1
		400	4379	6.67	4834	32	166	1.03	-.98	11.6
		440	4617	6.59	5032	30	148	.90	-.87	11.1
		480	4832	6.32	5230	29	132	.80	-.77	10.7
		520	5027	6.08	5410	27	118	.72	-.69	10.3
		560	5201	5.85	5572	26	106	.65	-.63	9.9
15	2500	360	4886	8.48	5417	37	219	1.24	-1.19	14.2
		400	5133	8.08	5710	35	192	1.07	-1.03	13.6
		440	5432	7.78	5979	33	171	.94	-.90	13.1
		480	5704	7.49	6228	31	152	.81	-.80	12.6
		520	5952	7.22	6456	29	137	.75	-.72	12.2
		560	6177	6.97	6663	28	124	.68	-.65	11.8
15	3000	360	5638	9.83	6210	40	244	1.28	-1.23	16.1
		400	5825	9.28	6552	37	215	1.11	-1.07	15.5
		440	6141	8.84	6870	35	191	.97	-.94	15.0
		480	6504	8.56	7166	33	171	.86	-.83	14.5
		520	6808	8.29	7446	31	154	.77	-.75	14.0
		560	7081	8.03	7690	30	140	.70	-.68	13.5
15	3500	400	6467	10.24	7354	39	235	1.15	-1.10	17.3
		440	6678	9.91	7717	37	210	1.00	-.97	16.7
		480	7257	9.59	8057	35	188	.89	-.86	16.2
		520	7608	9.29	8374	33	170	.80	-.77	15.7
		560	7927	9.02	8665	31	155	.72	-.70	15.2
15	4000	440	7532	10.88	8529	38	227	1.03	-.99	18.4
		480	7961	10.55	8910	36	205	.92	-.88	17.8
		520	8360	10.24	9268	34	185	.82	-.79	17.3
		560	8724	9.96	9597	33	169	.74	-.72	16.8
15	4500	480	8627	11.46	9731	36	220	.94	-.91	19.3
		520	9073	11.14	10126	36	199	.84	-.81	18.8
		560	9478	10.86	10492	34	182	.76	-.74	18.3
15	5000	520	9751	12.01	10956	37	213	.86	-.83	20.3
		560	10197	11.72	11357	36	195	.78	-.76	19.8
15	5500	520	10399	12.84	11764	38	225	.88	-.85	21.7
		560	10883	12.55	12194	37	207	.80	-.77	21.2
20	1000	360	2048	3.64	2279	31	108	1.23	-1.17	6.1
		400	2129	3.41	2352	29	93	1.07	-1.03	5.8
		440	2197	3.20	2414	28	80	.95	-.92	5.4
		480	2255	3.01	2467	27	71	.86	-.83	5.1
		520	2304	2.84	2512	26	63	.78	-.75	4.8
		560	2347	2.68	2551	25	56	.71	-.69	4.5
20	1500	360	2837	5.06	3209	34	139	1.28	-1.22	8.5
		400	2971	4.77	3329	32	120	1.12	-1.07	8.1
		440	3088	4.51	3433	31	105	.99	-.96	7.6
		480	3188	4.27	3524	29	92	.89	-.86	7.2
		520	3276	4.05	3603	28	82	.81	-.78	6.8
		560	3352	3.85	3672	27	73	.74	-.72	6.5
20	2000	360	3539	6.34	4065	37	167	1.33	-1.27	10.7
		400	3727	6.01	4230	35	145	1.16	-1.12	10.1
		440	3893	5.70	4377	33	127	1.03	-.99	9.6
		480	4038	5.43	4506	32	112	.92	-.89	9.2
		520	4166	5.17	4621	30	100	.83	-.81	8.7
		560	4278	4.93	4723	29	89	.76	-.74	8.3

DIVE ANGLE DEG	ALT ABOVE TGT FT	TAS KTS	BOMB RANGE FT	TIME OF FLIGHT SEC	SLANT RANGE FROM REL FT	IMPACT ANGLE DEG	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH MILS	WIND CORRECTION FACTORS HEAD MILS/KNOT	TAIL MILS/KNOT	CROSS FT/KT
20	2500	360	4177	7.50	4868	39	192	1.37	-1.31	12.7
		400	4418	7.14	5077	37	167	1.28	-1.15	12.1
		440	4633	6.81	5264	35	147	1.06	-1.02	11.5
		480	4822	6.50	5432	33	130	.95	-.92	11.0
		520	4992	6.21	5583	32	116	.86	-.83	10.5
		560	5142	5.95	5717	31	105	.78	-.76	10.0
20	3000	360	4786	8.58	5631	41	214	1.41	-1.35	14.5
		400	5058	8.20	5881	39	187	1.23	-1.16	13.8
		440	5320	7.84	6108	37	165	1.09	-1.05	13.2
		480	5555	7.51	6313	35	147	.97	-.94	12.7
		520	5765	7.20	6499	34	132	.88	-.85	12.1
		560	5952	6.92	6665	32	119	.80	-.78	11.7
20	3500	360	5315	9.59	6364	43	234	1.43	-1.37	16.2
		400	5657	9.19	6652	41	206	1.26	-1.21	15.5
		440	5965	8.82	6916	39	183	1.11	-1.07	14.9
		480	6243	8.46	7157	37	163	1.00	-.96	14.3
		520	6494	8.13	7377	35	146	.90	-.87	13.7
		560	6718	7.83	7575	34	132	.82	-.80	13.2
20	4000	400	6220	10.13	7395	42	223	1.28	-1.23	17.1
		440	6577	9.74	7695	40	198	1.13	-1.09	16.4
		480	6894	9.37	7970	38	177	1.02	-.98	15.8
		520	7185	9.02	8224	37	160	.92	-.89	15.2
		560	7445	8.71	8452	35	145	.84	-.81	14.7
20	4500	400	6755	11.03	8116	44	239	1.30	-1.25	18.6
		440	7151	10.62	8449	42	213	1.15	-1.11	17.9
		480	7513	10.24	8758	40	191	1.03	-1.00	17.3
		520	7844	9.88	9043	38	172	.93	-.90	16.7
		560	8139	9.56	9300	36	157	.85	-.83	16.1
20	5000	440	7782	11.47	9183	43	227	1.17	-1.13	19.4
		480	8165	11.07	9523	41	204	1.05	-1.02	18.7
		520	8474	10.70	9839	39	185	.95	-.92	18.1
		560	8807	10.37	10124	38	168	.87	-.84	17.5
20	5500	440	8220	12.29	9899	44	241	1.19	-1.15	20.7
		480	8677	11.87	10269	42	217	1.06	-1.03	20.0
		520	9079	11.49	10614	40	196	.96	-.93	19.4
		560	9448	11.16	10926	39	179	.88	-.86	18.8
20	6000	480	9218	12.65	11298	43	229	1.08	-1.04	21.3
		520	9669	12.26	11672	41	207	.98	-.95	20.7
		560	10094	11.92	11998	40	190	.90	-.87	20.1
20	6500	520	10222	13.00	12114	42	218	.99	-.96	21.9
		560	10645	12.67	12473	41	200	.91	-.88	21.4
30	1500	360	2586	4.81	2953	43	197	1.68	-1.53	6.6
		400	2134	3.72	2608	39	91	1.42	-1.37	6.3
		440	2189	3.47	2654	38	79	1.28	-1.23	5.9
		480	2236	3.25	2692	37	69	1.16	-1.12	5.5
30	2000	360	2631	5.12	3234	43	128	1.62	-1.56	8.6
		400	2730	4.78	3305	41	110	1.44	-1.39	8.1
		440	2815	4.47	3453	40	96	1.30	-1.25	7.6
		480	2885	4.20	3511	38	84	1.18	-1.14	7.1
		520	2946	3.96	3561	37	74	1.08	-1.04	6.7
		560	2997	3.74	3603	37	66	.99	-.96	6.3
30	2500	360	3154	6.15	4025	45	148	1.64	-1.58	10.4
		400	3288	5.77	4131	43	128	1.46	-1.41	9.7
		440	3407	5.42	4227	41	112	1.31	-1.27	9.2
		480	3508	5.11	4301	40	98	1.19	-1.15	8.6
		520	3561	4.83	4369	39	87	1.09	-1.06	8.2
		560	3657	4.58	4428	38	78	1.00	-.98	7.7
30	3000	360	3845	7.12	4721	46	166	1.66	-1.59	12.0
		400	3814	6.71	4853	44	144	1.47	-1.42	11.3
		440	3959	6.33	4967	43	126	1.33	-1.28	10.7
		480	4084	5.98	5067	41	111	1.23	-1.16	10.1
		520	4192	5.67	5155	40	99	1.16	-1.07	9.6
		560	4285	5.38	5230	39	88	1.01	-.99	9.1

武装

DIVE ANGLE DEG	ALT ABOVE TGT FT	TAS KTS	BOMB RANGE FT	TIME OF FLIGHT SEC	SLANT RANGE FROM REL FT	IMPACT ANGLE DEG	SIGHT DEP FROP FLIGHT PATH MILS	WIND CORRECTION FACTORS HEAD MILS/KNOT	TAIL MILS/KNOT	CROSS FT/KT
30	3500	360	4109	8.85	5397	48	183	1.67	-1.61	13.6
		400	4312	7.63	5554	46	159	1.49	-1.43	12.8
		440	4484	7.19	5692	44	140	1.34	-1.29	12.1
		480	4641	6.81	5813	43	124	1.21	-1.18	11.5
		520	4775	6.47	5928	41	110	1.11	-1.08	10.9
		560	4889	6.17	6013	40	99	1.02	-1.00	10.4
30	4000	360	4549	8.93	6057	49	199	1.68	-1.62	15.1
		400	4747	8.45	6238	47	174	1.50	-1.45	14.3
		440	4994	8.02	6396	45	153	1.35	-1.30	13.5
		480	5175	7.62	6541	44	135	1.22	-1.19	12.9
		520	5335	7.25	6668	42	121	1.12	-1.09	12.2
		560	5472	6.92	6776	41	109	1.03	-1.01	11.7
30	4500	360	4989	9.77	6703	51	213	1.69	-1.63	16.5
		400	5247	9.28	6907	48	187	1.51	-1.46	15.7
		440	5479	8.82	7098	46	165	1.36	-1.31	14.9
		480	5689	8.39	7254	45	146	1.23	-1.20	14.2
		520	5874	8.00	7399	43	131	1.13	-1.10	13.5
		560	6034	7.66	7527	42	118	1.04	-1.01	12.9
30	5000	360	5370	10.58	7374	52	227	1.69	-1.63	17.9
		400	5675	10.57	7564	50	199	1.51	-1.46	17.0
		440	5945	9.59	7768	48	176	1.37	-1.32	16.2
		480	6184	9.14	7952	46	157	1.24	-1.20	15.4
		520	6395	8.73	8118	44	141	1.14	-1.10	14.7
		560	6577	8.37	8262	43	127	1.05	-1.02	14.1
30	5500	360	5756	11.36	7962	53	240	1.70	-1.64	19.2
		400	6096	10.43	8209	51	211	1.52	-1.47	18.3
		440	6395	10.33	8435	49	188	1.37	-1.33	17.4
		480	6662	9.47	8639	47	167	1.25	-1.21	16.7
		520	6899	9.44	8823	45	150	1.14	-1.11	15.9
		560	7104	9.07	8984	44	136	1.06	-1.03	15.3
30	6000	360	6128	12.12	8576	54	252	1.70	-1.64	20.5
		400	6499	11.57	8845	52	223	1.52	-1.48	19.5
		440	6829	11.05	9090	50	198	1.38	-1.34	18.7
		480	7124	10.57	9314	48	177	1.25	-1.22	17.8
		520	7387	10.13	9517	46	159	1.15	-1.12	17.1
		560	7614	9.76	9694	45	144	1.07	-1.04	16.5
30	6500	400	6889	12.29	9472	53	233	1.53	-1.48	20.7
		440	7258	11.76	9737	50	208	1.38	-1.34	19.8
		480	7577	11.26	9980	49	186	1.26	-1.22	19.0
		520	7861	10.81	10200	47	168	1.16	-1.13	18.2
		560	8113	10.43	10393	46	153	1.07	-1.05	17.6
30	7000	400	7268	12.94	10091	53	244	1.53	-1.49	21.9
		440	7654	12.44	10375	51	218	1.39	-1.35	21.0
		480	8004	11.93	10637	49	195	1.27	-1.23	20.1
		520	8322	11.47	10875	48	176	1.16	-1.13	19.4
		560	8592	11.08	11083	46	161	1.08	-1.05	18.7
30	7500	400	7636	13.66	10703	54	253	1.54	-1.49	23.1
		440	8054	13.11	11006	52	227	1.39	-1.35	22.1
		480	8432	12.59	11285	50	204	1.27	-1.24	21.2
		520	8771	12.12	11540	49	184	1.17	-1.14	20.5
		560	9062	11.73	11763	47	168	1.09	-1.06	19.8
30	8000	440	8441	13.76	11629	53	236	1.40	-1.36	23.2
		480	8845	13.23	11926	51	212	1.27	-1.24	22.3
		520	9208	12.75	12194	49	192	1.17	-1.14	21.5
		560	9519	12.36	12434	48	176	1.09	-1.07	20.9
30	8500	440	8817	14.39	12247	54	244	1.40	-1.36	24.3
		480	9248	13.86	12561	52	220	1.28	-1.24	23.4
		520	9634	13.36	12846	50	200	1.18	-1.15	22.6
		560	9965	12.96	13098	49	183	1.10	-1.07	21.9
30	9000	480	9641	14.47	13189	52	228	1.28	-1.25	24.4
		520	10050	13.99	13491	51	207	1.18	-1.15	23.6
		560	10400	13.59	13754	49	190	1.11	-1.08	22.9

DIVE ANGLE DEG	ALT ABOVE TGT FT	TAS KTS	BOMB RANGE FT	TIME OF FLIGHT SEC	SLANT RANGE FROM REL FT	IMPACT ANGLE DEG	SIGHT DEP FROP FLIGHT PATH MILS	WIND CORRECTION FACTORS HEAD MILS/KNOT	TAIL MILS/KNOT	CROSS FT/KT
30	9500	480	10024	15.08	13811	53	235	1.29	-1.25	25.4
		520	10457	14.59	14128	51	214	1.19	-1.16	24.6
		560	10826	14.20	14403	50	197	1.11	-1.08	24.0
30	10000	480	10400	15.67	14428	54	243	1.29	-1.26	26.4
		520	10854	15.19	14759	52	221	1.19	-1.16	25.6
		560	11241	14.79	15046	51	204	1.12	-1.09	25.0
45	2500	360	2842	4.90	3228	55	132	2.03	-1.96	8.3
		400	2103	4.53	3267	53	84	1.83	-1.77	7.7
		440	2152	4.21	3299	52	76	1.66	-1.62	7.1
45	3000	360	2387	5.74	3834	56	115	2.02	-1.95	9.7
		400	2466	5.33	3884	55	99	1.82	-1.77	9.0
		440	2571	4.97	3925	53	86	1.66	-1.62	8.4
		480	2585	4.64	3960	52	76	1.52	-1.49	7.8
45	3500	360	2718	6.55	4431	57	127	2.31	-1.95	11.1
		400	2816	6.10	4492	56	109	1.82	-1.76	10.3
		440	2897	5.70	4544	54	95	1.66	-1.61	9.6
		480	2965	5.34	4587	52	84	1.52	-1.48	9.0
		520	3023	5.02	4625	52	74	1.41	-1.37	8.5
45	4000	360	3036	7.33	5021	58	177	2.30	-1.94	12.4
		400	3153	6.84	5093	56	119	1.81	-1.76	11.5
		440	3251	6.40	5155	55	104	1.65	-1.61	10.8
		480	3334	6.01	5207	54	92	1.52	-1.48	10.2
		520	3404	5.67	5253	53	81	1.41	-1.37	9.6
		560	3462	5.36	5291	52	73	1.31	-1.28	9.0
45	4500	360	3341	8.08	5605	59	144	1.99	-1.93	13.6
		400	3479	7.56	5688	57	128	1.80	-1.76	12.8
		440	3594	7.09	5759	56	112	1.65	-1.61	12.0
		480	3692	6.67	5821	55	99	1.52	-1.48	11.3
		520	3776	6.30	5874	54	88	1.41	-1.37	10.6
		560	3846	5.97	5920	52	79	1.31	-1.28	10.1
45	5000	360	3637	8.81	6143	60	154	1.98	-1.92	14.9
		400	3794	8.26	6277	58	137	1.80	-1.75	13.9
		440	3927	7.77	6358	57	121	1.65	-1.60	13.1
		480	4041	7.32	6429	55	107	1.52	-1.48	12.4
		520	4138	6.92	6491	54	95	1.40	-1.37	11.7
		560	4220	6.57	6543	54	85	1.31	-1.28	11.1
45	5500	360	3923	9.52	6756	61	167	1.97	-1.91	16.1
		400	4100	8.94	6860	59	146	1.79	-1.74	15.1
		440	4251	8.42	6952	57	128	1.64	-1.60	14.2
		480	4381	7.95	7032	56	114	1.51	-1.48	13.4
		520	4497	7.53	7102	55	101	1.40	-1.37	12.7
		560	4596	7.16	7161	54	91	1.31	-1.29	12.1
45	6000	360	4208	10.21	7324	61	176	1.96	-1.90	17.2
		400	4397	9.61	7429	60	154	1.78	-1.74	16.2
		440	4567	9.06	7540	58	136	1.64	-1.60	15.3
		480	4717	8.57	7629	57	120	1.51	-1.48	14.5
		520	4848	8.12	7708	56	108	1.40	-1.37	13.7
		560	4944	7.74	7774	55	97	1.31	-1.29	13.1
45	6500	360	4469	10.84	7688	62	184	1.95	-1.90	18.4
		400	4685	10.26	8013	60	162	1.78	-1.73	17.3
		440	4874	9.69	8124	59	143	1.63	-1.59	16.4
		480	5036	9.17	8223	57	127	1.51	-1.47	15.5
		520	5176	8.71	8309	56	114	1.40	-1.37	14.7
		560	5294	8.32	8383	55	103	1.31	-1.29	14.0
45	7000	360	4730	11.53	8468	63	192	1.94	-1.89	19.5
		400	4968	10.89	8584	61	169	1.77	-1.73	18.4
		440	5174	10.30	8705	59	150	1.63	-1.59	17.4
		480	5353	9.77	8812	58	133	1.50	-1.47	16.5
		520	5507	9.29	8907	57	119	1.40	-1.37	15.7
		560	5637	8.88	8987	56	108	1.32	-1.29	15.0
45	7500	360	4785	12.17	9086	63	199	1.93	-1.88	20.6
		400	5047	11.51	9195	62	175	1.76	-1.72	19.4
		440	5267	10.90	9281	60	156	1.62	-1.59	18.4
		480	5452	10.35	9397	59	139	1.50	-1.47	17.5
		520	5831	9.86	9500	57	125	1.40	-1.37	16.6
		560	5971	9.44	9588	56	117	1.32	-1.29	15.9

爆弾 - 不況表

Mk82 SEの同じ表が以下になります

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	BOMB RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM REL	IMPACT ANGLE	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH	WIND CORRECTION FACTORS HEAD	TAIL	CROSS DRIFT	CROSS CRAB
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT	DEG	MILS	MILS/KNOT		FT/KNOT	
0	100	360	1170	2.44	1174	11	98	.33	-.31	4.1	.9
		400	1284	2.46	1248	10	82	.28	-.26	4.2	.9
		440	1395	2.49	1398	9	76	.24	-.22	4.2	1.0
		480	1507	2.51	1536	9	70	.20	-.19	4.2	1.1
		520	1618	2.53	1611	8	66	.18	-.17	4.3	1.2
		560	1711	2.56	1714	8	62	.16	-.15	4.3	1.3
0	125	360	1293	2.80	1299	12	101	.38	-.36	4.7	1.1
		400	1416	2.83	1421	12	92	.32	-.30	4.8	1.2
		440	1534	2.86	1539	11	85	.28	-.26	4.8	1.3
		480	1650	2.89	1654	11	79	.24	-.22	4.9	1.4
		520	1762	2.91	1766	10	74	.21	-.20	4.9	1.5
		560	1871	2.94	1875	10	70	.19	-.18	5.0	1.6
0	150	360	1394	3.12	1436	14	111	.44	-.40	5.3	1.4
		400	1526	3.16	1536	13	102	.37	-.34	5.3	1.5
		440	1652	3.20	1660	13	94	.32	-.30	5.4	1.6
		480	1774	3.23	1780	12	88	.28	-.26	5.4	1.8
		520	1891	3.26	1897	12	82	.25	-.23	5.5	1.9
		560	2005	3.29	2011	11	78	.22	-.21	5.6	2.0
0	175	360	1492	3.47	1532	16	121	.49	-.45	5.8	1.7
		400	1627	3.47	1636	15	111	.41	-.39	5.9	1.8
		440	1757	3.51	1765	14	103	.35	-.34	5.9	1.9
		480	1882	3.55	1890	14	96	.31	-.30	6.0	2.1
		520	2004	3.58	2011	13	90	.28	-.26	6.0	2.2
		560	2121	3.62	2128	13	85	.25	-.24	6.1	2.3
0	200	360	1575	3.72	1587	18	130	.54	-.50	6.3	1.9
		400	1714	3.77	1726	17	120	.45	-.43	6.4	2.1
		440	1849	3.81	1859	16	111	.40	-.37	6.4	2.2
		480	1978	3.85	1988	15	104	.35	-.33	6.5	2.4
		520	2103	3.88	2112	15	98	.31	-.30	6.6	2.5
		560	2223	3.92	2232	15	92	.28	-.27	6.6	2.6
0	225	360	1650	4.00	1665	19	139	.59	-.54	6.7	2.2
		400	1793	4.04	1808	18	128	.50	-.47	6.8	2.3
		440	1921	4.09	1944	19	119	.44	-.41	6.9	2.5
		480	2064	4.13	2076	17	112	.39	-.36	7.0	2.7
		520	2192	4.17	2203	17	105	.35	-.33	7.0	2.8
		560	2315	4.21	2325	16	99	.31	-.30	7.1	3.0
0	250	360	1718	4.26	1736	21	148	.64	-.59	7.2	2.4
		400	1866	4.31	1882	20	137	.55	-.51	7.3	2.6
		440	2007	4.35	2022	19	127	.48	-.45	7.3	2.8
		480	2142	4.40	2157	19	119	.42	-.40	7.4	3.0
		520	2272	4.44	2286	18	112	.38	-.36	7.5	3.1
		560	2397	4.48	2410	18	106	.35	-.32	7.6	3.3
0	275	360	1781	4.50	1812	22	157	.69	-.64	7.6	2.7
		400	1932	4.56	1951	22	145	.59	-.55	7.7	2.9
		440	2076	4.61	2094	21	135	.52	-.48	7.8	3.1
		480	2212	4.66	2230	20	126	.46	-.43	7.9	3.2
		520	2346	4.70	2362	20	119	.42	-.39	7.9	3.4
		560	2473	4.74	2488	19	113	.38	-.35	8.0	3.6
0	300	360	1840	4.74	1864	24	165	.74	-.68	8.0	2.9
		400	1993	4.80	2016	23	153	.64	-.59	8.1	3.1
		440	2139	4.85	2160	22	142	.56	-.52	8.2	3.3
		480	2279	4.90	2299	22	134	.50	-.47	8.3	3.5
		520	2417	4.95	2432	21	126	.45	-.42	8.4	3.7
		560	2542	4.99	2560	21	120	.41	-.38	8.4	3.9
0	400	360	2340	5.67	2879	38	197	.94	-.86	9.5	3.8
		400	2701	5.69	2217	29	183	.82	-.75	9.6	4.1
		440	2355	5.75	2349	28	171	.72	-.67	9.7	4.4
		480	2507	5.81	2532	27	161	.65	-.60	9.8	4.6
		520	2441	5.86	2672	27	153	.59	-.55	9.9	4.8
		560	2775	5.91	2804	26	145	.54	-.50	10.0	5.0

武装

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	10HR RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM RFL	IMPACT ANGLE	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH	WIND CORRECTION FACTORS		
								HEAD	TAIL	CROSS
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT	DEG	MILS	MILS/KNOT		FT/KT
10	400	360	1791	9.19	1446	24	110	1.09	-1.02	5.4
		400	1464	3.06	1517	22	96	.95	-.89	5.2
		440	1521	2.93	1562	21	85	.83	-.78	4.9
		480	1599	2.81	1639	20	76	.74	-.70	4.7
		520	1641	2.69	1691	19	68	.67	-.63	4.5
		560	1691	2.54	1738	18	61	.60	-.57	4.4
10	500	360	1597	3.93	1674	28	133	1.25	-1.16	6.6
		400	1684	3.80	1760	26	117	1.09	-1.02	6.4
		440	1778	3.67	1839	25	104	.96	-.90	6.2
		480	1845	3.54	1912	23	93	.86	-.81	6.0
		520	1911	3.42	1978	22	84	.77	-.73	5.8
		560	1976	3.31	2038	21	76	.70	-.67	5.6
10	600	360	1773	4.63	1872	32	155	1.42	-1.31	7.8
		400	1874	4.50	1971	30	134	1.24	-1.15	7.6
		440	1973	4.38	2062	28	124	1.18	-1.02	7.4
		480	2061	4.26	2147	27	112	.98	-.92	7.2
		520	2142	4.14	2224	26	101	.89	-.83	7.0
		560	2217	4.03	2296	24	92	.81	-.76	6.8
10	700	360	1924	5.78	2048	36	178	1.58	-1.45	8.9
		400	2040	5.18	2157	34	159	1.39	-1.28	8.7
		440	2147	5.07	2258	32	144	1.23	-1.15	8.5
		480	2245	4.95	2352	30	130	1.11	-1.04	8.4
		520	2337	4.84	2439	29	119	1.01	-.94	8.2
		560	2422	4.73	2521	28	109	.92	-.86	8.0
10	800	360	2057	5.94	2207	39	200	1.74	-1.60	10.0
		400	2182	5.83	2324	37	180	1.54	-1.42	9.8
		440	2298	5.72	2433	36	163	1.37	-1.27	9.7
		480	2415	5.61	2535	34	149	1.24	-1.15	9.5
		520	2505	5.51	2630	33	137	1.13	-1.05	9.3
		560	2598	5.40	2719	32	126	1.03	-.97	9.1
10	900	360	2174	6.56	2353	43	221	1.90	-1.75	11.1
		400	2307	6.46	2476	41	200	1.69	-1.55	10.9
		440	2430	6.35	2591	39	183	1.51	-1.40	10.7
		480	2545	6.25	2699	38	168	1.37	-1.27	10.6
		520	2652	6.15	2808	36	155	1.25	-1.16	10.4
		560	2752	6.75	2895	35	144	1.15	-1.07	10.2
10	1000	360	2278	7.15	2468	46	242	2.06	-1.89	12.1
		400	2418	7.06	2617	44	220	1.83	-1.69	11.9
		440	2548	6.96	2737	43	202	1.65	-1.52	11.8
		480	2668	6.87	2858	41	186	1.50	-1.39	11.6
		520	2782	6.77	2956	40	173	1.37	-1.27	11.4
		560	2888	6.68	3056	39	161	1.26	-1.18	11.3
10	1100	360	2372	7.73	2614	49	263	2.22	-2.03	13.0
		400	2519	7.64	2747	47	240	1.98	-1.82	12.9
		440	2653	7.55	2872	46	221	1.79	-1.65	12.7
		480	2779	7.46	2989	44	205	1.63	-1.51	12.6
		520	2897	7.37	3099	43	191	1.49	-1.39	12.4
		560	3008	7.29	3203	42	179	1.38	-1.28	12.3
10	1200	400	2608	8.20	2871	50	259	2.13	-1.95	13.8
		440	2749	8.12	2999	49	240	1.93	-1.77	13.7
		480	2879	8.04	3119	47	223	1.76	-1.62	13.6
		520	3001	7.95	3232	46	208	1.62	-1.50	13.4
		560	3117	7.87	3340	45	195	1.50	-1.39	13.3
15	1300	400	2699	8.75	2986	53	278	2.27	-2.08	14.8
		440	2834	8.67	3118	51	258	2.06	-1.89	14.6
		480	2969	8.59	3241	50	240	1.89	-1.74	14.5
		520	3095	8.52	3357	49	225	1.74	-1.61	14.4
		560	3214	8.44	3467	48	212	1.61	-1.50	14.2
10	1400	440	2917	9.21	3232	54	276	2.19	-2.01	15.5
		480	3052	9.14	3357	53	258	2.01	-1.85	15.4
		520	3181	9.06	3476	52	242	1.86	-1.72	15.3
		560	3303	8.99	3588	51	228	1.73	-1.60	15.2

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	10HR RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM RFL	IMPACT ANGLE	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH	WIND CORRECTION FACTORS		
								HEAD	TAIL	CROSS
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT	DEG	MILS	MILS/KNOT		FT/KT
10	1500	520	3263	9.60	3584	54	259	1.98	-1.83	16.2
		560	3385	9.53	3702	53	245	1.85	-1.73	16.1
20	700	360	1415	3.54	1579	24	114	1.76	-1.65	6.0
		400	1472	3.43	1630	23	98	1.55	-1.46	5.8
		440	1571	3.14	1675	21	86	1.38	-1.30	5.3
20	800	360	1555	4.39	1748	27	178	1.90	-1.77	6.9
		400	1622	3.47	1804	25	113	1.67	-1.57	6.5
		440	1640	3.66	1861	23	98	1.49	-1.40	6.2
		480	1751	3.47	1907	22	87	1.34	-1.27	5.9
20	900	360	1681	4.63	1907	40	146	2.03	-1.89	7.8
		400	1758	4.41	1975	38	127	1.88	-1.68	7.4
		440	1829	4.20	2036	36	112	1.61	-1.51	7.1
		480	1886	4.10	2089	34	99	1.45	-1.37	6.7
		520	1939	3.91	2137	33	88	1.32	-1.25	6.4
20	1000	360	1797	5.17	2056	42	162	2.17	-2.01	8.7
		400	1883	4.96	2132	40	142	1.92	-1.79	8.3
		440	1959	4.73	2199	38	126	1.72	-1.61	8.0
		480	2027	4.53	2260	37	112	1.56	-1.47	7.6
		520	2088	4.33	2315	35	100	1.42	-1.34	7.3
		560	2143	4.15	2364	34	90	1.30	-1.23	7.0
20	1100	360	1907	5.71	2197	45	178	2.30	-2.14	9.6
		400	1998	5.48	2279	43	157	2.05	-1.91	9.2
		440	2081	5.26	2354	41	140	1.84	-1.72	8.9
		480	2156	5.16	2421	39	125	1.67	-1.57	8.5
		520	2225	4.46	2482	38	113	1.52	-1.44	8.2
		560	2286	4.67	2537	36	102	1.40	-1.32	7.9
20	1200	360	1998	6.23	2331	48	195	2.44	-2.26	10.5
		400	2108	6.01	2419	45	173	2.18	-2.02	10.1
		440	2192	5.79	2499	43	154	1.96	-1.83	9.8
		480	2275	5.58	2572	42	139	1.78	-1.67	9.4
		520	2355	5.38	2639	40	125	1.63	-1.53	9.1
		560	2418	5.19	2700	39	114	1.50	-1.41	8.8
20	1300	360	2087	6.75	2459	50	211	2.57	-2.38	11.4
		400	2198	6.53	2552	48	188	2.30	-2.14	11.0
		440	2294	6.31	2637	46	169	2.08	-1.94	10.7
		480	2384	6.10	2715	44	153	1.89	-1.77	10.3
		520	2465	5.91	2787	43	139	1.74	-1.63	10.0
		560	2539	5.72	2853	41	126	1.60	-1.51	9.6
20	1400	360	2159	7.26	2562	52	227	2.78	-2.49	12.3
		400	2284	7.04	2679	50	203	2.43	-2.25	11.9
		440	2388	6.43	2768	48	184	2.20	-2.05	11.5
		480	2484	6.62	2851	47	167	2.01	-1.88	11.2
		520	2571	6.42	2927	45	152	1.84	-1.73	10.8
		560	2651	6.23	2998	44	139	1.70	-1.60	10.5
20	1500	360	2245	7.76	2700	55	243	2.83	-2.61	13.1
		400	2365	7.55	2801	53	219	2.55	-2.36	12.7
		440	2475	7.74	2894	51	198	2.32	-2.15	12.4
		480	2576	7.13	2981	49	181	2.12	-1.98	12.0
		520	2669	6.94	3061	48	165	1.95	-1.83	11.7
		560	2757	6.75	3136	46	152	1.81	-1.70	11.4
20	1600	360	2315	8.26	2814	57	258	2.96	-2.72	13.9
		400	2441	8.14	2918	55	234	2.67	-2.47	13.6
		440	2556	7.94	3015	53	213	2.41	-2.26	13.2
		480	2661	7.64	3105	51	195	2.21	-2.08	12.9
		520	2758	7.45	3189	50	179	2.06	-1.92	12.6
		560	2848	7.26	3267	48	165	1.91	-1.79	12.2
20	1700	360	2387	8.75	2925	59	274	3.08	-2.84	14.8
		400	2511	8.54	3032	57	249	2.79	-2.58	14.4
		440	2633	8.33	3132	55	227	2.55	-2.36	14.1
		480	2740	8.14	3224	54	208	2.34	-2.18	13.7
		520	2841	7.95	3311	52	192	2.17	-2.02	13.4
		560	2936	7.76	3392	51	178	2.01	-1.88	13.1

FOR

MK-82 (SNAKEYE I) AND MK-36 – HIGH DRAG

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	NOMR RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM REL	IMPACT ANGLE	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH	WIND CORRECTION FACTORS		
								HEAD	TAIL	CROSS
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT	DEG	MILS	MILS/KNOT		FT/KT
20	1600	360	2441	9.23	3032	61	289	3.20	-2.95	15.6
		400	2578	9.62	3142	59	263	2.91	-2.69	15.2
		440	2699	8.42	3244	57	241	2.66	-2.47	14.9
		480	2817	8.62	7339	56	222	2.45	-2.28	14.6
		520	2919	8.44	7429	54	206	2.27	-2.12	14.2
		560	3017	8.26	3513	53	191	2.12	-1.98	13.9
20	1900	360	2497	9.70	3134	62	304	3.32	-3.05	16.4
		400	2637	9.60	3250	61	278	3.02	-2.79	16.0
		440	2764	9.10	3354	59	255	2.77	-2.57	15.7
		480	2882	9.11	3452	58	236	2.56	-2.38	15.4
		520	2991	8.93	3543	56	219	2.38	-2.21	15.1
		560	3092	8.75	3629	55	204	2.22	-2.07	14.8
20	2000	360	2551	10.17	3241	64	318	3.43	-3.15	17.2
		400	2693	9.97	3359	62	292	3.13	-2.89	16.8
		440	2824	9.78	3461	61	269	2.88	-2.67	16.5
		480	2945	9.59	3560	60	250	2.67	-2.47	16.2
		520	3058	9.41	3654	58	232	2.48	-2.31	15.9
		560	3162	9.23	3742	57	217	2.32	-2.16	15.6
30	1200	360	1559	4.73	1967	48	136	2.58	-2.42	8.0
		400	1619	4.65	2015	46	117	2.31	-2.17	7.5
30	1300	360	1646	5.19	2098	50	148	2.78	-2.53	8.8
		400	1713	4.99	2151	48	128	2.41	-2.27	8.3
		440	1771	4.62	2197	46	112	2.18	-2.06	7.8
30	1400	360	1729	5.65	2225	52	160	2.81	-2.63	9.5
		400	1872	5.34	2282	50	140	2.52	-2.37	9.0
		440	1866	5.06	2332	48	123	2.28	-2.15	8.5
30	1500	360	1805	6.11	2347	54	172	2.92	-2.73	10.3
		400	1885	5.80	2409	51	151	2.63	-2.47	9.8
		440	1955	5.51	2466	50	134	2.39	-2.25	9.3
		480	2016	5.24	2513	48	119	2.18	-2.06	8.8
30	1600	360	1878	6.56	2467	55	185	3.04	-2.84	11.1
		400	1963	6.25	2533	53	163	2.74	-2.57	10.6
		440	2038	5.96	2591	51	144	2.49	-2.34	10.1
		480	2105	5.68	2644	50	129	2.28	-2.15	9.6
30	1700	360	1946	7.02	2584	57	197	3.15	-2.94	11.8
		400	2036	6.71	2653	55	175	2.85	-2.66	11.3
		440	2117	6.41	2715	53	155	2.59	-2.44	10.8
		480	2188	6.13	2771	51	139	2.38	-2.24	10.3
		520	2252	5.87	2822	50	125	2.19	-2.07	9.9
30	1800	360	2009	7.47	2698	59	210	3.25	-3.03	12.6
		400	2105	7.16	2778	57	186	2.95	-2.76	12.1
		440	2190	6.86	2435	55	167	2.69	-2.53	11.6
		480	2267	6.59	2895	53	150	2.47	-2.33	11.1
		520	2336	6.31	2949	52	135	2.28	-2.16	10.7
30	1900	360	2069	7.93	2809	61	222	3.36	-3.13	13.4
		400	2174	7.61	2884	59	198	3.05	-2.86	12.8
		440	2267	7.31	2952	57	178	2.79	-2.62	12.3
		480	2341	7.03	3015	55	160	2.57	-2.42	11.9
		520	2414	6.76	3072	53	145	2.38	-2.24	11.4
		560	2480	6.50	3124	52	132	2.21	-2.09	11.0
30	2000	360	2125	8.17	2918	62	234	3.46	-3.22	14.1
		400	2235	8.06	2996	60	210	3.16	-2.95	13.6
		440	2325	7.76	3067	58	189	2.89	-2.71	13.1
		480	2410	7.49	3132	57	171	2.67	-2.51	12.6
		520	2488	7.21	3192	55	156	2.47	-2.33	12.2
		560	2558	6.95	3247	54	142	2.30	-2.17	11.7
30	2100	360	2174	8.62	3026	64	246	3.56	-3.32	14.9
		400	2288	8.51	3105	62	221	3.25	-3.04	14.4
		440	2386	8.21	3179	60	200	2.99	-2.80	13.9
		480	2476	7.92	3246	59	182	2.77	-2.60	13.4
		520	2557	7.65	3309	57	166	2.57	-2.42	12.9
		560	2631	7.39	3367	55	152	2.39	-2.26	12.5

DIVE ANGLE	ALT ABOVE TGT	TAS	NOMR RANGE	TIME OF FLIGHT	SLANT RANGE FROM REL	IMPACT ANGLE	SIGHT DEP FROM FLIGHT PATH	WIND CORRECTION FACTORS		
								HEAD	TAIL	CROSS
DEG	FT	KTS	FT	SEC	FT	DEG	MILS	MILS/KNOT		FT/KT
30	2200	360	2224	9.27	3171	65	258	3.66	-3.41	15.6
		400	2341	8.95	3213	63	233	3.35	-3.13	15.1
		440	2444	8.65	3288	62	211	3.09	-2.89	14.6
		480	2537	8.37	3358	60	193	2.86	-2.68	14.1
		520	2622	8.10	3423	58	176	2.66	-2.50	13.7
		560	2700	7.84	3483	57	162	2.48	-2.34	13.2
30	2300	360	2275	9.71	3235	66	270	3.75	-3.49	16.4
		400	2392	9.39	3319	65	244	3.45	-3.22	15.9
		440	2499	9.10	3396	63	223	3.18	-2.98	15.4
		480	2595	8.81	3468	62	204	2.95	-2.77	14.9
		520	2684	8.54	3535	60	187	2.75	-2.59	14.4
		560	2765	8.28	3597	59	172	2.57	-2.42	14.0
30	2400	360	2319	10.15	3338	68	281	3.84	-3.58	17.1
		400	2440	9.83	3423	66	256	3.54	-3.30	16.6
		440	2550	9.54	3502	64	234	3.27	-3.06	16.1
		480	2650	9.25	3575	63	214	3.04	-2.85	15.6
		520	2742	8.99	3644	62	197	2.84	-2.67	15.2
		560	2827	8.72	3708	60	182	2.66	-2.51	14.7
30	2500	360	2361	10.58	3439	69	293	3.93	-3.66	17.9
		400	2486	10.27	3525	67	267	3.63	-3.38	17.3
		440	2599	9.98	3606	66	244	3.36	-3.15	16.8
		480	2702	9.69	3681	64	225	3.13	-2.94	16.4
		520	2797	9.42	3751	63	208	2.93	-2.75	15.9
		560	2885	9.17	3817	62	192	2.75	-2.59	15.5
30	2600	360	2401	11.02	3539	70	304	4.02	-3.74	18.6
		400	2529	10.71	3627	69	278	3.72	-3.47	18.1
		440	2645	10.41	3709	67	255	3.45	-3.23	17.6
		480	2751	10.13	3785	66	235	3.22	-3.02	17.1
		520	2849	9.86	3857	64	218	3.02	-2.83	16.6
		560	2939	9.60	3924	63	202	2.84	-2.67	16.2
30	2700	360	2439	11.45	3638	71	315	4.18	-3.82	19.3
		400	2569	11.14	3727	70	289	3.88	-3.54	18.8
		440	2688	10.85	3810	68	266	3.54	-3.31	18.3
		480	2797	10.57	3888	67	246	3.31	-3.10	17.8
		520	2898	10.30	3961	66	228	3.10	-2.91	17.4
		560	2991	10.04	4030	65	212	2.92	-2.74	16.9
30	2800	360	2475	11.87	3737	72	326	4.18	-3.90	20.0
		400	2608	11.57	3826	71	299	3.88	-3.62	19.5
		440	2730	11.28	3910	69	276	3.62	-3.38	19.0
		480	2842	11.00	3989	68	256	3.39	-3.17	18.6
		520	2945	10.73	4063	67	238	3.19	-2.99	18.1
		560	3040	10.48	4133	66	222	3.00	-2.82	17.7
30	2900	360	2509	12.10	3835	73	336	4.26	-3.97	20.8
		400	2645	12.00	3925	72	310	3.96	-3.70	20.2
		440	2769	11.71	4010	71	287	3.70	-3.46	19.8
		480	2883	11.43	4089	69	267	3.47	-3.25	19.3
		520	2989	11.16	4164	68	248	3.27	-3.06	18.8
		560	3087	10.91	4235	67	232	3.08	-2.90	18.4
30	3000	360	2541	12.73	3932	74	346	4.34	-4.04	21.5
		400	2683	12.42	4023	73	320	4.04	-3.77	21.0
		440	2808	12.13	4108	72	297	3.78	-3.53	20.5
		480	2927	11.86	4188	71	277	3.55	-3.32	20.0
		520	3031	11.59	4264	69	258	3.35	-3.14	19.6
		560	3131	11.34	4336	68	242	3.16	-2.97	19.1

クラスター爆弾	
武器	**タイプ**
CBU-1/A	対人クラスター弾
CBU-2/A	対物クラスター弾
CBU-2B/A	対物クラスター弾






クラスター爆弾 - 一斉発射

1.マスターアームをONにする
2. 希望する爆弾を搭載したハードポイントを選択します（この場合は2と4）
3. 武器セレクターダイヤルを爆弾とGMアームに切り替え
4. 発射タイプを選択 - サルボリップル
5. 斉射番号を選択
6. 希望の間隔を設定する
7. 武器ドロップの持続時間中、ピクルスを押し続ける

1回の一斉射撃でより多くの値を設定するには、x10スイッチを使用します。

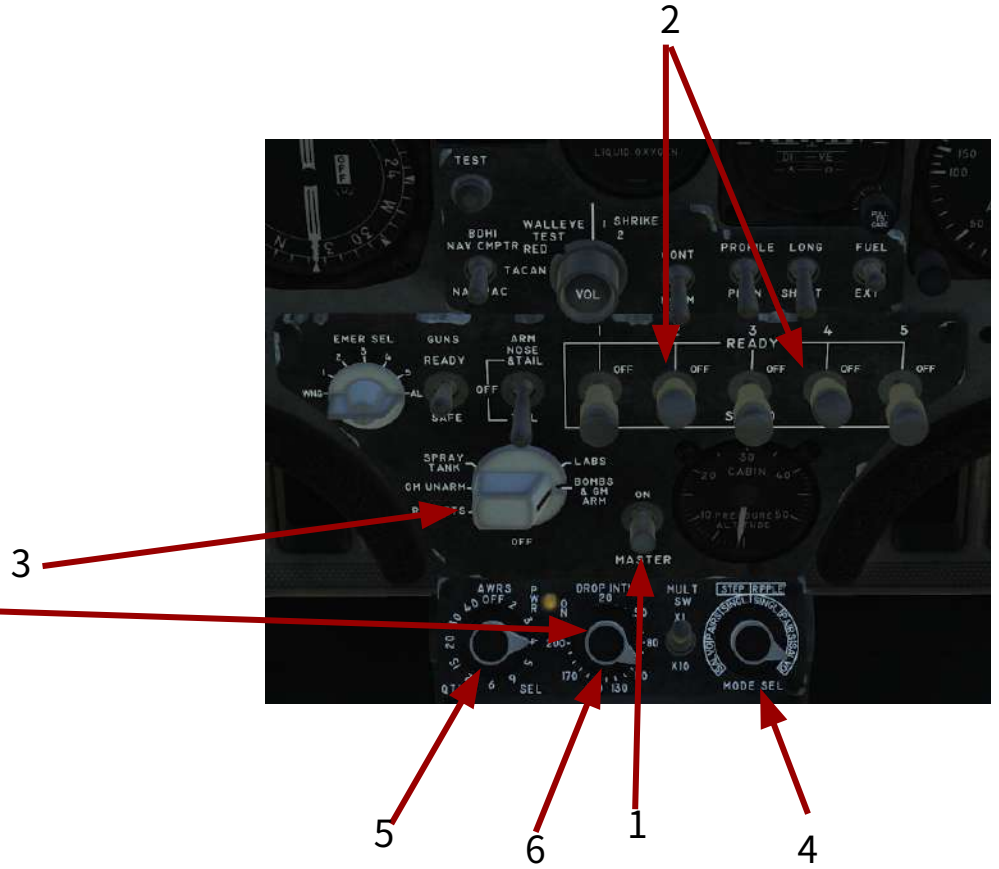

ロケット	
武器	**タイプ**
LAU-10 - 4* ズーニ MK71	5インチ高性能爆薬（？）
LAU-3 - 19 * FFAR M156	2.75インチ白リン弾
LAU-3 - 19 * FFAR Mk1	2.75インチ高性能爆薬
LAU-3 - 19 * FFAR Mk5	2.75インチ高爆発対戦車砲
LAU-68 - 7 * 2.75インチロケット M257	2.75インチパラシュート照明
LAU-68 7 * 2.75インチロケットMK5	2.75インチ高性能爆薬





ロケッツ - ペアリリース

1.マスターアームをONにする
2. 希望するロケットを搭載したハードポイントを選択します（この場合は3つ）
3. 武器セレクターダイヤルをロケットに合わせる
4. リリースタイプを選択 - ステップペア
5. 準備ができたらトリガーを引く

注意: ロケットと銃が同時に発射されないように、必ずGUNSをSAFEに設定してください。

注: シングル/ペア/リップル/サルボは爆弾と同じように動作します。



ロケット - 不況表

2.75フィートFFARロケットの降下表は以下のとおりです。

ALT ABOVE TGT FT	KCAS	DIVE ANGLE DEG	TIME OF FLT SEC	AIRCRAFT GROSS WEIGHT - THOUSANDS OF POUNDS: 12.0 SIGHT SETTING - MILS	14.0	16.0	18.0	20.0	12.0 SLANT RANGE - FEET	16.0	20.0	12.0 HORIZONTAL RANGE - FT	16.0	20.0	WIND CORRECTION FACTORS FT/KT	MIL/KT
				NEG SETTING INDICATES ELEV												
900	360	10	2.30	36	42	47	52	56	4566	4623	4682	4476	4535	4594	4	.2
900	400	10	2.25	31	34	38	42	46	4565	4606	4648	4475	4517	4560	4	.2
900	440	10	2.20	25	28	31	34	37	4574	4605	4636	4485	4516	4548	4	.2
900	480	10	2.14	20	23	25	28	30	4588	4611	4634	4499	4522	4545	4	.2
900	520	10	2.12	16	18	20	22	24	4604	4622	4639	4515	4533	4551	4	.2
900	560	10	2.08	13	15	16	18	20	4623	4636	4650	4535	4548	4562	4	.1
1250	360	10	3.02	42	46	51	56	60	6207	6281	6356	6080	6155	6232	5	.2
1250	400	10	2.94	35	38	42	46	50	6211	6264	6318	6084	6138	6193	5	.2
1250	440	10	2.88	29	32	35	38	41	6227	6267	6307	6100	6141	6182	5	.2
1250	480	10	2.82	24	26	29	31	34	6250	6279	6309	6124	6154	6184	5	.2
1250	520	10	2.77	20	22	24	26	28	6275	6298	6321	6149	6172	6196	5	.1
1250	560	10	2.72	15	18	20	21	23	6303	6321	6338	6178	6196	6213	5	.1
1250	360	15	2.24	36	41	45	50	54	4448	4486	4524	4269	4308	4348	4	.2
1250	400	15	2.19	29	33	37	40	44	4447	4475	4502	4268	4296	4325	4	.2
1250	440	15	2.14	24	27	30	33	36	4453	4474	4494	4274	4295	4317	4	.2
1250	480	15	2.10	19	21	24	26	29	4463	4478	4493	4284	4300	4315	4	.2
1250	520	15	2.06	15	17	19	21	23	4473	4485	4496	4295	4307	4319	3	.2
1250	560	15	2.03	12	13	15	17	19	4485	4494	4503	4308	4317	4326	3	.2
1500	360	15	2.59	38	43	47	52	56	5299	5343	5388	5082	5128	5175	4	.2
1500	400	15	2.53	31	35	39	42	46	5299	5331	5364	5083	5116	5150	4	.2
1500	440	15	2.48	26	29	32	35	38	5308	5331	5355	5091	5116	5141	4	.2
1500	480	15	2.43	21	23	26	28	31	5320	5337	5355	5104	5122	5140	4	.2
1500	520	15	2.38	17	19	21	23	25	5331	5347	5360	5118	5132	5146	4	.2
1500	560	15	2.34	13	15	17	18	20	5349	5359	5369	5134	5145	5155	4	.2
1750	360	15	2.96	40	45	49	54	58	6137	6187	6238	5882	5935	5988	5	.2
1750	400	15	2.84	33	37	41	44	48	6140	6176	6213	5885	5923	5961	5	.2
1750	440	15	2.83	27	30	33	36	40	6151	6178	6205	5897	5925	5953	5	.2
1750	480	15	2.77	23	25	28	30	33	6166	6186	6206	5913	5933	5954	5	.2
1750	520	15	2.72	18	20	23	25	27	6183	6198	6214	5930	5946	5962	5	.2
1750	560	15	2.67	15	17	18	20	22	6202	6213	6225	5950	5962	5974	5	.2
1500	360	20	2.11	34	38	43	47	52	4140	4166	4192	3859	3887	3915	4	.3
1500	400	20	2.06	27	31	34	38	42	4139	4158	4177	3858	3876	3895	3	.3
1500	440	20	2.02	22	25	28	31	34	4144	4157	4171	3862	3877	3892	3	.3
1500	480	20	1.98	17	20	22	25	27	4150	4160	4170	3869	3880	3891	3	.3
1500	520	20	1.94	13	15	17	19	21	4157	4165	4173	3877	3885	3894	3	.3
1500	560	20	1.91	10	12	13	15	17	4165	4171	4177	3885	3892	3898	3	.3
1750	360	20	2.37	36	40	44	49	53	4810	4848	4870	4488	4512	4545	4	.3
1750	400	20	2.32	29	32	36	39	43	4810	4831	4853	4488	4503	4527	4	.3
1750	440	20	2.27	24	26	29	32	35	4815	4831	4847	4486	4503	4520	4	.3
1750	480	20	2.23	19	21	23	26	28	4823	4835	4846	4494	4507	4519	4	.3
1750	520	20	2.18	15	17	19	21	23	4831	4841	4850	4503	4513	4523	4	.3
1750	560	20	2.15	11	13	15	16	18	4841	4848	4855	4514	4521	4529	4	.3

ALT ABOVE TGT FT	KCAS	DIVE ANGLE DEG	TIME OF FLT SEC	AIRCRAFT GROSS WEIGHT - THOUSANDS OF POUNDS — SIGHT SETTING - MILS (NEG SETTING INDICATES ELEV) 12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	SLANT RANGE - FEET 12.0	16.0	20.0	HORIZONTAL RANGE - FT 12.0	16.0	20.0	WIND CORRECTIONS FACTORS FT/KT	MIL/KT
2000	360	20	2.65	37	41	46	50	55	5475	5508	5542	5096	5132	5169	4	.4
2000	400	20	2.59	30	34	37	41	44	5475	5500	5524	5097	5123	5149	4	.3
2000	440	20	2.53	25	27	30	33	36	5482	5500	5518	5104	5124	5143	4	.3
2000	480	20	2.48	20	22	25	27	30	5492	5505	5518	5115	5129	5143	4	.3
2000	520	20	2.44	16	18	20	22	24	5502	5512	5523	5126	5137	5148	4	.3
2000	560	20	2.39	12	14	16	17	19	5513	5521	5528	5138	5146	5154	4	.3
2000	360	30	1.99	29	33	37	41	45	3870	3884	3899	3313	3330	3347	3	.4
2000	400	30	1.95	23	26	30	33	36	3870	3880	3890	3313	3329	3337	3	.4
2000	440	30	1.91	18	21	23	26	29	3872	3880	3887	3315	3324	3333	3	.4
2000	480	30	1.87	14	16	18	21	23	3875	3881	3887	3319	3326	3333	3	.4
2000	520	30	1.84	10	12	14	16	18	3879	3884	3888	3324	3329	3334	3	.4
2000	560	30	1.81	7	9	10	11	13	3884	3887	3890	3329	3333	3338	3	.4
2250	360	30	2.17	30	34	38	42	46	4346	4362	4378	3718	3737	3756	4	.4
2250	400	30	2.11	24	27	31	34	37	4346	4357	4369	3718	3732	3745	4	.4
2250	440	30	2.06	19	22	24	27	30	4349	4357	4366	3721	3732	3742	4	.4
2250	480	30	2.04	15	17	19	21	24	4353	4359	4365	3726	3734	3741	3	.4
2250	520	30	2.00	11	13	15	17	18	4357	4362	4367	3731	3737	3742	3	.4
2250	560	30	1.97	7	9	10	12	13	4362	4365	4369	3737	3741	3745	3	.4
2500	360	30	2.36	34	38	39	43	47	4821	4838	4856	4122	4142	4163	4	.4
2500	400	30	2.31	25	28	31	35	38	4821	4834	4846	4122	4137	4152	4	.4
2500	440	30	2.26	21	22	25	28	31	4824	4834	4843	4126	4137	4148	4	.4
2500	480	30	2.21	15	18	20	22	24	4829	4836	4843	4132	4140	4148	4	.4
2500	520	30	2.17	12	14	16	17	19	4834	4840	4845	4138	4144	4150	4	.4
2500	560	30	2.13	8	9	11	12	14	4839	4843	4847	4143	4148	4153	4	.4
2750	360	30	2.58	32	36	40	44	48	5294	5313	5333	4523	4546	4569	4	.4
2750	400	30	2.49	26	29	32	36	39	5294	5308	5322	4524	4541	4557	4	.4
2750	440	30	2.44	21	23	26	29	31	5299	5309	5319	4529	4541	4553	4	.4
2750	480	30	2.39	16	18	21	23	25	5304	5312	5319	4535	4544	4553	4	.4
2750	520	30	2.35	13	14	16	18	20	5310	5316	5322	4542	4549	4556	4	.4
2750	560	30	2.30	8	10	11	13	14	5315	5319	5324	4548	4553	4558	4	.4
3000	360	30	2.75	33	37	41	45	49	5765	5786	5807	4924	4948	4972	5	.4
3000	400	30	2.69	27	30	33	36	40	5767	5782	5797	4925	4942	4960	5	.4
3000	440	30	2.63	21	24	27	30	32	5771	5783	5794	4930	4943	4957	4	.4
3000	480	30	2.58	17	19	21	24	26	5778	5786	5794	4938	4947	4957	4	.4
3000	520	30	2.52	13	15	17	19	21	5784	5791	5797	4946	4953	4961	4	.4
3000	560	30	2.48	9	10	12	13	15	5790	5794	5799	4952	4957	4963	4	.4
3500	360	30	3.16	35	39	43	47	51	6734	6728	6752	5718	5746	5774	5	.4
3500	400	30	3.09	28	32	35	38	42	6706	6723	6741	5721	5741	5761	5	.4
3500	440	30	3.02	23	26	29	31	34	6713	6725	6738	5728	5743	5758	5	.4
3500	480	30	2.96	19	21	23	25	28	6721	6733	6739	5737	5748	5759	5	.4
3500	520	30	2.90	15	17	19	21	22	6729	6737	6744	5748	5756	5765	5	.4
3500	560	30	2.84	9	11	12	14	15	6735	6740	6745	5754	5760	5766	5	.4
4000	360	30	3.60	37	41	45	49	53	7635	7662	7689	6503	6535	6566	6	.4
4000	400	30	3.52	30	34	37	40	44	7639	7658	7678	6508	6531	6553	6	.4
4000	440	30	3.44	25	28	30	33	36	7647	7662	7676	6516	6535	6551	6	.4
4000	480	30	3.36	20	23	25	27	29	7657	7668	7678	6530	6542	6554	6	.4
4000	520	30	3.29	17	19	20	22	24	7664	7677	7685	6543	6552	6562	6	.4
4000	560	30	3.23	10	12	13	15	16	7675	7688	7686	6550	6556	6563	6	.4

ALT ABOVE TGT FT	KCAS	DIVE ANGLE DEG	TIME OF FLT SEC	AIRCRAFT GROSS WEIGHT - THOUSANDS OF POUNDS — SIGHT SETTING - MILS (NEG SETTING INDICATES ELEV) — 12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	SLANT RANGE - FEET — 12.0	16.0	20.0	HORIZONTAL RANGE - FT — 12.0	16.0	20.0	WIND CORRECTIONS FACTORS FT/KT	MIL/KT
900	360	10	2.24	37	41	46	51	55	4594	4648	4704	4505	4560	4617	4	.2
900	400	10	2.19	29	33	37	41	44	4594	4633	4673	4505	4545	4586	4	.2
900	440	10	2.14	23	27	30	33	36	4603	4631	4660	4514	4543	4573	4	.2
900	480	10	2.10	18	21	24	26	29	4616	4638	4659	4528	4549	4571	4	.1
900	520	10	2.06	15	17	19	21	23	4633	4649	4665	4544	4561	4578	3	.1
900	560	10	2.02	7	8	10	12	13	4636	4648	4660	4548	4560	4572	3	.1
1250	360	10	2.91	40	45	50	54	59	6254	6325	6398	6128	6201	6274	5	.2
1250	400	10	2.84	33	37	40	44	48	6259	6311	6363	6133	6186	6239	5	.2
1250	440	10	2.78	27	30	33	36	39	6275	6313	6350	6149	6188	6226	5	.1
1250	480	10	2.72	22	24	27	29	32	6297	6325	6353	6172	6200	6229	5	.1
1250	520	10	2.67	18	20	22	24	26	6322	6343	6364	6197	6219	6240	5	.1
1250	560	10	2.62	9	11	12	14	16	6328	6343	6359	6203	6219	6235	4	.1
1250	360	15	2.18	35	40	44	49	53	4466	4502	4539	4288	4325	4363	4	.2
1250	400	15	2.13	28	32	35	39	43	4466	4492	4519	4288	4315	4342	4	.2
1250	440	15	2.08	22	25	28	31	34	4472	4491	4510	4294	4313	4333	4	.2
1250	480	15	2.04	17	20	22	25	27	4481	4495	4509	4303	4318	4332	3	.2
1250	520	15	2.00	13	15	17	19	21	4491	4502	4513	4314	4325	4336	3	.2
1250	560	15	1.96	5	7	8	10	12	4492	4500	4508	4315	4323	4331	3	.2
1500	360	15	2.51	37	41	46	51	55	5323	5365	5408	5107	5151	5195	4	.2
1500	400	15	2.45	30	33	37	41	45	5324	5355	5386	5109	5140	5173	4	.2
1500	440	15	2.40	24	27	30	33	36	5332	5354	5377	5117	5140	5163	4	.2
1500	480	15	2.35	19	21	24	26	29	5344	5360	5377	5129	5146	5164	4	.2
1500	520	15	2.30	15	17	19	21	23	5357	5369	5382	5143	5155	5168	4	.2
1500	560	15	2.26	6	8	9	11	13	5358	5367	5376	5144	5153	5163	4	.2
1750	360	15	2.85	39	43	48	53	57	6169	6217	6265	5915	5965	6016	5	.2
1750	400	15	2.78	31	35	39	43	46	6172	6207	6242	5919	5955	5992	5	.2
1750	440	15	2.72	26	29	32	35	38	6183	6208	6233	5930	5956	5983	5	.2
1750	480	15	2.67	21	23	26	28	31	6197	6216	6235	5945	5965	5985	5	.2
1750	520	15	2.62	16	18	20	22	24	6212	6226	6240	5961	5975	5990	4	.2
1750	560	15	2.56	7	9	11	12	14	6215	6225	6236	5964	5974	5985	4	.2
1500	360	20	2.06	33	37	42	46	51	4152	4177	4201	3872	3898	3925	3	.3
1500	400	20	2.01	26	30	33	37	40	4152	4170	4188	3872	3891	3910	3	.3
1500	440	20	1.97	20	23	26	29	32	4156	4169	4182	3876	3890	3903	3	.3
1500	480	20	1.93	16	18	21	23	25	4162	4171	4181	3882	3892	3903	3	.3
1500	520	20	1.89	12	14	16	17	19	4169	4176	4183	3889	3897	3906	3	.3
1500	560	20	1.85	3	5	6	8	10	4168	4174	4179	3889	3895	3900	3	.3

ALT ABOVE TGT FT	KCAS	DIVE ANGLE DEG	TIME OF FLT SEC	AIRCRAFT GROSS WEIGHT - THOUSANDS OF POUNDS												WIND CORRECTIONS FACTORS	
				SIGHT SETTING - MILS					SLANT RANGE - FEET			HORIZONTAL RANGE - FT				FT/KT	MIL/KT
				12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	12.0	16.0	20.0	12.0	16.0	20.0			
				NEG SETTING INDICATES ELEV													
1750	360	20	2.31	34	39	43	48	52	4825	4853	4882	4496	4527	4557		4	.3
1750	400	20	2.25	27	31	35	38	42	4826	4846	4867	4497	4519	4541		4	.3
1750	440	20	2.20	22	25	28	30	33	4831	4845	4860	4503	4518	4534		4	.3
1750	480	20	2.16	17	19	22	24	27	4838	4849	4860	4510	4522	4534		4	.3
1750	520	20	2.12	13	14	16	18	20	4846	4854	4862	4519	4527	4536		4	.3
1750	560	20	2.08	4	6	7	9	10	4846	4852	4858	4519	4525	4532		4	.3
2000	360	20	2.56	36	40	45	49	53	5493	5525	5557	5116	5150	5185		4	.3
2000	400	20	2.50	29	32	36	39	43	5495	5518	5541	5118	5143	5168		4	.3
2000	440	20	2.45	23	26	29	32	35	5501	5518	5535	5125	5143	5161		4	.3
2000	480	20	2.40	18	21	23	25	28	5510	5523	5535	5135	5148	5161		4	.3
2000	520	20	2.35	13	15	17	19	21	5519	5528	5537	5144	5153	5163		4	.3
2000	560	20	2.30	5	6	8	9	11	5519	5526	5533	5144	5152	5159		4	.3
2000	360	30	1.94	28	32	36	41	45	3876	3890	3904	3321	3336	3352		3	.4
2000	400	30	1.90	22	25	29	32	35	3876	3886	3896	3321	3332	3344		3	.4
2000	440	30	1.86	17	19	22	25	28	3879	3886	3893	3323	3331	3340		3	.4
2000	480	30	1.83	12	15	17	19	21	3882	3887	3893	3327	3333	3339		3	.4
2000	520	30	1.79	8	10	12	13	15	3885	3889	3893	3331	3335	3340		3	.4
2000	560	30	1.76	-0	1	3	4	6	3884	3887	3890	3330	3333	3337		3	.4
2250	360	30	2.12	29	33	37	41	46	4354	4369	4384	3727	3745	3763		4	.4
2250	400	30	2.07	23	26	29	33	36	4354	4365	4376	3728	3740	3753		3	.4
2250	440	30	2.02	18	20	23	26	28	4357	4365	4372	3731	3740	3749		3	.4
2250	480	30	1.98	13	15	18	20	22	4360	4366	4372	3735	3742	3749		3	.4
2250	520	30	1.95	8	10	12	14	15	4364	4368	4372	3739	3744	3749		3	.4
2250	560	30	1.91	-0	1	3	4	6	4363	4366	4370	3738	3742	3746		3	.4
2500	360	30	2.29	30	34	38	42	46	4830	4846	4863	4132	4152	4171		4	.4
2500	400	30	2.24	24	27	30	34	37	4830	4843	4855	4133	4147	4161		4	.4
2500	440	30	2.19	18	21	24	26	29	4834	4842	4851	4137	4147	4157		4	.4
2500	480	30	2.15	14	16	18	21	23	4838	4845	4851	4142	4150	4157		4	.4
2500	520	30	2.10	9	11	12	14	16	4841	4846	4851	4146	4151	4157		4	.4
2500	560	30	2.06	0	2	3	5	6	4841	4845	4848	4145	4150	4154		3	.4

空対空兵器	
武器	**タイプ**
AIM-9p5	短距離、全方位環状爆破破片ミサイル
GAR-8	USAF 命名法による AIM-9 初期モデル





対空ミサイル

1.マスターアームをONにする
2. 希望するミサイルを搭載したハードポイントを選択します（2と4が利用可能です）
3. 武器セレクターダイヤルを爆弾とGMアームに切り替え
4. リリースタイプを選択します（この場合はシングル）
5. 音が高音に変わったらトリガーを引く

注意: ミサイルと銃が同時に発射されないように、必ずGUNSをSAFEに設定してください。

注: シングル/ペアは爆弾と同じように動作します。



空対地ミサイル	
武器	**タイプ**
AGM-45A「シュライク」	対レーダーミサイル






対空ミサイル

1.マスターアームをONにする
2. 希望するミサイルを搭載したハードポイントを選択します（1と5が利用可能です）
3. 武器セレクターダイヤルを爆弾とGMアームに切り替え
4. リリースタイプを選択します（この場合はシングル）
5. トリガーを引いて発射する

注意: ミサイルと銃が同時に発射されないように、必ずGUNSをSAFEに設定してください。


注: シングル/ペアは爆弾と同じように動作します。

注: シュライクのオフボア視野角は±3度なので、ボアサイトやロフティングを正確に行うことを検討してください。

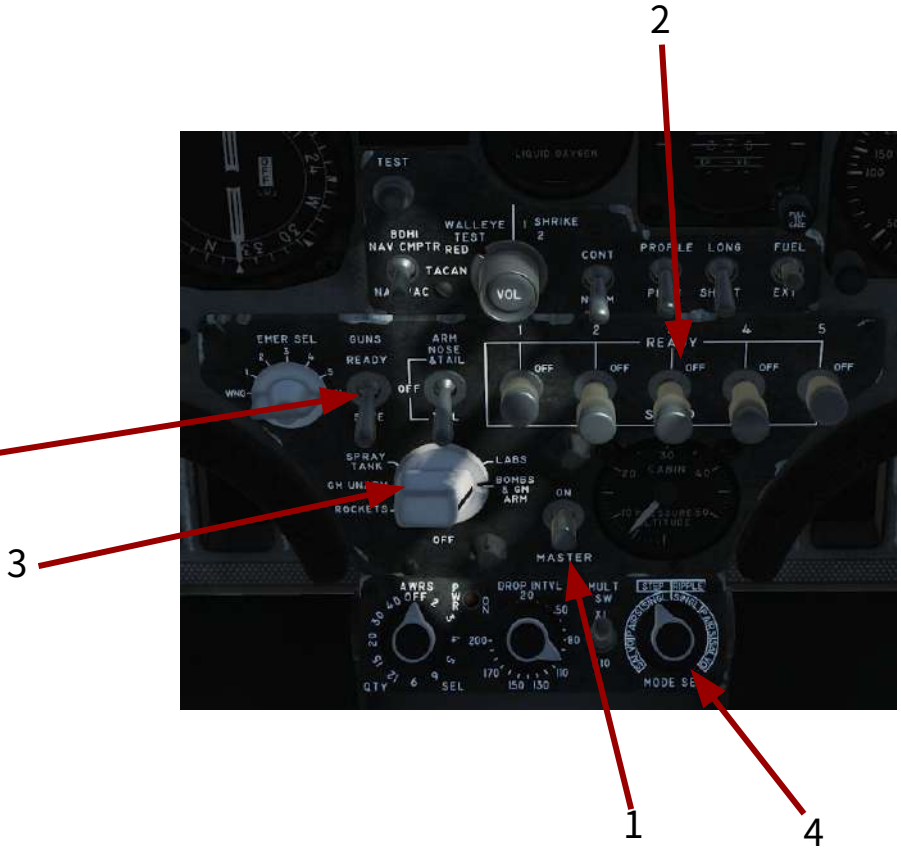

対策

A-4E-Cには、2つのバンクを搭載したAN/ALEチャフディスペンサーが装備されています。
標準装備として30個のチャフ（フレア？）を搭載した対抗手段が前後に配置されている。

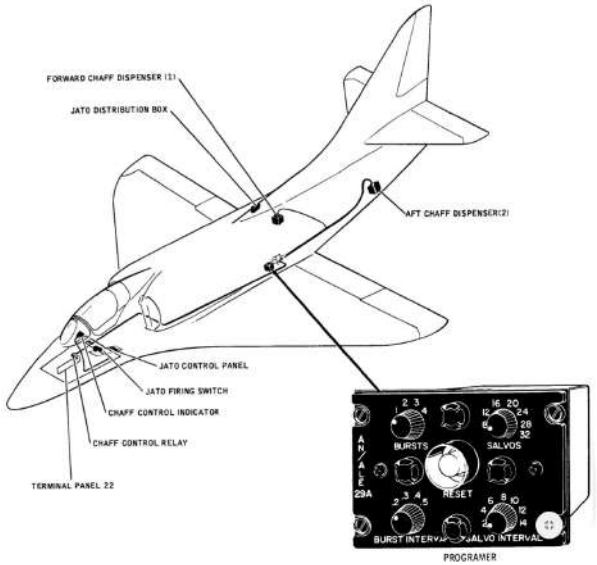



対策

対抗手段を講じるには:

1.ユニットの電源をオンにする
2. 対抗手段リリースを押して放出する







オートパイロット - システム

A-4E-C にはパイロットが利用できるいくつかの自動操縦手段があり、これらは AFCS (自動飛行制御システム) に含まれています。



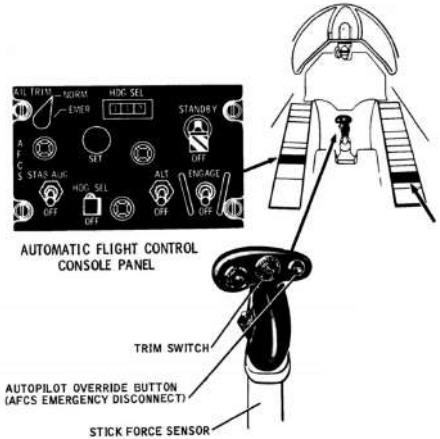

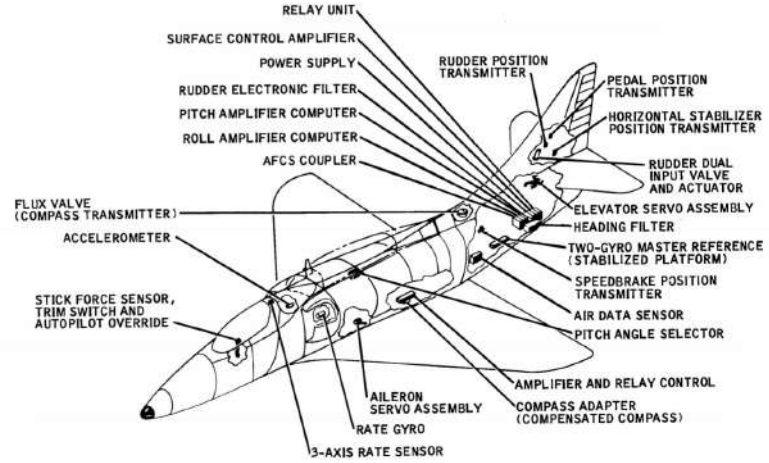

オートパイロット - システム

スタンバイ スイッチを STANDBY に動かすと、AFCS に電力が供給され、ウォームアップと自動制御同期が行われ、エンゲージの過渡現象が防止されます。

このスイッチは、安定性増強スイッチまたは AFCS メイン作動スイッチを作動させる前に、少なくとも 30 秒間スタンバイ状態にする必要があります。

このスイッチを OFF 位置にすると、パネル上のすべてのトグル スイッチが OFF 位置に戻ります。

待機する
スイッチ



オートパイロット - システム

エンゲージ スイッチを ENGAGE 位置に動かすと、飛行姿勢に応じて、姿勢保持モードまたは方位保持モードのいずれかで AFCS がオンになります。

さらに、パイロットは、操縦桿操舵、高度保持、および/または方位保持の 3 つのモードのいずれかを選択できます。

スイッチはいつでも OFF の位置にすることができます。

スタンバイ スイッチが STANDBY 位置に 30 秒間あるまでは、スイッチを ENGAGE 位置にしないでください。

すべての姿勢指示器の OFF フラグが消えるまで、AFCS は作動しません。

従事する
スイッチ



すべての態度
インジケーターフラグ



オートパイロット - システム

このスイッチを OFF 位置にすると、方位選択スイッチと高度スイッチの両方が OFF 位置に戻ります。

40 ポンドの急激な横方向のスティック力により、エルロン サーボがバイパスされ、AFCS の横方向の制御が実質的に解除されます。

エンゲージ スイッチは ENGAGE 位置から移動しません。航空機の横方向の制御は通常の制御システムによって行われます。

横方向サーボを再度作動させるには、作動スイッチを OFF 位置に切り替えてから、ENGAGE 位置に戻します。この操作はいつでも実行できます。

操縦桿の AFCS オーバーライド ボタン (AP) を押すと、モード スイッチが自動的に OFF 位置に移動します。AFCS は、エンゲージ スイッチを ENGAGE に動かすことで再びエンゲージできます。

従事する
スイッチ



すべての態度
インジケーターフラグ




オートパイロット - システム

方向選択スイッチ

方位選択スイッチを HDG SEL の位置に動かすと、SET ノブを使用して方位選択インジケータで選択された方位に向かって、航空機は最短経路で旋回を開始します。

方位選択スイッチはいつでも OFF 位置にすることができます。旋回が完了する前に OFF 位置にすると、航空機はスムーズに水平姿勢までロールし、その時点で示されたコンパス方位を維持します。

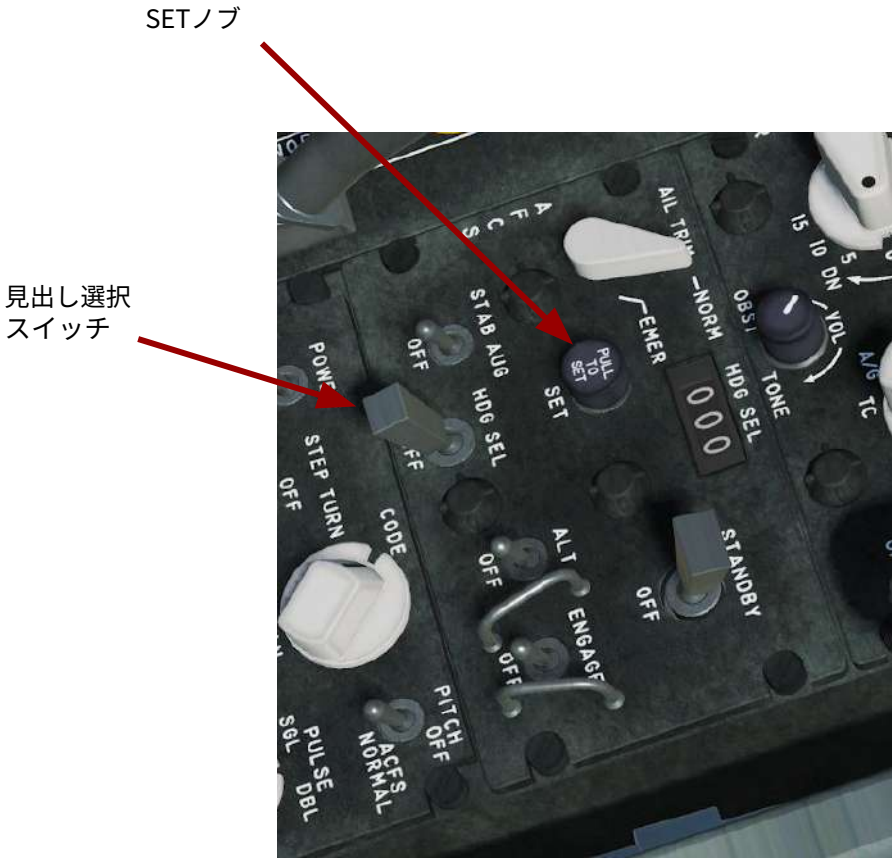

オートパイロット - システム

スイッチが HDG SEL 位置にあるときに、SET ノブを使用してインジケーターの方向を変更すると、次のことが起こる可能性があります。

1. 航空機が水平飛行中の場合、突然SETノブを動かすと航空機が急激に横方向に動きます。SETノブが
   非常にゆっくりと移動するため、小さな方向変更は問題なく行えます。

2. 航空機がすでに事前選択した方向旋回中の場合、新しく選択した方向が旋回と同じ方向であり、選択時のコンパス方向から 180 度未満であれば、SET ノブを任意の速度で動かすことができます。現在の航空機の方向と逆の方向を選択すると、航空機は急に旋回を反転します。

コントロール スティック ステアリング モードがオンになっている場合、HDG SEL スイッチは自動的に OFF 位置に移動します。

HDG SEL スイッチをオンにすると、旋回中はおおよそのピッチ姿勢が維持されます。水平旋回が必要な場合は、高度スイッチを ALT に動かして高度保持モードをオンにする必要があります。

SETノブ

見出し選択
スイッチ



オートパイロット - システム

高度スイッチ


高度スイッチを ALT 位置に動かすと、航空機は作動時の気圧高度を維持します。

上昇または急降下中にこのモードが作動すると、航空機は高度スイッチ作動時の気圧高度に戻ります。

高度スイッチは、毎分 4000 フィートを超える上昇または下降では作動しません。

コントロールスティックに何らかの力が加わっている場合、このモードは有効になりません。

コントロールスティックステアリングモードが作動すると、スイッチは自動的に OFF 位置に移動します。

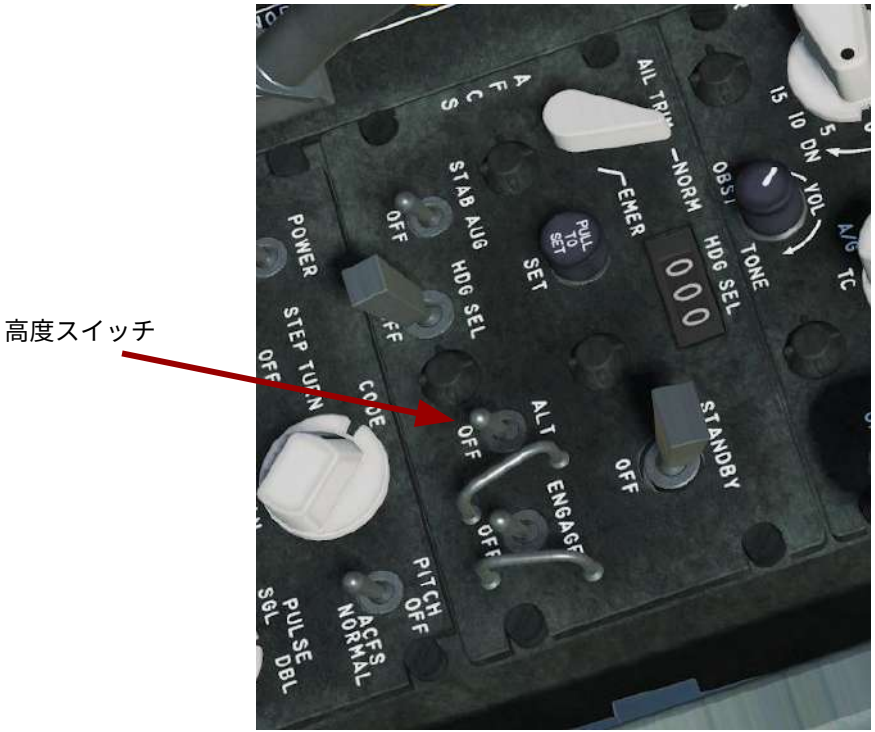

オートパイロット - システム

安定性増強スイッチ

ヨー減衰動作は、エンゲージ スイッチが ENGAGE 位置にあるとき、または安定性増強スイッチが STAB AUG 位置にあるときに提供されます。

エルロントリムノーマル-緊急スイッチ

エルロン トリム スイッチには、NORM と EMER の 2 つの位置があります。このスイッチは通常 NORM 位置にありますが、NORM でエルロン トリムが使用できない場合は、AFCS が解除された後にエルロン トリムを提供するために EMER 位置に配置できます。

このスイッチを EMER 位置に動かすと、EMER 位置にある間は、安定性増強を除き、AFCS が解除され、再作動が防止されます。

スイッチを NORM 位置にすると、AFCS を再び作動させることができます。

エルロントリム
正常-緊急スイッチ

安定性の増強
スイッチ



オートパイロット - 操作モード

動作モード:

コントロールスティックステアリング（CSS）モード

CSS モードでは、通常の飛行と同様にパイロットがスティックを動かすことで、AFCS を介して航空機の縦方向および横方向の制御が可能になります。

このモードは、他の選択モードや操作モードに関係なく、コントロール スティックのグリップに 2 ポンド以上の力を加えると有効になります。

事前選択方位保持モードと高度保持モードは CSS の使用によって解除され、再度使用するには再度有効にする必要があります。操縦桿にかかるパイロットの力が 2 ポンド未満に減少すると、AFCS は CSS モードから姿勢保持モードまたは方位保持モードに戻ります。







オートパイロット - 操作モード

航空機は、AFCS 飛行範囲全体にわたって CSS ですべての姿勢で制御可能であり、AFCS 飛行範囲は、4±1/2 正 g、1-1/2±1/2 負 g、および左または右へのエルロン偏向の半分です。

これらの制限を超えると、AFCS は解除されます。

AFCS は、加速またはエルロン偏向の制限を超えない限り、バンク角が 70 度を超えるか、ピッチ角が機首上げまたは機首下げで 60 度を超える場合、CSS から切り替わりません。







オートパイロット - 操作モード

姿勢保持モード

航空機のバンク角が 5 度から 70 度の間であり、ピッチ角が機首上げまたは機首下げで 60 度未満である場合、AFCS の作動時または CSS モードからの復帰時の航空機の横方向および縦方向の姿勢が維持されます。

ヘディングホールドモード

AFCS の作動時または CSS モードからの復帰時に、ピッチ角が機首上げまたは機首下げで 60 度以内であり、機体のバンク角が 5 度未満である場合、機体は水平姿勢までロールされ、その時点の機首方位とピッチ角が維持されます。







オートパイロット

事前選択見出しモード

インジケーターで方位を事前に選択した後にこのモードを有効にすると、航空機は事前に選択した方位までスムーズに旋回して、その後この方位で飛行を開始します。

旋回は常に、事前に選択した方向への最短経路の方向で行われます。バンク角は、あらゆる状況で 27±5 度に維持されます。

注意: 10,000 フィートで 160 KIAS から 40,000 フィートで 200 KIAS の範囲の対気速度未満で事前選択方位モードを選択した場合、27 ±5 度の固定バンク角により、航空機が失速するアプローチでバフェットを起こす可能性があります。







オートパイロット - 操作モード

安定性増強モード

安定性増強モードでは、パイロットのラダーペダルの動きに応じたラダーヨー減衰動作が提供されます。

このモードは、他の AFCS 機能がなくてもいつでも選択できます。また、他のすべての AFCS 機能の実行中も自動的に動作します。

パイロットは、通常の飛行制御システムを使用する場合と同じように、AFCS を使用しながら航空機を方向的にトリムする必要があります。
航空機が方向的にトリムから外れると、次の現象が発生します。

1. コントロールスティックのステアリングモードへの変更中に、横方向のエンゲージトランジェントが発生します。

2. 機体は、方位保持モードでは安定した横滑り方位の状態になります。







オートパイロット - 操作モード

高度保持モード

高度の変化率が毎分 4000±500 フィート未満の場合は、高度保持モードが作動する場合があります。

航空機はエンゲージ時の高度を維持します。航空機は自動的に上昇または急降下を中止し、エンゲージ時の高度に戻ってその高度を維持します。







ナビ設定手順: AN/ASN - 41


1. AN/ANS-41 DNSウェイポイントセレクターをSTBYに設定し、5分間待ちます。
2. 磁気偏差を設定します（コーカサスの場合は 6°E、NTTR の場合は 12°E、ノルマンディーの場合は 8°E、ペルシャ湾の場合は 1.6°E）

ウェイポイントを保存するには:

3. ウェイポイントセレクターをD2に設定します（現在の位置が設定され、ダイヤルがSTBYから外れるとD1とD2に設定されます）
4. ダイヤルでウェイポイントの座標を設定する
5. D1についても繰り返します。


（オプション）

6. 風速と風向を設定します（AN/APN-153レーダーを使用する場合は自動的に設定されます）

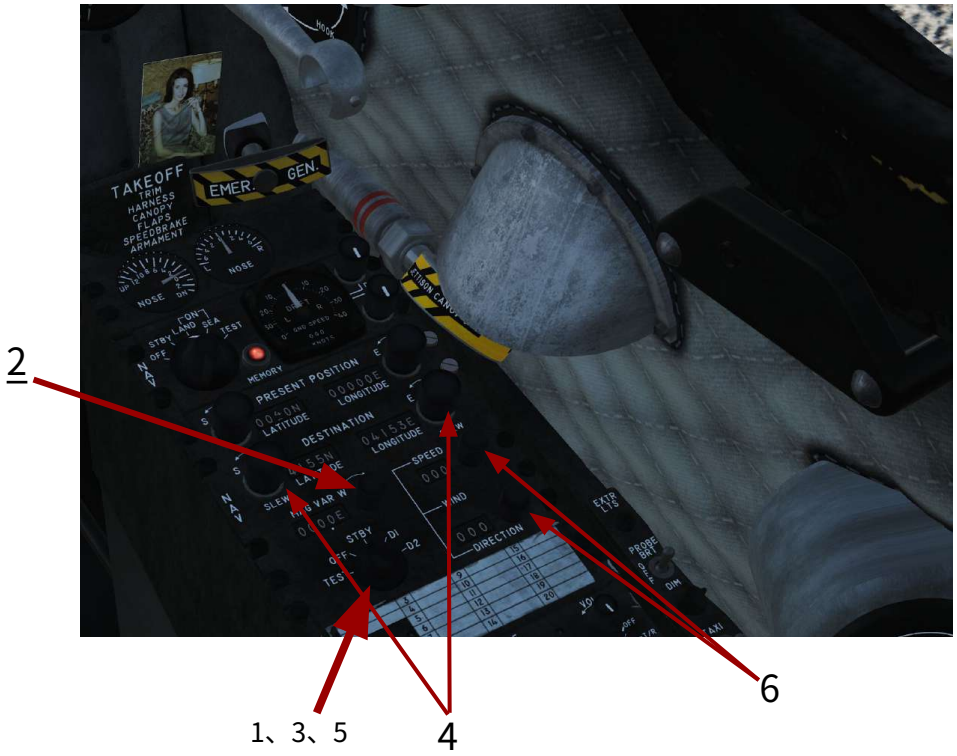

ナビゲーション: AN/ASN - 41

AN/ASN-41 システムでウェイポイントが設定されると、方位距離方位指示器 (BDHI) を NAV CMPTR (ナビゲーション コンピューター) に設定でき、選択した方位までの距離と方位を BDHI で確認し、手動で切り替えることができます。

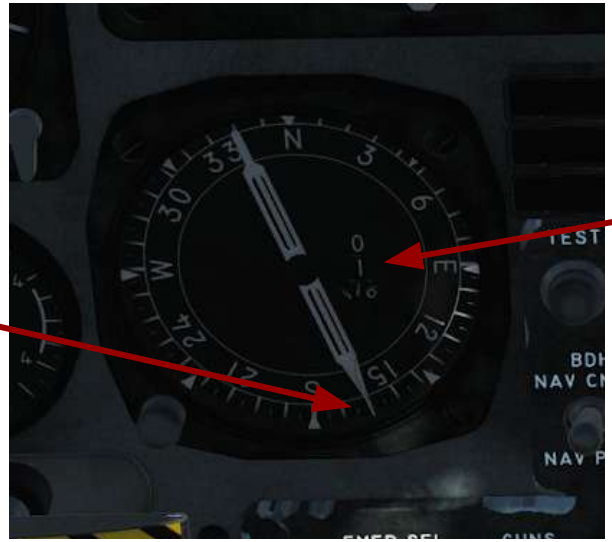




ナビゲーション: TACAN

TACAN 局にチューニングするには:

1. 電源スイッチをRECに設定する
2. 3 分後、地上で使用する場合は電源を T/R に、空対空で使用する場合は A/A に切り替えます。
3. チャンネルセレクターでチャンネルを設定する
4. ボリュームコントロールを使用して、TACANがアクティブな放送局にチューニングされていることを確認します。
5. 方位距離方位指示器（BDHI）をTACANに設定する

選択した方位までの距離と方位は、BDHのポインター2（2本のバーポインター、ポインター1はUHF/VHF用）に表示されます。

- 現在アクティブではありません)

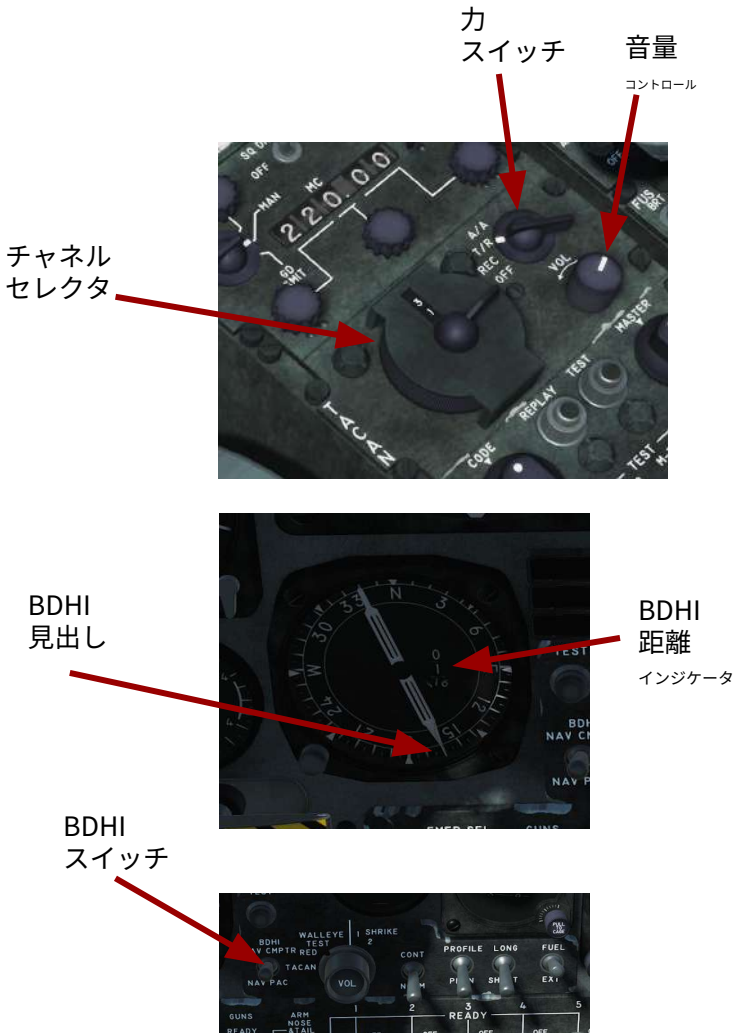

12. ありがとう、追加リソース



これまで見た中で最高の MOD の 1 つを作成してくれた A-4E-C チームに感謝します。

- ● ゴスパディン（追悼）
- ● ジャイロヴァーグ
- ● プラスナイン
- ● クリブ
- ● メルカー
- ● ジョーンズ
- ● ファーランダー
- ● マニウス博士

素晴らしいガイドを提供してくれたチャックと、私のあからさまな詐欺行為を容認してくれたチャックに感謝します。

詳細については、以下を参照してください。

NATOPS A-4E/F/G スカイホーク マニュアル NAVAIR 01-40AVF-1

F-5 非核兵器マニュアルの兵器表