



Ausome
江苏奥斯姆

油封 OIL-SEAL

目录 CONTENTS

公司简介.....	002
油封的材料.....	004
旋转油封参数.....	005
ASC型油封.....	011
ATC型油封.....	017
ASBB/ASB型油封.....	021
ATB型油封.....	024
ATB/ASB外骨架油封.....	026
ATA/ASA双骨架油封.....	029
无弹簧脂密封.....	032
AJFR夹布油封.....	036
AJFL夹布油封.....	040
AVA密封.....	044
AVAX密封.....	047
AVS密封.....	049
AVL密封.....	051
AVE密封.....	053
ARM/ARME密封.....	056
AWT密封.....	059
AWTT密封.....	061
AOKC3型油封.....	062
AMO型油封.....	064
AMOY型油封.....	066
APM剖分式油封.....	068

公司简介

Company Profile

Aurome

天津奥斯姆科技有限公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的科技生产型企业，具备专业化、规模化的生产能力，经过多年发展，公司已从单一制造加工型企业转变为冶金专用设备大特异型密封元件研发生产销售，进出口贸易的多元化企业。其油膜轴承专用密封件广泛运用于全国各个板材轧机和线材轧机。为客户提供高性能的密封件及先进的密封技术，产品广泛应用于清洁能源、新能源汽车、摩托车、重型装备、石油石化、工程机械、通用机械等领域。同时为客户提供技术咨询、技术培训、在线监测、故障诊断等覆盖产品全生命周期的技术服务。

公司建立了高效的研发体系，具备相应的持续创新能力和突破关键核心技术的实力。公司在行业内较早提出密封产品“安全”“节能”“环保”“长周期”等理念，通过针对性地开发适应于具体应用工况的密封技术和产品，为终端用户解决影响设备长周期安全运行的密封问题。可来图、来样定制各种非标密封件。

本公司主要生产骨架油封、O形密封圈、异型等系列产品，具有使用NBR、ACM、FKM、HNBR、EPDM、NR、SBR、CR等不同胶料的丰富经验和能力。产品广泛应用于石油化工、机械制造、煤炭冶金、汽车、航天等工业领域。

油封的材料

Aurome

油封由橡胶、弹簧、金属骨架所组成。各自使用如下材料。

备注：◎优 0 良 △一般 ×差

油封常用橡胶的种类与特长

种类	项目	耐油性	耐碱性	耐酸性	耐水性	耐候性	耐磨性	温度范围		特长
								最低温度	最高温度	
丁腈橡胶 (NBR)		◎	○	○	○	△	◎	-40	+125	耐矿物油，耐磨性好，在油封中使用得最多，但不能使用与酮类及脂类极性溶剂中。
氢化丁腈橡胶 (HNBR)		◎	○	○	○	○	◎	-40	+140	保持丁腈橡胶密封的特性，耐热性、耐油性、耐候性比丁腈橡胶优良。
丙烯酸酯橡胶 (ACM)		◎	×	△	△	◎	◎	-25	+150	保持丁腈橡胶同好的耐油性，耐热性比硅橡胶稍差，但耐候性优良，耐碱性与耐水性比丁腈橡胶及其他橡胶要差些。
硅橡胶 (VMQ)		○	×	△	△	◎	◎	-60	+230	兼有优良的耐热性，耐寒性与耐候性但耐碱性与耐水性比其他橡胶差一些。
氟橡胶 (FKM)		◎	△	○	○	◎	◎	-20	+250	具有超过硅橡胶的耐热性；优良的耐油性和耐化学药品性相配合。在各种橡胶中是油封用橡胶中是油封用橡胶性能平衡最优良的品种
氟硅橡胶 (FVMO)		○	×	△	△	◎	◎	-50	+175	氟硅橡胶有和硅橡胶相同的机械性能，它具有更好的耐油和燃料的性能，但调用温度弱于硅橡胶。
全氟橡胶 (FFKM)		◎	◎	◎	◎	◎	◎	-30	+320	既有氟橡胶的弹性，又有PTFE出色的化学稳定性和耐热性，几乎耐全部的化学物质和优良的温度适应性，是橡胶产业革命性的象征。
三元乙丙橡胶 (EPDM)		×	○	○	◎	◎	○	-40	+125	耐水性、耐极性溶剂性、耐无机药品性及耐候性优良的油封用橡胶。但耐油性差。
丁苯橡胶 (SBR)		×	○	△	○	△	◎	-45	+100	耐极性溶剂性，耐水性优良的油封用橡胶。但耐油性差。
天然橡胶 (NR)		×	○	○	◎	◎	◎	-30	+130	天然橡胶树应用最广的通用橡胶，在常温下具有较高的弹性，耐碱性强，但不耐强酸。
丁基橡胶 (IIR)		×	△	△	○	○	△	-40	+140	具有很好的化学稳定性和热稳定性，最突出的是气密性和水密性，主要制造内胎，蒸汽管，水胎，水坝底层及密封垫圈等各种橡胶制品。
聚四氟乙烯 (PTFE)		◎	◎	◎	◎	◎	◎	-65	+260	耐热性、耐寒性、耐化学药品性及耐候性最优良，低摩擦系数的油封用材料，但比橡胶的弹性差。
纤维		◎	◎	◎	◎	◎	◎	-50	+160	以合成纤维为主要原料，比向来的毛耗材料的耐热性、耐松散性优良的材料。

弹簧与金属骨架的标准材料只限于使用介质润滑所用的油封。

弹簧与金属骨架的专用材料用于水及含有腐蚀性化学药液及气体所用的油封。

密封介质	弹簧		
	标准材料	专用材料	
	高碳钢丝 (弹簧, 钢丝)	不锈钢丝	
		304	316
润滑油、润滑脂	○	○	○
水	×	○	○
水蒸气	×	○	○
海水	×	×	○
酸	×	×	○
碱	×	○	○

备注: 0 优 × 差

弹簧的作用是提高密封唇在轴上的压紧力, 是保持此压紧力所需部件, 油封所使用的弹簧具有图所示特性。微小的伸长可以得到必要的负荷。在一定伸长限度下, 弹簧负荷就没有太大变化。另外在使用范围内油封的弹簧应能发挥功能, 对设定长度考虑适当的伸长率。

密封介质	金属骨架		
	标准材料	专用材料	
	碳钢板	不锈钢丝	
	冷轧钢板	304	316
润滑油、润滑脂	○	○	○
水	×	○	○
水蒸气	×	○	○
海水	×	×	○
酸	×	×	○
碱	×	○	○

金属骨架的作用是保持油封与腔体 孔间的配合力, 更重要的作用是保持密封唇与确定的位置上。

代号 Code	压力 Pressure(MPa)	温度 Temperature(C)	速度 Speed(m/s)	介质 Medis	材料 Materials	断面 Profile
旋转密封 (Rotary RinAs)						
ASC	0.05	-40~200	20	矿物基液压油 合成液液压油 (CLP, HLP, APAL等)	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
ATC	0.05	-40~200	20	矿物基液压油 合成液液压油 (CLP, HLP, APAL等)	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
ASB/ ASBB	0.05	-35~200	25	水、润滑油、油脂	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
ATB	0.05	-35~200	25	水、润滑油、油脂	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
ATB	0.05	-35~200	25	水、润滑油、油脂	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
ASB	0.05	-35~200	25	水、润滑油、油脂	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
ATA	0.05	-35~200	25	水、润滑油、油脂	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
ASA	0.05	-35~200	25	水、润滑油、油脂	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
AVC/ AVB	0.05	-35~200	25	水、润滑油、油脂	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
AKC/ AKB	0.05	-35~200	25	水、润滑油、油脂	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
AJFR	0.05	-30~180	25	矿物油、水、矿物油脂、轧制液	丁腈夹布/NBR 氟胶夹布/FKM	
AJFL	0.05	-30~180	25	矿物油、水、矿物油脂、轧制液	丁腈夹布/NBR 氟胶夹布/FKM	

代号 Code	压力 Pressure(MPa)	温度 Temperature(C)	速度 Speed(m/s)	介质 Medis	材料 Materials	断面 Profile
旋转密封 (Rotary RinAs)						
AVA		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	NBR FKM	
AVAX		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	NBR FKM	
AVS		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	NBR FKM	
AVL		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	NBR FKM	
AVE		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	NBR FKM	
ARM ARME		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	NBR FKM	
AWT		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
AWTT		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
AOKC3		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
AMO		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	碳钢/NBR 碳钢/FKM	
AMOY		-35~180	15	水、润滑油、油脂、灰尘	HNBR/NBR 碳钢/FKM	
APM		-35~180	25	水、润滑油、油脂	NBR FKM	

本“旋转轴密封件”包含天津奥斯姆科技有限公司所生产的旋转轴唇形密封件(油封)、V形端面水封等密封圈进行选择时需要的产品参数。


一 密封件产品选型

① 旋转轴唇形密封件(油封)

旋转轴唇形密封件通常又称油封。下图所示是一种普通标准型产品的断面。它具有柔性唇，通常有一金属骨架支撑，靠密封刃口施加给轴以径向力，防止润滑油的泄漏；也可通过它防止外部尘土等物的侵入。

旋转轴唇形密封件的种类繁多：

- 1). 按旋转线速度高低分类，旋转油封可分为低速旋转油封和高速旋转油封。
- 2). 按所能承受的压力高低分类，旋转油封可分为标准型常压油封和耐压型油封。
- 3). 按结构及密封原理分，可分为标准型旋转油封和动力回流型旋转油封。
- 4). 按构成旋转油封的组件材质分，旋转油封又可分为有骨架型旋转油封和无骨架型旋转油封；有弹簧型旋转油封和无弹簧型旋转油封等。

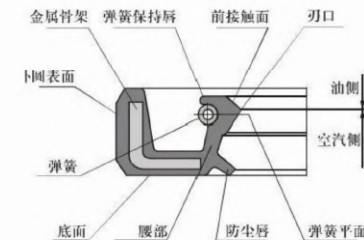

普通标准型产品断面

② V形端面水封

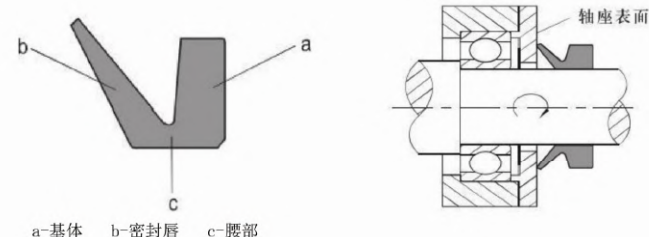


图1-1

V形端面水封为纯胶密封件，见图1-1，可直接安装在轴上，与接触面、腔体、密封件外壳等表面配合，可作为主密封或辅密封。由于是纯胶密封件，弹性好，可以拉伸装配。

我们提供的产品类型：

AVA为最普通的样式，应用最广泛；

AVS为最初的设计结构，设计成宽体和锥根部，使其更好抱紧轴，通常用于汽车和农业用途；

AVL为窄断面密封，结构紧凑，用于轴台上替代迷宫式密封；

AVAX和AVE为重载大直径密封，允许较大的轴向位移，其中AVE具有最大的截面，通常用于轧钢机上的防尘防水密封；

ARM和ARME为重载大直径在高速场合用夹持器夹紧的密封，通常用在轧钢机、球磨机、造纸机上。

二 旋转轴唇形密封件的安装结构及要求

① 轴的材料

轴的材料为碳钢、不锈钢。高速时表面镀铬，硬度达到洛氏HRC40~45，镀层不能太薄，避免剥落；需要调质处理的轴调质时间不能太短，速度要慢，以确保调质表面组织均匀。

② 轴和沟槽的设计

轴的表面必须光滑，没有毛刺和刮痕，以免伤害密封唇部；另外，螺旋状的加工痕迹会产生泵吸效应而导致泄漏，所以建议油封安装区域要研磨。工作表面粗糙度为Ra0.1~0.5 μm。表面光洁度随速度增加而要求更光洁，但是过于光滑的表面也不推荐。

为了安装或拆卸时不损坏密封件，轴和沟槽设计时必须设计倒角或倒圆，如图2-1和图2-2所示。

密封高度 b	b1(0.85 × b) mm	b2(b+0.3) mm	r max.
7	5.95	7.3	0.5
5	6.80	8.3	0.5
10	8.50	10.3	0.5
12	10.30	12.3	0.7
15	12.75	15.3	0.7
20	17.00	20.3	0.7

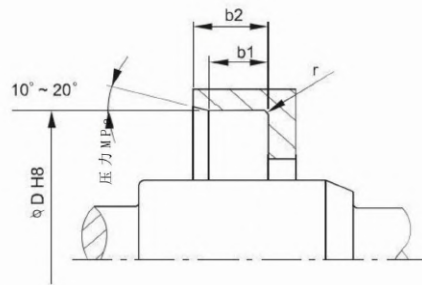


图2-1
沟槽的倒角设计

d	d3	R	d	d3	R
<10	d-1.5	2	70~95	d-4.5	5
10~20	d-2.0	2	95~130	d-5.5	6
20~30	d-2.5	3	130~240	d-7.0	8
30~40	d-3.0	3	240~500	d-11.0	12
40~50	d-3.5	4	500~800	d-14.0	14
50~70	d-4.0	4	800~1250	d-18.0	16

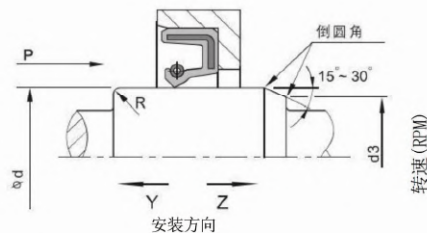


图2-2
轴的倒角设计

三 影响旋转轴唇形密封效果的几大因素


影响密封效果的因素有数十种，一些和油封本身设计有关，如油封的材料、结构等，还有一些因素如介质、温度、压力、润滑、速度等也直接影响密封的效果，这些因素往往是相互作用的。

① 介质

选用合适的材料以适应介质的腐蚀和化学反应；

② 温度

低温会使唇口部位变脆易碎，高温会使橡胶老化变硬，我们所指的温度是指密封唇口的温度，并非密封液体的温度。如果提高旋转速度、不良的表面质量、不良的润滑都可以产生摩擦热，使密封唇口的温度超过介质的温度50℃。

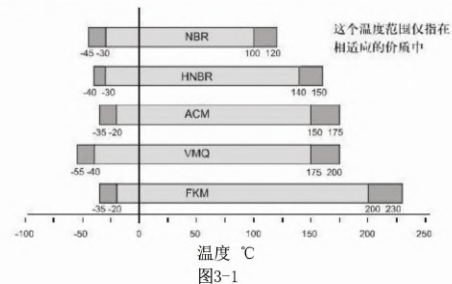

这个温度范围仅指在
相适应的介质中

工作时间为1000h
只适用于特殊工况和特殊材料设计

③ 润滑

良好的润滑是保证产品使用寿命的关键；

④ 压力

压力的效应是将密封唇口与轴的接触面积增大，温度升高，允许的速度下降，如图所示，若压力升至5MPa，允许的速度将为0。


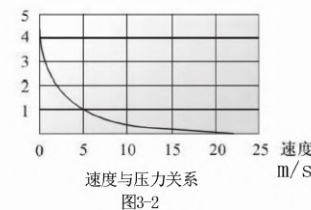


图3-2

⑤ 速度

速度的极限受到温度的限制，因为速度的提升最终导致密封唇口温度的升高。

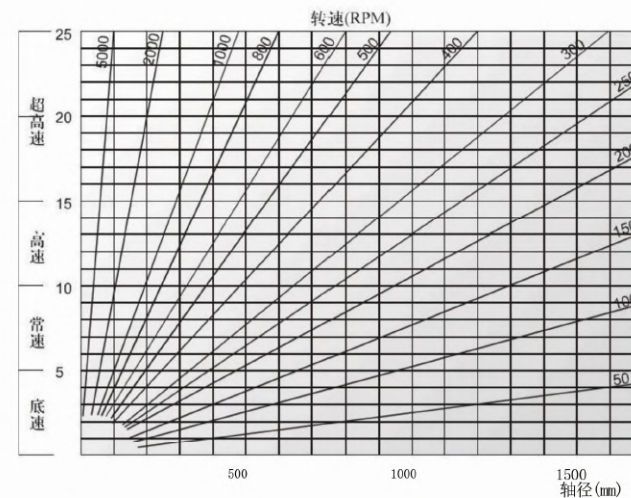


转速与线速度转换表
图3-3


四 旋转轴唇形密封件的安装

细心安装是保证密封圈良好功能的先决条件。

- 1、安装前应当仔细清洗安装沟槽，轴和密封唇口必须涂抹润滑油；
- 2、尖角、锐边必须倒角或倒圆；
- 3、金属骨架型密封安装时注意不要扭曲变形；
- 4、当油封装入后，再次检查密封安装方向是否正确、唇口是否受损、弹簧松紧合适、固定是否到位。
- 5、下面图例左侧是正确的安装方式；而右侧是错误的安装方式。

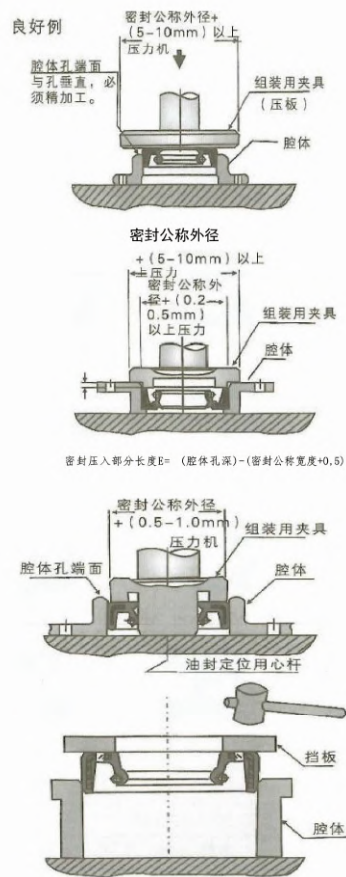

正确的安装

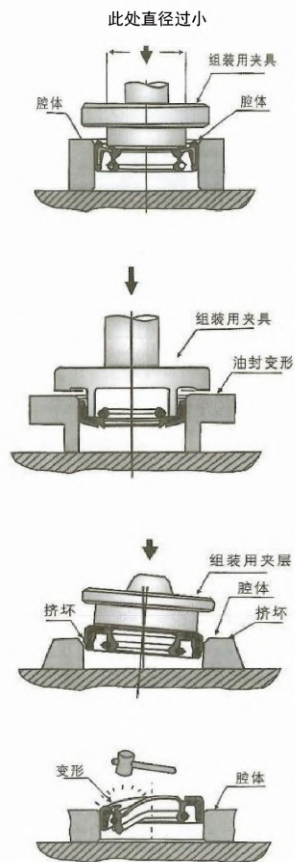

错误的安装

油封内径公差值

轴径	主唇口		副唇口	
大于至	过盈量	极限偏差	过盈量	极限偏差
5~30	0.7~1.0	$\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$	0.3	± 0.15
30~60	1.0~1.2	$\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0.5 \end{smallmatrix}$	0.4	± 0.20
60~80	1.2~1.4	$\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0.6 \end{smallmatrix}$	0.5	± 0.25
80~130	1.4~1.8	$\begin{smallmatrix} +0.2 \\ -0.8 \end{smallmatrix}$	0.6	± 0.30
130~250	1.8~2.4	$\begin{smallmatrix} +0.3 \\ -0.9 \end{smallmatrix}$	0.7	± 0.35
250~400	2.4~3.0	$\begin{smallmatrix} +0.4 \\ -1.0 \end{smallmatrix}$	0.9	± 0.40



1 特点

旋转轴用骨架油封, 由金属骨架、弹簧和橡胶密封部分组成, 金属骨架起支撑作用, 弹簧对密封唇口施加径向压紧力, 封密唇口防止润滑油的泄漏。适用于一方有密封介质另一方无尘条件。

2 材料

- 橡胶密封部分为丁腈橡胶NBR; 或用氟橡胶FKM;
- 骨架为低碳钢。


3 性能

- 良好的动态密封性能;
- 对各种热膨胀的补偿;
- 降低磨损侵蚀的风险;
- 能承受更高的表面粗糙度;
- 先进的唇口设计提供较小的径向力。

4 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

压力: $\leq 0.05\text{MPa}$;
速度: $\leq 20\text{m/s}$ (取决于橡胶的材质);
温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 160^{\circ}\text{C}$ (取决于橡胶的材质);
介质: 矿物基液压油和合成液液压油 (CLP, HLP, APAL 等)。

5 沟槽尺寸和规格

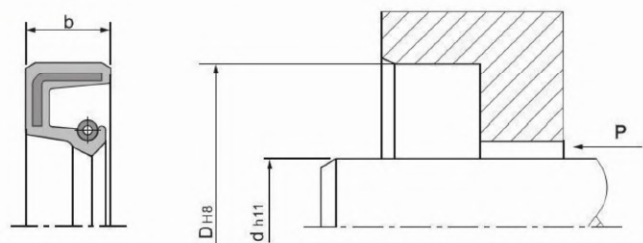

◇ 规格表

订货号	d	D	b
ASC000250	25	52	8
ASC100250	25	52	10
ASC200250	25	62	8
ASC300250	25	62	10
ASC000260	26	47	7
ASC100260	26	47	10
ASC000280	28	45	8
ASC100280	28	47	10
ASC200280	28	48	10
ASC300280	28	50	10
ASC400280	28	52	7
ASC500280	28	52	10
ASC000300	30	45	7
ASC100300	30	47	7
ASC200300	30	47	8
ASC300300	30	48	8
ASC400300	30	50	8
ASC500300	30	50	10
ASC600300	30	52	8
ASC700300	30	52	10
ASC800300	30	55	7
ASC900300	30	55	10
ASC110300	30	56	10
ASC120300	30	60	10
ASC130300	30	62	7
ASC140300	30	62	10
ASC150300	30	62	12
ASC160300	30	72	8
ASC170300	30	72	10
ASC000320	32	50	8
ASC100320	32	50	10
ASC200320	32	55	10
ASC300320	32	56	10
ASC400320	32	62	10
ASC000350	35	50	8

订货号	d	D	b
ASC100350	35	50	10
ASC200350	35	52	8
ASC300350	35	52	10
ASC400350	35	54	10
ASC500350	35	55	8
ASC600350	35	55	10
ASC700350	35	56	10
ASC800350	35	58	10
ASC900350	35	60	10
ASC110350	35	62	7
ASC120350	35	62	8
ASC130350	35	62	10
ASC140350	35	62	12
ASC150350	35	65	10
ASC160350	35	68	10
ASC170350	35	68	12
ASC180350	35	72	7
ASC190350	35	72	10
ASC210350	35	72	12
ASC000360	36	50	7
ASC100360	36	52	7
ASC200360	36	56	10
ASC300360	36	58	12
ASC400360	36	62	7
ASC500360	36	68	10
ASC000380	38	52	8
ASC100380	38	52	10
ASC200380	38	54	10
ASC300380	38	55	10
ASC400380	38	56	10
ASC500380	38	60	10
ASC600380	38	62	10
ASC700380	38	65	8
ASC800380	38	68	8
ASC900380	38	70	10

◇ 规格表

订货号	d	D	b
ASC110380	38	72	10
ASC000400	40	52	8
ASC100400	40	52	10
ASC200400	40	55	8
ASC300400	40	55	10
ASC400400	40	56	8
ASC500400	40	56	10
ASC600400	40	58	8
ASC700400	40	58	9
ASC800400	40	58	10
ASC900400	40	58	12
ASC110400	40	60	10
ASC120400	40	62	7
ASC130400	40	62	10
ASC140400	40	62	12
ASC150400	40	65	10
ASC160400	40	68	7
ASC170400	40	68	10
ASC180400	40	68	12
ASC190400	40	72	7
ASC210400	40	72	10
ASC000420	42	55	8
ASC100420	42	56	7
ASC200420	42	58	10
ASC300420	42	60	10
ASC400420	42	62	8
ASC500420	42	62	10
ASC600420	42	65	10
ASC700420	42	68	10
ASC800420	42	72	8
ASC900420	42	72	10
ASC110420	42	80	10
ASC000440	44	62	10
ASC100440	44	65	10
ASC200440	44	70	12
ASC300440	44	72	10
ASC000450	45	60	8
ASC100450	45	60	10
ASC200450	45	62	8
ASC300450	45	62	10
ASC400450	45	62	12
ASC500450	45	65	8
ASC600450	45	65	10
ASC700450	45	68	10
ASC800450	45	68	12
ASC900450	45	70	10

订货号	d	D	b
ASC110450	45	72	7
ASC120450	45	80	8
ASC130450	45	80	10
ASC000480	48	62	8
ASC100480	48	62	10
ASC200480	48	65	10
ASC300480	48	68	10
ASC400480	48	72	8
ASC500480	48	72	10
ASC600480	48	80	10
ASC700480	48	90	10
ASC000500	50	62	7
ASC100500	50	62	10
ASC200500	50	65	8
ASC300500	50	65	10
ASC400500	50	68	8
ASC500500	50	68	10
ASC600500	50	70	8
ASC700500	50	70	10
ASC800500	50	70	12
ASC900500	50	72	6
ASC110500	50	72	8
ASC120500	50	72	10
ASC130500	50	74	10
ASC140500	50	75	10
ASC150500	50	80	8
ASC160500	50	80	10
ASC170500	50	80	13
ASC180500	50	85	10
ASC000520	52	65	8
ASC100520	52	68	8
ASC200520	52	68	10
ASC300520	52	72	8
ASC400520	52	72	10
ASC500520	52	75	12
ASC600520	52	80	10
ASC700520	52	85	10
ASC000540	54	70	10
ASC100540	54	85	10
ASC200540	54	90	13
ASC000550	55	70	8
ASC100550	55	70	10
ASC200550	55	72	8
ASC300550	55	72	10
ASC400550	55	75	8
ASC500550	55	75	10

◇规格表

订货号	d	D	b
ASC600550	55	75	12
ASC700550	55	78	10
ASC800550	55	80	8
ASC900550	55	80	10
ASC110550	55	80	12
ASC120550	55	80	13
ASC130550	55	85	8
ASC140550	55	85	10
ASC150550	55	90	10
ASC000560	56	72	8
ASC100560	56	72	9
ASC200560	56	80	8
ASC300560	56	85	8
ASC000580	58	72	8
ASC100580	58	80	8
ASC200580	58	80	10
ASC300580	58	85	10
ASC400580	58	90	10
ASC000600	60	70	7
ASC100600	60	72	8
ASC200600	60	75	8
ASC300600	60	78	10
ASC400600	60	80	8
ASC500600	60	80	10
ASC600600	60	80	13
ASC700600	60	85	8
ASC800600	60	85	10
ASC900600	60	85	13
ASC110600	60	90	8
ASC120600	60	90	10
ASC130600	60	90	13
ASC140600	60	95	10
ASC150600	60	100	10
ASC000620	62	75	10
ASC100620	62	80	10
ASC200620	62	85	10
ASC300620	62	90	10
ASC400620	62	95	10
ASC500620	62	100	12
ASC000630	63	85	10
ASC100630	63	90	10
ASC000640	64	80	8
ASC100640	64	85	10
ASC000650	65	80	8
ASC100650	65	80	10
ASC200650	65	85	8
ASC300650	65	85	10
ASC400650	65	85	12
ASC500650	65	90	10
ASC600650	65	90	12
ASC700650	65	90	13
ASC800650	65	95	10
ASC900650	65	100	10
ASC110650	65	100	12
ASC000700	70	85	8
ASC100700	70	90	10
ASC200700	70	90	13
ASC300700	70	95	10
ASC400700	70	95	13
ASC500700	70	100	10
ASC600700	70	100	12
ASC700700	70	100	13
ASC800700	70	105	13
ASC900700	70	110	8
ASC110700	70	110	12
ASC120700	70	110	13
ASC000720	72	90	10
ASC100720	72	95	10
ASC200720	72	100	10
ASC000750	75	90	8
ASC100750	75	90	10
ASC200750	75	95	10
ASC300750	75	95	12
ASC400750	75	100	10
ASC500750	75	100	12
ASC600750	75	100	13
ASC700750	75	105	12
ASC800750	75	105	13
ASC900750	75	110	10
ASC110750	75	110	12
ASC120750	75	115	10
ASC000800	80	100	10
ASC100800	80	100	12
ASC200800	80	100	13
ASC300800	80	105	10
ASC400800	80	105	13
ASC500800	80	110	10
ASC600800	80	110	12
ASC700800	80	115	13
ASC800800	80	120	13
ASC900800	80	125	13
ASC000850	85	100	9

◇规格表

订货号	d	D	b
ASC100850	85	105	10
ASC200850	85	105	13
ASC300850	85	110	10
ASC400850	85	110	12
ASC500850	85	110	13
ASC600850	85	115	13
ASC700850	85	120	12
ASC800850	85	130	12
ASC900850	85	130	13
ASC000900	90	110	10
ASC100900	90	110	12
ASC200900	90	110	13
ASC300900	90	115	12
ASC400900	90	115	13
ASC500900	90	120	10
ASC600900	90	120	12
ASC700900	90	120	13
ASC800900	90	130	12
ASC000950	95	110	10
ASC100950	95	110	12
ASC200950	95	115	12
ASC300950	95	115	13
ASC400950	95	120	12
ASC500950	95	120	13
ASC600950	95	125	12
ASC700950	95	130	12
ASC001000	100	120	10
ASC101000	100	120	12
ASC201000	100	120	13
ASC301000	100	125	12
ASC401000	100	125	13
ASC501000	100	130	10
ASC601000	100	130	12
ASC701000	100	130	13
ASC801000	100	140	13
ASC901000	100	150	12
ASC001050	105	125	10
ASC101050	105	125	13
ASC201050	105	130	12
ASC301050	105	130	13
ASC401050	105	140	12
ASC501050	105	150	15
ASC001100	110	130	8
ASC101100	110	130	12
ASC201100	110	130	13
ASC301100	110	140	12
ASC401100	110	140	13
ASC501100	110	150	13
ASC601100	110	150	15
ASC701100	110	150	15
ASC801100	110	150	15
ASC901100	110	150	15
ASC001150	115	135	10
ASC101150	115	140	12
ASC201150	115	140	13
ASC301150	115	150	10
ASC401150	115	150	12
ASC001200	120	140	12
ASC101200	120	140	13
ASC201200	120	145	15
ASC301200	120	160	12
ASC001250	125	150	12
ASC101250	125	150	13
ASC201250	125	160	12
ASC001300	130	150	10
ASC101300	130	160	12
ASC201300	130	160	13
ASC301300	130	160	15
ASC401300	130	170	12
ASC501300	130	170	3
ASC601300	130	180	15
ASC001350	135	160	12
ASC101350	135	160	13
ASC201350	135	160	15
ASC301350	135	170	12
ASC001400	140	160	12
ASC101400	140	160	13
ASC201400	140	165	12
ASC301400	140	170	12
ASC401400	140	170	13
ASC501400	140	170	15
ASC601400	140	180	12
ASC701400	140	190	15
ASC001450	145	170	15
ASC101450	145	175	15
ASC201450	145	180	12
ASC001500	150	170	15
ASC101500	150	180	12
ASC201500	150	180	13
ASC301500	150	180	15
ASC001550	155	180	15
ASC101550	155	190	15
ASC001600	160	190	13
ASC101600	160	190	15
ASC201600	160	200	12

◇规格表

订货号	d	D	b
ASC001650	165	190	13
ASC001700	170	200	7.5
ASC101700	170	200	12
ASC201700	170	200	15
ASC001750	175	200	10
ASC101750	175	200	15
ASC201750	175	205	15
ASC001800	180	210	15
ASC101800	180	215	16
ASC201800	180	220	15
ASC001850	185	210	10
ASC101850	185	210	13
ASC001900	190	215	15
ASC101900	190	220	15
ASC201900	190	225	16
ASC001950	195	230	16
ASC002000	200	225	15
ASC102000	200	230	15
ASC202000	200	250	15
ASC002050	205	230	16
ASC002100	210	24	15
ASC102100	210	250	15
ASC002150	215	240	12
ASC002200	220	250	15
ASC102200	220	260	16
ASC002300	230	260	15
ASC102300	230	270	15
ASC002400	240	270	15
ASC102400	240	280	15
ASC202400	240	335	15
ASC002500	250	280	15
ASC102500	250	290	15
ASC002600	260	290	15
ASC102600	260	300	20
ASC002650	265	290	16
ASC102650	265	310	16
ASC002800	280	310	15
ASC102800	280	320	20
ASC003000	300	340	16
ASC103000	300	340	18
ASC203000	300	340	20
ASC003200	320	360	20
ASC003400	340	380	20
ASC003600	360	400	18
ASC103600	360	400	20
ASC003800	380	420	20
ASC004000	400	440	20
ASC004200	420	450	15
ASC104200	420	460	20
ASC004400	440	480	20
ASC004800	480	520	20
ASC005000	500	540	20
ASC008000	800	840	20



- 特点**

旋转轴用骨架油封，由金属骨架、弹簧和橡胶密封部分组成，金属骨架起支撑作用，弹簧对密封唇口施加径向压紧力，密封唇防止润滑油的泄漏，防尘唇防止外界灰尘进入。适用于一方有密封介质另一方有灰尘的情况。
- 材料**

 - 橡胶密封部分为丁腈橡胶NBR； 或用氟橡胶FKM；
 - 骨架为低碳钢。
- 性能**


 - 良好的动态密封性能；
 - 对各种热膨胀的补偿；
 - 降低磨损侵蚀的风险；
 - 有效防止空气侧污染物的侵入；
 - 能承受更高的表面粗糙度；
 - 先进的唇口设计提供较小的径向力。
- 工况条件（以下极展数值不可同时出现）**

压力： <0.05MPa

速度： <20 m/s(取决于橡胶的材质)；

温度： -40℃~+160℃(取决于橡胶的材质)；

介质： 矿物基液压油和合成液压油（CLP, HLP, APAL等）。
- 沟槽尺寸和规格**

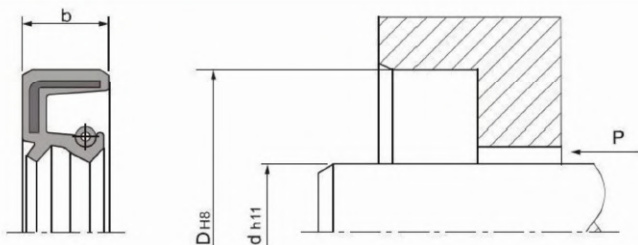

◇ 规格表


订货号	d	D	b
ATC000250	25	38	8
ATC100250	25	40	7
ATC200250	25	40	8
ATC300250	25	42	7
ATC400250	25	42	10
ATC500250	25	47	7
ATC600250	25	47	8
ATC700250	25	47	10
ATC800250	25	52	7
ATC900250	25	52	10
ATC000280	28	42	8
ATC100280	28	45	7
ATC200280	28	47	7
ATC300280	28	47	10
ATC400280	28	52	7
ATC500280	28	52	10
ATC000300	30	42	8
ATC100300	30	47	8
ATC200300	30	48	7
ATC300300	30	50	10
ATC400300	30	52	7
ATC500300	30	52	10
ATC600300	30	55	7
ATC700300	30	55	10
ATC800300	30	62	7
ATC900300	30	62	10
ATC000320	32	45	7
ATC100320	32	45	8
ATC200320	32	47	10
ATC300320	32	50	10
ATC400320	32	52	7
ATC000350	35	50	7
ATC100350	35	52	8
ATC200350	35	52	10
ATC300350	35	55	8

订货号	d	D	b
ATC400350	35	56	10
ATC500350	35	58	10
ATC600350	35	62	8
ATC700350	35	62	10
ATC800350	35	62	12
ATC900350	35	72	7
ATC110350	35	72	10
ATC120350	35	72	12
ATC130350	35	80	10
ATC140350	35	80	12
ATC000360	36	50	7
ATC100360	36	52	7
ATC200360	36	54	7
ATC300360	36	58	10
ATC000380	38	62	10
ATC000400	40	55	7
ATC100400	40	55	8
ATC200400	40	56	8
ATC300400	40	58	9
ATC400400	40	58	10
ATC500400	40	60	10
ATC600400	40	62	7
ATC700400	40	62	9
ATC800400	40	62	10
ATC900400	40	68	7
ATC110400	40	68	8
ATC120400	40	72	7
ATC130400	40	72	10
ATC140400	40	80	8
ATC150400	40	80	10
ATC160400	40	80	12
ATC000420	42	62	7
ATC100420	42	62	10
ATC200420	42	72	8
ATC300420	42	72	10

◇ 规格表

订货号	d	D	b
ATC000450	45	60	8
ATC100450	45	62	7
ATC200450	45	62	8
ATC300450	45	62	10
ATC400450	45	65	8
ATC500450	45	65	10
ATC600450	45	68	8
ATC700450	45	68	10
ATC800450	45	72	8
ATC900450	45	72	10
ATC110450	45	72	12
ATC120450	45	75	7
ATC130450	45	75	8
ATC140450	45	75	10
ATC150450	45	80	10
ATC160450	45	85	10
ATC000480	48	65	10
ATC100480	48	68	10
ATC200480	48	72	7
ATC300480	48	72	8
ATC400480	48	72	12
ATC000500	50	65	8
ATC100500	50	65	10
ATC200500	50	68	7
ATC300500	50	68	8
ATC400500	50	68	10
ATC500500	50	70	10
ATC600500	50	72	7
ATC700500	50	72	8
ATC800500	50	72	10
ATC900500	50	72	12
ATC110500	50	75	10
ATC120500	50	80	8
ATC130500	50	80	10
ATC000520	52	68	8
ATC100520	52	72	8
ATC200520	52	72	10
ATC300520	52	85	10
ATC000540	54	72	10
ATC000550	55	70	8
ATC100550	55	70	10
ATC200550	55	72	8
ATC300550	55	72	10
ATC400550	55	75	8
ATC500550	55	75	10
ATC600550	55	80	8

订货号	d	D	b
ATC700550	55	80	10
ATC800550	55	85	10
ATC900550	55	90	8
ATC110550	55	90	10
ATC100800	80	100	10
ATC200800	80	100	12
ATC300800	80	105	13
ATC400800	80	110	10
ATC500800	80	115	10
ATC000850	85	100	13
ATC100850	85	105	10
ATC200850	85	105	12
ATC300850	85	110	12
ATC400850	85	120	10
ATC500850	85	120	12
ATC600850	85	130	10
ATC700850	85	130	12
ATC800850	85	130	13
ATC000900	90	110	8
ATC100900	90	110	12
ATC200900	90	110	13
ATC300900	90	120	12
ATC400900	90	120	13
ATC000950	95	115	12
ATC100950	95	115	13
ATC200950	95	120	12
ATC300950	95	120	13
ATC400950	95	125	12
ATC001000	100	120	10
ATC101000	100	120	12
ATC201000	100	125	12
ATC301000	100	125	13
ATC401000	100	130	12
ATC501000	100	130	13
ATC001050	105	120	7
ATC101050	105	125	13
ATC201050	105	130	12
ATC301050	105	140	12
ATC401050	105	140	13
ATC001100	110	140	15
ATC001150	115	140	12
ATC101150	115	140	15
ATC001200	120	142	12
ATC101200	120	150	12
ATC201200	120	150	15
ATC301200	120	160	12

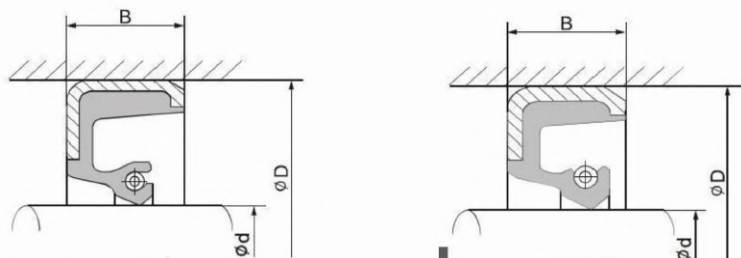

◇ 规格表


产品编号		尺寸		
ASBB型	ASB型	轴径d	外径D	宽B
ASBB003100	ASB003048	304.8	355.6	25.4
	ASB003050	305	355	23
		310	370	25
		311.15	349.25	17.5
ASBB003111	ASB003150	315	355.6	16
ASBB003175		317.5	355.6	23
ASBB003200	ASB003200	320	358	20
		320	360	25
ASBB003206	ASB103200	320	380	25
		320.68	371.48	25.4
ASBB003300	ASB003250	325	375	25
		330	370	20
	ASB003300	330	390	25
	ASB003400	340	380	20
	ASB103400	340	400	25
ASBB003429		342.9	381	17.5
ASBB003500		350	390	20
ASBB103500		350	400	25
ASBB003600	ASB003500	350	410	25
		360	400	17
ASBB003619	ASB003600	360	420	25
		361.95	412.75	22.2
	ASB003650	365	405	18
ASBB003700		370	415	20
ASBB103700		370	430	25
ASBB003750	ASB003750	375	420	18
ASBB003800		380	440	25
ASBB003900		390	430	18
	ASB003900	390	450	25
	ASB003950	395	430	18

产品编号		尺寸		
ASBB型	ASB型	轴径d	外径D	宽B
ASBB004000	ASB004000	400	450	15.6
	ASB104000	400	460	25
ASBB004000		400.05	438.15	17.5
ASBB004064		406.4	457.2	23
ASBB004100		410	450	20
ASBB104100		410	470	25
ASBB004150	ASB004150	415	475	23
		419.1	457.2	19
ASBB004191	ASB004200	420	470	20
ASBB004200		420	480	25
ASBB004381		438.15	476.25	19
ASBB004400	ASB004400	440	480	20
	ASB104400	440	490	25
		440	500	25
ASBB004500	ASB004500	450	480	17.5
ASBB004500		450	510	25
ASBB004540	ASB004540	454.02	504.82	19
ASBB004600		460	520	25
	ASB004699	469.9	520.7	23
	ASB004700	470	520	22
ASBB004700		470	530	25
ASBB004800	ASB004800	480	530	22
		480	540	25
ASBB004826		482.6	520.7	19
ASBB004900	ASB004900	490	550	25
ASBB005000		500	540	20
ASBB105000		500	560	25
ASBB005100		510	560	25
ASBB005200		520	560	20
ASBB005200	ASB005200	520	580	25

◇ 规格表

产品编号		尺寸		
ASBB型	ASB型	轴径d	外径D	宽B
ASBB005207		520.7	571.5	22.2
ASBB005300	ASB005300	530	580	22
	ASB005400	540	590	25
ASBB005461		546.1	596.9	20.6
	ASB005500	550	610	25
ASBB005588		558.8	609.6	22.2
ASBB005600		560	610	22
ASBB105600		560	620	25
ASBB005700		570	620	22
ASBB105700		570	630	25
ASBB006100	ASB005800	580	640	25
	ASB006000	600	660	25
		610	670	23
	ASB006200	620	670	25
	ASB106200	620	680	23
ASBB006223		622.3	673.1	22.2
ASBB006300		630	670	20
ASBB006350		635	685	25
ASBB006400	ASB006400	640	690	25
		650	710	25
ASBB006500		650	710	25
ASBB006731	ASB006700	670	720	25
		673.1	711.2	19
	ASB006850	685	745	25
	ASB006858	685.8	736.6	22.2
	ASB006900	690	730	20
ASBB006985	ASB006985	698.5	749.3	22.2
	ASB007000	700	750	20
		710	760	25
		710	770	25
ASBB007100		711.2	762	22.2
ASBB107100		710	770	25
ASBB007112		711.2	762	22.2
ASBB007239	ASB007200	720	768	22
		723.9	774.7	22.2
	ASB007300	730	790	25
	ASB007350	735	795	25
ASBB007400		740	790	25
ASBB007493		749.3	825.5	22.2

产品编号		尺寸		
ASBB型	ASB型	轴径d	外径D	宽B
ASBB007747	ASB007500	750	800	25
	ASB007600	760	813	22
		774.7	825.5	22.2
	ASB007800	780	830	25
	ASB008000	800	870	25
ASBB008064		806.45	857.25	22.2
ASBB008100	ASB008100	810	870	25
	ASB008382	838.2	889	22.2
	ASB008400	840	910	25
		850	900	25
ASBB008509		850.9	914.4	22.2
ASBB008700		870	920	25
ASBB008763		876.3	927.1	22.2
ASBB008826	ASB008826	882.65	933.45	22.2
		890	950	25
ASBB008900		890	950	25
ASBB009000		900	950	25
ASBB009144	ASB009144	914.4	977.9	25.4
		940	1000	25
ASBB009400		940	1000	25
ASBB009500	ASB009500	950	1000	23
		952.5	1003.3	22.2
ASBB009525		952.5	1003.3	22.2
ASBB009600		960	1020	25
ASBB009715	ASB009715	971.55	1035.05	25
		1000	1050	23
ASBB0010000		1000	1060	25
ASBB1010000-		1000	1060	25
ASBB0010800-		1080	1130	20
ASBB0010922 -		1092.2	1155.7	22.2
ASBB0011049		1104.9	1155.7	22.2
ASBB0011239	ASB0011239	1123.95	1181.1	22.2
	ASB0011360	1136	1186	25
	ASB0012100	1210	1270	20
ASBB0012700		1270	1320	25
ASBB0013300		1330	1400	30
ASBB0014000		1400	1460	25
ASBB0014986		1498.6	1549.4	22.2
ASBB0016700		1670	1720	22.5
ASBB0018200		1820	1890	30

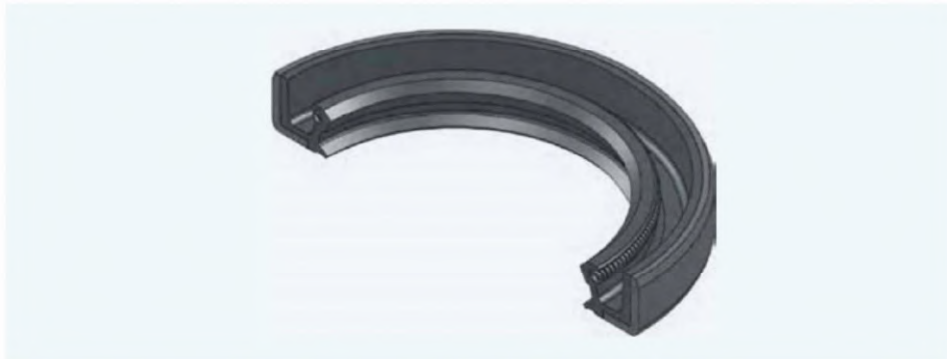

1 特点

外圆为金属骨架、弹簧加压密封唇、精加工的模压刃口，机械去飞边

2 材料

- 橡胶材料为丁腈橡胶NBR；
- 金属骨架为低碳钢。

3 性能

- 广泛用于工业的各个领域、金属外圆使密封圈在腔膛中的安装特别牢固和精确，但外圆对低粘度介质和气体介质的密封作用有限、安装使用时建议在外圆涂敷不干型密封胶，但能有效防止空气侧污染物的浸入。

4 工况条件

压力：0~ 0.05MPa；
温度：-35℃~+100℃(丁腈胶骨架油封)；
速度：0~25m/s；
介质：水、润滑油、油脂。

5 腔体和机加工标准


轴	公差	ISO h 11
	同心度	IT8
	粗糙度	$R_a=0.2-0.8 \mu m$
		$R_z=1.0-5.0 \mu m$
		$R_{max}<6.3 \mu m$
	硬度	45-60 HRC
	光洁度	不得有纵横向刀纹，最好用横向往进给精磨
腔体	公差	ISO H7
	粗糙度	$R_z=6.3-16 \mu m$

细心安装是保证密封圈良好功能的先决条件

6 特别订货要求


在需要此尺寸表中未举例的油封，或者在尺寸表中是标准油封但使用了专用材料(橡胶、金属骨架、弹簧)时，需要新的成型模具，请和我公司联系。

订购带间隔的油封时，请在订货单规格后面指定隔垫厚度l。

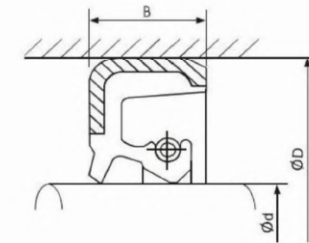

◇规格表

产品编号	尺寸		
	轴径d	外径D	宽B
ATB00080	8	22	7
ATB00100	10	25	7
ATB00120	12	25	7
ATB00140	14	28	7
ATB00150	15	30	7
ATB00160	16	30	7
ATB00170	17	35	8
ATB00190	19	35	8
ATB00200	20	35	8
ATB10200	20	40	11
ATB00220	22	42	11
ATB00240	24	40	8
ATB00250	25	40	8
ATB10250	25	45	11
ATB00280	28	48	11
ATB00300	30	45	8
ATB10300	30	50	11
ATB00320	32	52	11
ATB00350	35	50	8
ATB10350	35	55	11
ATB00380	38	58	11
ATB00400	40	55	8
ATB10400	40	58	8
ATB20400	40	62	11
ATB00420	42	65	12
ATB00450	45	62	9
ATB10450	45	68	12
ATB00480	48	70	12
ATB00500	50	68	9
ATB10500	50	72	12
ATB00520	52	75	12
ATB00550	55	72	9
ATB10550	55	78	12
ATB00580	58	80	12
ATB00600	60	78	9
ATB10600	60	82	12
ATB00650	65	88	12
ATB10650	65	90	13
ATB00680	68	95	13
ATB00700	70	88	12
ATB10700	70	92	12
ATB20700	70	95	13
ATB00750	75	100	13
ATB00800	80	105	13
ATB00850	85	110	13
ATB00900	90	115	13
ATB00950	95	120	13
ATB01000	100	125	13
ATB11000	100	135	15
ATB01050	105	135	14
ATB01100	110	140	14
ATB01150	115	145	14
ATB01200	120	150	14
ATB01250	125	155	14
ATB01300	130	160	14
ATB01350	135	165	14
ATB01400	140	170	14
ATB01450	145	175	14
ATB01500	150	180	14
ATB01600	160	190	16
ATB01700	170	200	16
ATB01800	180	210	16
ATB01900	190	225	16
ATB02000	200	240	20
ATB02100	210	250	20
ATB02200	220	260	22
ATB02300	230	260	20
ATB02400	240	280	19
ATB02500	250	310	25
ATB02600	260	320	25
ATB02800	280	340	28
ATB02900	290	350	25
ATB03000	300	360	25

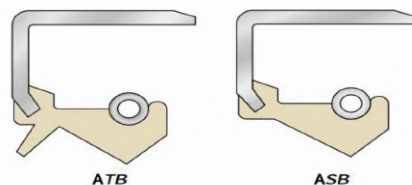

1 特点

ATB、ASB为旋转轴用金属骨架油封，由金属骨架、弹簧和橡胶密封部分组成，金属骨架起支撑作用，弹簧对密封唇口施加径向压紧力，密封唇口防止润滑油的泄漏。这种类型不推荐在严重污染的环境中使用。由于壳体与金属壳体之间的静态密封有限，低粘度介质会“蠕变”。外径处喷涂了密封剂或作抛光处理；是最常用、最经济的选择；

2 材料

- 橡胶密封部分为丁腈橡胶NBR； 或用氟橡胶FKM；
- 骨架为低碳钢。

3 性能

- 优秀的径向刚性，特别是对于大直径；
- 很好的安装稳定性，避免密封件弹簧跳出；
- 适合与轴向密封（V型密封）结合使用；
- 能承受更高的表面粗糙度；
- 先进的唇口设计提供较小的径向力。

4 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

压力： $\leq 0.05\text{MPa}$ ；

速度： $\leq 20\text{m/s}$ （取决于橡胶的材质）；

温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +160^{\circ}\text{C}$ （取决于橡胶的材质）；

介质： 水、润滑油、油脂。


5 特别订货要求

在需要此尺寸表中未举例的油封，或者在尺寸表中是标准油封但使用了专用材料（橡胶、金属骨架、弹簧）时，需要 新的成型模具，请和我公司联系。




◇规格表

订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 B
ATB000150	15	21	4
ATB000250	25	52	7
ATB000350	35	62	12
ATB000380	38	50	7
ATB000400	40	54	7
ATB100400	40	55	6.5
ATB200400	40	55	7
ATB300400	40	90	10
ATB000420	42	55	7
ATB100420	42	62	7
ATB000450	45	72	8
ATB000480	48	68	10
ATB000500	50	65	8
ATB100500	50	90	10
ATB000550	55	90	10
ATB000590	59	72	12
ATB000650	65	85	12
ATB000740	74	90	10
ATB000790	79	120	13
ATB000800	80	100	13
ATB001000	100	120	12.5
ATB001200	120	140	13
ATB001550	155	180	15
ATB002400	240	270	15
ATB002700	270	310	16
ATB004000	400	440	20
ATB005800	580	630	22

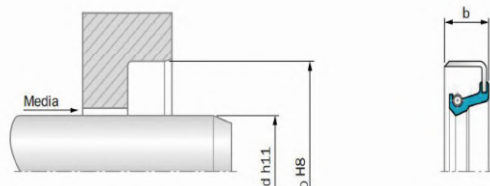

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 B	订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 B
ASB000080	8	16	7	ASB000700	70	90	10
ASB000100	10	22	7	ASB100700	70	100	10
ASB000120	12	22	7	ASB000750	75	95	5
ASB100120	12	24	7	ASB100750	75	100	10
ASB200120	12	28	7	ASB000760	76	110	13
ASB000200	20	30	5	ASB000800	80	100	10
ASB100200	20	30	7	ASB000800	80	110	10
ASB200200	20	32	7	ASB100800	80	115	13
ASB300200	20	35	7	ASB000850	85	100	9
ASB400200	20	40	7	ASB100850	85	105	10
ASB500200	20	47	7	ASB000900	90	110	8
ASB000240	24	35	7	ASB000950	95	110	10
ASB000250	25	47	7	ASB001000	100	115	9
ASB000300	30	40	7	ASB101000	100	120	12
ASB100300	30	42	7	ASB001050	105	125	12
ASB200300	30	62	7	ASB001100	110	126	9
ASB000350	35	45	7	ASB101100	110	130	8
ASB100350	35	47	7	ASB001200	120	140	13
ASB200350	35	56	12	ASB001300	130	160	13
ASB300350	35	62	12	ASB001400	140	160	13
ASB000380	38	52	7	ASB001700	170	200	15
ASB100380	38	52	9	ASB001800	180	200	12
ASB000400	40	52	7	ASB101800	180	215	16
ASB000420	42	55	7	ASB001900	190	215	15
ASB000450	45	55	7	ASB002500	250	280	15
ASB100450	45	60	10	ASB002700	270	310	16
ASB200450	45	62	7	ASB003500	350	380	16
ASB300450	45	62	8	ASB003700	370	410	15
ASB000490	49	65	10	ASB004000	400	440	20
ASB100490	49	68	12	ASB004400	440	480	20
ASB000500	50	62	7	ASB004600	460	500	20
ASB100500	50	65	8	ASB104600	460	500	20
ASB200500	50	68	8				
ASB300500	50	80	8				
ASB000550	55	70	8				
ASB000600	60	70	7				
ASB100600	60	72	8				
ASB200600	60	75	8				
ASB000650	65	80	8				
ASB000680	68	90	10				

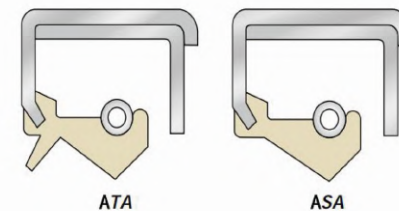

1 特点

ATA、ASB为旋转轴用双层金属骨架油封，由金属骨架、弹簧和橡胶密封部分组成，金属骨架起支撑作用，弹簧对密封唇口施加径向压紧力，密封唇口防止润滑油的泄漏。外径处喷涂了密封胶或作抛光处理；

2 材料

- 橡胶密封部分为丁腈橡胶NBR；或用氟橡胶FKM；
- 骨架为低碳钢。

3 性能


- 优秀的径向刚性，特别是对非常大的直径；
- 很好的安装稳定性，避免密封件弹簧跳出；
- 适合与轴向密封（V型密封）结合使用；
- 能承受更高的表面粗糙度；
- 先进的唇口设计提供较小的径向力。

4 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

压力： ≤0.05MPa；
速度： ≤20m/s（取决于橡胶的材质）；
温度： -40℃~+160℃（取决于橡胶的材质）；
介质： 水、润滑油、油脂。

5 特别订货要求

在需要此尺寸表中未举例的油封，或者在尺寸表中是标准油封但使用了专用材料（橡胶、金属骨架、弹簧）时，需要新的成型模具，请和我公司联系。

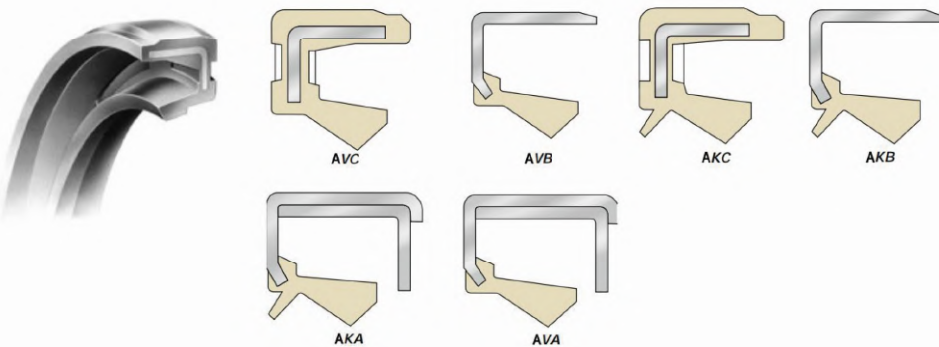

1 特点

AKB、AVB为金属骨架结构。外径处喷涂了密封剂或作抛光处理；最常用、最经济的选择；

AKC、AVC外径采用橡胶包覆，增强了密封性能。对于较软和的合金座孔，其安装固定更为紧密；

AKA、AVA为双金属骨架结构。外径处喷涂了密封剂或作抛光处理；结构十分坚固。

2 材料

- 橡胶密封部分为丁腈橡胶NBR；或用氟橡胶FKM；
- 骨架为低碳钢。

3 性能及应用

- 常用无弹簧设计密封，多用于脂密封应用；
- 部分双唇型还额外增加了一个防尘唇以排除污染杂质；

4 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

压力： ≤0.05MPa；


速度： ≤10m/s(取决于橡胶的材质)；

温度： -35℃~+120℃(NBR)；-20℃~+200℃(FKM)；

介质： 水、润滑油、油脂。

5 特别订货要求

在需要此尺寸表中未举例的油封，或者在尺寸表中是标准油封但使用了专用材料(橡胶、金属骨架)时，需要新的成型模具，请和我公司联系。

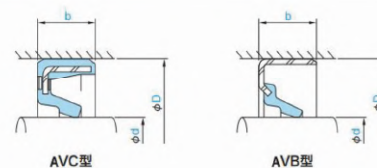


◇规格表

订货号 Ref.No.	订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b	订货号 Ref.No.	订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b
-	AVB000070	7	16	6	AVC100220	-	22	34	5
AVC000070	AVB100070	7	20	5	AVC200220	AVB200220	22	35	5
AVC000080	AVB000080	8	14	4	AVC300220	AVB300220	22	38	6
AVC100080	-	8	18	4	AVC400220	AVB400220	22	42	5
AVC200080	-	8	22	5	AVC500220	-	22	47	7
AVC000090	-	9	22	5	AVC000230	-	23	32	7
AVC000100	AVB000100	10	20	4	AVC100230	-	23	42	6
AVC100100	AVB100100	10	25	5	AVC000240	AVB000240	24	38	5
AVC000120	AVB000120	12	22	4	AVC100240	AVB100240	24	40	6
AVC100120	AVB100120	12	25	5	AVC200240	-	24	47	5
AVC200120	AVB200120	12	30	6	AVC000250	AVB000250	25	35	5
AVC300120	-	12	32	5	AVC100250	AVB100250	25	38	5
AVC000130	-	13	28	5	AVC200250	AVB200250	25	40	5
-	AVB000140	14	24	4	AVC300250	AVB300250	25	40	6
AVC100140	AVB100140	14	24	6	AVC400250	-	25	41	6
AVC200140	AVB200140	14	28	5	AVC500250	-	25	42	5
AVC300140	-	14	34	6	AVC600250	AVB600250	25	45	5
AVC000150	AVB000150	15	25	4	AVC700250	AVB700250	25	45	7
AVC100150	AVB100150	15	30	4	AVC800250	AVB800250	25	47	5
AVC200150	AVB200150	15	30	5	AVC900250	AVB900250	25	47	6
AVC300150	AVB300150	15	32	6	AVC000250A	AVB000250A	25	50	5
AVC400150	AVB400150	15	35	6	AVC000260	-	26	40	5
AVC000160	AVB000160	16	24	4	AVC100260	-	26	42	6
-	AVB100160	16	28	4	AVC200260	AVB300260	26	48	6
AVC200160	-	16	30	5	AVC000270	-	27	42	7
-	AVB000170	17	30	5	AVC100270	AVB100270	27	47	8
AVC100170	-	17	30	7	AVC000280	AVB000280	28	40	5
AVC200170	AVB200170	17	32	6	AVC100280	AVB100280	28	45	6
AVC300170	-	17	35	5	AVC200280	AVB200280	28	47	5
-	AVB000180	18	30	5	-	AVB300280	28	48	5
AVC100180	-	18	35	6	AVC400280	-	28	48	6
AVC200180	-	18	38	7	AVC500280	AVB500280	28	50	6
AVC000190	AVB000190	19	35	6	AVC000300	AVB000300	30	40	5
-	AVB100190	19	40	6	AVC100300	AVB100300	30	42	5
-	AVB000200	20	26	6	AVC200300	AVB200300	30	45	6
AVC100200	AVB100200	20	32	5	AVC300300	AVB300300	30	46	5
AVC200200	-	20	34	5	AVC400300	-	30	48	6
AVC300200	AVB300200	20	35	6	AVC500300	AVB500300	30	50	5
AVC400200	AVB400200	20	40	5	AVC600300	AVB600300	30	50	8
AVC500200	-	20	40	7	AVC700300	AVB700300	30	52	5
AVC600200	-	20	42	6	AVC800300	AVB800300	30	55	5
-	AVB700200	20	47	6	AVC900300	AVB900300	30	56	5
AVC000210	-	21	40	7	AVC000320	AVB000320	32	45	5
-	AVB000220	22	32	5	AVC100320	-	32	48	6

■ 无弹簧脂密封AVC、AVB

Aurome

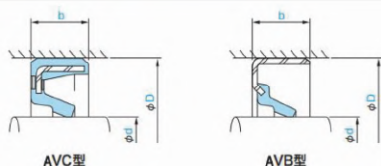


◇ 规格表

订货号 Ref.No.	订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b	订货号 Ref.No.	订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b
AVC200320	AVB200320	32	52	5	AVC200500	-	50	72	5
AVC000070	-	34	54	8	AVC300500	AVB300500	50	72	6
-	AVB000350	35	45	5	AVC400500	-	50	72	9
AVC100350	AVB100350	35	47	5	AVC500500	AVB500500	50	80	6
AVC200350	-	35	48	5	AVC600500	AVB600500	50	80	7
AVC300350	AVB300350	35	50	5	AVC000520	-	52	65	6
AVC400350	AVB400350	35	50	6	AVC100520	AVB100520	52	70	7
AVC500350	AVB500350	35	52	5	AVC200520	-	52	75	9
AVC600350	AVB600350	35	55	5	AVC300520	AVB300520	52	65	6
AVC700350	AVB700350	35	55	8	AVC400520	AVB400520	52	47	5
AVC800350	AVB800350	35	60	5	AVC000550	AVB000550	55	70	6
AVC900350	-	35	62	6	AVC100550	-	55	72	7
-	AVB000380	38	50	5	-	AVB200250	55	74	6
AVC100380	-	38	54	6	AVC300550	-	55	78	9
AVC200380	AVB200380	38	55	6	AVC400550	AVB000560	56	70	6
AVC300380	-	38	58	5	AVC000580	-	58	72	6
AVC400380	AVB400380	38	58	8	AVC100580	AVB100580	58	75	7
-	AVB500380	38	64	5	-	AVB200580	58	80	5
AVC000400	AVB000400	40	52	5	AVC300580	-	58	80	6
AVC100400	AVB100400	40	55	5	AVC400580	AVB400580	58	80	9
AVC200400	AVB200400	40	58	6	AVC000600	AVB000600	60	75	6
AVC300400	AVB300400	40	60	5	AVC100600	AVB100600	60	78	7
AVC400400	AVB400400	40	62	5	AVC200600	AVB200600	60	82	6
AVC500400	AVB500400	40	62	6	AVC300600	AVB300600	60	82	9
AVC600400	AVB600400	40	62	8	AVC400600	AVB400600	60	85	6
AVC700400	AVB700400	40	65	5	AVC500600	AVB500600	60	90	7
AVC800400	AVB800400	40	65	6	AVC000620	-	62	75	6
AVC000420	AVB000420	42	55	6	AVC100620	AVB100620	62	85	6
-	AVB100420	42	55	7	AVC000630	AVB000630	63	80	7
AVC200420	AVB200420	42	60	7	-	AVB000650	65	85	9
AVC300420	AVB300420	42	65	9	AVC100650	-	65	88	5
AVC000450	AVB000450	45	60	6	AVC200650	AVB200650	65	88	6
AVC100450	AVB100450	45	62	7	AVC000680	-	68	90	7
-	AVB200450	45	65	5	AVC000700	-	70	88	7
AVC300450	AVB300450	45	68	6	AVC100700	AVB100700	70	90	10
AVC400450	AVB400450	45	68	9	AVC200700	-	70	92	5
AVC500450	-	45	70	6	AVC300700	AVB300700	70	92	7
AVC600450	AVB600450	45	72	6	AVC400700	-	70	92	12
AVC000480	-	48	62	6	AVC500700	-	70	95	7
AVC100480	-	48	62	8	AVC000740	-	74	95	7
AVC200480	AVB200480	48	65	7	AVC000750	AVB000750	75	100	7
AVC300480	AVB300480	48	70	6	AVC100750	AVB100750	75	100	8
AVC000500	AVB000500	50	65	6	AVC000800	AVB000800	80	95	6
AVC100500	AVB100500	50	68	7	AVC100800	-	80	100	7


■ 无弹簧脂密封AVC、AVB、AKC、AKB

Aurome

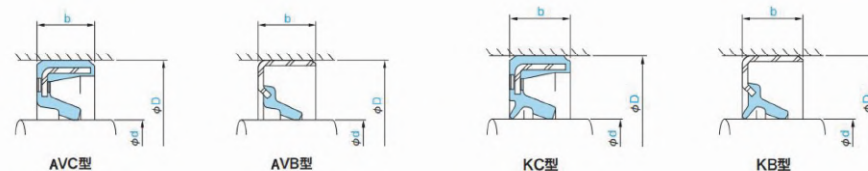

◇ 规格表

订货号 Ref.No.	订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b	订货号 Ref.No.	订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b
AVC200800	-	80	105	7	AKC000100	-	10	25	7
-	-	80	110	7	AKC000150	AKB000150	15	30	7
AVC000850	-	85	100	9	AKC100150	-	15	35	7
AVC100850	-	85	105	9	AKC000180	-	18	28	6
AVC200850	-	85	110	7	-	AKB000190	19	40	6
AVC300850	AVB000850	85	110	8	AKC000200	-	20	38	7
AVC000900	-	90	115	5	-	AKB000220	22	38	8
AVC100900	-	90	115	13	AKC000300	-	30	45	8
AVC000950	-	95	115	9	-	AKB000320	32	52	8
AVC100950	AVB000950	95	120	8	-	AKB000380	38	52	6
AVC200950	-	95	135	13	-	AKB100380	38	55	8
AVC001000	AVB001000	100	125	8	AKC000400	-	40	62	8
-	AVB001050	105	150	12	-	AKB000450	45	62	6
AVC001100	-	110	140	8	AKC000450	-	45	62	9
-	AVB001100	110	150	15	-	AKB000480	48	65	9
AVC001120	-	112	130	7	AKC000500	-	50	68	9
AVC001150	-	115	135	8	-	AKB000640	64	82	7
-	AVB001150	115	140	13	AKC000650	-	65	88	14
-	AVB001200	120	150	14	AKC000900	-	90	115	13
AVC001350	-	135	165	14					
-	AVB001400	140	165	15					
AVC001400	-	140	170	10					
-	AVB001650	140	170	14					
-	-	165	190	13					
-	AVB001950	195	220	15					
-	AVB002000	200	230	16					
AVC002200	-	220	255	12					
AVC002400	-	240	280	15					

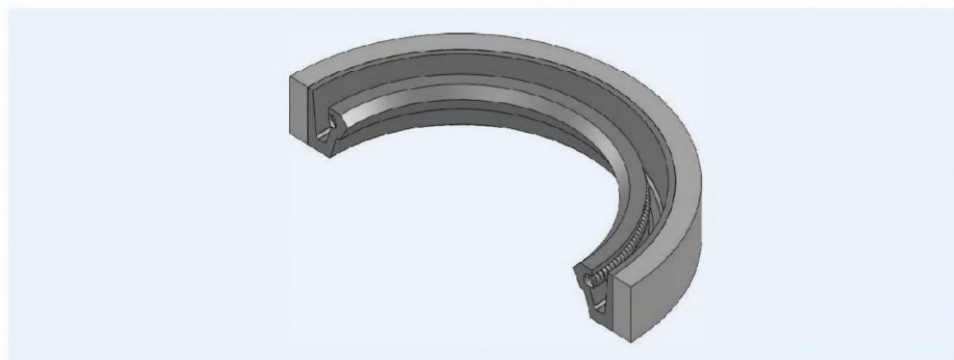

1 特点

主要应用于轧机及重型机械里的传动部分，拉伸弹簧增加密封唇对旋转轴的径向力。标准型AJFR 应用于密封介质能提供充分 润滑的场合。如果需要额外润滑时采用AJFL 结构。AJFR 与以前版本的AJFR35 相同。

2 材料

- 使用温度在100℃以下的选用丁腈橡胶和丁腈夹布；
- 使用温度在180℃以下的可以选用氟橡胶和氟橡胶夹布。

3 性能

- 可靠结实的夹紧部；
- 恒定的径向力；
- 高度耐磨；
- 安装方便；
- 密封效果好。




4 表面质量

光洁度	Rt (um)	R _a (um)
旋转轴表面	≤4	≤0.6
沟槽侧面和底面	≤16	≤4.0

5 工况条件

材料		NBR	FKM
温度范围 (℃)	压力 (MPa)	0.05	0.05
	矿物油	-30~+100	-10~+180
	水	+5~+100	+5~+80
	矿物油脂	-30~+100	-10~+180
	轧制液	请询问	请询问
速度 (m/s)		25	25

6 安装倒角

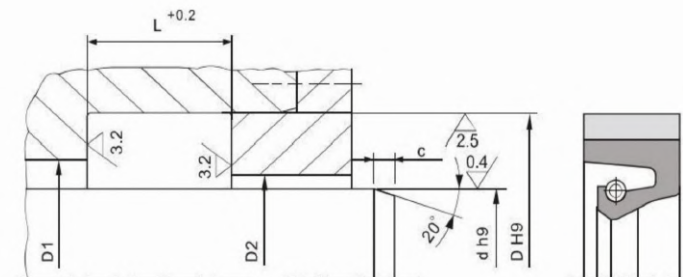

◇ 规格表


订货号	d	D	L	D1	D2	C
AJFR103500	350	390	20	370	357	10
AJFR203500	350	394	20	372	357	10
AJFR003550	355	399	20	377	362	10
AJFR003600	360	400	20	380	367	10
AJFR103600	360	404	20	382	367	10
AJFR003700	370	414	20	392	377	10
AJFR103700	370	420	20	395	378	10
AJFR003800	380	420	20	400	387	10
AJFR103800	380	424	20	402	387	10
AJFR003850	385	429	20	407	392	10
AJFR103850	385	435	22	410	393	10
AJFR003900	390	430	20	410	397	10
AJFR103900	390	434	20	412	397	10
AJFR003950	395	439	20	417	402	10
AJFR004000	400	440	20	420	407	10
AJFR104000	400	444	20	422	407	10
AJFR204000	400	450	22	425	408	10
AJFR004064	406.4	457.2	20.6	431.8	414.4	10
AJFR004100	410	454	20	432	417	10
AJFR004100	410	460	22	435	418	10
AJFR004150	415	465	22	440	423	10
AJFR004160	416	466	21.5	441	424	10
AJFR004200	420	460	20	440	427	10
AJFR104200	420	464	20	442	427	10
AJFR204200	420	470	22	445	428	10
AJFR304200	420	470	25	445	428	10
AJFR004300	430	480	22	455	438	10
AJFR004320	432	470	21.5	451	437	10
AJFR004350	435	485	22	460	443	10
AJFR004400	440	480	26	460	447	10

◇规格表

订货号	d	D	L	D1	D2	C
AJFR104400	440	490	22	465	448	10
AJFR004430	443	493	22	468	451	10
AJFR004450	445	485	18	465	452	10
AJFR004500	450	500	22	475	458	10
AJFR104500	450	500	25	475	458	10
AJFR004540	454	500	18	477	461	10
AJFR004670	467	510	25	488.5	474	10
AJFR004800	480	524	20	502	487	10
AJFR104800	480	530	22	505	488	10
AJFR004850	485	535	22	510	493	10
AJFR005000	500	544	20	522	507	10
AJFR105000	500	550	22	525	508	10
AJFR005100	510	554	19.5	532	517	13
AJFR105100	510	560	22	535	518	13
AJFR005200	520	570	22	545	528	13
AJFR005250	525	575	22	550	533	13
AJFR005300	530	580	22	555	538	13
AJFR005350	535	585	22	560	543	13
AJFR005400	540	585	18	562.5	547	13
AJFR005401	540	590	22	565	548	13
AJFR005500	550	600	23.5	575	558	13
AJFR005600	560	610	22	585	568	13
AJFR005650	565	615	22	590	573	13
AJFR005700	570	620	22	595	578	13
AJFR005800	580	620	25	600	587	13
AJFR105800	580	630	22	605	588	13
AJFR005850	585	635	22	610	593	13
AJFR005900	590	640	22	615	598	13
AJFR006000	600	650	22	625	608	13
AJFR106000	600	660	30	630	610	13
AJFR006050	605	655	22	630	613	13
AJFR006100	610	674	25	642	620	13
AJFR006150	615	687	25	651	625	13
AJFR006200	620	684	25	652	630	13
AJFR006250	625	655	20	640	630	13
AJFR006400	640	684	20	662	647	13
AJFR106400	640	704	25	672	650	13
AJFR006600	660	704	20	682	667	13
AJFR006700	670	734	25	702	680	13
AJFR006800	680	730	20	705	688	13
AJFR006850	685	737	22	711	693	13
AJFR006900	690	740	22	715	698	13
AJFR106900	690	754	25	722	700	13
AJFR006950	695	745	20	720	703	13

◇规格表

订货号	d	D	L	D1	D2	C
AJFR007000	700	764	25	732	710	13
AJFR007060	706	770	26	738	716	13
AJFR007100	710	760	20	735	718	13
AJFR107100	710	770	30	740	720	13
AJFR007300	730	770	20	750	737	13
AJFR107300	730	794	25	762	740	13
AJFR007350	735	799	25	767	745	13
AJFR007500	750	810	25	780	760	13
AJFR007600	760	800	20	780	767	13
AJFR107600	760	804	20	782	767	13
AJFR207600	760	820	25	790	770	13
AJFR007700	770	834	25	802	780	13
AJFR007760	776	820	20	798	783	13
AJFR007800	780	844	25	812	790	13
AJFR007990	799	860	26	829.5	809	13
AJFR008000	800	860	30	830	810	13
AJFR108000	800	864	25	832	810	13
AJFR008050	805	869	25	837	815	16
AJFR008300	830	894	25	862	840	16
AJFR008350	835	899	25	867	845	16
AJFR008400	840	904	25	872	850	16
AJFR008600	860	920	25	890	870	16
AJFR108600	860	924	25	892	870	16
AJFR008800	880	940	30	910	890	16
AJFR108800	880	944	25	912	890	16
AJFR008900	890	954	25	922	900	16
AJFR009000	900	960	27	930	910	16
AJFR009100	910	974	25	942	920	16
AJFR009300	930	994	25	962	940	16
AJFR009500	950	1014	25	982	960	16
AJFR009550	955	1019	25	987	965	16
AJFR009700	970	1020	30	995	978	16
AJFR009701	970	1034	25	1002	980	16
AJFR0010000	1000	1060	30	1030	1010	16
AJFR1010000	1000	1064	25	1032	1010	16
AJFR0010200	1020	1084	25	1052	1030	16
AJFR0010600	1060	1124	25	1092	1070	16
AJFR0011100	1110	1174	25	1142	1120	16
AJFR0011300	1130	1194	25	1162	1140	16
AJFR0012000	1200	1264	25	1232	1210	16
AJFR0014350	1435	1499	25	1467	1445	20
AJFR0014800	1480	1544	25	1512	1490	20

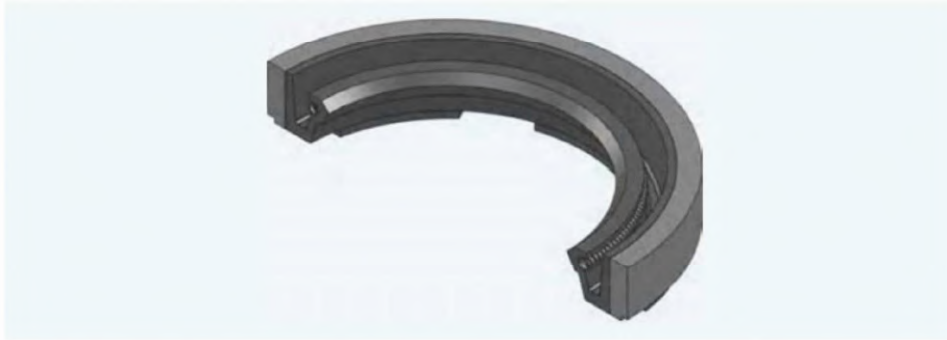

1 特点

主要应用于轧机及重型机械里的传动部分，拉伸弹簧增加密封唇对旋转轴的径向力。AJFL 在其外径上已有环形槽，这样省去了在密封槽上加工润滑油槽的麻烦。AJFL 与以前版本的AJFR37 相同。

2 材料

- 使用温度在100℃以下的选用丁腈橡胶和丁腈夹布；
- 使用温度在180℃以下的可以选用氟橡胶和氟橡胶夹布。

3 性能


- 可靠结实的夹紧部；
- 恒定的径向力；
- 高度耐磨；
- 安装方便；
- 密封效果好。

4 表面质量

光洁度	Rt (μm)	R _a (μm)
旋转轴表面	≤4	≤0.6
沟槽侧面和底面	≤16	≤4.0

5 工况条件

材料	NBR	FKM
温度范围 (℃)		
压力 (MPa)	0.05	0.05
矿物油	-30~+100	-10~+180
水	+5~+100	+5~+80
矿物油脂	-30~+100	-10~+180
轧制液	请询问	请询问
速度 (m/s)	25	25

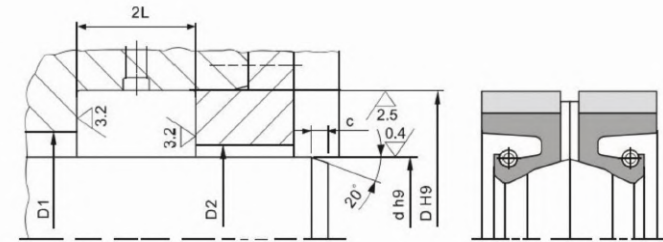

◇规格表

订货号	d	D	L	D1	D2	C
AJFL001600	160	200	18	180	167	8
AJFL001700	170	210	18	190	177	8
AJFL001750	175	215	16	195	182	8
AJFL001800	180	210	14	195	185	8
AJFL001850	185	225	16	205	192	8
AJFL002000	200	230	14	215	205	8
AJFL002200	220	250	16	235	225	10
AJFL102200	220	260	16	240	227	10
AJFL002300	230	260	16	245	235	10
AJFL102300	230	270	16	250	237	10
AJFL002350	235	265	15	250	240	10
AJFL002450	245	285	16	265	252	10
AJFL002500	250	280	16	265	255	10
AJFL102500	250	290	16	270	257	10
AJFL002550	255	290	16	272.5	260	10
AJFL002600	260	300	14	280	267	10
AJFL002700	270	310	18	290	277	10
AJFL002750	275	315	18	295	282	10
AJFL002900	290	334	20	312	297	10
AJFL003000	300	340	16	320	307	10
AJFL103000	300	344	20	322	307	10
AJFL003200	320	360	17.7	340	327	10
AJFL103200	320	364	20	342	327	10
AJFL003250	325	375	22.5	350	333	10
AJFL003300	330	374	20	352	337	10
AJFL003450	345	389	20	367	352	10
AJFL003500	350	394	20	372	357	10
AJFL003600	360	404	20	382	367	10
AJFL003700	370	414	20	392	377	10
AJFL003800	380	424	20	402	387	10

◇规格表

订货号	d	D	L	D1	D2	C
AJFL003850	385	425	18	405	392	10
AJFL003950	395	439	22	417	402	10
AJFL004000	400	444	20	422	407	10
AJFL104000	400	450	22	425	408	10
AJFL004200	420	470	22	445	428	10
AJFL004300	430	480	22	455	438	10
AJFL004350	435	485	22	460	443	10
AJFL004400	440	490	28	465	448	10
AJFL004450	445	485	18	465	452	10
AJFL004550	455	505	25	480	463	10
AJFL004700	470	520	22	495	478	10
AJFL004800	480	530	22	505	488	10
AJFL104800	480	530	25	505	488	10
AJFL005000	500	545	20	522. 5	507	10
AJFL105000	500	550	22	525	508	10
AJFL005250	525	575	22	550	533	13
AJFL005300	530	580	22	555	538	13
AJFL005400	540	590	22	565	548	13
AJFL105400	540	590	25	565	548	13
AJFL005600	560	604	20	582	567	13
AJFL105600	560	610	22	585	568	13
AJFL005800	580	630	22	605	588	13
AJFL005900	590	640	22	615	598	13
AJFL006000	600	650	22	625	608	13
AJFL106000	600	650	28	625	608	13
AJFL006200	620	684	25	652	630	13
AJFL006400	640	684	20	662	647	13
AJFL006500	650	714	25	682	660	13
AJFL006600	660	700	18	680	667	13
AJFL006700	670	714	22	692	677	13
AJFL106700	670	734	25	702	680	13
AJFL006800	680	730	22	705	688	13
AJFL007000	700	750	25	725	708	13
AJFL007100	710	760	25	735	718	13
AJFL107100	710	774	25	742	720	13
AJFL007200	720	780	25	750	730	13
AJFL007350	735	799	25	767	745	13
AJFL007500	750	814	25	782	760	13
AJFL107500	750	814	28	782	760	13
AJFL007600	760	804	20	782	767	13
AJFL007750	775	825	25	800	783	13
AJFL107750	775	839	25	807	785	13
AJFL007800	780	820	17. 7	800	787	13
AJFL107800	780	844	25	812	790	13
AJFL008000	800	864	25	832	810	13

◇规格表

订货号	d	D	L	D1	D2	C
AJFL008100	810	874	25	842	820	16
AJFL008200	820	870	25	845	828	16
AJFL008600	860	920	22	890	870	16
AJFL008700	870	930	20. 5	900	880	16
AJFL108700	870	930	27	900	880	16
AJFL208700	870	934	25	902	880	16
AJFL008800	880	944	25	912	890	16
AJFL009700	970	1030	21. 5	1000	980	16
AJFL009850	985	1045	24. 5	1015	995	16
AJFL0010800	1080	1140	25	1110	1090	16
AJFL0012200	1220	1284	25	1252	1230	20
AJFL0012500	1250	1314	25	1282	1260	20
AJFL0013200	1320	1420	49	1370	1340	20
AJFL0013300	1330	1394	25	1362	1340	20
AJFL0016100	1610	1670	20	1640	1620	20



1 特点

旋转端面用纯胶密封，防止外界的灰尘、粉末、水及它们的混合物和油脂等进入轴承或密封系统。可用于大部分轴承中，并 且可以作为副密封用于主密封容易失效的恶劣环境中。

2 材料

- 一般情况下选用丁腈橡胶NBR；
- 在使用温度高于100℃, 或者极端耐化学介质的情况下，选用氟橡胶FKM。

3 性能

- 安装方便，可以正常拉伸并依靠橡胶本身的弹性使其紧包在旋转轴上；
- 唇口接触压力小，并且接触压力随线速度的增加而降低，耐磨性好；
- 允许一定程度的轴偏心；
- 有效防止灰尘、粉末、水、油脂等的侵入。


4 工况条件以下极展数值不可同时出现

速度：<15m/s（取决于橡胶的材质）
温度：-35℃~+180℃（取决于橡胶的材质）
介质： 水、灰尘、粉末、油脂等

5 推荐的摩擦表面质量

Ra (μm)	线速度m/s	介质
0.4-0.8	>10	油、水
0.8-1.6	5-10	飞溅油、飞溅水、 油脂
1.6-2.0	1-5	油脂、 灰尘、飞溅水
2.0-2.5	<1	油脂、灰尘

表面质量不能超过 Ra 0.05 μm。

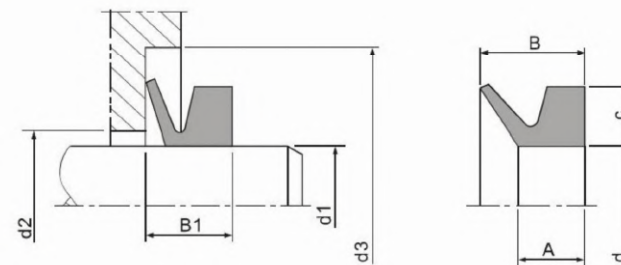

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d	截面高度 C	长度 A	自由宽度 B	最大值 d2	最小值 d3	装配宽度 B1
AVA000450	43-48	40	5	5.5	9	d1+2	d1+15	7.0±1.0
AVA000500	48-53	45	5	5.5	9	d1+2	d1+15	7.0±1.0
AVA000550	53-58	49	5	5.5	9	d1+2	d1+15	7.0±1.0
AVA000600	58-63	54	5	5.5	9	d1+2	d1+15	7.0±1.0
AVA000650	63-68	58	5	5.5	9	d1+2	d1+15	7.0±1.0
AVA000700	68-73	63	6	6.8	11	d1+3	d1+18	9.0±1.2
AVA000750	73-78	67	6	6.8	11	d1+3	d1+18	9.0±1.2
AVA000800	78-83	72	6	6.8	11	d1+3	d1+18	9.0±1.2
AVA000850	83-88	76	6	6.8	11	d1+3	d1+18	9.0±1.2
AVA000900	88-93	81	6	6.8	11	d1+3	d1+18	9.0±1.2
AVA000950	93-98	85	6	6.8	11	d1+3	d1+18	9.0±1.2
AVA001000	98-105	90	6	6.8	11	d1+3	d1+18	9.0±1.2
AVA001100	105-115	99	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	10.5±1.5
AVA001200	115-125	108	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	10.5±1.5
AVA001300	125-135	117	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	10.5±1.5
AVA001400	135-145	126	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	10.5±1.5
AVA001500	145-155	135	7	7.9	12.8	d1+4	d1+21	10.5±1.5
AVA001600	155-165	144	8	9	14.5	d1+4	d1+24	12.0±1.8
AVA001700	165-175	153	8	9	14.5	d1+4	d1+24	12.0±1.8
AVA001800	175-185	162	8	9	14.5	d1+4	d1+24	12.0±1.8
AVA001900	185-195	171	8	9	14.5	d1+4	d1+24	12.0±1.8
AVA001990	195-210	180	8	9	14.5	d1+4	d1+24	12.0±1.8
AVA002000	190-210	180	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA002200	210-235	198	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA002500	235-265	225	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA002750	265-290	247	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA003000	290-310	270	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA003250	310-335	292	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA003500	335-365	315	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA003750	365-390	337	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d	截面高度 C	长度 A	自由宽度 B	最大值 d2	最小值 d3	装配宽度 B1
AVA004000	390-430	360	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA004500	430-480	405	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA005000	480-530	450	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA006000	580-630	540	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA006500	630-665	600	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA007000	665-705	630	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA007250	705-745	670	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA007500	745-785	705	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA009000	875-920	825	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA009500	920-965	865	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0010000	965-1015	910	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0010500	1015-1065	955	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0011000	1065-1115	1000	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0011500	1115-1165	1045	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0012000	1165-1215	1090	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0012500	1215-1270	1135	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0013000	1270-1320	1180	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0013500	1320-1370	1225	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0014000	1370-1420	1270	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0014500	1420-1470	1315	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0015000	1470-1520	1360	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0015500	1520-1570	1405	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0016000	1570-1620	1450	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0016500	1620-1670	1495	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0
AVA0017000	1670-1720	1540	15	14.3	25	d1+10	d1+45	20.0±4.0



1 特点

旋转端面用纯胶密封，防止外界的灰尘、粉末、水及它们的混合物和油脂等进入轴承或密封系统。可用于大部分轴承中，并且可以作为副密封用于主密封容易失效的恶劣环境中。

2 材料

- 一般情况下选用丁腈橡胶NBR;
- 在使用温度高于100℃, 或者极端耐化学介质的情况下，选用氟橡胶FKM。

3 性能

- 安装方便，可以正常拉伸并依靠橡胶本身的弹性使其紧包在旋转轴上;
- 唇口接触压力小，并且接触压力随线速度的增加而降低，耐磨性好;
- 允许一定程度的轴偏心;
- 有效防止灰尘、粉末、水、油脂等的侵入。


4 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

速度： <15m/s （取决于橡胶的材质）
 温度： -35℃~+180℃（取决于橡胶的材质）
 介质： 水、灰尘、粉末、油脂等

5 推荐的摩擦表面质量

Ra (μm)	线速度m/s	介质
0.4-0.8	>10	油、水
0.8-1.6	5-10	飞溅油、飞溅水、 油脂
1.6-2.0	1-5	油脂、 灰尘、飞溅水
2.0-2.5	<1	油脂、灰尘

表面质量不能超过 Ra 0.05 μm。

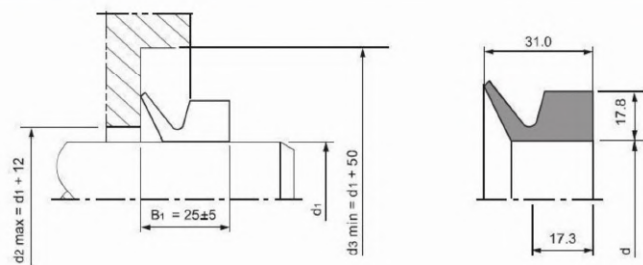

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d	订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d
AVAX002000	200-205	192	AVAX007000	665-705	630
AVAX002050	205-210	196	AVAX007250	705-745	670
AVAX002100	210-215	200	AVAX007500	745-785	705
AVAX002150	215-219	204	AVAX008000	785-830	745
AVAX002200	219-224	207	AVAX008500	830-875	785
AVAX002250	224-228	211	AVAX009000	875-920	825
AVAX002300	228-232	215	AVAX009500	920-965	865
AVAX002350	232-236	219	AVAX010000	965-1015	910
AVAX002400	236-240	223	AVAX010500	1015-1065	955
AVAX002500	240-250	227	AVAX011000	1065-1115	1000
AVAX002600	250-260	236	AVAX011500	1115-1165	1045
AVAX002700	260-270	245	AVAX012000	1165-1215	1090
AVAX002800	270-281	255	AVAX012500	1215-1270	1135
AVAX002900	281-292	265	AVAX013000	1270-1320	1180
AVAX003000	292-303	275	AVAX013500	1320-1370	1225
AVAX003100	303-313	285	AVAX014000	1370-1420	1270
AVAX003200	313-325	295	AVAX014500	1420-1470	1315
AVAX003300	325-335	305	AVAX015000	1470-1520	1360
AVAX003400	335-345	315	AVAX015500	1520-1570	1405
AVAX003500	345-355	322	AVAX016000	1570-1620	1450
AVAX003600	355-372	328	AVAX016500	1620-1670	1495
AVAX003800	372-390	344	AVAX017000	1670-1720	1540
AVAX004000	390-415	360	AVAX017500	1720-1770	1585
AVAX004250	415-443	385	AVAX018000	1770-1820	1630
AVAX004500	443-480	410	AVAX018500	1820-1870	1675
AVAX005000	480-530	450	AVAX019000	1870-1920	1720
AVAX005500	530-580	495	AVAX019500	1920-1970	1765
AVAX006000	580-630	540	AVAX020000	1970-2020	1810
AVAX006500	630-665	600			



1 特点

旋转端面用纯胶密封，防止外界的灰尘、粉末、水及它们的混合物和油脂等进入轴承或密封系统。可用于大部分轴承中，并且可 以作为副密封用于主密封容易失效的恶劣环境中。

2 材料

- 一般情况下选用丁腈橡胶NBR；
- 在使用温度高于100℃, 或者极端耐化学介质的情况下，选用氟橡胶FKM。

3 性能

- 安装方便，可以正常拉伸并依靠橡胶本身的弹性使其紧包在旋转轴上；
- 唇口接触压力小，并且接触压力随线速度的增加而降低，耐磨性好；
- 允许一定程度的轴偏心；
- 有效防止灰尘、粉末、水、油脂等的侵入。

4 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

速度：≤15m/s（取决于橡胶的材质）


温度：-35℃~+180℃（取决于橡胶的材质）

介质：水、灰尘、粉末、油脂等

5 推荐的摩擦表面质量

Ra (μm)	线速度m/s	介质
0.4-0.8	>10	油、水
0.8-1.6	5-10	飞溅油、飞溅水、油脂
1.6-2.0	1-5	油脂、灰尘、飞溅水
2.0-2.5	<1	油脂、灰尘

表面质量不能超过 Ra 0.05 μm。

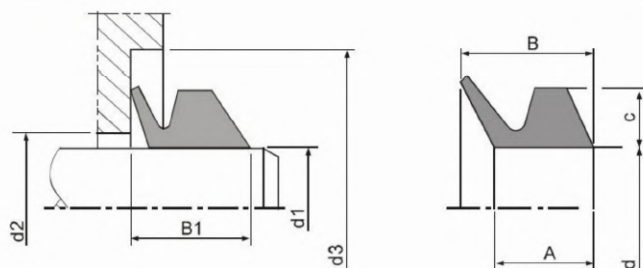

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d	截面高度 C	长度 A	自由宽度 B	最大值 d2	最小值 d3	装配宽度 B1
AVS000120	11.5-13.5	10.5	3	5.6	7.7	d1+1	d1+9	6.7±0.6
AVS000140	13.5-15.5	12.5	3	5.6	7.7	d1+1	d1+9	6.7±0.6
AVS000160	15.5-17.5	14	3	5.6	7.7	d1+1	d1+9	6.7±0.6
AVS000180	17.5-19	16	3	5.6	7.7	d1+1	d1+9	6.7±0.6
AVS000200	19-21	18	4	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
AVS000220	21-24	20	4	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
AVS000250	24-27	22	4	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
AVS000280	27-29	25	4	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
AVS000300	29-31	27	4	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
AVS000320	31-33	29	4	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
AVS000350	33-36	31	4	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
AVS000380	36-38	34	4	7.9	10.5	d1+2	d1+12	9.0±0.8
AVS000400	38-43	36	5	9.5	13	d1+2	d1+15	11.0±1.0
AVS000450	43-48	40	5	9.5	13	d1+2	d1+15	11.0±1.0
AVS000500	48-53	45	5	9.5	13	d1+2	d1+15	11.0±1.0
AVS000550	53-58	49	5	9.5	13	d1+2	d1+15	11.0±1.0
AVS000600	58-63	54	5	9.5	13	d1+2	d1+15	11.0±1.0
AVS000650	63-68	58	5	9.5	13	d1+2	d1+15	11.0±1.0
AVS000700	68-73	63	6	11.3	15.5	d1+3	d1+18	13.5±1.2
AVS000750	73-78	67	6	11.3	15.5	d1+3	d1+18	13.5±1.2
AVS000800	78-83	72	6	11.3	15.5	d1+3	d1+18	13.5±1.2
AVS000850	83-88	76	6	11.3	15.5	d1+3	d1+18	13.5±1.2
AVS000900	88-93	81	6	11.3	15.5	d1+3	d1+18	13.5±1.2
AVS000950	93-98	85	6	11.3	15.5	d1+3	d1+18	13.5±1.2
AVS001000	98-105	90	6	11.3	15.5	d1+3	d1+18	13.5±1.2
AVS001100	105-115	99	7	13.1	18	d1+4	d1+21	15.5±1.5
AVS001200	115-125	108	7	13.1	18	d1+4	d1+21	15.5±1.5
AVS001300	125-135	117	7	13.1	18	d1+4	d1+21	15.5±1.5
AVS001400	135-145	126	7	13.1	18	d1+4	d1+21	15.5±1.5
AVS001500	145-155	135	7	13.1	18	d1+4	d1+21	15.5±1.5
AVS001600	155-165	144	8	15	20.5	d1+4	d1+24	18.0±1.8
AVS001700	165-175	153	8	15	20.5	d1+4	d1+24	18.0±1.8
AVS001800	175-185	162	8	15	20.5	d1+4	d1+24	18.0±1.8
AVS001900	185-195	171	8	15	20.5	d1+4	d1+24	18.0±1.8
AVS001990	195-210	180	8	15	20.5	d1+4	d1+24	18.0±1.8



1 特点

旋转端面用纯胶密封，防止外界的灰尘、粉末、水及它们的混合物和油脂等进入轴承或密封系统。可用于大部分轴承中，并且可以作为副密封用于主密封容易失效的恶劣环境中。

2 材料

- 一般情况下选用丁腈橡胶NBR;
- 在使用温度高于100℃, 或者极端耐化学介质的情况下, 选用氟橡胶FKM。

3 性能

- 安装方便，可以正常拉伸并依靠橡胶本身的弹性使其紧包在旋转轴上;
- 唇口接触压力小，并且接触压力随线速度的增加而降低，耐磨性好;
- 允许一定程度的轴偏心;
- 有效防止灰尘、粉末、水、油脂等的侵入。

4 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

速度: ≤15m/s (取决于橡胶的材质)


温度: -35℃~+180℃ (取决于橡胶的材质)

介质: 水、灰尘、粉末、油脂等

5 推荐的摩擦表面质量

Ra (μm)	线速度m/s	介质
0.4-0.8	>10	油、水
0.8-1.6	5-10	飞溅油、飞溅水、油脂
1.6-2.0	1-5	油脂、灰尘、飞溅水
2.0-2.5	<1	油脂、灰尘

表面质量不能超过 Ra 0.05 μm。

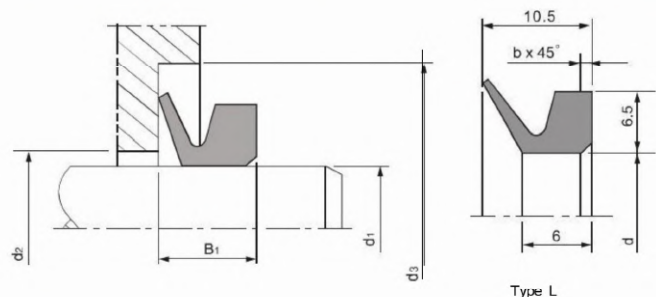

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d	订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d
AVL001100	105-115	99	AVL007000	675-710	630
AVL001200	115-125	108	AVL007250	710-740	670
AVL001300	125-135	117	AVL008000	775-825	745
AVL001400	135-145	126	AVL008500	825-875	785
AVL001500	145-155	135	AVL009000	875-925	825
AVL001600	155-165	144	AVL009500	925-975	865
AVL001700	165-175	153	AVL0010000	975-1025	910
AVL001800	175-185	162	AVL0010500	1035-1075	955
AVL001900	185-195	171	AVL0011000	1075-1125	1000
AVL002000	195-210	182	AVL0011500	1125-1175	1045
AVL002200	210-233	198	AVL0012000	1175-1225	1090
AVL002500	233-260	225	AVL0012500	1225-1275	1135
AVL002750	260-285	247	AVL0013000	1275-1325	1180
AVL003000	285-310	270	AVL0013500	1325-1375	1225
AVL003250	310-335	292	AVL0015000	1475-1525	1360
AVL003500	335-365	315	AVL0015500	1525-1575	1405
AVL003750	365-385	337	AVL0016000	1575-1625	1450
AVL004000	385-410	360	AVL0016500	1625-1675	1495
AVL004250	410-440	382	AVL0017000	1675-1725	1540
AVL004500	440-475	405	AVL0017500	1725-1775	1585
AVL005000	475-510	450	AVL0018000	1775-1825	1630
AVL005250	510-540	472	AVL0018500	1825-1875	1675
AVL005500	540-575	495	AVL0019000	1875-1925	1720
AVL006000	575-625	540	AVL0019500	1925-1975	1765
AVL006500	625-675	600	AVL0020000	1975-2025	1810



1 特点

旋转端面用纯胶密封，防止外界的灰尘、粉末、水及它们的混合物和油脂等进入轴承或密封系统。可用于大部分轴承中，并且可以作为副密封用于主密封容易失效的恶劣环境中。

2 材料

- 一般情况下选用丁腈橡胶NBR；
- 在使用温度高于100℃,或者极端耐化学介质的情况下，选用氟橡胶FKM。

3 性能

- 安装方便，可以正常拉伸并依靠橡胶本身的弹性使其紧包在旋转轴上；
- 唇口接触压力小，并且接触压力随线速度的增加而降低，耐磨性好；
- 允许一定程度的轴偏心；
- 有效防止灰尘、粉末、水、油脂等的侵入。

4 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

速度：≤15m/s（取决于橡胶的材质）


温度：-35℃ +180℃（取决于橡胶的材质）

介质：水、灰尘、粉末、油脂等

5 推荐的摩擦表面质量

Ra (μm)	线速度m/s	介质
0.4-0.8	>10	油、水
0.8-1.6	5-10	飞溅油、飞溅水、油脂
1.6-2.0	1-5	油脂、灰尘、飞溅水
2.0-2.5	<1	油脂、灰尘

表面质量不能超过 Ra 0.05 μm。

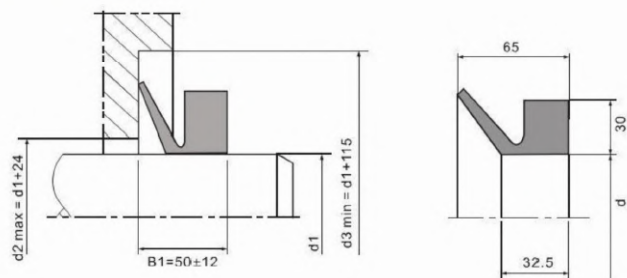

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d	订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d
AVE004200	420-425	410	AVE005700	570-575	555
AVE004250	425-430	415	AVE005750	575-580	560
AVE004300	430-435	420	AVE005800	580-585	565
AVE004350	435-440	425	AVE005850	585-590	570
AVE004400	440-445	429	AVE005900	590-600	575
AVE004450	445-450	434	AVE006000	600-610	582
AVE004500	450-455	439	AVE006100	610-620	592
AVE004550	455-460	444	AVE006200	620-630	602
AVE004600	460-465	448	AVE006300	630-640	612
AVE004650	465-470	453	AVE006400	640-650	621
AVE004700	470-475	458	AVE006500	650-660	631
AVE004750	475-480	463	AVE006600	660-670	640
AVE004800	480-485	468	AVE006700	670-680	650
AVE004850	485-490	473	AVE006800	680-690	660
AVE004900	490-495	478	AVE006900	690-700	670
AVE004950	495-500	483	AVE007000	700-710	680
AVE005000	500-505	488	AVE007100	710-720	689
AVE005050	505-510	493	AVE007200	720-730	699
AVE005100	510-515	497	AVE007300	730-740	709
AVE005150	515-520	502	AVE007400	740-750	718
AVE005200	520-525	507	AVE007500	750-758	728
AVE005250	525-530	512	AVE007600	758-766	735
AVE005300	530-535	517	AVE007700	766-774	743
AVE005350	535-540	521	AVE007800	774-783	751
AVE005400	540-545	526	AVE007900	783-792	759
AVE005450	545-550	531	AVE008000	792-801	768
AVE005500	550-555	536	AVE008100	801-810	777
AVE005550	555-560	541	AVE008200	810-821	786
AVE005600	560-565	546	AVE008300	821-831	796
AVE005650	565-570	550	AVE008400	831-841	805

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d	订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d
AVE008500	841-851	814	AVE009800	977-988	942
AVE008600	851-861	824	AVE009900	988-999	953
AVE008700	861-871	833	AVE010000	999-1010	963
AVE008800	871-882	843	AVE010200	1010-1025	973
AVE008900	882-892	853	AVE010400	1025-1045	990
AVE009000	892-912	871	AVE010600	1045-1065	1008
AVE009200	912-922	880	AVE010800	1065-1085	1027
AVE009300	922-933	890	AVE011000	1085-1105	1045
AVE009400	933-944	900	AVE012000	1185-1205	1139
AVE009500	944-955	911	AVE014000	1390-1415	1328
AVE009600	955-966	921	AVE015000	1490-1515	1419
AVE009700	966-977	932	AVE016000	1600-1640	1524



1 特点

旋转端面用纯胶密封，防止外界的灰尘、粉末、水及它们的混合物和油脂等进入轴承或密封系统。可用于大部分轴承中，并且可以作为副密封用于主密封容易失效的恶劣环境中。

2 材料

- 一般情况下选用丁腈橡胶NBR;
- 在使用温度高于100℃, 或者极端耐化学介质的情况下, 选用氟橡胶FKM。

3 性能

- 安装方便，可以正常拉伸并依靠橡胶本身的弹性使其紧包在旋转轴上;
- 唇口接触压力小，并且接触压力随线速度的增加而降低，耐磨性好;
- 允许一定程度的轴偏心;
- 有效防止灰尘、粉末、水、油脂等的侵入。

4 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

速度: $\leq 15\text{m/s}$ (取决于橡胶的材质)
 温度: $-35^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$ (取决于橡胶的材质)
 介质: 水、灰尘、粉末、油脂等


5 钢带安装和使用



6 推荐的表面质量(表面质量不能超过 $Ra\ 0.05\ \mu\text{m}$ 。)

Ra (μm)	线速度m/s	介质
0.4-0.8	>10	油、水
0.8-1.6	5-10	飞溅油、飞溅水、油脂
1.6-2.0	1-5	油脂、灰尘、飞溅水
2.0-2.5	<1	油脂、灰尘

表面质量不能超过 $Ra\ 0.05\text{m}$ 。

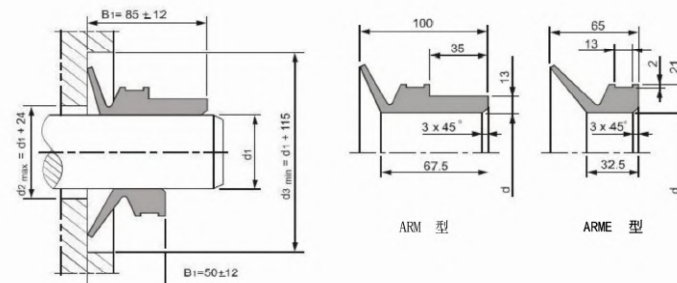

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d
ARM/ARME004200	420-425	410
ARM/ARME004250	425-430	415
ARM/ARME004300	430-435	420
ARM/ARME004350	435-440	425
ARM/ARME004400	440-445	429
ARM/ARME004450	445-450	434
ARM/ARME004500	450-455	439
ARM/ARME004550	455-460	444
ARM/ARME004600	460-465	448
ARM/ARME004650	465-470	453
ARM/ARME004700	470-475	458
ARM/ARME004750	475-480	463
ARM/ARME004800	480-485	468
ARM/ARME004850	485-490	473
ARM/ARME004900	490-495	478
ARM/ARME004950	495-500	483
ARM/ARME005000	500-505	488
ARM/ARME005050	505-510	493
ARM/ARME005100	510-515	497
ARM/ARME005150	515-520	502
ARM/ARME005200	520-525	507
ARM/ARME005250	525-530	512
ARM/ARME005300	530-535	517
ARM/ARME005350	535-540	521
ARM/ARME005400	540-545	526
ARM/ARME005450	545-550	531
ARM/ARME005500	550-555	536
ARM/ARME005550	555-560	541
ARM/ARME005600	560-565	546
ARM/ARME005650	565-570	550
ARM/ARME005700	570-575	555
ARM/ARME005750	575-580	560
ARM/ARME005800	580-585	565
ARM/ARME005850	585-590	570
ARM/ARME005900	590-600	575
ARM/ARME006000	600-610	582
ARM/ARME006100	610-620	592
ARM/ARME006200	620-630	602
ARM/ARME006300	630-640	612
ARM/ARME006400	640-650	621
ARM/ARME006500	650-660	631
ARM/ARME006600	660-670	640
ARM/ARME006700	670-680	650
ARM/ARME006800	680-690	660
ARM/ARME006900	690-700	670
ARM/ARME007000	700-710	680
ARM/ARME007100	710-720	689
ARM/ARME007200	720-730	699
ARM/ARME007300	730-740	709
ARM/ARME007400	740 750	718
ARM/ARME007500	750-758	728
ARM/ARME007600	758-766	735
ARM/ARME007700	766-774	743
ARM/ARME007800	774-783	751
ARM/ARME007900	783-792	759
ARM/ARME008000	792-801	768
ARM/ARME008100	801-810	777
ARM/ARME008200	810-821	786
ARM/ARME008300	821-831	796
ARM/ARME008400	831-841	805

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d	订货号 Ref.No.	轴直径 d1	内径 d
ARM/ARME008500	841-851	814	ARM/ARME009800	977-988	942
ARM/ARME008600	851-861	824	ARM/ARME009900	988-999	953
ARM/ARME008700	861-871	833	ARM/ARME010000	999-1010	963
ARM/ARME008800	871-882	843	ARM/ARME010200	1010-1025	973
ARM/ARME008900	882-892	853	ARM/ARME010400	1025-1045	990
ARM/ARME009000	892-912	871	ARM/ARME010600	1045-1065	1008
ARM/ARME009200	912-922	880	ARM/ARME010800	1065-1085	1027
ARM/ARME009300	922-933	890	ARM/ARME011000	1085-1105	1045
ARM/ARME009400	933-944	900	ARM/ARME012000	1185-1205	1139
ARM/ARME009500	944-955	911	ARM/ARME014000	1390-1415	1328
ARM/ARME009600	955-966	921	ARM/ARME015000	1490-1515	1419
ARM/ARME009700	966-977	932	ARM/ARME016000	1600-1640	1524



1 特点

AWT油封是带有金属法兰的端面油封，AWTT 型油封是可以切断式， 可以使用任意长度， 带紧固带的端面油封。适用于轧钢辊上的油封。在安装时设置排水槽。

2 材料

- 一般情况下选用丁腈橡胶NBR;
- 在使用温度高于100℃, 或者极端耐化学介质的情况下, 选用氟橡胶FKM。


3 性能

- AWTT型油封可任意选择安装直径，因为要在一处切断并用压紧带固定。
- 安装直径最大达1500mm，且安装长度具备7种（35，40，45，50，55，70，75mm）橡胶型。
- WTT型不能完全防止轧制液、冷却液侵入，因此请在下部设置排水槽。
- 安装时，压紧带的螺栓请安装于偏离AWTT型油封的排水槽部约45° 的位置。
- AWTT型，AWTT型不能完全防止轧制液、冷却液侵入，因此请在下部设置排水槽。


4 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

速度： ≤15m/s（取决于橡胶的材质）
 温度： -35℃~+180℃（取决于橡胶的材质）
 介质： 水、灰尘、粉末、油脂等

5 安装和使用举例

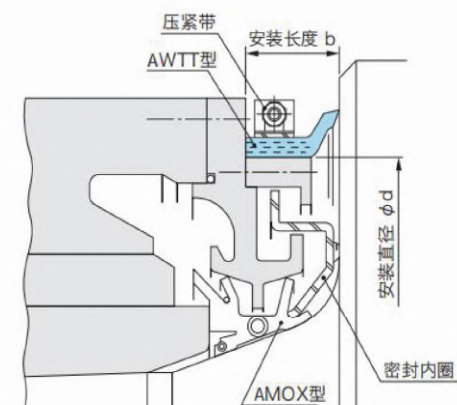


※螺栓孔与排水槽的位置关系，
请另行商谈。

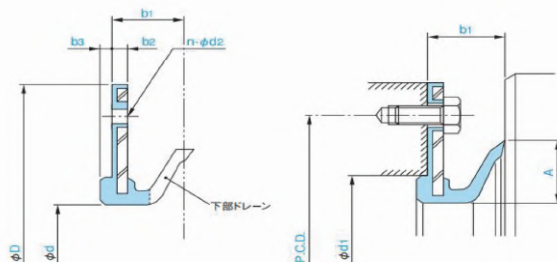

◇ 规格表

订货号 Ref.No.	内径 d	外径 D	宽度 b1	宽度 b2	宽度 b3	n (处)	d2	P.C.D	d1	A
AWT001900	190	244	19	5	0	8	8	225	-	18
AWT002270	227	280	35	5	0	8	9	260	-	18
AWT003200	320	380	30	8	0	6	9.5	355	-	19
AWT003250	325	385	30	8	0	6	9.5	360	-	20
AWT003300	330	400	35	5	0	8	9.5	380	-	22
AWT003400	340	435	30	5	0	8	9	415	-	32
AWT103400	340	414	35	5	0	8	10	395	-	22
AWT003800	380	455	35	8	0	8	12	430	-	22
AWT004200	420	480	26	5	0	8	10	462	-	18
AWT004300	430	490	26	8	0	12	10	472	-	20
AWT004350	435	489	25.4	5	0	8	10	470	-	21
AWT004400	440	510	26	8	0	12	9	490	-	18
AWT104400	440	514	35	5	0	8	12	490	-	22
AWT204400	440	530	50	10	0	8	14	500	-	36
AWT004580	458	540	26	8	0	12	11.5	510	-	19
AWT005800	580	650	51	10	0	12	12	626	-	40
AWT006500	650	760	45	12	0	12	12	730	-	39
AWT006800	680	778	45	12	0	12	14	740	-	25
AWT007050	705	830	76.2	11	0	8	18	790	-	65
AWT007100	710	810	46	10	0	8	14	767	-	27
AWT007400	740	840	56.2	10	0	16	18	805	-	43
AWT007600	760	842	35	8	0	12	11	812	-	24
AWT107600	760	898	40	10	0	10	12	866	-	38
AWT008700	870	975	40	10	0	12	15	940	-	27
AWT009320	932	1042	24	5	3	6	12	1015	970	23
AWT009620	962	1035	46.8	6	3	24	12	1010	983	44
AWT010000	1000	1108	38	10	0	12	14	1065	-	33
AWT010520	1052	1134	37	9	5	24	12	1115	1078	42
AWT011200	1120	1230	25	5	5	16	10	1200	1169	27
AWT011480	1148	1240	40	5	5	22	14	1215	1180	49
AWT013100	1310	1400	50	9	5	24	14	1370	1344	39
AWT017040	1704	1795	62	12	5	18	11	1770	1725	37

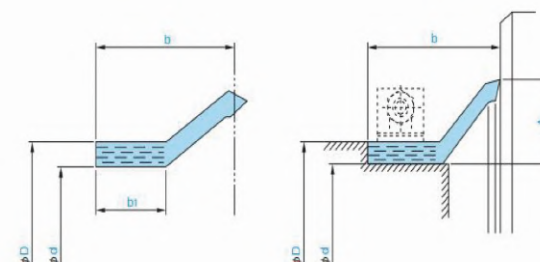

◇ 规格表

订货号 Ref.No.	内径 d	外径 D	宽度		A
			b	b1	
AWTT004000	400	416	35	21	26
AWTT004400	440	456	35	21	26
AWTT004500	450	466	35	21	26
AWTT104500	450	466	40	26	24
AWTT004600	460	476	40	26	24
AWTT005200	520	536	35	21	26
AWTT005350	535	551	35	21	26
AWTT005450	545	561	35	21	26
AWTT005460	546	562	35	21	26
AWTT005500	550	566	35	21	26
AWTT005900	590	606	50	36	24
AWTT005950	595	611	35	21	26
AWTT006000	600	616	40	26	24
AWTT006050	605	621	35	21	26
AWTT006250	625	641	35	21	26
AWTT006550	655	671	40	26	24
AWTT007000	700	716	45	31	24
AWTT007150	715	731	40	26	24
AWTT007200	720	736	35	21	26
AWTT007700	770	786	50	36	24
AWTT007800	780	796	45	31	24
AWTT007900	790	806	70	56	24
AWTT008000	800	816	40	26	24
AWTT008350	835	856	75	40	40
AWTT008500	850	866	45	31	24
AWTT008750	875	891	40	26	24
AWTT009000	900	916	50	36	24
AWTT009400	940	956	50	36	24
AWTT009620	962	978	35	21	26
AWTT009900	990	1006	40	26	24
AWTT010200	1020	1036	40	26	24
AWTT010300	1030	1046	35	21	26
AWTT010600	1060	1076	40	26	24
AWTT010700	1070	1086	50	26	24
AWTT010900	1090	1106	45	31	24
AWTT011000	1100	1116	45	31	24



1 特点

AOKC3型油封，用于钢厂设备的旋转油封。



2 材料

- 一般情况下选用丁腈橡胶NBR;
- 在使用温度高于100℃, 或者极端耐化学介质的情况下, 选用氟橡胶FKM.

3 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

速度: $\leq 15\text{m/s}$ (取决于橡胶的材质)
 温度: $-35^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$ (取决于橡胶的材质)
 介质: 水、灰尘、粉末、油脂等

4 安装和使用举例

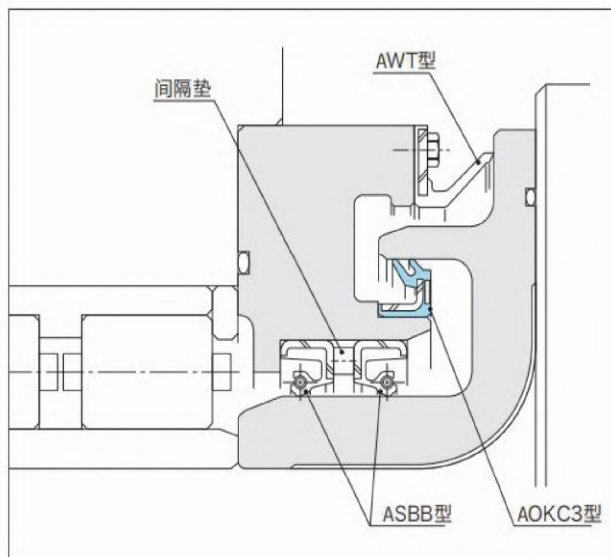

◇ 规格表

订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b
AOCK3002740	274	304	15
AOCK3003600	360	400	20
AOCK3004000	400	440	20
AOCK3004200	420	470	20
AOCK3104200	420	470	25
AOCK3004400	440	480	20
AOCK3004650	465	505	25
AOCK3004850	485	525	25
AOCK3004900	490	530	20
AOCK3005400	540	580	25
AOCK3005600	560	600	25
AOCK3005800	580	624	25
AOCK3006100	610	660	25
AOCK3006400	640	685	18
AOCK3006500	650	700	25
AOCK3006800	680	720	25
AOCK3007100	710	750	20
AOCK3107100	710	760	25
AOCK3007200	720	770	25
AOCK3007400	740	780	30
AOCK3007500	750	800	25
AOCK3007700	770	810	29
AOCK3007800	780	820	18
AOCK3007900	790	840	25
AOCK3008000	800	840	20
AOCK3008200	820	870	25
AOCK3008500	850	900	30
AOCK3008800	880	930	25
AOCK3009000	900	950	25
AOCK3009300	930	980	25
AOCK3009400	940	990	25
AOCK3009800	980	1030	25
AOCK3010000	1000	1040	28
AOCK3010400	1040	1090	25
AOCK3010800	1080	1130	25
AOCK3010900	1090	1150	25
AOCK3011100	1110	1160	25
AOCK3012000	1200	1250	30
AOCK3012040	1204	1254	25
AOCK3015300	1530	1590	30



1 特点

AMO型油封，用于钢厂设备的旋转油封。



2 材料

- 一般情况下选用丁腈橡胶NBR;
- 在使用温度高于100℃, 或者极端耐化学介质的情况下, 选用氟橡胶FKM。

3 工况条件（以下极限数值不可同时出现）


速度: $\leq 15\text{m/s}$ (取决于橡胶的材质)
 温度: $-35^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$ (取决于橡胶的材质)
 介质: 水、灰尘、粉末、油脂等

4 安装和使用举例

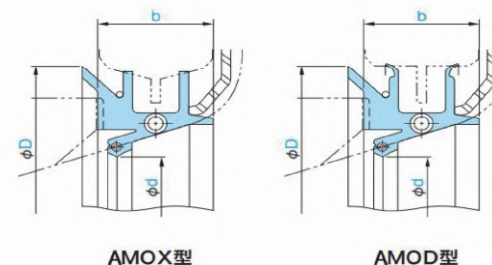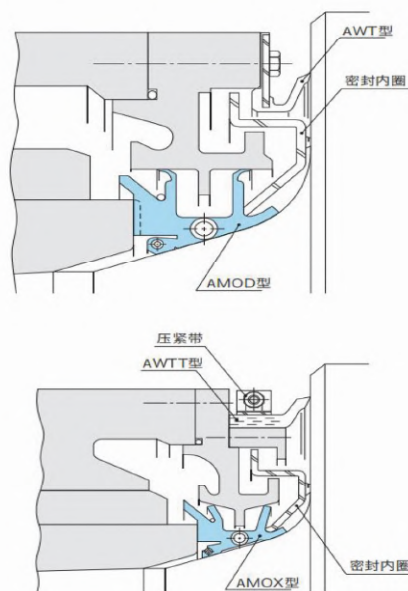

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b	轴承尺寸
AMOX001400	140	180	35	8 $\frac{1}{4}$ "-72
AMOX001650	165	214	40	10"-72
AMOX002010	201	261	41	12"-72
AMOX002360	236	294	46	14"-72
AMOX002720	272	341	50	16"-90
AMOX003100	310	388	48	18"-90
AMOX003670	367	444	50	21"-90
AMOX004150	415	540	73	24"-90
AMOX005240	524	650	83	30"-90
AMOX006700	670	794	84	38"-90
AMOX007060	706	826	83	40"-90
AMOX007450	745	900	93	42"-90
AMOX008180	750	900	110	42"-90
AMOX008600	780	935	93	44"-90
AMOX008180	818	965	93	46"-90
AMOX008600	860	1010	93	48"-90
AMOX008950	895	1044	93	50"-72
AMOD008960	896	1048	89	50"-75
AMOX009250	925	1075	93	52"-72
AMOX009600	960	1116	93	54"-72
AMOD109600	960	1118	93	54"-72
AMOX009950	995	1160	95	56"-90
AMOX010250	1025	1160	93	56"-81
AMOD010250	1025	1174	88	56"-75
AMOX010520	1052	1232	93	60"-72
AMOX011750	1175	1320	93	64"-72
AMOX012500	1250	1400	100	68"-81
AMOX013000	1300	1470	108	70"-80
AMOX014400	1440	1610	108	76"-72
AMOX015900	1590	1760	108	82"-72

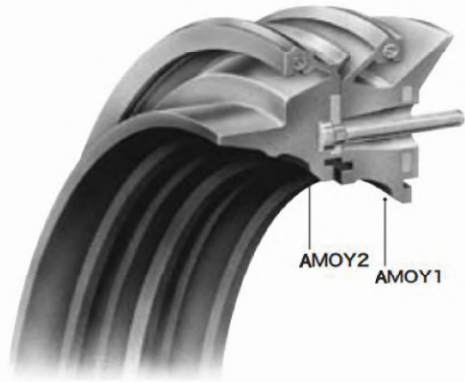

1 特点

AMOY型油封，用于钢厂设备的旋转油封。



2 材料

- 一般情况下选用氢化丁腈橡胶HNBR、丁腈橡胶NBR；
- 在使用温度高于100℃，或者极端耐化学介质的情况下，选用氟橡胶FKM。

3 工况条件（以下极限数值不可同时出现）

速度：≤15m/s（取决于橡胶的材质）
 温度：-35℃~+180℃（取决于橡胶的材质）
 介质：水、灰尘、粉末、油脂等

4 安装和使用举例

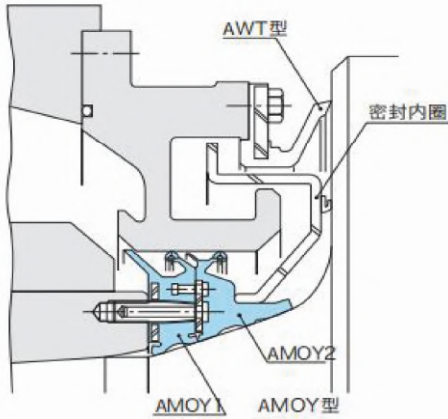

◇规格表

订货号 Ref. No.	轴径 d	外径 D	宽度 b	轴承尺寸
AMOY1007610	761	884	38.5	33"-28"
AMOY2007740	774	884	46.5	
AMOY1008400	840	970	53	36"-30"
AMOY2008510	851	970	47	
AMOY1009190	919	1040	44.5	39"-28"
AMOY2009330	933	1040	41.5	
AMOY1009880	988	1120	55	42"-30"
AMOY2010040	1004	1120	50	
AMOY1010630	1063	1200	43.5	45"-34"
AMOY2010820	1082	1200	60.5	



1 介绍


用于重型机械上，易安装、易拆卸。在安装空间小或不易拆卸的工作环境时可切口使用；

2 材料

- 橡胶密封部分为丁腈橡胶NBR；或用氟橡胶FKM；


3 性能及特点

- 油封为开口式的，与整体式密封相同效果；
- 更换时不需拆下轴上更多零件；
- 减少停机时间，拆卸等成本；
- 降低工作强度，节省工时提高检修效率；
- 适用于较小压力应用环境。

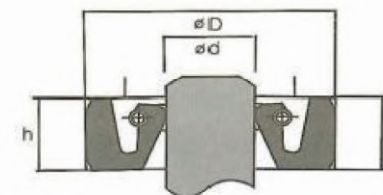

◇ 规格表

订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b	订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b
APM000170	17	35	7	APM100850	85	115	16
APM000190	19	40	6	APM000900	90	120	16
APM000200	20	44	12	APM000950	95	125	16
APM000220	22	42	12	APM001000	100	130	16
APM000250	25	45	11	APM101000	100	133	18
APM100250	25	49	12	APM201000	100	135	15
APM200250	25	50	10	APM001050	105	138	18
APM000280	28	55	8	APM101050	105	140	13
APM000300	30	54	12	APM201050	105	140	15
APM000320	32	52	11	APM301050	105	140	18
APM000350	35	59	12	APM001100	110	140	12
APM100350	35	60	12	APM101100	110	143	18
APM000360	36	58	10	APM201100	110	145	18
APM000380	38	60	12	APM001200	120	150	14
APM000400	40	62	12	APM101200	120	153	18
APM100400	40	65	12	APM201200	120	155	18
APM200400	40	67	14	APM001250	125	155	18
APM000420	42	66	12	APM101250	125	158	18
APM000450	45	65	12	APM201250	125	160	18
APM100450	45	68	12	APM001300	130	160	14
APM200450	45	70	14	APM101300	130	165	18
APM300450	45	72	14	APM001350	135	170	18
APM400450	45	75	14	APM101400	140	175	18
APM000500	50	72	12	APM101450	145	180	18
APM100500	50	75	13	APM101500	150	185	18
APM200500	50	80	14	APM101550	155	191	20
APM000550	55	78	12	APM001600	160	195	18
APM100550	55	80	12	APM101600	160	196	20
APM200550	55	82	14	APM001650	165	201	20
APM300550	55	85	14	APM001700	170	206	20
APM000580	58	80	14	APM101700	170	210	20
APM000600	60	82	12	APM001750	175	211	20
APM100600	60	87	14	APM001800	180	216	20
APM200600	60	90	14	APM101800	180	220	20
APM000650	65	92	14	APM001900	190	230	20
APM100650	65	95	14	APM001950	195	231	20
APM000700	70	86	9	APM002000	200	230	16
APM100700	70	92	12	APM102000	200	239	22
APM200700	70	100	16	APM202000	200	240	20
APM000750	75	100	13	APM002100	210	249	22
APM100750	75	105	16	APM102100	210	265	23
APM000800	80	105	13	APM002150	215	254	22
APM100800	80	110	16	APM002200	220	260	20
APM000850	85	110	13	APM102200	220	260	22

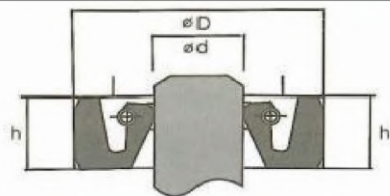

◇规格表

订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b	订货号 Ref.No.	轴径 d	外径 D	宽度 b
APM002300	230	269	22	APM104800	480	540	25
APM002350	235	275	22	APM004950	495	545	30
APM002400	240	280	20	APM005000	500	550	20
APM102400	240	295	25	APM105000	500	560	25
APM002500	250	290	20	APM005200	520	570	24
APM102500	250	295	24	APM005400	540	590	30
APM002550	255	300	24	APM005500	550	600	25
APM002600	260	305	22	APM005600	560	610	30
APM102600	260	310	24	APM005700	570	630	30
APM202600	260	315	24	APM005800	580	630	25
APM002650	265	315	24	APM006000	600	650	30
APM002700	270	320	24	APM106000	600	670	30
APM002750	275	320	24	APM006100	610	660	30
APM002800	280	325	22	APM006200	620	670	28
APM102800	280	325	24	APM006350	635	705	30
APM002900	290	335	24	APM006400	640	702	29
APM003000	300	345	22	APM006500	650	705	30
APM103000	300	350	25	APM006700	670	720	25
APM003100	310	355	24	APM006800	680	740	30
APM003150	315	360	20	APM006900	690	750	30
APM103150	315	365	25	APM007000	700	770	30
APM003200	320	370	25	APM007100	710	760	25
APM003250	325	375	25	APM007200	720	780	25
APM003300	330	380	25	APM007400	740	800	25
APM003400	340	390	25	APM007500	750	810	30
APM003450	345	390	25	APM007600	760	820	25
APM003500	350	400	25	APM007700	770	830	30
APM003550	355	405	25	APM007800	780	840	30
APM003600	360	405	25	APM008000	800	860	30
APM003700	370	420	25	APM008300	830	900	30
APM003800	380	440	25	APM008700	870	940	30
APM003900	390	450	25	APM009000	900	950	25
APM004000	400	450	25	APM009300	930	1000	30
APM004100	410	460	25	APM011000	1100	1170	30
APM104100	410	470	25	APM012700	1270	1334	25
APM004200	420	470	30				
APM004300	430	480	30				
APM004400	440	490	25				
APM004500	450	500	25				
APM004550	455	510	28				
APM004600	460	515	28				
APM004700	470	525	30				
APM004750	475	525	25				
APM004800	480	530	30				