

HIGH PERFORMANCE VpCI™ PACKAGING

Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film (stretch)


Antikorozivni filmovi visoke tehnologije

Strojno omatanje

VpCI sustav zaštite svih vrsta metala, patentirano širom svijeta

Za upotrebu sa automatskim i poluautomatskim rastezljivim pokrivačima

OPIS PROIZVODA

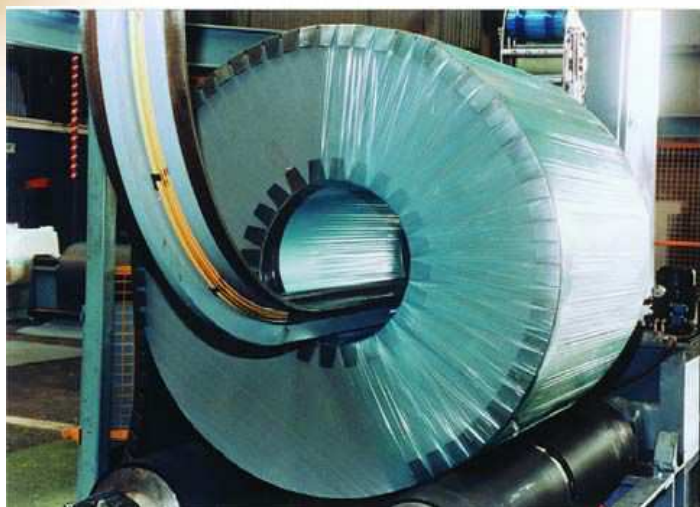

Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film dizajniran je za strojno omatanje metalnih pakiranja. Njegova patentirana tehnologija osigurava multimetallnu zaštitu od korozije svih metalnih površina pakiranja tijekom upotrebe hlapivim inhibitorima korozije (VpCI™). Ovaj rastezljivi film siguran je za okolinu, FDA odobren, može se potpuno reciklirati i njegova kvaliteta se nadzire Cortec ISO 9001 i 14001 certifikatima.

METODA PRIMJENE

Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film je kompatibilan sa opremom za ručno i strojno omatanje.

PREDNOSTI

- Na sadrži poliizobutilen (PIB) ni druge reagense u ljepljivom sloju, može se reciklirati
- Ne ostavlja tragove
- Osigurava multimetallnu zaštitu sa VpCI™ djelovanjem
- Zaštićeni dijelovi mogu se odmah upotrijebiti bez čišćenja i odmašćivanja
- Ekonomičniji i sigurniji nego vrpca, remen ili užice
- Drži zaštićene dijelove sigurno na mjestu
- Samoprianjajući film koji se veže na svaki sloj pružajući dodatnu čvrstoću
- Pomaže u održavanju prašine, prljavštine i vlage dalje od skladišta
- Omogućava smanjenje opsega tereta i smanjuje troškove efektivnosti
- Može se primijeniti sa standardnom opremom
- Jako dobra čistoća i prijanjanje
- Omjer rastezanja do 3:1
- FDA odobren za upotrebu u prehrambenoj industriji za zaštitu posuda i opreme za rukovanje
- Siguran za okolinu, može se reciklirati

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film je dostupan u širini od 50 cm i 76 cm slijedećih debljina i dužina:

25 µm x 1372 m

38 µm x 914 m

50 µm x 686 m

Za konkretne slučajeve kontaktirajte Cortec prodajni centar.

Cor-Pak® VpCI™ rastezljivi film treba skladištiti u zatvorenim prostorima pri sobnoj temperaturi u njegovom originalnom pakiranju.

MEHANIČKA SVOJSTVA Cor-Pak® VpCI™ RASTEZLJIVOG FILMA

Debljina: 50 µm

		Smjer*	Prosječna vrijednost
Granica čvrstoće, bar	ASTM D 882-91	SS	327.57
		PS	287.07
Istezanje na kidanje, %	ASTM D 882-91	SS	858
		PS	965
Čvrstoća na kidanje, gf	ASTM D 1922-94a	SS	880
		PS	1691
Bušenje na udar, %	ASTM D 3420-95-20	SS	67
Kidanje	ASTM D 5458-95	SS	276

* SS – Smjer stroja

PS – Poprečni smjer

ASTM G53 (QUV kabinet)

Film	Kidanje (dani)
Cor-Pak VpCI rastezljivi film	46
LDPE film (kontrola)	21

Samo za industrijsku uporabu

Čuvati dalje od dohvata djece

Držati bačve dobro zatvorene

Pregledati sigurnosnu listu o proizvodu prije uporabe