


Tehnički list

StoSilent Decor M

Porozni silikatni akustični premaz bez konzervansa

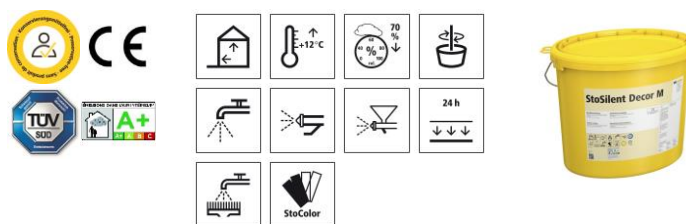

Karakteristika

Primjena

- unutra
- kao završni premaz za akustične sustave StoSilent Direct, StoSilent Distance, StoSilent Modular 400, StoSilent Compact i StoSilent Fleece

Svojstva

- porozno
- ne sadrži otapala ni omekšivače
- niska razina emisija
- TÜV SÜD - testiranje TÜV SÜD sastojaka i emisija relevantnih za zdravlje, redovito praćenje proizvoda i procesa, kontrola upotrijebljenih materijala (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging
- fina granulacija
- bez konzervansa

Optika

- bez sjaja
- strukturirana površina

Posebnosti/napomene

- poroznost nastaje posebnom tehnikom obrade

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,2 - 1,4 g/cm ³	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783		V1 visoko
Reakcija na požar	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Čvrstoća prijanjanja	EN 1542	$\geq 0,3$ N/mm ²	
PH-vrijednost		11,0 - 12,0	
Referentna vrijednost za svjetloću		83	
Stupanj bjeline		66 %	

Tehnički list

StoSilent Decor M

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga**Zahtjevi**

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. nastajanje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Proizvod nemojte upotrebljavati na vlažnim niti nečistim podlogama.

Pripreme**StoSilent Compact:**

Prije nanošenja premaza provjerite ima li na međupremazu neravnina te ga popravite ako je potrebno.

StoSilent Distance:

Spojeve ploča morate izravnati i ravno izbrusiti. Provjerite površinu koju valja premazati. Metalnom letvicom ili bočnim svjetlom provjerite ima li na površini vidljivih neravnina ili početaka rada. Po potrebi popravite ta mjesta.

StoSilent Direct:

Spojnice ploča moraju biti poravnate uz oblikovanje bez spojnica. Kod sustava bez spojnica prije nanošenja premaza provjerite ima li na međupremazu neravnina i naslaga te ga popravite ako je potrebno.

StoSilent Modular 400:

Spojeve ploča morate izravnati i ravno izbrusiti.

StoSilent Fleece:

Prije nanošenja premaza na flis provjerite ima li na površini neravnina i naslaga te je popravite ako je potrebno.

Premaz se zbog finoće mora nanijeti na ravnu, premazivu površinu. Metalnom letvicom ili bočnim svjetlom provjerite ima li na stropu neravnina. Popravite neravnine.

Razrežite eventualne mjehuriće u staklenom flisu, ploču ponovno premažite ljepilom pa opet utisnite flis. Pustite da se popravljeno mjesto osuši.

Napomena: na donjoj strani flisa ne smije biti ljepila jer to uzrokuje svijetlo ocrtavanje.

Spojevi između vrpce staklenog flisa ne smiju biti otvoreni niti se preklapati jer se vrpce ne kaširaju završnim premazom.

Uporaba**Temperatura pri uporabi**

Najniža temperatura podloge i obrade: +12 °C, na maks. 70 % relativne vlažnosti zraka.

Priprema materijala

Spremno za obradu.

Tehnički list

StoSilent Decor M

Ako se proizvod obrađuje pištoljem Sto-Trichterpistole, dodajte maks. 3 % vode.

Prije obrade dobro promiješajte materijal.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	kod 2 radna koraka (samo StoSilent Compact)	1,80	kg/m ²
	za 3 radna koraka (ovisno o nijansi boje možda će biti potreban još jedan radni korak)	2,70	kg/m ²
	kod 4 radna koraka	3,20	kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			
Nadogradnja slojeva	StoSilent Fleece:		
	Međupremaz 1:		
	StoSilent Decor M		
	Međupremaz 2:		
	StoSilent Decor M		
	završni premaz:		
	StoSilent Decor M		
	akustični sustav StoSilent Compact:		
	međupremaz:		
	StoSilent Decor M		
	završni premaz:		
	StoSilent Decor M		
	akustični sustav StoSilent Distance ili StoSilent Modular 400 sa StoSilent Board 210, StoSilent StoSilent Board 310, StoSilent Board 310 F		
	Međupremaz 1:		
	StoSilent Decor M		
	Međupremaz 2:		
	StoSilent Decor M		
	završni premaz:		
	StoSilent Decor M		
	akustični sustav StoSilent Distance A2 ili StoSilent Modular 400 sa StoSilent Board 110 S		
	Međupremaz 1:		
	StoSilent Decor M		
	Međupremaz 2:		
	StoSilent Decor M		
	Međupremaz 3:		
	StoSilent Decor M		
	završni premaz:		
	StoSilent Decor M		

Tehnički list

StoSilent Decor M

akustični sustav StoSilent Direct sa StoSilent Board MW 100:

vidljive spojnice:
Međupremaz 1:
StoSilent Decor M
Međupremaz 2:
StoSilent Decor M
završni premaz:
StoSilent Decor M

bez spojnice na StoSilent Top Basic:
završni premaz 1:
StoSilent Decor M
završni premaz 2:
StoSilent Decor M

Ovisno o odabiru nijanse boje i vrsti podloge mogu biti potrebni dodatni nanosi materijala.

Aplikacija

strojno, prskanje pištoljem s lijevkom

Materijal poprskajte u više vremenski razmaknutih radnih koraka. U svakom radnom koraku upotrijebite više materijala.

Za obradu potisne peristaltičke crpke (npr. inoBEAM M8) upotrijebite potisnu crpku s pužnim plaštom (npr. Strobot 406 RS) ili Sto-Trichterpistole. Kako biste osigurali dovoljnu količinu zraka, upotrijebite kompresor usisne snage min. 360 l/min (npr. V-Meko 400). Veličina mlaznice: 4-6 mm, protok: 0-15 l/min, tlak zraka: 1,5-2,5 bar.

Na testnoj površini prilagodbom količine zraka i količine protoka namjestite rezultat prskanja. Udaljenost između mlaznice i površine za premazivanje: oko 70 cm. Po potrebi provedite prikladne mjere (npr. spustite skelu).

U rubnom području počnite s prskanjem materijala pa kretnje obavljajte paralelno sa zidom. Nakon toga materijal kružnim pokretima nanesite na površinu. Tijekom obrade nikada se nemojte zadržavati na jednoj točki nego uvijek pomičite uređaj.

Materijal se ne smije razliti po površini jer onda nije zajamčena akustička poroznost, a ploča djeluje zamrljano.

napomena u slučaju uporabe strojeva:
Mogu biti potrebna četiri radna koraka, svaki smanjenje količine materijala, kako bi se osigurala zvukopropusnost.

Pustite da se površina suši min. 24 h. Površinu pometite čistom metlicom od dlaka.

Tehnički list

StoSilent Decor M

Ako upotrebljavate intenzivne nijanse, površinu pustite da se dulje suši kako biste izbjegli tzv. nastanak oblačića. Ovisno o nijansi može biti potrebno više radnih koraka. Kako biste izjednačili podloge, nanosite 1 - 2 bijela ili nijansirana sloja.

Po potrebi upotrijebite uređaje za odvlaživanje.

Pridržavajte se aktualnih smjernica za obradu dotičnog akustičnog sustava.

renoviranje i čišćenje:

Vidi priručnik za planiranje StoSilent Planungshandbuch ili informacije o stručnom savjetniku Sto.

Na stropovima se na bočnom svjetlu vide neravnine.

**Sušenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade**

osušeno: nakon otprilike 24 sati
Visoka vlažnost zraka i/ili niske temperature produljuju vrijeme sušenja.

vrijeme obrade:

Između prvog i drugog radnog koraka pričekajte min. 5 sati (vlažnost zraka: < 70 %, temperatura: +18 °C).

Između drugog i trećeg radnog koraka pričekajte min. 12 sati (vlažnost zraka: < 70 %, temperatura: +18 °C).

vrijeme obrade kod uporabe proizvoda StoSilent Board 110 S:

Između trećeg i četvrtog radnog koraka pričekajte min. 12 sati (vlažnost zraka: < 70 %, temperatura: +18 °C).

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

**Napomene, preporuke,
posebno, ostalo**

Pridržavajte se općih smjernica za obradu proizvođača Sto za akustične sustave StoSilent. Mogu se nabaviti preko Sto SE & Co. KGaA.
Montaža/premaz smije uslijediti tek nakon prethodnog upućivanja!

Preporuka: izgradnja na zidovima izvan područja izloženog udarcima, iznad 2 m visine.

Dobavljanje**Ton boje**

signalno bijela (otprilike RAL 9003), ograničeno toniranje po sustavu StoColor

Kod nijansiranih varijanti kroz pigmente u materijal mogu dospjeti male količine konzervansa. Brojne nijanse boje isporučive su bez konzervansa na upit.

Razlike u nijansi podloge između šarži moguće su zbog prirodnih sirovina. Na jednoj površini upotrebljavajte samo proizvode iste šarže.

preciznost tona boje:

Tehnički list

StoSilent Decor M

Zbog kemijskih i/ili fizičkih procesa skidanja boje kod različitih objektivnih uvjeta ne postoji nikakvo jamstvo za ravnomjernu preciznost nijanse boje i nepostojanje mrlja, posebno kod:

- a. neravnomjernog upijanja podloge
- b. različitih vlažnosti podloga površine
- c. parcijalno različitih stupnjeva alkaliteta / sastojaka iz podloge.

Ambalaža Kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-10/241210-1	StoSilent Decor M (nizak stupanj emisije, ispitano na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom) Procjena emisijskog ponašanja
M 10 0960/18 Page 2	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 66 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura E-200 Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/18 Page 4	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 46 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura E-200 Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/18 Page 6	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 66 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura tip A Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/18 Page 8	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 46 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura tip A Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/18 Page 9	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 66 mm + obnova - StoSilent Decor - struktura tip A Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/18 Page 10	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 46 mm + obnova - StoSilent Decor - struktura tip A

Tehnički list

StoSilent Decor M

	Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/24 Page 2	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 36 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura E-200 Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/24 Page 5	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 36 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura tip A Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/25 Page 4	StoSilent Distance A2 - StoSilent Board 100 + Renovation - StoSilent Top Basic & Finish + Decor M (renoviranje) - struktura E-200 Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354

Označavanje

Proizvodna skupina Akustični premaz

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
anorgansko vezivo
Polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna punila
silikatna punila
voda
zgušnjivač
aditiv za površine
stabilizatori
sredstvo za raspršivanje
Sredstva za regulaciju pH vrijednosti

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Kod nijansiranih varijanti kroz pigmente u materijal mogu dospjeti male količine konzervansa.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati

Tehnički list

StoSilent Decor M

aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com