


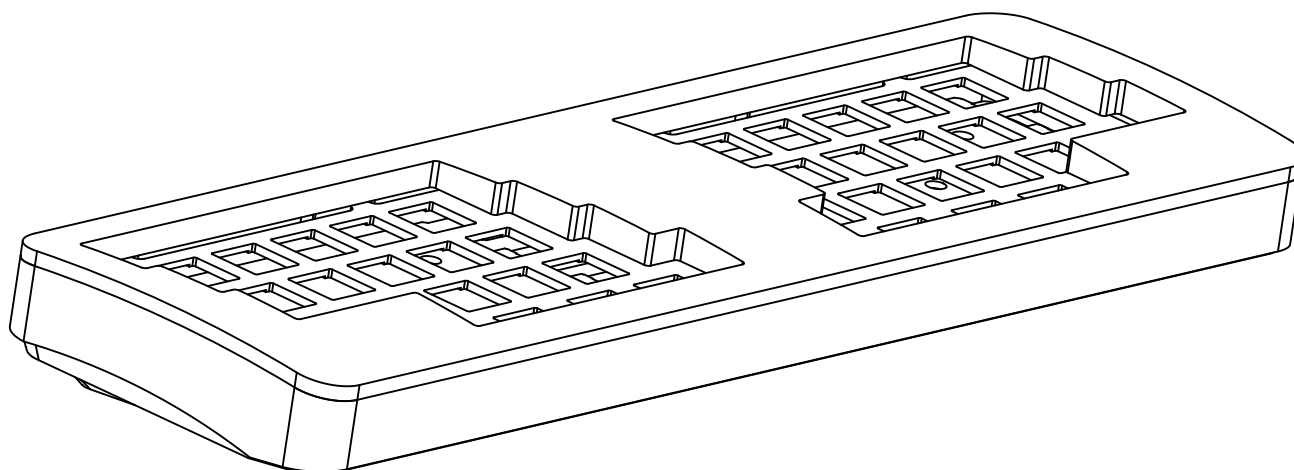

# Gravity-45

## d./// Original Case Kit



組立手順書\_rev.1

| 改訂履歴  | 設置担当  | 備考   |
|-------|-------|------|
| rev.1 | d./// | 新規作成 |
|       |       |      |
|       |       |      |
|       |       |      |
|       |       |      |
|       |       |      |
|       |       |      |
|       |       |      |
|       |       |      |

キーボード造形工藝研究会


# 01 SWPlateの組立

SWPlateにMountPinを8pcs指定の箇所に挿入する。

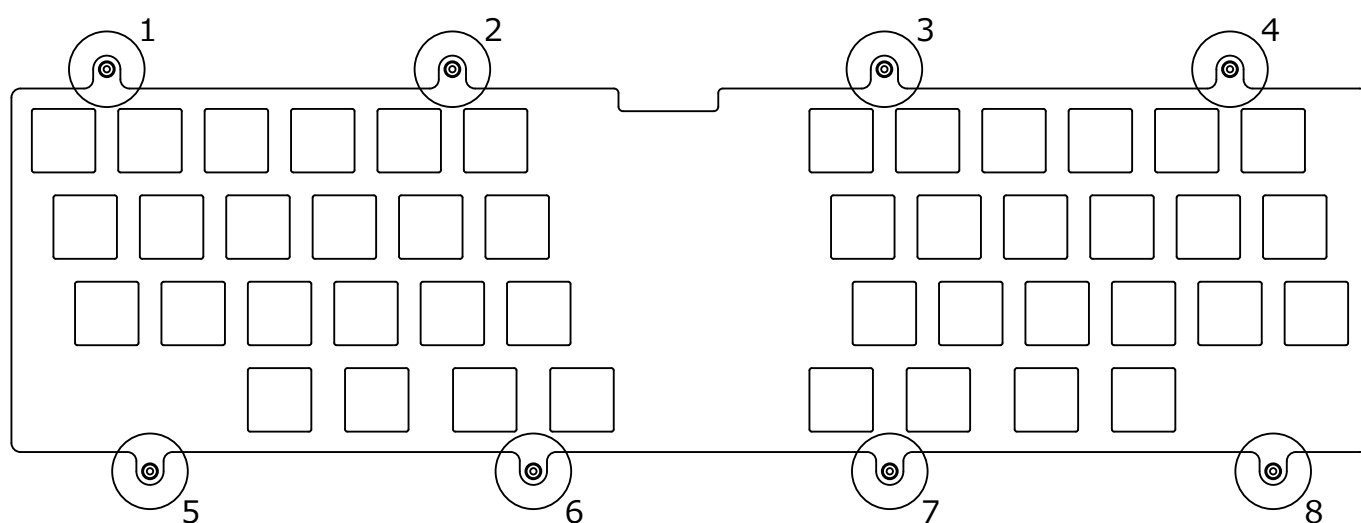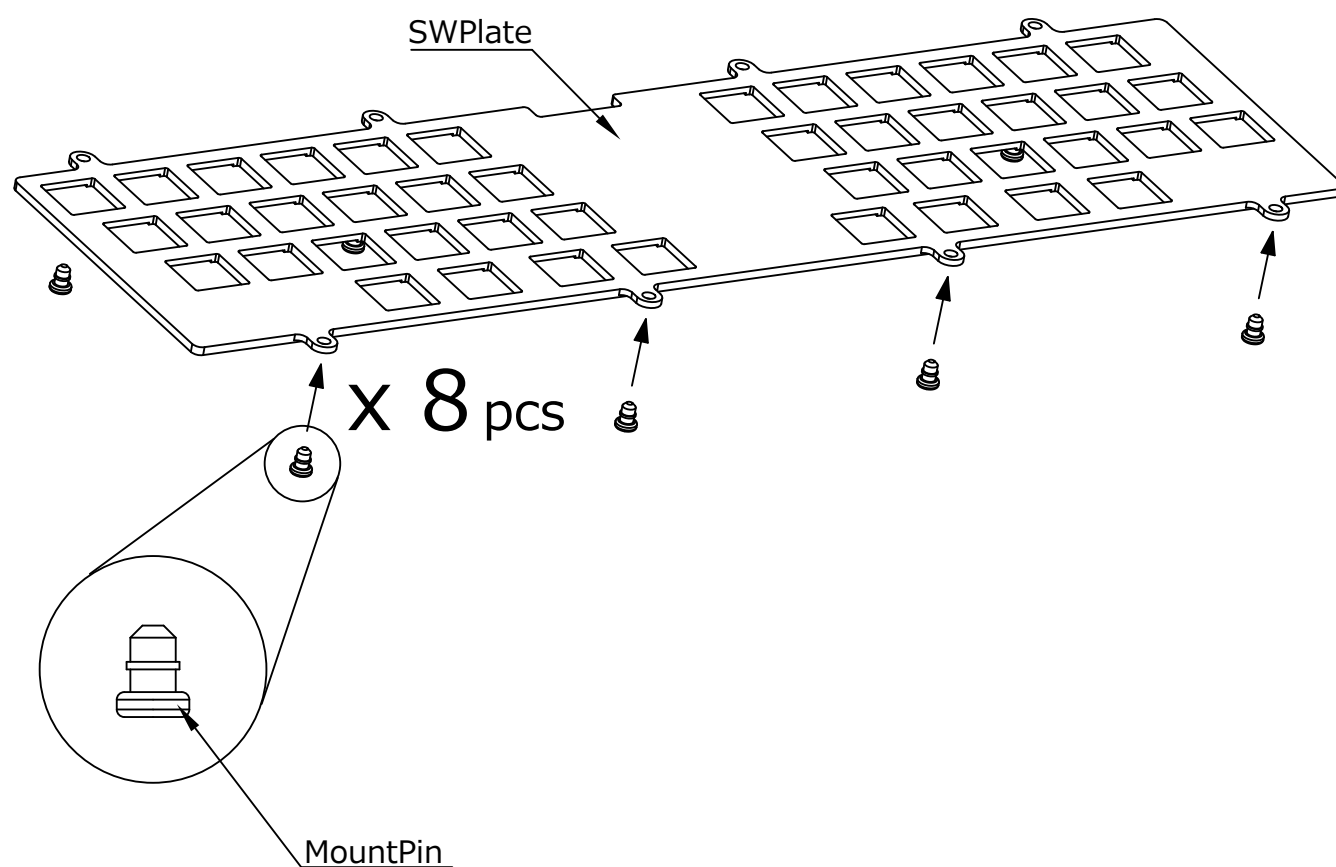


## 02 PCBAユニットの組立

SWPlateとGravity-45 PCBAを重ね合わせ、任意の箇所にPlateForkを挿入する。  
CherryMX互換性スイッチをSWPlateに挿入する。

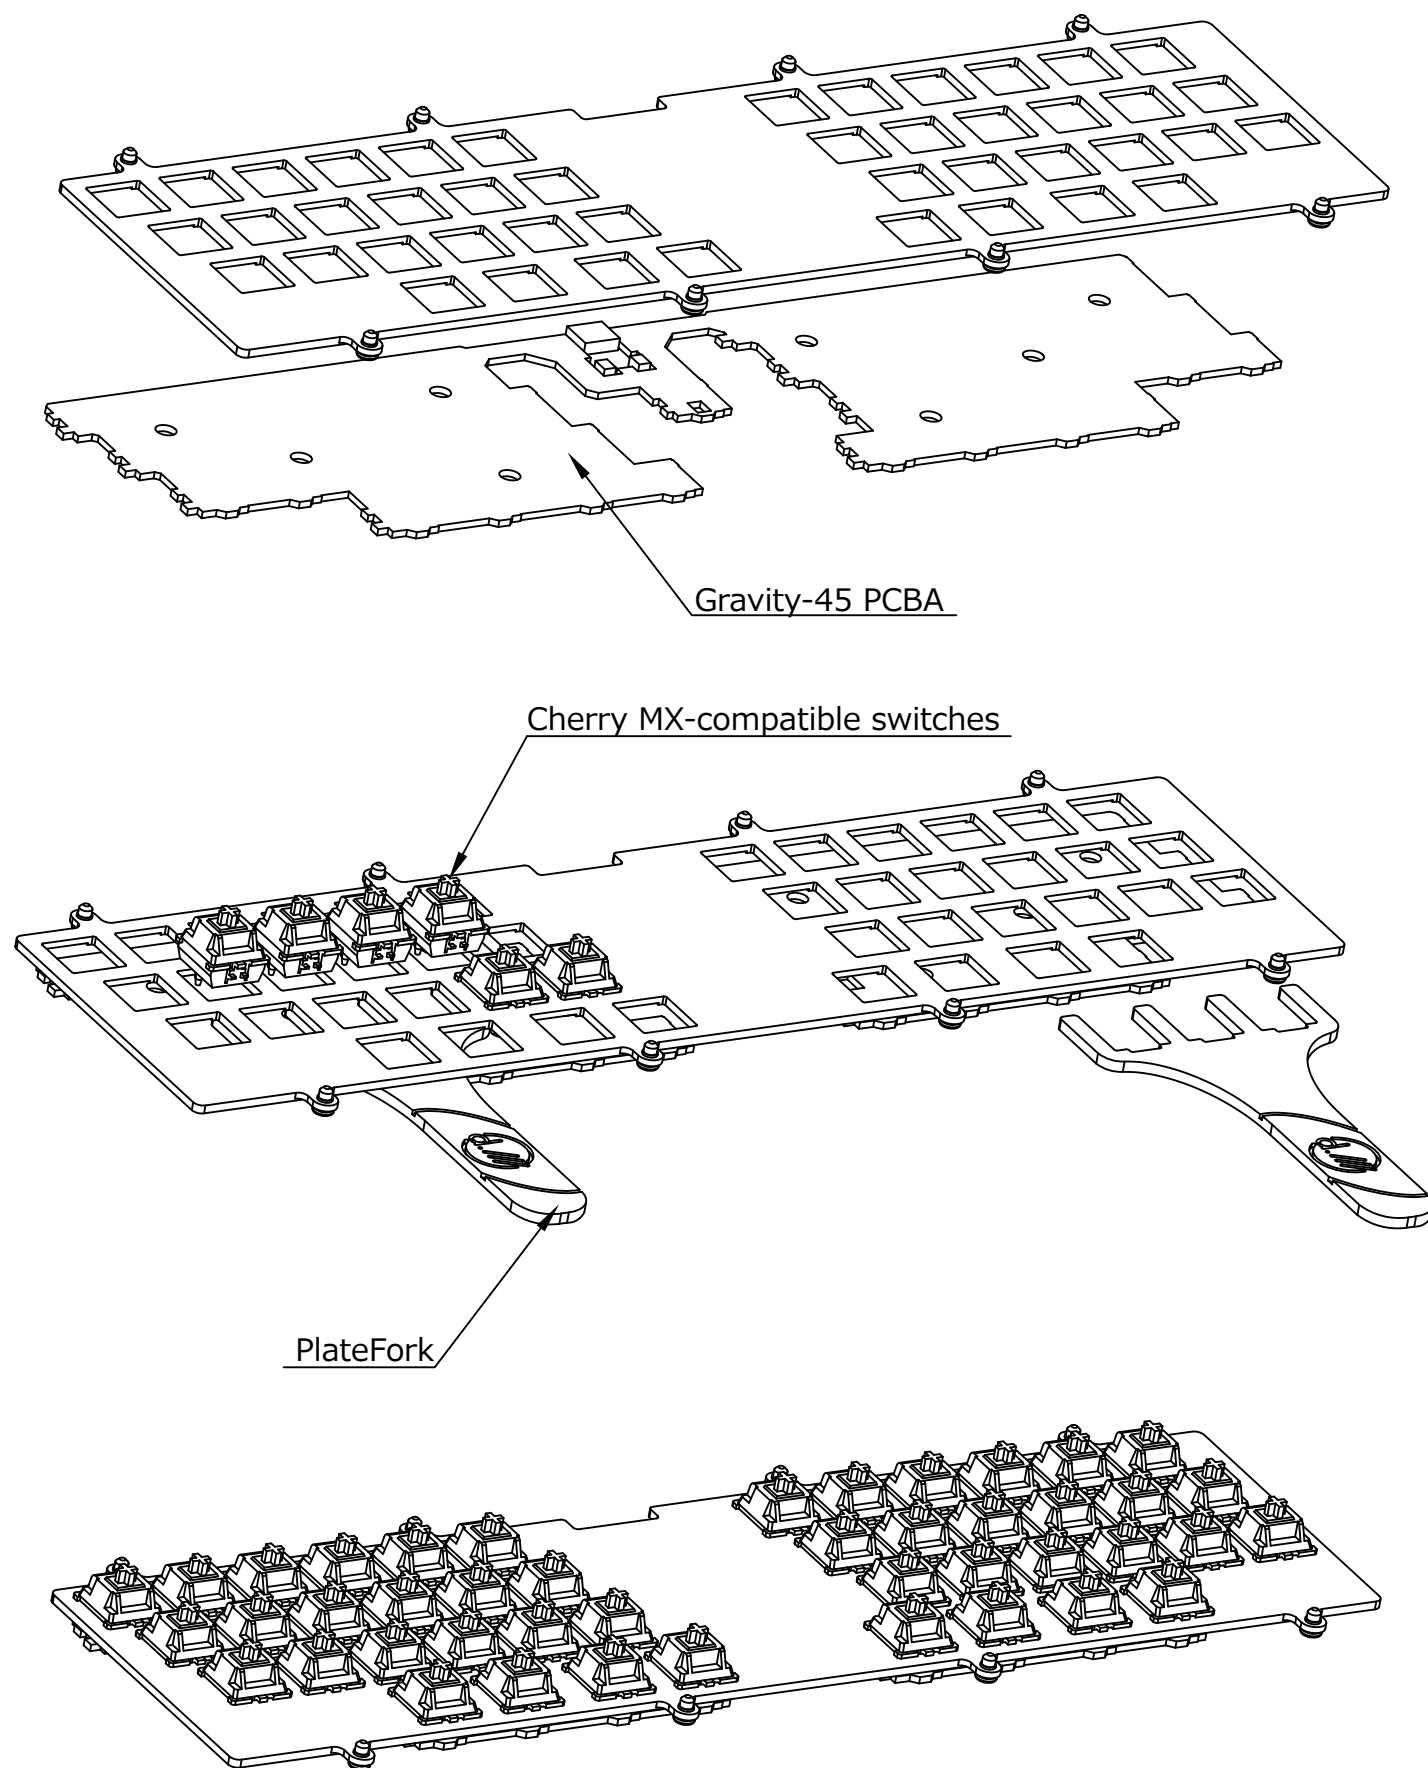


## 03 キーボードユニットの組立①

組み立てたPCBAユニットをMiddleCaseに格納し、TopCaseを被せる。

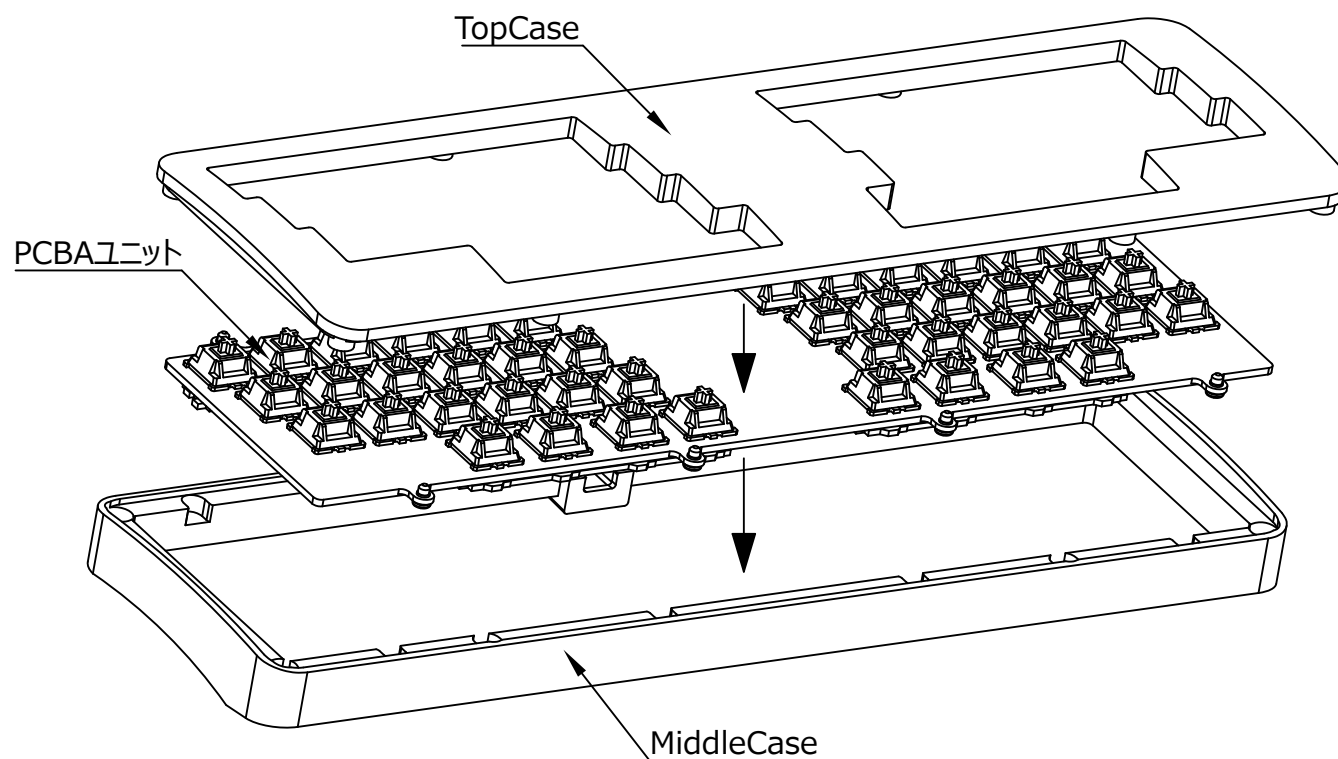



## 04 キーボードユニットの組立②

キーボードユニットを裏返し、Base-Jiguの上に載せる。

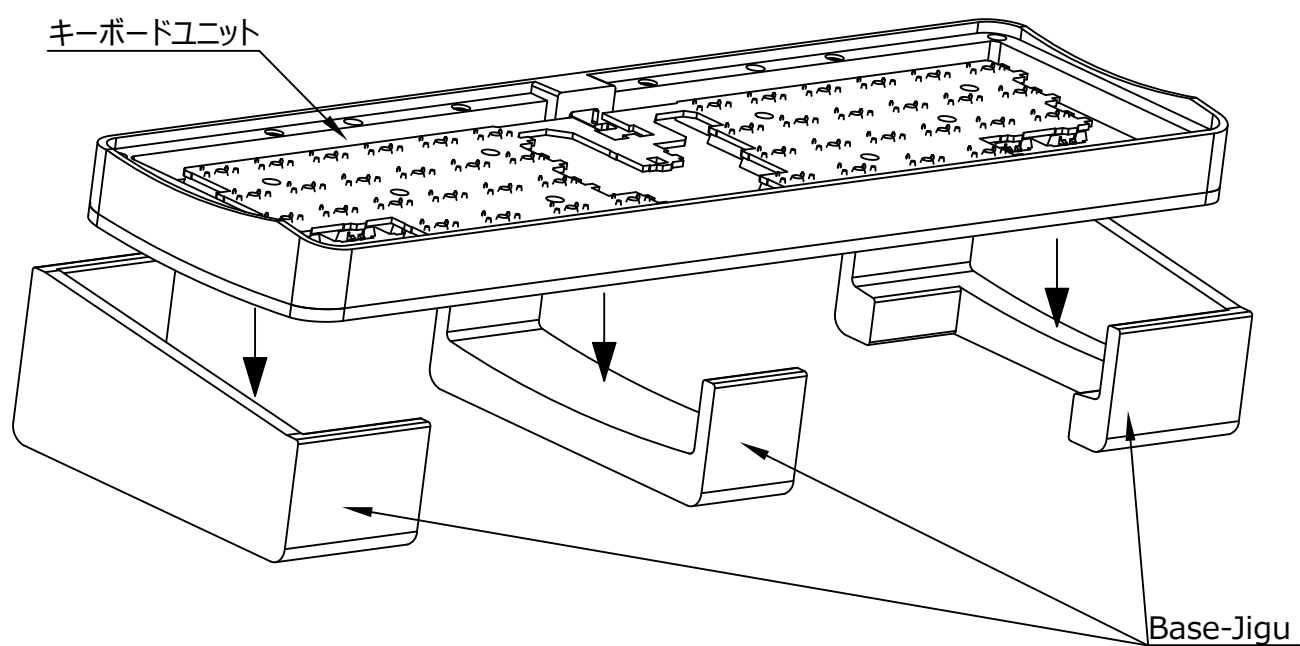



# 05 キーボードユニットの組立③

TopCaseとMiddleCaseをM2-L8Screw(Tapping)で8箇所締結する。

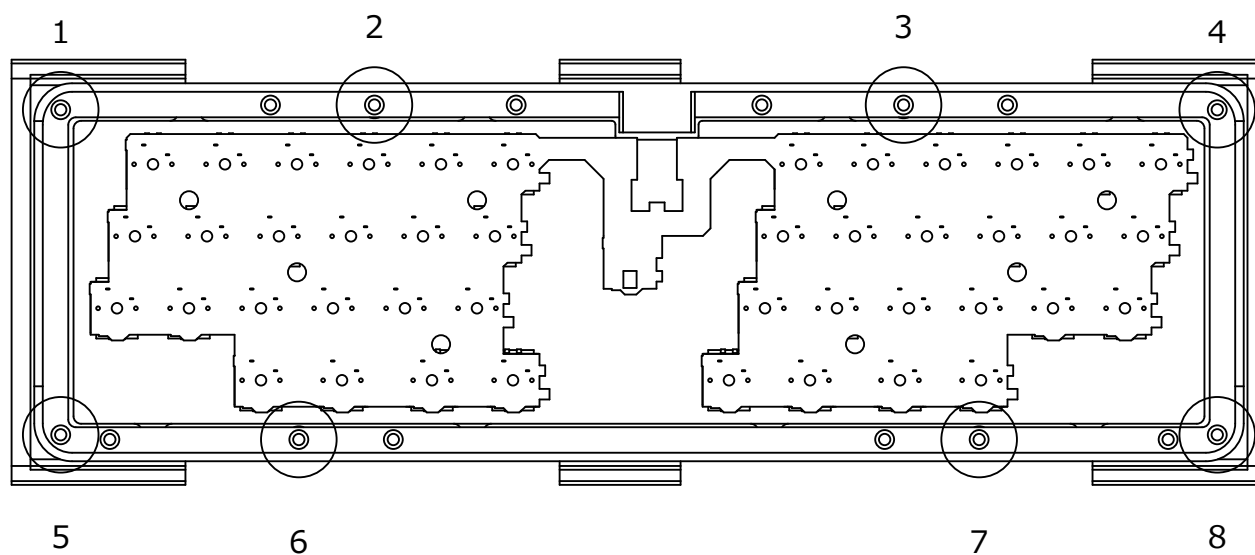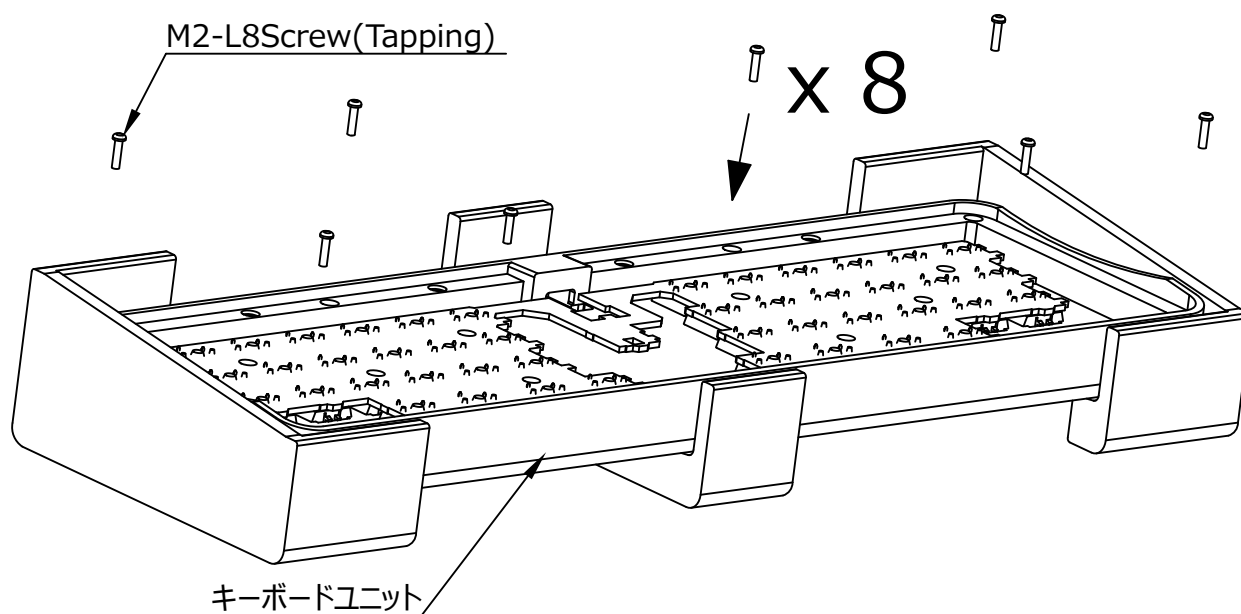


## 06 キーボードユニットの組立④

キーボードユニットにBottomCaseを被せ、M2-L8Screw(Tapping)で8箇所締結する。

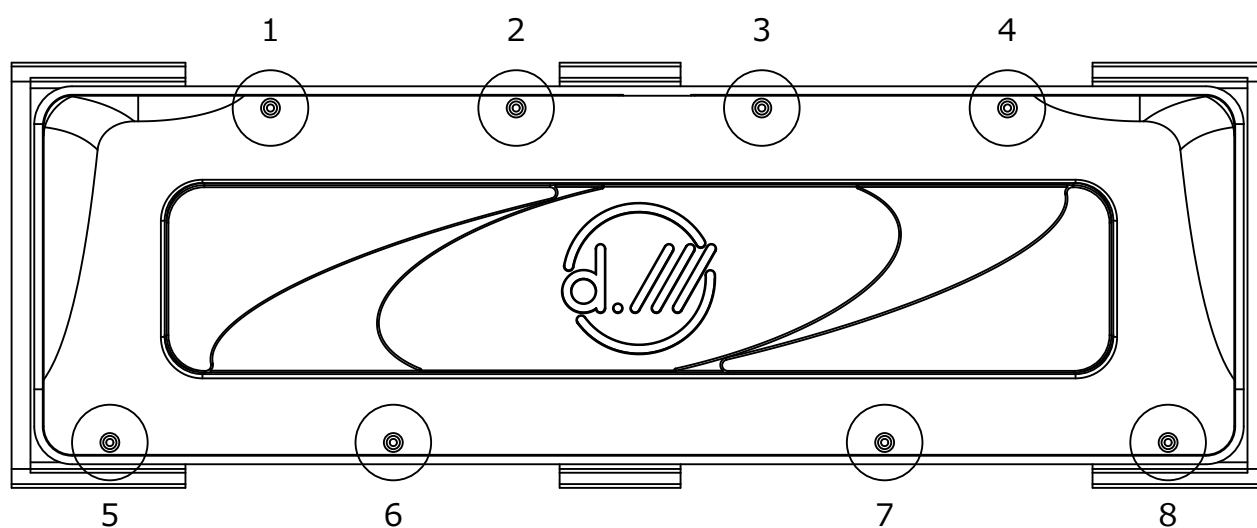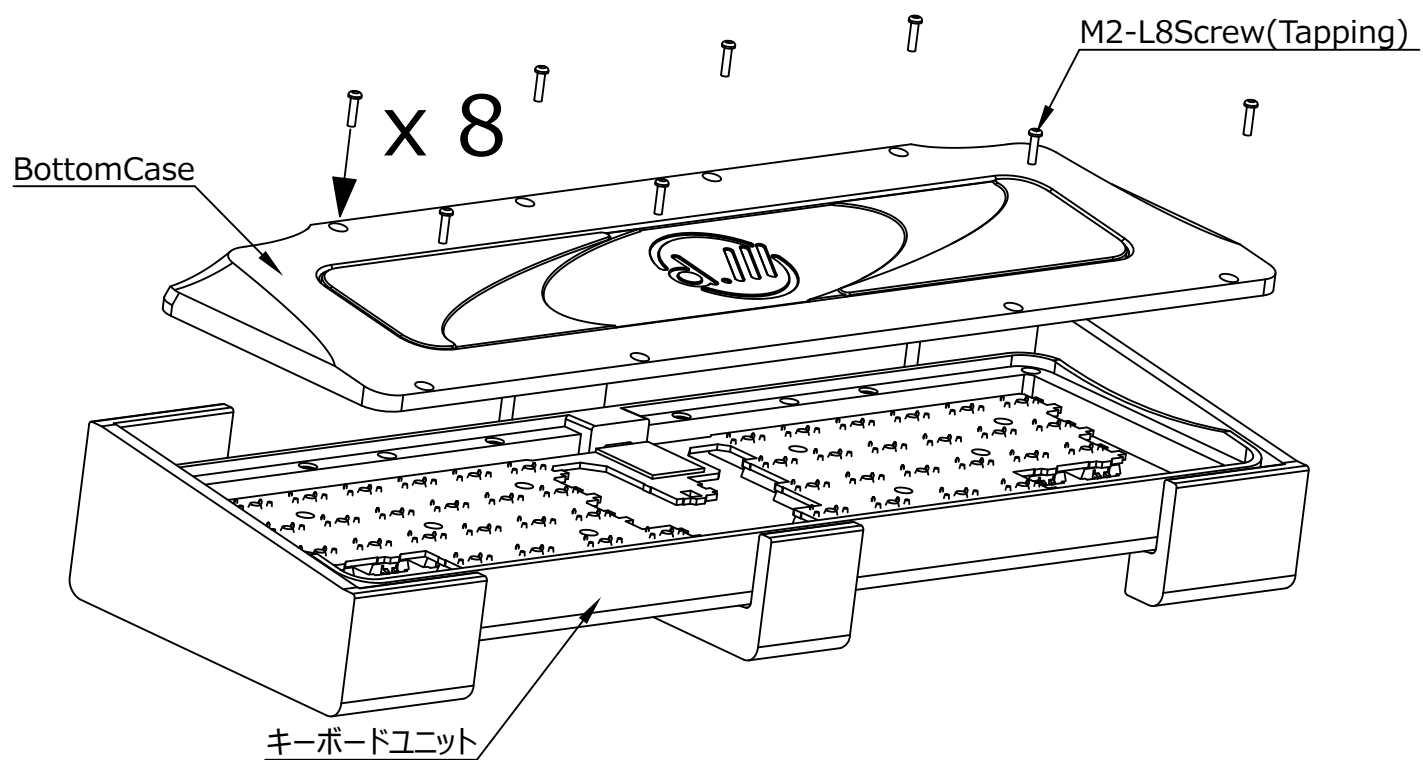


# 07 完成

お好みで任意のキーキャップを装着し、底面にSiliconePadを貼り付ける。

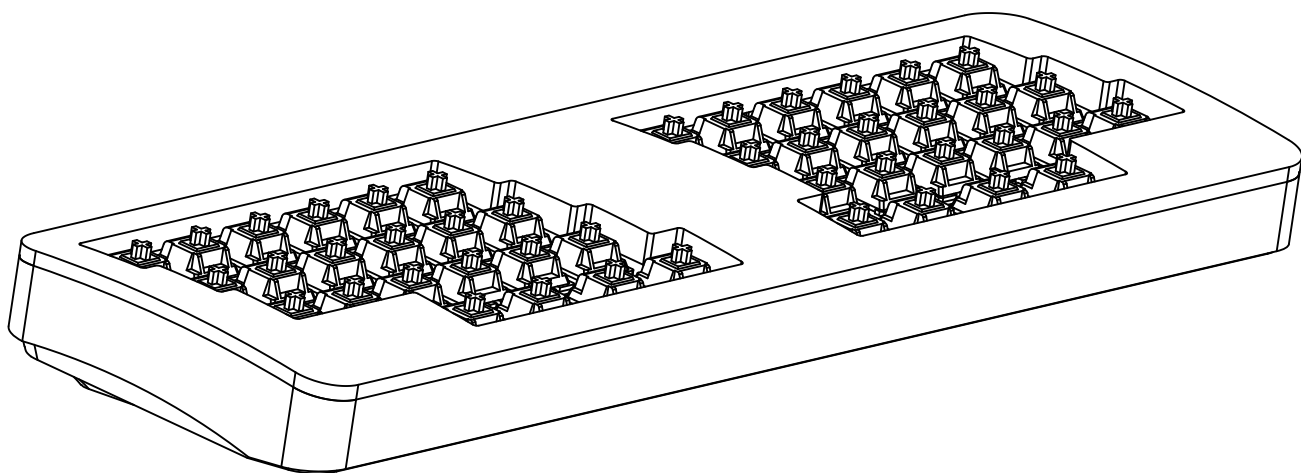

## Parts List

- ① : UpperCase : 1pcs
- ② : MiddleCase : 1pcs
- ③ : BottomCase : 1pcs
- ④ : BottomWeight : 1pcs
- ⑤ : SWPlate : 1pcs
- ⑥ : Gravity-45 PCBA : 1pcs
- ⑦ : MountPin : 8pcs
- ⑧ : M2-L8Screw(Tapping) : 16pcs
- ⑨ : M2-L4Screw : 4pcs

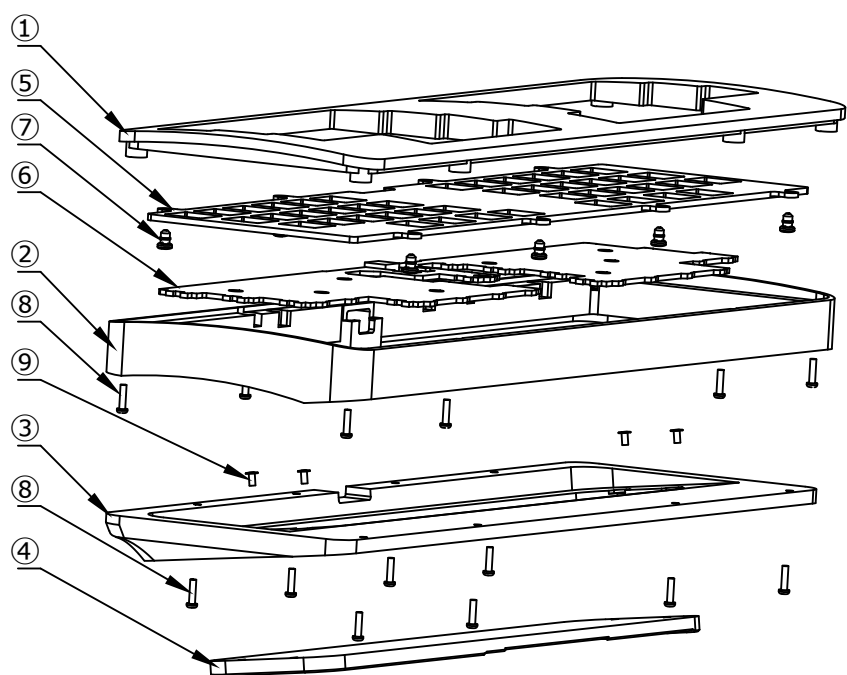

# 総則

## 製造方針および品質仕様

- ・本製品は少量生産のハンドメイド品として製造を行う。
- ・製造工程の特性上、外観に微細な傷、ゆがみ、仕上げの揺らぎが発生する場合があるものとする。
- ・工業製品に見られる均一性/寸法精度を完全に担保しないものとする。均一性の要求が高い用途は対象外とする。
- ・打鍵音・打鍵感は構造特性および部品公差により個体差が生じることを許容仕様とする。
- ・製造者は、部品選定・加工・仕上げにおいて可能な限りの品質確保に努めるが、ハンドメイド製造の特性上、個体差が生じることを許容仕様とする。
- ・製造者は、可能な限り魂を込めて仕上げ加工に徹する。

## 組立条件および仕上がり特性

- ・ネジ締結は、部品が破損しない範囲の適正トルクで行うものとする。
- ・過大な締付けは樹脂部品・金属部品の損傷を招くため禁止とする。
- ・締付けトルクのばらつきはケース剛性および打鍵音に影響を及ぼす場合があるため、均一な締付けを推奨する。
- ・スイッチ装着状態など、打鍵感および打鍵音に影響する要素は作業者の技能に依存するものとする。
- ・打鍵音は組立方法・締付け状態・部品個体差により変動する。
- ・組立後の剛性感・打鍵感・音響特性は、作業環境（温湿度・照度）により変動するものとする。