



深圳市昊林电声科技有限公司

联系人

王先生

深圳市福田区华强北路华新 3 栋 104
电话: 15813877022

PART . NO.
产品型号

YH-SP3040-08

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承认书

Customer (客户) : _____

Product Name (产品名称) : _____ Speaker

WES Part No. 型号: _____ WSS-SP3040-08

Specification (规格) : _____ 4 Ω 3W

Customer' s Model No. (客户型号) : _____

Specification No. (规格书编号) : _____ WSSSZ201809110016

Number of the edition (版本号) : _____ 1.0

CUSTOMER' S APPROVED SIGNATURE 客户承认盖章

--	--	--

Approved by 核准

Checked by 审核

Issued by 制成

--	--	--

请确认后回传

PLEASE REPLY AFTER APPROVAL



深圳市昊林电声科技有限公司

联系人

王先生

深圳市福田区华强北路华新 3 栋 104
电话: 15813877022

PART . NO.
产品型号

YH-SP3040-08

A、SPECIFICATION

版本号
VERSION NO.

批 准
APPROVED

审 核
CHECKED

设 计
DESIGNED

文件等级 ACCOUNT CLASS	○A ●B ○ C	1.0			
客户型号 CUSTOMER PART NO.	4 欧 3 瓦				
工厂型号 OUR PART NO.	WSS-SP3040-08				
项目 ITEMS	规格 TEST SPECIFICATIONS	条件 TEST CONDITIONS			
1、 尺寸 DIMENSIONS	42×30×9MM	参照外形装配图 PER SPEAKER CONSTRUCTION DWG.			
2、 磁体 MAGNET	Φ 12.5 × 2.0 MM	○Ferrite ● Nd-Fe-B ○Al-Ni-Co ○ Other			
3、 左右音量差 Volume difference					
4、 功率 RATED POWER	额定/最大功率 NOM POWER : 3.0 W MAX POWER : 3.5W				
5、 阻抗 NORMAL IMPEDANCE	4 Ω ± 15%	AT 1 KHz / 1.0V			
6、 纯音检测 EXTRANEIOUS NOISE	不允许有任何杂音 THERE SHALL NOT BE EXTRANEIOUS NOISE	2.83V RMS from Fo ~ 20 KHz			
7、 共振频率 RESONANT FREQUENCY	660 Hz ± 20%	Constant Voltage (1.0 V RMS)			
8、 特性灵敏度 S.P.L	92dB ± 3 dB	At0.8; 1.0; 1.2; 1.5 KHz			
9、 频响范围 EFFECTINE FREQ BAND	F _o ~ 20 KHz 偏差 MAX : 20 dB	AT 1W / 0.5 M			
10、总品质因素 Qts	<				
11、抗静电 ESD	≤	NO ARCING SHOULD OCCUR. ESD TEST DONE ACCORDING TO IEC 801-2(1991-04)			
12、失真 THD	MAX 5%	AT:1000Hz 1W/0.5M			
13、连续负荷试验 LOAD TEST	试验后能满足 4-9 项要求 SHALL MEET ITEM 4-9 AFTER TEST	WHITE NOISE 3 W APPLIED FOR 96 H			
14、湿度试验 HUMIDITY TEST	试验结束后放置 1 小时，外观、性能满足 4—10 项要求 ONE HOUR AFTER FINISHING TEST THE APPEARANCE CAPABILITY SHALL MEET ITEM 4—10	40±3℃ 90%RH 96H			
15、温度试验 TEMPERATURE TEST		60 ℃ 20~50 %RH 24H —25 %RH 24H			
16、绝缘电阻、耐电压 INSULATILN/WITHSTAND VOLTAGE	BETWEEN THE BASKET AND THE TERMINALS (EXCEPT THE GROUND TERMINAL)	DC 100V MIN. IMΩ AC 100V 1 MINUTE SHALL BE NO DEFECT			
17、极性 POLARITY	纸盆应朝磁体正面移动 THE CONE SHALL MOVE OUTWARD FROM THE MAGNET	正电流接于“+”上 WHEN A POSITIVE POTENTIAL IS APPLIED TO THE （“+”）			
18、端子强度 TERMINAL STRENGTH	不得损伤 WITHOUT DAMAGE	直径 D≤Φ 100MM 2N 直径 D>Φ 100MM 5N			
19、跌落实验 DROP TEST	SPEAKER MOUNTED IN BOX DROPPED 18X FROM A HEIGHT OF 1M TO A 5mm THICK BOARD				
20、存储与运输 TRANSPORTATION AND STORAGE	GUARANTIED TEMPERATURE RANGE: Tmax=+80℃, Tmin=-25℃				



深圳市昊林电声科技有限公司

深圳市福田区华强北路华新 3 栋 104
电话: 15813877022


联系人

王先生

PART . NO.
产品型号

YH-SP3040-08

B、STUCTURE 结构

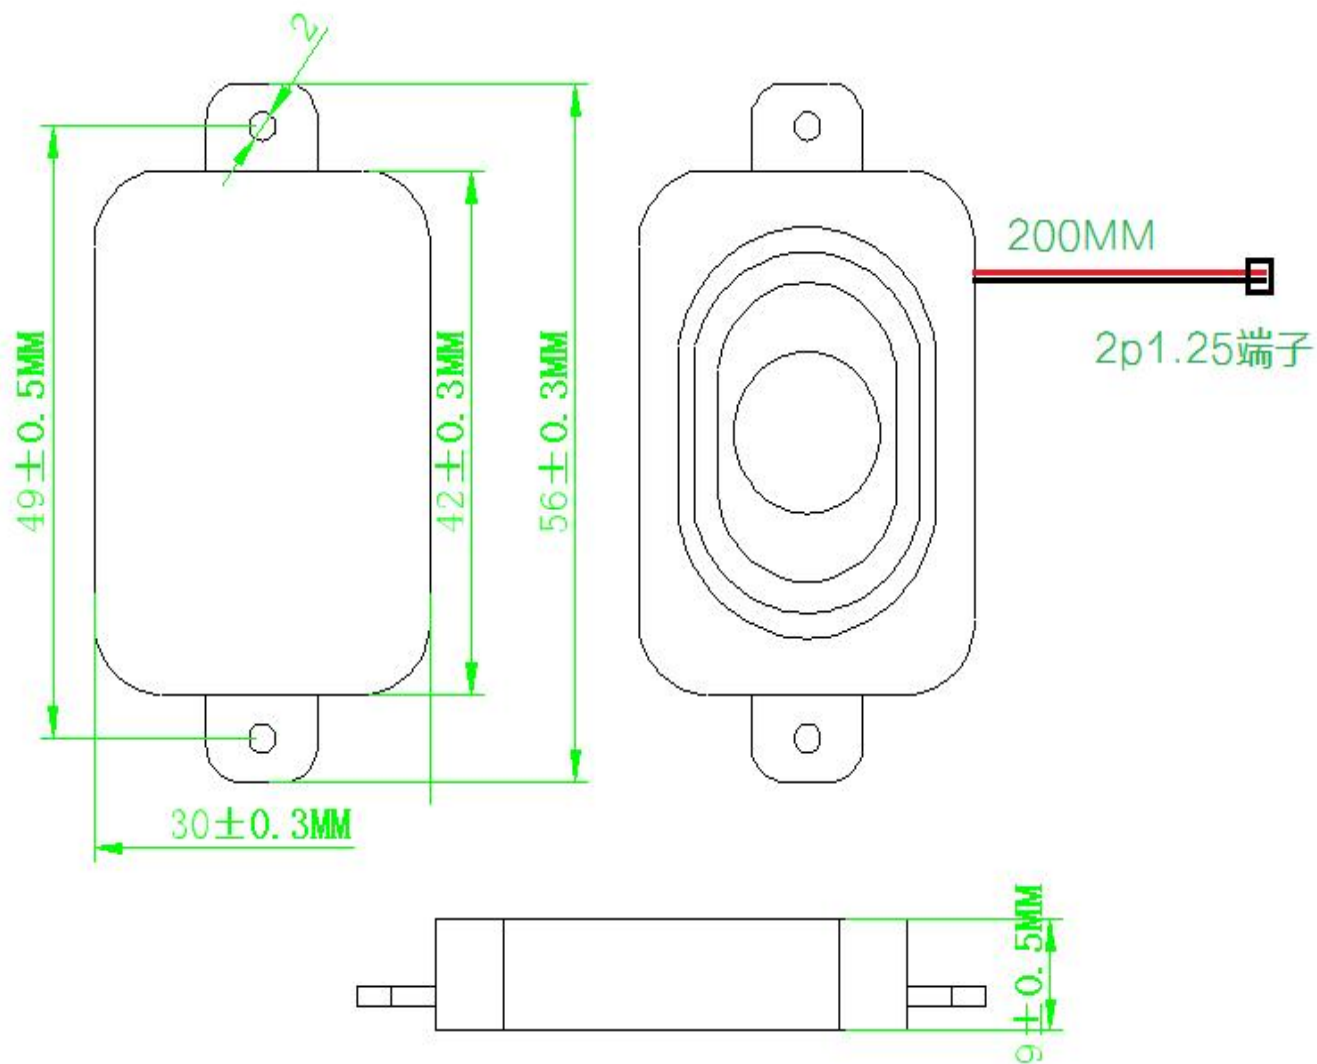



深圳市昊林电声科技有限公司

联系人


王先生

深圳市福田区华强北路华新 3 栋 104
电话: 15813877022

PART . NO.
产品型号

YH-SP3040-08

C. CURVE 曲线

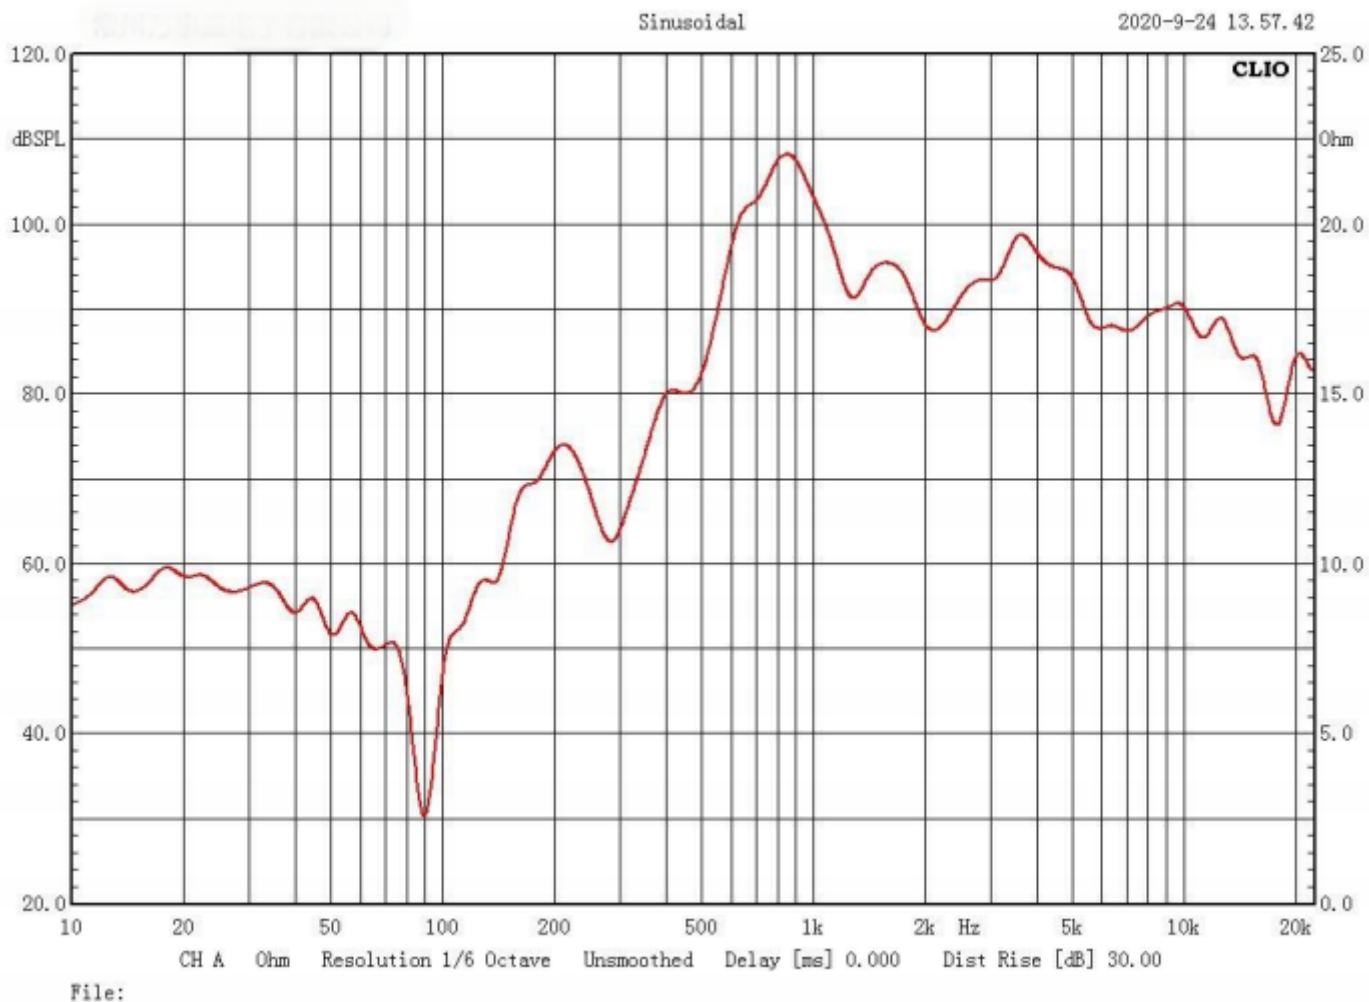



深圳市昊林电声科技有限公司

联系人

王先生

深圳市福田区华强北路华新 3 栋 104
电话: 15813877022

PART . NO.
产品型号

YH-SP3040-08

D. MECHANICAL CHARACTERISTICS 机械特性

No	Item	Test condition	Evaluation standard
1	Terminal strength 端子强度	Applied 2N load to the terminal for 30 sec. 对端子施以 2N 拉力 30 秒	No damage and cutting off 线材不松动, 不脱落。
2	Vibration Test 振动测试	Speaker shall be measured after being applied vibration of amplitude of 1.52mm with 10 to 55Hz band of vibration frequency to each of X、Y、Z 3 direction for 2 hours. 振动周波数 10~55Hz,全振幅 1.52mm 于 X、Y、Z3 个方向, 各 2 个小时。	No obstacle to be harmful to normal operation; Damages cracks rusts and distortions . Should not be audible at 2.83V sine wave between F0~20KHz 测试后无任何障碍妨碍正常操作, 且在输入 2.83V 正弦波从 F0~20KHz 之间无异常音
3	Drop Test 落下测试	Drop the speakers contained in normal box onto the board 40mm thick 10 times from the height of 75cm 将扬声器置于盒中, 自 75 公分高度落在 40mm 木板上共 10 次	



深圳市昊林电声科技有限公司

联系人


王先生

深圳市福田区华强北路华新 3 栋 104
电话: 15813877022

PART . NO.
产品型号

YH-SP3040-08

E. ENVIRONMENTAL TEST 环境试验

No	Item	Test condition	Evaluation standard
1	High temp Test 高温	After being placed in a chamber at +70 °C for 96 hours 置于+70℃环境中 96 小时	Being placed for 6 hours at +25 °C ,speaker shall be measured. No obstacle to be harmful to normal operation, damages, cracks ,rusts, etc. Should not be audible at 2.83V sine wave between F0~20KHz.F0 should meet initial one S.P.L. deviation of unit should be within ±3dB 经测试后,静置于+25℃(室温)环境中 6 小时后,测试后无任何障碍妨碍正常操作,且在输入 2.83V 正弦波后 FO 到 20KHz 之间无异常音, F0 与原规格值相同输出音压变化量在±3dB 内
2	Low temp Test 低温测试	After being placed in a chamber at -25 °C for 96 hours 置于-25℃环境中 96 小时	
3	Humidity test 相对湿度测试	After being placed in a chamber at +40 °C and 90 ± 5%RH relative humidity for 96 hours 置于+40℃,相对湿度 90 ± 5%环境中 96 小时	
4	Temp cycle test 温度循环测试	The part shall be subjected to 5 cycles. One cycle shall be consist of. 单体承受温度循环测试 5 次,其循环内容如图示: 	



深圳市昊林电声科技有限公司

联系人

王先生

深圳市福田区华强北路华新 3 栋 104
电话: 15813877022

PART . NO.
产品型号

YH-SP3040-08

F. RELIABILITY TEST 信赖性试验

No	Item	Test conditions	Evaluation standard
1	Load test 连续负荷	1.0W white noise is applied for 48 hours 输入功率 2.0W,连续操作 48 小时	No obstacle to be harmful to normal operation, damages, cracks, rusts, etc. Should not be audible at 2.83V sine wave between F0~7KHz. F0 should meet initial one S.P.L. deviation of unit should be within $\pm 3\text{dB}$ 测试后无任何障碍妨碍正常操作, 且在输入 2.83V 正弦波从 F0 到 20KHz 之间无异常音。F0 与原规格值相同输出音压变化量在 $\pm 3\text{dB}$ 内

Test condition. 试验条件

Standard Test Condition:

a) Temperature: $+5 \sim +35^{\circ}\text{C}$

b) Humidity: 45-85%

c) Pressure: 860_1060mbar

一般测试条件:

a) 温度: $+5 \sim +35^{\circ}\text{C}$

b) 湿度: 45-85%

c) 气压: 860_1060mbar

Judgment Test Condition: a) Temperature: $+25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ b) Humidity: 60-70 %

c) Pressure: 860_1060mba

异议时测试条件:

a) 温度: $+25 \pm 2^{\circ}\text{C}$

b) 湿度: 60-70%

c) 气压: 860_1060mbar