


SEPARADOR VERTICAL DE UMIDADE

SV 250 DN 3/8" À 1"


CONEXÕES: [ROSCADAS] BSP OU NPT

PRESSÕES DE TRABALHO

250 PSI À 425°F (17,6 Kg/cm² À 218,3°C)

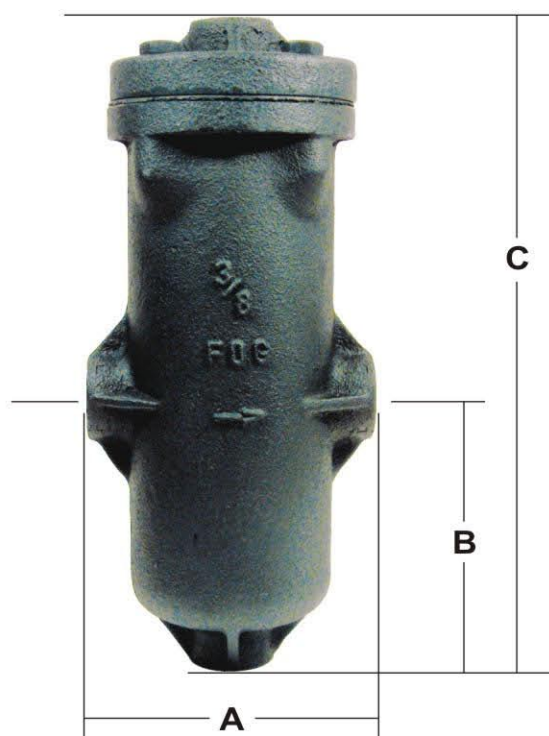

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
A	105	105	115	144
B	102	102	120	150
C	235	235	270	340
D	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
PESOKG	3.0	3.1	4.5	10.3

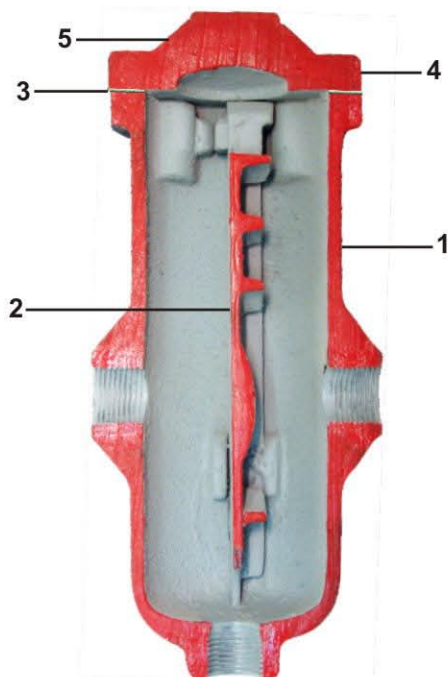

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1	CORPO	FOFO CL.B
2	DEFLETOR	FOFO CL.B
3	GUARNIÇÃO	PAPELÃO HIDR. TEADIT NA 1002
4	TAMPA	FOFO CL.B
5	PAR. CAB. SEXT.	AÇO CARB. CL. 8.8