

PURGADOR DE BÓIA

PARA VAPOR / AR

PB - 150 E 350


CONEXÕES: [ROSCADAS] BSP, NPT E FLANGEADAS

PRESSÕES DE TRABALHO

250 PSI À 425°F (17,6 KG/CM² À 218,3°C)

COM EAR


(ELIMINADOR
TERMOSTÁTICO
DE AR)

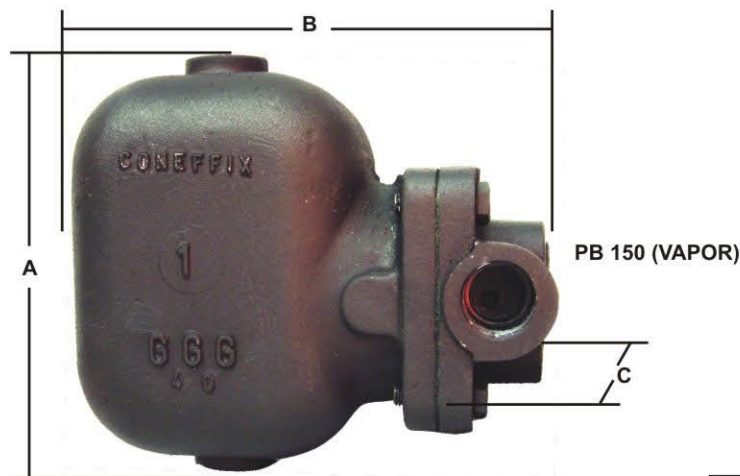

DN	A	B	C	PESO KG
1"	202	229	124	8,9


DIMENSÕES EM (MM)

VAPOR	PRESSÃO DIFERENCIAL
PB 151	0 - 200 PSI
PB 152	0 - 150 PSI
PB 153	0 - 65 PSI

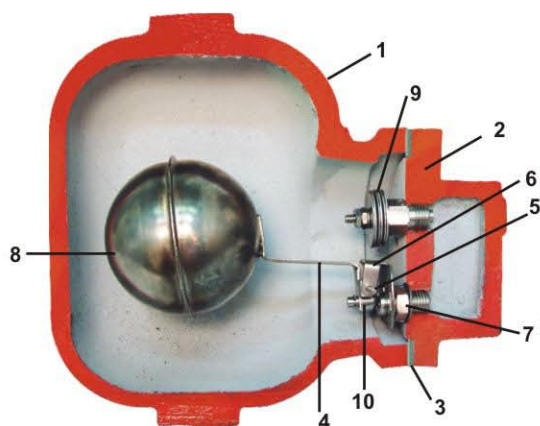

PB 350 (AR)

CURVA DE CAPACIDADE

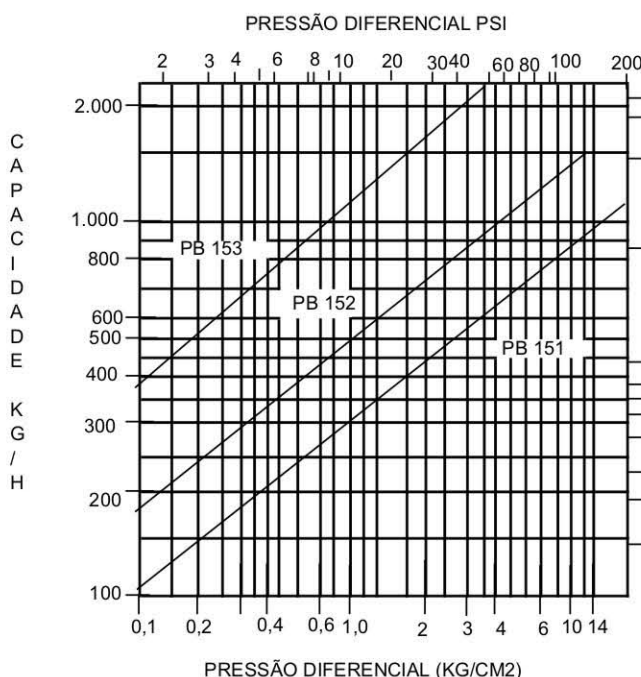

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1	CORPO	FOFO ASTM A 126 CL B
2	TAMPA	FOFO ASTM A 126 CL B
3	GUARNIÇÃO	PAPELÃO HIDR. TEADIT NA 1002
4	ALAVANCA	AÇO INOX AISI 304
5	EIXO	AÇO INOX AISI 304
6	SUPORTE	AÇO INOX AISI 304
7	SEDE	AÇO INOX AISI 304
8	BÓIA	AÇO INOX AISI 304
9	ELEMENTO TERMOSTÁTICO	94STB985
10	OBTURADOR	AÇO INOX AISI 440 C