



# SEPARADOR HORIZONTAL DE UMIDADE

SH 250 DN 1 ½" À 8"

FLANGES: [CONFORME NORMAS] ABNT, DIN, ANSI...  
(PARA VAPOR E AR COMPRIMIDO)

PRESSÕES DE TRABALHO

CONFORME NORMA ASME/ANSI B 16.1

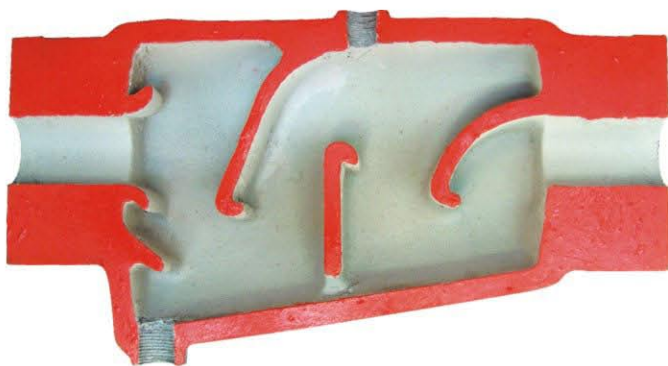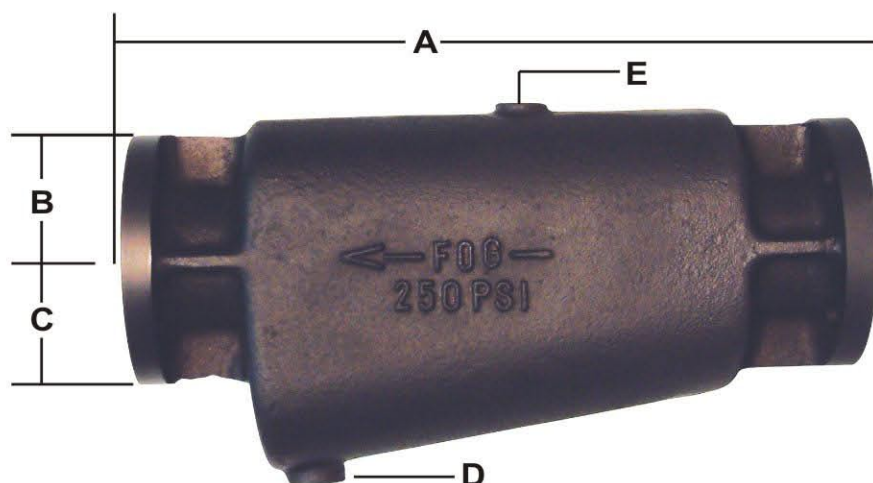

	VAPOR	AR COMPRIMIDO
SH-250	125 PSI À 450°F	200 PSI À -20/150°F
125 LBS	8,8 KG/CM2 À 232°C	14,1 KG/CM2 À -29/65,5°C
SH-250	250 PSI À 450°F	500 PSI À -20/150°F
250 LBS	17,6 KG/CM2 À 232°C	35,2 KG/CM2 À -29/65,5°C

MATERIAL: FOFO ASTM A 126 CL B

## DIMENSÕES EM (MM)

	DN	1 ½"	2"	3"	4"	6"	8"
A	SH-250 (125 PSI)	357	450	485	690	721	770
	SH-250 (250 PSI)	370	463	504	706	743	780
B	SH-250 (125 PSI)	64	76	95	114	140	124
	SH-250 (250 PSI)	78	83	105	127	159	190
C		116	150	180	227	273	305
D		½"	½"	1"	1"	1"	1 ½"
E		3/8"	3/8"	1"	1"	1"	1"
PESO KG		19	32	65	120	210	418