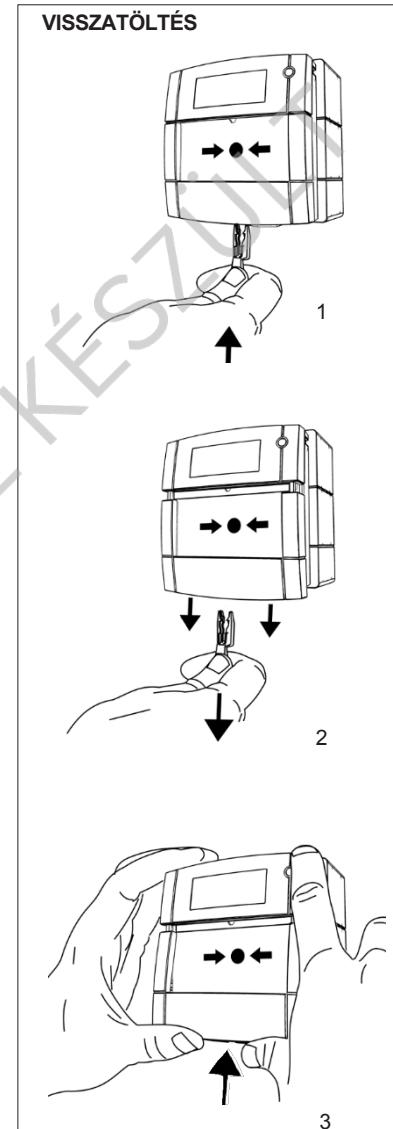
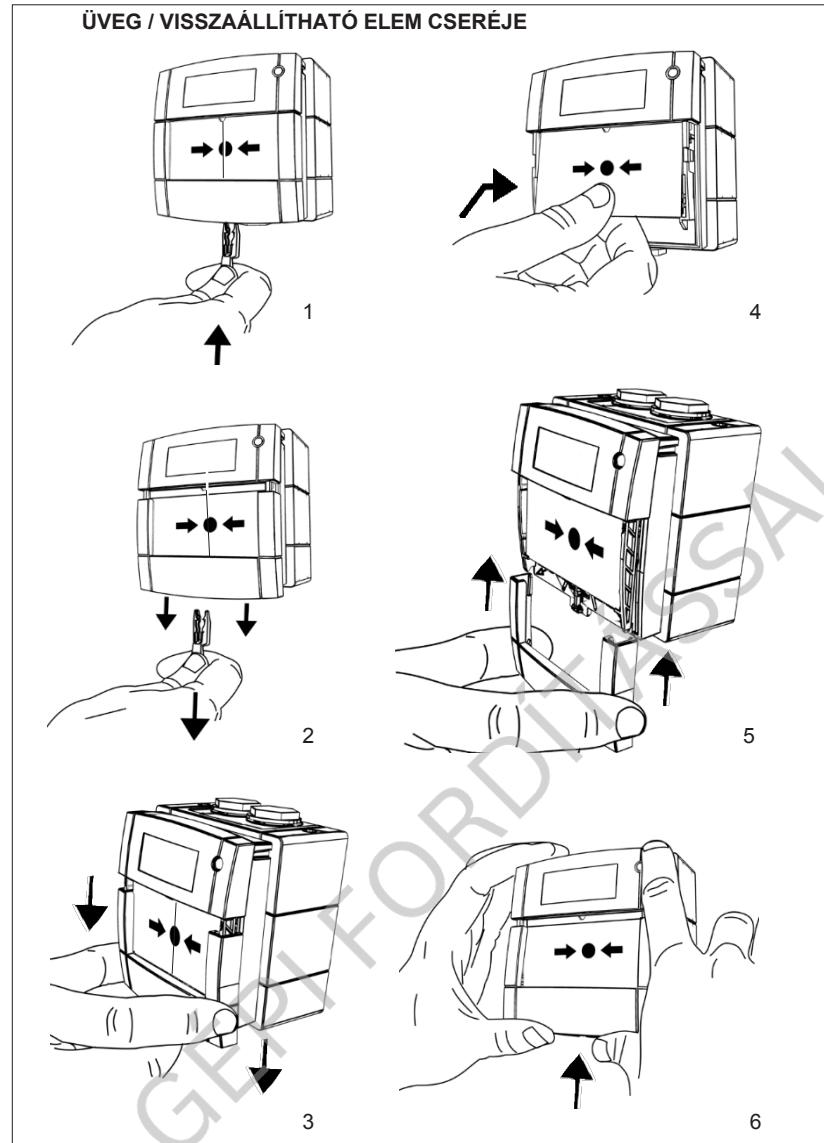
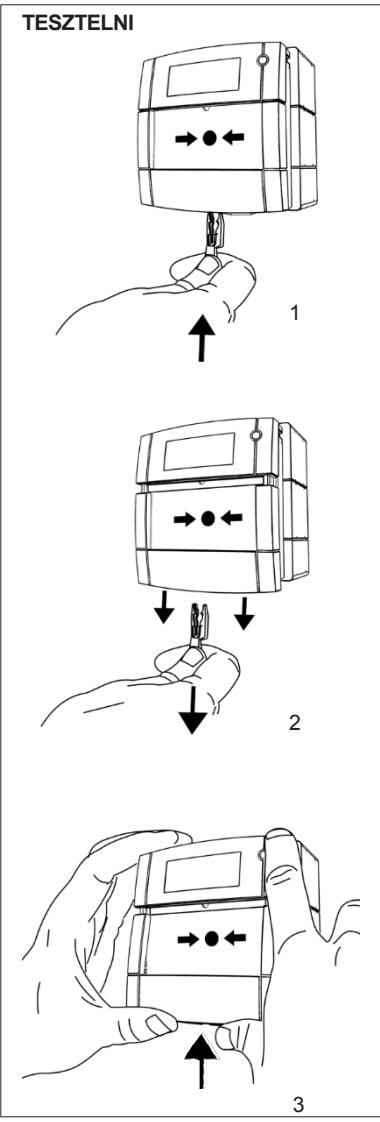


## TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A WCP1A VÍZÁLLÓ KÉZI HÍVÓHELY MODELLEKHEZ....



**Telepítés**  
Az integrált hátsó doboz három 20 mm átmérőjű menetes furattal rendelkezik. Két furatdugó van mellékelve a szükség szerinti használathoz. A hátsó doboz kábelbevezető furatai nem lehetnek kitéve a kábel vagy a vezeték által okozott feszültségeknek. Ajánlott tömítőanyag, például a Loctite 5331 termék használata.

**Vezetékek**  
A WCP-hez való csatlakoztatás a 4 utas csatlakozóval történik a mellékelt ábrán látható módon. minden egyes terminál egy 2,5 mm<sup>2</sup> méretű vezetőnek ad helyet.

**Földelés**  
A hátsó doboz hátulján található egy földelési folytonossági csatlakozó. Ezt úgy terveztek, hogy 2 darab, legfeljebb 2,5 mm<sup>2</sup> méretű vezeték befogadására alkalmas legyen.  
A fémvezetékek folytonossága érdekében földelőlemezzel van ellátva. Ezt a hátsó doboz mögé kell elhelyezni, mielőtt a doboz a falhoz rögzítik.

**Fontos megjegyzések; -**

Kérjük, ne húzza túl a rögzítőcsavarokat.

Kerülni kell a kenőanyagok, tisztító oldószerek vagy kőolaj alapú termékek használatát. Az O-gyűrűt a vízálló burkolat újból felszerelésekor vagy cseréjekor ki kell cserélni.



## TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ A WCP1A VÍZÁLLÓ KÉZI HÍVÓHELY MODELLEKHEZ....

KAC ALARM COMPANY LIMITED, KAC House, Thornhill Road, Redditch, Worcestershire, Anglia. B98 9ND. T. +44 (0) 1527 406655 F. +44 (0) 1527 406677 E. [technical@kac.co.uk](mailto:technical@kac.co.uk) W. [www.kac.co.uk](http://www.kac.co.uk)


GÉPI FORDÍTÁSSAL KÉSZÜLT

**WCP1A modell**

Ez a modell a csatlakozó alternatív elhelyezésével Normálisan nyitott érintkezőt biztosít soros ellenőrző ellenállással vagy tiszta, normálisan nyitott érintkezőt.

**Általános**

Ezek a hívójelző pontok a következőkben IP67-es környezetben.

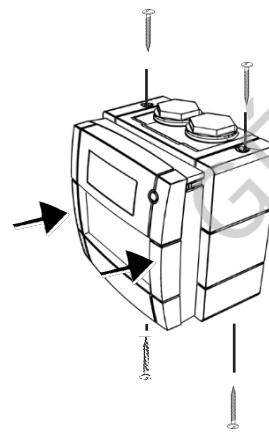

**A hátlapi doboz falra szerelése**

Szerelje fel a hátlapi dobozt egy megfelelően sík felületre a három rögzítőfurat és a szerelési csomagban található csavarok segítségével. A kábelbevezető furatoknak a függőleges síkban. A hátsó doboz a felső részén lévő egyszerű vagy kettős bemeneti furatokkal szerelhető.

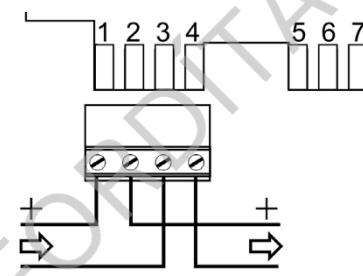

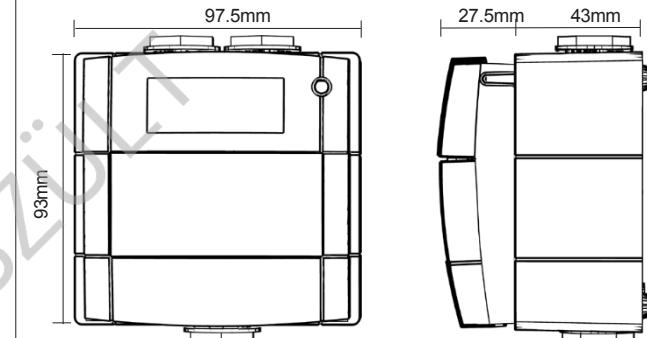
**A WCP fedél felszerelése a hátsó dobozra**

Csatlakoztassa a négyutas csatlakozót a megfelelő helyre a képen látható módon.

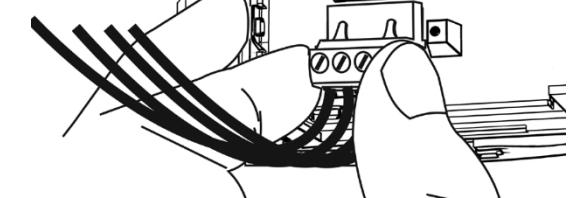
Győződjön meg arról, hogy az O-gyűrű megfelelően illeszkedik a fedél hátsó részén lévő csatornába. Helyezze a fedelet egyenesen a hátsó dobozra, és óvatosan tolja a fedelet, amíg a rögzítő kapcsok be nem akadnak. Ne alkalmazzon túlzott erőt. A fedél rögzítéséhez ajánlott a 4 fedélrögzítő csavart használni.

**WCP Fedél eltávolítása**

A fedél eltávolításához oldja ki és távolítsa el a 4 fedélrögzítő csavart. Helyezze egy nagyméretű, lapos pengéjű csavarhúzó élét a fedél és a hátsó doboz közötti nyílásba az alábbi ábrán látható módon, és óvatosan csavarja, amíg a reteszek ki nem nyílnak. Kikapcsolva. Húzza el a fedelet a hátlapról.

**MÉRETEK****PUSH FIT CSATLAKOZÓ**


A terminálcsatlakozó bekötése után csatlakoztassa a megfelelő pozícióba, lásd a csatlakozási részleteket. (balra).



A WCP-kódban (fent) szereplő **X** a cikkszám utolsó számjegyeit jelöli, amelyek az MCP színét, az alkatrészertékeket, a szerelési lehetőségeket és az elem típusát jelzik. pl. WCP1A -R470SF = (WCP1A, piros, 470R, felületi, rugalmas elem).

Fenntartjuk a jogot, hogy a dokumentum tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítsuk.

**D900 8. kiadás**



#### TECHNIKAI ADATOK



30VDC Max



-25<sup>0</sup> C és +70<sup>0</sup> C között.



2A Max



Piros, Ral 3001  
Sárga, Ral 1006



IP 67

Zöld, Ral 6024  
Fehér, Ral 9010  
Kék, Ral 5005



350g