


# HDMI/DVI УДЛИНИТЕЛЬ ПО ВИТОЙ ПАРЕ

HDBaseT


Комплект удлинителя **PBX-MI-400** предназначен для увеличения до 100 м расстояния передачи между источником и приемником цифрового HDMI/DVI видеосигнала с использованием кабеля типа «витая пара» категории 5е и выше.

Возможна попутная двусторонняя передача данных с помощью сетевого интерфейса Ethernet 10/100 BaseT.

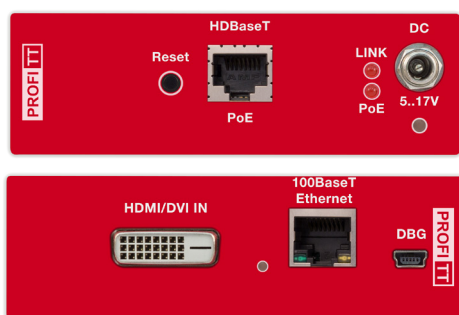

**PBX-MI-400T**

**PBX-MI-400R**

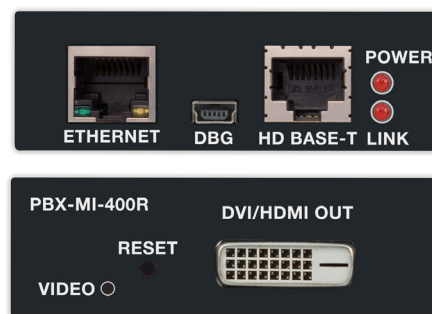

- ▶ **ТЕХНОЛОГИЯ HDBaseT**
- ▶ **ДИСТАНЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДО 100 М**
- ▶ **ТЕХНОЛОГИЯ PoE**
- ▶ **ПОДКЛЮЧЕНИЕ HDMI ЧЕРЕЗ HDMI/DVI АДАПТЕР**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые версии HDMI: 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  
 Максимальное разрешение 4K30  
 Разъем 24-контактный DVI-D  
 Адаптер DVI-D – HDMI  
 Межмодульный интерфейс HDBaseT, разъем RJ-45  
 Наибольшая длина кабеля:  
     cat. 5е/6 до 70 м для 4K 30 Гц, до 100 м для 1080p 60 Гц  
     cat 6а/7 до 100 м для 4K 30 Гц  
 Ethernet 10/100 BaseT IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseT  
 Разъем RJ-45  
 Потребляемая мощность: не более 12 Вт  
 Напряжение питания: 10..15 В  
 Адаптер питания: +12В @ 1А  
 Время непрерывной работы: 24/7/365  
 Габаритные размеры:  
     105 x 105 x 34 мм для PBX-MI-400T  
     130 x 75 x 25 мм для PBX-MI-400R

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Удаленный HDMI/DVI монитор
- Удаленный мультискрин
- Удаленный источник HDMI/DVI

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Дистанция передачи по кабелю кат. 5е/6 до 100 м (1080p50), до 70 м (4K30)
- Дистанция передачи по кабелю кат. 6а/7 до 100 м (4K30)
- PoE инжектор в передатчике
- Питание приемника от передатчика (PoE экстрактор)
- Транспорт Ethernet 10/100 BaseT

## КОДЫ ДЛЯ ЗАКАЗА

- PBX-MI-400T** Передатчик удлинителя HDMI/DVI  
**PBX-MI-400R** Приемник удлинителя HDMI/DVI