
Micron



мерительный инструмент Микрон





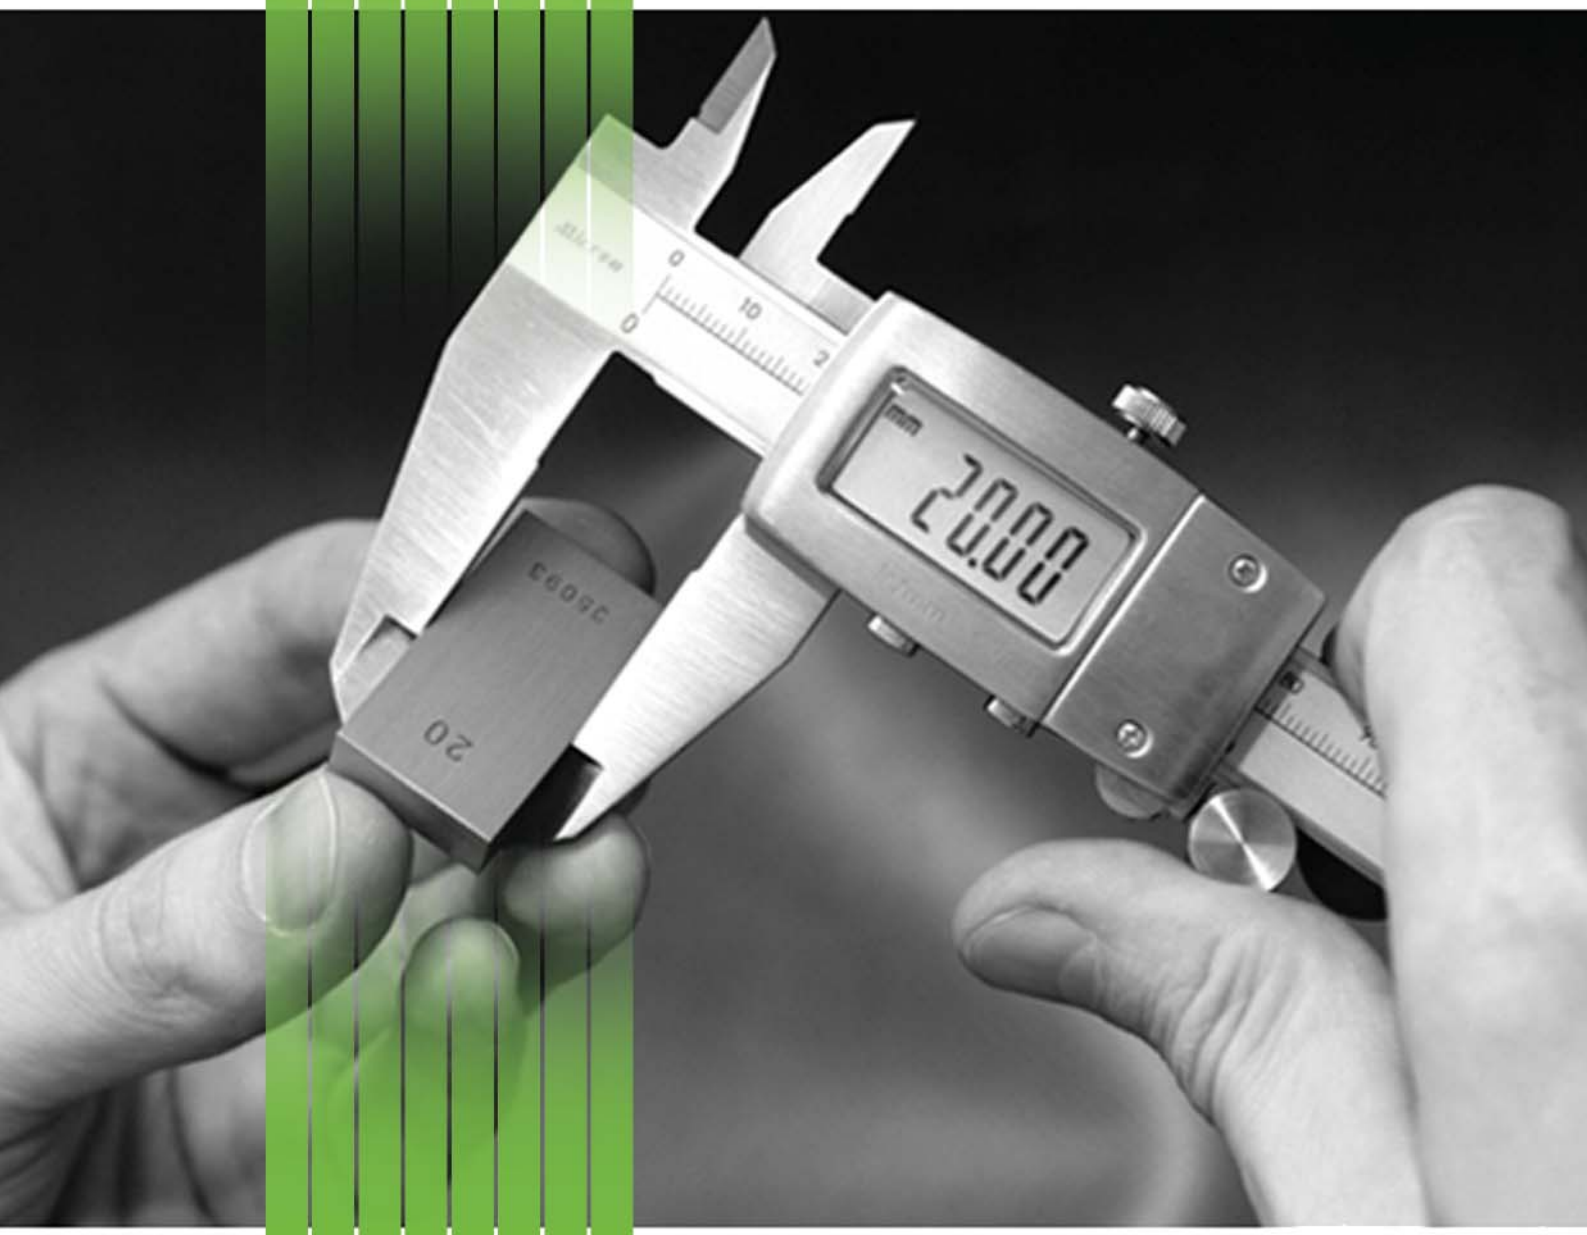

СЕРТИФИКАТЫ

Мы созданы для продвижения продукции наших заводов на рынок. Мы умеем это делать. Но мы ничего не сможем без Вас, наши покупатели. Поэтому мы достигаем успехов только благодаря тому, что Вы нас считаете лучшими. И мы становимся лучшими!

"Беспрецедентные цены! Беспрецедентное качество! Беспрецедентное наличие!" - наш девиз! Мы занимаемся самым интеллектуальным видом инструмента, и имеем соответствующий уровень специалистов. Мы - рука завода, поэтому имеем самые адекватные цены. Мы дорожим своей репутацией, поэтому даем Вам то качество, которое Вы ожидаете. Мы следим за Вашими желаниями, поэтому практически все, в чем Вы нуждаетесь, имеется у нас в наличии. Мы растем и совершенствуемся, меняемся вместе с миром, мы всегда впереди. Приходите к нам и оставайтесь!

Представляя мерительный инструмент Micron, мы уверены, что потребитель высоко оценит его, ведь инструмент для измерения геометрических размеров должен быть сам исполнен с предельным качеством. Мерительный инструмент Micron внесен в Государственный реестр средств измерении и допущен к применению в Российской Федерации. По требованию заказчиков инструмент может быть снабжен свидетельствами калибровки или поверки, выданными аттестованными на то независимыми организациями. Мы спокойны за своих партнеров. Мы передаем Вам качество!



СОДЕРЖАНИЕ

ГЛУБИНОМЕРЫ 2
ИНДИКАТОРЫ 2
ЛИНЕЙКИ 4
МИКРОМЕТРЫ 5
СКОБЫ 10
НУТРОМЕРЫ 11
ПРОВОЛОЧКИ И РОЛИКИ 14
НАБОРЫ КОНЦЕВЫХ МЕР ДЛИНЫ 16
ТОЛЩИНОМЕРЫ 18
ШТАНГЕНЗУБОМЕРЫ 18
ОБРАЗЦЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 18
УГЛОМЕРЫ 19
УГОЛЬНИКИ 20
УРОВНИ 21
ШТАНГЕНГЛУБИНОМЕРЫ 22
МИКРО/МИНИКАТОРЫ 23
ШТАНГЕНЦИРКУЛИ 24
ШТАНГЕНРЕЙСМАСЫ 29
ЩУПЫ и ШАБЛОНЫ 30
РУЛЕТКИ 31
СТОЙКИ И ШТАТИВЫ 31

Глубиномеры индикаторные типа ГИ



Глубиномеры индикаторные типа ГИ предназначены для измерения глубины пазов, отверстий и высоты уступов. Оснащены индикатором часового типа. Диапазон измерения обеспечивают набор сменных измерительных стержней, оснащенных твердым сплавом. У ГИ-100 девять стержней, у ГИ-150 четырнадцать стержней.

Типоразмеры:

ГИ-100 (0-100мм)	
ГИ-150 (0-150мм)	

Цена деления 0,01 мм. Соответствуют ГОСТ 7661-67.

Глубиномеры микрометрические типа ГМ



Глубиномеры микрометрические типа ГМ предназначены для измерения глубины пазов, отверстий и высоты уступов. Диапазон измерения обеспечивают набор сменных удлинительных стержней, оснащенных твердым сплавом. Количество стержней изменяется в зависимости от диапазона измерений, так у ГМ-25 один, у ГМ-50 - два сменных стержня, у ГМ-100 - четыре, у ГМ-150 - шесть стержней. Отсчет - по шкалам стебля и барабана.

Типоразмеры:

ГМ-25 (0-25 мм)	ГМ-100 (0-100 мм)
ГМ-50 (0-50 мм)	ГМ-150 (0-150 мм)

Цена деления 0,01 мм. Соответствуют ГОСТ 7470-92.

ИНДИКАТОРЫ

Индикаторы часового типа ИЧ



Индикатор часового типа ИЧ предназначен для измерения линейных размеров как абсолютным, так и относительным методами, а также определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Для крепления индикаторов в стойках или посадочных местах измерительных приборов предназначены присоединительная гильза диаметром 8h7 или ушко толщиной 5мм с отверстием диамнтром 5 мм.

Типоразмеры:

ИЧ-5 (0-5 мм)	ИЧ-25 (0-25 мм)
ИЧ-10 (0-10 мм)	ИЧ-50 (0-50 мм)

Цена деления: 0,01 мм. Исполнение: с ушком или без ушка. Соответствуют ГОСТ 577-68.

Индикаторы часового типа ИЧ-1-0,001



Индикатор часового типа многооборотный типоразмер 0-1мм. Цена деления 0,001 мм. Предлагается для выполнения специзмерений с высокой точностью при использовании обычных для ИЧ приспособлений для крепления. Аналогов не имеет. Наименование при заказе: ИЧ-1 0,001

Индикаторы цифровые типа ИЦ




Индикаторы цифровые типа ИЦ конструктивно являются аналогом индикаторов типа ИЧ, но имеют цифровую индикацию показаний, что значительно облегчает их считывание. Предназначены для измерения линейных размеров как абсолютным, так и относительным методами, а также определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Для крепления индикаторов в стойках или посадочных местах измерительных приборов предназначены присоединительная гильза диаметром 8h7 или ушко толщиной 5мм с отверстием диаметром 6,5мм. Ушко съёмное, поставляется в комплекте. Функции цифрового блока: кнопочное управление, кнопки: включение/выключение; установка на ноль; переключение системы мм/дюйм, автоотключение, разъём для вывода показаний на компьютер.

Типоразмеры:

ИЦ 0-5 ц/д 0,001 мм/ 0,00005"
ИЦ 0-12,5 ц/д 0,001 мм/0,00005"
ИЦ 0-25,4 ц/д 0,001 мм/0,00005"
ИЦ 0-50 ц/д 0,001 мм/0,00005"

Соответствуют ГОСТ 577-68.

Индикаторы рычажно-зубчатый боковой типа ИРБ

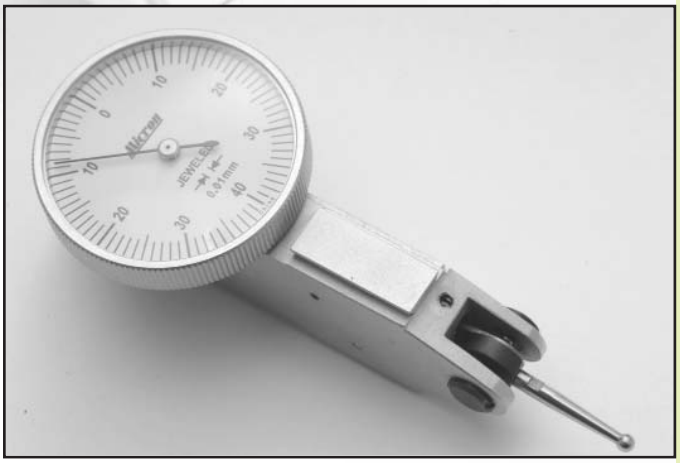


Индикатор рычажно-зубчатый боковой типа ИРБ предназначен для измерения линейных размеров как абсолютным, так и относительным методами, а также определения величины отклонений от заданной геометрической формы взаимного расположения поверхностей. Имеет шкалу индикатора, расположенную параллельно оси измерительного рычага в среднем положении и перпендикулярную к плоскости его поворота. Для крепления индикаторов в стойках или посадочных местах измерительных приборов предназначены присоединительный паз типа "ласточкин хвост" и переходные стержни 8 и 5 мм.

Типоразмеры:

ИРБ 0-0,12 ц/д 0,001	ИРБ 0-0,8 ц/д 0,01 мм
ИРБ 0-0,2 ц/д 0,002	

Соответствует ГОСТ 5584-75.

Индикаторы рычажно-зубчатый торцевой типа ИРТ

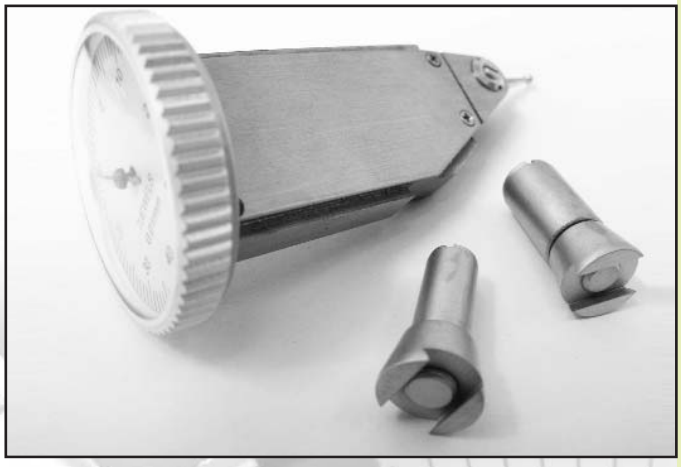

Индикатор рычажно-зубчатый торцевой типа ИРТ предназначен для измерения линейных размеров как абсолютным, так и относительным методами, а также определения величины отклонений от заданной геометрической формы и взаимного расположения поверхностей. Имеет шкалу, перпендикулярную оси измерительного рычага в среднем положении к плоскости ее поворота. Для крепления индикаторов в стойках или посадочных местах измерительных приборов предназначены присоединительный паз типа "ласточкин хвост" и переходные стержни, диаметрами 8 и 5 мм.


Типоразмеры:

ИРТ-0,8 (0-0,8 мм)	

Цена деления: 0,01 мм. Соответствует ГОСТ 5584-75.

ЛИНЕЙКИ

Линейки измерительные

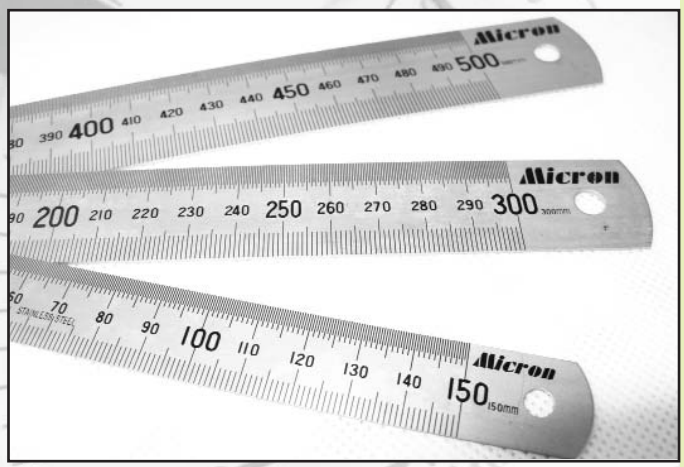


Стальные линейки для измерения линейных размеров. Двусторонняя шкала (с одной стороны с ценой деления 1 мм, с другой стороны с ценой деления 0,5мм). Химическая стойкость.

Типоразмеры (длина х ширина)**:**

150х19 мм	500х30 мм
300х25 мм	1000х35 мм

Соответствует ГОСТ 427-75.

Линейки поверочные лекальные с двусторонним скосом типа ЛД

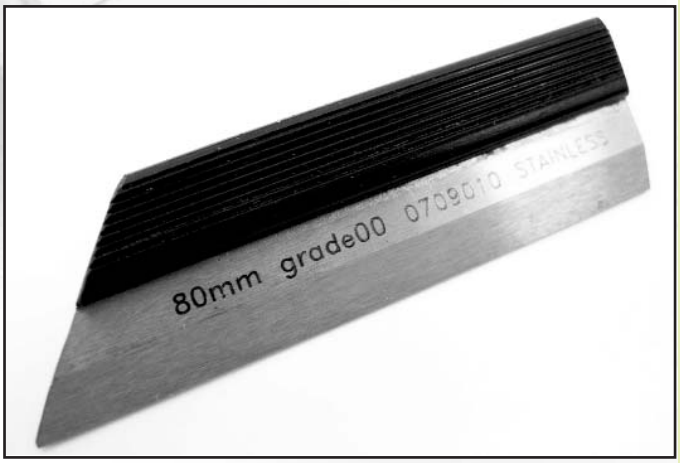

Линейки поверочные лекальные с двусторонним скосом типа ЛД применяются для проверки плоских поверхностей методом световой щели - на просвет, непосредственно определяемый на глаз, либо сравнением с образцом просвета, а так же методом определения линейных отклонений при помощи линейки и плиток, щупов или плиток в сочитании с рычажным индикатором. Снабжены термоизоляционной накладкой.

Типоразмеры:

ЛД-80	ЛД-200
ЛД-100	ЛД-320
ЛД-125	ЛД-400
ЛД-150	ЛД-500

Класс точности: 0. Соответствует ГОСТ 8026-92.

Микрометры гладкие типа МК



Микрометры гладкие типа МК предназначены для измерения наружных размеров изделий. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. Для установки микрометров в начальное положение предназначены установочные меры. Приборы с интервалом измерений не более 25 мм (от 50 до 300 мм) комплектуются одной установочной мерой, а с диапазоном измерений 100 мм (свыше 300 мм) комплектуются двумя установочными мерами и четырьмя сменными пятками. Скобы микрометров оснащены термоизолирующими накладками и обеспечивают повышенную жесткость. Цена деления 0,01мм. Отсчет - по шкалам стебля и барабана.

Типоразмеры:

МК-25 (0-25 мм)	МК 275 (250-275 мм)
МК-50 (25-50 мм)	МК 300 (250-300 мм)
МК-75 (50-75 мм)	МК 400 (300-400 мм)
МК 100 (75-100 мм)	МК 500 (400-500 мм)
МК 125 (100-125 мм)	МК 600 (500-600 мм)
МК 150 (125-150 мм)	МК 700 (600-700 мм)
МК 175 (150-175 мм)	МК 800 (700-800 мм)
МК 200 (175-200 мм)	МК 900 (800-900 мм)
МК 225 (200-225 мм)	МК 1000 (900-1000 мм)
МК 250 (225-250 мм)	

По заказу покупателя могут быть изготовлены микрометры больших размеров (1000-1200, 1200-1400, 1400-1600, 1600-1800, 1800-2000мм).

DIN 863. Соответствуют ГОСТ 6507-90.

Микрометры гладкие типа МКЦ



Микрометры гладкие типа МКЦ предназначены для измерения наружных размеров изделий. Микрометры оснащены электронным цифровым отсчетным устройством, более удобным и быстрым при считывании показаний, а также позволяющим проводить относительные измерения за счет установки нулевого значения на любом размере в диапазоне измерений. Функции электронного блока: кнопочное управление, метрическая и дюймовая система исчисления, кнопка выключения/автоматическое отключение, установка абсолютного нуля, абсолютные и относительные измерения, установка пределов допуска и классифицированное измерение, функция удержания данных на экране, разъем для вывода данных. Измерительные поверхности микрометров оснащены твердым сплавом. Укомплектованы установочной мерой/двумя. Цена деления 0,001 мм/0,00005".

Типоразмеры:

МКЦ 0-25	МКЦ 100-125
МКЦ 25-50	МКЦ 125-150
МКЦ 50-75	МКЦ 150-175
МКЦ 75-100	МКЦ 175-200

DIN 863. Соответствуют ГОСТ 6507-90.

Микрометры гладкие типа МКЦМ



Микрометры гладкие типа МКЦМ предназначены для измерения наружных размеров изделий. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. Микрометры комплектуются установочной мерой. Цена деления 0,01мм. Индикация показаний при измерении производится по шкалам стебля и барабана, а также дополнительной шкале барабанного типа->цифрам механических бегунков, расположенным на стебле микрометрической головки, что облегчает считывание .

Типоразмеры:

МКЦМ 0-25	МКЦМ 150-175
МКЦМ 25-50	МКЦМ 175-200
МКЦМ 50-75	МКЦМ 200-225
МКЦМ 75-100	МКЦМ 225-250
МКЦМ 100-125	МКЦМ 250-275
МКЦМ 125-150	МКЦМ 250-300

DIN 863. Соответствуют ГОСТ 6507-90.

Микрометры рычажные типа МР



Микрометр рычажный типа МР предназначен для измерения линейных наружных размеров прецизионных изделий методом сравнения с мерой длины в условиях промышленного производства. Микрометры имеют подвижный измерительный наконечник и встроенную индикаторную головку. Отклонения размера считываются по индикаторной головке после установки номинального размера на микрометрической головке. Измерительный наконечник выдвигается с помощью кнопки. Измерительные поверхности плоские, оснащены твердым сплавом. Цена деления 0,001/0,002 мм. Отсчет - по шкалам стебля и барабана, и стрелочному индикатору, встроенному в скобу.

Типоразмеры:

МР-25 (0-25мм)	МР-75 (50-75мм)
МР-50 (25-50мм)	МР-100 (75-100мм)

DIN 878. Соответствует ГОСТ 4381-87.

Микрометры со сменными вставками типа МВМ



Микрометры со сменными вставками типа МВМ предназначены для измерения среднего диаметра метрической, дюймовой и трубной резьбы. В комплекте кроме установочной меры прикладываются только вставки для контроля метрической резьбы. Дюймовые вставки нужно заказывать отдельно! Цена деления 0,01 мм. Отсчет - по шкалам стебля и барабана.

Типоразмеры:

МВМ-25 (0-25мм)	МВМ-125 (100-125мм)
МВМ-50 (25-50мм)	МВМ-150 (125-150мм)
МВМ-75 (50-75мм)	МВМ-175 (150-175мм)
МВМ-100 (75-100мм)	МВМ-200 (175-200мм)

DIN 863. Соответствуют ГОСТ 4380-93.

Микрометры рычажные индикаторные типа МРИ



Микрометр рычажный индикаторный типа МРИ предназначен для измерения линейных наружных размеров изделий методом сравнения с мерой длины в условиях промышленного производства. Позволяет проводить абсолютные и относительные измерения. Облегчает нахождение кульминационной точки, обеспечивает постоянство измерительного усилия. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом. Диапазон измерений индикатора 10 мм. Цена деления 0,01 мм. Отсчет - по шкалам стебля и барабана, и внешнему стрелочному индикатору.

Типоразмеры:

МРИ 0-25	МРИ 250-275
МРИ 25-50	МРИ 275-300
МРИ 50-75	МРИ 300-400
МРИ 75-100	МРИ 400-500
МРИ 100-125	МРИ 500-600
МРИ 125-150	МРИ 600-700
МРИ 150-175	МРИ 700-800
МРИ 175-200	МРИ 800-900
МРИ 200-225	МРИ -1000
МРИ 225-250	

DIN 878. Соответствуют ГОСТ 4381-87

Микрометры зубомерные типа МЗ



Микрометры зубомерные типа МЗ предназначены для измерения длины общей нормали зубчатых колес с модулем от 1 мм. Микрометры с верхним пределом измерений 50 и более укомплектованы установочной мерой. Диаметр измерительных поверхностей микрометров 20 мм для диапазона до 100 мм и 300 мм для диапазона 100 ... 300 мм

Типоразмеры:

МЗ 0-25	МЗ 150-175
МЗ 25-50	МЗ 175-200
МЗ 50-75	МЗ 200-225
МЗ 75-100	МЗ 225-250
МЗ 100-125	МЗ 250-275
МЗ 125-150	МЗ 275-300

Цена деления 0,01 мм. Соответствуют ГОСТ 6507.

Микрометры трубные типа МТ



Микрометрами трубными типа МТ измеряют толщину стенок труб. Измерительная поверхность пятки выполнена в виде стержня со сферой, диаметром 4,7 мм, расположенного перпендикулярно перемещению стебля микрометрической головки. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом.

Типоразмеры:

МТ 0-25	МТ 25-50

Цена деления 0,01 мм. Соответствуют ГОСТ 6507-90.

Призматические микрометры типа МТИ



Призматические микрометры служат для измерения наружного диаметра многолезвийного инструмента, а именно: модель МТИ с углом призмы 60° - для трехлезвийного инструмета. В комплект микрометра входит установочная мера. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом.

Типоразмеры:

МТИ 1-15	МТИ 35-60
МТИ 5-20	МТИ 50-65
МТИ 20-35	МТИ 65-85

Цена деления 0,01 мм.

Призматические микрометры типа МПИ



Призматические микрометры служат для измерения наружного диаметра многолезвийного инструмента, а именно: модель МПИ с углом призмы 108° - для пятилезвийного инструмента. В комплект микрометра входит установочная мера. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом.

Типоразмеры:

МПИ 5-25	МПИ 45-65
МПИ 25-45	МПИ 65-85

Цена деления 0,01 мм.

Призматические микрометры типа МСИ




Призматические микрометры служат для измерения наружного диаметра многолезвийного инструмента, а именно: модель МСИ с углом призмы 120° - для семилезвийного инструмента. В комплект микрометра входит установочная мера. Измерительные поверхности оснащены твердым сплавом.

Типоразмеры:

МСИ 5-25	МСИ 45-65
МСИ 25-45	МСИ 65-85

Цена деления 0,01 мм.

Микрометры листовые типа МЛ-У

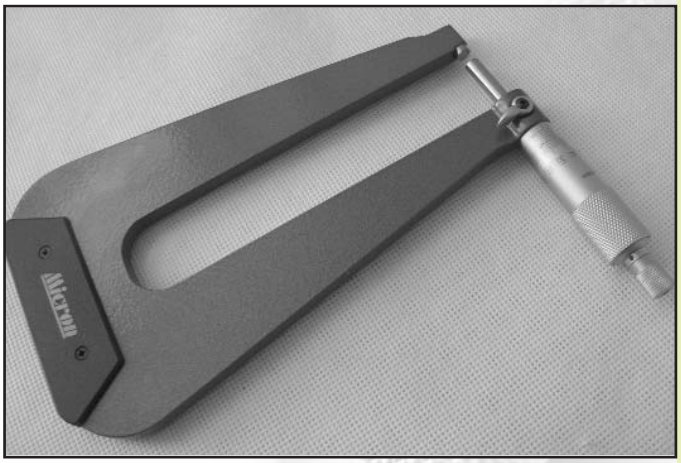

Микрометры листовые типа МЛ-У предназначены для измерения толщины листов и лент. Показания считываются по шкалам стебля и барабана измерительной головки. Измерительные поверхности пяток плоские. Вылет скобы 150 мм (увеличенный).

Типоразмеры:

МЛУ 0-25	МЛУ 25-50

Цена деления 0,01 мм.

Микрометры с малыми измерительными поверхностями электронные типа МК-МПЦ




Микрометр с малыми измерительными поверхностями электронный типа МК-МПЦ предназначен для измерения пазов и шлицев, шпоночных канавок и других труднодоступных для измерения мест. Особенно подходят для измерения мелких деталей благодаря малым измерительным поверхностям. Диаметр измерительных поверхностей 2 и 3 мм, они оснащены твердым сплавом. Микрометры имеют электронное цифровое отсчетное устройство, значительно облегчающее считывание показаний. Функции электронного блока: кнопочное управление, метрическая и дюймовая система исчисления, кнопка выключения/автоматическое отключение, установка абсолютного нуля, абсолютные и относительные измерения, установка пределов допуска и классифицированное измерение, функция удержания данных на экране, разъем для вывода данных.

Типоразмеры:

МК-МПЦ 0-25	МК-МПЦ 50-75
МК-МПЦ 25-50	МК-МПЦ 75-100

Цена деления 0,01 мм.

Головки микрометрические типа МГ

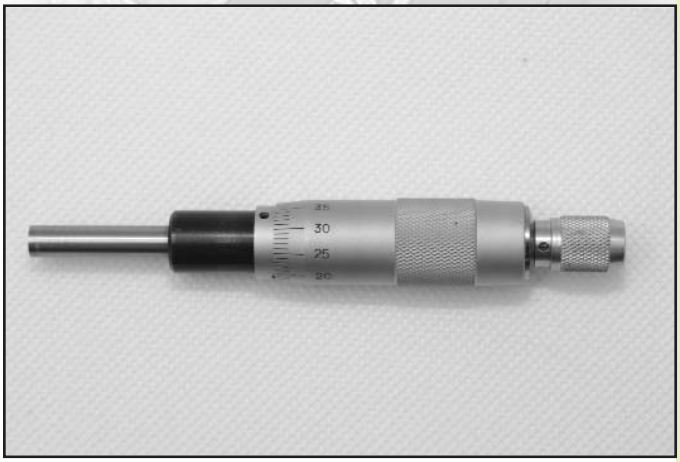

Головки микрометрические типа МГ предназначены для измерения перемещения с высокой точностью. Головка встраивается в ручные и стационарные измерительные приборы и измерительные средства. Гладкий выдвижной шток - с плоской пяткой, оснащен твердым сплавом. Присоединительные размеры: диаметр 12h7, длина 17. Диаметр выдвижного штока 6,5. Вылет штока от 3 до 28. Общая длина 115.

Типоразмеры:

МГ-25 (0-25мм)	

Цена деления 0,01 мм.
DIN 863. Соответствуют ГОСТ 6507-90.

Микрометры с точечными губками типа МК-ТГЦ



Микрометры с точечными губками типа МК-ТГЦ предназначены для измерения пазов и шлицев, шпоночных канавок, имеющих угловую форму, и других труднодоступных для измерения мест (измерение толщины втулки с внутренней резьбой). Особенно подходят для измерения мелких деталей благодаря малым измерительным поверхностям. Измерительные поверхности микрометра сужаются под углом 30° до толщины 0,3 мм. , оснащены твердым сплавом. Микрометры имеют электронное цифровое отсчетное устройство, значительно облегчающее считывание показаний. Функции электронного блока: кнопочное управление, метрическая и дюймовая система исчисления, кнопка выключения/автоматическое отключение, установка абсолютного нуля, абсолютные и относительные измерения, установка пределов допуска и классифицированное измерение, функция удержания данных на экране, разъем для вывода данных.

Типоразмеры:

МК-ТГЦ 0-25	МК-ТГЦ 50-75
МК-ТГЦ 25-50	МК-ТГЦ 75-100

Цена деления 0,01 мм.

СКОБЫ

Скобы индикаторные с вынесенным съемным индикатором типа СИ



Скобы индикаторные с вынесенным съёмным индикатором типа СИ предназначены для универсальных линейных измерений наружных размеров методом сравнения. Продольно вводимый измерительный щуп отводится обратно рычагом отвода. Противоположный щуп точно регулируемый. Измерительные поверхности щупов твердосплавные. Скоба имеет теплоизолированные накладки. Прибор обеспечивает постоянное измерительное усилие, что важно для повторяемости измерений. В комплект входят переставные пятки.

Типоразмеры:

СИ-25	СИ-150
СИ-50	СИ-200
СИ-100	

Точность настройки: 0,001 мм. Индикатор в случае необходимости приобретайте отдельно нужного Вам вида! Соответствуют ГОСТ 11098-75.

Скобы рычажные со встроенным индикатором типа СР



Скобы рычажные со встроенным индикатором типа СР предназначены для универсальных измерений линейных наружных размеров прецезионных деталей методом сравнения с мерой в условиях массового производства точного машино/приборостроения. Продольно вводимый измерительный щуп отводится обратно кнопкой-рычагом отвода. Противоположный щуп точно регулируемый. Пятки щупов оснащены твердым сплавом. Скоба имеет теплоизолированные накладки. Снабжена сменным регулируемым центрирующим упором для установки на измеряемого изделия. Прибор обеспечивает постоянное измерительное усилие, что важно для повторяемости измерений.


Типоразмеры:

СР 0-25	СР 50-75
СР 25-50	СР 75-100

Цена деления индикатора 0,001 мм. Диапазон показаний индикатора ±40мкр.

НУТРОМЕРЫ

Нутромеры индикаторные типа НИ

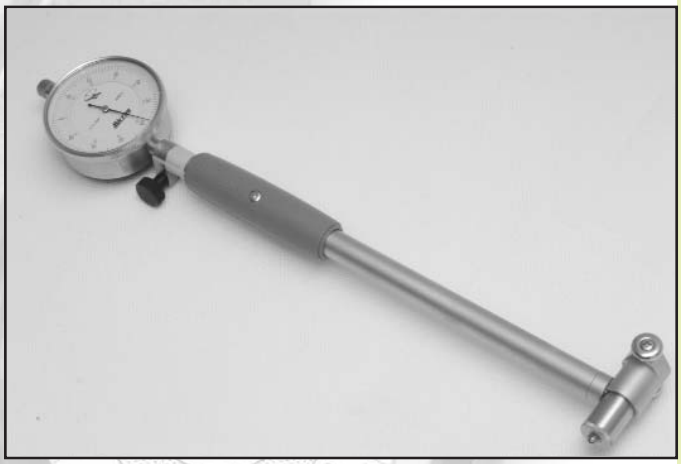

Нутромеры индикаторные типа НИ предназначены для измерения внутренних размеров изделий двухточечным контактом с измеряемыми поверхностями относительным методом. Отсчетное устройство - индикатор часового типа. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия снабжены центрирующим мостиком. На измерение требуемого размера нутромер настраивается с помощью одного из входящих в комплект сменных стержней. Настройка производится по аттестованным кольцам или блокам концевых мер длины с боковиками.

Типоразмеры:

НИ-10 (6-10мм)	НИ-160 (100-160мм)
НИ-18 (10-18мм)	НИ-160 (50-160мм)
НИ-35 (18-35мм)	НИ-250 (160-250мм)
НИ-50 (35-50мм)	НИ-450 (250-450мм)
НИ-100 (50-100мм)	

Цена деления 0,01 мм.
DIN 878. Соответствуют ГОСТ 868-82.

Нутромеры индикаторные повышенной точности типа НИ-ПТ



Нутромеры индикаторные повышенной точности типа НИ-ПТ предназначены для измерения внутренних размеров изделий двухточечным контактом с измеряемыми поверхностями относительным методом. Отсчетное устройство - многооборотная измерительная головка. Для совмещения линии измерения с осевой плоскостью измеряемого отверстия снабжены центрирующим мостиком. На измерение требуемого размера нутромер настраивается с помощью одного из входящих в комплект сменных стержней. Настройка производится по аттестованным кольцам или блокам концевых мер длины с боковиками.

Типоразмеры:

НИ-ПТ-10 (6-10мм)	НИ-ПТ-160 (100-160мм)
НИ-ПТ-18 (10-18мм)	НИ-ПТ-160 (50-160мм)
НИ-ПТ-35 (18-35мм)	НИ-ПТ-250 (160-250мм)
НИ-ПТ-50 (35-50мм)	НИ-ПТ-450 (250-450мм)
НИ-ПТ-100 (50-100мм)	

Цена деления 0,001 мм.
DIN 878. Соответствуют ГОСТ 868-82.

Нутромеры трехточечные типа НМТ



Нутромеры трехточечные типа НМТ с реализованной с помощью микрометрической шкалы стебля и барабана системы считывания значений. Предназначены для особо точных измерений проходных, глухих отверстий, центрирующих кромок. Головка - самоцентрирующаяся. В комплект поставки входят удлинитель, установочное кольцо, алюминиевый кейс.

Типоразмеры с ценой деления 0,001 мм:

НМТ 6-8	НМТ 10-12
НМТ 8-10	

Типоразмеры с ценой деления 0,005 мм:

НМТ 11-14	НМТ 50-60
НМТ 14-17	НМТ 60-70
НМТ 17-20	НМТ 70-80
НМТ 20-25	НМТ 80-90
НМТ 25-30	НМТ 90-100
НМТ 30-35	НМТ 100-125
НМТ 35-40	НМТ 125-150
НМТ 40-45	НМТ 150-175
НМТ 45-50	НМТ 175-200

Дополнительный ряд с ценой деления 0,005 мм:

НМТ 50-63	НМТ 74-88
НМТ 62-75	НМТ 87-100

DIN 863.

Нутромеры микрометрические типа НМ




Нутромеры микрометрические типа НМ предназначены для линейных измерений внутренних размеров двухточечным контактом с измеряемым изделием. Комплектуются насадками - удлинителями для обеспечения измерения в заданном диапазоне и установочными мерами для начальной регулировки микрометрической головки. Настройка прибора на измерение определенного диапазона геометрических размеров производится путем подбора соответствующих удлинителей. Отсчет производится по шкалам стебля и барабана микрометрической головки. Микрометрические головки имеют стопорные устройства для закрепления микрометрического винта.

Типоразмеры (по диапазону измерений):

НМ 50-75	НМ 100-1200
НМ 50-175	НМ 150-1400
НМ 50-600	НМ 1000-3000

Цена деления 0,01 мм.
DIN 863. Соответствуют ГОСТ 10-88.

Нутромеры микрометрические узкодиапазонные типа НМ-У

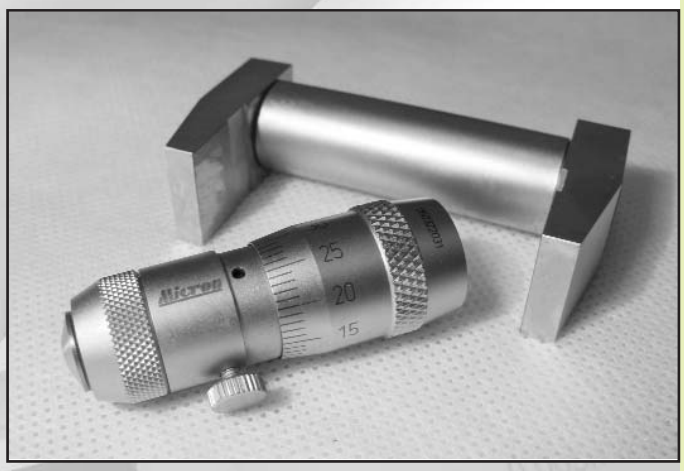

Нутромеры микрометрические узкодиапазонные типа НМ-У предназначены для измерения внутренних размеров изделий. В отличии от обычных микрометрических нутромеров, настраиваемых на необходимый диапазон с помощью соответствующих удлинителей, исполнение данных-штучное. Отсчет производится по шкалам стебля и барабана микрометрической головки. Измерительные поверхности притёрты по сфере. В комплект входит установочная мера.

Типы нутромеров (по диапазону измерений):

НМ-У 25-32	НМ-У 175-200
НМ-У 50-75	НМ-У 200-225
НМ-У 75-100	НМ-У 225-250
НМ-У 100-125	НМ-У 250-275
НМ-У 125-150,	НМ-У 275-300
НМ-У 150-175	

Цена деления 0,0 1 мм.
DIN 863. Соответствуют ГОСТ 10-88.

Нутромеры трехточечные типа НМТЦ




Нутромеры трехточечные типа НМТЦ с реализованной с помощью цифрового индикатора системы считывания значений. Предназначены для особо точных измерений проходных, глухих отверстий, центрирующих кромок. Головка - самоцентрирующаяся. Измерительные щупы упрочнены твердым сплавом. Могут применяться для абсолютных и относительных измерений.

Типоразмеры:

НМТЦ 10-12	НМТЦ 40-50
НМТЦ 12-16	НМТЦ 50-63
НМТЦ 16-20	НМТЦ 62-75
НМТЦ 20-25	НМТЦ 75-88
НМТЦ 25-30	НМТЦ 87-100
НМТЦ30-35	НМТЦ 100-150
НМТЦ 35-40	НМТЦ150-200

Цена деления: 0,001 мм. В комплект поставки входят удлинитель, установочное кольцо, алюминиевый кейс. DIN 863.

Нутромер для внутренних измерений типа НВЦ

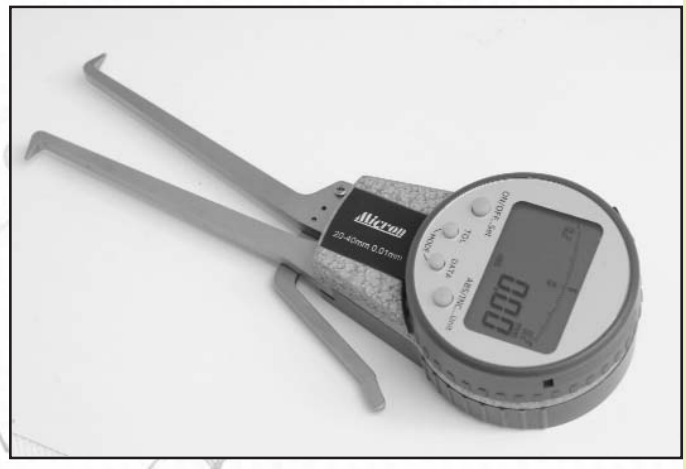

Нутромер для внутренних измерений типа НВЦ применяется для внутреннего измерения в двух точках контакта, методом сравнения. Нутромер оказывается незаменимым инструментом там, где необходимо произвести измерения в труднодоступных участках изделия. Прибором можно измерять сквозные и глухие отверстия, пазы и канавки, а также выемки с плоскими параллельными поверхностями. В качестве измерительных щупов используются два остроконечных рычага. В качестве отсчетного устройства в нутромере применяется электронный цифровой индикатор. Электронный блок обладает набором функций, в т.ч. даёт возможность производить абсолютные и относительные измерения и др.


Типоразмеры:

НВЦ 5-15	НВЦ 30-50
НВЦ 10-30	НВЦ 40-60
НВЦ 20-40	

Цена деления 0,01 мм.

ПРОВОЛОЧКИ И РОЛИКИ

Проволочки и ролики

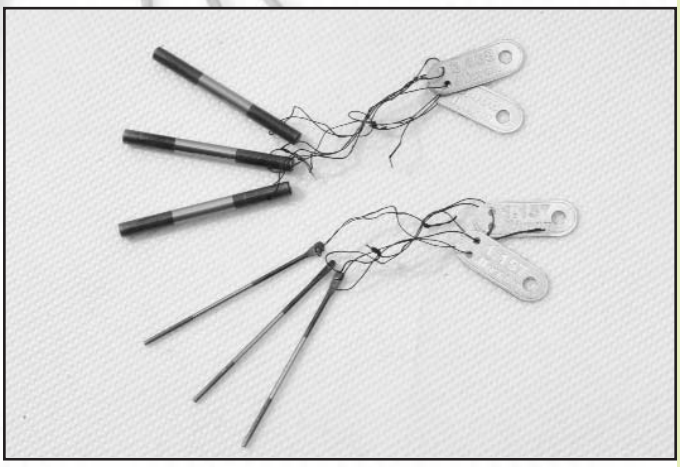

Проволочки и ролики применяются для измерения среднего диаметра наружной резьбы, а также измерения толщины зубьев и ширины впадин шлицевых валов и втулок с эвольвентным профилем. Предназначены для контроля среднего диаметра резьбы. Существует три основных способа контроля: метод одной проволочки, метод двух проволочек и метод трех проволочек. Последний наиболее употребим, поэтому комплект проволочек состоит из трех штук. ГОСТ 2475-88, который вы можете посмотреть в соответствующем разделе сайта, предусмотрены 3 типа проволочек, но в связи с особенностями техпроцесса, все предлагаемые нами проволочки изготавливаются 1-го типа. Диаметр проволочек и роликов Вы можете подобрать из предлагаемого ГОСТ ряда или заказать уникальный диаметр для Ваших нужд. В настоящее время принимаем заказы только на 1-й класс точности. Методика подбора проволочек и методика их применения приведены в ГОСТ.

D номинальный	Назначение	Допустимый диапазон диаметров проволочек			D номинальный	Назначение	Допустимый диапазон диаметров проволочек	
		от	до				от	до
0,045	метричка с шагом 0,075	0,045	0,054		1,086	Упорная с шагом 2	1,086	1,173
0,048	метричка с шагом 0,08	0,04	0,058		1,155	метричка с шагом 2	1,011	1,386
0,052	метричка с шагом 0,09	0,045	0,062		1,275	K 1, K 1.1/4, K 1.1/2, K 2	1,116	1,530
0,058	метричка с шагом 0,1	0,051	0,070		1,302	G, R 1" и выше	1,168	1,562
0,073	метричка с шагом 0,125	0,063	0,088		1,443	метричка с шагом 2,5	1,264	1,732
0,088	метричка с шагом 0,15	0,076	0,106		1,467	НКТ 33...89, НКТ-В 33...48	1,284	1,760
0,101	метричка с шагом 0,175	0,089	0,012		1,553	Трапеция с шагом 3	1,553	1,732
0,115	метричка с шагом 0,2	0,102	0,138		1,732	метричка с шагом 3	1,516	2,078
0,130	метричка с шагом 0,225	0,114	0,156		1,833	НКТ 102, 114 НКТ-В 60...114, РБВ все, РО все	1,605	2,200
0,144	метричка с шагом 0,25	0,127	0,172		2,021	метричка с шагом 3,5	1,769	2,425
0,173	метричка с шагом 0,3	0,152	0,208		2,071	Трапеция с шагом 4	2,071	2,278
0,202	метричка с шагом 0,35	0,177	0,242		2,173	Упорная с шагом 4	2,173	2,347
0,231	метричка с шагом 0,4	0,203	0,277		2,309	метричка с шагом 4	2,021	2,771
0,26	метричка с шагом 0,45	0,228	0,312		2,588	Трапеция с шагом 5	2,588	2,847
0,289	метричка с шагом 0,5	0,253	0,347		2,598	метричка с шагом 4,5	2,274	3,118
0,346	метричка с шагом 0,6	0,304	0,415		2,716	Упорная с шагом 5	2,716	2,933
0,404	метричка с шагом 0,7	0,354	0,485		2,887	метричка с шагом 5	2,527	3,464
0,433	метричка с шагом 0,75	0,379	0,520		2,933	РЗ 66, 76, 88, 101, 117, 121	2,567	3,520
0,462	метричка с шагом 0,8	0,405	0,554		3,106	Трапеция с шагом 6	3,106	3,417
0,511	G 1/6, R 1/16, G 1/8, R 1/8	0,459	0,613		3,175	метричка с шагом 5,5	2,779	3,810
0,543	K 1/16, K 1/8	0,475	0,652		3,464	метричка с шагом 6	3,032	4,157
0,577	метричка с шагом 1	0,506	0,692		3,623	Трапеция с шагом 7	3,623	3,985
0,722	метричка с шагом 1,25	0,632	0,866		3,666	РЗ прочие	3,209	4,399
0,754	G 1/4, R 1/4, G 3/8, R 3/8	0,676	0,905		4,141	Трапеция с шагом 8	4,141	4,555
0,776	Трапеция с шагом 1,5		0,866		4,345	Упорная с шагом 8	4,345	4,693
0,815	K 1/4, K 3/8	0,713	0,978		4,659	Трапеция с шагом 9	4,659	5,125
0,866	метричка с шагом 1,5	0,758	1,039		5,176	Трапеция с шагом 10	5,176	5,694
1,010	метричка с шагом 1,75	0,885	1,212		5,431	Упорная с шагом 10	5,431	5,865
1,023	G 1/2, R 1/2, G 5/8, G 3/4, R 3/4, G 7/8, W все	0,918	1,228		6,212	Трапеция с шагом 12	6,212	6,833
1,035	Трапеция с шагом 2	1,035	1,155		6,518	Упорная с шагом 12	6,518	7,039
1,048	K 1/2, K 3/4	0,917	1,258					

Примечание: производственные возможности позволяют нам предлагать Вам проволочки только типа 1 и класса 1.

Наборы КМД




Меры длины концевые плоскопараллельные, предназначены для использования в качестве: 1. рабочих мер для регулировки и настройки показывающих измерительных приборов и для непосредственного измерения линейных размеров промышленных изделий; 2. образцовых мер для передачи размера единицы длины от первичного эталона концевым мерам меньшей точности и для поверки и градуировки измерительных приборов. На рабочие и образцовые меры разделяют в зависимости от их степени точности. В случае аттестации и поверки по 1, 2, 3, 4-му разряду концевые меры становятся образцовыми. Могут комплектоваться в в наборы, специальные наборы или поставляться отдельными мерами. Выпускаются 0, 1, 2 и 3-го класса точности. Материал мер: сталь, твердый сплав или керамика.

К настоящему времени освоен выпуск следующих наборов №(класс)

1(0,1,2,3)	12(1,2,3)
2(0,1,2)	13(0,1,2,3)
3(0,1,2)	14(0,1,2,3)
4(0,1,2)	15(1,2,3)
5(0,1,2)	16(0,1,2)
6(1,2)	17(1,2)
7(0,1,2)	21(0,1,2)
8(1,2)	22(1,2,3)
9(1,2)	24(2)
11(2)	КМД "защитные" 50 мм 2 шт.

Наборы имеют индивидуальный калибровочный сертификат с истинными размерами. При необходимости можем произвести поверку в независимой лаборатории.
ISO 3650:1998, Соответствуют ГОСТ 9038-90.

Набор принадлежностей к КМД мод. ПК-1Р

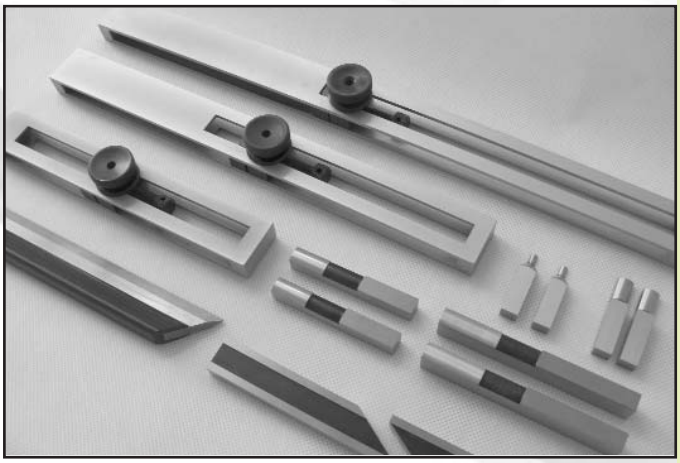

Набор принадлежностей к КМД мод. ПК-1Р. Состав набора:
Верхний ряд: Державка 300 мм.
2-й ряд: Державка 200мм. Радиусные боковики высотой 2 мм (2 шт). Радиусные боковики высотой 5мм (2 шт).
3-й ряд: Державка 100 мм. Радиусные боковики высотой 10 мм (2 шт). Радиусные боковики высотой 15 мм (2 шт).
4-й ряд: Линейка лекальная с двусторонним скосом. Плоскопараллельные боковики (2 шт).

КМД россыпью



Концевые меры длины могут быть поставлены не только в стандартных наборах, но и штучно.

Характеристики наборов мер длины концевых плоскопаралельных стальных

Номер набора	Число мер в наборе	Градация мер в наборе, мм	Номинальные значения длины мер, мм	Число мер	Класс точности
1	83	-	1,005	1	0, 1*, 2*, 3
		0,01	1-1,5	51	
		0,1	1,6-2	5	
		0,5	0,5	1	
			2,5-10	16	
		10	20-100	9	
2	38	-	1,005	1	0, 1*, 2*, 3
		0,01	1-1,1	11	
		0,1	1,2-2	9	
		1	3-10	8	
		10	20-100	9	
3	112	-	1,005	1	0, 1*, 2*, 3
		0,01	1-1,5	51	
		0,1	1,6-2	5	
		0,5	0,5	1	
			2,5-25	46	
		10	30-100	8	
4	11	0,001	2-2,01	11	0, 1, 2
5	11	0,001	1,99-2,0	11	0, 1, 2
6	11	0,001	1,0-1,01	11	0, 1, 2
7	11	0,001	0,99-1,0	11	0, 1, 2
8	8	25	125-200	4	1, 2
		50	250-300	2	
		100	400-500	2	
9	10	100	100-1000	10	1, 2
10	20	0,01	0,1-0,29	20	1, 2, 3
11	43	0,01	0,3-0,7	41	0, 1, 2, 3
		0,1	0,8-0,9	2	
12	74	-	1,005	1	0, 1, 2, 3
		0,01	0,9-1,5	61	
		0,1	1,6-2	5	
		-	0,5	1	
		0,5	2,5-5	6	
13	11	-	5	1	0, 1, 2, 3
		10	10-100	10	
14	38	0,5	10,5-25	30	0, 1, 2, 3
		10	30-100	8	
15	29	0,001	1,005	1	1, 2, 3
		0,01	1-1,1	11	
		0,1	1,2-2	9	
		1	3-10	8	
16	19	0,001	0,991-1,009	19	0, 1, 2
17	19	0,001	1,991-2,009	19	0, 1, 2
20	23	-	0,12; 0,14; 0,17; 0,2; 0,23; 0,26; 0,29; 0,34; 0,4; 0,43; 0,46; 0,57; 0,7; 0,9; 1,0; 1,16; 1,3; 1,44; 1,6; 1,7; 1,9; 2; 3,5		0, 1, 2, 3
21	20	-	5,12; 10,24; 15,36; 21,5; 25; 30,12; 35,24; 40,36; 46,5; 50; 55,12; 60,24; 65,36; 71,5; 75; 80,12; 85,24; 90,36; 96,5; 100		0, 1, 2
22	7	-	21,2; 51,4; 71,5; 101,6; 126,8; 150; 175		1, 2, 3
защитные	2		50		2

*- набор может быть изготовлен из твердого сплава.

Толщиномеры ручные типа ТР



Толщиномеры ручные типа ТР с нормированным измерительным усилием предназначены для измерения толщины тонких/листовых материалов. Считывание показаний производится по многооборотному индикатору часового типа. Цена деления 0,01 мм. Диапазон измерений 0-10 мм. Вылет корпуса 30 или 120 мм (зависит от исполнения).


Типоразмеры:

ТР 10х30	ТР 10х120

Соответствует ГОСТ 11358-89.

ШТАНГЕНЗУБОМЕРЫ

Штангензубомеры ШЗН

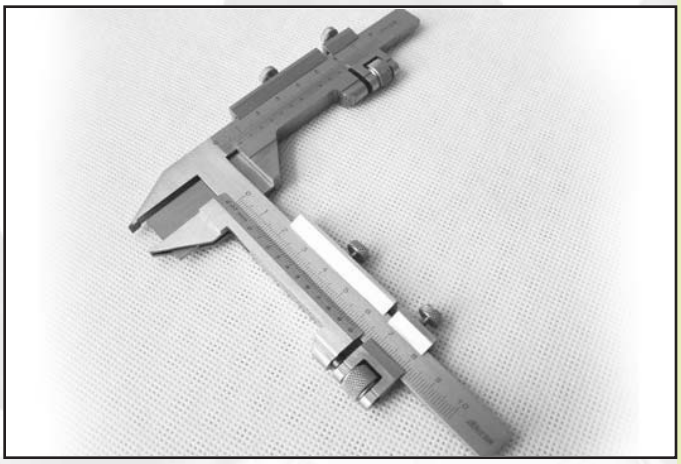

Штангензубомеры типа ШЗН предназначены для измерения толщины зуба зубчатого колеса на расчетной глубине и представляют собой сочетание штангенглубиномера и штангенциркуля. Вертикальная линейка штангензубомера предназначена для установки высоты от вершины зуба, на которой производится измерение толщины зуба, а горизонтальное устройство предназначено для непосредственного измерения толщины зуба. Штангензубомер может быть использован для измерения толщины зуба колес с модулем до 26.


Типоразмеры:

ШЗН 1-26	

Цена деления 0,02мм.


ОБРАЗЦЫ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

Образцы шероховатости поверхности (сравнения)

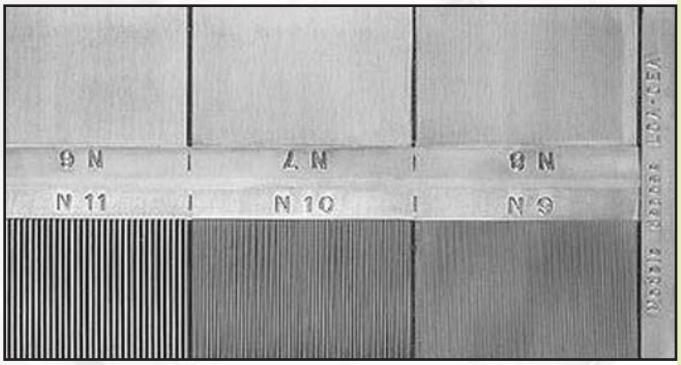

Образцы шероховатости поверхности (сравнения) предназначены для сравнения визуально и на ощупь с поверхностями изделий, полученными обработкой резанием, полированием, электроэрозионной, дробеструйной и пескоструйной обработкой. Поставляются в наборах из образцов, с различными параметрами шероховатости Ra. ГОСТ 9378-93 предусмотрены следующие наборы (наименование набора; вид обработки; форма образца шероховатости): Т (точение, цилиндрическая выпуклая), Р (расточка, цилиндрическая вогнутая), ФЦ (фрезерование цилиндрическое, плоская), С (строгание, плоская), ШП ШЦ ШЦВ (шлифование периферией круга, плоская, цилиндрическая выпуклая, цилиндрическая вогнутая), ТТ (точение торцевое, плоская), ФТ (фрезерование торцевое, плоская), ФТП (фрезерование торцевое, плоская), ШТ (шлифование торцевое, плоская), ШЧ (шлифование чашеобразным кругом, плоская), Э (электроэрозионная обработка, плоская), ДС ПС (дробеструйная, пескоструйная обработка, плоская), ПП ПЦ (полирование, плоская, цилиндрическая выпуклая). Состав наборов можете посмотреть в ГОСТ, размещенном в соответствующем разделе сайта. Также можно сформировать набор по индивидуальным требованиям.

Угломеры с нониусом типа УН

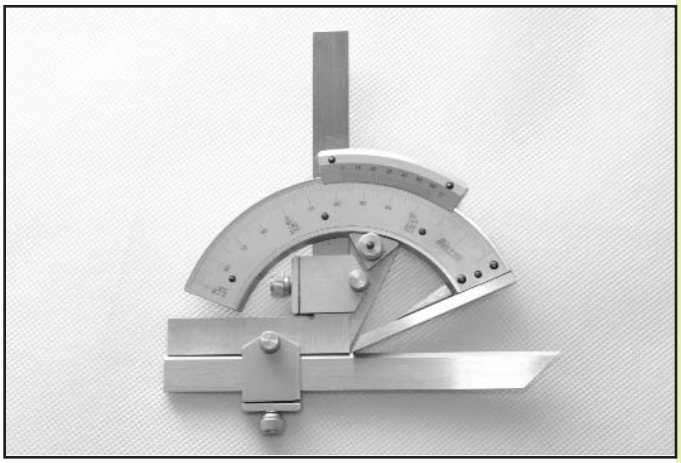


Угломеры с нониусом типа УН предназначены для измерения наружных и внутренних плоских углов изделий. Отсчет показаний - по шкале нониуса. Пределы измерения углов: наружных от 0° до 320°, внутренних от 40° до 150°. Значение отсчета по нониусу 2'. Цена деления основной шкалы 1°. Для измерения углов в указанных диапазонах угломер укомплектован линейкой и угольником, комбинация которых позволяет измерять углы в разных случаях. Точная установка облегчает установку на желаемый угол. Фиксирующий финт для запора установленного угла.

Эту модель угломера обозначают по разному:

УН 0-360°	УН тип 2
УН 0-320°	УН мод. 1005


Технические условия по ГОСТ 5378 - 88.

Угломер нониусные с лупой

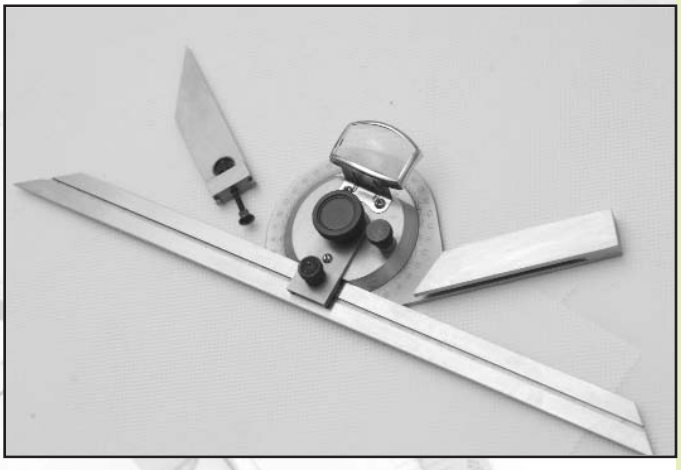

Угломеры нониусные с лупой предназначены для измерения наружных и внутренних углов.
Технические характеристики:
Диапазон измерения
-наружных углов: 0-360° (4x90°), -внутренних углов 0-270°;
Значение отсчета: -по основной шкале 1°, -по нониусу 5';
Длина основной шины: 150 мм (200, 300).
Оснащены дополнительной линейкой и увеличительной лупой для облегчения считывания показаний. Точная установка облегчает установку на желаемый угол. Запорное устройство против нежелательной переустановки.

Угломеры со стрелочной круговой шкалой

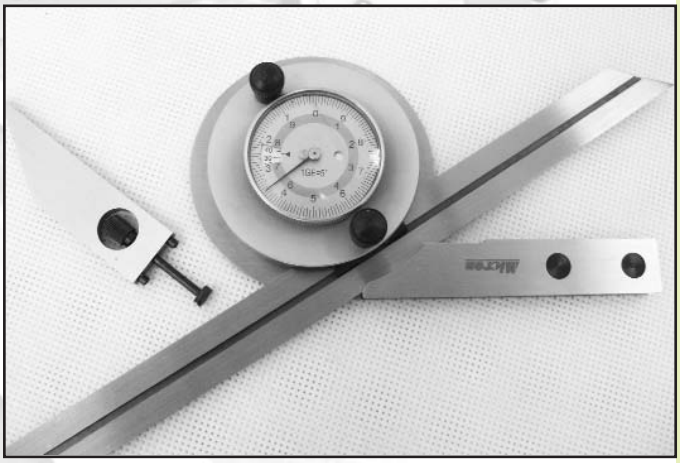

Угломер со стрелочной круговой шкалой предназначен для измерения наружных и внутренних углов.
Диапазон измерения: -наружных углов 0-360° (4x90°),
-внутренних углов 0-270°.
Цена деления: -основной шкалы 5',
-дополнительной шкалы 10°.
Длина основной шины 150 мм (200, 300).
Дополнительная линейка.

Угольники слесарные плоские типа УП




Угольники слесарные плоские типа УП предназначены для проверки прямых углов (90°) и применяются при слесарно-сборочных работах для контроля взаимно-перпендикулярного расположения деталей. Имеют плоские измерительные поверхности. Изготавливаются из нержавеющей стали.

Типоразмеры:

УП 60х40	УП 250х160
УП 100х60	УП 400х250
УП 160х100	

Класс точности: 1 или 2. DIN 875. Соответствуют ГОСТ 3749-77.

Угольники слесарные с широким основанием типа УШ

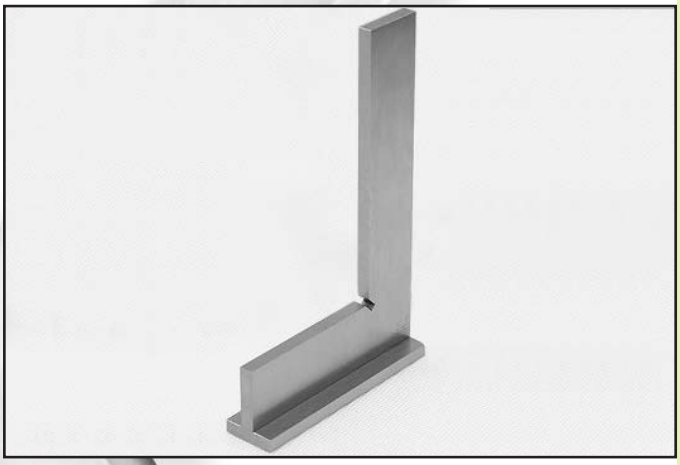


Угольники слесарные с широким основанием типа УШ предназначены для проверки прямых углов (90°) и применяются при слесарно-сборочных работах для контроля взаимно-перпендикулярного расположения деталей. Имеют плоские измерительные поверхности и широкое опорное основание. Изготавливаются из нержавеющей стали.

Типоразмеры:

УШ 60х40	УШ 250х160
УШ 100х60	УШ 400х250
УШ 160х100	

Класс точности: 1 или 2. DIN 875. Соответствуют ГОСТ 3749-77.

Угольники поверочные лекальные плоские типа УЛП

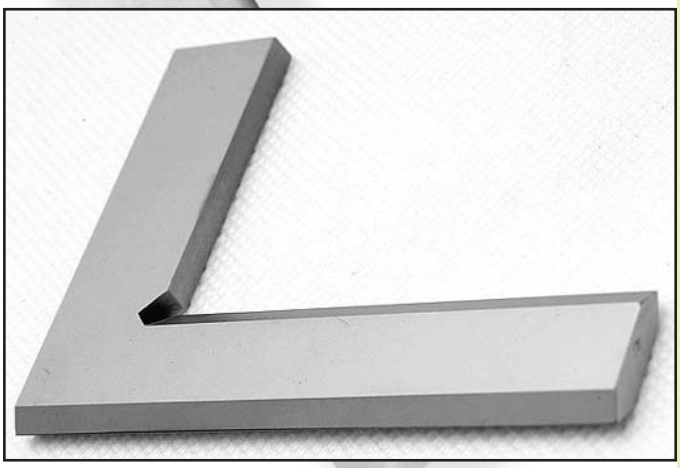

Угольники поверочные лекальные плоские типа УЛП предназначены для проверки прямых углов (90°) и применяются при слесарно-сборочных и лекальных работах для контроля взаимно-перпендикулярного расположения деталей с высокой точностью. Имеют острые измерительные поверхности и плоские опорные поверхности. Изготавливаются из нержавеющей стали.

Типоразмеры:

УЛП 60х40	УЛП 160х100
УЛП 100х60	УЛП 250х160

Класс точности: 0. DIN 875. Соответствуют ГОСТ 3749-77.

Уровни брусковые




Уровни брусковые предназначены для контроля горизонтального расположения плоских и циллиндрических поверхностей, а также прямолинейности и плоскостности горизонтально расположенных плоских и циллиндрических поверхностей с высокой точностью. Отсчет - по штрихам ампулы. Устройство выставления на ноль. Опорная поверхность изготовлена в виде призмы.

Типоразмеры:

150	250
200	300

Цена деления 0,02 или 0,05 мм.
DIN 877. Соответствуют ГОСТ 9392-89.

Уровни рамные

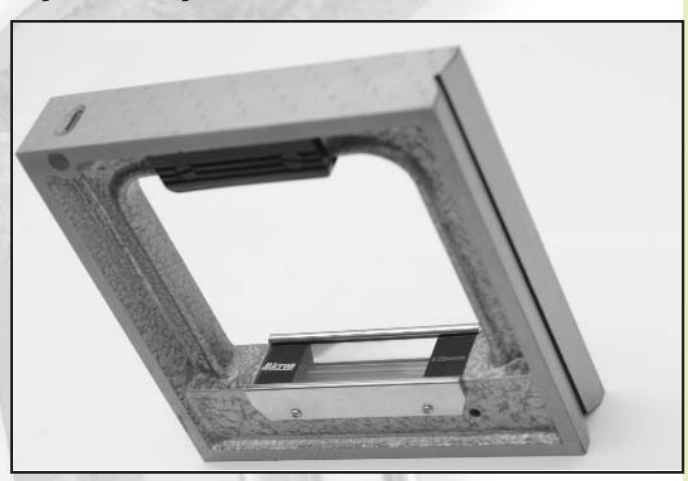


Уровни рамные предназначены контроля горизонтального и вертикального расположения плоских и циллиндрических поверхностей, а также прямолинейности и плоскостности горизонтально расположенных плоских и циллиндрических поверхностей с высокой точностью. Рабочие поверхности изготовлены в виде призмы, позволяющей надежно устанавливать уровень на плоских и циллиндрических поверхностях. Отсчет - по штрихам ампул. Устройство установки на ноль.

Типоразмеры:

150	250
200	300

Цена деления 0,02 или 0,05мм.
DIN 877. Соответствуют ГОСТ 9392-89.

Штангенглубиномеры нониусные типа ШГ

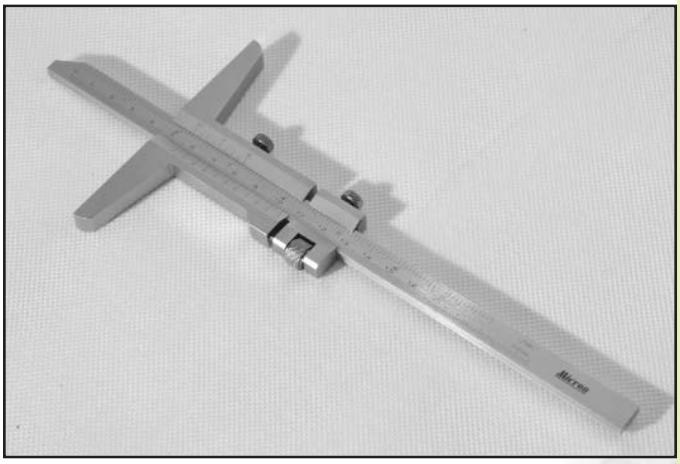

Штангенглубиномеры нониусные типа ШГ предназначены для измерения глубин с высокой точностью. Размеры считываются по нониусной шкале. Оснащены устройством тонкой подачи. Измерительная поверхность может быть различных исполнений-плоский скос или циллиндрический стержень.

Типоразмеры:

ШГ-160	ШГ-400
ШГ-200	ШГ-500
ШГ-250	ШГ-630
ШГ-300	ШГ-1000

Цена деления 0,05 мм или 0,02 мм.
DIN 863. ГОСТ 162-90.

Штангенглубиномеры со стрелочным индикатором типа ШГС




Штангенглубиномеры со стрелочным индикатором типа ШГС позволяют выполнять высокоточные измерения глубин. Стрелочный индикатор является удобным инструментом в руках специалиста. В частности имеется возможностью выставления нулевого значения в любом положении и измерение отклонений размеров. Снабжен устройством тонкой подачи.

Типоразмеры:

ШГС 0-100	ШГС 0-150

Цена деления 0,01 мм.
Соответствуют ГОСТ 162-90.

Штанглубиномеры с цифровым индикатором типа ШГЦ

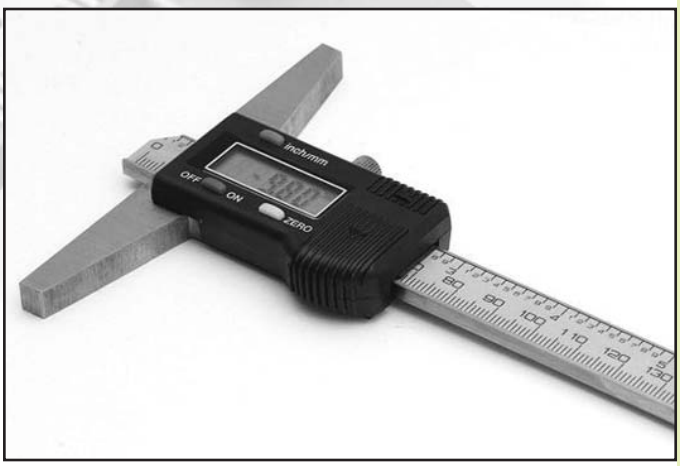


Штанглубиномер с цифровым индикатором типа ШГЦ предназначен для измерения глубин. Оснащен цифровым индикатором, с помощью которого быстро и удобно снимать показания. Электронный блок позволяет производить переключения систем измерения мм/дюйм, выставлять нулевое значение в любом желаемом месте, выводить данные на внешний носитель.

Типоразмеры:

ШГЦ 150	ШГЦ 600
ШГЦ 200	ШГЦ 750
ШГЦ 300	ШГЦ 1000
ШГЦ 500	

Цена деления 0,01 мм.
Соответствуют ГОСТ 162-90.

Штанглубиномеры типа ШГЦС с функцией толщиномера

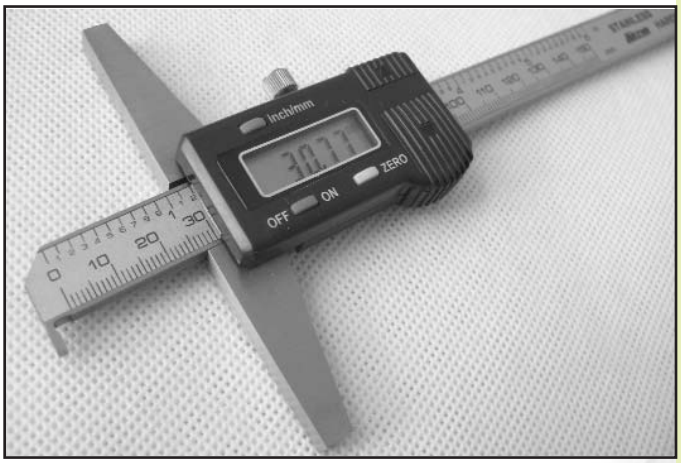

Данным штангенглубиномером типа ШГЦС можно производить измерения расположения труднодоступных канавок, других толщин, невозможные ординарным инструментарием. Отсчет показаний -по цифровой шкале. Цифровой блок позволяет устанавливать ноль в любом положении.

Типоразмеры:

ШГЦС 150	ШГЦС 500
ШГЦС 200	ШГЦС 750
ШГЦС 300	

Цена деления 0,01. Вылет/толщина крючка: 5х2 для 150, 200, 300; 9х3 для 500, 750.

МИКРО/МИНИКАТОРЫ

МИКРОКАТОРЫ типа ИГП



Механические прецизионные индикаторы - Измерительные пружинные головки МИКРОКАТОРЫ типа ИГП предназначены для высокоточных измерений линейных размеров и контроля геометрической формы. Могут применяться как в специальных стойках, так и в различного вида измерительных устройствах и приспособлениях с присоединительным диаметром 28 мм. В конструкции прибора используется измерительный механизм в виде скрученной в средней части ленточной пружины, при растягивании поворачивающейся на определенный угол. Измеряемая длина, которую показывает стрелка, укрепленная в средней части пружины, пропорциональна углу поворота пружины. Точность, линейность, повторяемость и чувствительность - это основные отличительные признаки микрокаторов. Настройку микрокатора на контролируемый размер осуществляют по концевым мерам, располагаемым между измерительным наконечником и плоскостью стола стойки.

Типоразмеры:

02ИГП диапазон измерений ±0,006; цена деления 0,0002 мм
05ИГП диапазон измерений ±0,015мм; ц/д 0,0005мм
1ИГП диапазон измерений± 0,030мм; ц/д 0,0010мм
1ИГП диапазон измерений ±0,100мм; ц/д 0,0010мм
2ИГП диапазон измерений ±0,060мм; ц/д 0,0020мм
5ИГП диапазон измерений ±0,150мм; ц/д 0,0050мм

МИКАТОРЫ типа ИПМ




Механические прецизионные индикаторы - измерительные пружинные малогабаритные головки МИКАТОРЫ типа ИПМ предназначены для измерения линейных размеров изделий и их отклонений от заданной геометрической формы, а также для встраивания в различные измерительные приборы. В конструкции прибора используется измерительный механизм в виде скрученной в средней части ленточной пружины, при растягивании поворачивающейся на определенный угол. Точность, линейность, повторяемость и чувствительность - это основные отличительные признаки микаторов. Технические условия по ГОСТ 14712-79.

Типоразмеры:

ИПМ диапазон измерений ± 0,05мм, цена деления 0,00 1 мм
ИПМ диапазон измерений ±0,10мм, цена деления 0,002 мм

Штангенциркули с отсчетом по нониусу типа ШЦ-1 стандартные

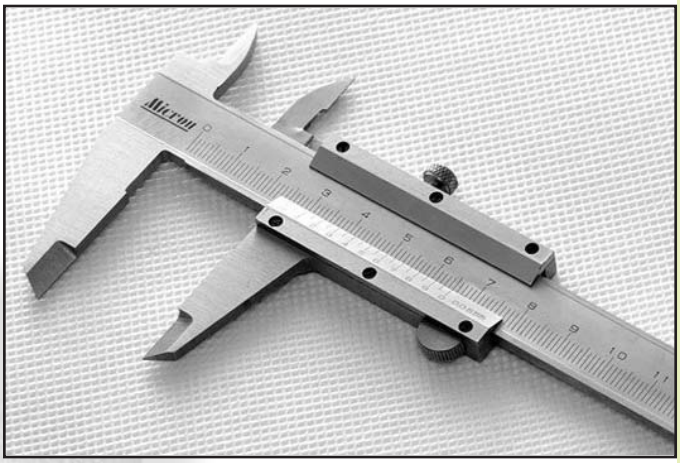


Штангенциркуль с отсчетом по нониусу типа ШЦ-1 предназначен для наружных и внутренних измерений, а также для измерения глубин. Имеет шкалу одинарную в мм, или двойную мм/дюйм. Имеет губки наружные для измерения наружных размеров и внутренние для измерения внутренних размеров, а также встроенный глубиномер. Нониус регулируемый. Длина губок стандартная. Выпускаются классов 1 и 2.

Типоразмеры:

ШЦ-1-100	ШЦ-1-200
ШЦ-1-125	ШЦ-1-250
ШЦ-1-150	ШЦ-1-300

Цена деления 0,05 или 0,02 мм.
DIN 862. Соответствуют ГОСТ 166-89

Штангенциркули типа ШЦ-1 моноблочной конструкции

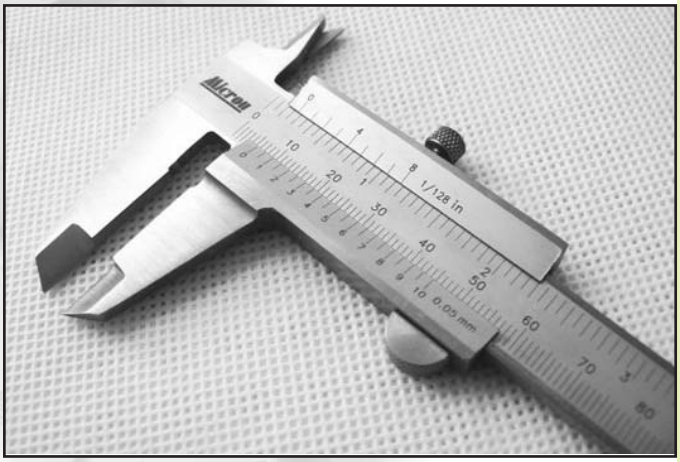


Штангенциркули типа ШЦ-1 с моноблочной конструкцией нониусной рамки характеризуются повышенным качеством исполнения и большей долговечностью. Рекомендуются пользователям, предъявляющим повышенные требования к качеству измерений. Нержавеющая сталь. Наружные и внутренние губки, встроенный глубиномер. Выпускаются классов 1 и 2.

Типоразмеры:

ШЦ-1-125 М	ШЦ-1-200 М
ШЦ-1-150 М	ШЦ-1-250 М

Цена деления 0,02 или 0,05.
DIN 862. Соответствуют ГОСТ 166-89.

Штангенциркули с отсчетом по нониусу типа ШЦ-2

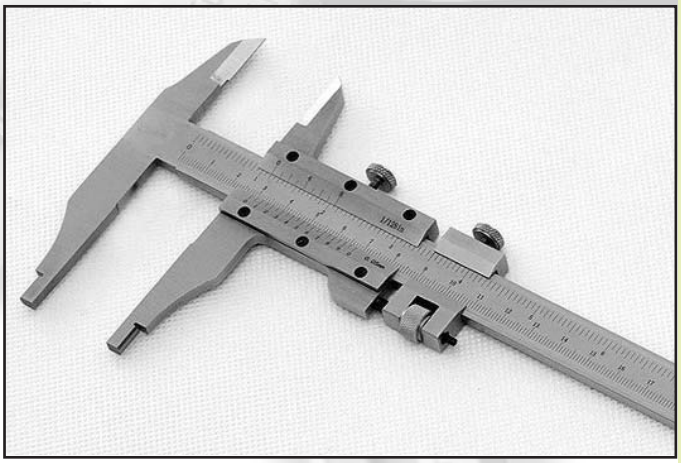


Штангенциркуль с отсчетом по нониусу типа ШЦ-2 предназначен для наружных и внутренних измерений, может применяться для разметочных работ. Имеет устройство тонкой подачи. Имеет шкалу одинарную в мм, или двойную мм/дюйм. Имеет губки с плоскими и циллиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно, а также губки с крмочными измерительными поверхностями для измерения наружных размеров. Длина основных губок может быть разная в зависимости от модификации (возможные варианты -далее через "/").

Типоразмеры:

ШЦ-2-200-60	ШЦ-2-630-100/150
ШЦ-2-250-60	ШЦ-2-800-125
ШЦ-2-300-60/90	ШЦ-2-1000-125
ШЦ-2-400-100/150	ЩЦ-2-1600-125
ШЦ-2-500-100/150	ШЦ-2-2000-160

Цена деления 0,05 - 1/128" или для некоторых модификаций 0,02 мм.
DIN 862.Соответствуют ГОСТ 166-89

Штангенциркули с отсчетом по нониусу типа ШЦ-3

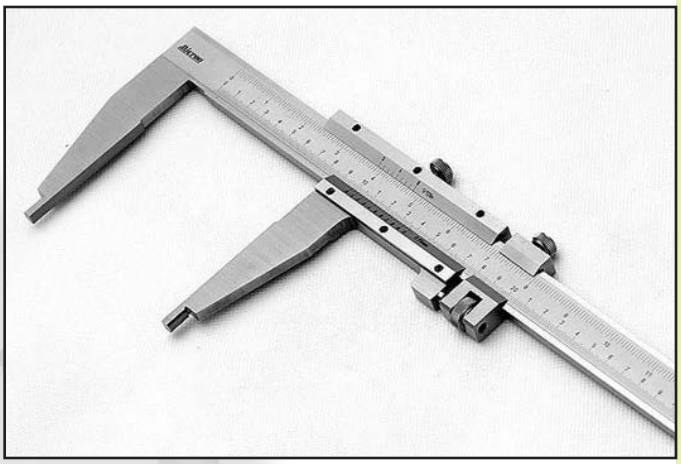


Штангенциркуль с отсчетом по нониусу типа ШЦ-3 предназначен для наружных и внутренних измерений. Имеет устройство тонкой подачи. Имеет шкалу одинарную в мм, или двойную мм/дюйм. Имеет губки с плоскими и циллиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно. Длина основных губок может быть разная в зависимости от модификации (возможные варианты -далее через "/").

Типоразмеры:

ШЦ-3-400-100/150	ШЦ-3-800-125/150/200
ШЦ-3-500-100/125/150	ШЦ-3-1000-125/150/200
ШЦ-3-600-100/150	ЩЦ-3-1600-125
ШЦ-3-630-100/125/150	ШЦ-3-2000-150/300

Цена деления 0,05 или 1/128 дюйма.
DIN 862. Соответствует ГОСТ 166-89

Штангенциркули с отсчетом по круговому стрелочному индикатору типа ШЦК-1

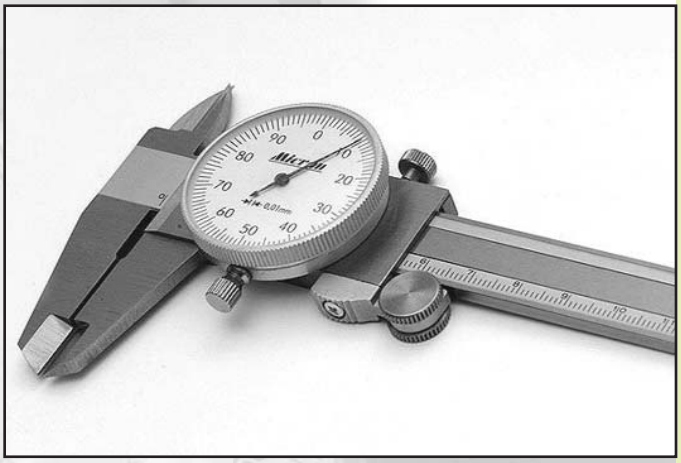

Штангенциркуль с отсчетом по круговому стрелочному индикатору типа ШЦК-1 предназначен для наружных и внутренних измерений, а также для измерения глубин. Незаменим для выполнения некоторых задач измерения. Индикаторная шкала позволяет регулировать установку на ноль, контролировать допусковые отклонения. Имеет губки наружные для измерения наружных размеров и внутренние для измерения внутренних, а также встроенный глубиномер. Длина губок стандартная.

Типоразмеры:

ШЦК-1-150	ШЦК-1-300
ШЦК-1-200	

Цена деления 0,01 или 0,02 мм. DIN 862.
Соответствует ГОСТ 166-89.

Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-1




Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-1 согласно типу имеют внешние и внутренние губки и глубиномер. Цифровой блок облегчает считывание показаний, обладает функцией установки на ноль в любом положении (что весьма удобно для относительных измерений), имеют возможность производить измерения в дюймах. Специальный разъем позволяет выводить данные на внешний накопитель. Для питания используется широко распостраненный тип батареи (в комплекте имеется 1 запасная). Влаго-пылезащитное исполнение IP45.

Размерный ряд:

ШЦЦ-1-100	ШЦЦ-1-200
ШЦЦ-1-125	ШЦЦ-1-300
ШЦЦ-1-150	

Цена деления 0,01 мм.
DIN 862. Соответствует ГОСТ 166-89.

Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-2

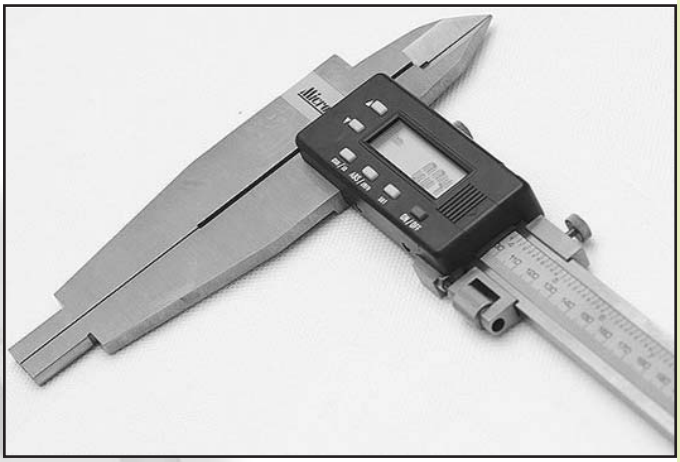


Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-2 согласно типу имеет губки с плоскими и циллиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно, а также губки с кромочными измерительными поверхностями для измерения наружных размеров. Оснащен устройством тонкой подачи. Цифровой блок облегчает считывание показаний, обладает функцией установки на ноль в любом положении (что весьма удобно для относительных измерений), позволяет производить абсолютные и относительные измерения, имеет возможность производить измерения в дюймах. Специальный разъем для вывода данных на внешний накопитель. Для питания используется широко распостраненный тип батареи (в комплекте имеется 1 запасная). Влаго-пылезащитное исполнение IP45. Длина основных губок может быть разная в зависимости от модификации (возможные варианты -далее через "/").

Типоразмеры:

ШЦЦ-2-200-60/75/90	ШЦЦ-2-600-200/250
ШЦЦ-2-250-60/75/90	ШЦЦ-2-630-250
ШЦЦ-2-300-60/90	ШЦЦ-2-1000-125/300
ШЦЦ-2-400-90/100/125/150	ШЦЦ-2-2000-150
ШЦЦ-2-500-100/150/200	

Цена деления 0,01 мм.
DIN 862. Соответствует ГОСТ 166-89.

Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-3

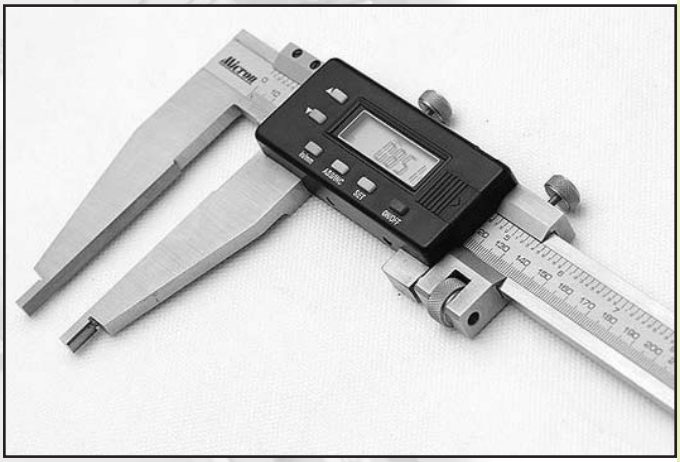


Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-3 согласно типу имеет односторонние губки с плоскими и циллиндрическими измерительными поверхностями для измерения наружных и внутренних размеров соответственно. Оснащен устройством тонкой подачи. Цифровой блок облегчает считывание показаний, обладает функцией установки на ноль в любом положении (что весьма удобно для относительных измерений), позволяет производить абсолютные и относительные измерения, имеет возможность производить измерения в дюймах. Специальный разъем для вывода данных на внешний накопитель. Для питания используется широко распостраненный тип батареи (в комплекте имеется 1 запасная). Влаго-пылезащитное исполнение IP45. Длина губок может быть разная в зависимости от модификации (возможные варианты -далее через "/").

Типоразмеры:

ШЦЦ-3-400-100/125/150/200/250
ШЦЦ-3-500-100/125/150/200/250
ШЦЦ-3-630-100/250
ШЦЦ-3-800-125
ШЦЦ-3-1000-150/250/300

Цена деления 0,01 мм.
DIN 862. Соответствует ГОСТ 166-89

Штангенциркули с цифровым индикатором типа ШЦЦ-1 Pro

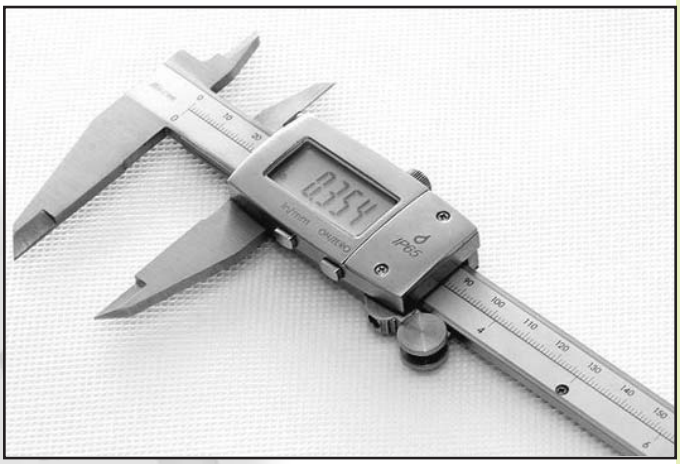


Штангенциркуль ШЦЦ-1 Pro предназначен для особенно требовательных заказчиков, использующих инструмент в экстремальных условиях. Он имеет защитное исполнение, предохраняющее инструмент от воздействия среды. Характеристики защищенного исполнения IP65 (IEC-952): проникновение пыли предотвращено полностью, струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие. Цифровой блок предоставляет возможность установки нуля в любом положении и выбора системы исчисления мм/дюйм.

Типоразмеры:

ШЦЦ-1-150 Pro	ШЦЦ-1-300 Pro
ШЦЦ-1-200 Pro	

Штангенциркули для наружных канавок типа ШЦЦ-НК

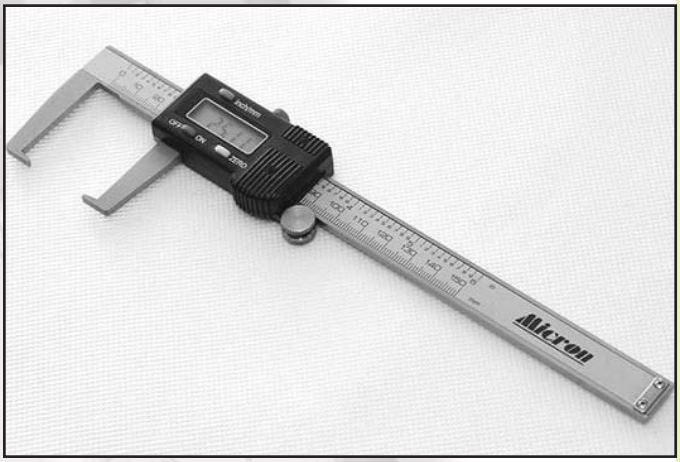


Штангенциркуль типа ШЦЦ-НК с цифровым отсчетом (электронный) специальный предназначен для измерения труднодоступных наружных канавок и проточек. Прибор имеет возможность установки «0» в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую систему, а также вывод информации через интерфейс.

Диапазон измерения и размеры по таблице, мм (H=общая длина губок, G=ширина губок, D=толщина губок, T=вылет губок):

Диапазон	H	G	D	T
0 - 150	40	2	1	5
0 - 200	50	2,5	1	8
0 - 300	60	2,5	1,5	10

Дискретность дисплея, мм/дюйм 0,01/0,001. Предел допускаемой погрешности, мм: ±0,03 (0-200); ±0,04 (до 300). Система измерения - линейная. Дисплей жидко-кристаллический

Штангенциркули для внутренних канавок типа ШЦЦ-ВК

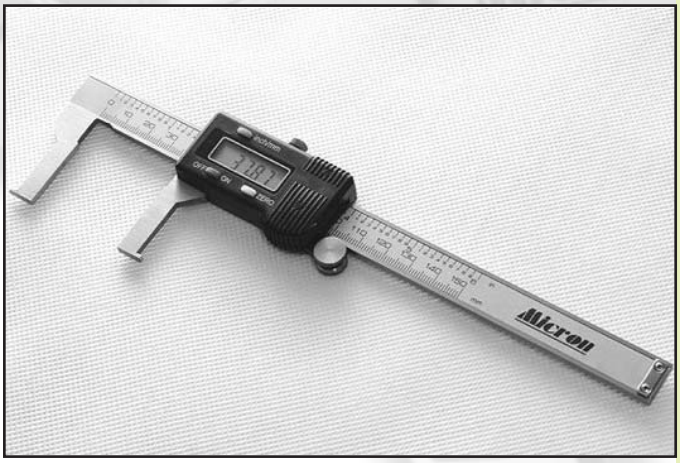


Штангенциркуль типа ШЦЦ-ВК с цифровым отсчетом (электронный) специальный предназначен для измерения труднодоступных внутренних канавок и проточек. Прибор имеет возможность установки «0» в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую систему, а также вывод информации через интерфейс.

Диапазон измерения и размеры по таблице, мм (H=обшая длина губок, H1=рабочая длина губок, B=вылет губок общий. D=толщина губок, T=ширина губок):

Диапазон	H	H 1	B	D	T
20 - 170	40	25	20	1	3
25 - 225	50	35	25	1	4
30 - 330	60	45	30	1,5	5

Дискретность дисплея, мм/дюйм 0,01/0,001. Предел допускаемой погрешности, мм: ±0,03 (0-200); ±0,04 (до 300). Система измерения - линейная. Дисплей жидко-кристаллический.

Штангенциркули для измерения уступов типа ШЦУЦ

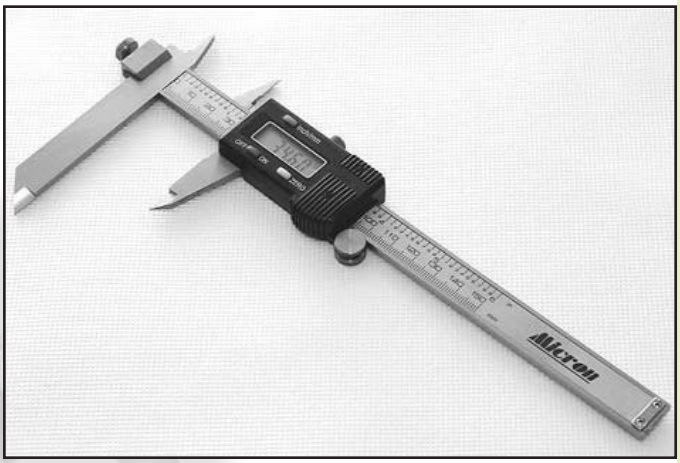


Штангенциркуль типа ШЦУЦ с цифровым отсчетом (электронный) с разновысотными губками предназначен для измерения толщины уступов и расстояния между ними. Губка измерительной штанги имеет возможность перемещаться и неподвижно фиксироваться параллельно измерительной губке подвижной каретки. Прибор имеет возможность установки «0» в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую систему, а также вывод информации через интерфейс.
Диапазон измерения и размеры по таблице, мм (H=длина большой губки, H1=длина малой губки):

Диапазон	H	H1
0 - 150	40	73
0 - 200	50	79,5
0 - 300	60	88

Дискретность дисплея, мм/дюйм 0,01/0,001. Предел допускаемой погрешности, мм: ±0,03 (0-200); ±0,04 (до 300). Система измерения - линейная. Дисплей жидкокристал- лический.

Штангенциркули трубные типа ШЦЦ-Т

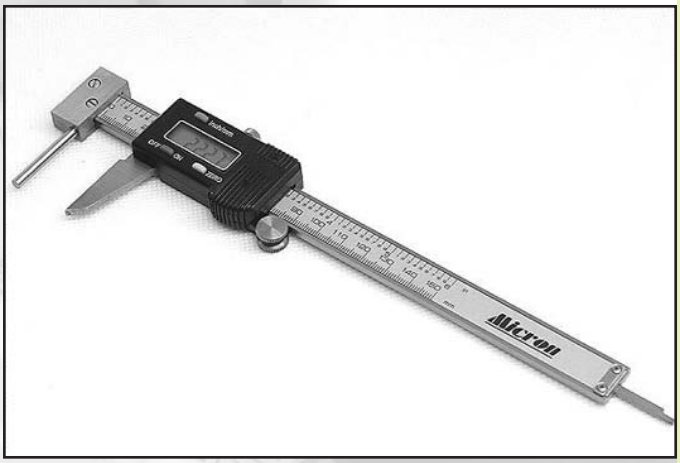


Штангенциркуль типа ШЦЦ-Т с цифровым отсчетом (электронный) трубный предназначен для измерения толщины стенок труб. Прибор имеет возможность установки «0» в любой позиции, переключение на метрическую или дюймовую систему, а также вывод информации через интерфейс.
Диапазон измерения и размеры по таблице, мм (B=длина круглой губки, D=диаметр круглой губки):

Диапазон	A	B	D
0 - 150	30	30	4
0 - 200	30	40	4
0 - 300	30	50	4

Дискретность дисплея, мм/дюйм 0,01/0,001. Предел допускаемой погрешности, мм: ±0,03 (0-200); ±0,04 (до 300). Система измерения - линейная. Дисплей жидкокристаллический.

Штангенциркули для разметки

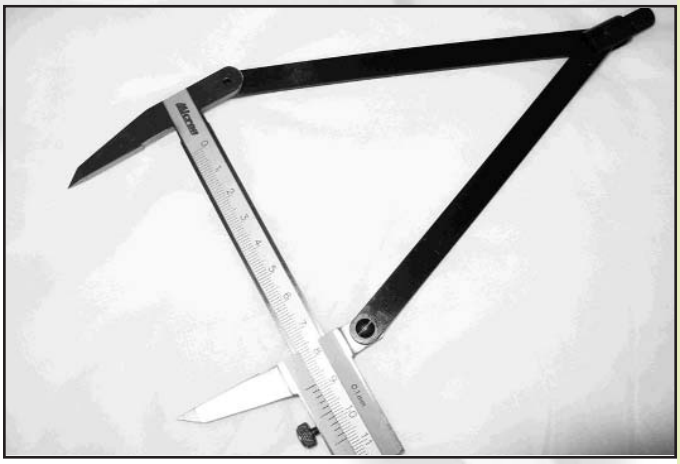


Штангенциркули разметочные типа ШЦР предназначены для проведения разметочных работ на различных поверхностях. Оснащены удобной циркульной системой развода губок. Губки закаленные.

ШЦР-150 мм	ШЦР-250 мм
ШЦР-200 мм	ШЦР-300 мм

Цена деления 0,1 мм.

Штангенрейсмасы нониусные типа ШР

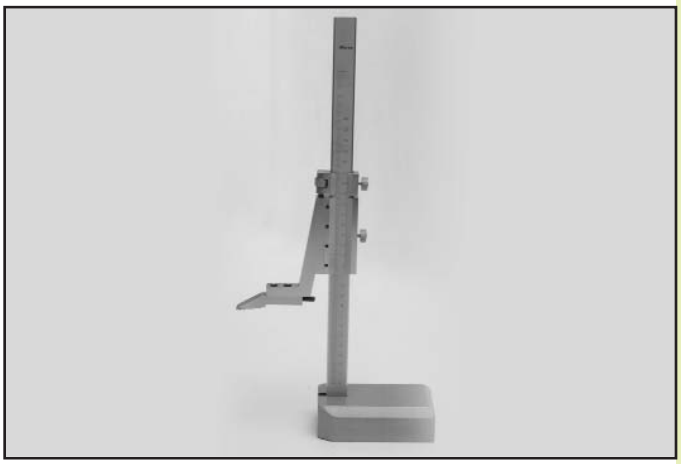

Штангенрейсмасы типа ШР предназначены для выполнения измерений и разметки различных деталей в машиностроении. Штанга прибора имеет миллиметровую шкалу. Отсчет показаний производится по нониусу. Для облегчения установки на требуемый размер рамка оснащена устройством тонкой настройки (с микрометрическим винтом). Сменная измерительная/разметочная ножка оснащена твердым сплавом.

Типоразмеры:

ШР 0-250 мм	ШР 60-500 мм
ШР 0-300 мм	ШР 60-630 мм
ШР 40-400 мм	ШР 100-1000 мм

Цена деления 0,05/0,02 мм.
DIN 862. Соответствует ГОСТ 164-90.

Штангенрейсмасы с часовым индикатором типа ШРК



Штангенрейсмасы типа ШРК предназначены для выполнения измерений и разметки различных деталей в машиностроении. Штанга прибора имеет миллиметровую шкалу. Отсчет показаний производится по круговой шкале индикатора. Оснащены устройством тонкой подачи. Сменная измерительная/разметочная ножка оснащена твердым сплавом.

Типоразмеры:

ШРК 0-150мм	ШРК 0-300мм
ШРК 0-200мм	

Цена деления 0,01 мм.
DIN 862. Соответствуют ГОСТ 164-90.

Штангенрейсмасы с цифровым индикатором типа ШРЦ




Штангенрейсмасы типа ШРЦ предназначены для измерения и разметки размеров изделий. Считывание показаний производится по цифровому индикатору электронного блока. Он снабжен многочисленными функциями, позволяющими производить абсолютные и относительные измерения, устанавливать на ноль в любом месте, выводить данные на внешнее устройство и др. Сменная измерительная/разметочная ножка оснащена твердосплавным наконечником. Измерения в мм или дюймах. .

Типоразмеры:

ШРЦ 0-300 мм	ШРЦ 100-1000 мм
ШРЦ 40-450 мм	

Цена деления 0,01 мм/0,0005".
DIN 862. Соответствуют ГОСТ 164-90.

Щупы плоские

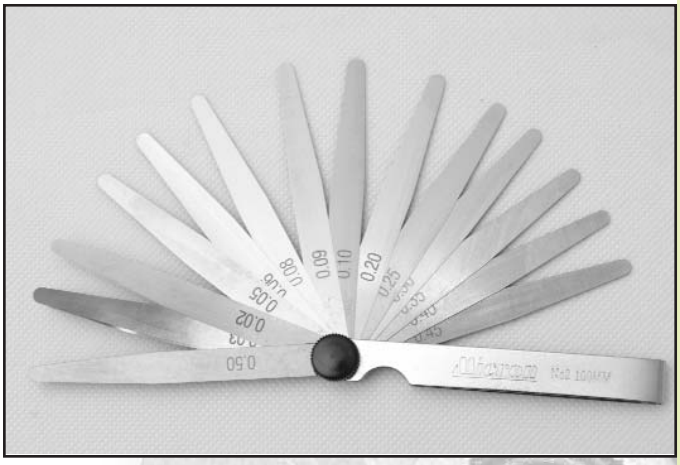

Щупы плоские предназначены для контроля зазоров между поверхностями. Класс точности 2. Рабочая длина 70 или 100 мм. Комплектуются в 4 набора.

Состав набора №1 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10

Состав набора №2 0.02; 0.03; 0.04; 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10; 0.15; 0.20; 0.25; 0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50

Состав набора №3 0.50; 0.55; 0.60; 0.65; 0.70; 0.75; 0.80; 0.85; 0.90; 0.95; 1.0

Состав набора №4 0.10; 0.20; 0.30; 0.40; 0.50; 0.60; 0.70; 0.80; 0.90; 1.0

Допускаемые отклонения мкм

от 0.02 до 0.06 = (+5/-3)
от 0.07 до 0.10 = (+6/-4)
от 0.15 до 0.20 = (+8/-4)
от 0.25 до 0.30 = (+9/-5)
от 0.35 до 0.50 = (+11/-6)
от 0.55 до 0.60 = (+13/-7)
от 0.65 до 0.80 = (+14/-8)
от 0.85 до 1.0 = (+16/-9)

Шаблоны резьбовые



Шаблоны резьбовые предназначены для определения номинального шага метрической резьбы с углом профиля 60° (набор №1 М60) или числа ниток на 1 дюйм дюймовой резьбы с углом профиля 55° (набор №2 D55). Также комплектуется смешанный набор шаблонов №3.

Состав набора №1 М60 (шаг, мм): 0.4; 0.45; 0.5; 0.6; 0.7; 0.75; 0.8; 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0


Состав набора №2 Д55 (число ниток на дюйм): 28; 24; 20; 19; 18; 16; 14; 12; 11; 10; 9; 8; 7; 6; 5; $4^{1}/_{2}$; 4

Состав набора №3 М60-Д55 (шаг, мм. число ниток на дюйм): 0.5; 0.6; 0.7; 0.8; 1.0; 1.25; 1.5; 1.75; 2.0мм; 28; 24; 20; 19; 18; 16; 14; 12; 11; 10 ниток на дюйм

Допускаемые отклонения, мкм:

от 0.40 до 1.25 = (±0.01)
от 1.50 до 6.00 = (±0.015)
от 28 до 20 = (±0.01)
от 19 до 4 = (±0.015)

Шаблоны радиусные

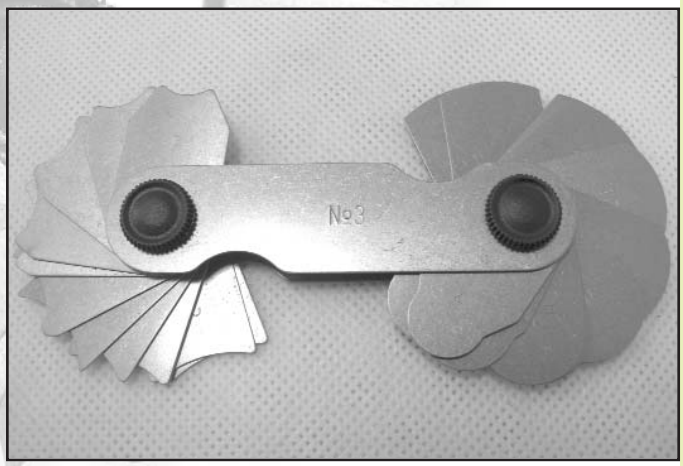

Шаблоны радиусные предназначены для оценки радиусов выпуклых и вогнутых поверхностей. Комплектуются 3-мя наборами, причем в каждом наборе собраны шаблоны для контроля как наружного, так и внутреннего радиусов.

Состав набора №1 (номинальный радиус, мм): 1; 1.25*; 1.5*; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6

Состав набора №2: 8; 10; 12; 16; 20; 25

Состав набора №3: 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25

Допускаемые отклонения, мкм:

от 1 до 3 = (±20)
от 4 до 6 = (±24)
от 7 до 10 = (±29)
от 11 до 18 = (±35)
от 20 до 25 = (±40)

Рулетки HORTZ



Рулетки HORTZ традиционных конструкций. Лента из стали/пластика, снабжена упором/кольцом, маркировка нанесена по краске желтого фона.
Виды исполнения: металлическая лента с нейлоновым покрытием, пластиковый обрезиненный корпус: 2мх16мм, 3мх16мм, 5мх19мм, 7.5мх19мм, 10мх25мм;
металлическая лента, пластиковый или металлический корпус: 1м;
металлическая лента, закрытый корпус: 20м, 30м, 50м;
металлическая лента, открытый корпус: 20м, 30м, 50м;
пластиковая лента, открытый корпус: 20м, 30м, 50м, 100м.

СТОЙКИ И ШТАТИВЫ

Стойка магнитная гибкая типа МС-29



Стойка магнитная гибкая типа МС-29 предназначена для установки на ней измерительных головок с ценой деления 0,01 мм и более. Закрепляемая в стойке измерительная головка может занимать необходимое положение без перемещения стойки. Конструкция позволяет применять её для задач, недоступных для жестких стоек. Магнитное основание позволяет устанавливать стойку на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления. Высота колонки не менее 360 мм. Диаметр отверстия под измерительную головку 8 Н8.

Штатив для измерительных головок типа ШМ-II-Н




Штатив для измерительных головок типа ШМ-II-Н имеет магнитное основание и низкую колонку, используется для измерительных головок с ценой деления 0,01мм и более. Диаметр отверстия под измерительную головку 8 Н8. Включение/выключение магнита осуществляется поворотом ручки. По циллиндрической колонке движется муфта со стержнем с закрепленной на конце измерительной головкой. Штатив имеет устройство для точной установки на размер.

МИКРОН также производит и реализует другую продукцию:

- **Резьбовые и гладкие калибры** (нефтегазового и общепромышленного сортамента).
- **Шарико-винтовые передачи** (шлифованные ШВП для станков и транспортные для различных механизмов).
- **Станки серии ОММ** (фрезерные универсальные и балансировочные).

Предлагаем Вам ознакомиться с каталогами на данную продукцию:

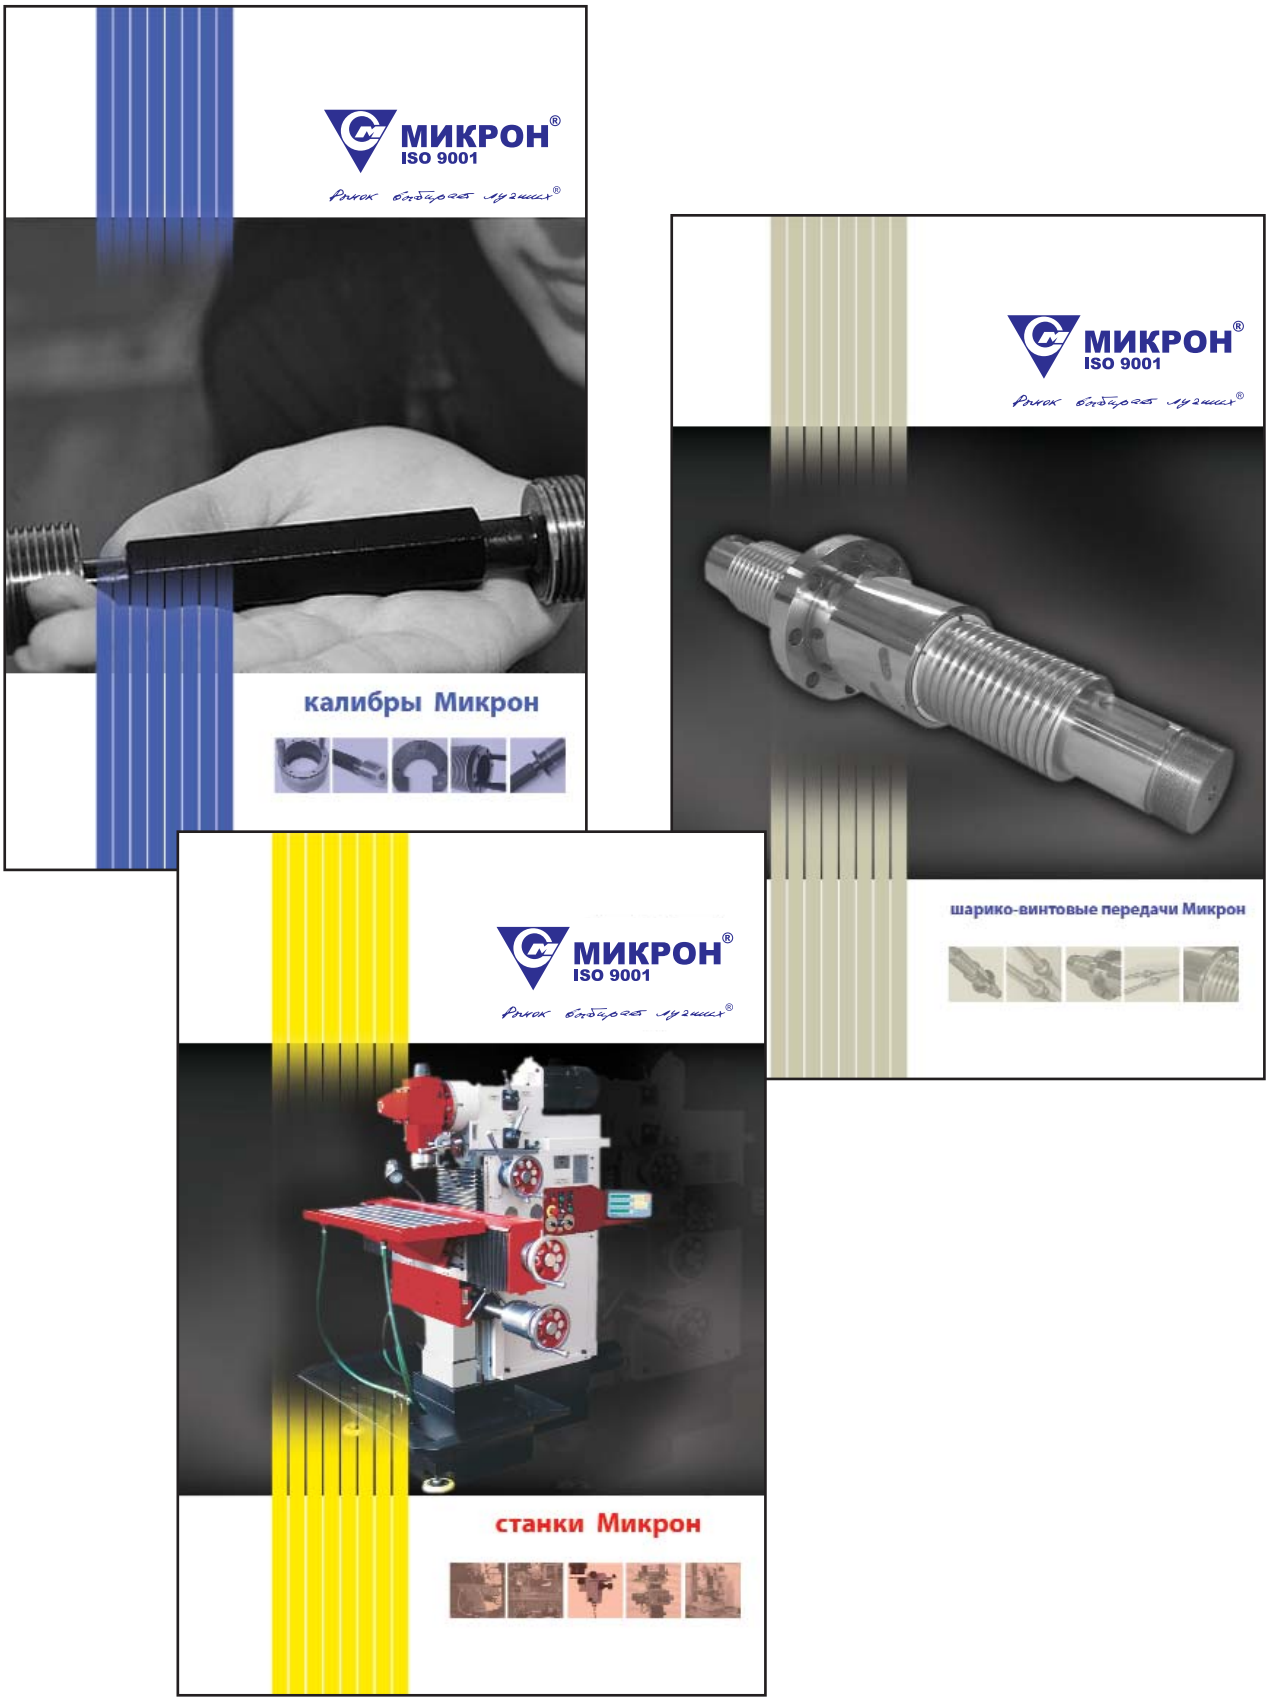

ЗАО Торговый дом "Завод "МИКРОН"
111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7
Тел.: +7 (495) 775-2475 многоканальный
Тел. (Чехия): +10 420 773139383
micron@microntools.ru
www.microntools.ru