2026年广东省普通高中学业水平选择性考试

物　理

限时 75 分钟　满分 100 分

一、单项选择题：本大题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题列出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1．核钟是基于原子核能级跃迁来建立高精度时间标准的装置，原子核可吸收光子发生类似原子的能级跃迁。现有一种激光能够激发某原子核从基态跃迁至激发态，其能级差约为 1.3×10^{-18} J，普朗克常量 $h=6.6\times10^{-34}$ J·s，真空中光速 $c=3.0\times10^{8}$ m/s。关于该激光，下列说法正确的是（　　）

A．光强倍增，此能级跃迁不能发生　　B．光强减半，此能级跃迁不能发生

C．频率约为 2.0×10^{16} Hz　　D．波长约为 1.5×10^{-7} m

【详解】A．原子核能级跃迁的条件是入射光子能量等于能级差，与光强无关，光强倍增只要光子能量匹配仍可发生跃迁，故 A 错误；


B．同理，光强减半不影响光子能量，只要能量匹配仍能发生跃迁，故 B 错误；

C．根据光子能量公式 $\Delta E=h\nu$，可得频率 $\nu=\dfrac{\Delta E}{h}=\dfrac{1.3\times10^{-18}}{6.6\times10^{-34}}Hz\approx2.0\times10^{15}Hz$，与选项给出的 2.0×10^{16} Hz 不符，故 C 错误；

D．根据波长与频率关系 $\lambda=\dfrac{c}{\nu}=\dfrac{hc}{\Delta E}$，代入数值计算得 $\lambda=\dfrac{6.6\times10^{-34}\times3.0\times10^{8}}{1.3\times10^{-18}}\text{m}\approx1.5\times10^{-7}\text{m}$，故 D 正确。

故选 D。

2．静电卡盘是芯片制造中的重要设备，如图为双极型静电卡盘吸附原理简图，双电极接高压电源后，晶片靠近卡盘的一侧带上与电极极性相反的电荷，在电场力作用下向卡盘运动并被吸附。在晶片运动过程中，下列说法正确的是（　　）



A．电场力对晶片做负功

B．晶片在电场中的电势能逐渐减少

C．晶片与卡盘电极之间表现为斥力

D．晶片与卡盘电极之间电场强度处处相同


【详解】AC．晶片在电场力作用下向卡盘运动并被吸附，则晶片与卡盘电极之间表现为引力，晶片所受电场力方向指向卡盘，与晶片向卡盘运动的位移方向同向，电场力对晶片做正功，AC 错误；

B．电场力对晶片做正功，则晶片在电场中的电势能逐渐减少，故 B 正确；

D．根据题意可知该电场不是匀强电场，晶片与卡盘电极之间电场强度并不是处处相同，故 D 错误。

故选 B。

3．如图是某种自由式活塞内燃发电机输出电压 U 随时间 t 变化的图像。下列说法正确的是（　　）

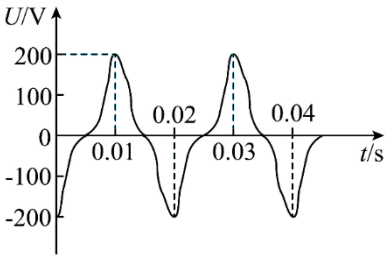

A．电压的有效值为 $200\sqrt{2}$ V

B．电压的最大值为 400 V

C．电压的频率为 50 Hz

D．电压的周期为 0.01 s

【详解】AB．由图像可知，电压的最大值为 200 V，且并不是一直维持 200 V，则有效值小于 200 V，故 AB 错误；

CD．从 U–t 图像可以看出，电压完成一次周期性变化的时间（周期）T = 0.02 s，则频率为 $f=\frac{1}{T}$ = 50 Hz，故 C 正确，D 错误。

故选 C。

4．足球比赛中，某队员为接应传球，由静止开始沿直线跑动，先匀加速冲刺，后匀减速至接球点停止。全程用时 5 s，位移大小为 20 m，则该队员在某时刻的速度和加速度的大小可能是（　　）

A．6 m/s，2 m/s^2　　B．6 m/s，1 m/s^2

C．9 m/s，2 m/s^2，　　D．9 m/s，1 m/s^2

【详解】根据题意，设运动过程中最大速度为 v_m，则有 $x=\frac{v_m}{2}t$，代入数据解得 v_m = 8 m/s。


根据题意可知，加速过程或减速过程的最大时间均小于总时间，则有 $v_m = at$。

解得加速过程或减速过程的最小加速度 $a=\frac{v_m}{t}=1.6m/s^2$

综上所述，该球员某时刻的速度不可能为 9 m/s，加速度大小不可能为 1 m/s^2。所以根据题意和选项速度和加速度大小可能是 6 m/s，2 m/s^2。

故选 A。

5．如图是月球上一圆柱形阴影坑竖直截面图。假定某飞行器在月面上空 H = 1.28 km 向坑中心方向以速度 v_0 匀速水平飞行。在距坑边 l = 1.2 km 的 P 点正上方关闭动力，此后只受月球重力，直至抵达着陆线。已知坑直径 d = 3 km，月面至着陆线深度 h = 1.6 km，月面重力加速度取 $g_{月}$ = 1.6 m/s^2，飞行器可视为质点。飞行器安全到达着陆线，则 v_0 的大小可能是（　　）

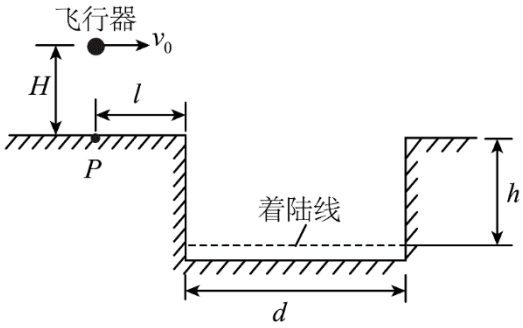

A．20 m/s　　B．50 m/s　　C．110 m/s　　D．120 m/s

【详解】根据题意可知飞行器安全到达着陆线，速度最小时会刚好通过月面坑边到达着陆线，

此时根据平抛运动规律在竖直方向有 $H=\frac{1}{2}g_{月}t_1^2$，代入数据解得 t_1 = 40 s

在水平方向有 $l=v_0t_1$，代入数据可得 v_0 = 30 m/s；

飞行器安全到达着陆线，速度最大时会到达着陆线最右端的坑边缘，此时根据平抛运动规律


在竖直方向有 $H+h=\frac{1}{2}g_{月}t_2^2$，代入数据解得 $t_2=60\ \mathrm{s}$

在水平方向有 $l+d=v_0t_2$，代入数据可得 $v_0=70\ \mathrm{m/s}$

所以飞行器安全到达着陆线需满足 $30\mathrm{m/s}\le v_0\le 70\mathrm{m/s}$

故选 B。

6．如图所示，某行星对单个卫星表面最远点与最近点的单位质量物体的“引力差值”可近似为 $F=k\frac{MR}{r^3}$，其中 k 为常量，M 为行星质量，R 为卫星球体半径，r 为行星中心到卫星中心的距离。两卫星 P 和 Q 的球体半径之比 $R_P:R_Q$ 为 2∶1，它们绕该行星做匀速圆周运动的周期之比 $T_P:T_Q$ 为 8∶1，该行星对卫星 P、Q 的“引力差值”分别为 F_P、F_Q，则 $F_P:F_Q$ 为（　　）

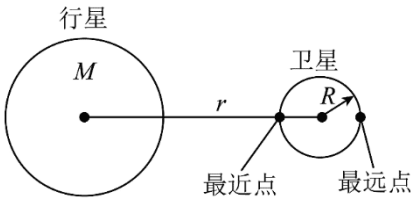

A．1∶4　　B．1∶16　　C．1∶32　　D．1∶64

【详解】根据 $G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{4\pi^2}{T^2}r$ 可得 $r^3=\frac{GMT^2}{4\pi^2}$


又因为两卫星绕该行星做匀速圆周运动的周期之比 $T_P:T_Q$ 为 8∶1，可得

$$\frac{r_P^3}{r_Q^3}=\frac{T_P^2}{T_Q^2}=\left(\frac{8}{1}\right)^2=64$$


根据“引力差值”公式 $F=k\frac{MR}{r^3}$，其中 M 和 k 相同，所以 $\frac{F_P}{F_Q}=\frac{R_P}{R_Q}\cdot\frac{r_Q^3}{r_P^3}=\frac{2}{1}\times\frac{1}{64}=\frac{1}{32}$

故选 C。


7．图（a）为某梳齿状可变电容器截面图，上端为固定极板，下端为可上下运动的动极板。将该电容器接入图（b）所示电路，探究其电荷量 Q、极板电压 U 和电容 C 的变化。过程为：①当动极板运动到最高处，开关 S 接 a 端，电源 E 向电容器充电；②充电结束后 S 接 b 端空置，动极板向下运动；③当动极板运动到最低处，S 接 c 端，电容器通过 R 放电。关于该过程，下列图像可能正确的是（　　）



图(a)



图(b)

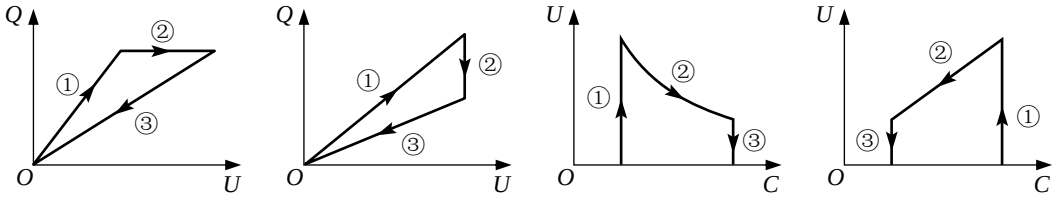

A　　B　　C　　D


【详解】AB．由题意可知①过程为电容器充电过程，电容器两端电势差逐渐增大，根据 $Q = CU$ 可知电容器电荷量逐渐增大；②过程 S 接 b 端，则电容器 Q 不变，动极板向下运动，d 增大，根据 $C = \dfrac{\varepsilon S}{4\pi kd} = \dfrac{Q}{U}$ 可知 U 增大，C 减小；③过程为放电过程，动极板在最低处电容为更小的恒定值，故对应 Q–U 图线为过原点、斜率更小的直线，A 正确，B 错误；

CD．通过前面的分析可知①过程的电容 C 大于③过程的电容 C，②过程中 Q 不变，因为 $C = \dfrac{Q}{U}$，所以 U 与 C 成反比，图像为双曲线的一支，故 CD 均错误。

故选 A。

二、多项选择题：本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题列出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8．如图所示，在光滑的水平地面上，P、Q、M、N 四个质量相等的小球通过两根不可伸长的轻绳相连，P、Q 间的绳长为 L_1，M、N 间的绳长为 L_2，两绳相交于各自的中点 O，四球以相同角速度 ω 绕固定的 O 点做匀速圆周运动，已知 $L_1 = 2$ m，P、Q 的向心加速度大小均为 $a_1 = 4\ \text{m/s}^2$，M、N 的向心加速度大小均为 $a_2 = 1\ \text{m/s}^2$，四球均可视为质点，忽略空气阻力，下列说法正确的有（　　）



A．$\omega = 2$ rad/s　　B．$L_2 = 0.5$ m

C．P 的线速度大小为 0.5 m/s　　D．轻绳对四球的拉力大小相等

【详解】A．根据题意可知 P、Q 做圆周运动的半径 $r_1 = \dfrac{L_1}{2} = 1m$

对 P、Q 根据 $a_1 = \omega^2 r_1$ 可得 $\omega = \sqrt{\dfrac{a_1}{r_1}} = \sqrt{\dfrac{4}{1}} rad/s = 2rad/s$，故 A 正确；

B．因为四个球角速度相同，对球 M、N 有 $r_2 = \dfrac{L_2}{2} = \dfrac{a_2}{\omega^2} = \dfrac{1}{4}m$


所以 $L_2 = 0.5$ m，故 B 正确；

C．对于 P 有 $v_1 = \omega r_1 = 1 \times 2$ m/s $= 2$ m/s，故 C 错误；

D．绳子拉力提供向心力，根据 $F = m\omega^2 r$ 可知由于四球质量相等，角速度相等，但半径不同，故拉力大小不相等，故 D 错误。

故选 AB。

9．图中底端为锥形且顶角为90°的直光纤，可用于检测流动液体中的空气泡，某单色光从光纤顶端左部入射，平行于轴线方向传播，探测器在光纤顶端右部探测锥面反射光的光强，已知锥面外为空气时，该单色光在锥面恰好发生全反射，空气折射率取 1，被测液体折射率大于此光纤折射率。下列说法正确的有（　　）

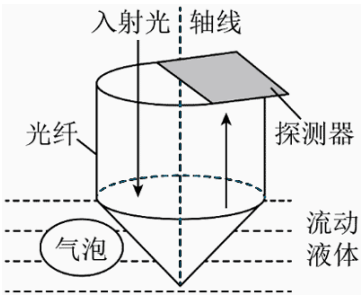


A．此光纤对该单色光的折射率为$\sqrt{2}$

B．该单色光在此光纤中的传播速度是真空中光速的 $\frac{1}{2}$

C．锥面浸入液体过程中，探测到的光强相对于浸入液体前变强

D．锥面完全浸入液体后，若探测到的光强在变强，说明检测到气泡

【详解】A．画出光路图如图所示

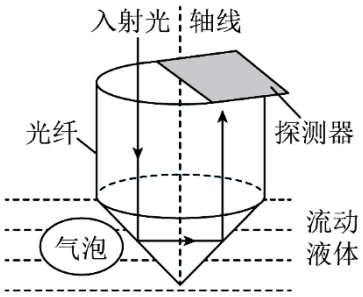

根据几何关系可知，该单色光在锥面发生全反射的临界角 $C = 45°$

根据临界角公式 $\sin C = \frac{1}{n}$

可得此光纤对该单色光的折射率为 $n = \sqrt{2}$，故 A 正确；

B．根据 $v = \frac{c}{n}$

可得该单色光在此光纤中的传播速度为 $v = \frac{\sqrt{2}}{2}c$


可知该单色光在此光纤中的传播速度是真空中光速的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 B 错误；

C．光从折射率大的介质到折射率小的介质中，才可能发生全反射，被测液体折射率大于此光纤折射率，则锥面浸入液体部分，光不会发生全反射，即锥面浸入液体过程中，探测到的光强相对于浸入液体前变弱，故 C 错误；

D．锥面完全浸入液体后，若探测到的光强在变强，说明光在某些地方发生了全反射，发生全反射的地方即有空气，说明检测到气泡，故 D 正确。

故选 AD。

10．如图是一种长方体电子磁谱仪结构示意图，磁谱仪内存在磁感应强度大小为 B、方向垂直底面向上的匀强磁场，磁场区域长为 a、宽为 b。电子束中有三个电子通过准直器后垂直左侧面沿边缘进入磁场，偏转后分别到达磁谱仪三个侧面，与边缘的距离分别为 x_1、x_2 和 x_3，电子电荷量为 $-e$、质量为 m，不考虑相对论效应，下列说法正确的有（　　）

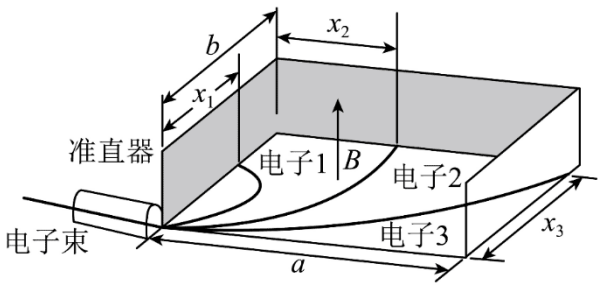

A．电子 1 的动能比电子 3 的大

B．电子 1 在磁场中的运动时间为 $\frac{\pi m}{eB}$

C．电子 2 的动能为 $\frac{e^2B^2(x_2^2+b^2)^2}{8mb^2}$

D．电子 3 的动量大小为 $\frac{eB(x_3^2+a^2)}{2x_3}$

【详解】A．电子在磁场中做匀速圆周运动，根据洛伦兹力提供向心力可得 $evB=m\frac{v^2}{r}$


可得 $v=\frac{eBr}{m}$

根据几何关系可知电子 1 的运动半径小于电子 3 的运动半径，则电子 1 的速度小于电子 3 的速度，根据 $E_k=\frac{1}{2}mv^2$ 可知电子 1 的动能比电子 3 的小，故 A 错误；

B．电子在磁场中做匀速圆周运动的周期 $T=\frac{2\pi r}{v}$，结合 $v=\frac{eBr}{m}$，可得 $T=\frac{2\pi m}{eB}$

根据题图可知电子 1 在磁场中运动的圆心角为 180°，则电子 1 在磁场中的运动时间为 $t=\frac{180°}{360°}\times T=\frac{\pi m}{eB}$，故 B 正确；

C．设电子 2 运动半径为 R_2，如图所示

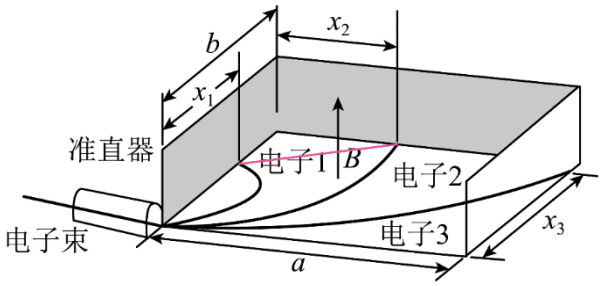


根据几何关系有 $(b-R_2)^2+x_2^2=R_2^2$

可得 $R_2=\frac{b^2+x_2^2}{2b}$

根据 $v_2=\frac{eBR_2}{m}$ 可得 $v_2=\frac{eB(x_2^2+b^2)}{2bm}$

电子 2 的动能为 $E_k=\frac{1}{2}mv_2^2=\frac{e^2B^2(x_2^2+b^2)^2}{8mb^2}$，故 C 正确；

D．设电子 3 运动半径为 R_3，如图所示

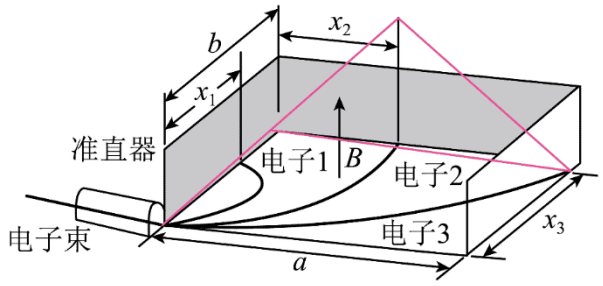

根据几何关系有 $(R_3-x_3)^2+a^2=R_3^2$

可得 $R_3=\frac{x_3^2+a^2}{2x_3}$

根据 $v_3=\frac{eBR_3}{m}$ 可得 $v_3=\frac{eB(x_3^2+a^2)}{2mx_3}$

电子 3 的动量大小为 $p_3=mv_3=\frac{eB(x_3^2+a^2)}{2x_3}$，故 D 正确。

故选 BCD。

三、非选择题：本大题共 5 小题，共 54 分。考生根据要求作答。

11．（8 分）

某科技小组设计了测量薄膜压缩时间的实验，图 1（a）为装置示意图。

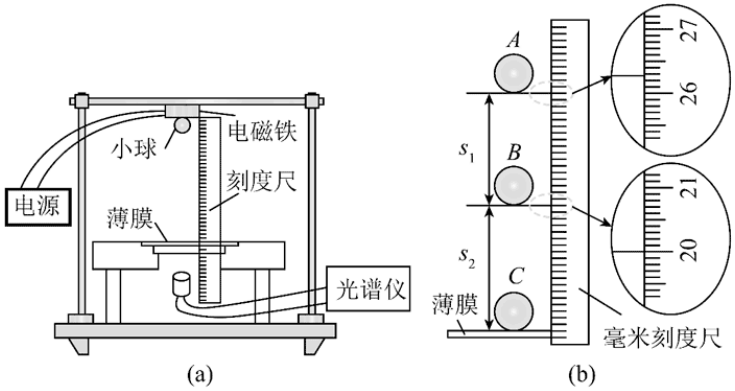


图1

（1）实验原理。

某种薄膜受到小球冲击时会发光，通过测量发光光谱的相对光强峰值 I_p，可得最大冲击力 F，结合动量定理可估测薄膜压缩时间 t。

（2）实验操作及数据处理。

①称量小球质量，记录质量 m。

②断开电磁铁电源，使小球从薄膜正上方自由下落。拍摄小球下落过程的视频。

③图 1（b）为利用视频处理软件得到的小球接触薄膜瞬间前连续 3 个时刻的位置图。分别测量图中的距离 s_1 和 s_2，可得 s_1 为_____cm，s_2 为 6.66 cm。相邻两个位置的时间间隔为 T，则小球在 B 位置处的速度 v_1 =_____（用 s_1、s_2 和 T 表示）；与薄膜接触前瞬间，小球在 C 位置处的速度 v_2 =_____（用 s_1、s_2 和 T 表示）。

④用光谱仪测得薄膜受到冲击时发光光谱的 I_p 为 158 a.u.。图 2 为已知的 F–I_p 关系图像，可读得 F 为_____N。

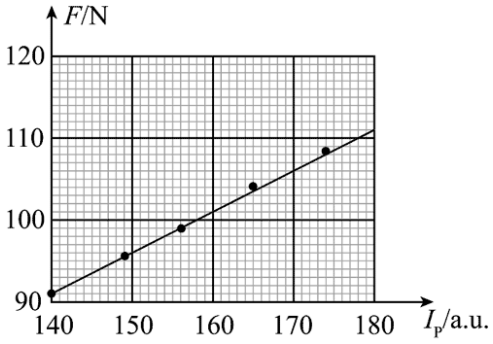


图2

⑤m = 30.0 g，T = 0.02 s，由动量定理可估测薄膜压缩时间 $t=\dfrac{2mv_2}{F}$，将数据代入可得 t =_____s（结果保留 3 位有效数字）。

【解析】①毫米刻度尺的分度值为 1 mm，需要估读到下一位，根据题图可得

$$s_1 = 262.6mm - 200.0mm = 62.6mm = 6.26cm$$

②根据匀变速直线运动中间时刻瞬时速度等于该过程平均速度可得 $v_1=\dfrac{s_1+s_2}{2T}$

③根据速度时间关系有 $v_2 = v_1 + gT$

又 $s_2 - s_1 = gT^2$

联立可得 $v_2 = \frac{3s_2 - s_1}{2T}$

④根据题图可得 I_p 为 158 a.u.时，F 为 100 N；

⑤m = 30.0 g，T = 0.02 s，由动量定理可估测薄膜压缩时间 $t = \frac{2mv_2}{F}$，结合 $v_2 = \frac{3s_2 - s_1}{2T}$，将数据代入可得 $t = 2.06\times10^{-3}$ s

12．（8 分）

棉花的回潮率可通过测量一定压力下棉花的电阻得到。某科技小组制作了利用该方法测量棉花回潮率的简易装置，如图 1（a）。旋转螺杆压缩弹簧对棉花施加压力。由图 1（b）所示电路测量棉花的电阻 R_c，所用器材有：电源 E；微安表 μA；定值电阻 R_0；电阻箱 R；开关 S_1 和 S_2；导线若干。

（1）弹簧劲度系数测量。

①将装有弹簧的绝缘压板放到水平桌面上，如图 1（c）。用刻度尺测量并记录弹簧原长。

②在弹簧上端加一个砝码，待砝码_____后读数，记录弹簧长度。

③依次增加砝码，重复步骤②。

④根据实验数据，描绘压力 F 与弹簧压缩量 x 的 F–x 图线，图线为直线，则图线的_____表示弹簧劲度系数。

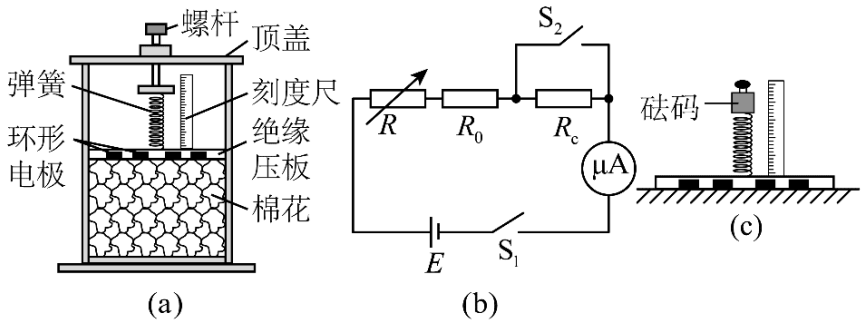


图1

（2）棉花的电阻 R_c 测量。

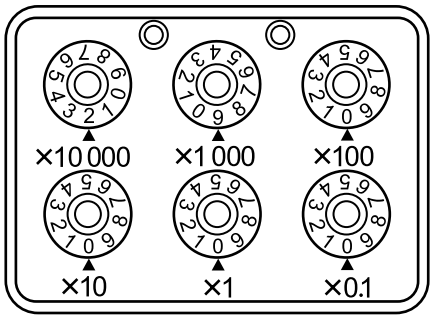


图 2

①称量装有弹簧和刻度尺的绝缘压板质量，记录质量。

②将某棉花样品装进装置中，装上绝缘压板，确保环形电极与棉花接触良好，固定顶盖，

正确连接电路。

③闭合 S_1 和 S_2，调节 R，使 μA 指针偏转到某一合适位置。此时 R 的示数如图 2，读数为_____Ω，记为 R_1。断开 S_1 和 S_2。

④缓慢旋进螺杆压紧棉花，确保压力达到回潮率测量的要求。S_2 保持断开，闭合 S_1，发现 μA 示数变_____，将 R 的阻值_____，使 μA 指针偏转到与步骤③相同的位置。记录 R 的示数 R_2。断开 S_1，利用所测量的物理量，可得棉花的电阻表达式 R_c =_____。

（3）利用定标曲线确定棉花的回潮率。

【解析】（1）添加砝码后，需要等待砝码平衡稳定后再读数，才能保证弹簧弹力等于砝码重力，得到准确的弹簧长度。

根据胡克定律 $F = kx$，因此 F–x 图线的斜率等于劲度系数 k。

（2）电阻箱读数为各转盘读数乘倍率之和：$R = 2\times10\,000 + 9\times1\,000\ \Omega = 29\,000.0\ \Omega$

S_2 断开，R_c 串联接入电路，总电阻增大，因此电流减小，微安表示数变小。

要让电流回到原来的数值，需要总电阻和原来相等，因此需要调小电阻箱 R 的阻值，使总电阻回到原来大小。


等效后满足 $R_1 = R_2 + R_c$，整理得棉花电阻 $R_c = R_1 - R_2$

13．（9 分）


图（a）所示的空气垫是由多个相连的独立气室构成的包装材料，其简化模型如图（b）。充气前气室内均没有气体，在室温 T_0 下，将压强 p_0、体积 V_0 的气体通过单向阀充入 10 个气室（忽略气道内气体），此时每个气室均为圆柱体，横截面半径为 r，长度为 h，当充气后的气室受到挤压变形时，其横截面变成图（c）所示的“跑道”形（两端是直径为 d 的半圆），且气室长度、横截面周长均保持不变，气室内气体可视为理想气体，充气及挤压变形过程中气体温度始终与室温相同。



图（a）

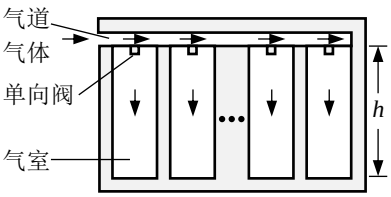

图（b）

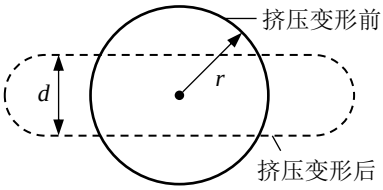

图（c）

（1）求充气后未挤压变形时气室中的压强 p_1；

（2）求挤压变形后气室中的压强 p_2；

（3）已知气室中的压强超过 p_c 时气室会爆破，若气室经如图（c）所示的挤压变形后，体积不变、室温升高，求气室不爆破的最高室温 T_c。

【解析】（1）充气过程温度不变，对所有充入气室的气体，由玻意耳定律有 $p_0V_0 = p_1V_1$

根据题意有 $V_1 = 10\pi r^2 \cdot h$

解得充气后未挤压变形时气室中的压强 $p_1 = \dfrac{p_0V_0}{10\pi hr^2}$

（2）变形前，气室的体积为 $V = \pi r^2 h$

挤压过程温度不变，且横截面周长不变，原圆形横截面周长 $C = 2\pi r$

变形后跑道形横截面两端半圆合为一个整圆，周长为 $C_1 = \pi d$

剩余直边总长度为 $C_2 = C - C_1 = 2\pi r - \pi d$

单根直边长 $x = \dfrac{C_2}{2} = \pi r - \dfrac{\pi d}{2}$

变形后，气室的体积为 $V_2 = \left[\pi\left(\dfrac{d}{2}\right)^2 + xd\right]\cdot h$


对气室气体，等温过程由玻意耳定律 $p_1V = p_2V_2$

解得挤压变形后气室中的压强 $p_2 = \dfrac{2p_0V_0}{5\pi dh(4r-d)}$

（3）体积不变，气体等容变化，有 $\dfrac{p_2}{T_0} = \dfrac{p_c}{T_c}$

解得气室不爆破的最高室温 $T_c = \dfrac{5\pi dh(4r-d)p_cT_0}{2p_0V_0}$

14．（13 分）



如图是一种球形机器人跳跃原理的示意图，水平横轴过球心 O 点与外壳固定，外壳上的两挡板位于过 O 点的水平线上，两质量均为 m 的摆锤，由长均为 R 的不可伸长轻绳悬挂于轴上的 O 点，初始时刻，两摆锤同时以水平初速度 v_0 从最低点向相反方向摆动，直至与两挡板发生碰撞，碰撞时间极短，随后带动外壳以共同速度竖直向上运动，机器人到达最高点后落回地面瞬间，外壳立即静止，两摆锤速度不变，与挡板分离，继续向下运动，已知机器人（含摆锤）总质量为 $M = 4\ \text{kg}$，$m = 1\ \text{kg}$，$R = 0.4\ \text{m}$，$v_0 = 4\ \text{m/s}$。重力加速度取 $g = 10\ \text{m/s}^2$，忽略空气阻力，摆锤可视为质点，求：

（1）摆锤与挡板碰撞后瞬间，机器人的动能 E_k；

（2）机器人外壳上升的最大高度 h；

（3）从摆锤开始运动到第一次外壳落地静止过程中的机械能损失 ΔE。

【解析】（1）两摆锤以初速度 $v_0 = 4\ \text{m/s}$ 沿外壳向上运动，与挡板相碰前，摆锤机械能守恒。

设摆锤与挡板相碰前的速度为 v，根据机械能守恒定律有 $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = mgR + \dfrac{1}{2}mv^2$

解得 $v = 2\sqrt{2}\ \text{m/s}$

摆锤与挡板相碰后与机器人一起运动，根据动量守恒定律有 $2mv = Mv_{共}$

解得 $v_{共} = \sqrt{2}\ \text{m/s}$

机器人起跳时的动能 $E_k = \dfrac{1}{2}Mv_{共}^2 = 4J$

（2）根据速度位移关系 $0-v_{共}^2=-2gh$

可得机器人外壳上升的最大高度 $h=0.1$ m


（2）机器人外壳落到地面时，机器人外壳的速度立即变为 0，根据竖直上抛运动的对称性可知摆锤速度大小为$\sqrt{2}$ m/s，从摆锤开始运动到第一次外壳落地静止过程中的机械能损失

$$\Delta E=2\times\frac{1}{2}mv_0^2-(2\times\frac{1}{2}mv_{共}^2+2mgR)$$

解得 $\Delta E=6$ J

15．（16 分）

如图（a）所示，两竖直放置且足够大的平行金属板 M、N，两板间距为 d，在两板正中间竖直平面内固定有一水平绝缘横杆，一质量为 m、电荷量为 q 的小球通过两根等长且不可伸长的绝缘轻绳悬挂于横杆下方，小球与横杆的距离为 d，两绳的夹角为直角，如图（b），接通电源，使板间电压由 0 开始缓慢增大，小球缓慢向 N 靠近，在此过程中每个时刻小球都受力平衡，当小球接触 N 的瞬间，电荷量变为 $-q$，板间电压停止增大并在此后保持恒定，在此恒定电压下，小球每次与 M 或 N 接触后瞬间，速度均减为 0，带电荷量变化满足“电性反转、大小不变”，从而在两板间沿着圆弧往复运动，重力加速度为 g，小球可视为质点，每次与板碰撞均不影响两板间电压，忽略空气阻力和电场的边缘效应，忽略小球所带电荷对板间电场的影响。

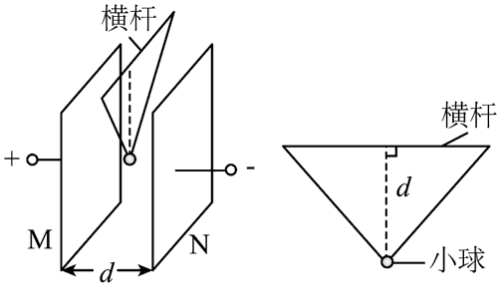


图(a)　　图(b)

（1）求 M、N 间的恒定电压 U；

（2）求小球第一次碰撞 M 前瞬间，单根轻绳的拉力大小 T；

（3）若某次小球碰撞 M 时，M、N 间的电压突变为原恒定电压的 k 倍（$k>0$），其他条件不变，此后小球仍能沿着圆弧往复运动，求 k 的取值范围，并求出该范围内不同 k 值对应的小球最大动能 E_k。

【解析】（1）当小球刚好到金属板 N 时，受力分析如图所示



根据几何关系可得 $\sin\theta=\frac{\frac{d}{2}}{d}$，可得 $\theta=30°$


根据平衡条件有 $qE=mg\tan\theta$，其中 $E=\frac{U}{d}$

联立可得 $U=\frac{\sqrt{3}mgd}{3q}$

（2）小球从金属板 N 到金属板 M 过程，根据动能定理

$qU=\frac{1}{2}mv^2-0$

小球第一次碰撞 M 前瞬间，受力分析如图所示




对小球根据牛顿第二定律 $2T\cos45°-mg\cos\theta-qE\sin\theta=m\frac{v^2}{d}$

联立解得 $T=\frac{2\sqrt{6}}{3}mg$

（3）如图所示


要使小球仍能沿着圆弧往复运动，即绳子拉力大于零，需要满足

$q\cdot\frac{kU}{d}\sin\theta<mg\cos\theta$



解得 $k\leqslant 3$


根据（2）分析可知当 $k=1$ 时，小球到达金属板 N 时，电场力和重力的合力与绳子的合力方向相同，当 $1<k<3$ 时，小球所受的重力和电场力的合力相对于小球到达金属板 N 时绳子合力的方向偏上，如图所示



绳子拉力对小球不做功，可知小球所受的重力和电场力的合力与小球位移的夹角一直为锐角，当小球到达金属板 N 时，动能最大，根据动能定理有 $kqU=E_k-0$

可得 $E_k=\frac{\sqrt{3}}{3}kmgd$

当 $0<k\leqslant 1$ 时，小球所受的重力和电场力的合力相对于小球到达金属板 N 时绳子合力的方向偏下，如图所示

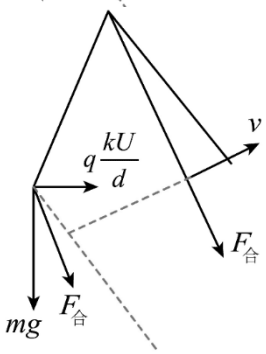

当小球速度与小球所受的重力和电场力的合力方向垂直时，速度最大，该点为等效最低点，设此时与竖直方向的夹角为 α，根据几何关系有 $\tan\alpha=\frac{\frac{kU}{d}\cdot q}{mg}=\frac{\sqrt{3}}{3}k$

根据数学知识可得 $\sin\alpha=\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}k}{\sqrt{1+\frac{1}{3}k^2}}$，$\cos\alpha=\frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{3}k^2}}$

根据动能定理有 $mgd(\cos\alpha-\cos\theta)+\frac{kU}{d}\cdot qd(\sin\theta+\sin\alpha)=E_k-0$

解得 $E_k=(\frac{\sqrt{3}}{6}k+\sqrt{1+\frac{k^2}{3}}-\frac{\sqrt{3}}{2})mgd$