


2006 年普通高等学校招生全国统一考试 II 理科综合能力测试 (黑龙江、吉林、广西)

第 I 卷

一. 多项选择题 (本题包括 8 小题。每小题给出的四个选项中, 有的只有一个选项正确, 有的有多个选项正确, 全部选对的得 6 分, 选对但不全的得 3 分, 有选错的得 0 分)


14. 现有三个核反应:



下列说法正确的是 ()

- (A) ①是裂变, ②是 β 衰变, ③是聚变 (B) ①是聚变, ②是裂变, ③是 β 衰变
(C) ①是 β 衰变, ②是裂变, ③是聚变 (D) ①是 β 衰变, ②是聚变, ③是裂变

15. 如图, 位于水平桌面上的物块 P, 由跨过定滑轮的轻绳与物块 Q 相连, 从滑轮到 P 和到 Q 的两段绳都是水平的。已知 Q 与 P 之间以及 P 与桌面之间的动摩擦因数都是 μ , 两物块的质量都是 m , 滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计, 若用一水平向右的力 F 拉 P 使它做匀速运动, 则 F 的大小为 ()




- (A) $4\mu mg$ (B) $3\mu mg$ (C) $2\mu mg$ (D) μmg

16. 频率一定的声源在空气中向着静止的接收器匀速运动。以 u 表示声源的速度, V 表示声波的速度 ($u < V$), ν 表示接收器接收到的频率。若 u 增大, 则 ()

- (A) ν 增大, V 增大 (B) ν 增大, V 不变
(C) ν 不变, V 增大 (D) ν 减少, V 不变

17. ab 是长为 l 的均匀带电细杆, P_1 、 P_2 是位于 ab 所在直线上的两点, 位置如图所示。 ab 上电荷产生的静电场在 P_1 处的场强大小为 E_1 , 在 P_2 处的场强大小为 E_2 。则以下说法正确的是 ()



- (A) 两处的电场方向相同, $E_1 > E_2$ (B) 两处的电场方向相反, $E_1 > E_2$
(C) 两处的电场方向相同, $E_1 < E_2$ (D) 两处的电场方向相反, $E_1 < E_2$

18. 如图所示, 位于光滑水平桌面上的小滑块 P 和 Q 都可视为质点, 质量相等。Q 与轻质弹簧相连。设 Q 静止, P 以某一初速度向 Q 运动并与弹簧发生碰撞。在整个碰撞过程中, 弹簧具有的最大弹性势能等于 ()




- (A) P 的初动能 (B) P 的初动能的 $\frac{1}{2}$
- (C) P 的初动能的 $\frac{1}{3}$ (D) P 的初动能的 $\frac{1}{4}$

19. 已知能使某金属产生光电效应的极限频率为 ν_0 , 则 ()

- (A) 当用频率为 $2\nu_0$ 的单色光照射该金属时, 一定能产生光电子
 (B) 当用频率为 $2\nu_0$ 的单色光照射该金属时, 所产生的光电子的最大初动能为 $h\nu_0$
 (C) 当照射光的频率 ν 大于 ν_0 时, 若 ν 增大, 则逸出功增大
 (D) 当照射光的频率 ν 大于 ν_0 时, 若 ν 增大一倍, 则光电子的最大初动能也增大一倍

20. 如图所示, 位于一水平面内的、两根平行的光滑金属导轨, 处在匀强磁场中, 磁场方向垂直于导轨所在的平面, 导轨的一端与一电阻相连; 具有一定质量的金属杆 ab 放在导轨上并与导轨垂直。现用一平行于导轨的恒力 F 拉杆 ab , 使它由静止开始向右运动。杆和导轨的电阻、感应电流产生的磁场均可不计。用 E 表示回路中的感应电动势, i 表示回路中的感应电流, 在 i 随时间增大的过程中, 电阻消耗的功率等于 ()



- (A) F 的功率 (B) 安培力的功率的绝对值
 (C) F 与安培力的合力的功率 (D) iE

21. 对一定量的气体, 若用 N 表示单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数, 则 ()

- (A) 当体积减小时, N 必定增加
 (B) 当温度升高时, N 必定增加
 (C) 当压强不变而体积和温度变化时, N 必定变化
 (D) 当压强不变而体积和温度变化时, N 可能不变



第 II 卷

22. (17 分)


(1) (6 分) 现要测定一个额定电压 4 V 、额定功率 1.6 W 的小灯泡 (图中用 $\otimes$ 表示) 的伏安特性曲线。要求所测电压范围为 $0.1\text{ V} \sim 4\text{ V}$ 。

现有器材: 直流电源 E (电动势 4.5 V , 内阻不计), 电压表 V (量程 4.5 V , 内阻约为 $4 \times 10^4\ \Omega$), 电流表 A_1 (量程 250 mA , 内阻约为 $2\ \Omega$), 电流表 A_2 (量程 500 mA , 内阻约为 $1\ \Omega$), 滑动变阻器 R (最大阻值约为 $30\ \Omega$), 电子键 S , 导线若干。

如果既要满足测量要求, 又要测量误差较小, 应该选用的电流表是 _____, 下面两个电路应该选用的是 _____。



(2) 一块玻璃砖用两个相互平行的表面，其中一个表面是镀银的（光线不能通过表面）。现要测定此玻璃的折射率。给定的器材还有：白纸、铅笔、大头针 4 枚（ P_1 、 P_2 、 P_3 、 P_4 ）、带有刻度的直角三角板、量角器。实验时，先将玻璃砖放到白纸上，使上述两个相互平行的表面与纸面垂直。在纸上画出直线 aa' 和 bb' ， aa' 表示镀银的玻璃表面， bb' 表示另一表面，如图所示。然后，在白纸上竖直插上两枚大头针 P_1 、 P_2 （位置如图）。用 P_1 、 P_2 的连线表示入射光线。

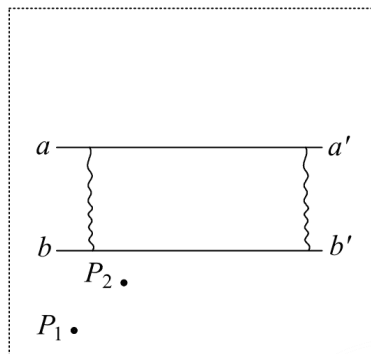


i. (6 分) 为了测量折射率，应如何正确使用大头针 P_3 、 P_4 ？

试在题图中标出 P_3 、 P_4 的位置。

ii. (4 分) 然后，移去玻璃砖与大头针。试在题图中通过作图的方法标出光线从空气到玻璃中的入射角 θ_1 与折射角 θ_2 。简要写出作图步骤。

iii. (1 分) 写出 θ_1 、 θ_2 表示的折射率公式为 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

i. 在 bb' 一侧观察 P_1 、 P_2 （经 bb' 折射、 aa' 反射，再经 bb' 折射后）的像，在适当的位置插上 P_3 ，使得 P_3 与 P_1 、 P_2 的像在一条直线上，即让 P_3 挡住 P_1 、 P_2 的像；再插上 P_4 ，让它挡住 P_2 （或 P_1 ）的像和 P_3 。 P_3 、 P_4 的位置如图所示。

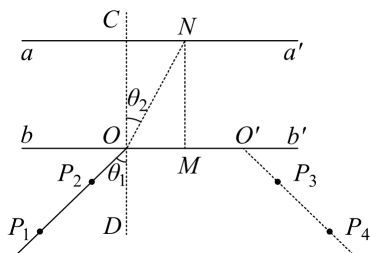

ii. ①过 P_1 、 P_2 作直线与 bb' 交于 O ；

②过 P_3 、 P_4 作直线与 bb' 交于 O' ；

③利用刻度尺找到 OO' 的中点 M ；


④过 O 点作 bb' 的垂线 CD ，过 M 点作 bb' 的垂线与 aa' 相交于 N 点，如图所示，连接 ON ；

⑤ $\angle P_1OD = \theta_1$ ， $\angle CON = \theta_2$

iii. $\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}$

第(1)小题6分, 每空3分。第(2)小题11分, i 问6分, ii 问4分, iii 问1分。P₃、P₄应该在玻璃砖的右下方, 凡不在右下方的均不给 i、ii 两问的分数。

23. (16分) 如图所示, 一固定在竖直平面内的光滑的半圆形轨道 ABC, 其半径 $R=0.5\text{ m}$, 轨道在 C 处与水平地面相切。在 C 处放一小物块, 给它一水平向左的初速度 $v_0=5\text{ m/s}$, 结果它沿 CBA 运动, 通过 A 点, 最后落在水平面上的 D 点, 求 C、D 间的距离 s 。



设小物体的质量为 m , 经 A 处时的速度为 v , 由 A 到 D 经历的时间为 t , 有

$$\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v^2 + 2mgR, \quad (1)$$

$$2R = \frac{1}{2} g t^2, \quad (2)$$


$$s = vt. \quad (3)$$

由①②③式并代入数据得

$$s = 1\text{ m}. \quad (4)$$

评分参考: ①、②、③、④式各4分。

24. (19分) 一质量为 $m=40\text{ kg}$ 的小孩子站在电梯内的体重计上。电梯从 $t=0$ 时刻由静止开始上升, 在 0 到 6 s 内体重计示数 F 的变化如图所示。试问: 在这段时间内电梯上升的高度是多少?



由图可知, 在 $t=0$ 到 $t=t_1=2\text{ s}$ 的时间内, 体重计的示数大于 mg , 故电梯应做向上的加速运动。设这段时间内体重计作用于小孩的力为 f_1 , 电梯及小孩的加速度为 a_1 , 由牛顿第二定律, 得

$$f_1 - mg = ma_1, \quad (1)$$

在这段时间内电梯上升的高度

$$h_1 = \frac{1}{2} a t^2. \quad (2)$$

在 t_1 到 $t=t_2=5\text{ s}$ 的时间内, 体重计的示数等于 mg , 故电梯应做匀速上升运动, 速度为 t_1 时刻电梯的速度, 即

$$v_1 = a_1 t_1, \quad (3)$$

在这段时间内电梯上升的高度

$$h_2 = v_2 (t_2 - t_1). \quad (4)$$

在 t_2 到 $t=t_3=6\text{ s}$ 的时间内, 体重计的示数小于 mg , 故电梯应做向上的减速运动。设这段时间内体重计作用于小孩的力为 f_1 , 电梯及小孩的加速度为 a_2 , 由牛顿第二定律, 得

$$mg - f_2 = ma_2, \quad (5)$$

在这段时间内电梯上升得高度

$$h_3 = v_1(t_3 - t_2) - \frac{1}{2} a_2(t_3 - t_2)^2. \quad (6)$$

电梯上升的总高度


$$h = h_1 + h_2 + h_3. \quad (7)$$

由以上各式，利用牛顿第三定律和题文及题图中的数据，解得

$$h = 9\text{m}. \quad (8)$$

评分参考：①式 4 分，②、③式各 1 分，④式 3 分，⑤式 4 分，⑥、⑦式各 1 分，⑧式 4 分。

25. (20 分) 如图所示，在 $x < 0$ 与 $x > 0$ 的区域中，存在磁感应强度大小分别为 B_1 与 B_2 的匀强磁场，磁场方向均垂直于纸面向里，且 $B_1 > B_2$ 。一个带负电荷的粒子从坐标原点 O 以速度 v 沿 x 轴负方向射出，要使该粒子经过一段时间后又经过 O 点， B_1 与 B_2 的比值应满足什么条件？



粒子在整个过程中的速度大小恒为 v ，交替地在 xy 平面内 B_1 与 B_2 磁场区域中做匀速圆周运动，轨道都是半个圆周。设粒子的质量和电荷量的大小分别为 m 和 q ，圆周运动的半径分别为 r_1 和 r_2 ，有

$$r_1 = \frac{mv}{qB_1}, \quad (1)$$

$$r_2 = \frac{mv}{qB_2}. \quad (2)$$

现分析粒子运动的轨迹。如图所示，在 xy 平面内，粒子先沿半径为 r_1 的半圆 C_1 运动至 y 轴上离 O 点距离为 $2r_1$ 的 A 点，接着沿半径为 r_2 的半圆 D_1 运动至 O_1 点， OO_1 的距离 $d = 2(r_2 - r_1)$ 。 (3)

此后，粒子每经历一次“回旋”（即从 y 轴出发沿半径为 r_1 的半圆和半径为 r_2 的半圆回到原点下方的 y 轴），粒子的 y 坐标就减小 d 。设粒子经过 n 次回旋后与 y 轴交于 O_n 点，若 OO_n 即 nd 满足

$$nd = 2r_1, \quad (4)$$

则粒子再经过半圆 C_{n+1} 就能经过原点，式中 $n = 1, 2, 3, \dots$ 为回旋次数。

由③④式解得

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{n}{n+1}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (5)$$

联立①②⑤式可得 B_1 、 B_2 应满足的条件：

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{n}{n+1}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (6)$$

评分参考：①、②式各得 2 分，求得⑤式 12 分，⑥式 4 分。解法不同，最后结果得表达式不同，只要正确的，同样得分。

解析

14. C 【解析】①核反应放出电子,是 β 衰变;②核反应是 ${}_{92}^{235}\text{U}$ 中在中子由轰击产生裂变,属于重核裂变;③核反应是氘核和氚核聚变成氦核,属轻核的聚变,故 C 正确.

15. A 【解析】 P 匀速运动,则 Q 也匀速运动,对 Q 而言,受绳子拉力 T 和 P 对 Q 的摩擦力 f_Q ,绳子的拉力大小等于摩擦力的大小, $T = f_Q = \mu mg$;对 P 而言,受向右的拉力 F ,绳子向左的拉力 T , Q 对 P 向左的摩擦力 f_Q ,地面对 P 向左的摩擦力 f_P ,由平衡可知,拉力 $F = T + f_Q + f_P = \mu mg + \mu mg + \mu 2mg = 4\mu mg$,故 A 正确.

16. B 【解析】当声源向着接收器运动的速度增大时,声源的频率不变,声波的传播速度不变,接收器接收到的频率增大,故 B 正确.

17. D 【解析】假设杆带正电,可将杆看成由无数个小带电体并排组成,由电场的叠加原理可知, P_1 处的电场方向向左, P_2 处的电场方向向右,两处的电场方向相反;又由对称性, P_1 左侧电荷产生的电场要与右侧抵消一部分,因此 $E_1 < E_2$,故 D 正确.

18. B 【解析】由题意,当两滑块具有相同速度时,弹簧被压缩至最短,弹簧具有的弹性势能最大,系统动能的减小量等于弹簧弹性势能的增加量,由动量守恒 $mv_0 = 2mv$,得 $v = \frac{v_0}{2}$,由能量守恒得, $E_p = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}2m\left(\frac{v_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mv_0^2 = \frac{1}{2}E_{k0}$,因此最大弹性势能等于 P 初动能的 $\frac{1}{2}$,故 B 正确.

19. AB 【解析】某金属产生光电效应的极限频率为 ν_0 ,则逸出功 $W = h\nu_0$;当用频率为 $2\nu_0$ 的单色光照射该金属时,一定能产生光电子,故 A 正确;由光电效应方程得 $E_k = 2h\nu_0 - W$,有 $E_k = h\nu_0$,故 B 正确;逸出功只与金属的材料有关,与照射光的频率无关,故 C 错误;若照射光的频率增大一倍,逸出功并没增大一倍,光电子的最大初动能增加大于一倍,故 D 错误.

20. BD 【解析】 F 为恒力,杆做变速运动,先加速,后匀速,感应电流先逐渐增大,由功能关系,外力做的功等于杆动能的增加和电阻上消耗的电能,电阻上消耗的电能等于杆克服安培力做的功,因此电阻上消耗的功率等于安培力功率的绝对值,故 B 正确;又 $P = UI$,在 i 随时间增大的过程中,电阻上消耗的功率为瞬时功率,所以 $P = Ei$,故 D 正确.


21. C 【解析】单位时间内与器壁单位面积碰撞的分子数与气体的密集程度和分子的平均动能有关,即与气体的体积和温度有关,当体积减小时,单位体积内的分子数增加,但温度变化未知, N 不一定增加,故 A 错误;当温度升高时,分子的平均动能增大,但气体体积可能增大, N 不一定增加,故 B 错误;当压强不变时,即单位时间内、器壁单位面积压力不变,体积和温度变化时,分子平均动能变化,而压强不变,则 N 必定变化,故 C 正确, D 错误.

22. (1) A_2 ; 甲;

【解析】(1)小灯泡的额定功率 1.6W ,当电压调为最大等于额定电压 4V 时,流过小灯泡的电流为 400mA ,故电流表应选 A_2 ,又因小灯泡的电阻为 10Ω ,比较小,接近电流表 A_2 的内阻,电流表应采用外接法,故选择甲图.

(2) i. 在 bb' 一侧观察 P_1 、 P_2 (经 bb' 折射、 aa' 反射,再经 bb' 折射后)的像,在适当的位置插上 P_3 ,使得 P_3 与 P_1 、 P_2 的像在一条直线上,即让 P_3 挡住 P_1 、 P_2 的像;再插上 P_4 ,让它挡

住 P_2 (或 P_1)的像和 P_3 , P_3 、 P_4 的位置如图所示.



ii. ①过 P_1 、 P_2 作直线 bb' 与交于 O ;

②过 P_3 、 P_4 作直线与 bb' 交于 O' ;

③利用刻度尺找到 OO' 的中点 M ;

④过 O 点作 bb' 的垂线 CD , 过 M 点作 bb' 的垂线与 aa' 相交于 N , 如图所示, 连接 ON ;

⑤ $\angle P_1OD = \theta_1$, $\angle CON = \theta_2$.

iii. $\frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}$.

23. 1m.

【解析】设小物块的质量为 m , 过 A 处时的速度为 v , 由 A 到 D 经历的时间为 t , 由动能定理得

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + 2mgR \quad (1),$$

由平抛运动的规律得

$$2R = \frac{1}{2}gt^2 \quad (2),$$

$$s = vt \quad (3),$$

由①②③式并代入数据得

$$s = 1\text{m} \quad (4).$$

24. 9m.

【解析】由图可知, 在 $t = 0$ 到 $t = t_1 = 2\text{s}$ 的时间内, 体重计的示数大于 mg , 故电梯应做向上的加速运动, 设在这段时间内体重计作用于小孩的力为 F_1 , 电梯及小孩的加速度为 a_1 , 由牛顿第二定律得

$$F_1 - mg = ma_1 \quad (1),$$

在这段时间内电梯上升的高度为

$$h_1 = \frac{1}{2}a_1t_1^2 \quad (2),$$

在 t_1 到 $t = t_2 = 5\text{s}$ 的时间内, 体重计的示数等于 mg , 故电梯应做匀速上升运动, 速度为 t_1 时刻电梯的速度, 即

$$v_1 = a_1t_1 \quad (3),$$

在这段时间内电梯上升的高度为

$$h_2 = v_1(t_2 - t_1) \quad (4),$$

在 t_2 到 $t = t_3 = 6\text{s}$ 的时间内, 体重计的示数小于 mg , 故电梯应做向上的减速运动, 设这段时间内体重计作用于小孩的力为 F_2 , 电梯及小孩的加速度为 a_2 , 由牛顿第二定律得

$$mg - F_2 = ma_2 \quad (5),$$

在这段时间内电梯上升的高度为

$$h_3 = v_1(t_3 - t_2) - \frac{1}{2}a_2(t_3 - t_2)^2 \text{⑥},$$

电梯上升的总高度为

$$h = h_1 + h_2 + h_3 \text{⑦},$$

由以上各式, 利用牛顿第三定律和题文及题图中的数据, 解得


$$h = 9\text{m} \text{⑧}.$$

$$25. \frac{B_2}{B_1} = \frac{n}{n+1} (n = 1, 2, 3, \dots).$$

【解析】粒子在整个运动过程中的速度大小恒为 v , 交替地在 xy 平面内 B_1 与 B_2 磁场区域中做匀速圆周运动, 轨道都是半个圆周, 设粒子的质量和电荷量的大小分别为 m 和 q , 圆周运动的半径分别为 r_1 和 r_2 , 有

$$r_1 = \frac{mv}{qB_1} \text{①},$$

$$r_2 = \frac{mv}{qB_2} \text{②},$$



现分析粒子运动的轨迹, 如图所示, 在 xy 平面内, 粒子先沿半径为 r_1 的半圆 C_1 运动至 y 轴上离 O 点距离为 $2r_1$ 的 A 点, 接着沿半径为 r_2 的半圆 D_1 运动至 y 轴上的 O_1 点, OO_1 的距离为

$$d = 2(r_2 - r_1) \text{③},$$

此后, 粒子每经历一次“回旋”(即从 y 轴出发沿半径为 r_1 的半圆和半径为 r_2 的半圆回到原点下方的 y 轴), 粒子的 y 坐标就减小 d , 设粒子经过 n 次回旋后与 y 轴交于 O 点, 若 OO_n 即 nd 满足

$$nd = 2r_1 \text{④},$$

则粒子再经过半圆 C_{n+1} 就能够经过原点, 式中 $n = 1, 2, 3, \dots$ 为回旋次数.

由③④式解得

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{n}{n+1} (n = 1, 2, 3, \dots) \text{⑤},$$

联立①②⑤式可得 B_1 、 B_2 应满足的条件为

$$\frac{B_2}{B_1} = \frac{n}{n+1} (n = 1, 2, 3, \dots) \text{⑥}.$$