

2010 年上海高考试卷

本试卷分第 I 卷（1-4 页）和第 II 卷（5-10 页）两部分，全卷共 10 页，满分 150 分，考试时间 120 分钟。

第 I 卷（共 56 分）

考生注意：

1. 答第 I 卷前，考生务必在试卷和答题卡上用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写姓名、准考证号、校验码，并用 2B 铅笔在答题卡上正确涂写准考证号、校验码。

2. 第 I 卷（1-20 题）由机器阅卷，答案必须全部涂写在答题卡上，考生应将代表正确答案的小方格用 2B 铅笔涂黑。注意试题号和答题卡编号一一对应，不能错位。答案需要更改时，必须将原选项用橡皮擦去，重新选择，答案不能涂写在试卷上，涂写在试卷上一律不给分。

一. 单项选择题。（共 16 分，每小题 2 分，每小题只有一个正确选项，答案涂写在答题卡上。）

1. 卢瑟福提出原子的核式结构模型。这一模型建立的基础是（ ）

- (A) α 粒子的散射实验 (B) 对阴极射线的研究
(C) 天然放射性现象的发现 (D) 质子的发现

2. 利用发波水槽得到的水面波形如图 a、b 所示，则（ ）

- (A) 图 a、b 均显示了波的干涉现象
(B) 图 a、b 均显示了波的衍射现象
(C) 图 a 显示了波的干涉现象，图 b 显示了波的衍射现象
(D) 图 a 显示了波的衍射现象，图 b 显示了波的干涉现象

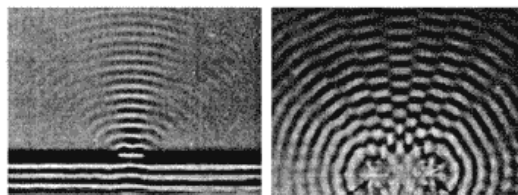


图 a

图 b

3. 声波能绕过某一建筑物传播而光波却不能绕过该建筑物，这是因为（ ）


- (A) 声波是纵波，光波是横波 (B) 声波振幅大，光波振幅小
(C) 声波波长较长，光波波长较短 (D) 声波波速较小，光波波速很大

4. 现已建成的核电站发电的能量来自于（ ）

- (A) 天然放射性元素放出的能量 (B) 人工放射性同位素放出的能量
(C) 重核裂变放出的能量 (D) 化学反应放出的能量

5. 在右图的闭合电路中，当滑片 P 向右移动时，两电表读数的变化是（ ）

- (A) A 变大，V 变大 (B) A 变小，V 变大
(C) A 变大，V 变小 (D) A 变小，V 变小



6. 根据爱因斯坦光子说，光子能量 E 等于（ h 为普朗克常量， c 、 λ 为真空中的光速和波长）（ ）

- (A) $\frac{hc}{\lambda}$ (B) $\frac{h\lambda}{c}$ (C) $h\lambda$ (D) $\frac{h}{\lambda}$


7. 电磁波包含了 γ 射线、红外线、紫外线、无线电波等,按波长由长到短的排列顺序是()
- (A) 无线电波、红外线、紫外线、 γ 射线
(B) 红外线、无线电波、 γ 射线、紫外线
(C) γ 射线、红外线、紫外线、无线电波
(D) 紫外线、无线电波、 γ 射线、红外线

8. 某放射性元素经过 11.4 天有 $7/8$ 的原子核发生了衰变,该元素的半衰期为()
- (A) 11.4 天 (B) 7.6 天 (C) 5.7 天 (D) 3.8 天

二. 单项选择题。(共 24 分, 每小题 3 分, 每小题只有一个正确选项, 答案涂写在答题卡上。)


9. 三个点电荷电场的电场线分布如图所示,图中 a、b 两点处的场强大小分别为 E_a 、 E_b , 电势分别为 φ_a 、 φ_b , 则()

- (A) $E_a > E_b$, $\varphi_a > \varphi_b$ (B) $E_a < E_b$, $\varphi_a < \varphi_b$
(C) $E_a > E_b$, $\varphi_a < \varphi_b$ (D) $E_a < E_b$, $\varphi_a > \varphi_b$



10. 如图,玻璃管内封闭了一段气体,气柱长度为 l ,管内外水银面高度差为 h 。若温度保持不变,把玻璃管稍向上提起一段距离,则()

- (A) h 、 l 均变大 (B) h 、 l 均变小
(C) h 变大 l 变小 (D) h 变小 l 变大



11. 将一个物体以某一速度从地面竖直向上抛出,设物体在运动过程中所受空气阻力大小不变,则物体()


- (A) 刚抛出时的速度最大 (B) 在最高点的加速度为零
(C) 上升时间大于下落时间 (D) 上升时的加速度等于下落时的加速度

12. 降落伞在匀速下落过程中遇到水平方向吹来的风,若风速越大,则降落伞()

- (A) 下落的时间越短 (B) 下落的时间越长
(C) 落地时速度越小 (D) 落地时速度越大

13. 如图,长为 $2l$ 的直导线折成边长相等,夹角为 60° 的 V 形,并置于与所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为 B 。当在该导线中通以电流强度为 I 的电流时,该 V 形通电导线受到的安培力大小为()

- (A) 0 (B) $0.5BIl$ (C) BIl (D) $2BIl$



14. 分子间的相互作用力由引力与斥力共同产生,并随着分子间距离的变化而变化。则()



- (A) 分子间引力随分子间距的增大而增大
(B) 分子间斥力随分子间距的减小而增大
(C) 分子间相互作用力随分子间距的增大而增大
(D) 分子间相互作用力随分子间距的减小而增大

15. 月球绕地球做匀速圆周运动的向心加速度大小为 a , 设月球表面的重力加速度大小为 g_1 ,

在月球绕地球运行的轨道处由地球引力产生的重力加速度为 g_2 。则 ()

- (A) $g_1 = a$ (B) $g_2 = a$
(C) $g_1 + g_2 = a$ (D) $g_2 - g_1 = a$


16. 如右图, 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播, 实线和虚线分别表示 $t_1 = 0$ 和 $t_2 = 0.5 \text{ s}$ ($T > 0.5 \text{ s}$) 时的波形, 能正确反映 $t_3 = 7.5 \text{ s}$ 时波形的是图 ()

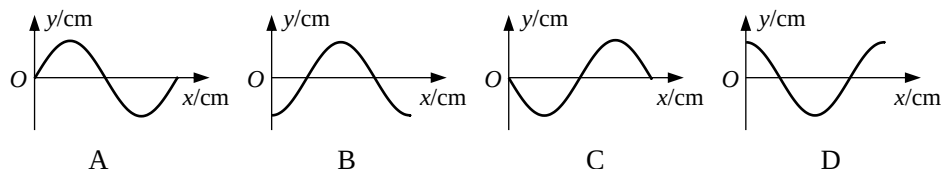

三. 多项选择题 (共 16 分, 每小题 4 分, 每小题有二个或三个正确选项, 全选对的, 得 4 分, 选对但不全的, 得 2 分, 有选错或不答的, 得 0 分, 答案涂写在答题卡上。)


17. 一定量的理想气体的状态经历了如图所示的 ab 、 bc 、 cd 、 da 四个过程。其中 bc 的延长线通过原点, cd 垂直于 ab 且与水平轴平行, da 和 bc 平行。则气体体积在 ()

- (A) ab 过程中不断增加
(B) bc 过程中保持不变
(C) cd 过程中不断增加
(D) da 过程中保持不变





18. 如图为质量相等的两个质点 A、B 在同一直线上运动的 $v-t$ 图像。由图可知 ()


- (A) 在 t 时刻两个质点在同一位置
(B) 在 t 时刻两个质点速度相等
(C) 在 $0 \sim t$ 时间内质点 B 比质点 A 位移大
(D) 在 $0 \sim t$ 时间内合外力对两个质点做功相等



19. 如右图, 一有界区域内, 存在着磁感应强度大小均为 B , 方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上的匀强磁场, 磁场宽度均为 L , 边长为 L 的正方形线框 $abcd$ 的 bc 边紧靠磁场边缘置于桌面上, 使线框从静止开始沿 x 轴正方向匀加速通过磁场区域, 若以逆时针方向为电流的正方向, 能反映线框中感应电流变化规律的是图 ()

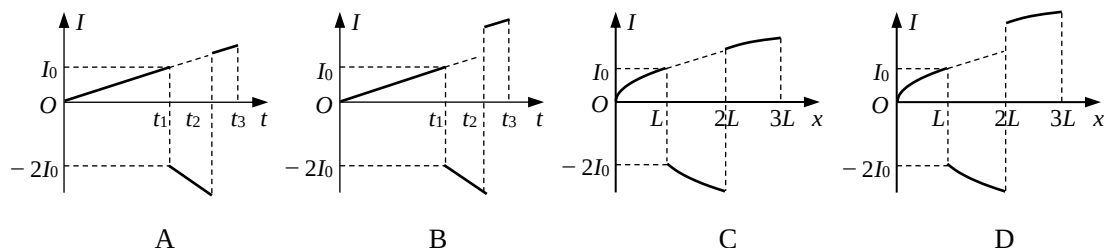

20. 如图, 一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波, 振幅为 2 cm , 波速为 2 m/s . 在波的传播方向上两质点 a 、 b 的平衡位置相距 0.4 m (小于一个波长), 当质点 a 在波峰位置时, 质点 b 在 x 轴下方与 x 轴相距 1 cm 的位置。则 ()



- (A) 此波的周期可能为 0.6 s
 (B) 此波的周期可能为 1.2 s
 (C) 从此时刻起经过 0.5 s , b 点可能在波谷位置
 (D) 从此时刻起经过 0.5 s , b 点可能在波峰位置


第 II 卷 (共 94 分)

考生注意:


- 第 II 卷 (21-33 题) 由人工阅卷, 考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将第 II 卷所有试题的答案写在试卷上, 用铅笔答题或将答案涂在答题卡上一律不给分 (作图题用铅笔)。
- 第 30、31、32、33 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案, 而未写出主要演算过程的, 不能得分。有关物理量的数值计算问题, 答案中必须明确写出数值和单位。

四. 填空题. (共 20 分, 每小题 4 分. 答案写在题中横线上的空白处或指定位置。


21. 如图, 金属环 A 用轻线悬挂, 与长直螺线管共轴, 并位于其左侧。若变阻器滑片 P 向左移动, 则金属环 A 将向_____ (填“左”或“右”) 运动, 并有_____ (填“收缩”或“扩张”) 趋势。




22. 如图, 上端开口的圆柱形气缸竖直放置, 截面积为 $5 \times 10^{-3}\text{ m}^2$ 一定质量的气体被质量为 2.0 kg 的光滑活塞封闭在气缸内, 其压强为_____ Pa (大气压强取 $1.01 \times 10^5\text{ Pa}$, g 取 10 m/s^2)。若从初温 27°C 开始加热气体, 使活塞离气缸底部的高度由 0.50 m 缓慢地变为 0.51 m 。则此时气体的温度为_____ $^\circ\text{C}$ 。



23. 电动机的自动控制电路如图所示, 其中 R_H 为热敏电阻, R_L 为光敏电阻, 当温度升高时, R_H 的阻值远小于 R_1 ; 当光照射 R_L 时, 其阻值远小于 R_2 , 为使电动机在温度升高或受到光照时能自动启动, 电路中虚线框内应选_____ 门逻辑电路; 若要提高光照时电动机启动的灵敏度。可以_____ R_2 的阻值 (填“增大”或“减小”)。




24. 如图, 三个质点 a 、 b 、 c 质量分别为 m_1 、 m_2 、 M ($M \gg m_1$, $M \gg m_2$), 在 c 的万有引力作用下, a 、 b 在同一平面内绕 c 沿逆时针方向做匀速圆周运动, 轨道半径之比为 $r_a : r_b = 1 : 4$, 则它们的周期之比 $T_a : T_b =$ _____, 从图示位置开始, 在 b 转动一周的过程中, a 、 b 、 c 共线有_____ 次。



25. 如图, 固定于竖直面内的粗糙斜杆, 与水平方向夹角为 30° ,

质量为 m 的小球套在杆上，在大小不变的拉力作用下，小球沿杆由底端匀速运动到顶端。为使拉力做功最小，拉力 F 与杆的夹角 $\alpha =$ _____，拉力大小 $F =$ _____。




五. 实验题。（共 24 分，答案写在题中横线上的空白处或括号内。）

26. （6 分）在 DIS 描绘电场等势线的实验中

- （1）电源通过正负电极 a、b 在导电物质上产生的稳定电流分布模拟了由二个 _____ 产生的 _____，用 _____ 探测等势点。
- （2）（单选题）在安装实验装置时，正确的做法是（ ）
- （A）在一块平整木板上依次铺放复写纸、白纸、导电纸
- （B）导电纸有导电物质的一面应该向上
- （C）连接电源正负极的电极 a、b 必须与导电物质保持绝缘
- （D）连接电极 a、b 的电源电压为交流 4~6 V

27. （6 分）卡文迪许利用如图所示的扭秤实验装置测量了引力常量 G 。

- （1）（多选题）为了测量石英丝极微小的扭转角，该实验装置中采取使“微小量放大”的主要措施是（ ）

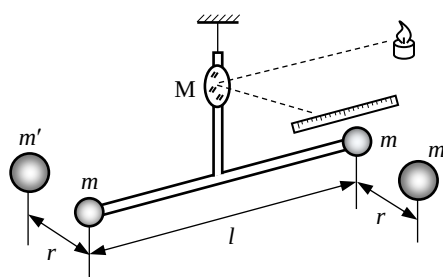

- （A）减小石英丝的直径
- （B）增大 T 型架横梁的长度
- （C）利用平面镜对光线的反射
- （D）增大刻度尺与平面镜的距离

（2）已知 T 型架水平横梁长度为 l ，质量分别为 m 和 m' 的球，位于同一水平面内，当横梁处于力矩平衡状态时，测得 m 、 m' 连线长度为 r ，且与水平横梁垂直，同时测得石英丝的扭转角度为 θ ，由此得到扭转力矩 $k\theta$ （ k 为扭转系数且已知），则引力常量的表达式 $G =$ _____。

28. （6 分）用 DIS 研究一定质量气体在温度不变时，压强与体积关系的实验装置如图 1 所示，实验步骤如下：

- ①把注射器活塞移至注射器中间位置，将注射器与压强传感器、数据采集器、计算机逐一连接；
- ②移动活塞，记录注射器的刻度值 V ，同时记录对应的由计算机显示的气体压强值 p ；
- ③用 $V-1/p$ 图像处理实验数据，得到如图 2 所示图线。




图 1

- （1）为了保持封闭气体的质量不变，实验中采取的主要措施是 _____。
- （2）为了保持封闭气体的温度不变，实验中采取的主要措施是 _____ 和 _____。
- （3）如果实验操作规范正确，但如图所示的 $V-1/p$ 图线不过原点，则 V_0 代表 _____。




图 2

29. （6 分）某同学利用 DIS、定值电阻 R_0 、电阻箱 R_1 等实验器材测量电池 a 的电动势和内阻，实验装置如图 1 所示。实验时多次改变电阻箱的阻值，记录外电路的总电阻阻值 R ，用

电压传感器测得端电压 U ，并在计算机上显示出如图 2 所示的 $\frac{1}{U} - \frac{1}{R}$ 关系图线 a。重复上述实验方法测量电池 b 的电动势和内阻，得到图 2 中的图线 b。

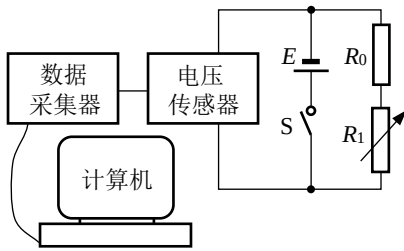


图 1

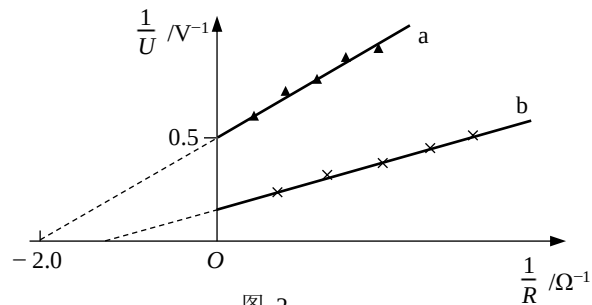


图 2

(1) 由图线 a 可知电池 a 的电动势 $E_a = \underline{\hspace{2cm}}$ V，内阻 $r_a = \underline{\hspace{2cm}}$ Ω 。

(2) 若用同一个电阻 R 先后与电池 a 及电池 b 连接，则两电池的输出功率 P_a $\underline{\hspace{1cm}}$ P_b (填“大于”、“等于”或“小于”)，两电池的效率 η_a $\underline{\hspace{1cm}}$ η_b (填“大于”、“等于”或“小于”)。

【解析】(1) 根据 $E = U + \frac{U}{R} r$ ，得 $\frac{1}{U} = \frac{1}{E} + \frac{r}{E} \cdot \frac{1}{R}$ 。由图线 a 可知，其截距 $b_a = 0.5 (\frac{1}{V})$ ，斜率是 $k = 0.25 (\frac{\Omega}{V})$ ，所以电池 a 的电动势 $E_a = \frac{1}{b_a} = 2V$ ，内阻 $r_a = E \cdot k = 0.5\Omega$ 。


(2) 由图线 b 可知，截距 b_b 在 $0.2 (\frac{1}{V})$ 左右，斜率 k_b 在 $0.13 (\frac{\Omega}{V})$ 左右，所以电池 b 的电动势 $E_b \approx 5V$ ，内阻 $r_b \approx 0.7\Omega$ ， $E_a < E_b$ ， $r_a < r_b$ 。因为电池的输出功率 $P = (\frac{E}{R+r})^2 R$ ，所以 P_a 小于 P_b 。又因为电池的效率 $\eta = \frac{UI}{EI} = \frac{R}{R+r}$ ，所以 η_a 大于 η_b 。

更好的方法：横轴截距为 $-\frac{1}{r}$ ，可见 $r_a < r_b$ ，所以 η_a 大于 η_b 。添加一条竖直辅助线，可见在 R 相同的情况下端电压 U_a 小于 U_b ，所以 P_a 小于 P_b 。

本题的正确答案是：(1) 2；0.5 (2) 小于；大于

六. 计算题 (共 50 分)


30. (10 分) 如图，ABC 和 ABD 为两个光滑固定轨道，A、B、E 在同一水平面上，C、D、E 在同一竖直线上，D 点距水平面的高度为 h ，C 点的高度为 $2h$ ，一滑块从 A 点以初速度 v_0 分别沿两轨道滑行到 C 或 D 处后水平抛出。

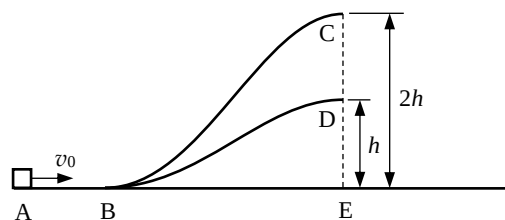

(1) 求滑块落到水平面时，落点与 E 点间的距离 s_C 和 s_D ；


(2) 为实现 $s_C < s_D$ ， v_0 应满足什么条件？

31. (12分) 倾角 $\theta = 37^\circ$, 质量 $M = 5 \text{ kg}$ 的粗糙斜面位于水平地面上。质量 $m = 2 \text{ kg}$ 的木块置于斜顶端, 从静止开始匀加速下滑, 经 $t = 2 \text{ s}$ 到达底端, 运动路程 $L = 4 \text{ m}$, 在此过程中斜面保持静止 ($\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$, g 取 10 m/s^2)。求:



- (1) 地面对斜面的摩擦力大小与方向;
- (2) 地面对斜面的支持力大小;
- (3) 通过计算证明木块在此过程中满足动能定理。


32. (14分) 如图, 宽度为 $L = 0.5 \text{ m}$ 的光滑金属框架 MNPQ 固定于水平面内, 并处在磁感应强度大小 $B = 0.4 \text{ T}$, 方向竖直向下的匀强磁场中, 框架的电阻非均匀分布。将质量 $m = 0.1 \text{ kg}$, 电阻可忽略的金属棒 ab 放置在框架上, 并与框架接触良好。以 P 为坐标原点, PQ 方向为 x 轴正方向建立坐标。金属棒从 $x_0 = 1 \text{ m}$ 处以 $v_0 = 2 \text{ m/s}$ 的初速度, 沿 x 轴负方向做 $a = 2 \text{ m/s}^2$ 的匀减速直线运动, 运动中金属棒仅受安培力作用。求:

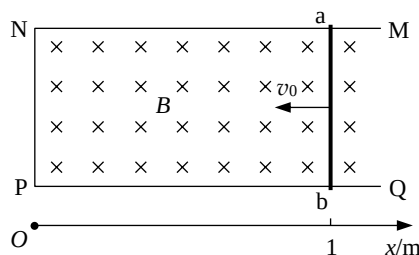

- (1) 金属棒 ab 运动 0.5 m , 框架产生的焦耳热 Q ;
- (2) 框架中 aNPb 部分的电阻 R 随金属棒 ab 的位置 x 变化的函数关系;
- (3) 为求金属棒 ab 沿 x 轴负方向运动 0.4 s 过程中通过 ab 的电量 q , 某同学解法为: 先算

出经过 0.4 s 金属棒的运动距离 s , 以及 0.4 s 时回路内的电阻 R , 然后代入 $q = \frac{\Delta\Phi}{R} = \frac{BLs}{R}$ 求解。指出该同学解法的错误之处, 并用正确的方法解出结果。

(14分) 如图, 一质量不计, 可上下移动的活塞将圆筒分为上下两室, 两室中分别封有理想气体。筒的侧壁为绝缘体, 上底 N、下底 M 及活塞 D 均为导体并按图连接, 活塞面积 $S = 2 \text{ cm}^2$ 。在电键 K 断开时, 两室中气体压强均为 $p_0 = 240 \text{ Pa}$, ND 间距 $l_1 = 1 \mu\text{m}$, DM 间距 $l_2 = 3 \mu\text{m}$ 。将变阻器的滑片 P 滑到左端 B, 闭合电键后, 活塞 D 与下底 M 分别带有等量异种电荷, 并各自产生匀强电场, 在电场力作用下活塞 D 发生移动。稳定后, ND 间距 $l_1' = 3 \mu\text{m}$, DM 间距 $l_2' = 1 \mu\text{m}$, 活塞 D 所带电量的绝对值 $q = \epsilon_0 SE$ (式中 E 为 D 与 M 所带电荷产生的合场强, 常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$)。求:

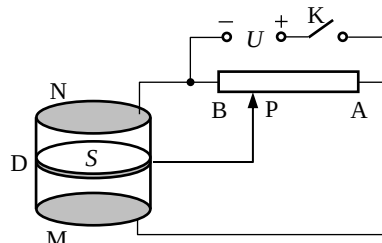

- (1) 两室中气体的压强 (设活塞移动前后气体温度保持不变);
- (2) 活塞受到的电场力大小 F ;
- (3) M 所带电荷产生的场强大小 E_M 和电源电压 U ;
- (4) 使滑片 P 缓慢地由 B 向 A 滑动, 活塞如何运动, 并说明理由。

参考答案：

一. 单项选择题

1、A

【解析】卢瑟福根据 α 粒子的散射实验结果，提出了原子的核式结构模型：原子核聚集了原子的全部正电荷和几乎全部质量，电子在核外绕核运转。

本题考查原子的核式结构的建立。难度：易。

2、D

本题考查波的干涉和衍射。难度：易。

3、C

本题考查波的衍射条件：障碍物与波长相差不多。

难度：易。

4、C

本题考查原子核反应。难度：易。

5、B

【解析】电阻变大，电流变小，电压变大。

本题考查全电路欧姆定律及路端电压。难度：易。

6、A

【解析】 $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ ，本题考查光子能量公式和光速公式。难度：易。

7、A

【解析】本题考查电磁波谱。难度：易。

8、D

【解析】根据 $(\frac{1}{2})^{\frac{t}{\tau}} = \frac{1}{8}$ ， $\frac{t}{\tau} = 3$ ，因为 $t = 11.4\text{d}$ ，所以 $\tau = 11.4/3 = 3.8\text{d}$ ，选 D。

本题考查原子核半衰期的计算。难度：中等。

二. 单项选择题

9、C

【解析】根据电场线的疏密表示场强大小，沿电场线电势降落（最快），选 C。本题考查电场线与场强与电势的关系。难度：易。

10、A

【解析】根据 $p_l = c$ ， l 变大， p 变小，根据 $p = p_0 - \rho gh$ ， h 变大，选 D。

本题考查气体状态方程。难度：中等。

11、A

【解析】 $a_{\text{上}} = g + \frac{f}{m}$ ， $a_{\text{下}} = g - \frac{f}{m}$ ，所以上升时的加速度大于下落时的加速度，D 错误；

根据 $h = \frac{1}{2}gt^2$ ，上升时间小于下落时间，C 错误，B 也错误，本题选 A。

本题考查牛顿运动定律和运动学公式。难度：中。

12、D

【解析】根据 $h = \frac{1}{2}gt^2$ ，下落的时间不变；

根据 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ ，若风速越大， v_y 越大，则降落伞落地时速度越大；
本题选 D。

本题考查运动的合成和分解。


难度：中等。

13、C

【解析】导线有效长度为 $2l\sin 30^\circ = l$ ，所以该 V 形通电导线受到的安培力大小为 Bil ，选 C。
本题考查安培力大小的计算。难度：易。

14、B

【解析】根据分子力与分子间距离关系图象，如下图，选 B。

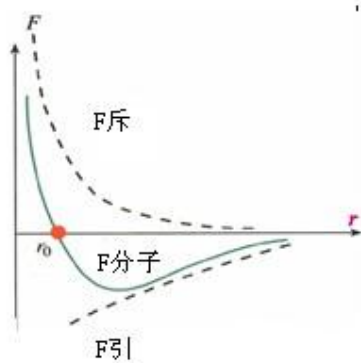

本题考查分子间相互作用力随分子间距的变化，图象的理解。难度：中等。

15、B

【解析】根据月球绕地球做匀速圆周运动的向心力由地球引力提供，选 B。
本题考查万有引力定律和圆周运动。难度：中等。这个题出的好。

16、D

【解析】因为 $t_2 < T$ 可确定波在 0.5s 的时间沿 x 轴正方向传播 $\lambda/4$ ，即 $T/4 = 0.5s$ ，所以 $T = 2s$ ， $t_3 = 7.5s = 3\frac{3}{4}T$ ，波峰沿 x 轴正方向传播 $3\lambda/4$ ，从 $\lambda/4$ 处到 λ 处，选 D。

本题考查波的传播及波长、周期等。

难度：中等。

三．多项选择题

17、AB

【解析】首先，因为 bc 的延长线通过原点，所以 bc 是等容线，即气体体积在 bc 过程中保持不变，B 正确；ab 是等温线，压强减小则体积增大，A 正确；cd 是等压线，温度降低则体积减小，C 错误；a 点所在的等温线的斜率小于 d 点所在的等温线的斜率，所以 $V_a > V_d$ ，所以 da 过程中体积不是保持不变，D 错误；本题选 AB。

本题考查气体的 p-T 图象的理解。难度：中等。对 D，需要作辅助线，较难。

18、BCD

【解析】首先，B 正确；根据位移由 v-t 图像中面积表示，在 0-t 时间内质点 B 比质点 A 位移大，C 正确而 A 错误；根据动能定理，合外力对质点做功等于动能的变化，D 正确；本题选 BCD。

本题考查 v-t 图象的理解和动能定理。对 D，如果根据 $W = Fs$ 则难判断。

难度：中等。

19、AC

20、ACD

四. 填空题

21、左，收缩

【解析】变阻器滑片 P 向左移动，电阻变小，电流变大，据楞次定律，感应电流的磁场方向与原电流磁场方向相反，相互吸引，则金属环 A 将向右运动，因磁通量增大，金属环 A 有收缩趋势。

本题考查楞次定律。难度：易。

22、 1.05×10^5 ，33

$$p = p_0 + \frac{mg}{S} = 1.05 \times 10^5 \text{Pa},$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}, T_2 = 306\text{K}, t_2 = 33^\circ\text{C}$$

本题考查气体实验定律。难度：易。

23、或，增大

【解析】为使电动机在温度升高或受到光照时能自动启动，即热敏电阻或光敏电阻的电阻值小时，输入为 1，输出为 1，所以是“或门”。

因为若要提高光照时电动机启动的灵敏度，需要在光照较小即光敏电阻较大时输入为 1，输出为 1，所以要增大 R_2 。

24、1 : 8，14

【解析】根据万有引力定律得 $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$ ，所以 $T_a : T_b = 1 : 8$ ，

在 b 运动一周的过程中，a 运动 8 周，所以 a、b、c 共线了 14 次。

本题考查万有引力和圆周运动。难度：中等。

25、 60° , mg

【解析】 $F\sin\alpha = mg\cos 30^\circ$, $F\cos\alpha = mg\sin 30^\circ$, 解得: $\alpha = 60^\circ$, $F = \sqrt{3} mg$, $W = mgh$ 。因为没有摩擦力, 拉力做功最小。

本题考查力的分解, 功等。难度：中等。

五. 实验题

26. (1) 等量异种点电荷, 静电场, 电压传感器 (2) B

【解析】(1) 点电荷, 电场, 电压传感器

(2) B

(A) 应依次放白纸、复写纸、导电纸

(C) 电极 a、b 必须与导电物质保持导电

(D) 连接电极 a、b 的电源电压为直流 4~6V

27. (1) CD (2) $\frac{k\theta r^2}{mm'l}$

【解析】(1) CD

(2) 根据 $G \frac{mm'}{r^2} l = k\theta$, 得 $G = \frac{k\theta r^2}{mm'l}$ 。

28. (1) 在注射器活塞上涂润滑油 (2) 移动活塞要缓慢; 不能用手握住注射器封闭气体部分 (3) 注射器与压强传感器连接部位的气体体积

【解析】(1) 用润滑油涂活塞

(2) 慢慢抽动活塞, 活塞导热

(3) 体积读数值比实际值大 V_0 。根据 $p(V + V_0) = c$, c 为定值, 则 $V = c/p - V_0$ 。

29. (1) 2, 0.5, (2) 小于, 大于

(1) 根据 $E = U + \frac{U}{R} r$, 得 $\frac{1}{U} = \frac{1}{E} + \frac{r}{E} \cdot \frac{1}{R}$ 。由图线 a 可知, 其截距 $b_a = 0.5 (\frac{1}{V})$,

斜率是 $k = 0.25 (\frac{\Omega}{V})$, 所以电池 a 的电动势 $E_a = \frac{1}{b_a} = 2V$, 内阻 $r_a = E \cdot k = 0.5\Omega$ 。

(2) 由图线 b 可知, 截距 b_b 在 $0.2 (\frac{1}{V})$ 左右, 斜率 k_b 在 $0.13 (\frac{\Omega}{V})$ 左右, 所以电池

b 的电动势 $E_b \approx 5V$, 内阻 $r_b \approx 0.7\Omega$, $E_a < E_b$, $r_a < r_b$ 。因为电池的输出功率 $P = (\frac{E}{R+r})^2 R$,

所以 P_a 小于 P_b 。又因为电池的效率 $\eta = \frac{UI}{EI} = \frac{R}{R+r}$, 所以 η_a 大于 η_b 。

本题考查用伏阻法 (电压表和电阻箱) 测电源的电动势和内阻, 图象法, 以及电源的输出功率及效率。难度：难。

六. 计算题

30. (1) 设抛出点高度为 y , 根据机械能守恒, 有

$$\frac{1}{2} mv_0^2 = \frac{1}{2} mv^2 + mgy,$$

平抛初速度

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2gy},$$

落地时间 t 满足

$$y = \frac{1}{2}gt^2, \text{ 解得 } t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

落地点离抛出点的水平距离

$$s = vt = \sqrt{v_0^2 - 2gy} \sqrt{\frac{2y}{g}},$$

分别以 $y = 2h$ 和 $y = h$ 代入得

$$s_C = \sqrt{v_0^2 - 4gh} \sqrt{\frac{4h}{g}}, \quad s_D = \sqrt{v_0^2 - 2gh} \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

(2) 由题意 $s_C < s_D$, 即

$$\sqrt{v_0^2 - 4gh} \sqrt{\frac{4h}{g}} < \sqrt{v_0^2 - 2gh} \sqrt{\frac{2h}{g}},$$

得 $v_0^2 < 6gh$ 。

但滑块从 A 点以初速度 v_0 分别沿两轨道滑行到 C 或 D 处后水平抛出, 要求滑块能到达 C 点, 即

$$v_C^2 = v_0^2 - 4gh > 0$$

故 $v_0^2 > 4gh$,

因此初速度应满足 $\sqrt{4gh} < v_0 < \sqrt{6gh}$ 。

31. (1) 木块做加速运动, 有

$$L = \frac{1}{2}at^2 \quad \text{解得 } a = \frac{2L}{t^2} = 2 \text{ m/s}^2,$$

对木块 (受力分析图如图所示), 由牛顿第二定律

$$mgsin\theta - f_1 = ma$$

$$\text{解得 } f_1 = mgsin\theta - ma = 8 \text{ N},$$

$$N_1 = mgcos\theta = 16 \text{ N},$$

斜面受力如图, 由共点力平衡, 地对斜面的摩擦力

$$f_2 = N_1'sin\theta - f_1'cos\theta = 3.2 \text{ N}, \text{ 方向水平向左}$$

(2) 地面对斜面的支持力为

$$N_2 = Mg + N_1cos\theta + f_1sin\theta = 67.6 \text{ N},$$


(3) 木块在下滑过程中, 沿斜面方向合力及该力做的功为

$$F = mgsin\theta - f_1 = 4 \text{ N},$$

$$W = FL = 16 \text{ J},$$

$$\text{木块末速度及动能增量 } v = at = 4 \text{ m/s}, \quad \Delta E_k = \frac{1}{2}mv^2 = 16 \text{ J},$$

由此可知下滑过程中 $W = \Delta E_k$, 即合力做功或外力对木块做的总功等于动能的变化 (增加), 动能定理成立。



32. (1) 金属棒仅受安培力作用, 其大小

$$F = ma = 0.2 \text{ N}.$$

金属棒运动 0.5 m, 框架中间生的焦耳热等于克服安培力做的功, 故

$$Q = Fs = 0.1 \text{ J}。$$

(2) 金属棒所受安培力为

$$F = BIL$$

$$\text{又 } I = \frac{E}{R} = \frac{BLv}{R}$$

由牛顿第二定律得

$$F = \frac{B^2 L^2 v}{R} = ma,$$

由于棒做匀减速运动, 有

$$v = \sqrt{v_0^2 - 2a(x_0 - x)},$$

$$\text{联立解得 } R = \frac{B^2 L^2}{ma} \sqrt{v_0^2 - 2a(x_0 - x)} = 0.4\sqrt{x}。$$

(3) 错误之处是把 0.4 s 时回路内的电阻 R 代入 $q = \frac{BLs}{R}$ 进行计算,

正确解法是: 由电荷量的定义知

$$q = It,$$

$$\text{又 } F = BIL = ma,$$

$$\text{联立解得 } q = \frac{mat}{BL} = 0.4 \text{ C}。$$

33. (1) 电键未合上时两室中气体压强为 p_0 , 设电键合上后, 两室中气体压强分别为 p_1 、 p_2 , 由玻意耳定律得

$$p_0 l_1 S = p_1 l_1' S, \quad p_1 = \frac{p_0}{3} = 80 \text{ Pa},$$

$$p_0 l_2 S = p_2 l_2' S, \quad p_2 = 3p_0 = 720 \text{ Pa}。$$

(2) 活塞受到的气体压强差为

$$\Delta p = p_2 - p_1 = 640 \text{ Pa}$$

活塞在气体压力和电场力作用下处于平衡, 电场力

$$F = \Delta p S = 0.128 \text{ N}$$

(3) 活塞受到的电场力大小为

$$F = qE_M,$$

其中活塞带电量 $q = \epsilon_0 S E$, 因为 E 由 D、M 所带等量异号电荷共同产生, 根据电场叠加原理, M 产生的场强大小

$$E_M = \frac{E}{2},$$

$$\text{则 } F = qE_M = 2\epsilon_0 S E M^2$$

$$\text{解得 } E_M = \sqrt{\frac{F}{2\epsilon_0 S}} = \sqrt{\frac{0.128}{2 \times 8.85 \times 10^{-12} \times 2 \times 10^{-4}}} \text{ V/m} = 6 \times 10^6 \text{ V/m}$$

$$\text{故 } E = 2E_M = 1.2 \times 10^7 \text{ V/m}, \quad U = El_2' = 1.2 \times 10^7 \times 1 \times 10^{-6} \text{ V} = 12 \text{ V}$$

(4) 当滑片 P 由 B 向 A 滑动时, DM 间场强减小, DN 间场强变大, 活塞受到向下的电场力减小, 电场力与气体压力间的平衡被破坏, 活塞向上移动。

解析

1. A【解析】卢瑟福提出原子的核式结构模型建立在 α 粒子散射实验的基础上,故 A 正确.

2. D【解析】图a显示水波遇到障碍物,能够绕到障碍物后面,即应该为衍射图样;图b显示两列波相遇后,有些地方振动加强、有些地方振动减弱,即为干涉图样,故 D 正确.

3. C【解析】声波的波长比较长,容易发生衍射现象,光波的波长很短,很不容易发生衍射现象,故 C 正确.

4. C【解析】核电站发电的能量主要来自重核裂变放出的能量,故 C 正确.

5. B【解析】当滑片P向右移动时,滑动变阻器接入电路的阻值增大,则电路的总电阻增大,由 $I = \frac{E}{R+r+R_0}$ 可知,电路的电流I减小;由闭合电路欧姆定律 $U = E - I(r + R_0)$ 可知,电压表的读数增大,故 B 正确.

6. A【解析】由于光子能量为 $E = h\nu$ (ν 为光子频率),而 $\nu = \frac{c}{\lambda}$,所以 $E = h\frac{c}{\lambda}$,故 A 正确.

7. A【解析】在题干中的几种电磁波中,无线电波波长最长,其次是红外线, γ 射线最短,故 A 正确.

8. D【解析】这种元素经11.4天,还剩余 $\frac{1}{8}$,即经过了3个半衰期,故半衰期为 $\frac{11.4}{3}$ 天 $= 3.8$ 天,故 D 正确.


9. C【解析】由电场线的疏密程度可以判断,a点场强大于b点场强;沿电场线电势逐渐降低,作出a点等势面会发现a点的电势低于b点,综上所述 $E_a > E_b$, $\varphi_a < \varphi_b$,故 C 正确.

10. A【解析】假设h不变,则随着玻璃管的上提,密封气体的体积增大,由玻意耳定律知,气体的压强减小,因此玻璃管中液面会升高;液面升高后,由于气体压强减小了,所以气体体积会增大,即h和l都增大,故 A 正确.

11. A【解析】上升过程中 $mg + f = ma_1$,下降过程中 $mg - f = ma_2$,所以上升过程中的加速度 a_1 大于下降过程中的加速度 a_2 ,故 D 错误;再由动能定理判断,上升时的初速度 v_0 大于落回原处的末速度v,故 A 正确; $h = \frac{v}{2}t$ 判断,上升的时间小于下降过程中的时间,故 C 错误;在最高点物体只受重力作用,所以加速度不为零,故 B 错误.


12. D【解析】由运动的独立性知,水平方向吹来的风不影响竖直方向的运动,所以下落的时间不变,落地时的竖直分速度也不变;落地时的速度等于竖直分速度和水平分速度的矢量和 $v = \sqrt{v_y^2 + v_x^2}$,当 v_x 越大时,则落地时的速度越大,故 D 正确.

13. C【解析】安培力公式 $F = BIL$,其中L为垂直放于磁场中导线的有效长度,图中的有效长度为虚线所示,其长度为l,所以通电导线受到的安培力 $F = BIl$,故 C 正确.



14. B【解析】分子力随分子间距离变化的关系如图所示.从图象中可以看出,分子间斥力和引力都随分子间距离的增大而减小,随分子间距离的减小而增大,但斥力变化得更快一些,故 A 错误 B 正确;实际的分子力是引力和斥力的合力(如图中实线所示),可以看出,在 $r > r_0$ 时,随着分子间距离的减小,分子力先增大后减小,当 $r = r_0$ 时分子力为零,故 CD

均错误.



15. B 【解析】设月球绕地球做匀速圆周运动的半径为 R ,地球的质量为 M ,月球的质量为 m ,由万有引力定律得 $G\frac{Mm}{R^2} = ma = mg_2$;设月球的半径为 r ,月球表面有一重物质量为 Δm ,

由万有引力得 $G\frac{m\Delta m}{r^2} = \Delta mg_1$, 故 B 正确.

16. D 【解析】由 $\frac{1}{4}T = 0.5s$ 得 $T = 2s$, 则 $n = \frac{t}{T} = \frac{7.5}{2} = 3\frac{3}{4}$, 经 $3\frac{3}{4}T$, $x = 0$ 的质点此时运动到波峰处, 故 D 正确.


17. AB

【解析】ab 过程为等温过程, 压强减小则体积增加, 故 A 正确;

bc 为等容过程, 体积不变, 故 B 正确;

cd 为等压过程, 温度降低则体积减小, 故 C 错误;

如图所示, 连接 aO 交 cd 于 e, 则 ae 是等容线, 即 $V_a = V_e$, 因为 $V_d < V_e$, 所以 $V_d < V_a$, 即 da 过程中体积不是保持不变, 选项 D 错误.




da 过程不是等容过程, 故 D 错误.

18. BCD 【解析】在 t 时刻, 两质点的速度相等, 但不在同一位置, 故 B 正确; $v-t$ 图线与 t 轴所围的面积在数值上等于质点发生的位移, 故 C 正确; 由于不知两质点的初始位置关系, 可知 A 错误; 由动能定理知 D 正确.

19. AC 【解析】感应电流大小为 $I = \frac{BLv}{R} = \frac{BLat}{R} = \frac{BL\sqrt{2as}}{R}$, I 与时间 t 成线性关系, 当 bc 边进入第二个磁场后, bc 和 ad 边均切割磁感线, 回路中的感应电动势是进入前的 2 倍, 但感应电流的方向相反; bc 边开始出第二个磁场时, 只有一条边切割磁感线, 电动势为出来之前瞬间的 $\frac{1}{2}$ 倍, 故 A 正确 B 错误; 由 I 与 x 的关系, 同理可知 C 正确 D 错误.

20. ACD 【解析】由题意知, a 、 b 所处的位置如图所示, b 点对应的位置有两种情况, 第一种情况如 b_1 , 则 $\frac{1}{4}\lambda + \frac{1}{12}\lambda = 0.4m$, 解得 $\lambda = 1.2m$, 则周期为 $T = \frac{\lambda}{v} = \frac{1.2}{2}s = 0.6s$; 从此刻起经过 $0.5s$, 即 $\frac{5}{6}T$, 波沿 x 轴正方向传播 $\frac{5}{6}\lambda = 1.0m$, 波峰到 $x = 1.2m$ 处, b 在波谷, 故 AC 正确; 第二种情况如 b_2 , $\frac{3}{4}\lambda - \frac{1}{12}\lambda = 0.4m$, 解得 $\lambda = 0.6m$, 则周期为 $T = \frac{\lambda}{v} = \frac{0.6}{2}s = 0.3s$, 从此刻起经过 $0.5s$, 即 $\frac{5}{3}T$, 波沿 x 轴正方向传播 $\frac{5}{3}\lambda = 1.0m$, 波峰到 $x = 1.0m$ 处, $x = 0.4$ 的 b 在波峰, 故 B 错误 D 正确.



21. 左; 收缩.

【解析】当变阻器滑片 P 向左移动时, 通过螺线管中的电流增大, 它所产生的磁场增强, 通过环 A 的磁通量增加, 由楞次定律知, 环 A 中产生的感应电流将阻碍磁通量的增大, 故环 A 向左运动, 并有收缩的趋势.

22. 1.05×10^5 ; 33.

【解析】气体的压强为 $p = p_0 + \frac{mg}{S} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa} + \frac{2.0 \times 10}{5 \times 10^{-3}} \text{ Pa} = 1.05 \times 10^5 \text{ Pa}$; 加热过程为等压过程, 由 $\frac{h_2 S}{h_1 S} = \frac{T_2}{T_1}$, 解得 $T_2 = \frac{h_2}{h_1} T_1 = \frac{51}{50} \times 300 \text{ K} = 306 \text{ K}$, 则 $t_2 = (306 - 273)^\circ \text{C} = 33^\circ \text{C}$.

23. 或; 增大.

【解析】无论 R_H 还是 R_L 阻值较小时, 对门电路输入的都是高电势, 因此框内为或门电路; 要提高光照时电动机启动的灵敏度, 就是提高 R_L 输出端的电势, 因此可以增大 R_2 的阻值.

24. 1:8; 14.

【解析】 c 对 a 、 b 作用的万有引力提供它们绕 c 做圆周运动的向心力, 由牛顿第二定律得 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$, 得 $\frac{r^3}{T^2} = \text{常数}$, 所以有 $\frac{r_a^3}{r_b^3} = \frac{T_a^2}{T_b^2}$, 代入数据得 $\frac{T_a}{T_b} = \frac{1}{8}$; 设每隔时间 t , a 、 b 共线一次, 则 $(\omega_a - \omega_b)t = \pi$, 所以 $t = \frac{\pi}{(\omega_a - \omega_b)}$, 所以 b 运动一周的过程中, a 、 b 、 c 共线的次数为 $n =$

$$\frac{T_b}{t} = \frac{T_b(\omega_a - \omega_b)}{\pi} = T_b \left(\frac{2}{T_a} - \frac{2}{T_b} \right) = \frac{2T_b}{T_a} - 2 = 14.$$

25. 60° ; mg .

【解析】在球匀速沿杆向上运动的过程中, 由动能定理得 $W_F - mgh - W_f = 0$, 当摩擦力为零时, 摩擦力做的功 $W_f = 0$, 此时拉力做功最小, 而摩擦力为 0 时, 杆对球的弹力一定也为 0, 故球只受重力和拉力作用, 两个力为平衡力, 拉力的方向竖直向上, 与杆的夹角为 60° , 大小为 mg .

26. (1)等量异种点电荷; 静电场; 电压传感器;

(2)B.

【解析】(2)平整木板从下往上依次铺放白纸、复写纸、导电纸, 有导电物质的一面应该朝上, 故 B 正确 A 错误; 连接电源正负极的电极必须与导电物质保持良好接触, 故 C 错误; 电源应为直流学生电源, 故 D 错误.

27. (1)CD.

【解析】利用平面镜对光线反射和增大刻度尺与平面镜的距离可清晰地看到光点在尺子上移动的距离, 故 CD 正确.

$$(2) \frac{k\theta r^2}{mm'l}.$$

【解析】由力矩平衡得 $2G \frac{mm'}{r^2} \cdot \frac{l}{2} = k\theta$, 解得 $G = \frac{k\theta r^2}{mm'l}$.

28. (1)在注射器活塞上涂润滑油;

(2)移动活塞要缓慢, 不能用手握住注射器封闭气体部分;

(3)注射器与压强传感器连接部位的气体体积.

【解析】(1)保持质量不变,是本实验要保证的首要条件,为此可将注射器开口一端用橡胶塞密封,并注意注射器和活塞间的密封.

(2)活塞要缓慢移动;环境温度基本不变.

(3)读数中的体积与实际体积的差值,即 $V_0 = V_{\text{实}} - V$, $V_{\text{实}} > V_0$.

29. (1)2.0V; 0.5Ω; (2)小于; 大于.

【解析】(1)由闭合电路的欧姆定律得 $E = U + \frac{U}{R_0 + R_1}r$, 变形得 $\frac{1}{U} = \frac{1}{E} + \frac{r}{E} \cdot \frac{1}{R_0 + R_1}$, 对a电源, 截距 $\frac{1}{E} = 0.5$, 得到 $E = 2.0\text{V}$,

求 r 的方法一: 斜率 $\frac{r}{E} = \frac{0.5}{2}$, 得 $r = 0.5\Omega$.

求 r 的方法二: 由横轴的意义求内阻 r , 当 $\frac{1}{U} = 0$ 时, 即 $\frac{1}{E} + \frac{r}{E} \cdot \frac{1}{R_0 + R_1} = 0$, 进一步得到 $\frac{1}{r} = -\frac{1}{R_0 + R_1}$, 所以 $r = \frac{1}{2.0}\Omega = 0.5\Omega$.

(2)从上述分析可以看出, E 等于纵轴截距的倒数, r 等于横轴截距的倒数, 斜率 $\frac{r}{E} = \frac{1}{I_{\text{短}}}$,

所以有 $E_b > E_a$, $r_b > r_a$, 电池的输出功率 $P = \left(\frac{E^2}{R+r}\right)R$ 得 $P_a < P_b$, 又由于 $\eta = \frac{UI}{EI} = \frac{R}{R+r}$, 则 $\eta_a > \eta_b$.