

2016 年普通高等学校招生全国统一考试（江苏卷）

物理

第 I 卷


一、单项选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 一轻质弹簧原长为 8 cm，在 4 N 的拉力作用下伸长了 2 cm，弹簧未超出弹性限度。则该弹簧的劲度系数为（ ）

- (A) 40 m/N (B) 40 N/m (C) 200 m/N (D) 200 N/m


2. 有 A、B 两个小球，B 的质量为 A 的两倍。现将它们以相同速率沿同一方向抛出，不计空气阻力。图中①为 A 的运动轨迹，则 B 的运动轨迹是（ ）

- (A) ① (B) ② (C) ③ (D) ④

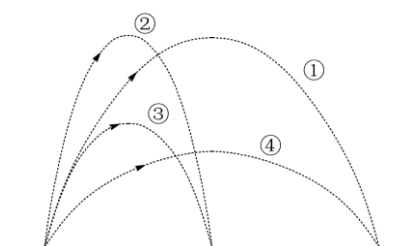


3. 一金属容器置于绝缘板上，带电小球用绝缘细线悬挂于容器中，容器内的电场线分布如图所示。容器内表面为等势面，A、B 为容器内表面上的两点，下列说法正确的是（ ）

- (A) A 点的电场强度比 B 点的大
(B) 小球表面的电势比容器内表面的低
(C) B 点的电场强度方向与该处内表面垂直
(D) 将检验电荷从 A 点沿不同路径到 B 点，电场力所做的功不同




4. 一自耦变压器如图所示，环形铁芯上只绕有一个线圈，将其接在 a、b 间作为原线圈。通过滑动触头取该线圈的一部分，接在 c、d 间作为副线圈。在 a、b 间输入电压为 U_1 的交变电流时，c、d 间的输出电压为 U_2 ，在将滑动触头从 M 点顺时针旋转到 N 点的过程中（ ）

- (A) $U_2 > U_1$ ， U_2 降低 (B) $U_2 > U_1$ ， U_2 升高
(C) $U_2 < U_1$ ， U_2 降低 (D) $U_2 < U_1$ ， U_2 升高



5. 小球从一定高度处由静止下落，与地面碰撞后回到原高度再次下落，重复上述运动，取小球的落地点为原点建立坐标系，竖直向上为正方向，下列速度 v 和位置 x 的关系图象中，能描述该过程的是（ ）

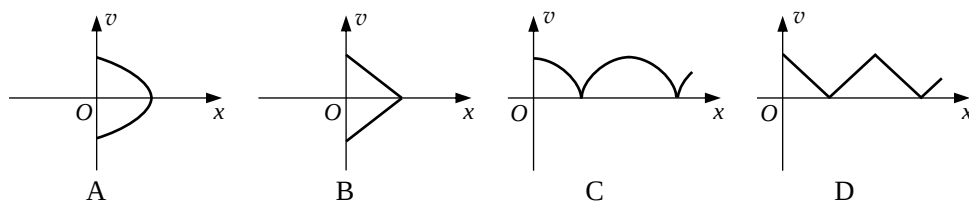

二、多项选择题：本题共 4 个小题，每小题 4 分，共计 16 分，每个选择题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，选错或不选的得 0 分。


6. 电吉他中电拾音器的基本结构如图所示，磁体附近的金属弦被磁化，因此弦振动时，在线圈中产生感应电流，电流经电路放大后传送到音箱发生声音，下列说法正确的有（ ）

- (A) 选用铜质弦，电吉他仍能正常工作
- (B) 取走磁体，电吉他将不能正常工作
- (C) 增加线圈匝数可以增大线圈中的感应电动势
- (D) 磁振动过程中，线圈中的电流方向不断变化




7. 如图所示，两质量相等的卫星 A、B 绕地球做匀速圆周运动，用 R 、 T 、 E_k 、 S 分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、与地心连线在单位时间内扫过的面积。下列关系式正确的有（ ）

- (A) $T_A > T_B$
- (B) $E_{kA} > E_{kB}$
- (C) $S_A = S_B$
- (D) $\frac{R_A^3}{T_A^2} = \frac{R_B^3}{T_B^2}$




8. 如图所示的电路中，电源电动势为 12 V ，内阻为 $2\ \Omega$ ，四个电阻的阻值已在图中标出。闭合开关 S ，下列说法正确的有（ ）

- (A) 路端电压为 10 V
- (B) 电源的总功率为 10 W
- (C) a、b 间电压的大小为 5 V
- (D) a、b 间用导线连接后，电路的总电流为 1 A



9. 如图所示，一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出，鱼缸最终没有滑出桌面。若鱼缸、桌布、桌面两两之间的动摩擦因数均相等，则在上述过程中（ ）

- (A) 桌布对鱼缸摩擦力的方向向左
- (B) 鱼缸在桌布上的滑动时间和在桌面上的相等
- (C) 若猫增大拉力，鱼缸受到的摩擦力将增大
- (D) 若猫减小拉力，鱼缸有可能滑出桌面

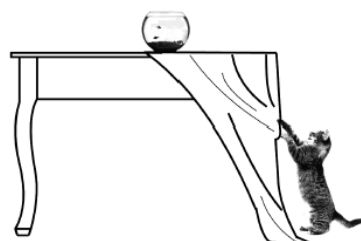


第 II 卷

三、简答题：本题分必做题（第 10、11 题）和选做题（第 12 题）两部分，共计 42 分。请将解答填写在答题卡相应位置。

10. （8 分）小明同学通过实验探究某一金属电阻的阻值 R 随温度 t 的变化关系。已知该金属电阻在常温下的阻值约 $10\ \Omega$ ， R 随 t 的升高而增大。实验电路如图所示，控温箱用以调节金属电阻的温值。

实验时闭合 S ，先将开关 K 与 1 端闭合，调节金属电阻的温度，分别记下温度 $t_1, t_2, \dots$ 和电流表的相应示数 $I_1, I_2, \dots$ 。然后将开关 K 与 2 端闭合，调节电阻箱使电流表的实数再次为 $I_1, I_2, \dots$ ，分别记下电阻箱相应的示数 $R_1, R_2, \dots$ 。

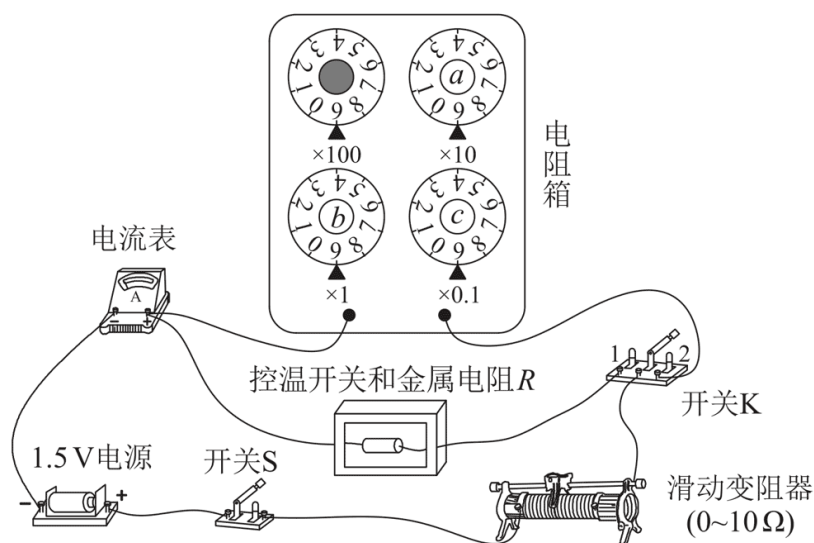

(1) 有以下两电流表，实验电路中应选用_____。

(A) 量程 $0\sim 100\text{ mA}$ ，内阻约 $2\ \Omega$

(B) 量程 $0\sim 0.6\text{ A}$ ，内阻可忽略

(2) 实验过程中，要将电阻箱的阻值由 $9.9\ \Omega$ 调节至 $10.0\ \Omega$ ，需旋转图中电阻箱的旋钮“a”、“b”、“c”，正确的操作顺序是_____。

①将旋钮 a 由“0”旋转至“1”


②将旋钮 b 由“9”旋转至“0”

③将旋钮 c 由“9”旋转至“0”

(3) 实验记录的 t 和 R 的数据见下表：


温度 t ($^{\circ}\text{C}$)	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0
阻值 R (Ω)	9.6	10.4	11.1	12.1	12.8

请根据表中数据，在答题卡的方格纸上作出 R - t 图象。

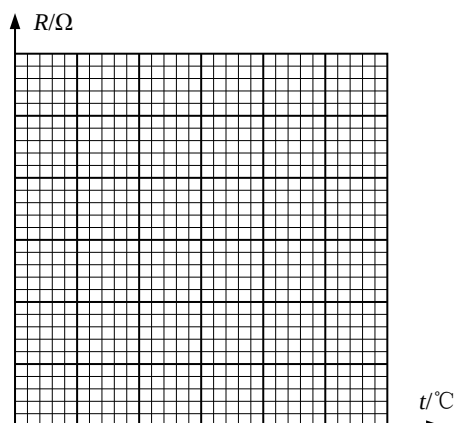

由图线求得 R 随 t 的变化关系为 $R = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$ 。

11. (10 分) 某同学用如图所示的装置验证机械能守恒定律。一根细线系住钢球，悬挂着铁架台上，钢球静止于 A 点，光电门固定在 A 的正下方。在钢球底部竖直地粘住一片宽带为 d 的遮光条。将钢球拉至不同位置由静止释放，遮光条经过光电门的挡光时间 t 时由计时器测出，取 $v = \frac{d}{t}$ 作为钢球经过 A 点时的

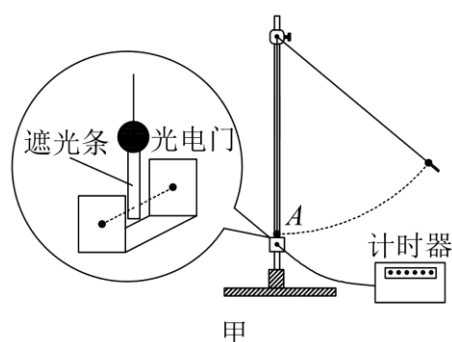

速度。记录钢球每次下落的高度 h 和计时器示数 t ，计算并比较钢球在释放点和 A 点之间的势能变化大小 ΔE_p 与动能变化大小 ΔE_k ，就能验证机械能是否守恒。


(1) $\Delta E_p = mgh$ 计算钢球重力势能变化的大小，式中钢球下落高度 h 应测量释放时的钢球球心到_____之间的竖直距离。

(A) 钢球在 A 点时的顶端

(B) 钢球在 A 点时的球心

(C) 钢球在 A 点时的底端

(2) 用 $\Delta E_k = \frac{1}{2} mv^2$ 计算钢球动能变化的大小，用刻度尺测量遮光条宽度，示数如图所示，其读数为_____cm。某次测量中，计时器的示数为 0.0100 s，则钢球的速度为 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ m/s。



(3) 下表为该同学的实验结果：

$\Delta E_p (\times 10^{-2} \text{J})$	4.892	9.786	14.69	19.59	29.38
$\Delta E_k (\times 10^{-2} \text{J})$	5.04	10.1	15.1	20.0	29.8

他发现表中的 ΔE_p 与 ΔE_k 之间存在差异，认为这是由于空气阻力造成的。你是否同意他的观点？请说明理由。

(4) 请你提出一条减小上述差异的改进建议。

【选做题】 本题包括 A、B、C 三小题，请选定其中两小题，并在相应的答题区域内作答，若多做，则按 A、B 两小题评分。

12. (A) [选修 3-3] (12 分)

(1) 在高原地区烧水需要使用高压锅，水烧开后，锅内水面上方充满饱和汽，停止加热，高压锅在密封状态下缓慢冷却，在冷却过程中，锅内水蒸汽的变化情况为_____。

(A) 压强变小


(B) 压强不变

(C) 一直是饱和汽

(D) 变为未饱和汽

汽

(2) 如题 12A-1 图所示, 在斯特林循环的 p - V 图象中, 一定质量理想气体从状态 A 依次经过状态 B、C 和 D 后再回到状态 A, 整个过程由两个等温和两个等容过程组成 B→C 的过程中, 单位体积中的气体分子数目_____ (选填“增大”、“减小”或“不变”), 状态 A 和状态 D 的气体分子热运动速率的统计分布图象如题 12A-2 图所示, 则状态 A 对应的是_____ (选填“①”或“②”)。

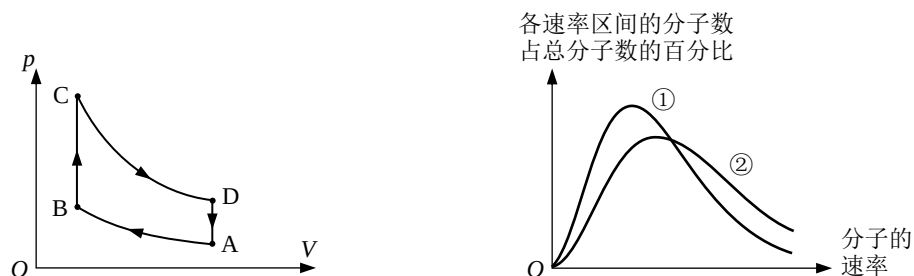


(3) 如题 12A-1 图所示, 在 A→B 和 D→A 的过程中, 气体放出的热量分别为 4 J 和 30 J。在 B→C 和 C→D 的过程中, 气体吸收的热量分别为 20 J 和 12 J。求气体完成一次循环对外界所做的功。

(B) [选修 3—4] (12 分)

(1) 一艘太空飞船静止时的长度为 30 m, 他以 $0.6c$ (c 为光速) 的速度沿长度方向飞行经过地球, 下列说法正确的是_____。

- (A) 飞船上的观测者测得该飞船的长度小于 30 m
- (B) 地球上的观测者测得该飞船的长度小于 30 m
- (C) 飞船上的观测者测得地球上发来的光信号速度小于 c
- (D) 地球上的观测者测得飞船上发来的光信号速度小于 c

(2) 杨氏干涉实验证明光的确是一种波, 一束单色光投射在两条相距很近的狭缝上, 两狭缝就成了两个光源, 它们发出的光波满足干涉的必要条件, 则两列光的_____相同。如图所示, 在这两列光波相遇的区域中, 实线表示波峰, 虚线表示波谷, 如果放置光屏, 在_____ (选填“ A ”、“ B ”或“ C ”) 点会出现暗条纹。



(3) 在上述杨氏干涉实验中, 若单色光的波长 $\lambda = 5.89 \times 10^{-7} \text{ m}$, 双缝间的距离 $d = 1 \text{ mm}$, 双缝到屏的距离 $l = 2 \text{ m}$ 。求第 1 个亮光条到第 11 个亮条纹的中心之间的距离。

(C) [选修 3-5] (12 分)

(1) 贝克勒尔在 120 年前首先发现了天然放射现象, 如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用。下列属于放射性衰变的是_____。

- (A) $^{14}_6\text{C} \rightarrow ^{14}_7\text{N} + ^0_{-1}\text{e}$
- (B) $^{235}_{92}\text{U} + ^1_0\text{n} \rightarrow ^{131}_{53}\text{I} + ^{103}_{39}\text{Y} + 2^1_0\text{n}$
- (C) $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$
- (D) $^4_2\text{He} + ^{27}_{13}\text{Al} \rightarrow ^{30}_{15}\text{P} + ^1_0\text{n}$

(2) 已知光速为 c , 普朗克常数为 h , 则频率为 ν 的光子的动量为_____。用该频率的光垂直照射平面镜, 光被镜面全部垂直反射回去, 则光子在反射前后动量改变量的大小为_____。

(3) 几种金属的逸出功 W_0 见下表:


金属	钨	钙	钠	钾	铷
W_0 ($\times 10^{-19} \text{ J}$)	7.26	5.12	3.66	3.60	3.41

用一束可见光照射上述金属的表面, 请通过计算说明哪些能发生光电效应。已知该可见光的

波长的范围为 $4.0 \times 10^{-7} \sim 7.6 \times 10^{-6} \text{ m}$ ，普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 。

四、计算题：本题共 3 小题，共计 47 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的验算步骤，只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

13. (15 分) 据报道，一法国摄影师拍到“天宫一号”空间站飞过太阳的瞬间。照片中，“天宫一号”的太阳帆板轮廓清晰可见。如图所示，假设“天宫一号”正以速度 $v = 7.7 \text{ km/s}$ 绕地球做匀速圆周运动，运动方向与太阳帆板两端 M、N 的连线垂直，M、N 间的距离 $L = 20 \text{ m}$ ，地磁场的磁感应强度垂直于 v 、MN 所在平面的分量 $B = 1.0 \times 10^5 \text{ T}$ ，将太阳帆板视为导体。

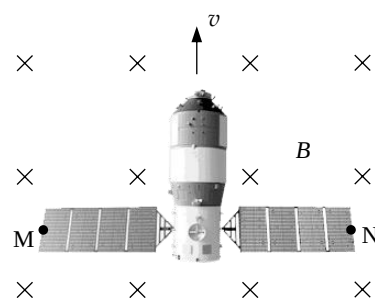


(1) 求 M、N 间感应电动势的大小 E ；

(2) 在太阳帆板上将一只“1.5 V、0.3 W”的小灯泡与 M、N 相连构成闭合电路，不计太阳帆板和导线的电阻。试判断小灯泡能否发光，并说明理由；

(3) 取地球半径 $R = 6.4 \times 10^3 \text{ km}$ ，地球表面的重力加速度 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ ，试估算“天宫一号”距离地球表面的高度 h (计算结果保留一位有效数字)。

14. (16 分) 如图所示，倾角为 α 的斜面 A 被固定在水平面上，细线的一端固定于墙面，另一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块 B 相连，B 静止在斜面上。滑轮左侧的细线水平，右侧的细线与斜面平行。A、B 的质量均为 m 。撤去固定 A 的装置后，A、B 均做直线运动。不计一切摩擦，重力加速度为 g 。求：

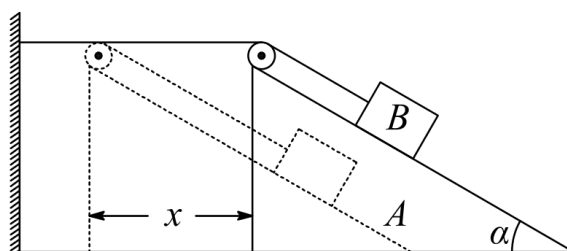


(1) A 固定不动时，A 对 B 支持力的大小 N ；

(2) A 滑动的位移为 x 时，B 的位移大小 s ；


(3) A 滑动的位移为 x 时的速度大小 v_x 。

15. (16 分) 回旋加速器的工作原理如图 1 所示，置于真空中的 D 形金属盒半径为 R ，两盒间狭缝的间距为 d ，磁感应强度为 B 的匀强磁场与盒面垂直，被加速粒子的质量为 m ，电荷量为 $+q$ ，加在狭缝间的交变电压如图 2 所示，电压值的大小为 U_0 。周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ 。一束

该粒子在 $t = 0 \sim \frac{T}{2}$ 时间内从 A 处均匀地飘入狭缝，其初速度视为零。现考虑粒子在狭缝中的运动时间，假设能够出射的粒子每次经过狭缝均做加速运动，不考虑粒子间的相互作用。求：

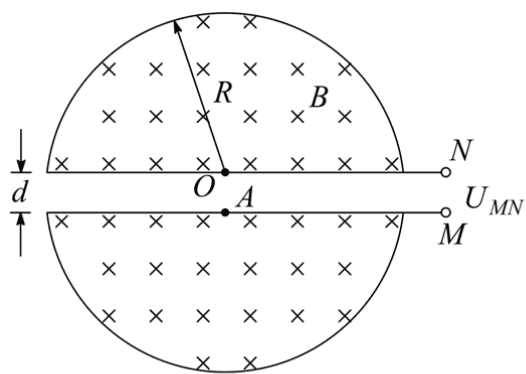

甲

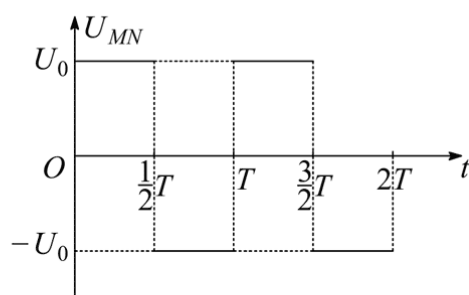

乙

- (1) 出射粒子的动能 E_k ;
- (2) 粒子从飘入狭缝至动能达到 E_k 所需的总时间 $t_{\text{总}}$;
- (3) 要使飘入狭缝的粒子中有超过 99% 能射出, d 应满足的条件。

物理试题参考答案

一、单项选择题

1. D 2. A 3. C 4. C 5. A


二、多项选择题

6. BCD 7. AD 8. AC 9. BD

三、简答题

10. (1) A (2) ①②③ (或①③②)

(3) 见图

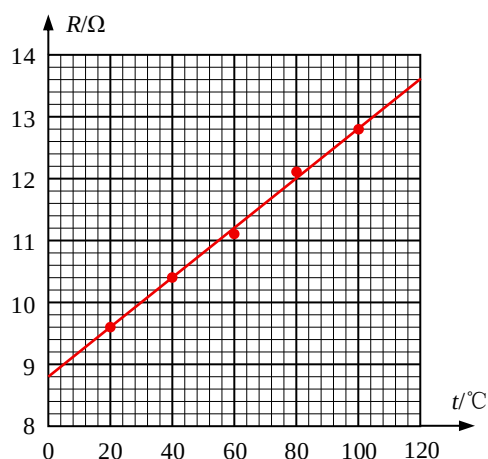

0.04t + 8.8 (0.04t + 8.6 ~ 0.04t + 9.0 都算对)

11. (1) B

(2) 1.50 (1.49 ~ 1.51 都算对)

1.50 (1.49 ~ 1.51 都算对)

(3) 不同意, 因为空气阻力会造成 ΔE_k 小于 ΔE_p , 但表中 ΔE_k 大于 ΔE_p

(4) 分别测出光电门和球心到悬点的长度 L 和 l, 计算 ΔE_k 时, 将 v 折算成钢球的速度 v'

$$= \frac{l}{L} v。$$

12A. (1) AC

(2) 不变 ①

(3) 完成一次循环气体内能不变 $\Delta U = 0$, 吸收的热量 $Q = (20 + 12 - 4 - 20) \text{ J} = 8 \text{ J}$

由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 得, $W = -8 \text{ J}$

气体对外做功为 8J。

12B. (1) B (2) 频率 C

(3) 相邻亮条纹的中心间距 $\Delta x = \frac{l}{d} \lambda$

由题意知, 亮条纹的数目 $n = 10$

解得 $L = \frac{n l \lambda}{d}$, 代入数据得 $L = 1.178 \times 10^{-2} \text{ m}$

12C. (1) A

$$(2) \frac{h\nu}{c} \quad 2\frac{h\nu}{c}$$

$$(3) \text{光子的能量} \quad E = \frac{hc}{\lambda}$$

取 $\lambda = 4.0 \times 10^{-7} \text{m}$, 则 $E \approx 5.0 \times 10^{-19} \text{J}$

根据 $E > W_0$ 判断, 钠、钾、铷能发生光电效应。

四、计算题

13. (1) 法拉第电磁感应定律 $E = BLv$, 代入数据得 $E = 1.54 \text{V}$

(2) 不能, 因为穿过闭合回路的磁通量不变, 不产生感应电流。

$$(3) \text{在地球表面有} \quad G \frac{Mm}{R^2} = mg$$

$$\text{匀速圆周运动} \quad G \frac{Mm}{(R+h)^2} = m \frac{v^2}{R+h}$$

解得 $h = \frac{gR^2}{v^2} - R$, 代入数据的 $h \approx 4 \times 10^5 \text{m}$ (数量级正确都算对)

14. (1) 支持力大小 $N = mg \cos \alpha$

$$(2) s = \sqrt{2(1 - \cos \alpha)} \cdot x$$

$$(3) B \text{ 的下降高度} \quad s_y = x \sin \alpha$$

$$\text{根据机械能守恒定律} \quad mgs_y = \frac{1}{2} mv_A^2 + \frac{1}{2} mv_B^2$$

$$\text{根据速度的定义得} \quad v_A = \frac{\Delta x}{\Delta t}, \quad v_B = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$\text{则} \quad v_B = \sqrt{2(1 - \cos \alpha)} \cdot v_A$$

$$\text{解得} \quad v_A = \sqrt{\frac{2gx \sin \alpha}{3 - 2 \cos \alpha}}$$

14. (1) 支持力的大小 $N = mg \cos \alpha$


$$(2) \text{根据几何关系} \quad s_x = x \cdot (1 - \cos \alpha), \quad s_y = x \cdot \sin \alpha$$

$$\text{且} \quad s = \sqrt{s_x^2 + s_y^2}$$

$$\text{解得} \quad s = \sqrt{2(1 - \cos \alpha)} \cdot x$$

$$(3) B \text{ 的下降高度} \quad s_y = x \cdot \sin \alpha$$

$$\text{根据机械能守恒定律} \quad mgs_y = \frac{1}{2} mv_A^2 + \frac{1}{2} mv_B^2$$

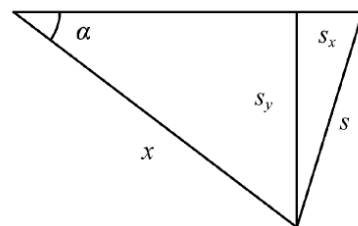

$$15. (1) E_m = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$

$$(2) t_0 = \frac{\pi B R^2 + 2 B R d}{2 U_0} - \frac{\pi m}{q B}$$

$$(3) d < \frac{\pi m U_0}{100 q B^2 R}$$

15. (1) 粒子运动半径为 R 时

$$qvB = m \frac{v^2}{R}$$

$$\text{且 } E_m = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{解得 } E_m = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$$

(2) 粒子被加速 n 次达到动能 E_m , 则 $E_m = nqU_0$

粒子在狭缝间做匀加速运动, 设 n 次经过狭缝的总时间为 Δt

$$\text{加速度 } a = \frac{qU_0}{md}$$

$$\text{匀加速直线运动 } nd = \frac{1}{2}a \cdot \Delta t^2$$

$$\text{由 } t_0 = (n-1) \cdot \frac{T}{2} + \Delta t, \text{ 解得 } t_0 = \frac{\pi BR^2 + 2BRd}{2U_0} - \frac{\pi m}{qB}$$

(3) 只有在 $0 \sim (\frac{T}{2} - \Delta t)$ 时间内飘入的粒子才能每次均被加速

$$\text{则所占的比例为 } \eta = \frac{\frac{T}{2} - \Delta t}{\frac{T}{2}}$$

$$\text{由 } \eta > 99\%, \text{ 解得 } d < \frac{\pi m U_0}{100 q B^2 R}$$

解析

1. D【解析】由胡克定律得 $F = k \cdot \Delta x$,则 $k = \frac{F}{\Delta x} = \frac{4\text{N}}{0.02\text{m}} = 200\text{N/m}$,故 D 正确.

2. A【解析】因为A、B两球只在重力作用下做抛体运动,水平方向上做初速度相同的匀速运动,坚直方向上做初速度和加速度都相同的匀变速运动,故两球的运动轨迹相同,故 A 正确.

3. C【解析】A点的电场线比B点稀疏,故A点的电场强度小于B点,故A错误;沿着电场线方向电势降低,故小球表面的电势比容器内表面的电势高,故B错误;容器内表面是等势面,所以B点的电场强度方向与该点容器表面垂直,故 C 正确;由 $W = qU$ 可知,电场力做功与电荷的运动路径无关,故 D 错误.

4. C【解析】由图可知,cd间的线圈为整个线圈的一部分,故其匝数比原线圈ab的匝数少,由变压器的电压与匝数的关系 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$,可知 $U_2 < U_1$,当触头由M点顺时针旋转到N点的过程中,cd间的线圈的匝数减少,所以输出电压 U_2 降低,故 C 正确.

5. A【解析】设小球下落的高度为H,依据题意,小球下落过程的位移为 $x_1 = H - \frac{v^2}{2g}$,速度为负值;弹回上升过程的位移为 $x_2 = H - \frac{v^2}{2g}$,速度为正值,故 A 正确.


6. BCD【解析】铜材料不能被磁化,所以选用铜质弦,电吉他不能正常工作,故 A 错误;取走磁体,则没有磁场,不能发生电磁感应现象,电吉他不能正常工作,故 B 正确;由法拉第电磁感应定律,线圈的匝数越多产生的感应电动势越大,故 C 正确;弦振动过程中,线圈的磁场强弱反复变化,由楞次定律,则感应电流的方向不断变化,故 D 正确.

7. AD【解析】由开普勒行星运动定律,故D正确;单位时间扫过的面积为 $\frac{\pi R^2}{T}$,由 $\frac{R_A^3}{T_A^2} = \frac{R_B^3}{T_B^2}$ 可知 $S_A \neq S_B$,故 C 错误;因为 $R_A > R_B$,所以周期 $T_A > T_B$,故A正确;由万有引力提供向心力有 $\frac{GMm}{R^2} = m \frac{v^2}{R}$,所以卫星A的线速度小于B,故 $E_{kA} < E_{kB}$,故B错误.

8. AC【解析】由电路图可知,外电路的总电阻为 $R = \frac{(5+15)(15+5)}{5+15+15+5} \Omega = 10\Omega$,电路的总电流为 $I = \frac{E}{R+r} = \frac{12}{10+2} \text{A} = 1\text{A}$,路端电压 $U = IR = 10\text{V}$,故 A 正确;电源的总功率 $P_E = EI = 12\text{W}$,故 B 错误;两个支路电阻相等,所以各支路中的电流为总电流的一半为0.5A,则a点右侧的电阻的电势降落为 $0.5 \times 15\text{V} = 7.5\text{V}$,同理b点右侧的电阻的电势降落为 $0.5 \times 5\text{V} = 2.5\text{V}$,故AB间电压大小为 $7.5\text{V} - 2.5\text{V} = 5\text{V}$,故 C 正确;当a、b间用导线连接后,则外电路的总电阻为 $\frac{5 \times 15}{5+15} \Omega + \frac{5 \times 15}{5+15} \Omega = 7.5\Omega$,总电流为 $I' = \frac{12}{7.5+2} \text{A} = 1.26\text{A}$,故D错误.

9. BD【解析】鱼缸相对于桌布向左运动,故桌布对鱼缸的摩擦力向右,故A错误;因为鱼缸、桌布、桌面两两间的动摩擦因数均相等,则鱼缸受到桌布和桌面的摩擦力相等,对鱼缸的运动而言,先后受到大小相等方向相反的力从静止加速后再减速到零,所以运动的时间相等,故 B 正确;滑动摩擦力和物体间的正压力有关,与拉力无关,所以增大拉力,摩擦力不会变化,故 C 错误;若减小拉力,则桌布运动的加速度将减小,桌布与鱼缸间的相对速度减小,桌布从鱼缸下拉出的时间将增大,鱼缸相对桌面的位移增大,所以鱼缸有可能滑出桌面,故 D 正确.

10. (1)A; (2)①②③(或①③②); (3)如图所示;
 $0.04t + 8.8$ ($0.04t + 8.6 \sim 0.04t + 9.0$ 都算对).

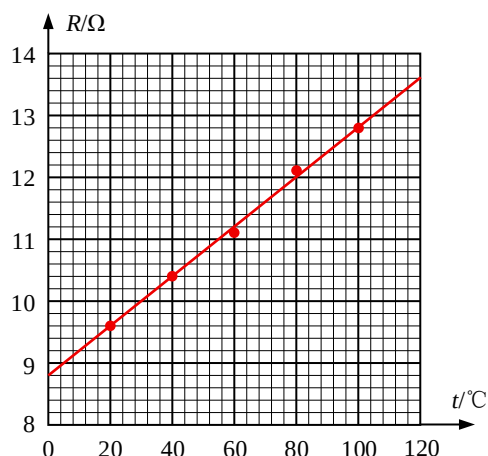

【解析】(1)电路中电源电动势为1.5V,金属电阻约为 10Ω ,滑动变阻器最大阻值为 10Ω ,所以电路中的电流的范围约为75mA到150mA,所以量程0.6A的电流表的指针偏转较小,误差较大,故应选择A;

(2)为防止电路中电流过大,损坏电表,故实验中电路的电阻的变化应先变大,再变小;

(3)如图所示,则 R 与 t 呈线性关系,在图中取两点,将坐标值代入 $R = kt + R_0$,可得 $k = 0.04$, $R_0 = 8.8$,所以 R 与 t 的关系式为 $R = 0.04t + 8.8$.

11. (1)B; (2)1.50(1.49~1.51都对); 1.50(1.49~1.51都对);

(3)不同意,因为空气阻力会造成 ΔE_k 小于 ΔE_p ,但表中 ΔE_k 大于 ΔE_p

(4)分别测出光电门和球心到悬点的长度 L 和 l ,计算 ΔE_k 时,将 v 折算成钢球的速度

$$v' = \frac{l}{L}v.$$

【解析】(1)将小球看作质点,释放时从球心开始测量,所以到A点时也应该从球心测量;

(2)毫米刻度尺需要估读,速度 $v = \frac{d}{t} = \frac{1.50 \times 10^{-2}}{0.0100} \text{ m/s} = 1.50 \text{ m/s}$;

(3)从实验结果看动能的变化量大于重力势能的变化量,如果是空气阻力的影响,则动能的变化量应小于重力势能的变化量,实验的差异应该是测量小球的速度是测量了小球的下端的遮光条的速度,使得速度偏大,从而动能的变化量大于重力势能的变化量;

(4)尽量减小遮光条的尺寸可以减小误差.

12A.(1)AC; (2)不变; ①; (3)8J.

【解析】(1)高压锅在密封的状态,所以锅内的气体始终处于饱和状态,故 C 正确;又因为饱和气压随温度的升高而升高,所以当高压锅逐渐冷却时,温度降低,气压降低,故 A 正确.

(2)气体从状态B到状态C是等容变化,体积不变,一定质量的气体的分子总数不变,故单位体积内的分子数目不变;气体从状态D到状态A是等容变化,则压强和温度成正比,故状态A的温度小于状态D的温度,温度是分子平均动能大小的标志,状态A对应的曲线为①.

(3)完成一次循环气体内能不变 $\Delta U = 0$,

吸收的热量为

$$Q = (20 + 12 - 4 - 20) \text{ J} = 8 \text{ J},$$

由热力学第一定律 $\Delta U = Q + W$ 得

$$W = -8 \text{ J},$$

故气体对外做功为8J.

12B. (1)B; (2)频率: C ; (3) $\Delta x = 1.178 \times 10^{-2} \text{m}$.

【解析】(1)由相对论原理可知,飞船上的观察者相对飞船静止,所以其测量的长度不变,飞船以 $0.6c$ 的速度相对于观察者靠近,故地面上的观察者测量的长度小于 30m ,故A错误B正确;由光速不变原理可知,故CD错误.

(2)干涉的必要条件是两列波的频率相同,暗条纹是波峰和波谷相遇的点,故C点出现暗条纹.

(3)相邻亮条纹的中心间距 $\Delta x = \frac{l}{d}\lambda$,

由题意知,亮条纹的数目 $n = 10$,

解得 $\Delta x = \frac{n\lambda}{d}$,代入数据得 $\Delta x = 1.178 \times 10^{-2} \text{m}$.

12C. (1)A; (2) $\frac{h\nu}{c}$; $2\frac{h\nu}{c}$; (3)见解析.

【解析】(1)天然放射现象分别放射出 α 粒子、 β 粒子和 γ 射线,选项A为 β 衰变,B为裂变,C为轻核聚变,D为人工核反应,故A正确.

(2)光子的动量为 $p = \frac{h}{\lambda}$,光速 $c = \lambda\nu$,所以光子动量 $p = \frac{h\nu}{c}$,动量的变化量 $\Delta p = p_2 - p_1 =$

$$\frac{h\nu}{c} - \left(-\frac{h\nu}{c}\right) = \frac{2h\nu}{c}.$$

(3)光子的能量 $E = \frac{hc}{\lambda}$,

取 $\lambda = 4.0 \times 10^{-7} \text{m}$,则 $E \approx 5.0 \times 10^{-19} \text{J}$,

由 $E > W_0$ 判断,钠、钾、铷能发生光电效应.

13. (1) 1.54V ; (2)见解析; (3) $h \approx 4 \times 10^5 \text{m}$ (数量级正确都算对).

【解析】(1)由法拉第电磁感应定律得

$E = BLv$,代入数据得 $E = 1.54\text{V}$.

(2)不能,因为穿过闭合回路的磁通量不变,不产生感应电流.

(3)在地球表面,有

$$G \frac{Mm}{R^2} = mg,$$

匀速圆周运动的向心力由万有引力提供,有

$$G \frac{Mm}{(R+h)^2} = m \frac{v^2}{R+h},$$

$$\text{解得 } h = \frac{gR^2}{v^2} - R,$$

代入数据得 $h \approx 4 \times 10^5 \text{m}$ (数量级正确都算对).

14. (1) $mg\cos\alpha$; (2) $\sqrt{2(1-\cos\alpha)} \cdot x$; (3) $\sqrt{\frac{2gx\sin\alpha}{3-2\cos\alpha}}$.

【解析】(1)由受力分析知,支持力的大小 $N = mg\cos\alpha$.


(2)由几何关系得

$$s_x = x \cdot (1 - \cos\alpha), \quad s_y = x \cdot \sin\alpha,$$

$$\text{且 } s = \sqrt{s_x^2 + s_y^2},$$

$$\text{联立解得 } s = \sqrt{2(1 - \cos\alpha)} \cdot x.$$

(3)B的下降高度为



$$s_y = x \cdot \sin \alpha,$$

由机械能守恒定律得

$$mgs_y = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}mv_B^2,$$

由速度的定义得

$$v_A = \frac{\Delta x}{\Delta t}, v_B = \frac{\Delta s}{\Delta t},$$

$$\text{则 } v_B = \sqrt{2(1 - \cos \alpha)} \cdot v_A,$$

$$\text{联立解得 } v_A = \sqrt{\frac{2gx \sin \alpha}{3 - 2 \cos \alpha}}.$$

$$15. (1) \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}; (2) \frac{\pi B R^2 + 2BRd}{2U_0} - \frac{\pi m}{qB}; (3) d < \frac{\pi m U_0}{100qB^2 R}$$

【解析】(1)粒子运动轨迹半径为 R 时

$$qvB = m \frac{v^2}{R},$$

$$\text{且 } E_m = \frac{1}{2}mv^2,$$

$$\text{联立解得 } E_m = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}.$$

(2)粒子被加速 n 次达到动能 E_m ,则 $E_m = nqU_0$,

粒子在狭缝间做匀加速运动,设 n 次经过狭缝的总时间为 Δt , 加速度大小为

$$a = \frac{qU_0}{md},$$

由匀加速直线运动的位移公式知

$$nd = \frac{1}{2}a \cdot (\Delta t)^2,$$

$$\text{又 } t_0 = (n - 1) \cdot \frac{T}{2} + \Delta t,$$

$$\text{联立解得 } t_0 = \frac{\pi B R^2 + 2BRd}{2U_0} - \frac{\pi m}{qB}.$$

(3)经分析, 只有在 $0 \sim \left(\frac{T}{2} - \Delta t\right)$ 时间内飘入的粒子才能每次均被加速,

$$\text{则所占的比例为 } \eta = \frac{\frac{T}{2} - \Delta t}{\frac{T}{2}},$$

$$\text{由 } \eta > 99\%, \text{解得 } d < \frac{\pi m U_0}{100qB^2 R}.$$